


Preenchendo mais_esquerda

Imagine que o nó da árvore binária tem a seguinte estrutura:

```
typedef struct NoArv{  
    int valor;  
    struct NoArv * esq;  
    struct NoArv * dir;  
    struct NoArv * mais_esquerda;  
} NoArv;
```

Imagine que você um ponteiro p apontando para o nó raiz da árvore e que o campo mais_esquerda está igual a NULL para todos os nós da árvore apontada por p

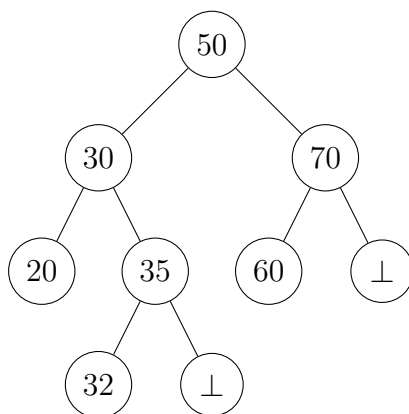

A tarefa consiste em

→ Atualizar a árvore para que, em cada nó, o campo mais_esquerda passe a apontar para o nó mais à esquerda subárvore enraizada por cada nó.

No exemplo acima, isso nos daria

