


## Preenchendo número de nós

Imagine que o nó da árvore binária tem a seguinte estrutura:

```
typedef struct NoArv{  
    int valor;  
    int num_nodes;  
    struct NoArv * esq;  
    struct NoArv * dir;  
} NoArv;
```

Imagine que você um ponteiro **p** apontando para o nó raiz da árvore e que o campo `num_nodes` está igual a -1 para todos os nós da árvore apontada por **p**

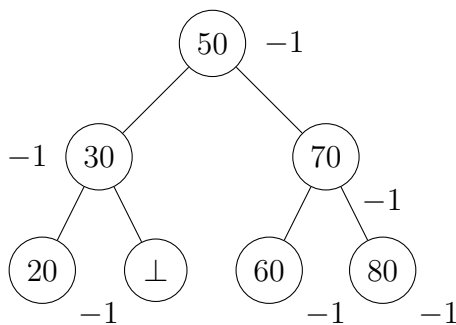

A tarefa consiste em

→ *Modificar a árvore binária para que o campo `num_nodes` armazene o número de nós da subárvore enraizada por cada nó.*

No exemplo acima, isso nos daria

