


Removendo todas as cópias

Imagine que nós temos uma árvore binária de busca que pode conter elementos repetidos. Se o valor de um nó é k , então os valores menores ou iguais a k vão para a subárvore da esquerda e os valores maiores ou iguais a k vão para a subárvore da direita.

Por exemplo,

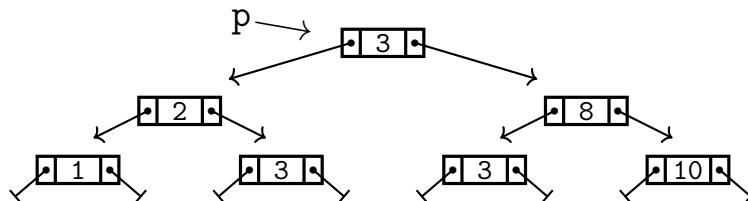

A tarefa consiste em, dado um número k

→ *Remover todas as cópias do elemento k da árvore*

No exemplo acima, para $k = 3$, isso nos daria

