


Sucessor

Imagine que você tem uma árvore binária apontada pelo ponteiro `p` com a seguinte estrutura:

```
typedef struct NoArv{  
    int valor;  
    struct NoArv * esq;  
    struct NoArv * dir;  
} NoArv;
```

Por exemplo,

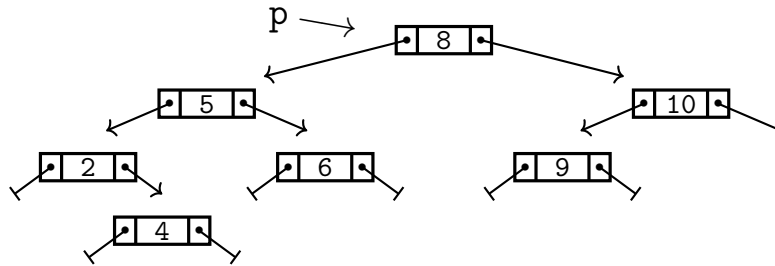

A tarefa consiste em

- *encontre o sucessor de um valor k na árvore binária de busca apontada por `p` e armazene em `resp`. Caso o sucessor não exista armazene -1 em `resp`.*

No exemplo acima, para $k = 6$, isso nos daria

`resp => 8`