


Absorção Árvore 2-3

Considere a seguinte definição de um nó de uma árvore 2-3:

```
typedef struct No23 {  
    int key[2];  
    struct No23 *child[3];  
    int nkeys;  
    int leaf;  
} No23;
```


Na árvore 2-3, diz-se que ocorre uma operação de absorção quando um nó pai do tipo nó-2 (isto é, contendo exatamente uma chave) possui um filho que também é um nó-2.

A operação de absorção consiste em incorporar a chave do nó filho ao nó pai, transformando o nó pai em um nó-3, respeitando a ordenação das chaves e a estrutura da árvore.

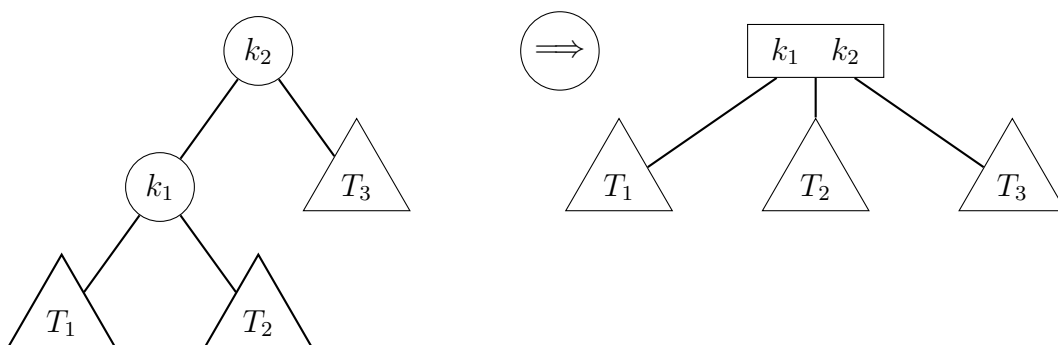

A absorção deve ser realizada com o filho cuja subárvore possui maior altura e seja um nó-2.

Imagine o seguinte nó pai:

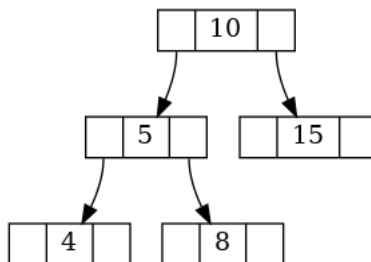

Após a absorção, o nó fica da seguinte maneira:

