


## Absorção Árvore 2-3

Considere a seguinte definição de um nó de uma árvore 2-3:

```
typedef struct No23 {  
    int key[2];  
    struct No23 *child[3];  
    int nkeys;  
    int leaf;  
} No23;
```


Na árvore 2-3, diz-se que ocorre uma operação de split quando um nó pai  $q$  do tipo nó-3 (isto é, contendo exatamente duas chave) possui um filho que também é um nó-2  $s$ .

A operação de split quebrar o nó pai em três nós do tipo nó-2, respeitando a ordenação das chaves e a estrutura da árvore.

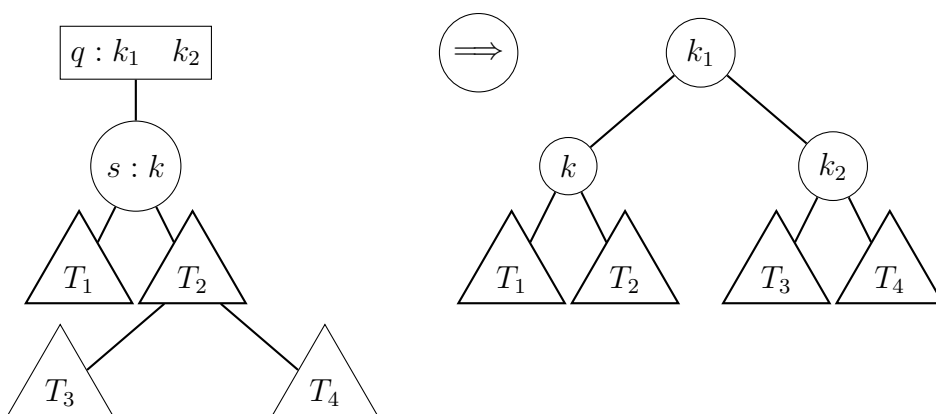

Caso o nó pai possua dois filhos, ambos do tipo nó-2, a absorção deve ser realizada com o filho cuja subárvore possui maior altura. Se ambos os filhos possuírem a mesma altura, nenhuma absorção deve ser realizada, mantendo-se o nó pai inalterado.

Imagine o seguinte nó pai:

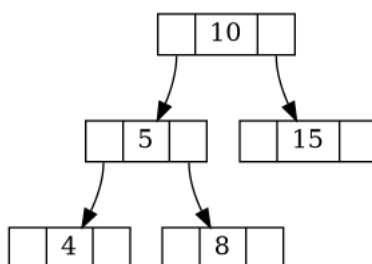

Após a absorção, o nó fica da seguinte maneira:

