


Sucessor

Imagine que você tem uma árvore de busca 2-3 apontada pelo ponteiro p com a seguinte estrutura:

```
typedef struct No23 {  
    int key[2];           // usamos APENAS key[0] e key[1]  
    struct No23 *child[3]; // usamos APENAS child[0..2]  
    int nkeys;             // SEMPRE 1 ou 2  
    int leaf;  
} No23;
```

Por exemplo,

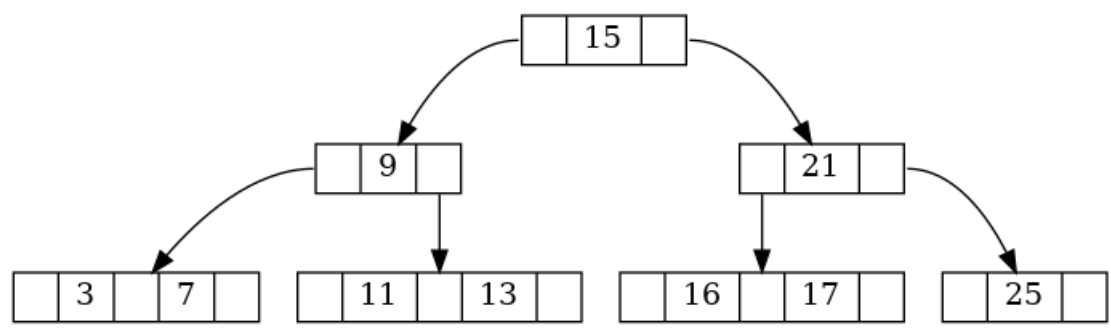

A tarefa consiste em

- *encontre o sucessor de um valor k na árvore de busca 2-3 apontada por p e armazene em resp.*
- Caso o sucessor não exista armazene -1 em resp.*

No exemplo acima, para $k = 13$, isso nos daria

resp => 15