深度研究报告

CCH Client Abort GUI 改动部署核查报告

日志页与 Availability 页的可见变化、代码映射与运维含义

Codex

2026-03-25

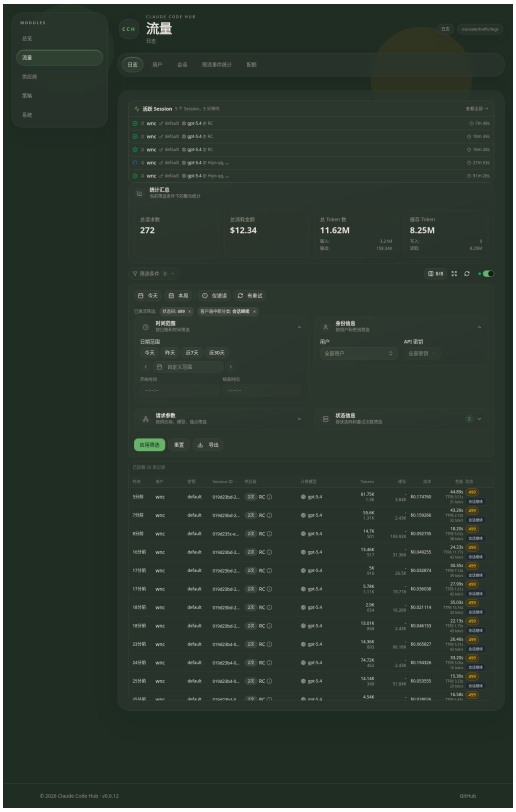

核心问题：重新部署 `classify-client-abort-observability` 之后，GUI 具体改了哪里，这些改动分别落在哪些页面、组件和数据链路上？

研究范围：仓库 `/home/fanghaotian/Desktop/src/cch/claude-code-hub`，live 实例 http://127.0.0.1:23000，证据截止到 2026-03-25 15:16 CST。

目标读者：claude-code-hub 维护者、运维排障者、需要向团队解释 499 语义的人

证据窗口：代码、数据库、浏览器截图、admin backfill 执行结果，访问日期均为 2026-03-25

目录

1 执行摘要 **2**

2 研究范围与方法 **2**

2.1 部署与验证边界 2

2.2 证据采集方式 2

3 改动总表 **3**

4 日志页改动详解 **3**

4.1 入口路径已经迁移到 console 模块 3

4.2 筛选面板新增了一整条 client abort 维度 4

4.3 列表行本身增加了 outcome badge 6

4.4 详情抽屉新增“客户端中断分类”区块 6

5 Availability 页改动详解 **7**

5.1 入口同样已迁移到 console overview 7

5.2 可见改动一：overview 顶部新增 client abort counters 卡片 7

5.3 可见改动二：已有 KPI 的语义已经改变 9

6 GUI 背后的数据前提 **9**

6.1 数据库已经具备专门字段与索引 9

6.2 分类与 continuation 规则是稳定函数，不是页面猜测 10

6.3 历史数据通过 admin backfill 补齐 10

7 文案与多语言改动位置 **10**

8 结论与后续问题 **11**

A 来源清单 **11**

1 执行摘要

核心结论

这次 GUI 改动主要落在两个界面：**日志页**和 **Availability 页**。前者新增了 `clientAbortOutcome` 维度的筛选、列表内联 badge、以及详情抽屉里的“客户端中断分类”信息块；后者则新增了本地 client abort 的专属 counters 卡片，并把这类请求从 provider availability 失败统计中剥离出去。

更具体地说：

- 访问入口虽然仍保留 `/dashboard/logs` 和 `/dashboard/availability`，但 live GUI 实际会被重定向到 `/console/traffic/logs` 与 `/console/overview/availability`。
- 这次改动既有**肉眼可见的新 UI 元素**，也有**已有 KPI 的语义修正**。后一类变化不一定新增一个按钮或模块，但会直接改变管理员对“499 是否意味着供应商失败”的理解。
- 重新部署并执行 admin backfill 后，最近 7 天的 live 数据里已经能看到 `1451` 条 `after_stream_start`、`272` 条 `session_continued`、`145` 条 long-running，因此新界面不是空壳，而是已经有稳定样本可展示。

2 研究范围与方法

研究方法

本次说明文档基于四类证据：

- 仓库源码：用于定位 GUI 组件、数据查询、路由映射、数据库字段与回填接口。
- live 页面截图：用于证明“用户现在实际能看到什么”。
- 本地部署观测：用于确认 redeploy 已成功，实例处于健康状态。
- 数据库统计：用于解释为什么某些新模块已经有内容，以及某些分类暂时为空。

2.1 部署与验证边界

本次检查基于本机 live 实例 http://127.0.0.1:23000。健康检查在 2026-03-25 15:16 CST 返回 `{"status":"ok"}`，说明当前截图和数据库读取针对的是已经成功启动的新版本，而不是旧页面缓存。

2.2 证据采集方式

- 代码证据：直接读取 repo 当前工作树中的实现文件。
- GUI 证据：登录 admin 后抓取 live 页面截图，截图元数据记录在 `capture-metadata.json`。
- 历史数据补齐：通过 admin-only 路由 `/api/admin/client-abort-observability/backfill` 连续执行，直到 `hasMore=false`。
- SQL 观测：在 live PostgreSQL 中统计最近 7 天 `499 CLIENT_ABORTED` 的 outcome 分布。

3 改动总表

页面 / 区域	具体位置	用户可见变化	对应代码锚点
日志页	筛选面板的状态区	新增“客户端中断分类”下拉框，可选 `session_continued`、`after_stream_start`、`before_stream_start`	`src/app/[locale]/dashboard/logs/_components/filters/status-filters.tsx:57-60,114-135`
日志页	Active filters 区域与 URL	新增 chip 展示，URL 支持 `clientAbortOutcome=` 参数，前后端都能保留筛选状态	`active-filters-display.tsx:135-140`；`logs-query.ts:43-52,109-111`；`usage-logs-view-virtualized.tsx:165-179`
日志页	列表状态列	499 样本会在详情按钮旁显示一枚 outcome badge，例如“会话继续”	`virtualized-logs-table.tsx:824-848`
日志页	请求详情抽屉的 Summary Tab	新增“客户端中断分类”信息块，显示 outcome、是否已开始流式输出、是否 long-running，以及 continuation request id / time	`SummaryTab.tsx:99-110,316-355`；`types.ts:64-71`
Availability 页	overview 顶部概览	新增“客户端中断”统计卡片，展示 total / session continued / after stream start / before stream start / long-running	`overview-section.tsx:170-210`；`availability-dashboard.tsx:98-122`
Availability 页	availability / error rate 计算语义	本地 `499 CLIENT_ABORTED` 不再算 provider red failure，而是单独计入 client abort counters	`availability-service.ts:33-51,292-305,402-426`；`types.ts:44-60,84-85,118-119`
数据层	message_request + backfill	GUI 所需字段已入库并有索引，历史记录通过 admin backfill 补齐	`schema.ts:491-496,563-565`；`client-abort-observability.ts:66-89,104-131`；`backfill/route.ts:15-56`

4 日志页改动详解

4.1 入口路径已经迁移到 console 模块

虽然仓库里仍保留 `src/app/[locale]/dashboard/logs/page.tsx`，但它本身不再渲染页面，而是直接调用 `redirectLegacyConsoleRoute` 做旧路由转发。代码上：

- `logs/page.tsx:14-18` 把旧路径 `/dashboard/logs` 交给重定向工具。

- `legacy-route-redirect.ts:34-66` 负责在鉴权后跳到真正的 console 路由。
- `runtime-route-map.ts:92-102` 明确声明 logs 的真实页面是 `/console/traffic/logs`。

这与 live 抓图结果一致：截图元数据中记录的地址是 http://127.0.0.1:23000/zh-CN/console/traffic/logs?clientAbortOutcome=session_continued&statusCode=499。

4.2 筛选面板新增了一整条 client abort 维度

图 1 展示了 redeploy 后日志页的整体布局。最重要的新入口在筛选面板里。

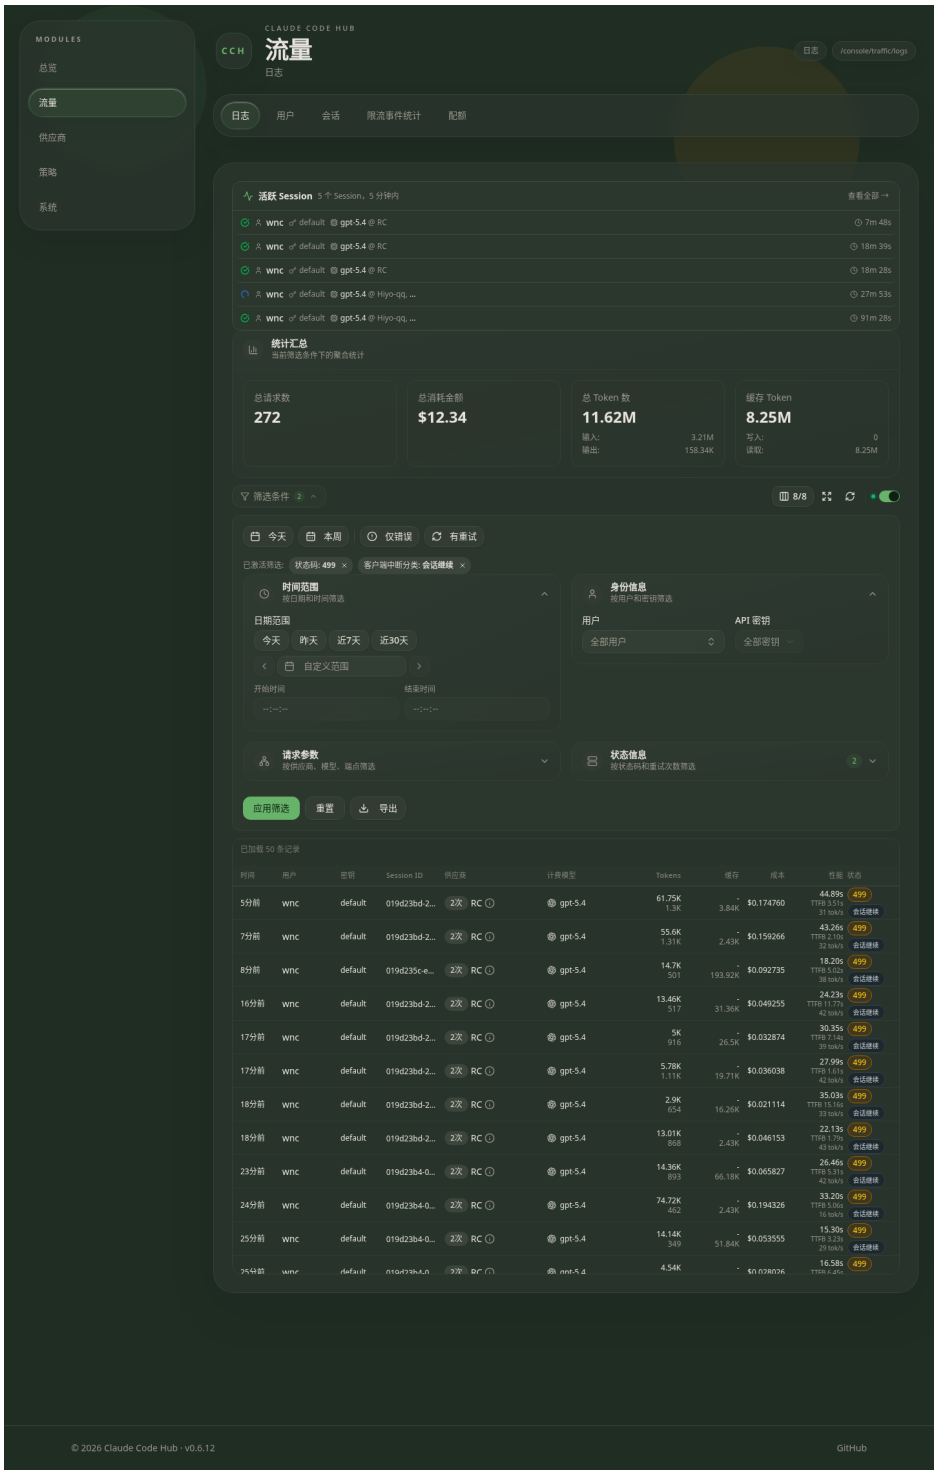

图 1: 日志页整体截图。来源：live GUI 截图，URL 为 `/zh-CN/console/traffic/logs?clientAbortOutcome=session_continued&statusCode=499`。

从实现上看，这一层改动不是只加了一个下拉框，而是打通了四个环节：

- `status-filters.tsx:57-60` 在本地 filter state 中写入 `clientAbortOutcome`。
- `status-filters.tsx:114-135` 渲染新的下拉选项和值映射。
- `active-filters-display.tsx:135-140` 让已选 outcome 在筛选 chip 中以可读标签展示。

- `logs-query.ts:43-52,109-111` 与 `usage-logs-view-virtualized.tsx:165-179` 让该字段进入 URL query，并在页面刷新或分享链接后可恢复。

后端配套也同步完成：`src/repository/_shared/usage-log-filters.ts:104-105` 会把该筛选转换成 `messageRequest.clientAbortOutcome=...` 的 SQL 条件。因此这个控件并不是前端本地筛选，而是数据库级过滤。

4.3 列表行本身增加了 outcome badge

在日志列表里，用户点击“详情”之前就能看到一层更细粒度的 499 提示。对应实现是 `virtualized-logs-table.tsx:842-848`：如果某条日志存在 `log.clientAbortOutcome`，就额外渲染一枚灰色 outline badge，文本通过 `getClientAbortOutcomeLabelKey(...)` 走 i18n。

这意味着：

- 过去只能看到“499”这一层错误语义；
- 现在可以在行级别直接区分“会话继续”和“流开始后中断”等情况。

4.4 详情抽屉新增“客户端中断分类”区块

这次日志页最实质的 GUI 改动在详情抽屉 Summary Tab。其渲染条件非常严格：

- `SummaryTab.tsx:99-103` 要求 `statusCode==499` 且 `errorMessage=="CLIENT_ABORTED"`；
- 同时必须已经有派生字段 `clientAbortOutcome`。

一旦条件满足，`SummaryTab.tsx:316-355` 会渲染三个层次的信息：

- outcome badge，例如“会话继续”或“已开始流式输出后中断”；
- stream 状态 badge，由 `hasClientAbortStreamStarted(...)` 决定显示“已开始流式输出”还是“尚未开始流式输出”；
- continuation 追踪字段，包括“由请求 #... 继续”和 continuation 时间戳；
- 如果请求时长超过阈值，还会显示 long-running badge。

图 2 和图 3 分别展示了 `session_continued` 与 `after_stream_start` 两种 live 样例。

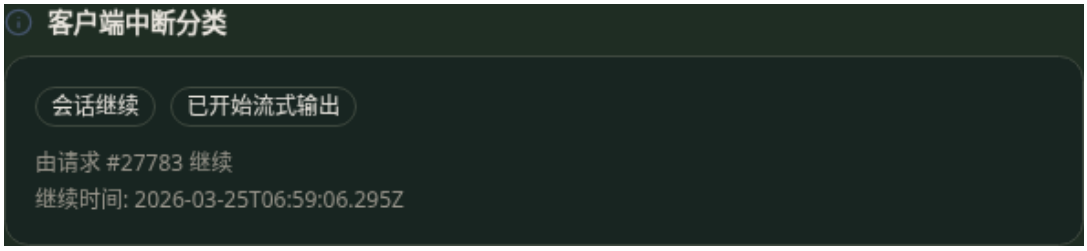

图 2: 日志详情中的 `session_continued` 样例。来源：live GUI 裁剪图，展示“会话继续”“已开始流式输出”“由请求 #27783 继续”“继续时间 2026-03-25T06:59:06.295Z”。

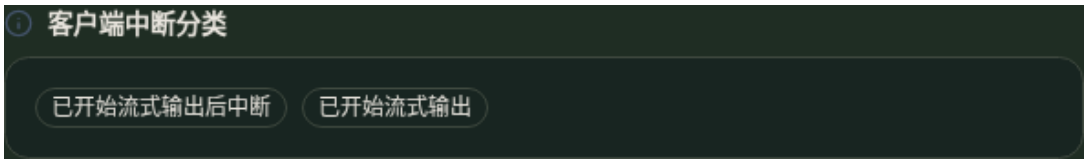

图 3: 日志详情中的 `after_stream_start` 样例。来源：live GUI 裁剪图，展示“已开始流式输出后中断”“已开始流式输出”两枚 badge。

为了让这个面板有数据，repository 和详情 props 也一起扩展了：

- `usage-logs.ts:207-210,260-263` 把四个 client abort 字段从数据库映射到行数据。
- `error-details-dialog/types.ts:64-71` 把这些字段纳入 Summary Tab / Metadata Tab 共享 props。

5 Availability 页改动详解

5.1 入口同样已迁移到 console overview

Availability 页遵循与 logs 相同的 console 路由迁移模式：

- `availability/page.tsx:12-15` 重定向旧入口 `/dashboard/availability`。
- `runtime-route-map.ts:80-90` 指向真实页面 `/console/overview/availability`。

因此，live 截图对应的页面 URL 是 http://127.0.0.1:23000/zh-CN/console/overview/availability。

5.2 可见改动一：overview 顶部新增 client abort counters 卡片

图 4 显示的是 redeploy 后 Availability 页面顶部区域。除了原有的 system availability、avg latency、error rate、active probes 四个 KPI 外，下面多出一块“客户端中断”卡片。

图 4: Availability overview live 截图。来源：`/zh-CN/console/overview/availability` 页面截图。图中四个主 KPI 下方新增“客户端中断”统计带。

从代码上，这个卡片由两层驱动：

- `availability-dashboard.tsx:98-122` 从 API 返回结果中提取 `clientAbortCounts` 并传给 overview。

- `overview-section.tsx:170-210` 在 `clientAbortCounts.total>0` 时渲染 counters 区块，包括 total、session continued、after stream start、before stream start、long-running 五个数。

5.3 可见改动二：已有 KPI 的语义已经改变

这一点比新增卡片更关键，因为它直接改变管理员如何解读错误率和可用性。

语义变化的核心

`availability-service.ts:41-50` 明确规定：如果一条请求同时满足“本地 client abort 派生 outcome 已存在”和“状态是本地 `499 CLIENT_ABORTED`”，那么这条请求会被分类为 `unknown`，**不计入 availability 的 green/red 分母**，但会**计入 client abort counters**。

对应公式可以写成：

$$\text{availability} = \frac{G}{G+R}$$

- G：计入 availability 的绿色请求数量
- R：计入 availability 的红色请求数量
- 本地 `499 CLIENT_ABORTED`：不进入 G，也不进入 R，只进入独立的 client abort 计数

这套规则在代码里的落点是：

- `availability-service.ts:33-86` 定义单条请求的分类规则。
- `availability-service.ts:292-305` 在 time bucket 聚合时分别累加 red/green 与 client abort counters。
- `availability-service.ts:402-426` 计算系统级 aggregation，并返回全局 `clientAbortCounts`。
- `types.ts:54-60,73-95,149-163` 把这些计数显式纳入 availability 返回类型。

因此，Availability 页有两种层面的变化：

- 一种是肉眼能看到的 counters 卡片；
- 另一种是肉眼不一定会立刻意识到，但会改变数值解释的 KPI 去偏：本地 client abort 不再被误读成 provider failure。

6 GUI 背后的数据前提

6.1 数据库已经具备专门字段与索引

这次 GUI 之所以能显示 continuation request id、long-running badge 等细节，不是靠前端即时推断，而是因为 `message_request` 已经扩展了专门字段：

- `schema.ts:491-496` 新增 `client_abort_outcome`、`client_abort_long_running`、`client_abort_continued_by_request_id`、`client_abort_continued_at`。
- `schema.ts:563-565` 新增 `client_abort_outcome` 活跃索引，保证 logs filter 可走数据库索引。

6.2 分类与 continuation 规则是稳定函数，不是页面猜测

`src/lib/client-abort-observability.ts` 定义了这套派生规则：

- `47-57`：如何判断“流是否已经开始”；
- `66-89`：如何得到 provisional outcome 与 long-running 标记；
- `104-131`：如何判断后续请求是否在 continuation window 内，从而把 outcome 升级为 `session_continued`。

6.3 历史数据通过 admin backfill 补齐

GUI 新模块之所以在 redeploy 后马上有内容，是因为历史 499 也被补齐了：

- `backfill/route.ts:15-56` 提供 admin-only 回填接口；
- 本次执行直到 `hasMore=false`；
- 当前最近 7 天 live 数据中，`after_stream_start = 1451`，`session_continued = 272`，`long-running = 145`。

分类	最近 7 天条数
`after_stream_start`	1451
`session_continued`	272
`before_stream_start`	0
`long-running`	145

表 2: live 数据库中的 client abort 派生结果统计。来源：`live-observations.md`。

这张表解释了一个重要事实：`before_stream_start` 目前不是“没做”，而是“代码支持，但当前 7 天窗口里没有样本落到这一类”。

7 文案与多语言改动位置

新的 GUI 文案没有硬编码在组件里，而是进入了 dashboard i18n 资源。以中文包为例：

- `messages/zh-CN/dashboard.json:120-128` 定义筛选器文案与 outcome 标签。
- `messages/zh-CN/dashboard.json:224-229` 定义 logs 表格/行级 badge 对应的 outcome 标签。
- `messages/zh-CN/dashboard.json:259-265` 定义详情抽屉中的 client abort 区块文案。
- `messages/zh-CN/dashboard.json:1334-1341` 定义 Availability overview 里的 counters 卡片文案。

同样的键也已经同步到 `messages/en/dashboard.json`、`messages/ja/dashboard.json`、`messages/ru/dashboard.json`、`messages/zh-TW/dashboard.json`，说明这不是只在中文 locale 下可见的临时实现。

8 结论与后续问题

已被充分支持的结论

- GUI 的新增内容主要集中在 **日志页**和 **Availability 页**，而不是整个 console 大改版。
- 日志页新增了 client abort outcome 维度的筛选、列表 badge 和详情抽屉区块。
- Availability 页新增了 client abort counters 卡片，并把本地 client abort 从 provider failure 统计中剥离。
- live 实例已 redeploy 成功，admin backfill 已执行完成，所以这些改动现在已经在 `http://127.0.0.1:23000` 上可见。

仍然值得继续验证的点

- 当前最近 7 天没有 `before_stream_start` 样本，因此这个 badge 的 live 可视化还缺一张真实截图。
- Availability 页的语义修正会改变历史上大家对 error rate 的直觉，最好在 changelog 或运维文档里单独提醒一次。
- 由于旧入口仍保留重定向，团队内部若还习惯称 “dashboard/logs”，后续说明文档里最好同时给出真实的 console 路由，避免排障时对不上页面。

A 来源清单

ID	模态	标题 / 标签	可信度	路径或链接
S1	code	legacy route redirect	primary	`src/lib/console/legacy-route-redirect.ts`
S2	code	runtime route map	primary	`src/lib/console/runtime-route-map.ts`
S3	code	logs filter/query plumbing	primary	`src/app/[locale]/dashboard/logs/_components/filters/status-filters.tsx` 等
S4	code	logs row/detail rendering	primary	`src/app/[locale]/dashboard/logs/_components/virtualized-logs-table.tsx`、`SummaryTab.tsx`
S5	code	availability aggregation and overview	primary	`src/lib/availability/availability-service.ts`、`overview-section.tsx`
S6	code	client abort data model	primary	`src/drizzle/schema.ts`、`src/lib/client-abort-observability.ts`
S7	code	admin backfill route	primary	`src/app/api/admin/client-abort-observability/backfill/route.ts`
S8	image	日志页整体截图	illustrative	`figures/logs-session-continued-page.png`
S9	image	session continued 详情裁剪图	illustrative	`figures/client-abort-section-session-continued.png`

ID	模态	标题 / 标签	可信度	路径或链接
S10	image	after stream start 详情裁剪图	illustrative	`figures/client-abort-section-after-stream.png`
S11	image	availability overview 截图	illustrative	`figures/availability-overview.png`
S12	data	live deployment observations	primary	`live-observations.md`
S13	data	capture metadata	primary	`capture-metadata.json`
S14	code	i18n strings	primary	`messages/zh-CN/dashboard.json` 及其他 locale 文件