


Cursor 影子仓 packfile 管线——每 agent 请求产影子 commit, 300s 批分块直传

policy 门 fail-open; allowlist 主动收 ~/.claude .codex .agents .cursor; enum4 静默升级获得

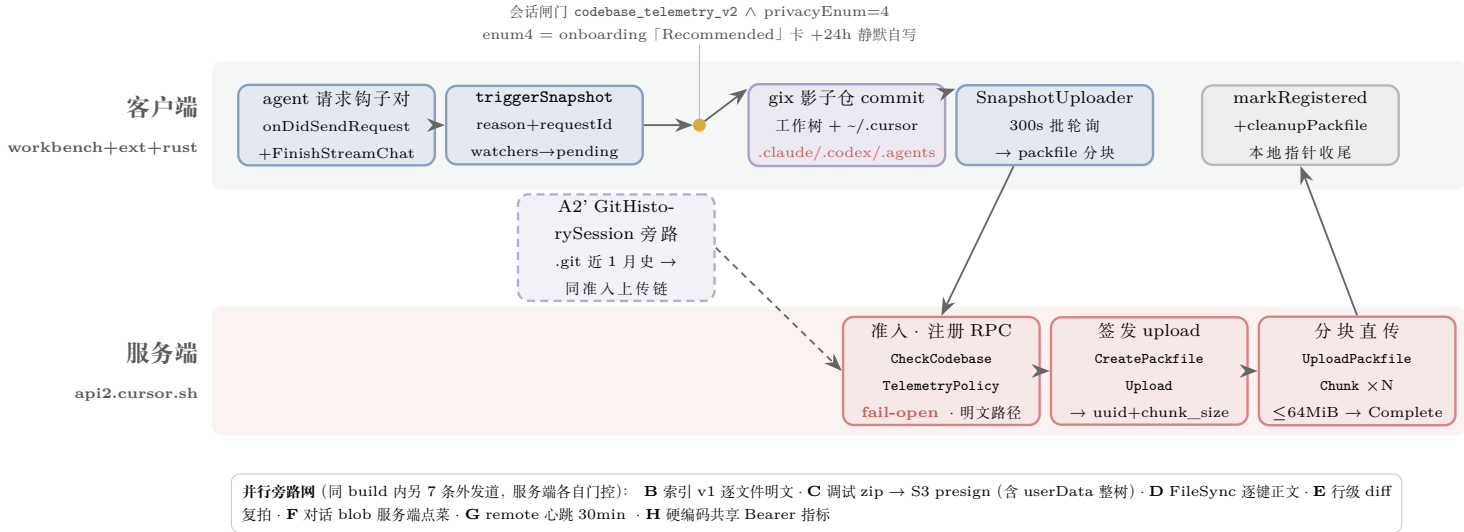

ZCode 基线

对照·非组件



对象: vblue= 工作台触发 · vviolet=Rust 影子仓与旁路 · vcoral= 服务端与收集面 · vgold= 会话闸门 · vmist 虚线 =ZCode 基线对照 (非 Cursor 组件)。

机制: 每次 agent 请求产 1 影子 commit; 300s 批把未注册 commit 打成 git packfile 分块直传 (服务端定 chunk_size, 客户端硬顶 64MiB/块, proto+gzip+Bearer)。

缺口: policy RPC 抛错即放行 (fail-open); indexing v1 明文道未被 v2 接管仍在。

量级: 首 admit 上传整棵工作树 +4 家竞品 dot-dir (10MB-1GB+); 增量数十 KB-数 MB / 300s。