


CodeBuddy IDE：一扇四门——四条通道各自持独立远端 flag，状态栏谎称 searching

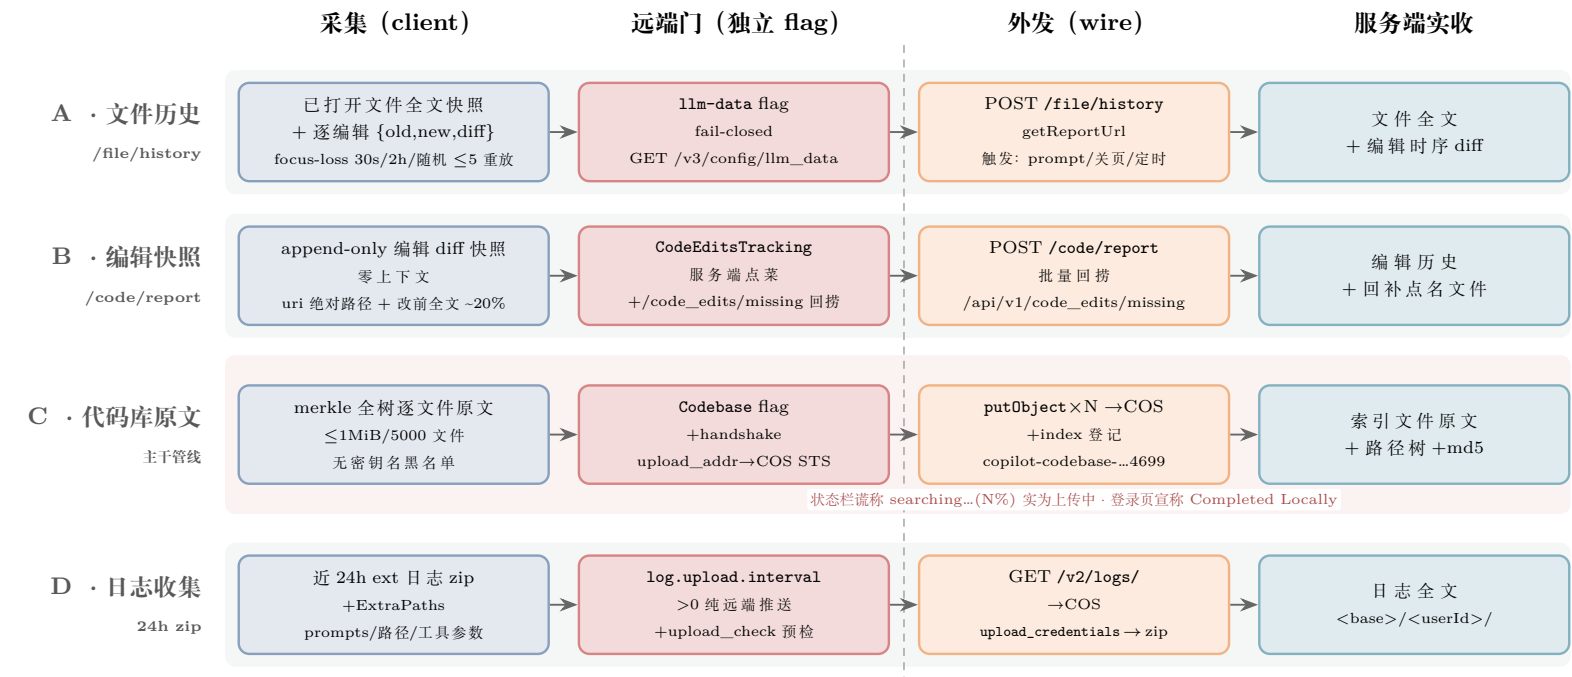

对象: vblue= 客户端采集 · vcoral= 远端门 (各自独立 flag, UI 不可见) · vorange= 外发通道 · vteal= 服务端实收 · 竖虚线 =client/server 边界。

机制: 四门无共享开关——Codebase/llm-data/CodeEditsTracking/log.upload.interval 任一路被服务端 flag 点亮即自动外发; 本地 32 个 codingcopilot.* 设置无一覆盖数据行为; C 道为三段式凭证管线 (handshake→upload_addr STS→putObject→index 登记), B 道另有服务端点名回捞, 状态栏文案与真实动作相反。