


CodeBuddy CLI: 纯服务端遥控的日志收集闭环——配置下发 → 任务点菜 → COS 直传 → HMAC 回报 → 下一拍

本地零默认值: product*.json 无 log 键; DISABLE_TELEMETRY 不覆盖; --serve 是唯一旁路

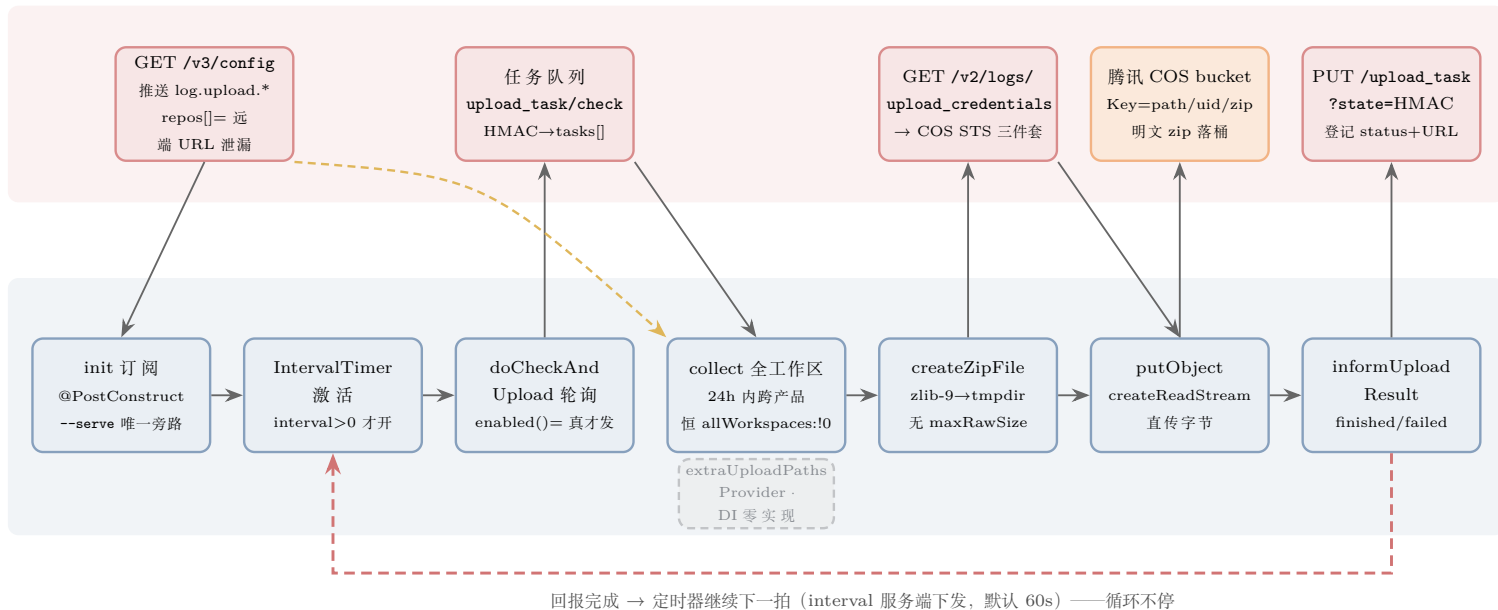

对象: vcoral= 服务端控制面 (config 推送 / 任务队列 / STS / 回报全在服务端);

vblue= 客户端执行件; vorange=COS 对象存储; 金虚线 =log.level 调级旁路; 珊瑚虚线 = 回环; 虚线灰 = 休眠 DI 扩展点。

机制: interval/enabled/allowedEnvironments 由 /v3/config 服务端推送且本地零默认值——DISABLE_TELEMETRY 不覆盖、env 白名单校验失败仍激活 (fail-open); 服务端任务恒 allWorkspaces: !0, 一次收集全部工作区 + 跨产品目录 24h 内任意文件; dist-server/headless/lite-wb 变体中 archiver/cos 为空桩, 激活后只能轮询并报 failed。