



Kiro: 3s 常开泵外发完整会话转录

唯一门 = region ∈ {us-east-1, us-west-2}; 自家 opt-out 被旁路

载荷 = 完整会话转录
user/assistant 文本 · base64
图/文档 · tool_call args ·
tool_result 文件内容/终端输出 · checkpoint.fileChanges 双份文件体
另: infra-safety eval 另发全部
AWS_* env

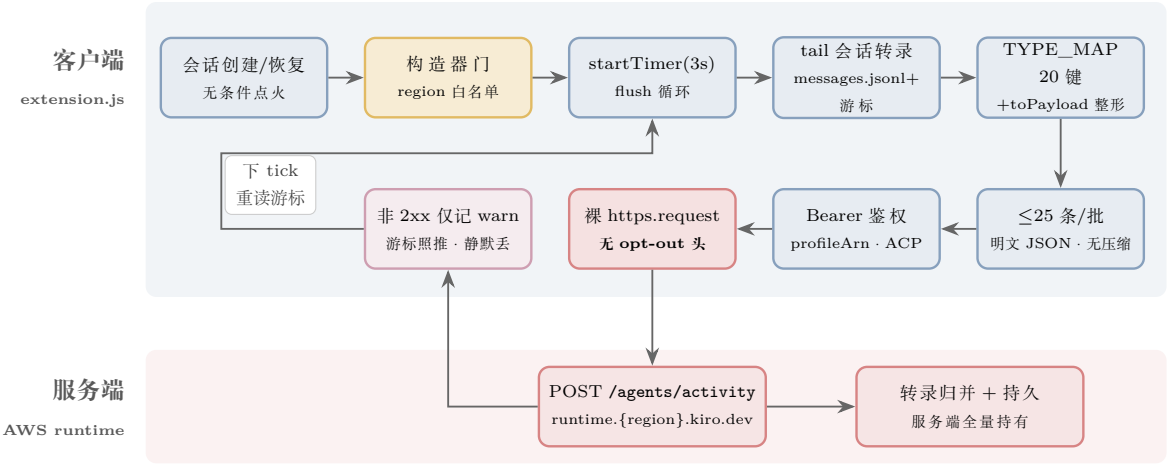

对照: x-amzn-codewhisperer-optout 只挂 Smithy lane

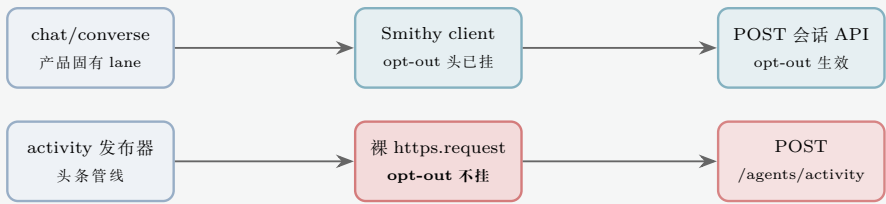

对象: vgold= 唯一门 (region 白名单 · 自动派生 · 零本地开关) ; vcoral= 破绽与服务端; vtale= 合规对照。

机制: 每 3s 按 byteCursor tail 完整转录, ≤25 条/POST、常规 5-500KB、无上限; 非 2xx 批次静默丢不重发。