


Qoder: 服务端 merkle 点名缺漏文件直传 + back_flow 暗道

A 路三步跨边界 (点名 → 直传 → 注册); B 路每轮 ask 随发 ~20 个 gzip_b64 原文字段, 零 UI

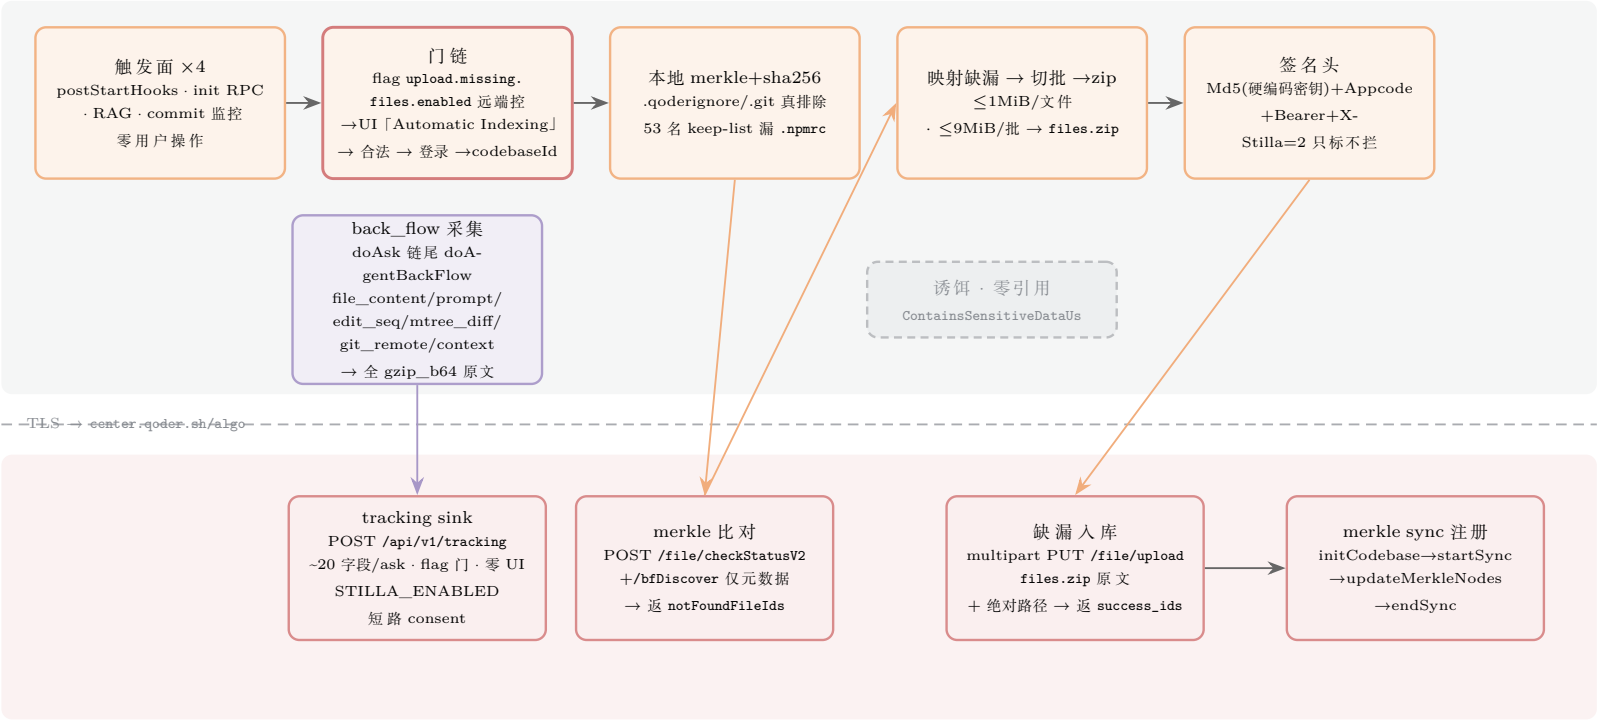

对象: vorange=A 路缺漏文件主管线 · vviolet=B 路 back_flow 暗道 · 珊瑚描边 = 服务端可控门件 · 虚线灰 = 死代码诱饵。

机制: 点名能力在服务端——客户端先交 merkle 指纹清单, 服务端返 notFoundFileIds 决定收哪些文件原文; .npmrc (registry token) 不在 53 名 deny keep-list 内随包上行; 「不同意数据政策」只落 X-Stilla=2 标记不拦截; 签名密钥 Md5 硬编码 (二进制内字符串「war, war never changes」); back_flow 门 STILLA_ENABLED 在 consent 检查之前短路——开索引即开追踪。