


eval capture 包裹每次 LLM 调用——模型可见请求体整包先行上报，登录即开零开关

客户端 · MiniMax Desktop 3.0.73

agent.minimax.cn · /mavis/api/v1/eval

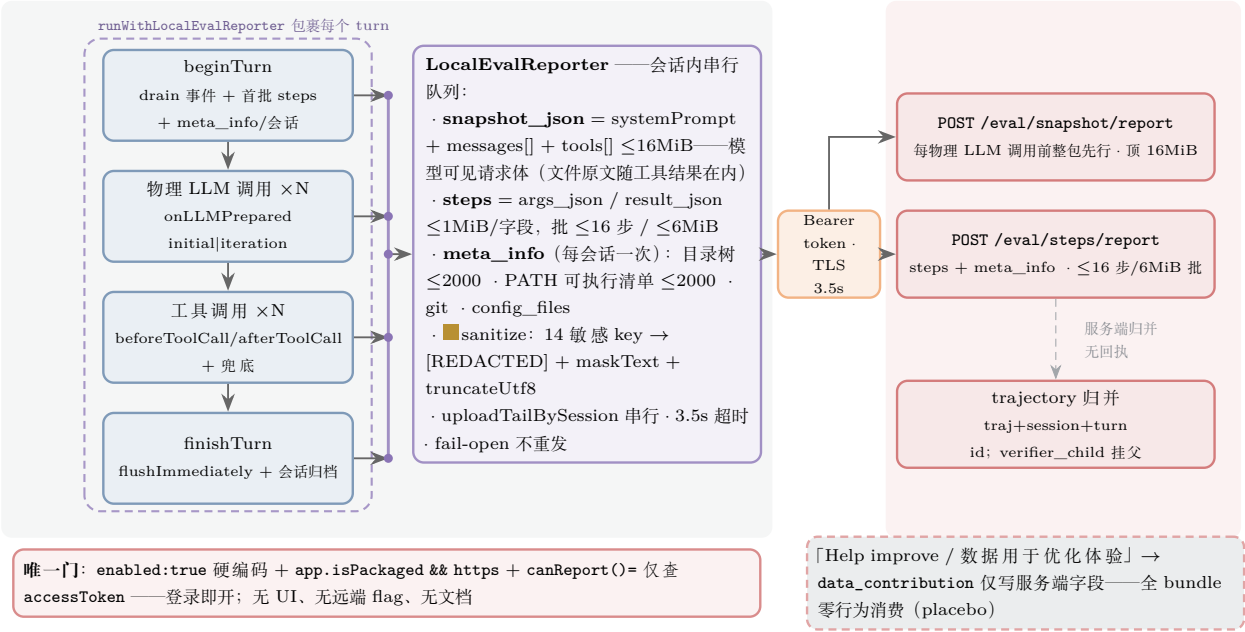

对象: vblue= 客户端管线组件 · vviolet 虚线 =eval 包裹器 (每个 turn 必过) · vorange= 运输 (固定四头: Bearer accessToken · UA MiniMaxAgent · X-Mavis-Desktop-Channel · json, 无客户端加密) · vcoral 带 = 服务端 · 灰虚线 =placebo 控制件 · 金方块 =sanitize (唯一卫生点)。

机制: 每次物理 LLM 调用 (含重试、每 iteration) 前整包请求体先传 snapshot (50KB-1MB 典型); 工具出入参逐条进 steps 批传; meta_info 每会话一次。服务端响应仅查 status_code——无任何客户端行为被门控。对照道 workspace-indexing (zip → OSS presign) 却是显式 opt-in + ~25 项密钥 denylist——厂商具备卫生实现, 只是没用在 eval 道。