



FACULTAD DE CIENCIAS
FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS

Proyecto Final

Semestre 2024 – 1

Alumno

Marco Silva Huerta

Profesor:

Víctor Manuel Corza Vargas

Ayudantes:

Alexis Hernández Castro

Diana Irma Canchola Hernández

Gibrán Aguilar Zuñiga

Oscar José Hernández Sánchez


11 de Diciembre de 2023

Índice


1. Escuela	2
1.1. Modelo conceptual	2
1.2. Modelo relacional	3
1.3. Script de creación	3
1.4. Script de Insert	4
1.5. Funcionamiento Restricciones	4
1.6. Funcionamiento Restricciones check	6
1.7. Creación de dominios personalizados	8
1.8. Restricciones para tuplas	9
1.9. Consultas	10
1.10. Vistas	11
2. Naves	14
2.1. Modelo conceptual	14
2.2. Modelo relacional	15
2.3. Script de creación	15
2.4. Script de Insert	16
2.5. Funcionamiento Restricciones	16
2.6. Funcionamiento Restricciones check	18
2.7. Creación de dominios personalizados	20
2.8. Restricciones para tuplas	21
2.9. Consultas	22
2.10. Vistas	24
3. Estadios	28
3.1. Modelo conceptual	28
3.2. Modelo relacional	29
3.3. Script de creación	29
3.4. Script de Insert	30
3.5. Funcionamiento restricciones	31
3.6. Funcionamiento Restricciones check	33
3.7. Creación de dominios personalizados	35
3.8. Restricciones para tuplas	37
3.9. Consultas	38
3.10. Vistas	39

1. Escuela

1.1. Modelo conceptual

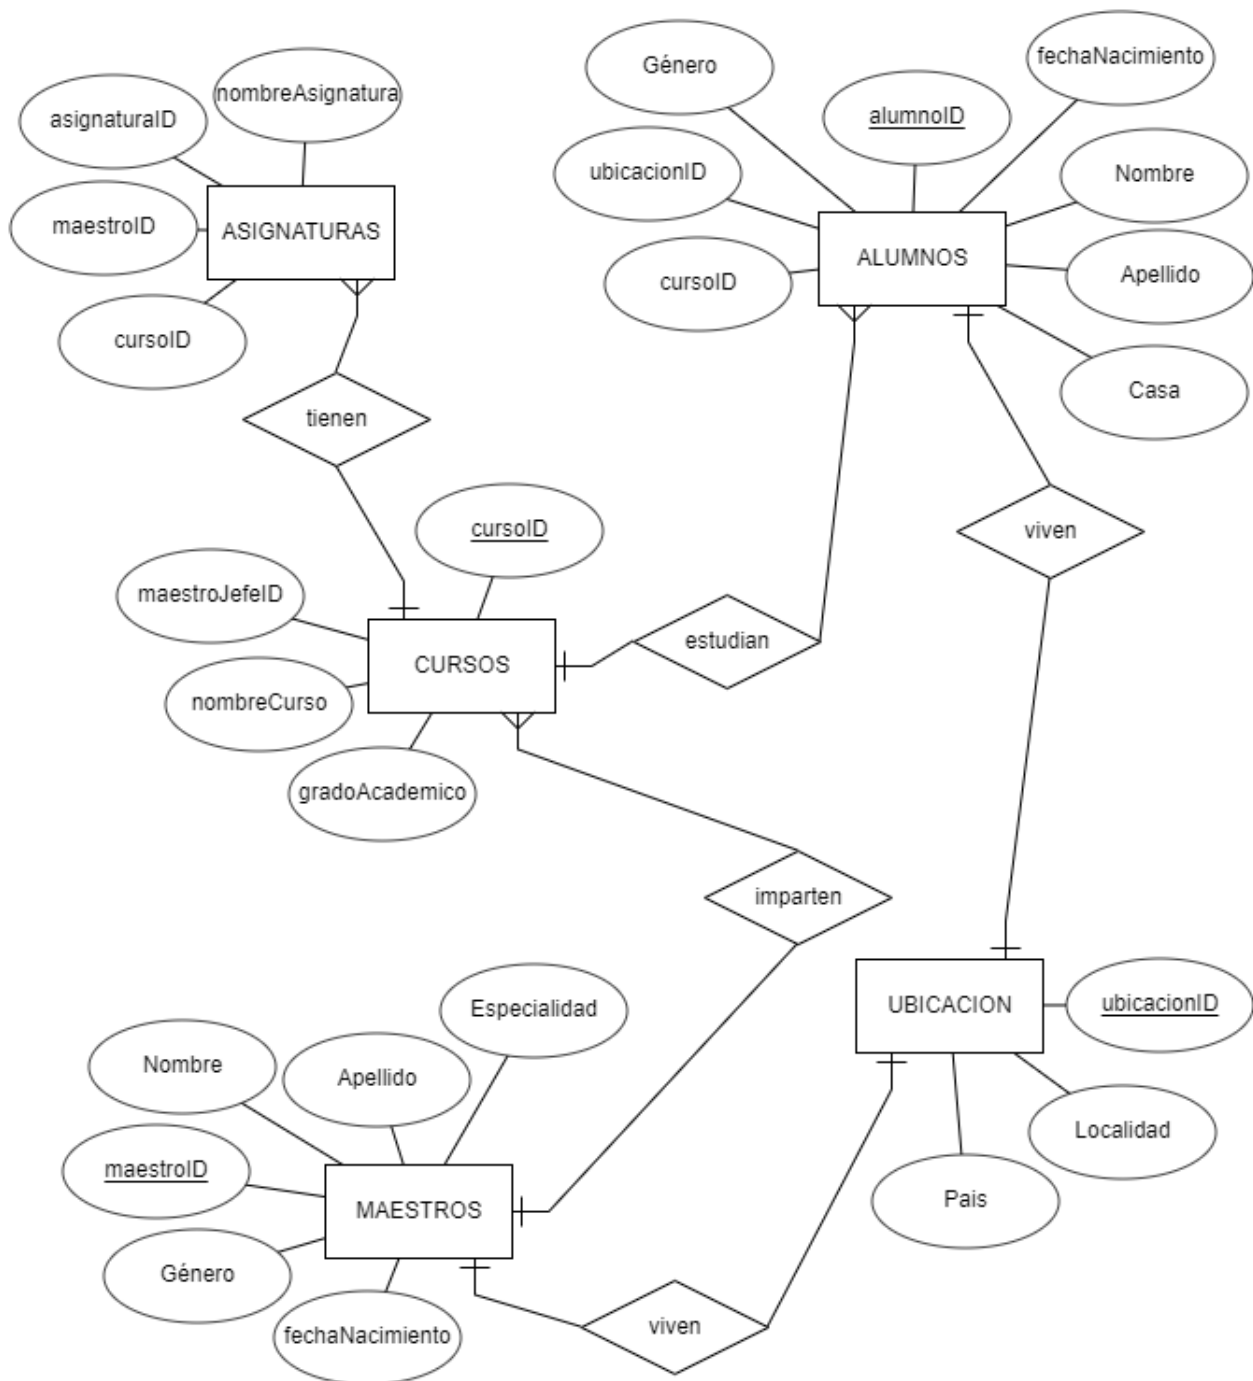

1.2. Modelo relacional

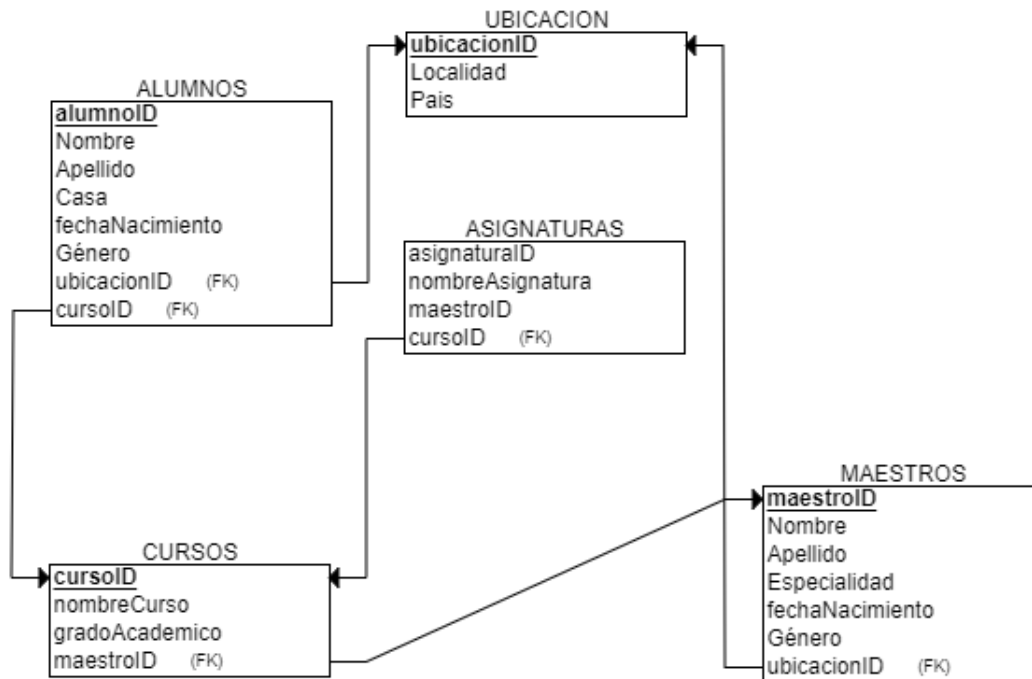

1.3. Script de creación

```

1  -- Solo los titulos de las tablas para escuela
2  CREATE TABLE UBICACION
3  (
4
5  );
6
7  CREATE TABLE MAESTROS
8  (
9
10 );
11
12 CREATE TABLE CURSOS
13 (
14
15 );
16
17 CREATE TABLE ASIGNATURAS
18 (
19
20 );
21
22 CREATE TABLE ALUMNOS
23 (
  
```

24) ;
25

Listing 1: Tablas para la BdDatos

1.4. Script de Insert

- Se deben generar 100 registros para cada tabla.
- Si para el buen funcionamiento de la base de datos se requieren más de 100 registros o menos de 100 registros en una tabla, se debe explicar claramente la razón, sólo en este caso sí se debe incluir un apartado en el reporte final.

Tablas:

- UBICACION: Si es posible llegar a 100 registros de ubicación
- MAESTROS: No es posible llegar a 100 porque la tabla solo contempla 24 maestros registrados
- CURSOS: No es posible llegar a 100 porque solo se contemplan 6 cursos para la escuela
- ASIGNATURAS: No es posible llegar a 100 porque hay 7 asignaturas por cada curso, son 24 asignaturas
- Alumnos: Si es posible llegar a 100 registros de alumnos

1.5. Funcionamiento Restricciones

Evidencia del funcionamiento de al menos 4 restricciones de integridad referencial.

Restricción 01

- Tablas involucradas en la restricción: ALUMNOS y UBICACION
- FK de la tabla que referencia y PK de la tabla referenciada: ubicacionID en ALUMNOS es una clave foránea que referencia a ubicacionID en UBICACION
- Justificación del trigger de integridad referencial elegido: Esta restricción asegura que cada alumno esté asociado con una ubicación válida en la tabla UBICACION. Si se intenta eliminar una ubicación que está siendo referenciada por un alumno, o se intenta actualizar el ubicacionID de una ubicación a un valor que no existe en la tabla ALUMNOS, la operación será rechazada.
- Instrucción UPDATE o DELETE que permita evidenciar que la restricción está funcionando.

```
DELETE FROM UBICACION WHERE ubicacionID = 'OXFU';
```

- Captura de pantalla con el resultado de la instrucción que muestre que la restricción está funcionando.

```
mysql> DELETE FROM UBICACION WHERE ubicacionID = 'OXFU';
ERROR 1451 (23000): Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails ('escuela'. 'alumnos', CONSTRAINT 'alumnos_ibfk_1' FOREIGN KEY ('ubicacionID') REFERENCES 'ubicacion' ('ubicacionID'))
```

Restricción 02

- Tablas involucradas en la restricción: CURSOS y MAESTROS
- FK de la tabla que referencia y PK de la tabla referenciada: maestroID en CURSOS es una clave foránea que referencia a maestroID en MAESTROS
- Justificación del trigger de integridad referencial elegido: Esta restricción asegura que cada curso esté asociado con un maestro válido en la tabla MAESTROS. Si se intenta eliminar un maestro que está siendo referenciado por un curso, o se intenta actualizar el maestroID de un maestro a un valor que no existe en la tabla CURSOS, la operación será rechazada.
- Instrucción UPDATE o DELETE que permita evidenciar que la restricción está funcionando.

```
DELETE FROM MAESTROS WHERE maestroID = 'GG001';
```

- Captura de pantalla con el resultado de la instrucción que muestre que la restricción está funcionando.

```
mysql> DELETE FROM MAESTROS WHERE maestroID = 'GG001';  
ERROR 1451 (23000): Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails ('escuela`.`cursos`, CONSTRAINT `cursos_ibfk_1` FOREIGN KEY (`maestroID`) REFERENCES `maestros` (`maestroID`))
```

Restricción 03

- Tablas involucradas en la restricción: ASIGNATURAS y CURSOS
- FK de la tabla que referencia y PK de la tabla referenciada: cursoID en ASIGNATURAS es una clave foránea que referencia a cursoID en CURSOS
- Justificación del trigger de integridad referencial elegido: Esta restricción asegura que cada asignatura esté asociada con un curso válido en la tabla CURSOS. Si se intenta eliminar un curso que está siendo referenciado por una asignatura, o se intenta actualizar el cursoID de un curso a un valor que no existe en la tabla ASIGNATURAS, la operación será rechazada.
- Instrucción UPDATE o DELETE que permita evidenciar que la restricción está funcionando.

```
DELETE FROM CURSOS WHERE cursoID = 'A1IM';
```

- Captura de pantalla con el resultado de la instrucción que muestre que la restricción está funcionando.


```
mysql> DELETE FROM CURSOS WHERE cursoID = 'A1IM';  
ERROR 1451 (23000): Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails ('escuela`.`alumnos`, CONSTRAINT `alumnos_ibfk_2` FOREIGN KEY (`cursoID`) REFERENCES `cursos` (`cursoID`))
```

Restricción 03

- Tablas involucradas en la restricción: ALUMNOS y CURSOS
- FK de la tabla que referencia y PK de la tabla referenciada: cursoID en ALUMNOS es una clave foránea que referencia a cursoID en CURSOS
- Justificación del trigger de integridad referencial elegido: Esta restricción asegura que cada alumno esté asociado con un curso válido en la tabla CURSOS. Si se intenta eliminar un curso que está siendo referenciado por un alumno, o se intenta actualizar el cursoID de un curso a un valor que no existe en la tabla ALUMNOS, la operación será rechazada.
- Instrucción UPDATE o DELETE que permita evidenciar que la restricción está funcionando.

```
UPDATE ALUMNOS
  SET cursoID = 'A7SA'
  WHERE alumnoID = 'S29';
```

- Captura de pantalla con el resultado de la instrucción que muestre que la restricción está funcionando.



```
mysql> UPDATE ALUMNOS
  -> SET cursoID = 'A7SA'
  -> WHERE alumnoID = 'S29';
ERROR 1452 (23000): Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails ('escuela'. 'alumnos', CONSTRAINT 'alumnos_ibfk_2' FOREIGN KEY ('cursoID') REFERENCES 'cursos' ('cursoID'))
```

1.6. Funcionamiento Restricciones check

Evidencia del funcionamiento de al menos 3 restricciones check para “atributos” de varias tablas.

- Tabla elegida: ALUMNOS
- Atributo elegido: casa
- Descripción: Esta restricción asegura que el valor de la columna Casa sea uno de los cuatro nombres de las casas de Hogwarts: 'Hufflepuff', 'Ravenclaw', 'Gryffindor', 'Slytherin'.
- Instrucción para la creación de la restricción:

```
ALTER TABLE ALUMNOS
ADD CONSTRAINT casaCasa CHECK (Casa IN ('Hufflepuff',
                                         'Ravenclaw',
                                         'Gryffindor',
                                         'Slytherin'));
```

- Instrucción que permita evidenciar que la restricción esta funcionando:

```
INSERT INTO ALUMNOS (alumnoID, Nombre, Apellido, Casa, fechaNacimiento,
                    Genero, ubicacionID, cursoID)
VALUES ('nuevoID', 'Nombre', 'Apellido', 'CasaIncorrecta',
        '2000-01-01', 'Genero', 'ubicacionID', 'cursoID');
```

- Captura de pantalla

```
mysql> ALTER TABLE ALUMNOS
-> ADD CONSTRAINT casaCasa CHECK (Casa IN ('Hufflepuff', 'Ravenclaw', 'Gryffindor', 'Slytherin'));
ERROR 3822 (HY000): Duplicate check constraint name 'casaCasa'.
```

- Tabla elegida: MAESTROS
- Atributo elegido: fechaNacimiento
- Descripción: Esta restricción asegura que el valor de la columna fechaNacimiento sea una fecha válida y no sea en el futuro.
- Instrucción para la creación de la restricción:

```
ALTER TABLE MAESTROS
ADD CONSTRAINT fechaMaestro CHECK (fechaNacimiento <= CURRENT_DATE);
```

- Instrucción que permita evidenciar que la restricción esta funcionando:

```
INSERT INTO MAESTROS
(maestroID, Nombre, Apellido, Especialidad, fechaNacimiento,
Genero, ubicacionID)
VALUES ('nuevoID', 'Nombre', 'Apellido', 'Especialidad',
'3000-01-01', 'Genero', 'ubicacionID');
```

- Tabla elegida: ALUMNOS
- Atributo elegido: fechaNacimiento
- Breve descripción de la restricción: Esta restricción asegura que el valor de la columna fechaNacimiento sea una fecha válida y no sea en el futuro.
- Instrucción para la creación de la restricción:

```
ALTER TABLE ALUMNOS
ADD CONSTRAINT fechaAlumno CHECK (fechaNacimiento <= CURRENT_DATE);
```

- Instrucción que permita evidenciar que la restricción esta funcionando:

```
INSERT INTO ALUMNOS (alumnoID, Nombre, Apellido, Casa, fechaNacimiento,
Genero, ubicacionID, cursoID)
VALUES ('nuevoID', 'Nombre', 'Apellido', 'Hufflepuff', '3000-01-01',
'Genero', 'ubicacionID', 'cursoID');
```


1.7. Creación de dominios personalizados

Evidencia de la creación de al menos tres dominios personalizados. Se deben utilizar restricciones check en la creación de los tres dominios.

- Tabla elegida: ALUMNOS
- Atributo elegido: Casa
- Descripción: El dominio Casa representa las cuatro casas de la escuela Hogwarts de Magia y Hechicería. Las cuatro casas son: Hufflepuff Ravenclaw Gryffindor Slytherin
- Instrucción para la creación del dominio personalizado.

```
1      CREATE DOMAIN Casa
2      AS CHAR(20)
3      CHECK (
4          Casa IN ('Hufflepuff', 'Ravenclaw',
5                  'Gryffindor', 'Slytherin')
6      );
```

Listing 2: Tablas para la Bddatos

- Tabla elegida: MAESTROS
- Atributo elegido: genero
- Descripción: El dominio Genero representa el género de un maestro. Los valores permitidos son: Masculino, Femenino
- Instrucción para la creación del dominio personalizado.

```
1      CREATE DOMAIN Genero
2      AS CHAR(20)
3      CHECK (
4          Genero IN ('Masculino', 'Femenino')
5      );
```

Listing 3: Tablas para la Bddatos

- Tabla elegida: MAESTROS
- Atributo elegido: especialidad
- Descripción: El dominio Especialidad representa la especialidad de un maestro. La restricción check propuesta indica que el valor de este atributo debe ser una cadena de caracteres de al menos 3 caracteres y no más de 50 caracteres.
- Instrucción para la creación del dominio personalizado.

```
1      USE [EscuelaDeMagia]
2      GO
3
4      CREATE DOMAIN [Especialidad] AS VARCHAR(50)
5      CHECK (LENGTH(VALUE) >= 3 AND LENGTH(VALUE) <= 50)
6      GO
```

Listing 4: Tablas para la BdDatos

1.8. Restricciones para tuplas

Evidencia del funcionamiento de al menos 2 restricciones para “tuplas” en diferentes tablas (Unidad 8 Integridad, tema Specifying Constraints on Tuples Using CHECK)

- Tabla elegida: ALUMNOS
- Breve descripción de la restricción: Esta restricción asegura que los alumnos no puedan ser mayores de 100 años. Para ello, se verifica que la fecha de nacimiento sea posterior al año actual menos 100.
- Instrucción para la creación de la restricción:

```
ALTER TABLE ALUMNOS
ADD CONSTRAINT edadAlumno
CHECK (fechaNacimiento > DATE_SUB(CURRENT_DATE, INTERVAL 100 YEAR));
```

- Instrucción Insert o Update que permita evidenciar que la restricción esta funcionando:

```
INSERT INTO ALUMNOS (alumnoID, Nombre, Apellido, Casa, fechaNacimiento, Genero, ubicacion)
VALUES ('nuevoID', 'Nombre', 'Apellido', 'Hufflepuff', '1900-01-01', 'Genero', 'ubicacion');
```

- Tabla elegida: ‘MAESTROS’
- Breve descripción de la restricción: Esta restricción asegura que los maestros no puedan ser menores de 25 años. Para ello, se verifica que la fecha de nacimiento sea anterior al año actual menos 25.
- Instrucción para la creación de la restricción:

```
ALTER TABLE MAESTROS
ADD CONSTRAINT edadMaestro
CHECK (fechaNacimiento < DATE_SUB(CURRENT_DATE, INTERVAL 25 YEAR));
```

- Instrucción Insert o Update que permita evidenciar que la restricción esta funcionando:

```
INSERT INTO MAESTROS (maestroID, Nombre, Apellido, Especialidad, fechaNacimiento, Genero, ubicacion)
VALUES ('nuevoID', 'Nombre', 'Apellido', 'Especialidad', '2000-01-01', 'Genero', 'ubicacion');
```

1.9. Consultas

Plantea 3 consultas que consideres relevantes para la base de datos propuesta. Para cada consulta planteada, incluir en el reporte los siguientes incisos:

Consulta 01

- Redacción clara de la consulta: Obtener una lista de todos los alumnos que están en la casa Gryffindor.
- Código en lenguaje SQL de la consulta.

```
1  SELECT Nombre, Apellido
2  FROM ALUMNOS
3  WHERE Casa = 'Slytherin';
```

Listing 5: Tablas para la BdDatos

```
mysql> SELECT Nombre, Apellido
->      FROM ALUMNOS
->      WHERE Casa = 'Slytherin';
+-----+-----+
| Nombre | Apellido |
+-----+-----+
| Oliver | Bennett |
| Ella   | Ward     |
| Logan  | Perez    |
| Zoe    | Taylor   |
| Aiden  | Hill     |
| Hudson | Bennett  |
| Eva    | Ward     |
| Zane   | Perez    |
| Aria   | Taylor   |
| Oliver | Hill     |
| Hudson | Bennett  |
| Eva    | Ward     |
| Zane   | Perez    |
| Aria   | Taylor   |
| Oliver | Hill     |
| Hudson | Bennett  |
| Eva    | Ward     |
| Zane   | Perez    |
| Aria   | Taylor   |
| Oliver | Hill     |
| Hudson | Bennett  |
| Alicia | Silva    |
| Zane   | Perez    |
| Aria   | Taylor   |
| Oliver | Hill     |
+-----+-----+
25 rows in set (0.00 sec)
```

Consulta 02

- Redacción clara de la consulta: Obtener una lista de todos los cursos que son impartidos por un maestro específico.
- Código en lenguaje SQL de la consulta.

```
1  SELECT nombreCurso
2  FROM CURSOS
3  WHERE maestroID = 'GG001';
```

Listing 6: Tablas para la BdDatos

```
mysql> SELECT nombreCurso
->      FROM CURSOS
->      WHERE maestroID = 'GG001';
+-----+
| nombreCurso |
+-----+
| Sabiduría Arcana |
+-----+
1 row in set (0.03 sec)
```

Consulta 03

- Redacción clara de la consulta: Obtener una lista de todos los maestros que viven en una ubicación específica.
- Código en lenguaje SQL de la consulta.

```
1  SELECT Nombre, Apellido
2  FROM MAESTROS
3  WHERE ubicacionID = 'NEWC';
```

Listing 7: Tablas para la Bddatos

```
mysql> SELECT Nombre, Apellido
->      FROM MAESTROS
->      WHERE ubicacionID = 'NEWC';
+-----+-----+
| Nombre | Apellido |
+-----+-----+
| Arthur | Weasley  |
| Minerva | McGonagall |
+-----+-----+
2 rows in set (0.01 sec)
```

1.10. Vistas

Plantea 3 vistas que consideres relevantes para la base de datos propuesta. Para cada vista planteada, incluir en el reporte los siguientes incisos:

Vista 01

- Redacción clara de la vista planteada: Una vista que muestre todos los alumnos junto con la información de su ubicación.
- Código en lenguaje SQL que permita crear la vista solicitada.

```
1  CREATE VIEW AlumnosUbicacion AS
2  SELECT ALUMNOS.Nombre, ALUMNOS.Apellido, UBICACION.Localidad,
        UBICACION.Pais
3  FROM ALUMNOS
4  JOIN UBICACION ON ALUMNOS.ubicacionID = UBICACION.ubicacionID
        ;
```

Listing 8: Tablas para la Bddatos

- USO:

```
1 SELECT * FROM AlumnosUbicacion;
```

Listing 9: Tablas para la BdDatos

```
mysql> CREATE VIEW AlumnosUbicacion AS
--> SELECT ALUMNOS.Nombre, ALUMNOS.Apellido, UBICACION.Localidad, UBICACION.Pais
--> FROM ALUMNOS
--> JOIN UBICACION ON ALUMNOS.ubicacionID = UBICACION.ubicacionID;
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)

mysql> SELECT * FROM AlumnosUbicacion;
+-----+-----+-----+-----+
| Nombre | Apellido | Localidad | Pais |
+-----+-----+-----+-----+
| Ava | Ross | Bangor | Reino Unido |
| Eva | Hill | Bangor | Reino Unido |
| Caleb | Collins | Bangor | Reino Unido |
| Sophia | Collins | Birmingham | Reino Unido |
| Jackson | Anderson | Birmingham | Reino Unido |
| Olivia | Garcia | Birmingham | Reino Unido |
| Sophie | Hill | Chelmsford | Reino Unido |
| Carter | Collins | Chelmsford | Reino Unido |
| Zoe | Jones | Chelmsford | Reino Unido |
| Sophie | Hill | Chelmsford | Reino Unido |
| Carter | Collins | Chelmsford | Reino Unido |
| Zoe | Jones | Chelmsford | Reino Unido |
| Levi | Ferguson | Chelmsford | Reino Unido |
| Mila | Ross | Chelmsford | Reino Unido |
| Mason | Lopez | Exeter | Reino Unido |
| Sophia | Collins | Exeter | Reino Unido |
| Olivia | Garcia | Exeter | Reino Unido |
| Eva | Martin | Exeter | Reino Unido |
| Mason | Lopez | Exeter | Reino Unido |
| Evelyn | Barnes | Fort William | Escocia |
| Mason | Jones | Fort William | Escocia |
| Scarlett | Collins | Fort William | Escocia |
| Lucas | Ferguson | Fort William | Escocia |
| Mason | Taylor | Hogsmeade | Reino Unido |
| Ava | Hill | Hogsmeade | Reino Unido |
| Jackson | Wright | Hogsmeade | Reino Unido |
| Sophia | Fisher | Hogsmeade | Reino Unido |
| Liam | Simmons | Hogsmeade | Reino Unido |
| Eli | Martinez | Hogsmeade | Reino Unido |
| Aria | Fisher | Hogsmeade | Reino Unido |
| Carter | Turner | Hogsmeade | Reino Unido |
| Luna | Cooper | Hogsmeade | Reino Unido |
| Owen | Ward | Hogsmeade | Reino Unido |
| Aubrey | Simmons | Hogsmeade | Reino Unido |
+-----+-----+-----+-----+
```

Vista 02

- Redacción clara de la vista planteada: Una vista que muestre todos los cursos junto con el nombre del maestro que los imparte.
- Código en lenguaje SQL que permita crear la vista solicitada.

```
1 CREATE VIEW CursosMaestros AS
2 SELECT CURSOS.nombreCurso, MAESTROS.Nombre, MAESTROS.Apellido
3 FROM CURSOS
4 JOIN MAESTROS ON CURSOS.maestroID = MAESTROS.maestroID;
```

Listing 10: Tablas para la BdDatos

- USO:

```
1 SELECT * FROM CursosMaestros;
```

Listing 11: Tablas para la BdDatos

```
mysql> CREATE VIEW CursosMaestros AS
--> SELECT CURSOS.nombreCurso, MAESTROS.Nombre, MAESTROS.Apellido
--> FROM CURSOS
--> JOIN MAESTROS ON CURSOS.maestroID = MAESTROS.maestroID;
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)

mysql> SELECT * FROM CursosMaestros;
+-----+-----+-----+
| nombreCurso | Nombre | Apellido |
+-----+-----+-----+
| Iniciación Mágica | Minerva | McGonagall |
| Desarrollo Mágico | Filius | Flitwick |
| Magia Avanzada | Remus | Lupin |
| Especialización Mágica | Septima | Vector |
| Maestría Mágica | Aurora | Sinistra |
| Sabiduría Arcana | Gellert | Grindelwald |
+-----+-----+-----+
6 rows in set (0.03 sec)
```

Vista 03

- Redacción clara de la vista planteada: Una vista que muestre todas las asignaturas junto con el nombre del curso al que pertenecen.
- Código en lenguaje SQL que permita crear la vista solicitada.

```

1  CREATE VIEW AsignaturasCursos AS
2  SELECT ASIGNATURAS.nombreAsignatura, CURSOS.nombreCurso
3  FROM ASIGNATURAS
4  JOIN CURSOS ON ASIGNATURAS.cursoID = CURSOS.cursoID;
```

Listing 12: Tablas para la BdBdatos

- USO:

```

1  SELECT * FROM AsignaturasCursos;
```

Listing 13: Tablas para la BdBdatos


```

mysql> CREATE VIEW AsignaturasCursos AS
-> SELECT ASIGNATURAS.nombreAsignatura, CURSOS.nombreCurso
-> FROM ASIGNATURAS
-> JOIN CURSOS ON ASIGNATURAS.cursoID = CURSOS.cursoID;
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)


mysql> SELECT * FROM AsignaturasCursos;
+-----+-----+
| nombreAsignatura | nombreCurso |
+-----+-----+
| Defensa Básica contra las Artes Oscuras | Iniciación Mágica |
| Encantamientos Básicos | Iniciación Mágica |
| Estudios Muggles Introdutorios | Iniciación Mágica |
| Herbológia Elemental | Iniciación Mágica |
| Historia de la Magia Antigua | Iniciación Mágica |
| Pociones para Principiantes | Iniciación Mágica |
| Vuelo Inicial en Escoba | Iniciación Mágica |
| Aritmancia Elemental | Desarrollo Mágico |
| Cuidado de Criaturas Mágicas | Desarrollo Mágico |
| Defensa Intermedia contra las Artes Oscuras | Desarrollo Mágico |
| Historia de la Magia Contemporánea | Desarrollo Mágico |
| Pociones Avanzadas | Desarrollo Mágico |
| Runas Antiguas | Desarrollo Mágico |
| Transformaciones Intermedias | Desarrollo Mágico |
| Adivinación Elemental | Magia Avanzada |
| Astronomía Mágica | Magia Avanzada |
| Defensa Avanzada contra las Artes Oscuras | Magia Avanzada |
| Encantamientos Avanzados | Magia Avanzada |
| Herbológia Avanzada | Magia Avanzada |
| Historia de la Magia Medieval | Magia Avanzada |
| Pociones Maestras | Magia Avanzada |
| Cuidado de Criaturas Mágicas Exóticas | Especialización Mágica |
| Defensa contra las Artes Oscuras Especializada | Especialización Mágica |
| Estudios de Artefactos Mágicos | Especialización Mágica |
| Historia de la Magia Moderna | Especialización Mágica |
| Ocultismo | Especialización Mágica |
| Pociones Maestras Avanzadas | Especialización Mágica |
| Transformaciones Avanzadas | Especialización Mágica |
| Aritmancia Avanzada | Maestría Mágica |
| Defensa Avanzada contra las Artes Oscuras Aplicada | Maestría Mágica |
| Estudio de las Maldiciones | Maestría Mágica |
| Encantamientos Supremos | Maestría Mágica |
| Historia de la Magia Contemporánea Avanzada | Maestría Mágica |
| Herbológia Aplicada | Maestría Mágica |
| Pociones Maestras Maestría | Maestría Mágica |
| Adivinación Avanzada | Sabiduría Arcana |
| Astronomía Avanzada | Sabiduría Arcana |
| Cuidado de Criaturas Mágicas Legendarias | Sabiduría Arcana |
| Defensa Maestra contra las Artes Oscuras | Sabiduría Arcana |
| Historia de la Magia Postmoderna | Sabiduría Arcana |
| Pociones Maestras Supremas | Sabiduría Arcana |
| Sabiduría Arcana | Sabiduría Arcana |
+-----+-----+
```

2. Naves

2.1. Modelo conceptual

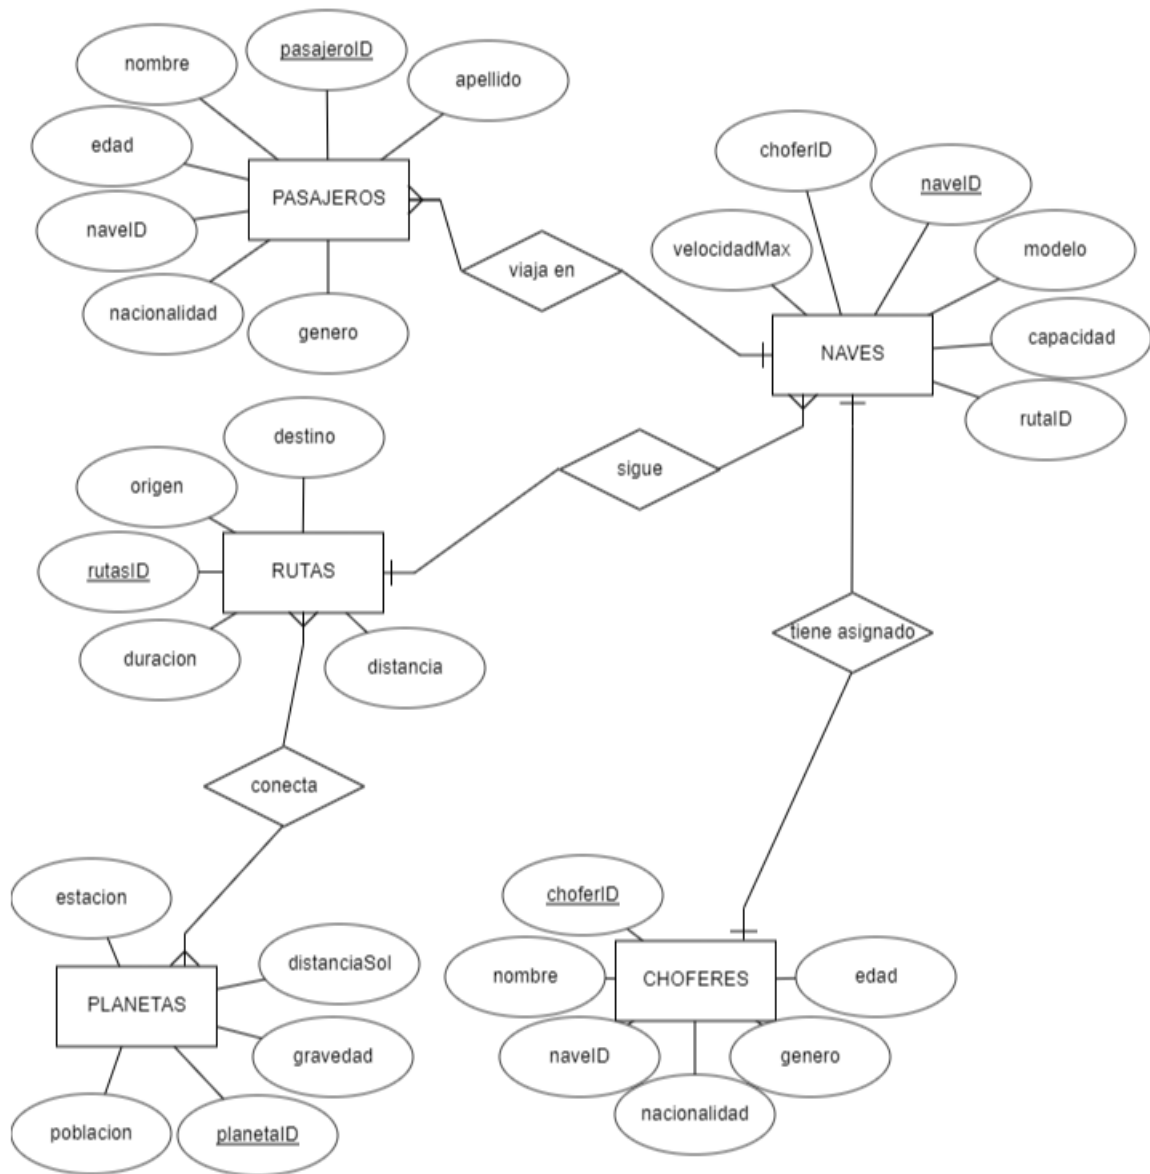

2.2. Modelo relacional

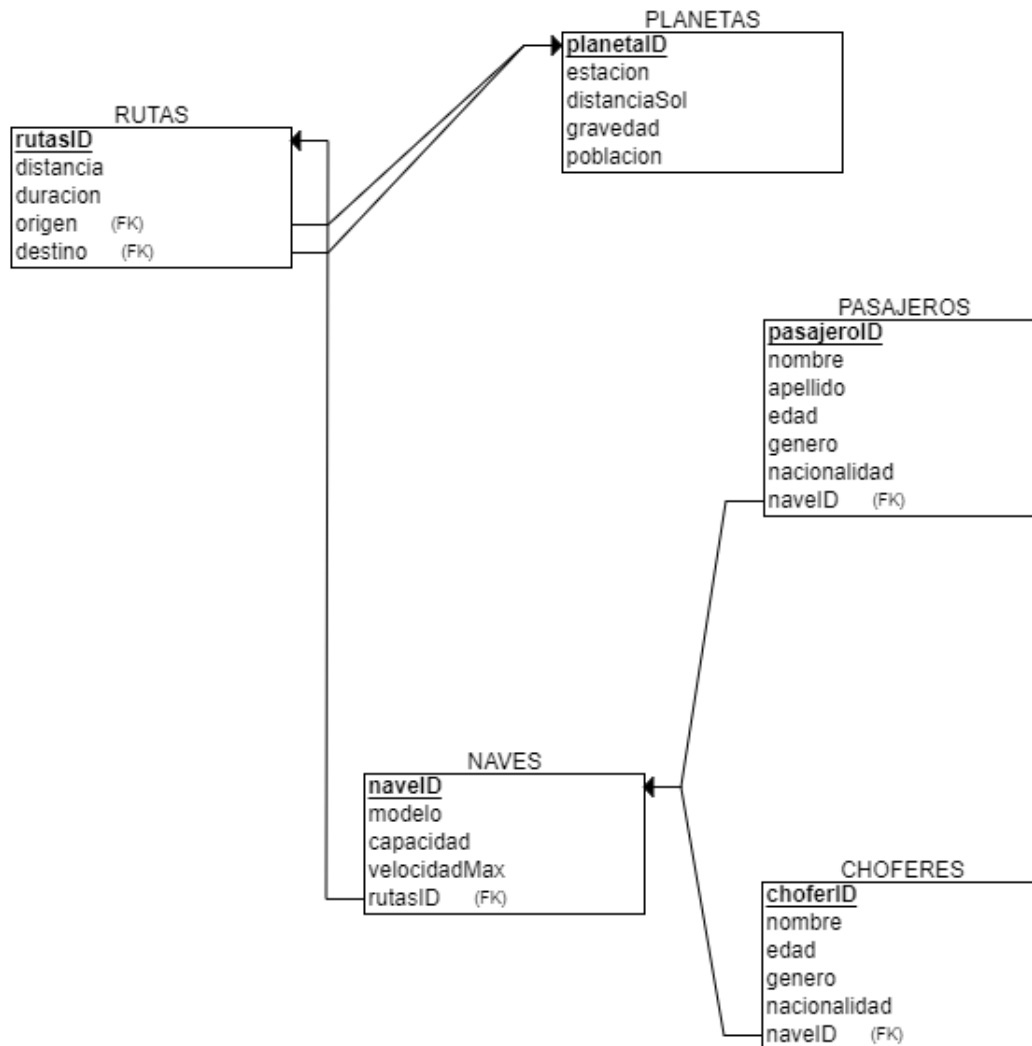

2.3. Script de creación

```

1  -- Solo los titulos de las tablas para naves
2  CREATE TABLE PLANETAS
3  (
4
5  );
6
7  CREATE TABLE RUTAS
8  (
9
10 );
11
12 CREATE TABLE NAVES
13
  
```



```
14  (
15
16  );
17
18  CREATE TABLE CHOFERES
19  (
20
21  );
22
23  CREATE TABLE PASAJEROS
24  (
25
26  );
```

Listing 14: Tablas para la BdBdatos

2.4. Script de Insert

- Se deben generar 100 registros para cada tabla.
- Si para el buen funcionamiento de la base de datos se requieren más de 100 registros o menos de 100 registros en una tabla, se debe explicar claramente la razón, sólo en este caso sí se debe incluir un apartado en el reporte final.

Tablas:

- PLANETAS: no es posible porque nos concentramos en los 8 planetas del sistema solar
- RUTAS: no es posible porque se toman las posibles rutas entre los 8 planetas, 28
- NAVES: no es posible porque se toman 28 naves para las 28 rutas
- CHOFERES: no es posible porque se toman 28 choferes para las 28 rutas

Es importante resaltar que para respetar las secuencias y no tener problemas con los ID se tuvo que realizar así la tabla

- PASAJEROS: Si es posible llegar a los 100 registros.

2.5. Funcionamiento Restricciones

Evidencia del funcionamiento de al menos 4 restricciones de integridad referencial.

Restricción 01

- Tablas involucradas en la restricción: NAVES y RUTAS
- FK de la tabla que referencia y PK de la tabla referenciada: rutaID en NAVES (FK) hace referencia a rutaID en RUTAS (PK)

- Justificación del trigger de integridad referencial elegido: Esta restricción asegura que cada rutaID en la tabla NAVES corresponda a un rutaID válido en la tabla RUTAS. Esto es crucial para mantener la coherencia de los datos, ya que no tendría sentido tener una nave asignada a una ruta que no existe.
- Instrucción UPDATE o DELETE que permita evidenciar que la restricción está funcionando.

```
DELETE FROM RUTAS WHERE rutaID = 'R1';
```

- Captura de pantalla con el resultado de la instrucción que muestre que la restricción está funcionando.

```
mysql> DELETE FROM RUTAS WHERE rutaID = 'R1';  
ERROR 1451 (23000): Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails ('nav'. 'naves', CONSTRAINT 'naves_ibfk_1' FOREIGN KEY ('rutaID') REFERENCES 'rutas' ('rutaID'))
```

Restricción 02

- Tablas involucradas en la restricción: CHOFERES y NAVES
- FK de la tabla que referencia y PK de la tabla referenciada: naveID en CHOFERES (FK) hace referencia a naveID en NAVES (PK)
- Justificación del trigger de integridad referencial elegido: Esta restricción asegura que cada naveID en la tabla CHOFERES corresponda a un naveID válido en la tabla NAVES. Esto es crucial para mantener la coherencia de los datos, ya que no tendría sentido tener un chofer asignado a una nave que no existe.
- Instrucción UPDATE o DELETE que permita evidenciar que la restricción está funcionando.

```
DELETE FROM NAVES WHERE naveID = 'N19RR';
```

- Captura de pantalla con el resultado de la instrucción que muestre que la restricción está funcionando.

```
mysql> DELETE FROM NAVES WHERE naveID = 'N19RR';  
ERROR 1451 (23000): Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails ('nav'. 'choferes', CONSTRAINT 'choferes_ibfk_1' FOREIGN KEY ('naveID') REFERENCES 'naves' ('naveID'))
```

Restricción 03

- Tablas involucradas en la restricción: PASAJEROS y NAVES
- FK de la tabla que referencia y PK de la tabla referenciada: naveID en PASAJEROS (FK) hace referencia a naveID en NAVES (PK)
- Justificación del trigger de integridad referencial elegido: Esta restricción asegura que cada naveID en la tabla PASAJEROS corresponda a un naveID válido en la tabla NAVES. Esto es crucial para mantener la coherencia de los datos, ya que no tendría sentido tener un pasajero asignado a una nave que no existe.

→ Instrucción UPDATE o DELETE que permita evidenciar que la restricción está funcionando.

```
DELETE FROM NAVES WHERE naveID = 'N7SR';
```

→ Captura de pantalla con el resultado de la instrucción que muestre que la restricción está funcionando.

```
mysql> DELETE FROM NAVES WHERE naveID = 'N7SR';  
ERROR 1451 (23000): Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails ('nav'.choferes, CONSTRAINT choferes_ibfk_1 FOREIGN KEY ('naveID') REFERENCES naves ('naveID'))
```

Restricción 04

→ Tablas involucradas en la restricción: RUTAS y PLANETAS

→ FK de la tabla que referencia y PK de la tabla referenciada: origen y destino en RUTAS (FK) hacen referencia a planetaID en PLANETAS (PK)

→ Justificación del trigger de integridad referencial elegido: Esta restricción asegura que cada origen y destino en la tabla RUTAS corresponda a un planetaID válido en la tabla PLANETAS. Esto es crucial para mantener la coherencia de los datos, ya que no tendría sentido tener una ruta que comienza o termina en un planeta que no existe.

→ Instrucción UPDATE o DELETE que permita evidenciar que la restricción está funcionando.

```
DELETE FROM PLANETAS WHERE planetaID = 'Tierra';
```

→ Captura de pantalla con el resultado de la instrucción que muestre que la restricción está funcionando.

```
mysql> DELETE FROM PLANETAS WHERE planetaID = 'Tierra';  
ERROR 1451 (23000): Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails ('nav'.rutas, CONSTRAINT rutas_ibfk_1 FOREIGN KEY ('origen') REFERENCES planetas ('planetaID'))
```

2.6. Funcionamiento Restricciones check

Evidencia del funcionamiento de al menos 3 restricciones check para “atributos” de varias tablas.

Restricción 01

- Tabla elegida: PLANETAS
- Atributo elegido: distanciaSol
- Descripción: Esta restricción asegura que la distancia de un planeta al sol sea siempre positiva.
- Instrucción para la creación de la restricción:

```
ALTER TABLE PLANETAS  
ADD CONSTRAINT distanciaSol CHECK (distanciaSol > 0);
```

- Instrucción que permita evidenciar que la restricción está funcionando:

```
INSERT INTO PLANETAS (planetaID, estacion, distanciaSol,
                      gravedad, poblacion)
VALUES ('Pluton', 'Deep', -100, 9.8, 1000000);
```

- Captura de pantalla

```
mysql> ALTER TABLE PLANETAS
-> ADD CONSTRAINT distanciaSol CHECK (distanciaSol >= 0);
Query OK, 8 rows affected (0.11 sec)
Records: 8 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql> INSERT INTO PLANETAS (planetaID, estacion, distanciaSol, gravedad, poblacion)
-> VALUES ('Pluton', 'Deep', -100, 9.8, 1000000);
ERROR 3819 (HY000): Check constraint 'distanciaSol' is violated.
mysql>
```

Restricción 02

- Tabla elegida: NAVES
- Atributo elegido: capacidad
- Descripción: Esta restricción asegura que la capacidad de una nave sea siempre positiva.
- Instrucción para la creación de la restricción:

```
ALTER TABLE NAVES
ADD CONSTRAINT capacidad CHECK (capacidad > 0);
```

- Instrucción que permita evidenciar que la restricción está funcionando:

```
INSERT INTO NAVES (naveID, modelo, capacidad, velocidadMax, rutaID)
VALUES ('N002', 'Modelo1', -50, 1000, 'R001');
```

- Captura de pantalla

```
mysql> INSERT INTO NAVES (naveID, modelo, capacidad, velocidadMax, rutaID)
-> VALUES ('N002', 'Modelo1', -50, 1000, 'R001');
ERROR 3819 (HY000): Check constraint 'capacidad' is violated.
```

Restricción 03


- Tabla elegida: CHOFERES
- Atributo elegido: edad
- Descripción: Esta restricción asegura que la edad de un chofer sea siempre positiva y menor que 100.
- Instrucción para la creación de la restricción:

```
ALTER TABLE CHOFERES
ADD CONSTRAINT edad CHECK (edad > 0 AND edad < 100);
```

- Instrucción que permita evidenciar que la restricción está funcionando:

```
INSERT INTO CHOFERES (choferID, nombre, edad, genero, nacionalidad, naveID)
VALUES ('C002', 'Chofer1', -30, 'M', 'Noruega', 'N001');
```

- Captura de pantalla



```
mysql> INSERT INTO CHOFERES (choferID, nombre, edad, genero, nacionalidad, naveID)
-> VALUES ('C002', 'Chofer1', -30, 'M', 'Noruega', 'N001');
ERROR 3819 (HY000): Check constraint 'edad' is violated.
```

2.7. Creación de dominios personalizados

Evidencia de la creación de al menos tres dominios personalizados. Se deben utilizar restricciones check en la creación de los tres dominios.

Dominio 01

- Tabla elegida: PLANETAS
- Atributo elegido: distanciaSol
- Descripción: Este dominio personalizado asegura que la distancia de un planeta al sol sea siempre positiva y menor que 1000000 (un millón de unidades de distancia).
- Instrucción para la creación del dominio personalizado.

```
1 distanciaSol INT CHECK (distanciaSol > 0 AND distanciaSol <
    1000000),
```

Listing 15: Dominio 01

Dominio 02

- Tabla elegida: NAVES
- Atributo elegido: capacidad
- Descripción: Este dominio personalizado asegura que la capacidad de una nave sea siempre positiva y menor que 1000.
- Instrucción para la creación del dominio personalizado.

```
1 CREATE DOMAIN capacidad AS INT CHECK (VALUE > 0 AND VALUE <
    300);
```

Listing 16: Dominio 02

Dominio 03

- Tabla elegida: CHOFERES
- Atributo elegido: edad
- Descripción: Este dominio personalizado asegura que la edad de un chofer sea siempre positiva y menor que 100.
- Instrucción para la creación del dominio personalizado.

```
1 CREATE DOMAIN EdadChofer AS INT CHECK (VALUE > 0 AND VALUE < 100);
```

Listing 17: Dominio 03

2.8. Restricciones para tuplas

Evidencia del funcionamiento de al menos 2 restricciones para tuplas en diferentes tablas (Unidad 8 Integridad, tema Specifying Constraints on Tuples Using CHECK)

Restricción 01

- Tabla elegida: NAVES
- Breve descripción de la restricción: Esta restricción asegura que la capacidad de una nave siempre sea menor que su velocidadMax.
- Instrucción para la creación de la restricción:

```
ALTER TABLE NAVES
ADD CONSTRAINT capacidad_velocidad CHECK (capacidad < velocidadMax);
```

- Instrucción Insert o Update que permita evidenciar que la restricción está funcionando:

```
INSERT INTO NAVES (naveID, modelo, capacidad, velocidadMax, rutaID)
VALUES ('N003', 'Modelo2', 2000, 1000, 'R001');
```

```
mysql> INSERT INTO NAVES (naveID, modelo, capacidad, velocidadMax, rutaID)
-> VALUES ('N003', 'Modelo2', 2000, 1000, 'R001');
ERROR 3819 (HY000): Check constraint 'capacidad_velocidad' is violated.
```

Restricción 02

- Tabla elegida: RUTAS
- Breve descripción de la restricción: Esta restricción asegura que el origen y el destino de una ruta sean diferentes.
- Instrucción para la creación de la restricción:

```
ALTER TABLE RUTAS
ADD CONSTRAINT origen_destino CHECK (origen <> destino);
```

- Instrucción Insert o Update que permita evidenciar que la restricción está funcionando:

```
INSERT INTO RUTAS (rutaID, origen, destino, distancia, duracion)
VALUES ('R003', 'P001', 'P001', 1000, 10);
```

```
mysql> ALTER TABLE RUTAS
-> ADD CONSTRAINT origen_destino CHECK (origen <> destino);
Query OK, 28 rows affected (0.17 sec)
Records: 28 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql> INSERT INTO RUTAS (rutaID, origen, destino, distancia, duracion)
-> VALUES ('R003', 'P001', 'P001', 1000, 10);
ERROR 3819 (HY000): Check constraint 'origen_destino' is violated.
```

2.9. Consultas

Plantea 3 consultas que consideres relevantes para la base de datos propuesta. Para cada consulta planteada, incluir en el reporte los siguientes incisos:

Consulta 01

- Redacción clara de la consulta: Obtener la lista de todas las naves y sus respectivas rutas.
- Código en lenguaje SQL de la consulta.

```
1 SELECT N.naveID, N.modelo, R.rutaID, R.origen, R.destino
2 FROM NAVES N
3 INNER JOIN RUTAS R ON N.rutaID = R.rutaID;
```

Listing 18: Consulta de naves y rutas

```
mysql> SELECT N.naveID, N.modelo, R.rutaID, R.origen, R.destino
-> FROM NAVES N
-> INNER JOIN RUTAS R ON N.rutaID = R.rutaID;
```

naveID	modelo	rutaID	origen	destino
N10JC	Jedi Camaro	R10	Venus	Jupiter
N11DV	Darth V8	R11	Venus	Saturno
N12RF	Rebel Falcon	R12	Venus	Urano
N13SC	Skywalker Cruiser	R13	Venus	Neptuno
N14SC	Dark Side Charger	R14	Tierra	Marte
N15FR	Force Raptor	R15	Tierra	Jupiter
N16IC	Imperial Corvette	R16	Tierra	Saturno
N17SD	Star Destroyer Dart	R17	Tierra	Urano
N18TF	TIE Fighter Thunderbird	R18	Tierra	Neptuno
N19RR	Rogue Roadster	R19	Marte	Jupiter
N1FW	FalconX Wing	R1	Mercurio	Venus
N20EE	Empire Explorer	R20	Marte	Saturno
N21YM	Y-Wing Mustang	R21	Marte	Urano
N22GC	Galactic Challenger	R22	Marte	Neptuno
N23VV	Voyager Viper	R23	Jupiter	Saturno
N24SC	Star Cruiser Charger	R24	Jupiter	Urano
N25SS	Skywalker Speedster	R25	Jupiter	Neptuno
N26IV	Imperial V8	R26	Saturno	Urano
N27TR	TIE Fighter Raptor	R27	Saturno	Neptuno
N28FT	Force Thunderbird	R28	Urano	Neptuno
N2MT	Millennium TIE	R2	Mercurio	Tierra
N3XB	X-Wing Beetle	R3	Mercurio	Marte
N4CC	Corvette Cruiser	R4	Mercurio	Jupiter
N5IT	Imperial Thunderbird	R5	Mercurio	Saturno
N6SC	Speeder Charger	R6	Mercurio	Urano
N7SR	Star Racer	R7	Mercurio	Neptuno
N8VD	Voyager Dart	R8	Venus	Tierra
N9GR	Galactic Roadster	R9	Venus	Marte

```
28 rows in set (0.03 sec)
```

Consulta 02

- Redacción clara de la consulta: Obtener la lista de todos los choferes y las naves que están manejando.
- Código en lenguaje SQL de la consulta.

```

1  SELECT C.choferID, C.nombre, N.naveID, N.modelo
2  FROM CHOFERES C
3  INNER JOIN NAVES N ON C.naveID = N.naveID;

```

Listing 19: Consulta de choferes y naves

```

mysql> SELECT C.choferID, C.nombre, N.naveID, N.modelo
-> FROM CHOFERES C
-> INNER JOIN NAVES N ON C.naveID = N.naveID;
+-----+-----+-----+-----+
| choferID | nombre | naveID | modelo |
+-----+-----+-----+-----+
| C10      | Juan   | N1FW   | FalconX Wing |
| C11      | Emma   | N10JC   | Jedi Camaro |
| C11      | Jaime  | N11DV   | Darth V8 |
| C12      | Gracia | N12RF   | Rebel Falcon |
| C13      | Daniel | N13SC   | Skywalker Cruiser |
| C14      | Ava    | N14SC   | Dark Side Charger |
| C15      | Ryan   | N15FR   | Force Raptor |
| C16      | Mia    | N16IC   | Imperial Corvette |
| C17      | Brandon | N17SD  | Star Destroyer Dart |
| C18      | Lila   | N18TF   | TIE Fighter Thunderbird |
| C19      | Ethan  | N19RR   | Rogue Roadster |
| C2       | Ana    | N2MT    | Millennium TIE |
| C20      | Isabella | N20EE  | Empire Explorer |
| C21      | Andrés | N21YM   | Y-Wing Mustang |
| C22      | Chloe  | N22GC   | Galactic Challenger |
| C23      | Mateo  | N23VV   | Voyager Viper |
| C24      | Sofía  | N24SC   | Star Cruiser Charger |
| C25      | Nicolás | N25SS  | Skywalker Speedster |
| C26      | Amanda | N26IV   | Imperial V8 |
| C27      | Carter | N27TR   | TIE Fighter Raptor |
| C28      | Hannah | N28FT   | Force Thunderbird |
| C3       | Roberto | N3XB   | X-Wing Beetle |
| C4       | Emilia | N4CC    | Corvette Cruiser |
| C5       | David  | N5IT    | Imperial Thunderbird |
| C6       | Sofía  | N6SC    | Speeder Charger |
| C7       | Miguel | N7SR    | Star Racer |
| C8       | Olivia | N8VD    | Voyager Dart |
| C9       | Cristóbal | N9GR  | Galactic Roadster |
+-----+-----+-----+-----+
28 rows in set (0.01 sec)

```

Consulta 03

- Redacción clara de la consulta: Obtener la lista de todos los pasajeros y las naves en las que están viajando.
- Código en lenguaje SQL de la consulta.

```

1  SELECT PASAJEROS.nombre, PASAJEROS.apellido, NAVES.modelo
2  FROM PASAJEROS
3  INNER JOIN NAVES ON PASAJEROS.naveID = NAVES.naveID;

```

Listing 20: Tablas para la Bddatos


```
mysql> SELECT PASAJEROS.nombre, PASAJEROS.apellido, NAVES.modelo
-> FROM PASAJEROS
-> INNER JOIN NAVES ON PASAJEROS.naveID = NAVES.naveID;
```

nombre	apellido	modelo
Ava	Turner	Jedi Camaro
Alexei	Orlov	Jedi Camaro
Javier	Fernández	Jedi Camaro
Manuela	Rocha	Jedi Camaro
Jackson	Taylor	Darth V8
James	Smith	Darth V8
Lukas	Schmidt	Darth V8
Sophia	Baker	Rebel Falcon
Sophie	Johnson	Rebel Falcon
Emma	Müller	Rebel Falcon
Logan	Walker	Skywalker Cruiser
William	Davis	Skywalker Cruiser
Maximilian	Fischer	Skywalker Cruiser
Ella	Hill	Dark Side Charger
Olivia	Miller	Dark Side Charger
Mia	Weber	Dark Side Charger
Mason	Martin	Force Raptor
George	Wilson	Force Raptor
Paul	Wagner	Force Raptor
Grace	Turner	Imperial Corvette
Charlotte	Lee	Imperial Corvette
Sophie	Becker	Imperial Corvette
Aiden	Lee	Star Destroyer Dart
Harry	White	Star Destroyer Dart
Leon	Schneider	Star Destroyer Dart
Lily	Allen	TIE Fighter Thunderbird
Isabella	Vargas	TIE Fighter Thunderbird
Amelia	Anderson	TIE Fighter Thunderbird
Charlotte	Jones	TIE Fighter Thunderbird
Lina	Hoffmann	TIE Fighter Thunderbird
Pablo	Díaz	TIE Fighter Thunderbird
Carter	Harris	Rogue Roadster
Alexander	Hall	Rogue Roadster
Finn	Schulz	Rogue Roadster
Emma	Smith	FalconX Wing
Valeria	Sánchez	FalconX Wing
Gabriel	Silva	FalconX Wing
Haruto	Sato	FalconX Wing
Abigail	Turner	Empire Explorer
Sophia	Turner	Empire Explorer
Amelie	Wagner	Empire Explorer
Sofía	Hernández	Y-Wing Mustang
Henry	Taylor	Y-Wing Mustang
Sergio	Martínez	Y-Wing Mustang
Mateo	Gómez	Galactic Challenger
Ella	Baker	Galactic Challenger

2.10. Vistas

Plantea 3 vistas que consideres relevantes para la base de datos propuesta. Para cada vista planteada, incluir en el reporte los siguientes incisos:

Vista 01

- Redacción clara de la vista planteada: Esta vista mostrará todas las naves junto con sus rutas respectivas.
- Código en lenguaje SQL que permita crear la vista solicitada.

```
1 CREATE VIEW Naves_Rutas AS
2 SELECT NAVES.naveID, NAVES.modelo, RUTAS.origen, RUTAS.destino
3 FROM NAVES
4 INNER JOIN RUTAS ON NAVES.rutaID = RUTAS.rutaID;
```

Listing 21: Tablas para la Bddatos

- USO:

```
1 SELECT * FROM Naves_Rutas;
```

Listing 22: Tablas para la Bddatos

```
mysql> CREATE VIEW Naves_Rutas AS
-> SELECT NAVES.naveID, NAVES.modelo, RUTAS.origen, RUTAS.destino
-> FROM NAVES
-> INNER JOIN RUTAS ON NAVES.rutaID = RUTAS.rutaID;
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)

mysql> SELECT * FROM Naves_Rutas;
+-----+-----+-----+-----+
| naveID | modelo                | origen | destino |
+-----+-----+-----+-----+
| N10JC  | Jedi Camaro           | Venus  | Jupiter |
| N11DV  | Darth V8              | Venus  | Saturno |
| N12RF  | Rebel Falcon          | Venus  | Urano    |
| N13SC  | Skywalker Cruiser     | Venus  | Neptuno  |
| N14SC  | Dark Side Charger     | Tierra | Marte    |
| N15FR  | Force Raptor          | Tierra | Jupiter  |
| N16IC  | Imperial Corvette     | Tierra | Saturno  |
| N17SD  | Star Destroyer Dart   | Tierra | Urano    |
| N18TF  | TIE Fighter Thunderbird | Tierra | Neptuno  |
| N19RR  | Rogue Roadster        | Marte  | Jupiter  |
| N1FW  | FalconX Wing          | Mercurio | Venus    |
| N20EE  | Empire Explorer       | Marte  | Saturno  |
| N21YM  | Y-Wing Mustang        | Marte  | Urano    |
| N22GC  | Galactic Challenger    | Marte  | Neptuno  |
| N23VV  | Voyager Viper         | Jupiter | Saturno  |
| N24SC  | Star Cruiser Charger   | Jupiter | Urano    |
| N25SS  | Skywalker Speedster    | Jupiter | Neptuno  |
| N26IV  | Imperial V8           | Saturno | Urano    |
| N27TR  | TIE Fighter Raptor     | Saturno | Neptuno  |
| N28FT  | Force Thunderbird      | Urano  | Neptuno  |
| N2MT  | Millennium TIE        | Mercurio | Tierra    |
| N3XB  | X-Wing Beetle         | Mercurio | Marte    |
| N4CC  | Corvette Cruiser      | Mercurio | Jupiter  |
| N5IT  | Imperial Thunderbird   | Mercurio | Saturno  |
| N6SC  | Speeder Charger       | Mercurio | Urano    |
| N7SR  | Star Racer            | Mercurio | Neptuno  |
| N8VD  | Voyager Dart          | Venus  | Tierra    |
| N9GR  | Galactic Roadster      | Venus  | Marte    |
+-----+-----+-----+-----+
28 rows in set (0.02 sec)
```

Vista 02

- Redacción clara de la vista planteada: Esta vista mostrará todos los choferes junto con las naves que están manejando.
- Código en lenguaje SQL que permita crear la vista solicitada.

```
1 CREATE VIEW Choferes_Naves AS
2 SELECT CHOFERES.nombre, NAVES.modelo
3 FROM CHOFERES
4 INNER JOIN NAVES ON CHOFERES.naveID = NAVES.naveID;
```

Listing 23: Tablas para la Bddatos

- USO:

```
1 SELECT * FROM Choferes_Naves;
```

Listing 24: Tablas para la Bddatos

```
mysql> CREATE VIEW Choferes_Naves AS
-> SELECT CHOFERES.nombre, NAVES.modelo
-> FROM CHOFERES
-> INNER JOIN NAVES ON CHOFERES.naveID = NAVES.naveID;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> SELECT * FROM Choferes_Naves;
+-----+-----+
| nombre | modelo |
+-----+-----+
| Juan   | FalconX Wing |
| Emma   | Jedi Camaro  |
| Jaime  | Darth V8     |
| Gracia | Rebel Falcon |
| Daniel | Skywalker Cruiser |
| Ava    | Dark Side Charger |
| Ryan   | Force Raptor  |
| Mia    | Imperial Corvette |
| Brandon | Star Destroyer Dart |
| Lila   | TIE Fighter Thunderbird |
| Ethan  | Rogue Roadster |
| Ana    | Millennium TIE |
| Isabella | Empire Explorer |
| Andrés | Y-Wing Mustang |
| Chloe  | Galactic Challenger |
| Mateo  | Voyager Viper  |
| Sofia  | Star Cruiser Charger |
| Nicolás | Skywalker Speedster |
| Amanda | Imperial V8    |
| Carter | TIE Fighter Raptor |
| Hannah | Force Thunderbird |
| Roberto | X-Wing Beetle  |
| Emilia | Corvette Cruiser |
| David  | Imperial Thunderbird |
| Sofia  | Speeder Charger |
| Miguel | Star Racer     |
| Olivia | Voyager Dart   |
| Cristóbal | Galactic Roadster |
+-----+-----+
28 rows in set (0.01 sec)
```

Vista 03

- Redacción clara de la vista planteada: Esta vista mostrará todos los pasajeros junto con las naves en las que están viajando.
- Código en lenguaje SQL que permita crear la vista solicitada.

```
1 CREATE VIEW Pasajeros_Naves AS
2 SELECT PASAJEROS.nombre, PASAJEROS.apellido, NAVES.modelo
3 FROM PASAJEROS
4 INNER JOIN NAVES ON PASAJEROS.naveID = NAVES.naveID;
```

Listing 25: Tablas para la BdDatos

- USO:

```
1 SELECT * FROM Pasajeros_Naves;
```

Listing 26: Tablas para la BdDatos


```
mysql> CREATE VIEW Pasajeros_Naves AS
-> SELECT PASAJEROS.nombre, PASAJEROS.apellido, NAVES.modelo
-> FROM PASAJEROS
-> INNER JOIN NAVES ON PASAJEROS.naveID = NAVES.naveID;
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

mysql> SELECT * FROM Pasajeros_Naves;
```


nombre	apellido	modelo
Ava	Turner	Jedi Camaro
Alexei	Orlov	Jedi Camaro
Javier	Fernández	Jedi Camaro
Manuela	Rocha	Jedi Camaro
Jackson	Taylor	Darth V8
James	Smith	Darth V8
Lukas	Schmidt	Darth V8
Sophia	Baker	Rebel Falcon
Sophie	Johnson	Rebel Falcon
Emma	Müller	Rebel Falcon
Logan	Walker	Skywalker Cruiser
William	Davis	Skywalker Cruiser
Maximilian	Fischer	Skywalker Cruiser
Ella	Hill	Dark Side Charger
Olivia	Miller	Dark Side Charger
Mia	Weber	Dark Side Charger
Mason	Martin	Force Raptor
George	Wilson	Force Raptor
Paul	Wagner	Force Raptor
Grace	Turner	Imperial Corvette
Charlotte	Lee	Imperial Corvette
Sophie	Becker	Imperial Corvette
Aiden	Lee	Star Destroyer Dart
Harry	White	Star Destroyer Dart
Leon	Schneider	Star Destroyer Dart
Lily	Allen	TIE Fighter Thunderbird
Isabella	Vargas	TIE Fighter Thunderbird
Amelia	Anderson	TIE Fighter Thunderbird
Charlotte	Jones	TIE Fighter Thunderbird
Lina	Hoffmann	TIE Fighter Thunderbird
Pablo	Díaz	TIE Fighter Thunderbird
Carter	Harris	Rogue Roadster
Alexander	Hall	Rogue Roadster
Finn	Schulz	Rogue Roadster
Emma	Smith	FalconX Wing
Valeria	Sánchez	FalconX Wing
Gabriel	Silva	FalconX Wing
Haruto	Sato	FalconX Wing
Abigail	Turner	Empire Explorer
Sophia	Turner	Empire Explorer
Amelie	Wagner	Empire Explorer

3. Estadios

3.1. Modelo conceptual

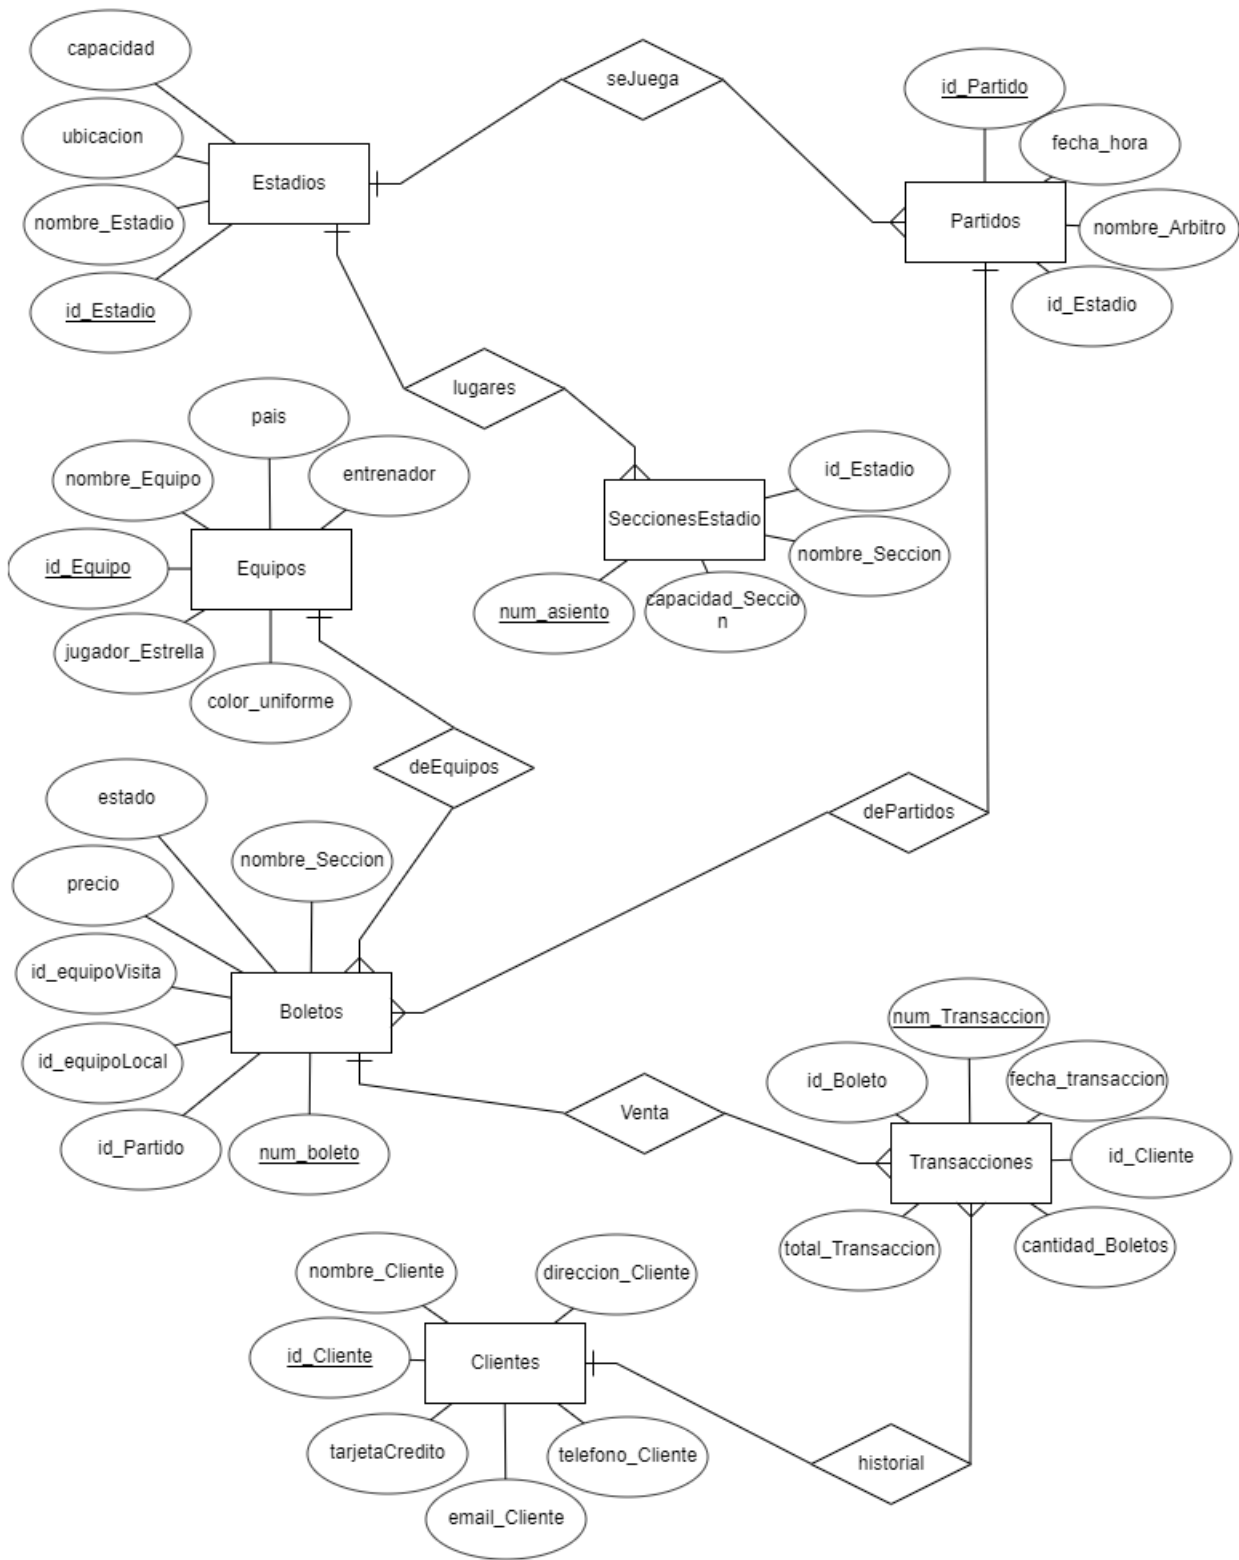

3.2. Modelo relacional

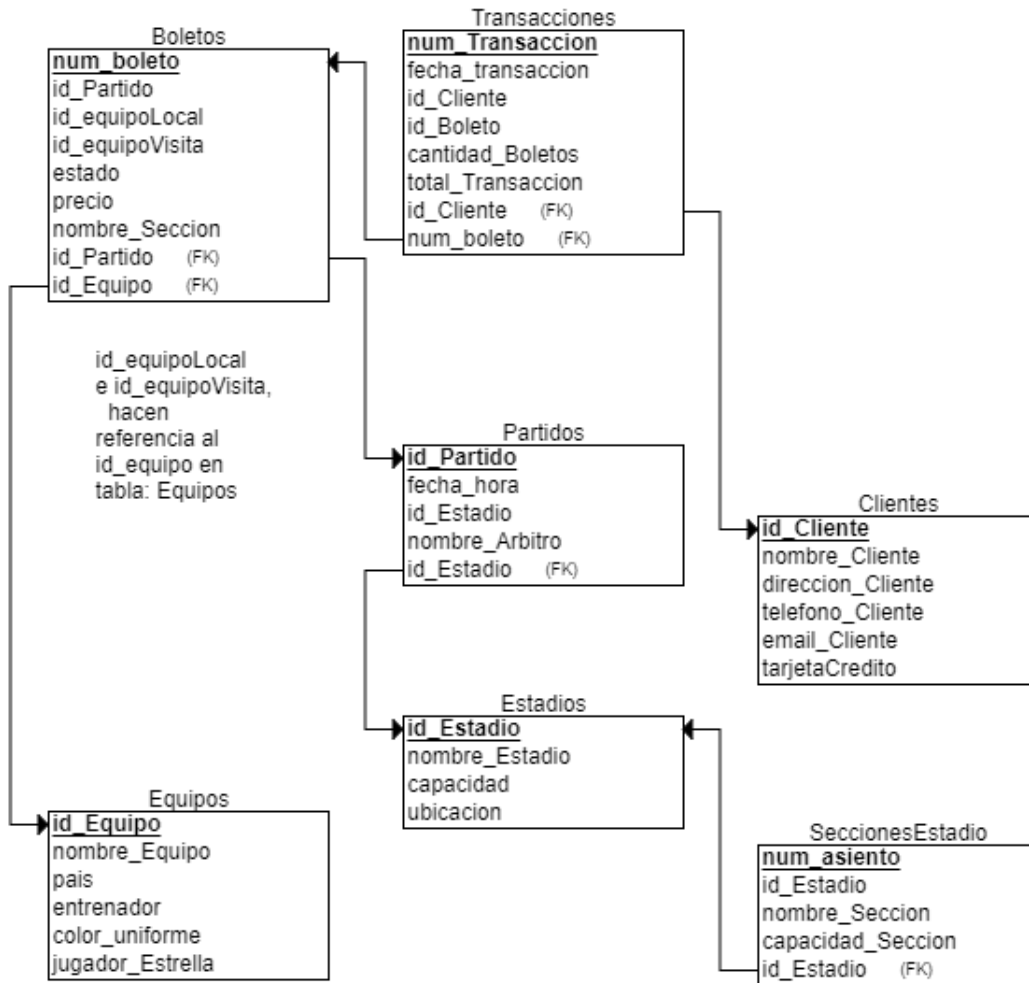

3.3. Script de creación

- Script completo y sin errores para la creación de todos los elementos que conforman el esquema de la base de datos.
- El Script debe estar diseñado para la versión 14 de Postgres.
- Deben estar contempladas todas las llaves primarias, llaves candidatas y llaves foráneas; todas las llaves foráneas deben contar con un trigger de integridad referencial (SET NULL, CASCADE o SET DEFAULT).

```

1  -- Solo los titulos de las tablas
2  CREATE TABLE Clientes(
3
4  );
5
6  CREATE TABLE Estadios(
7

```

```
8      );
9
10     CREATE TABLE SeccionesEstadio(
11
12     );
13
14     CREATE TABLE Equipos(
15
16     );
17
18     CREATE TABLE Partidos(
19
20     );
21
22     CREATE TABLE Boletos (
23
24     );
25
26     CREATE TABLE Transacciones(
27
28     );
```

Listing 27: Tablas para la BdDatos

3.4. Script de Insert

- Se deben generar 100 registros para cada tabla.
- Si para el buen funcionamiento de la base de datos se requieren más de 100 registros o menos de 100 registros en una tabla, se debe explicar claramente la razón, sólo en este caso sí se debe incluir un apartado en el reporte final.

Tablas:

- Clientes: Si es posible llegar a 100 registros
- Estadios: La tabla únicamente contiene la información de los 4 estadios que albergan el mundial, por lo que no es posible llegar a 100 registros
- SeccionesEstadio: Si es posible llegar a 100 registros
- Equipos: La tabla únicamente contiene la información de las 32 selecciones clasificadas al mundial por lo que no es posible llegar a 100 registros
- Partidos: La tabla solo contiene los 24 partidos de fase de grupos por lo que no es posible llegar a 100 registros
- Boletos: Si es posible llegar a 100 registros
- Transacciones: Si es posible llegar a 100 registros

3.5. Funcionamiento restricciones

Evidencia del funcionamiento de al menos 4 restricciones de integridad referencial.

Restricción 01

- Tablas involucradas en la restricción: Partidos y Estadios
- FK de la tabla que referencia y PK de la tabla referenciada: FK: id Estadio en la tabla Partidos. PK id Estadio en la tabla Estadios
- Justificación del trigger de integridad referencial elegido: : Esta restricción asegura que no puedes tener un partido en un estadio que no exista en la tabla Estadios.
- Instrucción UPDATE o DELETE que permita evidenciar que la restricción está funcionando.

```
DELETE FROM Estadios WHERE id_Estadio = 1;
```

- Captura de pantalla con el resultado de la instrucción que muestre que la restricción está funcionando.



```
| M2026C06 | 2026-06-18 17:00:00 | 2 | John Smith |
| M2026D01 | 2026-06-11 14:00:00 | 3 | John Smith |
| M2026D02 | 2026-06-11 17:00:00 | 4 | Alexander Hall |
| M2026D03 | 2026-06-15 14:00:00 | 1 | Christopher Brown |
| M2026D04 | 2026-06-15 17:00:00 | 2 | Michael Davis |
| M2026D05 | 2026-06-19 14:00:00 | 3 | Michael Davis |
| M2026D06 | 2026-06-19 17:00:00 | 4 | Sophia Harris |
+-----+-----+-----+-----+
24 rows in set (0.00 sec)

mysql> DELETE FROM Estadios WHERE id_Estadio = 1;
ERROR 1451 (23000): Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails ('pEstadio','Partidos', CONSTRAINT 'Partidos_ibfk_1' FOREIGN KEY ('id_Estadio') REFERENCES 'Estadios' ('id_Estadio'))
mysql>
```

Restricción 02

- Tablas involucradas en la restricción: Boletos y Equipos
- FK de la tabla que referencia y PK de la tabla referenciada: Las claves foráneas en Boletos que hacen referencia a Equipos son id equipoLocal y id equipoVisita, y la clave primaria en Equipos es id Equipo.
- Justificación del trigger de integridad referencial elegido: Se utiliza la opción ON DELETE SET NULL. Esto significa que si se elimina un registro en la tabla Equipos, entonces el id equipoLocal y/o id equipoVisita correspondiente en la tabla Boletos se establecerá en NULL. Esto asegura la integridad de los datos.
- Instrucción UPDATE o DELETE que permita evidenciar que la restricción está funcionando.

```
DELETE FROM Equipos WHERE id_Equipo = 'SEN';
```

- Captura de pantalla con el resultado de la instrucción que muestre que la restricción está funcionando.


```
mysql> SELECT * FROM Boletos;
```

num_boleto	id_Partido	id_equipoLocal	id_equipoVisita	estado	precio	nombre_Seccion
1	M2026A01	QAT	ECU	Vendido	450	Lateral Local
2	M2026A01	QAT	ECU	Disponible	300	Cabecera Visita
3	M2026A02	SEN	NED	Vendido	1200	Palcos
4	M2026A02	SEN	NED	Disponible	600	Lateral Visita
5	M2026B01	IRN	USA	Vendido	400	Lateral Visita
6	M2026B01	IRN	USA	Disponible	450	Lateral Local
7	M2026B02	WAL	ARG	Vendido	1200	Palcos
8	M2026B02	WAL	ARG	Disponible	600	Lateral Visita
9	M2026C01	KSA	MEX	Vendido	450	Lateral Local

```
mysql> DELETE FROM Equipos WHERE id_Equipo = 'SEN';
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)

mysql> SELECT * FROM Boletos;
```

num_boleto	id_Partido	id_equipoLocal	id_equipoVisita	estado	precio	nombre_Seccion
1	M2026A01	QAT	ECU	Vendido	450	Lateral Local
2	M2026A01	QAT	ECU	Disponible	300	Cabecera Visita
3	M2026A02	NULL	NED	Vendido	1200	Palcos
4	M2026A02	NULL	NED	Disponible	600	Lateral Visita
5	M2026B01	IRN	USA	Vendido	400	Lateral Visita
6	M2026B01	IRN	USA	Disponible	450	Lateral Local
7	M2026B02	WAL	ARG	Vendido	1200	Palcos

Restricción 03

- Tablas involucradas en la restricción: Transacciones y Clientes
- FK de la tabla que referencia y PK de la tabla referenciada: La clave foránea en Transacciones que hace referencia a Clientes es id Cliente, y la clave primaria en Clientes es id Cliente.
- Justificación del trigger de integridad referencial elegido: Se utiliza la opción ON DELETE CASCADE. Esto significa que si se elimina un registro en la tabla Clientes, entonces todos los registros correspondientes en la tabla Transacciones también se eliminarán. Esto asegura la integridad de los datos.
- Instrucción UPDATE o DELETE que permita evidenciar que la restricción está funcionando.

```
DELETE FROM Clientes WHERE id_Cliente = 'CLI100';
```

- Captura de pantalla con el resultado de la instrucción que muestre que la restricción está funcionando.

```
diego.santos@email.com | 3456789012345678 |
CLI099 | Camila Costa | Avenida 4, Bairro Oeste, Salvador | 55-71-4567-8901
camila.costa@email.com | 4567890123456789 |
CLI100 | Lucas Pereira | Rua 5, Bairro Leste, Belo Horizonte | 55-31-5678-9012
lucas.pereira@email.com | 5678901234567890 |
-----+-----+-----+
100 rows in set (0.04 sec)

mysql> DELETE FROM Clientes WHERE id_Cliente = 'CLI100';
Query OK, 1 row affected (0.04 sec)

mysql>
```

97	2026-05-22 00:00:00	CLI097	97	1	600
98	2026-05-22 00:00:00	CLI098	98	3	3600
99	2026-05-22 00:00:00	CLI099	99	2	1200

```
99 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

Restricción 04

- Tablas involucradas en la restricción: Transacciones y Boletos
- FK de la tabla que referencia y PK de la tabla referenciada: La clave foránea en Transacciones que hace referencia a Boletos es id Boleto, y la clave primaria en Boletos es num boleto.
- Justificación del trigger de integridad referencial elegido: Se utiliza la opción ON DELETE CASCADE. Esto significa que si se elimina un registro en la tabla Boletos, entonces todos los registros correspondientes en la tabla Transacciones también se eliminarán. Esto asegura la integridad de los datos.
- Instrucción UPDATE o DELETE que permita evidenciar que la restricción está funcionando.

```
DELETE FROM Boletos WHERE num_boleto = 2;
```

- Captura de pantalla con el resultado de la instrucción que muestre que la restricción está funcionando.

```
mysql> SELECT * FROM Transacciones;
```

num_Transaccion	fecha_transaccion	id_Cliente	id_Boleto	cantidad_Boletos	total_Transaccion
2	2026-01-24 00:00:00	CLI002	2	3	900
3	2026-01-24 00:00:00	CLI003	3	1	1200
4	2026-01-29 00:00:00	CLI004	4	4	2400
5	2026-02-03 00:00:00	CLI005	5	2	800

```
mysql> DELETE FROM Boletos WHERE num_boleto = 2;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> SELECT * FROM Transacciones;
```

num_Transaccion	fecha_transaccion	id_Cliente	id_Boleto	cantidad_Boletos	total_Transaccion
3	2026-01-24 00:00:00	CLI003	3	1	1200
4	2026-01-29 00:00:00	CLI004	4	4	2400

3.6. Funcionamiento Restricciones check

Evidencia del funcionamiento de al menos 3 restricciones check para *atributos* de varias tablas.

Check 01

- Tabla elegida: Clientes
- Atributo elegido: tarjetaCredito
- Breve descripción de la restricción: La restricción garantiza que el número de tarjeta de crédito tenga exactamente 16 dígitos.
- Instrucción para la creación de la restricción.

```
1 ALTER TABLE Clientes
2   ADD CONSTRAINT CHK_TarjetaCredito
3   CHECK (LENGTH(tarjetaCredito) = 16);
```

Listing 28: Tablas para la BdDatos

- Instrucción que permita evidenciar que la restricción esta funcionando.

```

1  INSERT INTO Clientes
2      (id_Cliente, nombre_Cliente, direccion_Cliente,
3       telefono_Cliente, email_Cliente, tarjetaCredito)
4  VALUES ('CIL120', 'Juan_Luna', 'Calle_Falsa_123',
5          '55555555', 'juan.perez@example.com', '
          123456789012345');

```

Listing 29: Tablas para la BdDatos

- Captura de pantalla con el resultado de la instrucción que muestre que la restricción está funcionando.

```

| diego.santos@email.com | 3456789012345678 |
| CLI099 | Camila Costa | Avenida 4, Bairro Oeste, Salvador | 55-71-4567-8901
| camila.costa@email.com | 4567890123456789 |
+-----+-----+
+-----+-----+
99 rows in set (0.02 sec)

mysql> INSERT INTO Clientes (id_Cliente, nombre_Cliente, direccion_Cliente, telefono_Cliente, email_Cliente, ta
rjetaCredito) VALUES ('CLI123', 'Juan Perez', 'Calle Falsa 123', '55555555', 'juan.perez@example.com', '1234567
89012345');
ERROR 3819 (HY000): Check constraint 'Clientes_chk_1' is violated.
mysql>

```

Check 02

- Tabla elegida: Estadios
- Atributo elegido: capacidad
- Breve descripción de la restricción: La restricción garantiza que la capacidad del estadio sea mayor a 0.
- Instrucción para la creación de la restricción.

```

1  ALTER TABLE Estadios
2  ADD CONSTRAINT CHK_Capacidad CHECK (capacidad > 0);

```

Listing 30: Tablas para la BdDatos

- Instrucción que permita evidenciar que la restricción esta funcionando.

```

1  INSERT INTO Estadios (id_Estadio, nombre_Estadio, capacidad,
2  ubicacion) VALUES
(5, 'Anfield', 0, 'San_Paulo');

```

Listing 31: Tablas para la BdDatos

- Captura de pantalla con el resultado de la instrucción que muestre que la restricción está funcionando.

```

mysql> INSERT INTO Estadios (id_Estadio, nombre_Estadio, capacidad, ubicacion) VALUES
(5, -> (5, 'Maracan ', 0, 'San Paulo');
ERROR 3819 (HY000): Check constraint 'Estadios_chk_1' is violated.
mysql>

```

Check 03

- Tabla elegida: Boletos
- Atributo elegido: estado
- Breve descripción de la restricción: Garantiza que el estado del boleto sea Vendido o Disponible.
- Instrucción para la creación de la restricción.

```
1 ALTER TABLE Boletos
2 ADD CONSTRAINT CHK_Estado CHECK (estado IN ('Vendido', '
    Disponible'));
```

Listing 32: Tablas para la BdDatos

- Instrucción que permita evidenciar que la restricción esta funcionando.

```
1 INSERT INTO Boletos (num_boleto, id_Partido, id_equipoLocal,
2 id_equipoVisita,
3 estado, precio, nombre_Seccion)
4 VALUES (1, 'P123', 'E123', 'E124', 'Reservado',
    100, 'Seccion_1');
```

Listing 33: Tablas para la BdDatos

- Captura de pantalla con el resultado de la instrucción que muestre que la restricción está funcionando.

```
mysql> INSERT INTO Boletos (num_boleto, id_Partido, id_equipoLocal, id_equipoVisita, estado, precio, nombre_Seccion)
-> VALUES (1, 'P123', 'E123', 'E124', 'Reservado', 100, 'Seccion 1'); -- Esto debería fallar porque el estado es 'Reservado'
ERROR 3819 (HY000): Check constraint 'Boletos_chk_1' is violated.
mysql>
```

3.7. Creación de dominios personalizados

Evidencia de la creación de al menos tres dominios personalizados. Se deben utilizar restricciones check en la creación de los tres dominios.

Dominio 01

- Tabla elegida: Clientes
- Atributo elegido: tarjetaCredito
- Breve descripción del dominio y de la restricción check propuesta: Un dominio personalizado para el número de tarjeta de crédito que debe tener exactamente 16 dígitos.
- Instrucción para la creación del dominio personalizado.

```
1 CREATE DOMAIN TarjetaCredito AS VARCHAR(16)
2 CHECK (LENGTH(VALUE) = 16);
```

Listing 34: Tablas para la BdDatos

Instrucción para usar el dominio personalizado en la tabla:

```
1 ALTER TABLE Clientes
2 ALTER COLUMN tarjetaCredito TYPE TarjetaCredito;
```

Listing 35: Tablas para la Bddatos

- Captura de pantalla de la estructura de la tabla donde se muestre el dominio personalizado en uso.

Dominio 02

- Tabla elegida: Equipos
- Atributo elegido: pais
- Breve descripción del dominio y de la restricción check propuesta: Un dominio personalizado para el país del equipo que no debe estar vacío.
- Instrucción para la creación del dominio personalizado.

```
1 CREATE DOMAIN PaisEquipo AS VARCHAR(255)
2 CHECK (VALUE <> '');
```

Listing 36: Tablas para la Bddatos

Instrucción para usar el dominio personalizado en la tabla:

```
1 ALTER TABLE Equipos
2 ALTER COLUMN pais TYPE PaisEquipo;
```

Listing 37: Tablas para la Bddatos

- Captura de pantalla de la estructura de la tabla donde se muestre el dominio personalizado en uso.

Dominio 03

- Tabla elegida: Partidos
- Atributo elegido: id Estadio
- Breve descripción del dominio y de la restricción check propuesta: Un dominio personalizado para el id del estadio que debe estar entre 1 y 4.
- Instrucción para la creación del dominio personalizado.

```
1 CREATE DOMAIN IdEstadio AS INT
2 CHECK (VALUE IN (1, 2, 3, 4));
```

Listing 38: Tablas para la Bddatos

Instrucción para usar el dominio personalizado en la tabla:

```

1 ALTER TABLE Partidos
2 ALTER COLUMN id_Estadio TYPE IdEstadio;

```

Listing 39: Tablas para la BdDatos

- Captura de pantalla de la estructura de la tabla donde se muestre el dominio personalizado en uso.

3.8. Restricciones para tuplas

Evidencia del funcionamiento de al menos 2 restricciones para “tuplas” en diferentes tablas (Unidad 8 Integridad, tema Specifying Constraints on Tuples Using CHECK)

Restricción 01

- Tabla elegida: Partidos
- Breve descripción de la restricción: La restricción garantiza que el id del estadio sea válido solo si la fecha y hora del partido están en el futuro.
- Instrucción para la creación de la restricción.

```

1 ALTER TABLE Partidos
2 ADD CONSTRAINT
3     CHK_FechaEstadio CHECK ((fecha_hora > CURRENT_TIMESTAMP AND
4     id_Estadio IN (1, 2, 3, 4)) OR (fecha_hora <=
5     CURRENT_TIMESTAMP));

```

Listing 40: Tablas para la BdDatos

- Instrucción Insert o Update que permita evidenciar que la restricción esta funcionando.

```

1 INSERT INTO Partidos (id_Partido, fecha_hora, id_Estadio,
2     nombre_Arbitro)
3 VALUES ('P124', '2022-12-31 20:00:00', 5, 'Arbitro Prueba');
4 -- falla porque la fecha y hora estan en el futuro pero
5 -- el id del estadio no es valido

```

Listing 41: Tablas para la BdDatos

- Captura de pantalla con el resultado de la instrucción que muestre que la restricción está funcionando.

Restricción 02

- Tabla elegida: Transacciones
- Breve descripción de la restricción: La restricción garantiza que el total de la transacción sea igual al precio del boleto multiplicado por la cantidad de boletos.

```

1  ALTER TABLE Transacciones
2  ADD CONSTRAINT CHK_TotalPrecioCantidad CHECK (total_Transaccion
    =
3      (SELECT precio
4      FROM Boletos
5      WHERE num_boleto = id_Boleto) *
        cantidad_Boletos);

```

Listing 42: Tablas para la BdDatos

- Instrucción Insert o Update que permita evidenciar que la restricción esta funcionando.

```

1  INSERT INTO Transacciones (num_Transaccion, fecha_transaccion,
    id_Cliente,
2      id_Boleto, cantidad_Boletos,
        total_Transaccion)
3  VALUES (2, CURRENT_TIMESTAMP, 'C123', 1, 2, 150);

```

Listing 43: Tablas para la BdDatos

3.9. Consultas

Plantea 3 consultas que consideres relevantes para la base de datos propuesta. Para cada consulta planteada, incluir en el reporte los siguientes incisos:

Consulta 01

- Redacción clara de la consulta: ¿Cuántos boletos se han vendido para cada partido?
- Código en lenguaje SQL de la consulta.

```

1  SELECT id_Partido, COUNT(*) as Boletos_Vendidos
2  FROM Boletos
3  WHERE estado = 'Vendido'
4  GROUP BY id_Partido;

```

Listing 44: Tablas para la BdDatos

Consulta 02

- Redacción clara de la consulta: ¿Cuál es el total de transacciones realizadas por cada cliente?
- Código en lenguaje SQL de la consulta.

```

1  SELECT id_Cliente, COUNT(*) as Total_Transacciones
2  FROM Transacciones
3  GROUP BY id_Cliente;

```

Listing 45: Tablas para la BdDatos

Consulta 03

- Redacción clara de la consulta: ¿Cuál es la capacidad total de cada estadio, sumando todas sus secciones?
- Código en lenguaje SQL de la consulta.

```
1      SELECT id_Estadio, SUM(capacidad_Seccion) as Capacidad_Total
2      FROM SeccionesEstadio
3      GROUP BY id_Estadio;
```

Listing 46: Tablas para la BdDatos

3.10. Vistas

Plantea 3 vistas que consideres relevantes para la base de datos propuesta. Para cada vista planteada, incluir en el reporte los siguientes incisos:

Consulta 01

- Redacción clara de la vista planteada: Una vista que muestre la cantidad de boletos vendidos para cada partido.
- Código en lenguaje SQL que permita crear la vista solicitada.

```
1      CREATE VIEW BoletosVendidosPorPartido AS
2      SELECT id_Partido, COUNT(*) as Boletos_Vendidos
3      FROM Boletos
4      WHERE estado = 'Vendido'
5      GROUP BY id_Partido;
```

Listing 47: Tablas para la BdDatos

Consulta 02

- Redacción clara de la vista planteada: Una vista que muestre el total de transacciones realizadas por cada cliente.
- Código en lenguaje SQL que permita crear la vista solicitada.

```
1      CREATE VIEW TotalTransaccionesPorCliente AS
2      SELECT id_Cliente, COUNT(*) as Total_Transacciones
3      FROM Transacciones
4      GROUP BY id_Cliente;
```

Listing 48: Tablas para la BdDatos

Consulta 03

- Redacción clara de la vista planteada: Una vista que muestre la capacidad total de cada estadio, sumando todas sus secciones.
- Código en lenguaje SQL que permita crear la vista solicitada.

```
1      CREATE VIEW CapacidadTotalPorEstadio AS
2      SELECT id_Estadio, SUM(capacidad_Seccion) as
           Capacidad_Total
3      FROM SeccionesEstadio
4      GROUP BY id_Estadio;
```

Listing 49: Tablas para la BdDatos