Configuración del entorno de git y creación del fichero README.md

Antes de continuar debes:

Haber leído los recursos teóricos disponibles sobre git y Markdown.

Si no tienes instalado GIT, debes descargar e instalar la última versión disponible para tu sistema operativo. Sigue los pasos por defecto de la instalación, no es necesario ninguna configuración especial.

Una vez instalado, abre un terminal del sistema operativo o de git y ejecuta los siguientes comandos de configuración inicial:

```
git config --global user.name "[nombre apellido1]"
```

Este comando servirá para configurar tu nombre en el repositorio.

```
git config --global user.email "[email]"
```

Este comando servirá para configurar tu email de alumno en el repositorio. Podéis comprobar que se han realizado correctamente esta configuración con este otro comando:

```
git config –list
```

Ahora en el directorio de trabajo, crea una carpeta ACTIVIDAD16, abre una terminal, y muévete al directorio creado ejecutando `git init` en esa ruta.

Si todo ha funcionado correctamente tendrás un directorio oculto `.git` en esa ruta. Este directorio contendrá el repositorio de todo el trabajo y commits realizados para esta actividad y debe entregarse comprimido para la evaluación.

Ahora en la raíz del directorio ACTIVIDAD16, crea un fichero README.md que contendrá al menos esta información:

- Nombre y Apellido del alumno.
- Breve descripción de lo realizado en esta actividad, dificultades, mejoras realizadas, si hay que tener algo en cuenta a la hora de corregir/ejecutar la práctica o cualquier aspecto que queráis destacar.

Una vez creado el fichero `README.md` debes añadir este fichero al repositorio git de la actividad. Lo puedes hacer abriendo una terminal en la ruta de la del directorio de la práctica y ejecutando los comandos:

```
git add README.md
git commit -m "Added README.md file"
```

Cada vez que se actualice este u otro documento se deberá actualizar y realizar commit correspondiente en el repositorio local de `git` de la práctica.

Ejercicio 1 – Práctica guiada

Estas prácticas son guiadas mediante la visualización de vídeos, pero se valora positivamente cuando se hagan mejoras sobre el ejercicio propuesto.

1. Validador de formularios

En la raíz del directorio `ACTIVIDAD16` crea una nueva carpeta `ACTIVIDAD16_Ej1` e incluye los ficheros con el código, imágenes, … necesarios para las siguientes tareas:

- A partir del formulario HTML y archivo CSS aportado debes realizar las diferentes validaciones del vídeo.

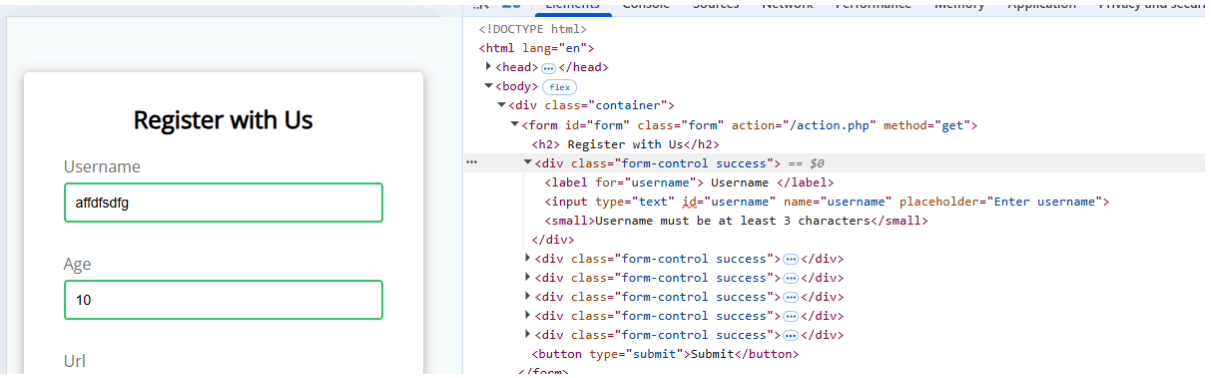

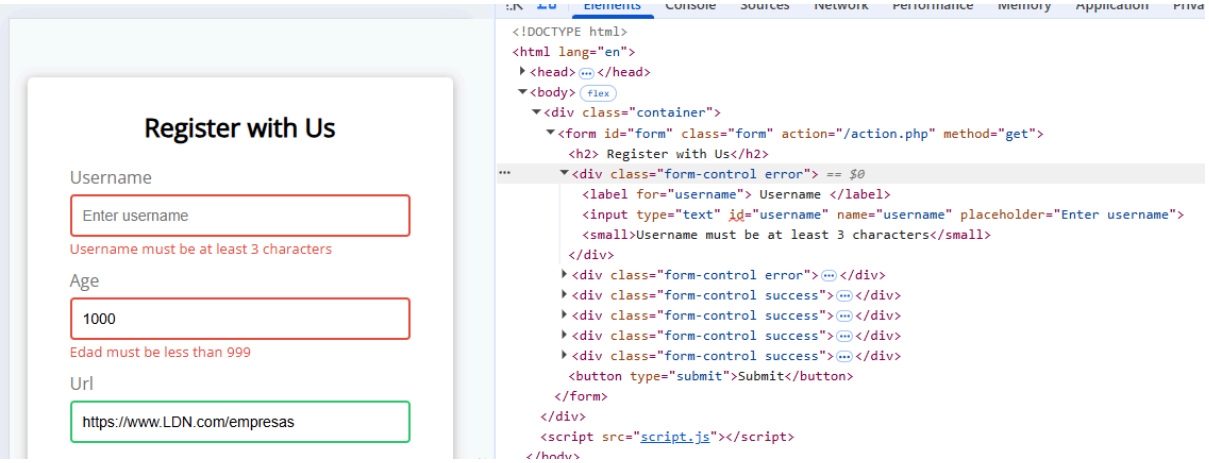

Vídeo de ejemplo a seguir:
https://www.oreilly.com/videos/20-web-projects/9781800563049/9781800563049-video2_1/

- Añadir nuevos campos para edad y url personal , sobre estos nuevos campos añadir la comprobación de que la edad es mayor o igual a cero e inferior a 999 y que la url personal es una url válida. Una url válida sigue el siguiente patrón, siendo únicamente obligatorio el dominio.

  esquema://dominio/directorio/archivo

```
// Event Listeners
form.addEventListener('submit', function(e) {
    e.preventDefault();
    checkRequired([username,email,password,password2,edad,url]); // Verifica que los campos del formulario no están vacíos.
    checkLength(username,3,15);
    checkLength(password,6,20);
    checkEmail(email);
    checkPasswordsMatch(password,password2);
    checkRange(edad,0,999);
    checkUrl(url);

    // Los check+ llamarán a la función showError(input, message) o showSuccess(input) según se quiera mostrar error o no.

});
```

<u>Durante el desarrollo del ejercicio ejecuta los comandos git necesarios para añadir esta carpeta, ficheros y los cambios que realices en ellos al repositorio local git de la ACTIVIDAD16.</u>

Register with Us

Username

Enter username

Username must be at least 3 characters

Age

1000

Edad must be less than 999

Url

Enter url

Url is not valid

E-mail

Enter email

Email is not valid

Password

Enter password

Password must be at least 6 characters

Confirm Password

Enter password again

Confirmpassword is required

Submit

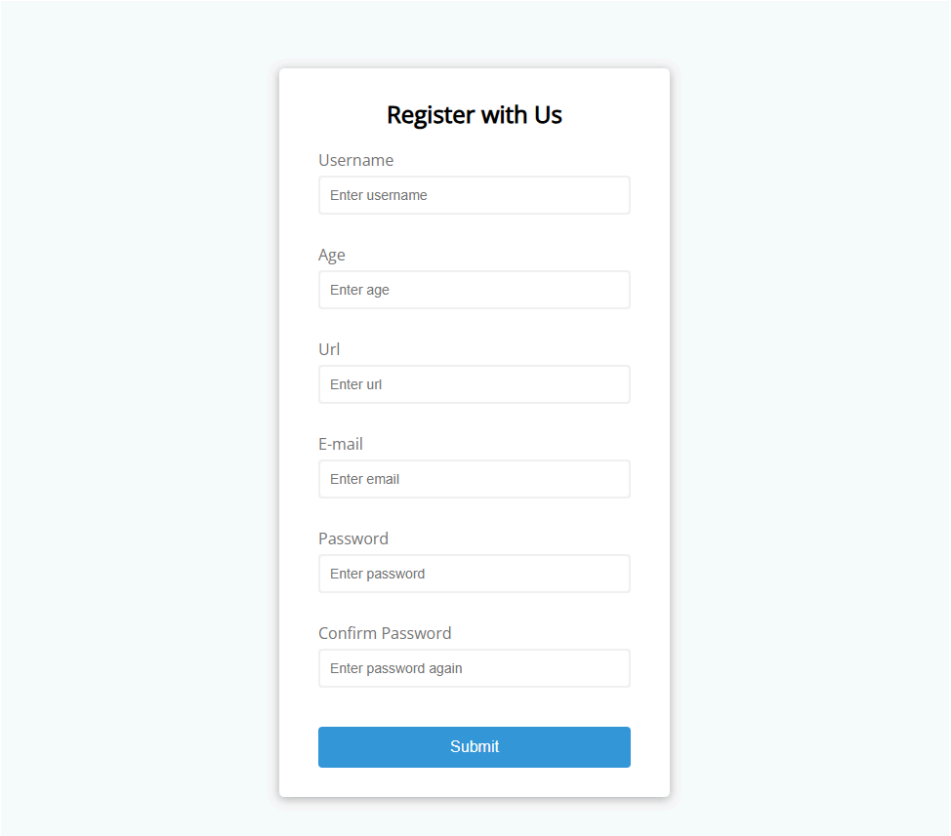

2. Calculadora de tipos de cambio de moneda

En la raíz del directorio `ACTIVIDAD16` crea una nueva carpeta `ACTIVIDAD16_Ej2` e incluye los ficheros con el código, imágenes, … necesarios para las siguientes tareas:

Hacer uso de código JavaScript para llamar a una API de terceros. Esta Api nos servirá para que facilitando una moneda base, nos devuelva el cambio al que cotiza esa moneda base respecto a otras muchas.

A parte de lo que se realiza en el vídeo debéis introducir las siguientes mejoras:

- Cuando se realiza la consulta al API, indicar estado de espera mediante logo o mensaje por pantalla.
- Si se produce un error al hacer la consulta al API mostrar un mensaje con el error.
- No permitir números negativos.

En el siguiente vídeo se usa `api.exchangerate-api.com`, actualmente está por la versión 6 de la API. Por si da problemas, la versión 4 aún está operativa (`https://api.exchangerate-api.com/v4/latest/USD`)
:

https://www.oreilly.com/videos/20-web-projects/9781800563049/9781800563049-video5_1/

Durante el desarrollo del ejercicio ejecuta los comandos git necesarios para añadir esta carpeta, ficheros y los cambios que realices en ellos al repositorio local git de la ACTIVIDAD16.

3. Reserva de asientos de cine con conversor de tipo de moneda

En la raíz del directorio `ACTIVIDAD16` crea una nueva carpeta `ACTIVIDAD16_Ej3` e incluye los ficheros con el código, imágenes, … necesarios para las siguientes tareas:

- Realiza una pequeña aplicación para la reserva de asientos de películas, **se utilizará almacenamiento local del navegador** (es similar a utilizar un fichero de texto, pero almacenado en el navegador).

Vídeo ejemplo para seguir:
https://learning.oreilly.com/videos/20-webprojects/9781800563049/9781800563049-video3_1

- Integra esta parte con la Calculadora de tipos de cambio de moneda de forma que la aplicación realizada para reserva de asientos de cine permita seleccionar la moneda en la que trabajará la aplicación y se ofrezcan tanto los precios de las películas, como los precios finales en la moneda seleccionada.

Por ejemplo, sería algo como esto:

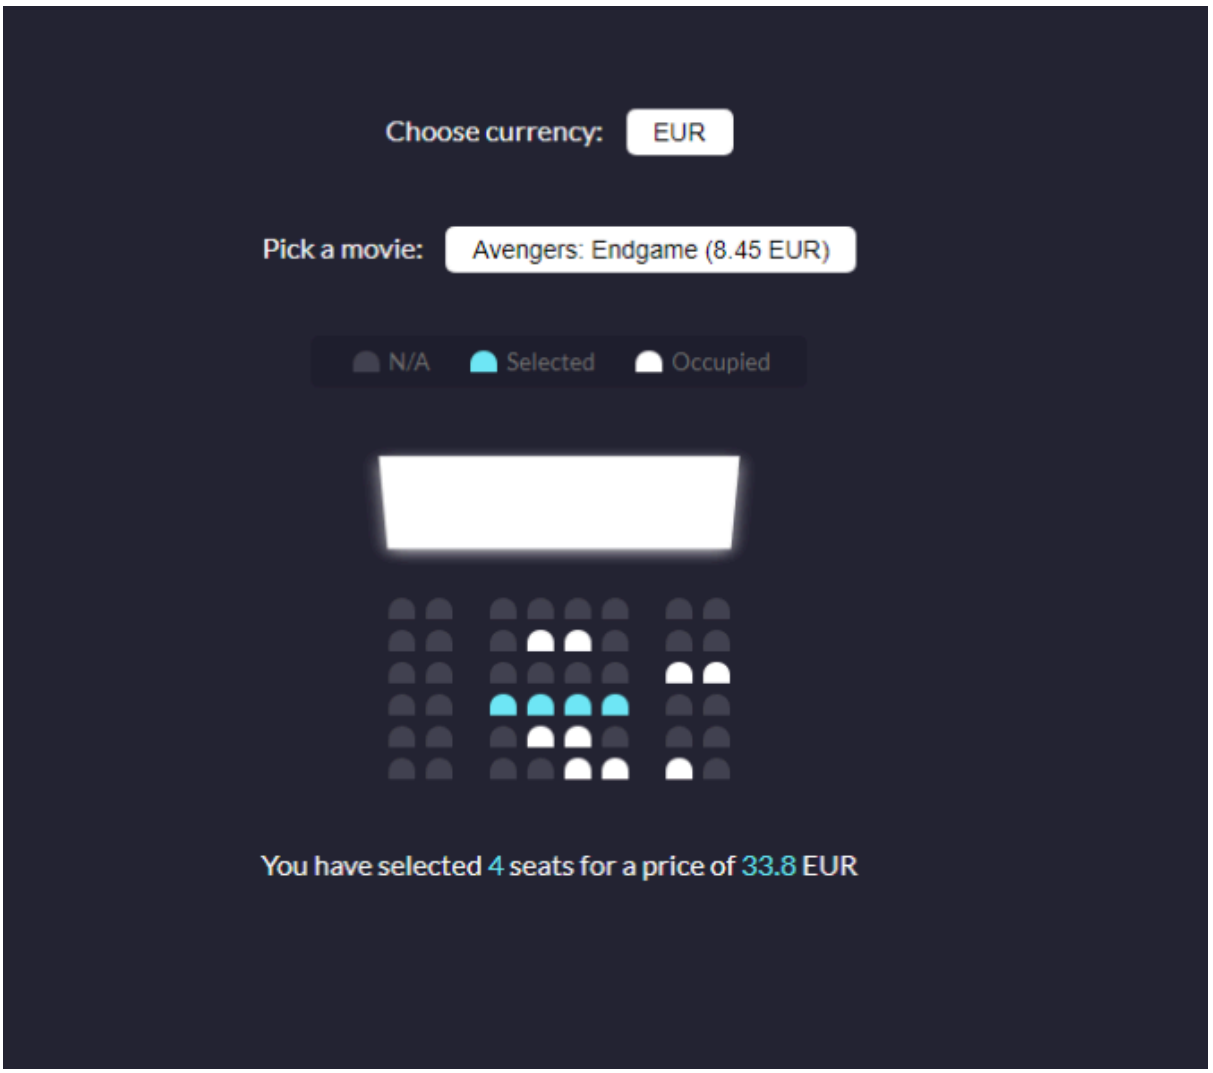

- ➔ Debes incluir, un desplegable (o similar) que permita seleccionar la moneda y al cambiar la moneda seleccionada debes hacer:
  - ◆ Que cambie el importe de la entrada, si antes la entrada de Avengers: Endgame, eran 10 dólares, ahora al seleccionar la moneda EUR se aplicará la conversión. En el ejemplo he supuesto que 10 dólares equivalen a 8.45 EUR, esta conversión debe realizarla online el programa consultando el API usada en el ejercicio anterior.
  - ◆ También debe cambiar el importe total de las entradas. Si antes 4 entradas tenían un precio de 40 dólares, ahora debe mostrar el equivalente en la moneda seleccionada, en el ejemplo 33.8 EUR.

Ayuda de JS:

- ❖ `populateUI()`
  - ➢ Es lanzada cuando se abre el navegador.
  - ➢ Lee el localStorage buscando asientos seleccionados previamente.
  - ➢ Restauración: Si encuentra datos, añade la clase .selected a los asientos correspondientes y marca la película que estaba elegida en el <select>.

- **`updateSelectedCount()`**
  - Localiza todos los asientos que tienen la clase .selected.
  - Multiplica el número de asientos por el precio de la película seleccionada.
  - Actualizar el DOM: Escribe el número de asientos y el precio total en los elementos correspondientes.
  - Persistencia: Suele llamar a una función para guardar los índices de los asientos en el localStorage.

- **`setMovieData(movieIndex, moviePrice)`**
  - Esta función se encarga de la memoria a corto plazo del navegador:
  - Almacenamiento: Guarda en el localStorage qué película se seleccionó y cuánto costaba en ese momento. Así, si el usuario refresca la página, la selección no se pierde.

- **`UpdateSelectMovie(rate, coin)`**
  - Esta función es la encargada de actualizar dinámicamente el menú desplegable de las películas cada vez que cambias de moneda. Básicamente, "reescribe" los precios que ve el usuario y los valores internos que usa el programa.

Durante el desarrollo del ejercicio ejecuta los comandos git necesarios para añadir esta carpeta, ficheros y los cambios que realices en ellos al repositorio local git de la ACTIVIDAD16.

Formato de Entrega

Tienes que entregar un **fichero *.zip**. Este fichero comprimido tiene que incluir los siguientes elementos:

• La **carpeta oculta .git** y el **archivo README.md** con el contenido del repositorio local git.
• **Una carpeta Ejercicio1** con el código completado siguiendo las peticiones y especificaciones del ejercicio.
• **Una carpeta Ejercicio2** con el código completado siguiendo las peticiones y especificaciones del ejercicio.
• **Una carpeta Ejercicio3** con el código completado siguiendo las peticiones y especificaciones del ejercicio.

<u>Penalizaciones</u>
• La no entrega del repositorio local git: **-3 puntos**