

第一季：SpringBoot2核心技术-基础入门

学习要求

- 熟悉Spring基础
- 熟悉Maven使用

环境要求

- Java8及以上
- Maven 3.3及以上：[<https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/getting-started.html#getting-started-system-requirements>](https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/getting-started.html#getting-started-system-requirements)



学习资料

- 文档地址：[<https://www.yuque.com/atguigu/springboot>](https://www.yuque.com/atguigu/springboot)
 - 文档不支持旧版本IE、Edge浏览器，请使用chrome或者firefox
- 视频地址：<http://www.gulixueyuan.com/> <<http://www.gulixueyuan.com/>>
[<https://www.bilibili.com/video/BV19K4y1L7MT?p=1>](https://www.bilibili.com/video/BV19K4y1L7MT?p=1)
- 源码地址：[<https://gitee.com/leifengyang/springboot2>](https://gitee.com/leifengyang/springboot2)

关注作者和知识库后续更新



推荐阅读

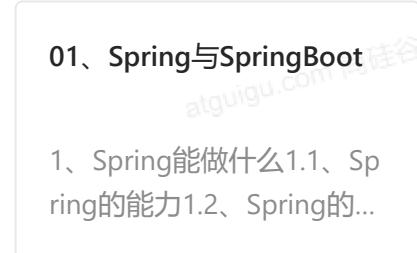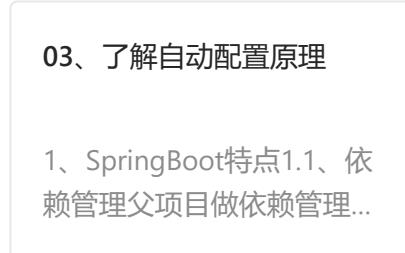


01、Spring与SpringBoot

1、Spring能做什么

1.1、Spring的能力

What Spring can do

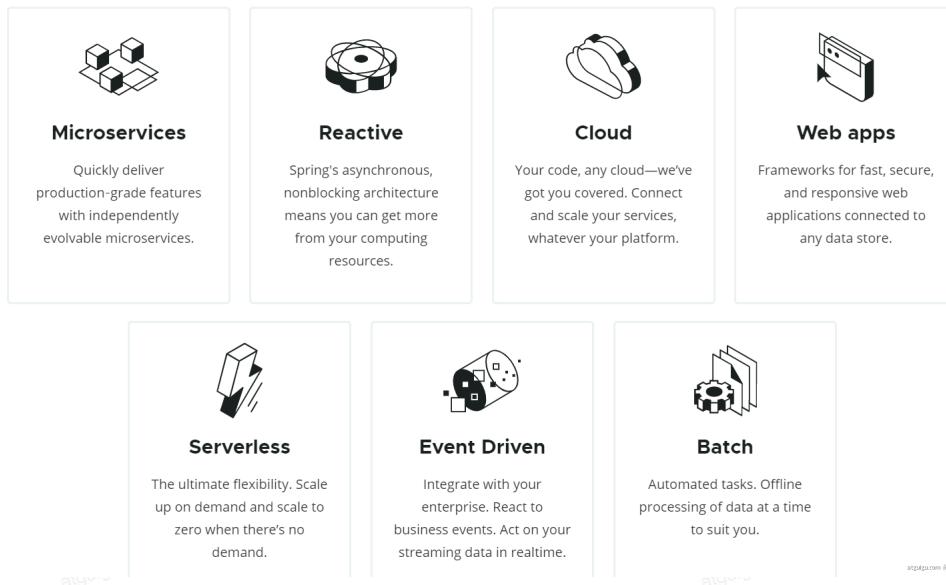

1.2、Spring的生态


<https://spring.io/projects/spring-boot> <<https://spring.io/projects/spring-boot>>

覆盖了：

web开发
数据访问
安全控制
分布式
消息服务
移动开发
批处理
.....

1.3、Spring5重大升级

1.3.1、响应式编程

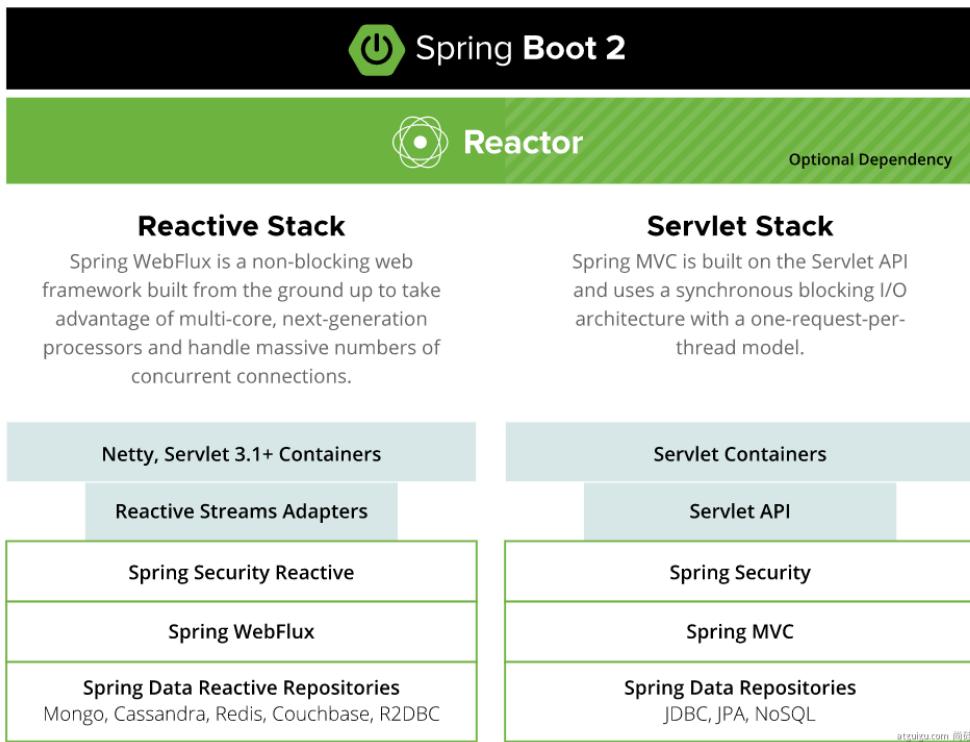

1.3.2、内部源码设计

基于Java8的一些新特性，如：接口默认实现。重新设计源码架构。

2、为什么用SpringBoot

Spring Boot makes it easy to create stand-alone, production-grade Spring based Applications that you can "just run".

能快速创建出生产级别的Spring应用

2.1、SpringBoot优点

- Create stand-alone Spring applications
 - 创建独立Spring应用
- Embed Tomcat, Jetty or Undertow directly (no need to deploy WAR files)
 - 内嵌web服务器
- Provide opinionated 'starter' dependencies to simplify your build configuration
 - 自动starter依赖，简化构建配置
- Automatically configure Spring and 3rd party libraries whenever possible
 - 自动配置Spring以及第三方功能
- Provide production-ready features such as metrics, health checks, and externalized configuration
 - 提供生产级别的监控、健康检查及外部化配置
- Absolutely no code generation and no requirement for XML configuration
 - 无代码生成、无需编写XML

SpringBoot是整合Spring技术栈的一站式框架

SpringBoot是简化Spring技术栈的快速开发脚手架

2.2、SpringBoot缺点

- 人称版本帝，迭代快，需要时刻关注变化
- 封装太深，内部原理复杂，不容易精通

3、时代背景

3.1、微服务


James Lewis and Martin Fowler (2014) <<https://martinfowler.com/articles/microservices.html>> 提出微服务完整概念。

<https://martinfowler.com/microservices/> <<https://martinfowler.com/microservices/>>

In short, the **microservice architectural style** is an approach to developing a single application as a **suite of small services**, each running **in its own process** and communicating with **lightweight** mechanisms, often an **HTTP** resource API. These services are **built around business capabilities** and **independently deployable** by fully **automated deployment** machinery. There is a **bare minimum of centralized management** of these services, which may be **written in different programming languages** and use different data storage technologies.-- James Lewis and Martin Fowler (2014) <<https://martinfowler.com/articles/microservices.html>>

- 微服务是一种架构风格
- 一个应用拆分为一组小型服务
- 每个服务运行在自己的进程中，也就是可独立部署和升级
- 服务之间使用轻量级HTTP交互
- 服务围绕业务功能拆分
- 可以由全自动部署机制独立部署
- 去中心化，服务自治。服务可以使用不同的语言、不同的存储技术

3.2、分布式

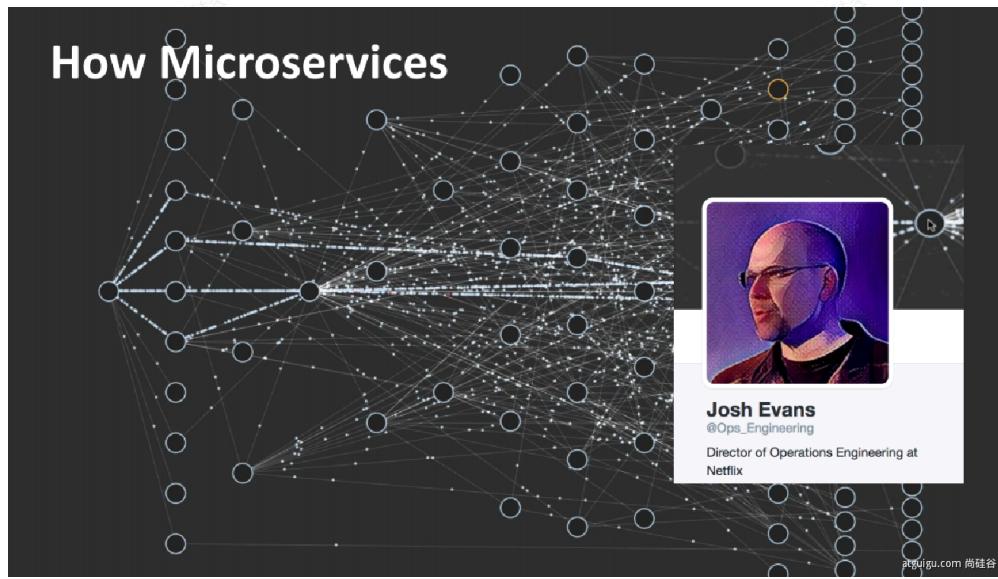

分布式的困难

- 远程调用
- 服务发现
- 负载均衡
- 服务容错
- 配置管理
- 服务监控
- 链路追踪
- 日志管理
- 任务调度
-

分布式的解决

- SpringBoot + SpringCloud



3.3、云原生

原生应用如何上云。Cloud Native

上云的困难

- 服务自愈
- 弹性伸缩
- 服务隔离
- 自动化部署
- 灰度发布
- 流量治理
-

上云的解决



**全面拥抱云原生
(Cloud Native)**

1、初识云原生

2、深入Docker-容器化技术

3、掌握星级级容器编排Kubernetes

4、DevOps-实战企业CI/CD，构建企业云平台

5、拥抱新一代架构Service Mesh与Serverless

6、云上架构与场景方案实战



atguigu.com 尚硅谷

4、如何学习SpringBoot

4.1、官网文档架构

Spring Boot Reference Documentation

Phillip Webb · Dave Syer · Josh Long · Stéphane Nicoll · Rob Winch · Andy Wilkinson · Marcel Overdijk · Christian Dupuis · Sébastien Deluze · Michael Simons · Vedran Pavic · Jay Bryant · Madhura Bhave · Eddú Meléndez · Scott Frederick

The reference documentation consists of the following sections:

Legal	Legal information.
Documentation Overview	About the Documentation, Getting Help, First Steps, and more.
Getting Started 入门	Introducing Spring Boot, System Requirements, Servlet Containers, Installing Spring Boot, Developing Your First Spring Boot Application
Using Spring Boot 进阶	Build Systems, Structuring Your Code, Configuration, Spring Beans and Dependency Injection, DevTools, and more.
Spring Boot Features 高级特性	Profiles, Logging, Security, Caching, Spring Integration, Testing, and more.
Spring Boot Actuator 监控	Monitoring, Metrics, Auditing, and more.
Deploying Spring Boot Applications 部署	Deploying to the Cloud, Installing as a Unix application.
Spring Boot CLI	Installing the CLI, Using the CLI, Configuring the CLI, and more.
Build Tool Plugins	Maven Plugin, Gradle Plugin, Antlib, and more.
"How-to" Guides 小技巧	Application Development, Configuration, Embedded Servers, Data Access, and many more.

atguigu.com 尚硅谷

The reference documentation has the following appendices:

Application Properties 所有配置概览	Common application properties that can be used to configure your application.
Configuration Metadata	Metadata used to describe configuration properties.
Auto-configuration Classes 所有自动配置	Auto-configuration classes provided by Spring Boot.
Test Auto-configuration Annotations 常见测试注解	Test-autoconfiguration annotations used to test slices of your application.
Executable Jars 可执行jar	Spring Boot's executable jars, their launchers, and their format.
Dependency Versions 所有场景依赖版本	Details of the dependencies that are managed by Spring Boot.

atguigu.com 尚硅谷

查看版本新特性；

[<https://github.com/spring-projects/spring-boot/wiki#release-notes>](https://github.com/spring-projects/spring-boot/wiki#release-notes)

The screenshot shows the official Spring Boot website. At the top, it displays the version "2.3.4.RELEASE". Below the header, there are three main navigation tabs: "OVERVIEW", "LEARN", and "SAMPLES". The "OVERVIEW" tab is currently selected, indicated by a green bar underneath it. To the right of the tabs, there are two small circular icons, likely for GitHub and another platform. The main content area contains introductory text about Spring Boot's ease of use and its opinionated view of the Spring platform.

Spring Boot makes it easy to create stand-alone, production-grade Spring based Applications that you can "just run".

We take an opinionated view of the Spring platform and third-party libraries so you can get started with minimum fuss. Most Spring Boot applications need minimal Spring configuration.

If you're looking for information about a specific version, or instructions about how to upgrade from an earlier release, check out [the project release notes section](#) on our wiki.

atguigu.com 尚硅谷

atguigu.com 尚硅谷

atguigu.com 尚硅谷

关注作者和知识库后续更新

尚硅谷

程序员标配，人手一套尚硅谷教程，自学一样...

已关注



SpringBoot2核心技术与响应式编程

基于SpringBoot2.3与2.4版本

关注

推荐阅读

05、Web开发

1、SpringMVC自动配置概览Spring Boot provides auto-configuration for many frameworks and libraries. This includes support for JPA, MySQL, PostgreSQL, Oracle, MongoDB, Redis, and many more.

03、了解自动配置原理

1、SpringBoot特点1.1、依赖管理父项目做依赖管理依赖管理 <dependency> </dependency>

02、SpringBoot2入门

1、系统要求Java 8 & 兼容java14 .Maven 3.3+idea 2019.1.21.1、 ...

02、SpringBoot2入门

1、系统要求

- Java 8 <<https://www.java.com/>> & 兼容java14 .
- Maven 3.3+
- idea 2019.1.2

1.1、maven设置

```

1 <mirrors>
2     <mirror>
3         <id>nexus-aliyun</id>
4         <mirrorOf>central</mirrorOf>
5         <name>Nexus aliyun</name>
6         <url>http://maven.aliyun.com/nexus/content/groups/public</url>
7     </mirror>
8 </mirrors>
9
10 <profiles>
11     <profile>
12         <id>jdk-1.8</id>
13         <activation>
14             <activeByDefault>true</activeByDefault>
15             <jdk>1.8</jdk>
16         </activation>
17         <properties>
18             <maven.compiler.source>1.8</maven.compiler.source>
19             <maven.compiler.target>1.8</maven.compiler.target>
20             <maven.compiler.compilerVersion>1.8</maven.compiler.compilerVersion>
21         </properties>
22     </profile>
23 </profiles>

```

2、HelloWorld

需求：浏览发送/hello请求，响应 Hello, Spring Boot 2

2.1、创建maven工程

2.2、引入依赖

```

1 <parent>
2     <groupId>org.springframework.boot</groupId>
3     <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
4     <version>2.3.4.RELEASE</version>
5 </parent>
6
7
8 <dependencies>
9     <dependency>
10        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
11        <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
12    </dependency>
13
14 </dependencies>

```

2.3、创建主程序

```

1 /**
2  * 主程序类
3  * @SpringBootApplication: 这是一个SpringBoot应用
4 */
5 @SpringBootApplication
6 public class MainApplication {
7
8     public static void main(String[] args) {
9         SpringApplication.run(MainApplication.class,args);
10    }
11 }

```

2.4、编写业务

```

1 @RestController
2 public class HelloController {
3
4
5     @RequestMapping("/hello")
6     public String handle01(){
7         return "Hello, Spring Boot 2!";
8     }
9
10
11 }

```

2.5、测试

直接运行main方法

2.6、简化配置

application.properties

```
1 server.port=8888
```

2.7、简化部署

```

1 <build>
2     <plugins>
3         <plugin>
4             <groupId>org.springframework.boot</groupId>
5             <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
6         </plugin>
7     </plugins>
8 </build>

```

把项目打成jar包，直接在目标服务器执行即可。

注意点：

- 取消掉cmd的快速编辑模式

关注作者和知识库后续更新



尚硅谷

程序员标配，人手一套尚硅谷教程，自学一样...

已关注



SpringBoot2核心技术与响应式编程

基于SpringBoot2.3与2.4版本

关注

推荐阅读

05、Web开发

1、SpringMVC自动配置概览Spring Boot provides auto-configuration for many frameworks and libraries, including Spring MVC, Spring Data JPA, and Thymeleaf. This allows you to quickly get up and running with your application without having to manually configure everything from scratch.

03、了解自动配置原理

1、SpringBoot特点1.1、依赖管理父项目做依赖管理依赖管理 <...>

01、Spring与SpringBoot

1、Spring能做什么1.1、Spring的能力1.2、Spring的生态https://s...

03、了解自动配置原理

1、SpringBoot特点

1.1、依赖管理

- 父项目做依赖管理

```

1 依赖管理
2 <parent>
3   <groupId>org.springframework.boot</groupId>
4   <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
5   <version>2.3.4.RELEASE</version>
6 </parent>
7
8 他的父项目
9 <parent>
10  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
11  <artifactId>spring-boot-dependencies</artifactId>
12  <version>2.3.4.RELEASE</version>
13 </parent>
14
15 几乎声明了所有开发中常用的依赖的版本号，自动版本仲裁机制

```

- 开发导入starter场景启动器

```

1 1、见到很多 spring-boot-starter-* : *就某种场景
2 2、只要引入starter, 这个场景的所有常规需要的依赖我们都自动引入
3 3、SpringBoot所有支持的场景
4 https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/using-spring-boot.html#using-boot-starter
5 4、见到的 *-spring-boot-starter: 第三方为我们提供的简化开发的场景启动器。
6 5、所有场景启动器最底层的依赖
7 <dependency>
8   <groupId>org.springframework.boot</groupId>
9   <artifactId>spring-boot-starter</artifactId>
10  <version>2.3.4.RELEASE</version>
11  <scope>compile</scope>
12 </dependency>

```

- 无需关注版本号，自动版本仲裁

```

1 1、引入依赖默认都可以不写版本
2 2、引入非版本仲裁的jar, 要写版本号。

```

- 可以修改默认版本号

```

1 1、查看spring-boot-dependencies里面规定当前依赖的版本 用的 key。
2 2、在当前项目里面重写配置
3 <properties>
4   <mysql.version>5.1.43</mysql.version>
5 </properties>

```

1.2、自动配置

- 自动配好Tomcat
 - 引入Tomcat依赖。
 - 配置Tomcat

```

1 <dependency>
2   <groupId>org.springframework.boot</groupId>
3   <artifactId>spring-boot-starter-tomcat</artifactId>
4   <version>2.3.4.RELEASE</version>
5   <scope>compile</scope>
6 </dependency>

```

- 自动配好SpringMVC
 - 引入SpringMVC全套组件
 - 自动配好SpringMVC常用组件（功能）
- 自动配好Web常见功能，如：字符编码问题
 - SpringBoot帮我们配置好了所有web开发的常见场景
- 默认的包结构
 - 主程序所在包及其下面的所有子包里面的组件都会被默认扫描进来
 - 无需以前的包扫描配置
 - 想要改变扫描路径，`@SpringBootApplication(scanBasePackages="com.atguigu")`
 - 或者`@ComponentScan`指定扫描路径

```

1 @SpringBootApplication
2 等同于
3 @SpringBootConfiguration
4 @EnableAutoConfiguration
5 @ComponentScan("com.atguigu.boot")

```

- 各种配置拥有默认值
 - 默认配置最终都是映射到某个类上，如：`MultipartProperties`
 - 配置文件的值最终会绑定每个类上，这个类会在容器中创建对象
- 按需加载所有自动配置项
 - 非常多的starter
 - 引入了哪些场景这个场景的自动配置才会开启
 - SpringBoot所有的自动配置功能都在`spring-boot-autoconfigure`包里面
 -
-

2、容器功能

2.1、组件添加

1、`@Configuration`

- 基本使用
- Full模式与Lite模式
 - 示例
 - 最佳实践
 - 配置类组件之间无依赖关系用Lite模式加速容器启动过程，减少判断
 - 配置类组件之间有依赖关系，方法会被调用得到之前单实例组件，用Full模式

```

1 #####Configuration使用示例#####
2 /**
3  * 1、配置类里面使用@Bean标注在方法上给容器注册组件，默认也是单实例的
4  * 2、配置类本身也是组件
5  * 3、proxyBeanMethods: 代理bean的方法
6  *      Full(proxyBeanMethods = true)、【保证每个@Bean方法被调用多少次返回的组件都是单实例的】

```

```
7 *      Lite(proxyBeanMethods = false) 【每个@Bean方法被调用多少次返回的组件都是新创建的】
8 *      组件依赖必须使用Full模式默认。其他默认是否Lite模式
9 *
10 *
11 *
12 */
13 @Configuration(proxyBeanMethods = false) //告诉SpringBoot这是一个配置类 == 配置文件
14 public class MyConfig {
15
16     /**
17      * Full:外部无论对配置类中的这个组件注册方法调用多少次获取的都是之前注册容器中的单实例对象
18      * @return
19      */
20     @Bean //给容器中添加组件。以方法名作为组件的id。返回类型就是组件类型。返回的值，就是组件在容器中的实例
21     public User user01(){
22         User zhangsan = new User("zhangsan", 18);
23         //user组件依赖了Pet组件
24         zhangsan.setPet(tomcatPet());
25         return zhangsan;
26     }
27
28     @Bean("tom")
29     public Pet tomcatPet(){
30         return new Pet("tomcat");
31     }
32 }
33
34
35 #####@Configuration测试代码如下#####
36 @SpringBootConfiguration
37 @EnableAutoConfiguration
38 @ComponentScan("com.atguigu.boot")
39 public class MainApplication {
40
41     public static void main(String[] args) {
42         //1、返回我们IOC容器
43         ConfigurableApplicationContext run = SpringApplication.run(MainApplication.class, args);
44
45         //2、查看容器里面的组件
46         String[] names = run.getBeanDefinitionNames();
47         for (String name : names) {
48             System.out.println(name);
49         }
50
51         //3、从容器中获取组件
52
53         Pet tom01 = run.getBean("tom", Pet.class);
54
55         Pet tom02 = run.getBean("tom", Pet.class);
56
57         System.out.println("组件: "+(tom01 == tom02));
58
59
60         //4、com.atguigu.boot.config.MyConfig$$EnhancerBySpringCGLIB$$51f1e1ca@1654a892
61         MyConfig bean = run.getBean(MyConfig.class);
62         System.out.println(bean);
63
64         //如果@Configuration(proxyBeanMethods = true)代理对象调用方法。SpringBoot总会检查这个组件是否在容器中有。
65         //保持组件单实例
66         User user = bean.user01();
67         User user1 = bean.user01();
68         System.out.println(user == user1);
69
70
71         User user01 = run.getBean("user01", User.class);
72         Pet tom = run.getBean("tom", Pet.class);
73
74         System.out.println("用户的宠物: "+(user01.getPet() == tom));
75 }
```

```

76
77
78     }
79 }

```

2、@Bean、@Component、@Controller、@Service、@Repository

3、@ComponentScan、@Import

```


1 * 4、@Import({User.class, DBHelper.class})
2 *      给容器中自动创建出这两个类型的组件、默认组件的名字就是全类名
3 *
4 *
5 *
6 */
7
8 @Import({User.class, DBHelper.class})
9 @Configuration(proxyBeanMethods = false) //告诉SpringBoot这是一个配置类 == 配置文件
10 public class MyConfig {
11 }

```

@Import 高级用法：<https://www.bilibili.com/video/BV1gW411W7wy?p=8> <<https://www.bilibili.com/video/BV1gW411W7wy?p=8>>

4、@Conditional

条件装配：满足Conditional指定的条件，则进行组件注入

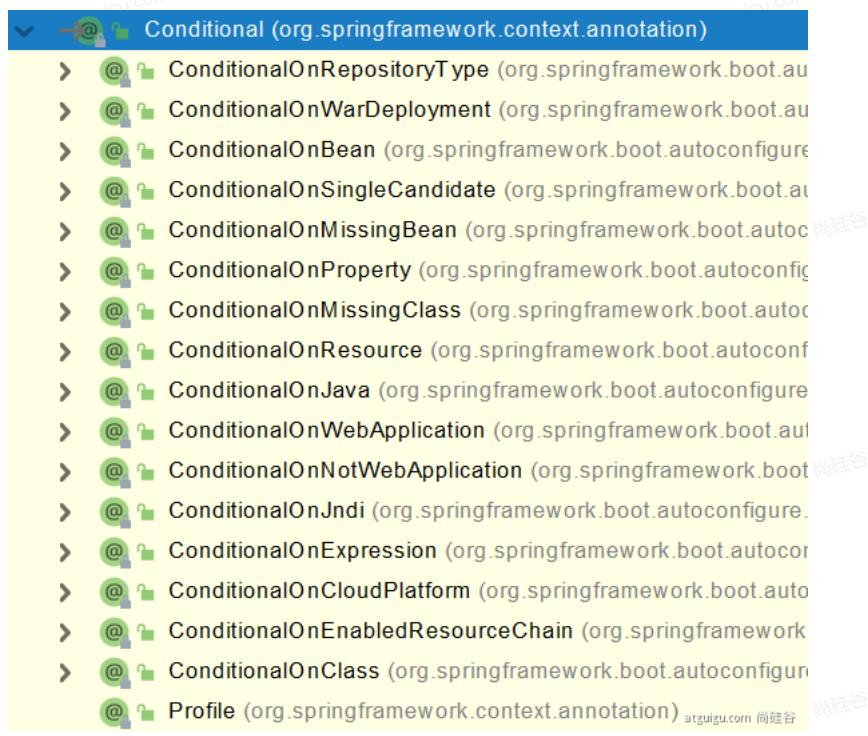

```

1 =====测试条件装配=====
2 @Configuration(proxyBeanMethods = false) //告诉SpringBoot这是一个配置类 == 配置文件
3 //@ConditionalOnBean(name = "tom")
4 @ConditionalOnMissingBean(name = "tom")
5 public class MyConfig {
6
7
8     /**
9      * Full:外部无论对配置类中的这个组件注册方法调用多少次获取的都是之前注册容器中的单实例对象
10     * @return
11     */

```

```

12
13     @Bean //给容器中添加组件。以方法名作为组件的id。返回类型就是组件类型。返回的值，就是组件在容器中的实例
14     public User user01(){
15         User zhangsan = new User("zhangsan", 18);
16         //user组件依赖了Pet组件
17         zhangsan.setPet(tomcatPet());
18         return zhangsan;
19     }
20
21     @Bean("tom22")
22     public Pet tomcatPet(){
23         return new Pet("tomcat");
24     }
25 }
26
27 public static void main(String[] args) {
28     //1、返回我们IOC容器
29     ConfigurableApplicationContext run = SpringApplication.run(MainApplication.class, args);
30
31     //2、查看容器里面的组件
32     String[] names = run.getBeanDefinitionNames();
33     for (String name : names) {
34         System.out.println(name);
35     }
36
37     boolean tom = run.containsBean("tom");
38     System.out.println("容器中Tom组件: "+tom);
39
40     boolean user01 = run.containsBean("user01");
41     System.out.println("容器中user01组件: "+user01);
42
43     boolean tom22 = run.containsBean("tom22");
44     System.out.println("容器中tom22组件: "+tom22);
45
46
47 }

```

2.2、原生配置文件引入

1、@ImportResource

```

1 =====beans.xml=====
2 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
3 <beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
4   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
5   xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
6   xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd">
7
8     <bean id="haha" class="com.atguigu.boot.bean.User">
9       <property name="name" value="zhangsan"></property>
10      <property name="age" value="18"></property>
11    </bean>
12
13    <bean id="hehe" class="com.atguigu.boot.bean.Pet">
14      <property name="name" value="tomcat"></property>
15    </bean>
16 </beans>

```

```

1 @ImportResource("classpath:beans.xml")
2 public class MyConfig {}
3
4 =====测试=====
5     boolean haha = run.containsBean("haha");
6     boolean hehe = run.containsBean("hehe");
7     System.out.println("haha: "+haha);//true

```

```
8     System.out.println("hehe: "+hehe);//true
```

2.3、配置绑定

如何使用Java读取到properties文件中的内容，并且把它封装到JavaBean中，以供随时使用；

```
1 public class getProperties {
2     public static void main(String[] args) throws FileNotFoundException, IOException {
3         Properties pps = new Properties();
4         pps.load(new FileInputStream("a.properties"));
5         Enumeration enum1 = pps.propertyNames(); //得到配置文件的名字
6         while(enum1.hasMoreElements()) {
7             String strKey = (String) enum1.nextElement();
8             String strValue = pps.getProperty(strKey);
9             System.out.println(strKey + "=" + strValue);
10            //封装到JavaBean。
11        }
12    }
13 }
```

1、@ConfigurationProperties

```
1 /**
2  * 只有在容器中的组件，才会拥有SpringBoot提供的强大功能
3 */
4 @Component
5 @ConfigurationProperties(prefix = "mycar")
6 public class Car {
7
8     private String brand;
9     private Integer price;
10
11    public String getBrand() {
12        return brand;
13    }
14
15    public void setBrand(String brand) {
16        this.brand = brand;
17    }
18
19    public Integer getPrice() {
20        return price;
21    }
22
23    public void setPrice(Integer price) {
24        this.price = price;
25    }
26
27    @Override
28    public String toString() {
29        return "Car{" +
30                "brand='"+ brand + '\'' +
31                ", price='"+ price +
32                '}';
33    }
34 }
```

2、@EnableConfigurationProperties + @ConfigurationProperties

3、@Component + @ConfigurationProperties

```

1 @EnableConfigurationProperties(Car.class)
2 //1、开启Car配置绑定功能
3 //2、把这个Car这个组件自动注册到容器中
4 public class MyConfig {
5 }

```

3、自动配置原理入门

3.1、引导加载自动配置类

```

1 @SpringBootConfiguration
2 @EnableAutoConfiguration
3 @ComponentScan(excludeFilters = { @Filter(type = FilterType.CUSTOM, classes = TypeExcludeFilter.class),
4                                     @Filter(type = FilterType.CUSTOM, classes = AutoConfigurationExcludeFilter.class) })
5 public @interface SpringBootApplication{}
6
7
8 =====
9

```

1、@SpringBootConfiguration

@Configuration。代表当前是一个配置类

2、@ComponentScan

指定扫描哪些，Spring注解；

3、@EnableAutoConfiguration

```

1 @AutoConfigurationPackage
2 @Import(AutoConfigurationImportSelector.class)
3 public @interface EnableAutoConfiguration {}

```

1、@AutoConfigurationPackage

自动配置包？指定了默认的包规则

```

1 @Import(AutoConfigurationPackages.Registrar.class) //给容器中导入一个组件
2 public @interface AutoConfigurationPackage {}
3
4 //利用Registrar给容器中导入一系列组件
5 //将指定的一个包下的所有组件导入进来？MainApplication 所在包下。

```

2、@Import(AutoConfigurationImportSelector.class)

```

1 1、利用getAutoConfigurationEntry(annotationMetadata);给容器中批量导入一些组件
2 2、调用List<String> configurations = getCandidateConfigurations(annotationMetadata, attributes)获取到所有需要导入到容器中的配置类
3 3、利用工厂加载 Map<String, List<String>> loadSpringFactories(@Nullable ClassLoader classLoader); 得到所有的组件
4 4、从META-INF/spring.factories位置来加载一个文件。
5   默认扫描我们当前系统里面所有META-INF/spring.factories位置的文件
6   spring-boot-autoconfigure-2.3.4.RELEASE.jar包里面也有META-INF/spring.factories
7

```

```
configurations = {LinkedList@3461} size = 127
> 0 = "org.springframework.boot.autoconfigure.admin.SpringApplicationAdminJmxAutoConfiguration"
> 1 = "org.springframework.boot.autoconfigure.aop.AopAutoConfiguration"
> 2 = "org.springframework.boot.autoconfigure.amqp.RabbitAutoConfiguration"
> 3 = "org.springframework.boot.autoconfigure.batch.BatchAutoConfiguration"
> 4 = "org.springframework.boot.autoconfigure.cache.CacheAutoConfiguration"
> 5 = "org.springframework.boot.autoconfigure.cassandra.CassandraAutoConfiguration"
```

```
1 文件里面写死了spring-boot一启动就要给容器中加载的所有配置类
2 spring-boot-autoconfigure-2.3.4.RELEASE.jar/META-INF/spring.factories
3 # Auto Configure
4 org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration=\
5 org.springframework.boot.autoconfigure.admin.SpringApplicationAdminJmxAutoConfiguration,\
6 org.springframework.boot.autoconfigure.aop.AopAutoConfiguration,\
7 org.springframework.boot.autoconfigure.amqp.RabbitAutoConfiguration,\
8 org.springframework.boot.autoconfigure.batch.BatchAutoConfiguration,\
9 org.springframework.boot.autoconfigure.cache.CacheAutoConfiguration,\
10 org.springframework.boot.autoconfigure.cassandra.CassandraAutoConfiguration,\
11 org.springframework.boot.autoconfigure.context.ConfigurationPropertiesAutoConfiguration,\
12 org.springframework.boot.autoconfigure.context.LifecycleAutoConfiguration,\
13 org.springframework.boot.autoconfigure.context.MessageSourceAutoConfiguration,\
14 org.springframework.boot.autoconfigure.context.PropertyPlaceholderAutoConfiguration,\
15 org.springframework.boot.autoconfigure.couchbase.CouchbaseAutoConfiguration,\
16 org.springframework.boot.autoconfigure.dao.PersistenceExceptionTranslationAutoConfiguration,\
17 org.springframework.boot.autoconfigure.data.cassandra.CassandraDataAutoConfiguration,\
18 org.springframework.boot.autoconfigure.data.cassandra.CassandraReactiveDataAutoConfiguration,\
19 org.springframework.boot.autoconfigure.data.cassandra.CassandraReactiveRepositoriesAutoConfiguration,\
20 org.springframework.boot.autoconfigure.data.cassandra.CassandraRepositoriesAutoConfiguration,\
21 org.springframework.boot.autoconfigure.data.couchbase.CouchbaseDataAutoConfiguration,\
22 org.springframework.boot.autoconfigure.data.couchbase.CouchbaseReactiveDataAutoConfiguration,\
23 org.springframework.boot.autoconfigure.data.couchbase.CouchbaseReactiveRepositoriesAutoConfiguration,\
24 org.springframework.boot.autoconfigure.data.couchbase.CouchbaseRepositoriesAutoConfiguration,\
25 org.springframework.boot.autoconfigure.data.elasticsearch.ElasticsearchDataAutoConfiguration,\
26 org.springframework.boot.autoconfigure.data.elasticsearch.ElasticsearchRepositoriesAutoConfiguration,\
27 org.springframework.boot.autoconfigure.data.elasticsearch.ReactiveElasticsearchRepositoriesAutoConfiguration,\
28 org.springframework.boot.autoconfigure.data.elasticsearch.ReactiveElasticsearchRestClientAutoConfiguration,\
29 org.springframework.boot.autoconfigure.data.jdbc.JdbcRepositoriesAutoConfiguration,\
30 org.springframework.boot.autoconfigure.data.jpa.JpaRepositoriesAutoConfiguration,\
31 org.springframework.boot.autoconfigure.data.ldap.LdapRepositoriesAutoConfiguration,\
32 org.springframework.boot.autoconfigure.data.mongo.MongoDataAutoConfiguration,\
33 org.springframework.boot.autoconfigure.data.mongo.MongoReactiveDataAutoConfiguration,\
34 org.springframework.boot.autoconfigure.data.mongo.MongoReactiveRepositoriesAutoConfiguration,\
35 org.springframework.boot.autoconfigure.data.mongo.MongoRepositoriesAutoConfiguration,\
36 org.springframework.boot.autoconfigure.data.neo4j.Neo4jDataAutoConfiguration,\
37 org.springframework.boot.autoconfigure.data.neo4j.Neo4jRepositoriesAutoConfiguration,\
38 org.springframework.boot.autoconfigure.data.solr.SolrRepositoriesAutoConfiguration,\
39 org.springframework.boot.autoconfigure.data.r2dbc.R2dbcDataAutoConfiguration,\
40 org.springframework.boot.autoconfigure.data.r2dbc.R2dbcRepositoriesAutoConfiguration,\
41 org.springframework.boot.autoconfigure.data.r2dbc.R2dbcTransactionManagerAutoConfiguration,\
42 org.springframework.boot.autoconfigure.data.redis.RedisAutoConfiguration,\
43 org.springframework.boot.autoconfigure.data.redis.RedisReactiveAutoConfiguration,\
44 org.springframework.boot.autoconfigure.data.redis.RedisRepositoriesAutoConfiguration,\
45 org.springframework.boot.autoconfigure.data.rest.RepositoryRestMvcAutoConfiguration,\
46 org.springframework.boot.autoconfigure.data.web.SpringDataWebAutoConfiguration,\
47 org.springframework.boot.autoconfigure.elasticsearch.ElasticsearchRestClientAutoConfiguration,\
48 org.springframework.boot.autoconfigure.flyway.FlywayAutoConfiguration,\
49 org.springframework.boot.autoconfigure.freemarker.FreeMarkerAutoConfiguration,\
50 org.springframework.boot.autoconfigure.groovy.template.GroovyTemplateAutoConfiguration,\
51 org.springframework.boot.autoconfigure.gson.GsonAutoConfiguration,\
52 org.springframework.boot.autoconfigure.h2.H2ConsoleAutoConfiguration,\
53 org.springframework.boot.autoconfigure.hateoas.HypermediaAutoConfiguration,\
54 org.springframework.boot.autoconfigure.hazelcast.HazelcastAutoConfiguration,\
55 org.springframework.boot.autoconfigure.hazelcast.HazelcastJpaDependencyAutoConfiguration,\
56 org.springframework.boot.autoconfigure.http.HttpMessageConvertersAutoConfiguration,\
57 org.springframework.boot.autoconfigure.http.codec.CodecsAutoConfiguration,\
58 org.springframework.boot.autoconfigure.influx.InfluxDbAutoConfiguration,\
```

```
59 org.springframework.boot.autoconfigure.info.ProjectInfoAutoConfiguration,\  
60 org.springframework.boot.autoconfigure.integration.IntegrationAutoConfiguration,\  
61 org.springframework.boot.autoconfigure.jackson.JacksonAutoConfiguration,\  
62 org.springframework.boot.autoconfigure.jdbc.DataSourceAutoConfiguration,\  
63 org.springframework.boot.autoconfigure.jdbc.JdbcTemplateAutoConfiguration,\  
64 org.springframework.boot.autoconfigure.jdbc.JndiDataSourceAutoConfiguration,\  
65 org.springframework.boot.autoconfigure.jdbc.XADataSourceAutoConfiguration,\  
66 org.springframework.boot.autoconfigure.jdbc.DataSourceTransactionManagerAutoConfiguration,\  
67 org.springframework.boot.autoconfigure.jms.JmsAutoConfiguration,\  
68 org.springframework.boot.autoconfigure.jmx.JmxAutoConfiguration,\  
69 org.springframework.boot.autoconfigure.jms.JndiConnectionFactoryAutoConfiguration,\  
70 org.springframework.boot.autoconfigure.jms.activemq.ActiveMQAutoConfiguration,\  
71 org.springframework.boot.autoconfigure.jms.artemis.ArtemisAutoConfiguration,\  
72 org.springframework.boot.autoconfigure.jersey.JerseyAutoConfiguration,\  
73 org.springframework.boot.autoconfigure.jooq.JooqAutoConfiguration,\  
74 org.springframework.boot.autoconfigure.jsonb.JsonnbAutoConfiguration,\  
75 org.springframework.boot.autoconfigure.kafka.KafkaAutoConfiguration,\  
76 org.springframework.boot.autoconfigure.availability.ApplicationAvailabilityAutoConfiguration,\  
77 org.springframework.boot.autoconfigure.ldap.embedded.EmbeddedLdapAutoConfiguration,\  
78 org.springframework.boot.autoconfigure.ldap.LdapAutoConfiguration,\  
79 org.springframework.boot.autoconfigure.liquibase.LiquibaseAutoConfiguration,\  
80 org.springframework.boot.autoconfigure.mail.MailSenderAutoConfiguration,\  
81 org.springframework.boot.autoconfigure.mail.MailSenderValidatorAutoConfiguration,\  
82 org.springframework.boot.autoconfigure.mongo.embedded.EmbeddedMongoAutoConfiguration,\  
83 org.springframework.boot.autoconfigure.mongo.MongoAutoConfiguration,\  
84 org.springframework.boot.autoconfigure.mongo.MongoReactiveAutoConfiguration,\  
85 org.springframework.boot.autoconfigure.mustache.MustacheAutoConfiguration,\  
86 org.springframework.boot.autoconfigure.orm.jpa.HibernateJpaAutoConfiguration,\  
87 org.springframework.boot.autoconfigure.quartz.QuartzAutoConfiguration,\  
88 org.springframework.boot.autoconfigure.r2dbc.R2dbcAutoConfiguration,\  
89 org.springframework.boot.autoconfigure.rsocket.RSocketMessagingAutoConfiguration,\  
90 org.springframework.boot.autoconfigure.rsocket.RSocketRequesterAutoConfiguration,\  
91 org.springframework.boot.autoconfigure.rsocket.RSocketServerAutoConfiguration,\  
92 org.springframework.boot.autoconfigure.rsocket.RSocketStrategiesAutoConfiguration,\  
93 org.springframework.boot.autoconfigure.security.servlet.SecurityAutoConfiguration,\  
94 org.springframework.boot.autoconfigure.security.servlet.UserDetailsServiceAutoConfiguration,\  
95 org.springframework.boot.autoconfigure.security.servlet.SecurityFilterAutoConfiguration,\  
96 org.springframework.boot.autoconfigure.security.reactive.ReactiveSecurityAutoConfiguration,\  
97 org.springframework.boot.autoconfigure.security.reactive.ReactiveUserDetailsServiceAutoConfiguration,\  
98 org.springframework.boot.autoconfigure.security.rsocket.RSocketSecurityAutoConfiguration,\  
99 org.springframework.boot.autoconfigure.security.saml2.Saml2RelyingPartyAutoConfiguration,\  
100 org.springframework.boot.autoconfigure.sendgrid.SendGridAutoConfiguration,\  
101 org.springframework.boot.autoconfigure.session.SessionAutoConfiguration,\  
102 org.springframework.boot.autoconfigure.security.oauth2.client.servlet.OAuth2ClientAutoConfiguration,\  
103 org.springframework.boot.autoconfigure.security.oauth2.client.reactive.ReactiveOAuth2ClientAutoConfiguration,\  
104 org.springframework.boot.autoconfigure.security.oauth2.resource.servlet.OAuth2ResourceServerAutoConfiguration,\  
105 org.springframework.boot.autoconfigure.security.oauth2.resource.reactive.ReactiveOAuth2ResourceServerAutoConfiguration,\  
106 org.springframework.boot.autoconfigure.solr.SolrAutoConfiguration,\  
107 org.springframework.boot.autoconfigure.task.TaskExecutionAutoConfiguration,\  
108 org.springframework.boot.autoconfigure.task.TaskSchedulingAutoConfiguration,\  
109 org.springframework.boot.autoconfigure.thymeleaf.ThymeleafAutoConfiguration,\  
110 org.springframework.boot.autoconfigure.transaction.TransactionAutoConfiguration,\  
111 org.springframework.boot.autoconfigure.transaction.jta.JtaAutoConfiguration,\  
112 org.springframework.boot.autoconfigure.validation.ValidationAutoConfiguration,\  
113 org.springframework.boot.autoconfigure.web.client.RestTemplateAutoConfiguration,\  
114 org.springframework.boot.autoconfigure.web.embedded.EmbeddedWebServerFactoryCustomizerAutoConfiguration,\  
115 org.springframework.boot.autoconfigure.web.reactive.HttpHandlerAutoConfiguration,\  
116 org.springframework.boot.autoconfigure.web.reactive.ReactiveWebServerFactoryAutoConfiguration,\  
117 org.springframework.boot.autoconfigure.web.reactive.WebFluxAutoConfiguration,\  
118 org.springframework.boot.autoconfigure.web.reactive.error.ErrorWebFluxAutoConfiguration,\  
119 org.springframework.boot.autoconfigure.web.reactive.function.client.ClientHttpConnectorAutoConfiguration,\  
120 org.springframework.boot.autoconfigure.web.reactive.function.client.WebClientAutoConfiguration,\  
121 org.springframework.boot.autoconfigure.web.servlet.DispatcherServletAutoConfiguration,\  
122 org.springframework.boot.autoconfigure.web.servlet.ServletWebServerFactoryAutoConfiguration,\  
123 org.springframework.boot.autoconfigure.web.servlet.error.ErrorMvcAutoConfiguration,\  
124 org.springframework.boot.autoconfigure.web.servlet.HttpEncodingAutoConfiguration,\  
125 org.springframework.boot.autoconfigure.web.servlet.MultipartAutoConfiguration,\  
126 org.springframework.boot.autoconfigure.web.servlet.WebMvcAutoConfiguration,\  
127 org.springframework.boot.autoconfigure.websocket.reactive.WebSocketReactiveAutoConfiguration,\
```

```

128 org.springframework.boot.autoconfigure.websocket.servlet.WebSocketServletAutoConfiguration,\ 
129 org.springframework.boot.autoconfigure.websocket.servlet.WebSocketMessagingAutoConfiguration,\ 
130 org.springframework.boot.autoconfigure.webservices.WebServicesAutoConfiguration,\ 
131 org.springframework.boot.autoconfigure.webservices.client.WebServiceTemplateAutoConfiguration

```

3.2、按需开启自动配置项

- 1 虽然我们127个场景的所有自动配置启动的时候默认全部加载。xxxxAutoConfiguration
- 2 按照条件装配规则（@Conditional），最终会按需配置。

3.3、修改默认配置

```

1 @Bean
2 @ConditionalOnBean(MultipartResolver.class) //容器中有这个类型组件
3 @ConditionalOnMissingBean(name = DispatcherServlet.MULTIPART_RESOLVER_BEAN_NAME) //容器中没有这个名字 multipartResolv
4 public MultipartResolver multipartResolver(MultipartResolver resolver) {
5     //给@Bean标注的方法传入了对象参数，这个参数的值就会从容器中找。
6     //SpringMVC multipartResolver。防止有些用户配置的文件上传解析器不符合规范
7     // Detect if the user has created a MultipartResolver but named it incorrectly
8     return resolver;

```

SpringBoot默认会在底层配好所有的组件。但是如果用户自己配置了以用户的优先

```

1 @Bean
2 @ConditionalOnMissingBean
3 public CharacterEncodingFilter characterEncodingFilter() {
4 }

```

总结：

- SpringBoot先加载所有的自动配置类 xxxxAutoConfiguration
 - 每个自动配置类按照条件进行生效，默认都会绑定配置文件指定的值。xxxxProperties里面拿。xxxProperties和配置文件进行了绑定
 - 生效的配置类就会给容器中装配很多组件
 - 只要容器中有这些组件，相当于这些功能就有了
 - 定制化配置
 - 用户直接自己@Bean替换底层的组件
 - 用户去看这个组件是获取的配置文件什么值就去修改。
- xxxxAutoConfiguration ---> 组件 ---> xxxxProperties里面拿值 ----> application.properties**

3.4、最佳实践

- 引入场景依赖
 - [<https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/using-spring-boot.html#using-boot-starter>](https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/using-spring-boot.html#using-boot-starter)
- 查看自动配置了哪些（选做）
 - 自己分析，引入场景对应的自动配置一般都生效了
 - 配置文件中debug=true开启自动配置报告。Negative（不生效）\Positive（生效）
- 是否需要修改

- 参照文档修改配置项
 - [<https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/appendix-application-properties.html#common-application-properties>](https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/appendix-application-properties.html#common-application-properties)
 - 自己分析。xxxxProperties绑定了配置文件的哪些。
- 自定义加入或者替换组件
 - @Bean、@Component。。。
- 自定义器 **XXXXXXCustomizer**;
-

4、开发小技巧

4.1、Lombok

简化JavaBean开发

```

1 <dependency>
2   <groupId>org.projectlombok</groupId>
3   <artifactId>lombok</artifactId>
4 </dependency>
5
6
7 idea中搜索安装lombok插件

```

```

1 =====简化JavaBean开发=====
2 @NoArgsConstructor
3 //@AllArgsConstructor
4 @Data
5 @ToString
6 @EqualsAndHashCode
7 public class User {
8
9   private String name;
10  private Integer age;
11
12  private Pet pet;
13
14  public User(String name, Integer age){
15    this.name = name;
16    this.age = age;
17  }
18
19
20 }
21
22
23
24 =====简化日志开发=====
25 @Slf4j
26 @RestController
27 public class HelloController {
28   @RequestMapping("/hello")
29   public String handle01(@RequestParam("name") String name){
30
31     log.info("请求进来了....");
32
33     return "Hello, Spring Boot 2!"+"你好: "+name;
34   }
35 }
```

4.2、dev-tools

```


1   <dependency>
2     <groupId>org.springframework.boot</groupId>
3     <artifactId>spring-boot-devtools</artifactId>
4     <optional>true</optional>
5   </dependency>

```

项目或者页面修改以后: Ctrl+F9;

4.3、Spring Initializr (项目初始化向导)

0、选择我们需要的开发场景

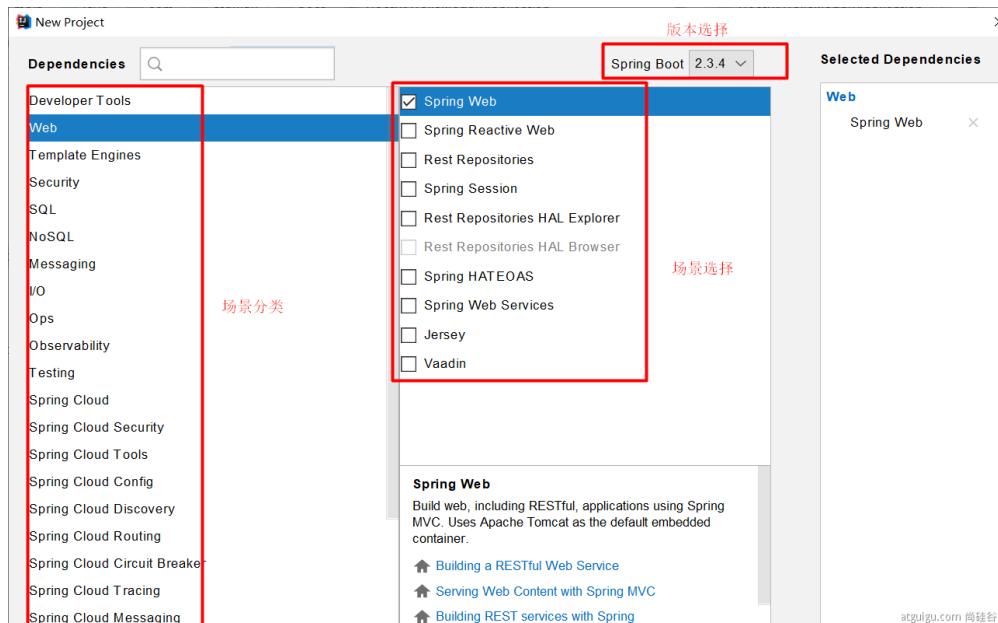

1、自动依赖引入

```

<parent>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
    <version>2.3.4.RELEASE</version>
    <relativePath/> <!-- Lookup parent from repository -->
</parent>
<groupId>com.atguigu.boot</groupId>
<artifactId>boot-01-helloworld-2</artifactId>
<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
<name>boot-01-helloworld-2</name>
<description>Demo project for Spring Boot</description>


<properties>
    <java.version>1.8</java.version>
</properties>

<dependencies>
    <dependency>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-starter-data-redis</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
    </dependency>
</dependencies>

```

atguigu.com 尚硅谷

2、自动创建项目结构

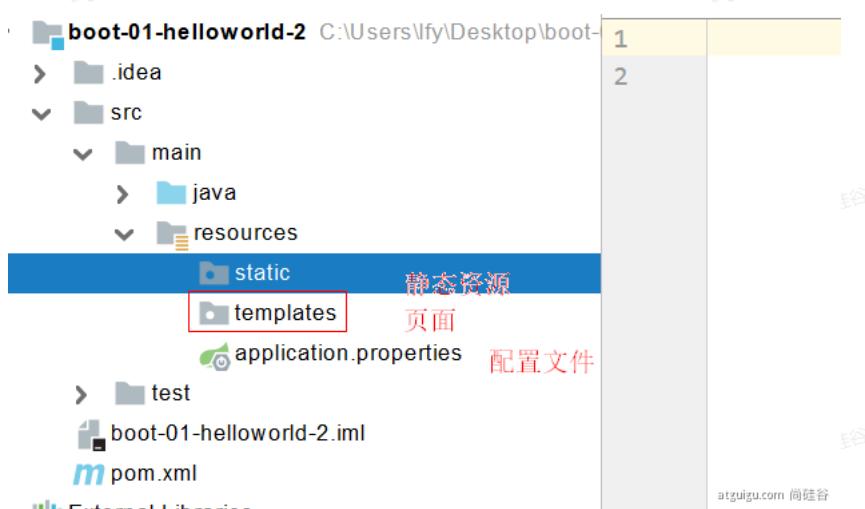

atguigu.com 尚硅谷

atguigu.com 尚硅谷

3、自动编写好主配置类

```

import ...

@SpringBootApplication
public class Boot01HelloWorld2Application {

    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(Boot01HelloWorld2Application.class, args);
    }
}

```

atguigu.com 尚硅谷

关注作者和知识库后续更新



尚硅谷

程序员标配，人手一套尚硅谷教程，自学一样...

已关注



SpringBoot2核心技术与响应式编程

基于SpringBoot2.3与2.4版本

关注

推荐阅读

05、Web开发

1、SpringMVC自动配置概览Spring Boot provides auto-configuration for Spring MVC.

01、Spring与SpringBoot

1、Spring能做什么
1.1、Spring的能力
1.2、Spring的生态
<https://spring.io/>

02、SpringBoot2入门

1、系统要求Java 8 & 兼容java14
.Maven 3.3+idea 2019.1.21.1、...

04、配置文件

1、文件类型

1.1、properties

同以前的properties用法

1.2、yaml

1.2.1、简介

YAML 是 "YAML Ain't Markup Language" (YAML 不是一种标记语言) 的递归缩写。在开发的这种语言时，YAML 的意思其实是："Yet Another Markup Language" (仍是一种标记语言)。

非常适合用来做以数据为中心的配置文件

1.2.2、基本语法

- key: value；kv之间有空格
- 大小写敏感
- 使用缩进表示层级关系
- 缩进不允许使用tab，只允许空格
- 缩进的空格数不重要，只要相同层级的元素左对齐即可
- '#'表示注释
- 字符串无需加引号，如果要加，"与""表示字符串内容会被转义/不转义

1.2.3、数据类型

- 字面量：单个的、不可再分的值。date、boolean、string、number、null

```
1 k: v
```

- 对象：键值对的集合。map、hash、set、object

```
1 行内写法:  k: {k1:v1,k2:v2,k3:v3}
2 #或者
3 k:
4   k1: v1
5   k2: v2
6   k3: v3
```

- 数组：一组按次序排列的值。array、list、queue

```
1 行内写法:  k: [v1,v2,v3]
2 #或者
3 k:
4   - v1
5   - v2
6   - v3
```

1.2.4、示例

```
1 @Data
2 public class Person {
```

```

3
4     private String userName;
5     private Boolean boss;
6     private Date birth;
7     private Integer age;
8     private Pet pet;
9     private String[] interests;
10    private List<String> animal;
11    private Map<String, Object> score;
12    private Set<Double> salarys;
13    private Map<String, List<Pet>> allPets;
14 }
15
16 @Data
17 public class Pet {
18     private String name;
19     private Double weight;
20 }
```

```

1 # yaml表示以上对象
2 person:
3   userName: zhangsan
4   boss: false
5   birth: 2019/12/12 20:12:33
6   age: 18
7   pet:
8     name: tomcat
9     weight: 23.4
10  interests: [篮球,游泳]
11  animal:
12    - jerry
13    - mario
14  score:
15    english:
16      first: 30
17      second: 40
18      third: 50
19    math: [131,140,148]
20    chinese: {first: 128,second: 136}
21  salarys: [3999,4999.98,5999.99]
22  allPets:
23    sick:
24      - {name: tom}
25      - {name: jerry,weight: 47}
26    health: [{name: mario,weight: 47}]
```

2、配置提示

自定义的类和配置文件绑定一般没有提示。

```


1 <dependency>
2   <groupId>org.springframework.boot</groupId>
3   <artifactId>spring-boot-configuration-processor</artifactId>
4   <optional>true</optional>
5 </dependency>
6
7
8 <build>
9   <plugins>
10    <plugin>
11      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
12      <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
```

```
13     <configuration>
14         <excludes>
15             <exclude>
16                 <groupId>org.springframework.boot</groupId>
17                 <artifactId>spring-boot-configuration-processor</artifactId>
18             </exclude>
19         </excludes>
20     </configuration>
21     </plugin>
22 </plugins>
23 </build>
```

关注作者和知识库后续更新



推荐阅读



05、Web开发

简单功能分析

请求参数处理

数据响应与内容协商

视图解析与模板引擎

拦截器

异常处理

原生Servlet组件

嵌入式Web容器

1、SpringMVC自动配置概览

Spring Boot provides auto-configuration for Spring MVC that **works well with most applications.**(大多场景我们都无需自定义配置)

The auto-configuration adds the following features on top of Spring's defaults:

- Inclusion of `ContentNegotiatingViewResolver` and `BeanNameViewResolver` beans.
 - 内容协商视图解析器和BeanName视图解析器
- Support for serving static resources, including support for WebJars (covered [later in this document <https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/spring-boot-features.html#boot-features-spring-mvc-static-content>](#)).
 - 静态资源(包括webjars)
- Automatic registration of `Converter`, `GenericConverter`, and `Formatter` beans.
 - 自动注册 Converter, GenericConverter, Formatter
- Support for `HttpMessageConverters` (covered [later in this document <https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/spring-boot-features.html#boot-features-spring-mvc-message-converters>](#)).
 - 支持 HttpMessageConverters (后来我们配合内容协商理解原理)
- Automatic registration of `MessageCodesResolver` (covered [later in this document <https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/spring-boot-features.html#boot-features-spring-message-codes>](#)).
 - 自动注册 MessageCodesResolver (国际化用)
- Static_index.html support.
 - 静态index.html页支持
- Custom Favicon support (covered [later in this document <https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/spring-boot-features.html#boot-features-spring-mvc-favicon>](#)).
 - 自定义 Favicon
- Automatic use of a `ConfigurableWebBindingInitializer` bean (covered [later in this document <https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/spring-boot-features.html#boot-features-spring-mvc-web-binding-initializer>](#)).
 - 自动使用 ConfigurableWebBindingInitializer, (DataBinder负责将请求数据绑定到JavaBean上)

If you want to keep those Spring Boot MVC customizations and make more **MVC customizations**

<https://docs.spring.io/spring/docs/5.2.9.RELEASE/spring-framework-reference/web.html#mvc> (interceptors, formatters, view controllers, and other features), you can add your own `@Configuration` class of type `WebMvcConfigurer` but **without** `@EnableWebMvc`.

不用@EnableWebMvc注解。使用@Configuration + WebMvcConfigurer 自定义规则

If you want to provide custom instances of `RequestMappingHandlerMapping`, `RequestMappingHandlerAdapter`, or `ExceptionHandlerExceptionResolver`, and still keep the Spring Boot MVC customizations, you can declare a bean of type `WebMvcRegistrations` and use it to provide custom instances of those components.

声明 `WebMvcRegistrations` 改变默认底层组件

If you want to take complete control of Spring MVC, you can add your own `@Configuration` annotated with `@EnableWebMvc`, or alternatively add your own `@Configuration`-annotated `DelegatingWebMvcConfiguration` as described in the Javadoc of `@EnableWebMvc`.

使用 `@EnableWebMvc+@Configuration+DelegatingWebMvcConfiguration` 全面接管 SpringMVC

2、简单功能分析

2.1、静态资源访问

1、静态资源目录

只要静态资源放在类路径下： called `/static` (or `/public` or `/resources` or `/META-INF/resources`)
访问： 当前项目根路径/ + 静态资源名

原理： 静态映射`**`。

请求进来，先去找Controller看能不能处理。不能处理的所有请求又都交给静态资源处理器。静态资源也找不到则响应404页面

改变默认的静态资源路径

```
1 spring:
2   mvc:
3     static-path-pattern: /res/**
4
5   resources:
6     static-locations: [classpath:/haha/]
```

2、静态资源访问前缀

默认无前缀

```
1 spring:
2   mvc:
3     static-path-pattern: /res/**
```

当前项目 + static-path-pattern + 静态资源名 = 静态资源文件夹下找

3、webjar

自动映射 `/webjars <http://localhost:8080/webjars/jquery/3.5.1/jquery.js> /**`

<https://www.webjars.org/> <<https://www.webjars.org/>>

```
1
2   <dependency>
3     <groupId>org.webjars</groupId>
4     <artifactId>jquery</artifactId>
```

```

5      <version>3.5.1</version>
6  </dependency>

```

访问地址：<http://localhost:8080/webjars/jquery/3.5.1/jquery.js> <<http://localhost:8080/webjars/jquery/3.5.1/jquery.js>> 后面地址要按照依赖里面的包路径

2.2、欢迎页支持

- 静态资源路径下 index.html
 - 可以配置静态资源路径
 - 但是不可以配置静态资源的访问前缀。否则导致 index.html 不能被默认访问

```

1 spring:
2 # mvc:
3 #   static-path-pattern: /res/** 这个会导致 welcome page 功能失效
4
5 resources:
6   static-locations: [classpath:/haha/]

```

- controller能处理/index

2.3、自定义 Favicon

favicon.ico 放在静态资源目录下即可。

```

1 spring:
2 # mvc:
3 #   static-path-pattern: /res/** 这个会导致 Favicon 功能失效

```

2.4、静态资源配置原理

- SpringBoot启动默认加载 xxxAutoConfiguration 类（自动配置类）
- SpringMVC功能的自动配置类 WebMvcAutoConfiguration，生效

```

1 @Configuration(proxyBeanMethods = false)
2 @ConditionalOnWebApplication(type = Type.SERVLET)
3 @ConditionalOnClass({ Servlet.class, DispatcherServlet.class, WebMvcConfigurer.class })
4 @ConditionalOnMissingBean(WebMvcConfigurationSupport.class)
5 @AutoConfigureOrder(Ordered.HIGHEST_PRECEDENCE + 10)
6 @AutoConfigureAfter({ DispatcherServletAutoConfiguration.class, TaskExecutionAutoConfiguration.class,
7   ValidationAutoConfiguration.class })
8 public class WebMvcAutoConfiguration {}

```

- 给容器中配了什么。

```

1   @Configuration(proxyBeanMethods = false)
2   @Import(EnableWebMvcConfiguration.class)
3   @EnableConfigurationProperties({ WebMvcProperties.class, ResourceProperties.class })
4   @Order(0)
5   public static class WebMvcAutoConfigurationAdapter implements WebMvcConfigurer {}

```

- 配置文件的相关属性和xxx进行了绑定。WebMvcProperties==**spring.mvc**、ResourceProperties==**spring.resources**

1、配置类只有一个有参构造器

```

1 //有参构造器所有参数的值都会从容器中确定
2 //ResourceProperties resourceProperties; 获取和spring.resources绑定的所有值的对象
3 //WebMvcProperties mvcProperties 获取和spring.mvc绑定的所有值的对象
4 //ListableBeanFactory beanFactory Spring的beanFactory
5 //HttpMessageConverters 找到所有的HttpMessageConverters
6 //ResourceHandlerRegistrationCustomizer 找到 资源处理器的自定义器。 =====
7 //DispatcherServletPath
8 //ServletRegistrationBean 给应用注册Servlet、Filter....
9     public WebMvcAutoConfigurationAdapter(ResourceProperties resourceProperties, WebMvcProperties mvcProperties,
10             ListableBeanFactory beanFactory, ObjectProvider<HttpMessageConverters> messageConvertersProvider,
11             ObjectProvider<ResourceHandlerRegistrationCustomizer> resourceHandlerRegistrationCustomizerProvider,
12             ObjectProvider<DispatcherServletPath> dispatcherServletPath,
13             ObjectProvider<ServletRegistrationBean<?>> servletRegistrations) {
14         this.resourceProperties = resourceProperties;
15         this.mvcProperties = mvcProperties;
16         this.beanFactory = beanFactory;
17         this.messageConvertersProvider = messageConvertersProvider;
18         this.resourceHandlerRegistrationCustomizer = resourceHandlerRegistrationCustomizerProvider.getIfAvailable();
19         this.dispatcherServletPath = dispatcherServletPath;
20         this.servletRegistrations = servletRegistrations;
21     }

```

2、资源处理的默认规则

```

1 @Override
2     public void addResourceHandlers(ResourceHandlerRegistry registry) {
3         if (!this.resourceProperties.isAddMappings()) {
4             logger.debug("Default resource handling disabled");
5             return;
6         }
7         Duration cachePeriod = this.resourceProperties.getCache().getPeriod();
8         CacheControl cacheControl = this.resourceProperties.getCache().getCachecontrol().toHttpCacheControl();
9         //webjars的规则
10        if (!registry.hasMappingForPattern("/webjars/**")) {
11            customizeResourceHandlerRegistration(registry.addResourceHandler("/webjars/**")
12                .addResourceLocations("classpath:/META-INF/resources/webjars/")
13                .setCachePeriod(getSeconds(cachePeriod)).setCacheControl(cacheControl));
14        }
15
16        //
17        String staticPathPattern = this.mvcProperties.getStaticPathPattern();
18        if (!registry.hasMappingForPattern(staticPathPattern)) {
19            customizeResourceHandlerRegistration(registry.addResourceHandler(staticPathPattern)
20                .addResourceLocations(getResourceLocations(this.resourceProperties.getStaticLocations()))
21                .setCachePeriod(getSeconds(cachePeriod)).setCacheControl(cacheControl));
22        }
23    }

```

```

1 spring:
2 #  mvc:
3 #    static-path-pattern: /res/**
4
5 resources:
6   add-mappings: false 禁用所有静态资源规则

```

```

1 @ConfigurationProperties(prefix = "spring.resources", ignoreUnknownFields = false)
2 public class ResourceProperties {
3
4     private static final String[] CLASSPATH_RESOURCE_LOCATIONS = { "classpath:/META-INF/resources/",
5         "classpath:/resources/", "classpath:/static/", "classpath:/public/" };
6
7     /**
8      * Locations of static resources. Defaults to classpath:[/META-INF/resources/,
9      * /resources/, /static/, /public/].
10     */
11    private String[] staticLocations = CLASSPATH_RESOURCE_LOCATIONS;

```

3、欢迎页的处理规则

```

1 HandlerMapping: 处理器映射。保存了每一个Handler能处理哪些请求。
2
3 @Bean
4     public WelcomePageHandlerMapping welcomePageHandlerMapping(ApplicationContext applicationContext,
5             FormattingConversionService mvcConversionService, ResourceUrlProvider mvcResourceUrlProvider) {
6         WelcomePageHandlerMapping welcomePageHandlerMapping = new WelcomePageHandlerMapping(
7             new TemplateAvailabilityProviders(applicationContext), applicationContext, getWelcomePage(),
8             this.mvcProperties.getStaticPathPattern());
9         welcomePageHandlerMapping.setInterceptors(getInterceptors(mvcConversionService, mvcResourceUrlProvider));
10        welcomePageHandlerMapping.setCorsConfigurations(getCorsConfigurations());
11        return welcomePageHandlerMapping;
12    }
13
14    WelcomePageHandlerMapping(TemplateAvailabilityProviders templateAvailabilityProviders,
15        ApplicationContext applicationContext, Optional<Resource> welcomePage, String staticPathPattern) {
16        if (welcomePage.isPresent() && "/**".equals(staticPathPattern)) {
17            //要用欢迎页功能，必须是/**
18            logger.info("Adding welcome page: " + welcomePage.get());
19            setRootViewName("forward:index.html");
20        }
21        else if (welcomeTemplateExists(templateAvailabilityProviders, applicationContext)) {
22            // 调用Controller /index
23            logger.info("Adding welcome page template: index");
24            setRootViewName("index");
25        }
26    }

```

4、favicon

3、请求参数处理

0、请求映射

1、rest使用与原理

- @xxxMapping;
- Rest风格支持（使用HTTP请求方式动词来表示对资源的操作）
 - 以前：/getUser 获取用户 /deleteUser 删除用户 /editUser 修改用户 /saveUser 保存用户
 - 现在：/user GET-获取用户 DELETE-删除用户 PUT-修改用户 POST-保存用户
 - 核心Filter；HiddenHttpMethodFilter
 - 用法：表单method=post, 隐藏域 _method=put
 - SpringBoot中手动开启
 - 扩展：如何把_method 这个名字换成我们自己喜欢的。

```

1 @RequestMapping(value = "/user", method = RequestMethod.GET)
2 public String getUser(){

```

```

3     return "GET-张三";
4 }
5
6 @RequestMapping(value = "/user",method = RequestMethod.POST)
7 public String saveUser(){
8     return "POST-张三";
9 }
10
11
12 @RequestMapping(value = "/user",method = RequestMethod.PUT)
13 public String putUser(){
14     return "PUT-张三";
15 }
16
17 @RequestMapping(value = "/user",method = RequestMethod.DELETE)
18 public String deleteUser(){
19     return "DELETE-张三";
20 }
21
22
23 @Bean
24 @ConditionalOnMissingBean(HiddenHttpMethodFilter.class)
25 @ConditionalOnProperty(prefix = "spring.mvc.hiddenmethod.filter", name = "enabled", matchIfMissing = false)
26 public OrderedHiddenHttpMethodFilter hiddenHttpMethodFilter() {
27     return new OrderedHiddenHttpMethodFilter();
28 }
29
30
31 //自定义filter
32 @Bean
33 public HiddenHttpMethodFilter hiddenHttpMethodFilter(){
34     HiddenHttpMethodFilter methodFilter = new HiddenHttpMethodFilter();
35     methodFilter.setMethodParam("_m");
36     return methodFilter;
37 }

```

Rest原理 (表单提交要使用REST的时候)

- 表单提交会带上`_method=PUT`
- 请求过来被`HiddenHttpMethodFilter`拦截
 - 请求是否正常，并且是POST
 - 获取到`_method`的值。
 - 兼容以下请求：`PUT,DELETE,PATCH`
 - 原生`request (post)`， 包装模式`RequestWrapper`重写了`getMethod`方法，返回的是传入的值。
 - 过滤器链放行的时候用`wrapper`。以后的方法调用`getMethod`是调用`RequestWrapper`的。

Rest使用客户端工具,

- 如PostMan直接发送`Put`、`delete`等方式请求，无需Filter。

```

1 spring:
2   mvc:
3     hiddenmethod:
4       filter:
5         enabled: true    #开启页面表单的Rest功能

```


2、请求映射原理



```

1 protected void doDispatch(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws Exception {
2     HttpServletRequest processedRequest = request;
3     HandlerExecutionChain mappedHandler = null;
4     boolean multipartRequestParsed = false;
5
6     WebAsyncManager asyncManager = WebAsyncUtils.getAsyncManager(request);
7
8     try {
9         ModelAndView mv = null;
10        Exception dispatchException = null;
11
12        try {
13            processedRequest = checkMultipart(request);
14            multipartRequestParsed = (processedRequest != request);
15
16            // 找到当前请求使用哪个Handler（Controller的方法）处理
17            mappedHandler = getHandler(processedRequest);
18
19            //HandlerMapping: 处理器映射。 /xxx->>xxxx

```

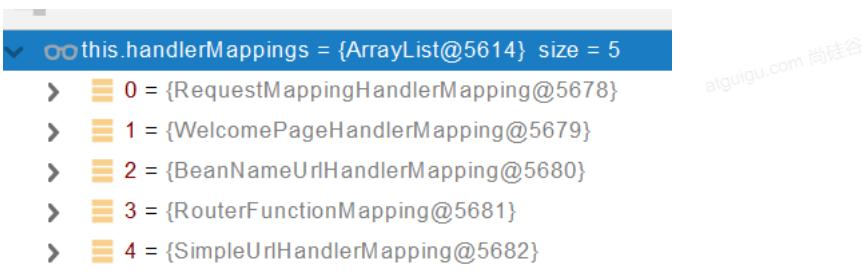

RequestMappingHandlerMapping: 保存了所有@RequestMapping 和handler的映射规则。



- SpringBoot自动配置欢迎页的 WelcomePageHandlerMapping 。访问 /能访问到index.html;
- SpringBoot自动配置了默认的 RequestMappingHandlerMapping
- 请求进来，挨个尝试所有的HandlerMapping看是否有请求信息。
 - 如果有就找到这个请求对应的handler

- 如果没有就是下一个 HandlerMapping
- 我们需要一些自定义的映射处理，我们也可以自己给容器中放**HandlerMapping**。自定义 **HandlerMapping**

```

1  protected HandlerExecutionChain getHandler(HttpServletRequest request) throws Exception {
2      if (this.handlerMappings != null) {
3          for (HandlerMapping mapping : this.handlerMappings) {
4              HandlerExecutionChain handler = mapping.getHandler(request);
5              if (handler != null) {
6                  return handler;
7              }
8          }
9      }
10     return null;
11 }
```

1、普通参数与基本注解

1.1、注解：

@PathVariable、@RequestHeader、@ModelAttribute、@RequestParam、@MatrixVariable、@CookieValue、@RequestBody

```

1 @RestController
2 public class ParameterTestController {
3
4
5     // car/2/owner/zhangsan
6     @GetMapping("/car/{id}/owner/{username}")
7     public Map<String, Object> getCar(@PathVariable("id") Integer id,
8                                         @PathVariable("username") String name,
9                                         @PathVariable Map<String, String> pv,
10                                        @RequestHeader("User-Agent") String userAgent,
11                                        @RequestHeader Map<String, String> header,
12                                        @RequestParam("age") Integer age,
13                                        @RequestParam("inters") List<String> inters,
14                                        @RequestParam Map<String, String> params,
15                                        @CookieValue("_ga") String _ga,
16                                        @CookieValue("_ga") Cookie cookie){
17
18
19     Map<String, Object> map = new HashMap<>();
20
21     // map.put("id", id);
22     // map.put("name", name);
23     // map.put("pv", pv);
24     // map.put("userAgent", userAgent);
25     // map.put("headers", header);
26     map.put("age", age);
27     map.put("inters", inters);
28     map.put("params", params);
29     map.put("_ga", _ga);
30     System.out.println(cookie.getName() + "====>" + cookie.getValue());
31     return map;
32 }
33
34
35     @PostMapping("/save")
36     public Map postMethod(@RequestBody String content){
37         Map<String, Object> map = new HashMap<>();
38         map.put("content", content);
39         return map;
40     }
41
42
43     //1. 语法： 请求路径： /cars/sell;low=34;brand=byd,audi,yd
```

```

44 //2、SpringBoot默认是禁用了矩阵变量的功能
45 // 手动开启：原理。对于路径的处理。UrlPathHelper进行解析。
46 // removeSemicolonContent (移除分号内容) 支持矩阵变量的
47 //3、矩阵变量必须有url路径变量才能被解析
48 @GetMapping("/cars/{path}")
49 public Map carsSell(@MatrixVariable("low") Integer low,
50                     @MatrixVariable("brand") List<String> brand,
51                     @PathVariable("path") String path){
52     Map<String, Object> map = new HashMap<>();
53
54     map.put("low", low);
55     map.put("brand", brand);
56     map.put("path", path);
57     return map;
58 }
59
60 // /boss/1;age=20/2;age=10
61
62 @GetMapping("/boss/{bossId}/{empId}")
63 public Map boss(@MatrixVariable(value = "age", pathVar = "bossId") Integer bossAge,
64                  @MatrixVariable(value = "age", pathVar = "empId") Integer empAge){
65     Map<String, Object> map = new HashMap<>();
66
67     map.put("bossAge", bossAge);
68     map.put("empAge", empAge);
69     return map;
70 }
71
72
73 }
```

1.2、Servlet API：

WebRequest、ServletRequest、MultipartRequest、 HttpSession、javax.servlet.http.PushBuilder、Principal、InputStream、Reader、
HttpMethod、Locale、TimeZone、ZoneId

ServletRequestMethodArgumentResolver 以上的部分参数

```

1 @Override
2     public boolean supportsParameter(MethodParameter parameter) {
3         Class<?> paramType = parameter.getParameterType();
4         return (WebRequest.class.isAssignableFrom(paramType) ||
5                 ServletRequest.class.isAssignableFrom(paramType) ||
6                 MultipartRequest.class.isAssignableFrom(paramType) ||
7                 HttpSession.class.isAssignableFrom(paramType) ||
8                 (pushBuilder != null && pushBuilder.isAssignableFrom(paramType)) ||
9                 Principal.class.isAssignableFrom(paramType) ||
10                InputStream.class.isAssignableFrom(paramType) ||
11                Reader.class.isAssignableFrom(paramType) ||
12                HttpMethod.class == paramType ||
13                Locale.class == paramType ||
14                TimeZone.class == paramType ||
15                ZoneId.class == paramType);
16 }
```

1.3、复杂参数：

Map、Model (map、model里面的数据会被放在request的请求域 request.setAttribute) 、Errors/BindingResult、RedirectAttributes (重定向携带数据) 、ServletResponse (response) 、SessionStatus、UriComponentsBuilder、ServletUriComponentsBuilder

```


1 Map<String, Object> map, Model model, HttpServletRequest request 都是可以给request域中放数据,
2 request.getAttribute();
```

Map、Model类型的参数, 会返回 mavContainer.getModel () ; ---> BindingAwareModelMap 是Model 也是Map
mavContainer.getModel(); 获取到值的

```
/*
public class ModelAndView {
    private boolean ignoreDefaultModelOnRedirect = false;

    @Nullable
    private Object view;

    private final ModelMap defaultModel = new BindingAwareModelMap();
}
```

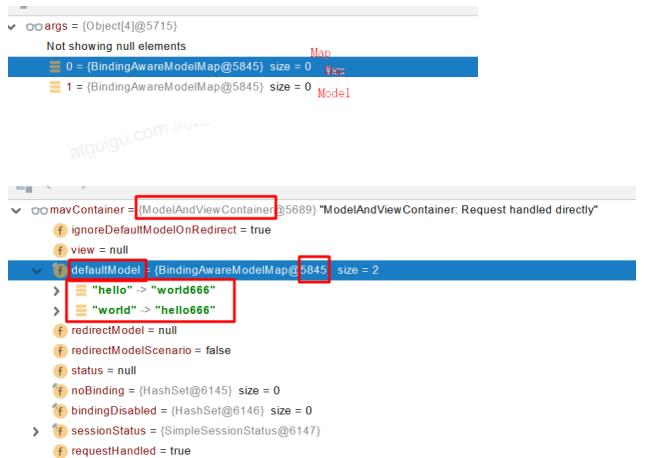

```
args = {Object[4]@5715}
Not showing null elements
0 = {BindingAwareModelMap@5845} size = 0 Map
1 = {BindingAwareModelMap@5845} size = 0 Model

mavContainer = {ModelAndViewContainer@5689} "ModelAndViewContainer: Request handled directly"
f ignoreDefaultModelOnRedirect = true
f view = null
f defaultModel : {BindingAwareModelMap@5845} size = 2
> hello -> "world666"
> world -> "hello666"
f redirectModel = null
f redirectModelScenario = false
f status = null
f noBinding = {HashSet@6145} size = 0
f bindingDisabled = {HashSet@6146} size = 0
f sessionStatus = {SimpleSessionStatus@6147}
f requestHandled = true
```

1.4、自定义对象参数:

可以自动类型转换与格式化，可以级联封装。

```
/*
 * 姓名: <input name="userName"/> <br/>
 * 年龄: <input name="age"/> <br/>
 * 生日: <input name="birth"/> <br/>
 * 宠物姓名: <input name="pet.name"/><br/>
 * 宠物年龄: <input name="pet.age"/>
 */
@Data
public class Person {
    private String userName;
    private Integer age;
    private Date birth;
    private Pet pet;
}

@Data
public class Pet {
    private String name;
    private String age;
}
```

2、POJO封装过程

- ServletModelAttributeMethodProcessor

3、参数处理原理

- HandlerMapping中找到能处理请求的Handler (Controller.method())
- 为当前Handler找一个适配器 HandlerAdapter; **RequestMappingHandlerAdapter**
- 适配器执行目标方法并确定方法参数的每一个值

1、HandlerAdapter

```
this.handlerAdapters = {ArrayList@5618} size = 4
> 0 = {RequestMappingHandlerAdapter@5828}
> 1 = {HandlerFunctionAdapter@5829}
> 2 = {HttpRequestHandlerAdapter@5830}
> 3 = {SimpleControllerHandlerAdapter@5831}
```

0 - 支持方法上标注@RequestMapping

1 - 支持函数式编程的

xxxxxx

2、执行目标方法

```
1 // Actually invoke the handler.
2 //DispatcherServlet -- doDispatch
3 mv = ha.handle(processedRequest, response, mappedHandler.getHandler());
```

```
1
2 mav = invokeHandlerMethod(request, response, handlerMethod); //执行目标方法
3
4
5 //ServletInvocableHandlerMethod
6 Object returnValue = invokeForRequest(webRequest, mavContainer, providedArgs);
7 //获取方法的参数值
8 Object[] args = getMethodArgumentValues(request, mavContainer, providedArgs);
```

3、参数解析器-HandlerMethodArgumentResolver

确定将要执行的目标方法的每一个参数的值是什么;

SpringMVC目标方法能写多少种参数类型。取决于参数解析器。

```

this.argumentResolvers = {HandlerMethodArgumentResolverComposite@5840}
argumentResolvers = {ArrayList@5965} size = 26
    > 0 = {RequestParamMethodArgumentResolver@5968}
    > 1 = {RequestParamMapMethodArgumentResolver@5969}
    > 2 = {PathVariableMethodArgumentResolver@5970}
    > 3 = {PathVariableMapMethodArgumentResolver@5971}
    > 4 = {MatrixVariableMethodArgumentResolver@5972}
    > 5 = {MatrixVariableMapMethodArgumentResolver@5973}
    > 6 = {ServletModelAttributeMethodProcessor@5974}
    > 7 = {RequestResponseBodyMethodProcessor@5975}
    > 8 = {RequestPartMethodArgumentResolver@5976}
    > 9 = {RequestHeaderMethodArgumentResolver@5977}
    > 10 = {RequestHeaderMapMethodArgumentResolver@5978}
    > 11 = {ServletCookieValueMethodArgumentResolver@5979}
    > 12 = {ExpressionValueMethodArgumentResolver@5980}
    > 13 = {SessionAttributeMethodArgumentResolver@5981}
    > 14 = {RequestAttributeMethodArgumentResolver@5982}
    > 15 = {ServletRequestMethodArgumentResolver@5983}
    > 16 = {ServletResponseMethodArgumentResolver@5984}
    > 17 = {HttpEntityMethodProcessor@5985}
    > 18 = {RedirectAttributesMethodArgumentResolver@5986}
    > 19 = {ModelMethodProcessor@5987}
    > 20 = {MapMethodProcessor@5988}
    > 21 = {ErrorsMethodArgumentResolver@5989}
    > 22 = {SessionStatusMethodArgumentResolver@5990}
    > 23 = {UriComponentsBuilderMethodArgumentResolver@5991}
    > 24 = {RequestParamMethodArgumentResolver@5992}
    > 25 = {ServletModelAttributeMethodProcessor@5993}

```

atguigu.com 尚硅谷

```

HandlerMethodArgumentResolver
    (m) resolveArgument(MethodParameter, ModelAndViewContainer, NativeWebRequest, WebD
    (m) supportsParameter(MethodParameter): boolean

```

- 当前解析器是否支持解析这种参数
- 支持就调用 resolveArgument

4、返回值处理器

```

00 this.returnValueHandlers = {HandlerMethodReturnValueHandlerComposite@5843}
  > f logger = {LogAdapter$Slf4jLocationAwareLog@6007}
  < f returnValueHandlers = {ArrayList@6008} size = 15
    > 0 = {ModelAndViewMethodReturnValueHandler@6010}
    > 1 = {ModelMethodProcessor@6011}
    > 2 = {ViewMethodReturnValueHandler@6012}
    > 3 = {ResponseBodyEmitterReturnValueHandler@6013}
    > 4 = {StreamingResponseBodyReturnValueHandler@6014}
    > 5 = {HttpEntityMethodProcessor@6015}
    > 6 = {HttpHeadersReturnValueHandler@6016}
    > 7 = {CallableMethodReturnValueHandler@6017}
    > 8 = {DeferredResultMethodReturnValueHandler@6018}
    > 9 = {AsyncTaskMethodReturnValueHandler@6019}
    > 10 = {ModelAttributeMethodProcessor@6020}
    > 11 = {RequestResponseBodyMethodProcessor@6021}
    > 12 = {ViewNameMethodReturnValueHandler@6022}
    > 13 = {MapMethodProcessor@6023}
    > 14 = {ModelAttributeMethodProcessor@6024}
  
```

atguigu.com 尚硅谷

5、如何确定目标方法每一个参数的值

```

1 ======InvocableHandlerMethod=====
2 protected Object[] getMethodArgumentValues(NativeWebRequest request, @Nullable ModelAndView mavContainer,
3                                         Object... providedArgs) throws Exception {
4
5     MethodParameter[] parameters = getMethodParameters();
6     if (ObjectUtils.isEmpty(parameters)) {
7         return EMPTY_ARGS;
8     }
9
10    Object[] args = new Object[parameters.length];
11    for (int i = 0; i < parameters.length; i++) {
12        MethodParameter parameter = parameters[i];
13        parameter.initParameterNameDiscovery(this.parameterNameDiscoverer);
14        args[i] = findProvidedArgument(parameter, providedArgs);
15        if (args[i] != null) {
16            continue;
17        }
18        if (!this.resolvers.supportsParameter(parameter)) {
19            throw new IllegalStateException(formatArgumentError(parameter, "No suitable resolver"));
20        }
21        try {
22            args[i] = this.resolvers.resolveArgument(parameter, mavContainer, request, this.dataBinderFactory);
23        }
24        catch (Exception ex) {
25            // Leave stack trace for later, exception may actually be resolved and handled...
26            if (logger.isDebugEnabled()) {
27                String exMsg = ex.getMessage();
28                if (exMsg != null && !exMsg.contains(parameter.getExecutable().toGenericString())) {
29                    logger.debug(formatArgumentError(parameter, exMsg));
30                }
31            }
32            throw ex;
33        }
34    }
35    return args;
  
```

```
36     }
```

5.1、挨个判断所有参数解析器那个支持解析这个参数

```
1  @Nullable
2  private HandlerMethodArgumentResolver getArgumentResolver(MethodParameter parameter) {
3      HandlerMethodArgumentResolver result = this.argumentResolverCache.get(parameter);
4      if (result == null) {
5          for (HandlerMethodArgumentResolver resolver : this.argumentResolvers) {
6              if (resolver.supportsParameter(parameter)) {
7                  result = resolver;
8                  this.argumentResolverCache.put(parameter, result);
9                  break;
10             }
11         }
12     }
13     return result;
14 }
```

5.2、解析这个参数的值

1 调用各自 HandlerMethodArgumentResolver 的 resolveArgument 方法即可

5.3、自定义类型参数 封装POJO

ServletModelAttributeMethodProcessor 这个参数处理器支持

是否为简单类型。

```
1 public static boolean isSimpleValueType(Class<?> type) {
2     return (Void.class != type && void.class != type &&
3             (ClassUtils.isPrimitiveOrWrapper(type) ||
4              Enum.class.isAssignableFrom(type) ||
5              CharSequence.class.isAssignableFrom(type) ||
6              Number.class.isAssignableFrom(type) ||
7              Date.class.isAssignableFrom(type) ||
8              Temporal.class.isAssignableFrom(type) ||
9              URI.class == type ||
10             URL.class == type ||
11             Locale.class == type ||
12             Class.class == type));
13 }
```

```
1 @Override
2  @Nullable
3  public final Object resolveArgument(MethodParameter parameter, @Nullable ModelAndViewContainer mavContainer,
4                                     NativeWebRequest webRequest, @Nullable WebDataBinderFactory binderFactory) throws Exception {
5
6      Assert.state(mavContainer != null, "ModelAttributeMethodProcessor requires ModelAndViewContainer");
7      Assert.state(binderFactory != null, "ModelAttributeMethodProcessor requires WebDataBinderFactory");
8
9      String name = ModelFactory.getNameForParameter(parameter);
10     ModelAttribute ann = parameter.getParameterAnnotation(ModelAttribute.class);
11     if (ann != null) {
12         mavContainer.setBinding(name, ann.binding());
13     }
14
15     Object attribute = null;
16     BindingResult bindingResult = null;
17
18     if (mavContainer.containsAttribute(name)) {
19         attribute = mavContainer.getModel().get(name);
20     }
21     else {
22         // Create attribute instance
```

```

23     try {
24         attribute = createAttribute(name, parameter, binderFactory, webRequest);
25     }
26     catch (BindException ex) {
27         if (isBindExceptionRequired(parameter)) {
28             // No BindingResult parameter -> fail with BindException
29             throw ex;
30         }
31         // Otherwise, expose null/empty value and associated BindingResult
32         if (parameter.getParameterType() == Optional.class) {
33             attribute = Optional.empty();
34         }
35         bindingResult = ex.getBindingResult();
36     }
37 }
38
39 if (bindingResult == null) {
40     // Bean property binding and validation;
41     // skipped in case of binding failure on construction.
42     WebDataBinder binder = binderFactory.createBinder(webRequest, attribute, name);
43     if (binder.getTarget() != null) {
44         if (!mavContainer.isBindingDisabled(name)) {
45             bindRequestParameters(binder, webRequest);
46         }
47         validateIfApplicable(binder, parameter);
48         if (binder.getBindingResult().hasErrors() && isBindExceptionRequired(binder, parameter)) {
49             throw new BindException(binder.getBindingResult());
50         }
51     }
52     // Value type adaptation, also covering java.util.Optional
53     if (!parameter.getParameterType().isInstance(attribute)) {
54         attribute = binder.convertIfNecessary(binder.getTarget(), parameter.getParameterType(), parameter);
55     }
56     bindingResult = binder.getBindingResult();
57 }
58
59 // Add resolved attribute and BindingResult at the end of the model
60 Map<String, Object> bindingResultModel = bindingResult.getModel();
61 mavContainer.removeAttributes(bindingResultModel);
62 mavContainer.addAllAttributes(bindingResultModel);
63
64 return attribute;
65 }


```

WebDataBinder binder = binderFactory.createBinder(webRequest, attribute, name);
WebDataBinder :web数据绑定器，将请求参数的值绑定到指定的JavaBean里面
WebDataBinder 利用它里面的 Converters 将请求数据转成指定的数据类型。再次封装到JavaBean中

GenericConversionService：在设置每一个值的时候，找它里面的所有converter那个可以将这个数据类型（request带参数的字符串）转换到指定的类型（JavaBean -- Integer）

byte --> file

@FunctionalInterface public interface Converter<S, T>

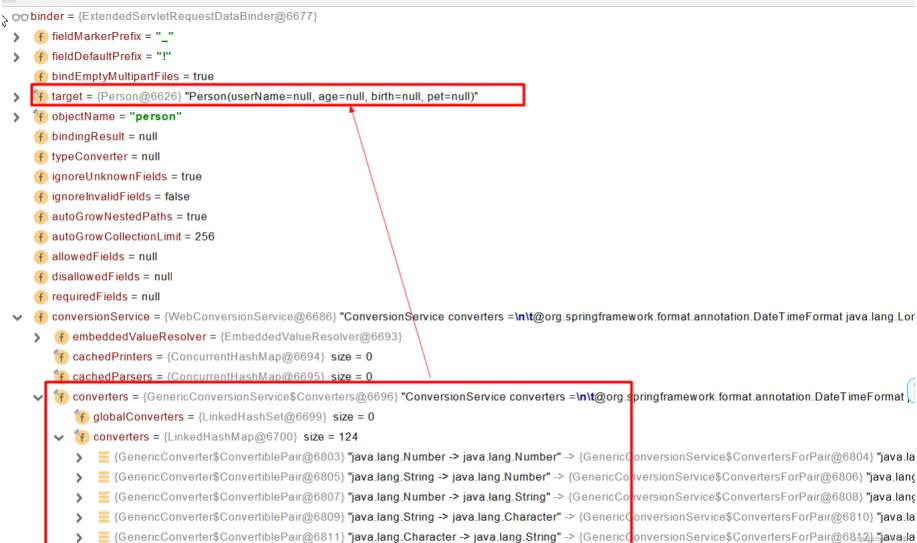

```

f converters = (GenericConversionService$Converters@6164) "ConversionService converters =@org.springframework.format.annotation.DateTimeFormat java.lang.Long -> java.lang.String
f globalConverters = {LinkedHashSet@6167} size = 0
f converters = {LinkedHashMap@6168} size = 124
>   □ (GenericConverter$ConvertiblePair@6295) "java.lang.Number -> java.lang.Number" -> (GenericConversionService$ConvertersForPair@6296) "java.lang.Number -> java.lang.Number"
>   □ (GenericConverter$ConvertiblePair@6297) "java.lang.String -> java.lang.Number" -> (GenericConversionService$ConvertersForPair@6298) "java.lang.String -> java.lang.Number"
>   □ (GenericConverter$ConvertiblePair@6299) "java.lang.Number -> java.lang.String" -> (GenericConversionService$ConvertersForPair@6300) "java.lang.Number -> java.lang.String"
>   □ (GenericConverter$ConvertiblePair@6301) "java.lang.String -> java.lang.Character" -> (GenericConversionService$ConvertersForPair@6302) "java.lang.String -> java.lang.Character"
>   □ (GenericConverter$ConvertiblePair@6303) "java.lang.Character -> java.lang.String" -> (GenericConversionService$ConvertersForPair@6304) "java.lang.Character -> java.lang.String"
>   □ (GenericConverter$ConvertiblePair@6305) "java.lang.Number -> java.lang.Character" -> (GenericConversionService$ConvertersForPair@6306) "java.lang.Number -> java.lang.Character"
>   □ (GenericConverter$ConvertiblePair@6307) "java.lang.Character -> java.lang.Number" -> (GenericConversionService$ConvertersForPair@6308) "java.lang.Character -> java.lang.Number"
>   □ (GenericConverter$ConvertiblePair@6309) "java.lang.String -> java.lang.Boolean" -> (GenericConversionService$ConvertersForPair@6310) "java.lang.String -> java.lang.Boolean"
>   □ (GenericConverter$ConvertiblePair@6311) "java.lang.Boolean -> java.lang.String" -> (GenericConversionService$ConvertersForPair@6312) "java.lang.Boolean -> java.lang.String"
>   □ (GenericConverter$ConvertiblePair@6313) "java.lang.String -> java.lang.Enum" -> (GenericConversionService$ConvertersForPair@6314) "java.lang.String -> java.lang.Enum"
>   □ (GenericConverter$ConvertiblePair@6315) "java.lang.Enum -> java.lang.String" -> (GenericConversionService$ConvertersForPair@6316) "java.lang.Enum -> java.lang.String"
>   □ (GenericConverter$ConvertiblePair@6317) "java.lang.Integer -> java.lang.Enum" -> (GenericConversionService$ConvertersForPair@6318) "java.lang.Integer -> java.lang.Enum"
>   □ (GenericConverter$ConvertiblePair@6319) "java.lang.Enum -> java.lang.Integer" -> (GenericConversionService$ConvertersForPair@6320) "java.lang.Enum -> java.lang.Integer"
>   □ (GenericConverter$ConvertiblePair@6321) "java.lang.String -> java.util.Locale" -> (GenericConversionService$ConvertersForPair@6322) "java.lang.String -> java.util.Locale"
>   □ (GenericConverter$ConvertiblePair@6323) "java.util.Locale -> java.lang.String" -> (GenericConversionService$ConvertersForPair@6324) "java.util.Locale -> java.lang.String"
>   □ (GenericConverter$ConvertiblePair@6325) "java.lang.String -> java.nio.charset.Charset" -> (GenericConversionService$ConvertersForPair@6326) "java.lang.String -> java.nio.charset.Charset"
>   □ (GenericConverter$ConvertiblePair@6327) "java.nio.charset.Charset -> java.lang.String" -> (GenericConversionService$ConvertersForPair@6328) "java.nio.charset.Charset -> java.lang.String"
>   □ (GenericConverter$ConvertiblePair@6329) "java.lang.String -> java.util.Currency" -> (GenericConversionService$ConvertersForPair@6330) "java.lang.String -> java.util.Currency"
>   □ (GenericConverter$ConvertiblePair@6331) "java.util.Currency -> java.lang.String" -> (GenericConversionService$ConvertersForPair@6332) "java.util.Currency -> java.lang.String"
>   □ (GenericConverter$ConvertiblePair@6333) "java.lang.String -> java.util.Properties" -> (GenericConversionService$ConvertersForPair@6334) "java.lang.String -> java.util.Properties"
>   □ (GenericConverter$ConvertiblePair@6335) "java.util.Properties -> java.lang.String" -> (GenericConversionService$ConvertersForPair@6336) "java.util.Properties -> java.lang.String"
>   □ (GenericConverter$ConvertiblePair@6337) "java.lang.String -> java.util.UUID" -> (GenericConversionService$ConvertersForPair@6338) "java.lang.String -> java.util.UUID"
>   □ (GenericConverter$ConvertiblePair@6339) "java.util.UUID -> java.lang.String" -> (GenericConversionService$ConvertersForPair@6340) "java.util.UUID -> java.lang.String"
>   □ (GenericConverter$ConvertiblePair@6341) "java.lang.Object -> java.util.Collection" -> (GenericConversionService$ConvertersForPair@6342) "java.lang.Object -> java.util.Collection"

```

未来我们可以给WebDataBinder里面放自己的Converter;

```
private static final class StringToNumber<T extends Number> implements Converter<String, T>
```

自定义 Converter

```

1 //1. WebMvcConfigurer定制化SpringMVC的功能
2 @Bean
3 public WebMvcConfigurer webMvcConfigurer(){
4     return new WebMvcConfigurer() {
5         @Override
6         public void configurePathMatch(PathMatchConfigurer configurer) {
7             UrlPathHelper urlPathHelper = new UrlPathHelper();
8             // 不移除：后面的内容。矩阵变量功能就可以生效
9             urlPathHelper.setRemoveSemicolonContent(false);
10            configurer.setUrlPathHelper(urlPathHelper);
11        }
12
13        @Override
14        public void addFormatters(FormatterRegistry registry) {
15             registry.addConverter(new Converter<String, Pet>() {
16
17                 @Override

```

```

18     public Pet convert(String source) {
19         // 啊猫,3
20         if(!StringUtil.isEmpty(source)){
21             Pet pet = new Pet();
22             String[] split = source.split(",");
23             pet.setName(split[0]);
24             pet.setAge(Integer.parseInt(split[1]));
25             return pet;
26         }
27         return null;
28     }
29 }
30 }
31 }
32 }

```

6、目标方法执行完成

将所有的数据都放在 **ModelAndViewContainer**; 包含要去的页面地址View。还包含Model数据。



7、处理派发结果

processDispatchResult(processedRequest, response, mappedHandler, mv, dispatchException);

renderMergedOutputModel(mergedModel, getRequestToExpose(request), response);

```

1 InternalResourceView:
2 @Override
3     protected void renderMergedOutputModel(
4         Map<String, Object> model, HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws Exception {
5
6     // Expose the model object as request attributes.
7     exposeModelAsRequestAttributes(model, request);
8
9     // Expose helpers as request attributes, if any.
10    exposeHelpers(request);
11
12    // Determine the path for the request dispatcher.
13    String dispatcherPath = prepareForRendering(request, response);
14
15    // Obtain a RequestDispatcher for the target resource (typically a JSP).
16    RequestDispatcher rd = getRequestDispatcher(request, dispatcherPath);

```

```

17     if (rd == null) {
18         throw new ServletException("Could not get RequestDispatcher for [" + getUrl() +
19             "]: Check that the corresponding file exists within your web application archive!");
20     }
21
22     // If already included or response already committed, perform include, else forward.
23     if (useInclude(request, response)) {
24         response.setContentType(getContentType());
25         if (logger.isDebugEnabled()) {
26             logger.debug("Including [" + getUrl() + "]");
27         }
28         rd.include(request, response);
29     }
30
31     else {
32         // Note: The forwarded resource is supposed to determine the content type itself.
33         if (logger.isDebugEnabled()) {
34             logger.debug("Forwarding to [" + getUrl() + "]");
35         }
36         rd.forward(request, response);
37     }
38 }
```

```

1 暴露模型作为请求域属性
2 // Expose the model object as request attributes.
3     exposeModelAsRequestAttributes(model, request);
```

```

1 protected void exposeModelAsRequestAttributes(Map<String, Object> model,
2         HttpServletRequest request) throws Exception {
3
4     //model中的所有数据遍历挨个放在请求域中
5     model.forEach((name, value) -> {
6         if (value != null) {
7             request.setAttribute(name, value);
8         }
9         else {
10             request.removeAttribute(name);
11         }
12     });
13 }
```

4、数据响应与内容协商

1、响应JSON

1.1、jackson.jar+@ResponseBody

```
1      <dependency>
2          <groupId>org.springframework.boot</groupId>
3          <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
4      </dependency>
5 web场景自动引入了json场景
6      <dependency>
7          <groupId>org.springframework.boot</groupId>
8          <artifactId>spring-boot-starter-json</artifactId>
9          <version>2.3.4.RELEASE</version>
10         <scope>compile</scope>
11     </dependency>
```

```
<dependency>
<groupId>com.fasterxml.jackson.core</groupId>
<artifactId>jackson-databind</artifactId>
<version>2.11.2</version>
<scope>compile</scope>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.fasterxml.jackson.datatype</groupId>
<artifactId>jackson-datatype-jdk8</artifactId>
<version>2.11.2</version>
<scope>compile</scope>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.fasterxml.jackson.datatype</groupId>
<artifactId>jackson-datatype-jsr310</artifactId>
<version>2.11.2</version>
<scope>compile</scope>
</dependency>
```

给前端自动返回json数据；

1、返回值解析器

```

oothis.returnValueHandlers = {HandlerMethodReturnValueHandlerComposite@5733}
    > f logger = {LogAdapter$Slf4jLocationAwareLog@5832}
v f returnValueHandlers = {ArrayList@5833} size = 15
    > 0 = {ModelAndViewMethodReturnValueHandler@5835}
    > 1 = {ModelMethodProcessor@5836}
    > 2 = {ViewMethodReturnValueHandler@5837}
    > 3 = {ResponseBodyEmitterReturnValueHandler@5838}
    > 4 = {StreamingResponseBodyReturnValueHandler@5839}
    > 5 = {HttpEntityMethodProcessor@5840}
    > 6 = {HttpHeadersReturnValueHandler@5841}
    > 7 = {CallableMethodReturnValueHandler@5842}
    > 8 = {DeferredResultMethodReturnValueHandler@5843}
    > 9 = {AsyncTaskMethodReturnValueHandler@5844}
    > 10 = {ModelAttributeMethodProcessor@5845}
    > 11 = {RequestResponseBodyMethodProcessor@5846}
    > 12 = {ViewNameMethodReturnValueHandler@5847}
    > 13 = {MapMethodProcessor@5848}
    > 14 = {ModelAttributeMethodProcessor@5849}

```

atguigu.com 尚硅谷

```

1 try {
2     this.returnValueHandlers.handleReturnValue(
3         returnValue, getReturnType(returnValue), mavContainer, webRequest);
4 }

```

```

1 @Override
2 public void handleReturnValue(@Nullable Object returnValue, MethodParameter returnType,
3     ModelAndView mavContainer, NativeWebRequest webRequest) throws Exception {
4
5     HandlerMethodReturnValueHandler handler = selectHandler(returnValue, returnType);
6     if (handler == null) {
7         throw new IllegalArgumentException("Unknown return value type: " + returnType.getParameterType().getName());
8     }
9     handler.handleReturnValue(returnValue, returnType, mavContainer, webRequest);
10 }


```

```

1 RequestResponseBodyMethodProcessor
2 @Override
3 public void handleReturnValue(@Nullable Object returnValue, MethodParameter returnType,
4     ModelAndView mavContainer, NativeWebRequest webRequest)
5     throws IOException, HttpMediaTypeNotAcceptableException, HttpMessageNotWritableException {
6
7     mavContainer.setRequestHandled(true);
8     ServletServerHttpRequest inputMessage = createInputMessage(webRequest);
9     ServletServerHttpResponse outputMessage = createOutputMessage(webRequest);
10
11     // Try even with null return value. ResponseBodyAdvice could get involved.
12     // 使用消息转换器进行写出操作
13     writeWithMessageConverters(returnValue, returnType, inputMessage, outputMessage);
14 }

```

2、返回值解析器原理



- 1. 返回值处理器判断是否支持这种类型返回值 supportsReturnType
- 2. 返回值处理器调用 handleReturnValue 进行处理
- 3. RequestResponseBodyMethodProcessor 可以处理返回值标了@ResponseBody 注解的。
 - 1. 利用 MessageConverters 进行处理 将数据写为json
 - 1、内容协商（浏览器默认会以请求头的方式告诉服务器他能接受什么样的内容类型）
 - 2、服务器最终根据自己自身的能力，决定服务器能生产出什么样内容类型的数据，
 - 3、SpringMVC会挨个遍历所有容器底层的 HttpMessageConverter，看谁能处理？
 - 1、得到MappingJackson2HttpMessageConverter可以将对象写为json
 - 2、利用MappingJackson2HttpMessageConverter将对象转为json再写出去。



1.2、SpringMVC到底支持哪些返回值


```

1 ModelAndView
2 Model
3 View
4 ResponseEntity
5 ResponseBodyEmitter
6 StreamingResponseBody
7 ResponseEntity
8 HttpHeaders
9 Callable
10 DeferredResult
11 ListenableFuture
12 CompletionStage
13 WebAsyncTask
14 有 @ModelAttribute 注解 且为对象类型的
15 @ResponseBody 注解 - - -> RequestResponseBodyMethodProcessor;
16

```

1.3、HTTPMessageConverter原理


1、MessageConverter规范

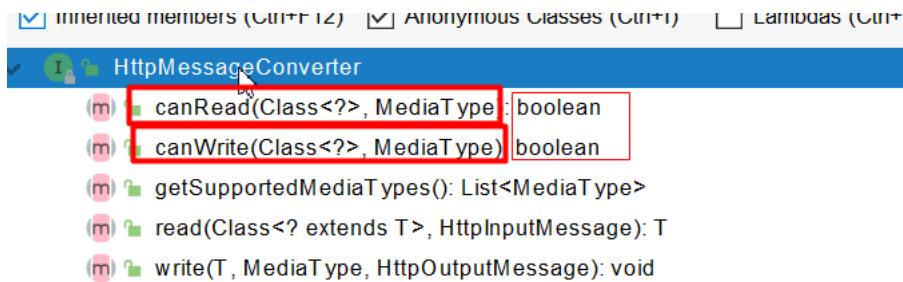

HttpMessageConverter: 看是否支持将此 Class类型的对象，转为MediaType类型的数据。

例子：Person对象转为JSON。或者 JSON转为Person

2、默认的MessageConverter

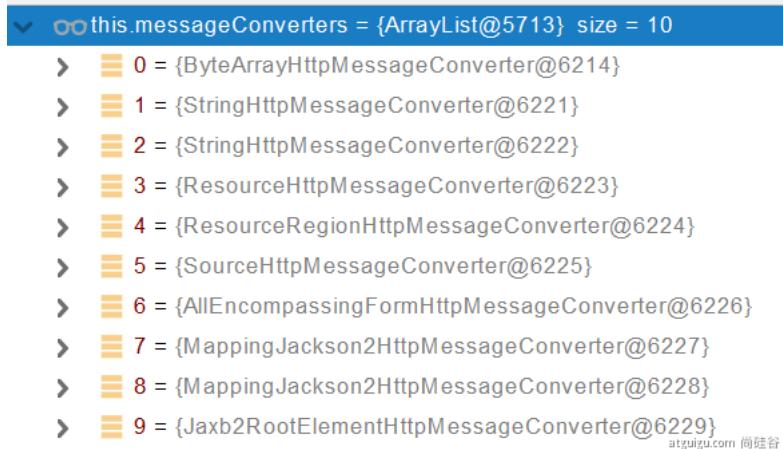

0 - 只支持Byte类型的

1 - String

2 - String

3 - Resource

4 - ResourceRegion

5 - DOMSource.class \ SAXSource.class \ StAXSource.class \ StreamSource.class \ Source.class


6 - MultiValueMap

7 - true

8 - true

9 - 支持注解方式xml处理的。

最终 MappingJackson2HttpMessageConverter 把对象转为JSON (利用底层的jackson的objectMapper转换的)

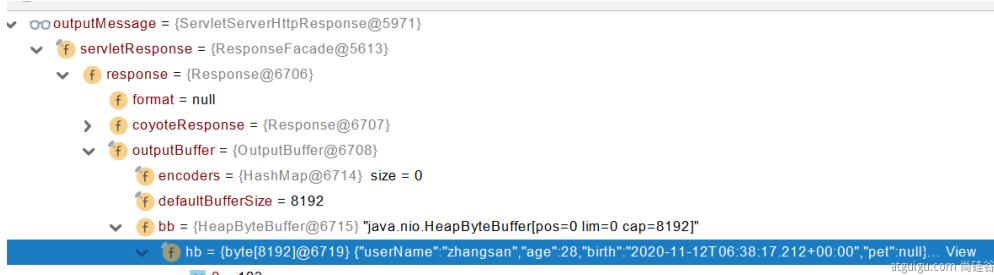

2、内容协商

根据客户端接收能力不同，返回不同媒体类型的数据。

1、引入xml依赖

```
1 <dependency>
2     <groupId>com.fasterxml.jackson.dataformat</groupId>
3     <artifactId>jackson-dataformat-xml</artifactId>
4 </dependency>
```

2、postman分别测试返回json和xml

只需要改变请求头中Accept字段。Http协议中规定的，告诉服务器本客户端可以接收的数据类型。

3、开启浏览器参数方式内容协商功能

为了方便内容协商，开启基于请求参数的内容协商功能。

```
1 spring:
2   contentnegotiation:
3     favor-parameter: true #开启请求参数内容协商模式
```

发请求：<http://localhost:8080/test/person?format=json> <<http://localhost:8080/test/person?format=json>>
<http://localhost:8080/test/person?format=xml> <<http://localhost:8080/test/person?format=xml>> xml

确定客户端接收什么样的内容类型；

1、Parameter策略优先确定是要返回json数据（获取请求头中的format的值）

```
return request.getParameter(getParameterName());
```


2、最终进行内容协商返回给客户端json即可。

4、内容协商原理


- 1、判断当前响应头中是否已经有确定的媒体类型。MediaType
- 2、获取客户端（PostMan、浏览器）支持接收的内容类型。（获取客户端Accept请求头字段）【application/xml】



- 3、遍历循环所有当前系统的 MessageConverter，看谁支持操作这个对象（Person）
- 4、找到支持操作Person的converter，把converter支持的媒体类型统计出来。
- 5、客户端需要【application/xml】。服务端能力【10种、json、xml】

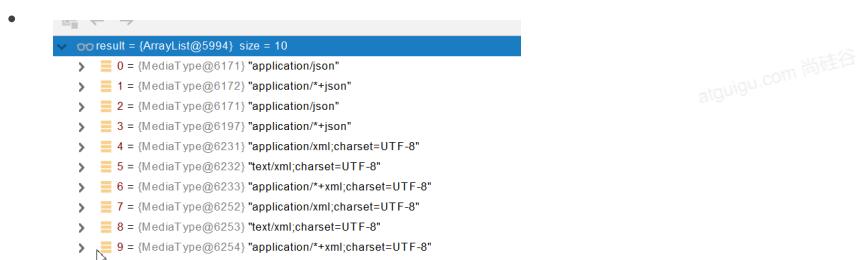

- 6、进行内容协商的最佳匹配媒体类型
- 7、用支持将对象转为最佳匹配媒体类型的converter。调用它进行转化。

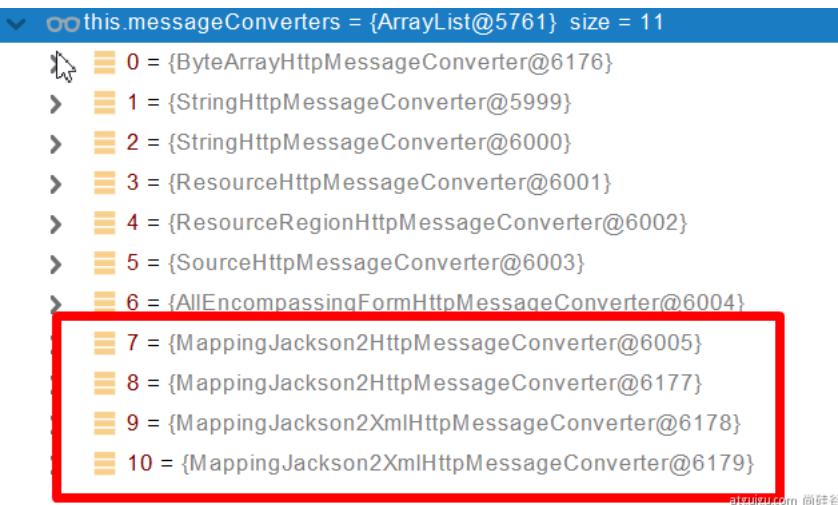

导入了jackson处理xml的包，xml的converter就会自动进来

```
1 WebMvcConfigurationSupport
2 jackson2XmlPresent = ClassUtils.isPresent("com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper", classLoader);
3
```

```

4 if (jackson2XmlPresent) {
5     Jackson2ObjectMapperBuilder builder = Jackson2ObjectMapperBuilder.xml();
6     if (this.applicationContext != null) {
7         builder.applicationContext(this.applicationContext);
8     }
9     messageConverters.add(new MappingJackson2XmlHttpMessageConverter(builder.build()));
10 }

```

5、自定义 MessageConverter

实现多协议数据兼容。json、xml、x-guigu

0、`@ResponseBody` 响应数据出去 调用 `RequestResponseBodyMethodProcessor` 处理

1、Processor 处理方法返回值。通过 `MessageConverter` 处理

2、所有 `MessageConverter` 合起来可以支持各种媒体类型数据的操作（读、写）


3、内容协商找到最终的 `messageConverter`；


SpringMVC的什么功能。一个入口给容器中添加一个 `WebMvcConfigurer`

```

1 @Bean
2 public WebMvcConfigurer webMvcConfigurer(){
3     return new WebMvcConfigurer() {
4
5         @Override
6         public void extendMessageConverters(List<HttpMessageConverter<?>> converters) {
7
8             }
9         }
10    }

```

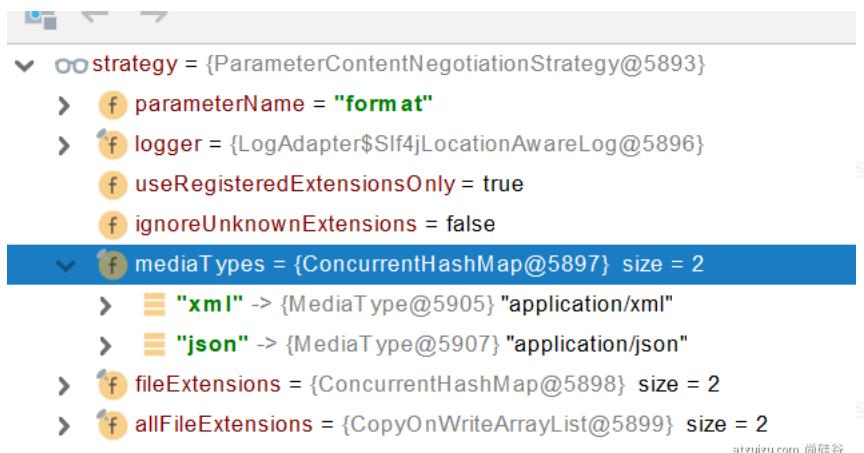

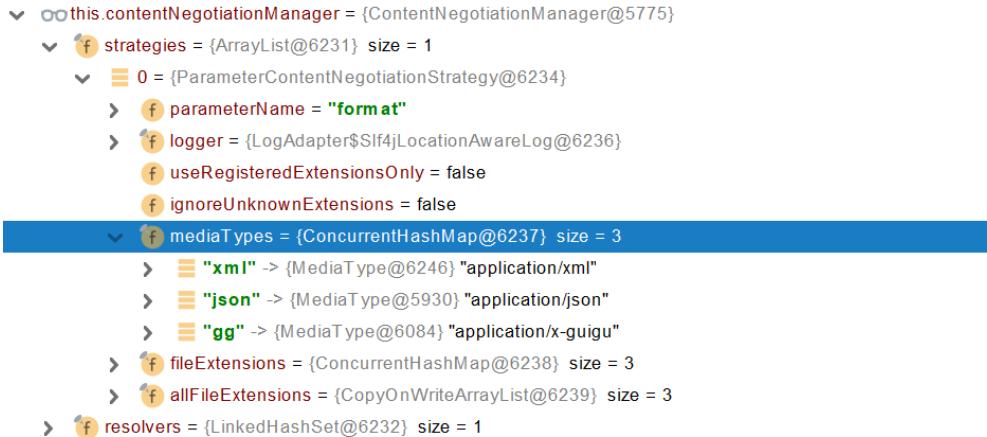

有可能我们添加的自定义的功能会覆盖默认很多功能，导致一些默认的功能失效。

大家考虑，上述功能除了我们完全自定义外？SpringBoot有没有为我们提供基于配置文件的快速修改媒体类型功能？怎么配置呢？【提示：参照SpringBoot官方文档web开发内容协商章节】

5、视图解析与模板引擎

视图解析：SpringBoot默认不支持 JSP，需要引入第三方模板引擎技术实现页面渲染。

1、视图解析


1、视图解析原理流程

- 1、目标方法处理的过程中，所有数据都会被放在 **ModelAndViewContainer** 里面。包括数据和视图地址
- 2、方法的参数是一个自定义类型对象（从请求参数中确定的），把他重新放在 **ModelAndViewContainer**
- 3、任何目标方法执行完成以后都会返回 **ModelAndView** (数据和视图地址)。
- 4、**processDispatchResult** 处理派发结果（页面改如何响应）
 - 1、**render(mv, request, response);** 进行页面渲染逻辑
 - 1、根据方法的String返回值得到 **View** 对象【定义了页面的渲染逻辑】
 - 1、所有的视图解析器尝试是否能根据当前返回值得到**View**对象
 - 2、得到了 **redirect:/main.html --> Thymeleaf new RedirectView()**
 - 3、ContentNegotiationViewResolver 里面包含了下面所有的视图解析器，内部还是利用下面所有视图解析器得到视图对象。
 - 4、**view.render(mv.getModelInternal(), request, response);** 视图对象调用自定义的**render**进行页面渲染工作
 - **RedirectView** 如何渲染【重定向到一个页面】
 - 1、**获取目标url地址**
 - 2、**response.sendRedirect(encodedURL);**

视图解析：

- 返回值以 forward: 开始: new InternalResourceView(forwardUrl); --> 转发
request.getRequestDispatcher(path).forward(request, response);
- 返回值以 redirect: 开始: new RedirectView() --> render就是重定向
- 返回值是普通字符串: new ThymeleafView () --->

自定义视图解析器+自定义视图； 大厂学院。

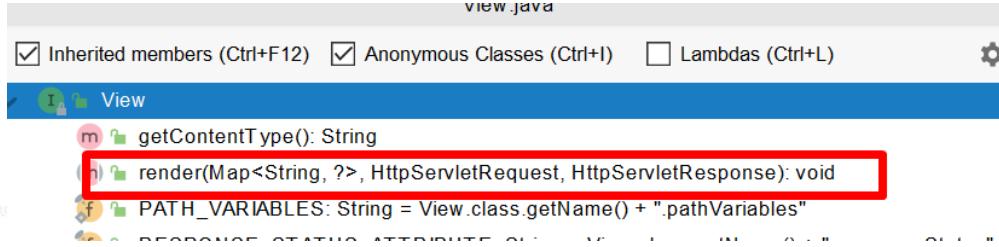

```

dynamic_table")
dynamic_table(Model model){ model.size = 1
遍历
users = + {BindingAwareModelMap@7898}.size = 1 > "zha
User(Username: 1111, password: 123444"),
}

```

view.java

Inherited members (Ctrl+F12) Anonymous Classes (Ctrl+I) Lambdas (Ctrl+L)

View


- m `getContentType(): String`
- n `render(Map<String, ?>, HttpServletRequest, HttpServletResponse): void`**
- f `PATH_VARIABLES: String = View.class.getName() + ".pathVariables"`
- ...



```

this.viewResolvers = {ArrayList@5651} size = 5
> 0 = {ContentNegotiatingViewResolver@7053}
> 1 = {BeanNameViewResolver@7054}
> 2 = {ThymeleafViewResolver@7055}
> 3 = {ViewResolverComposite@7056}
> 4 = {InternalResourceViewResolver@7057}

```
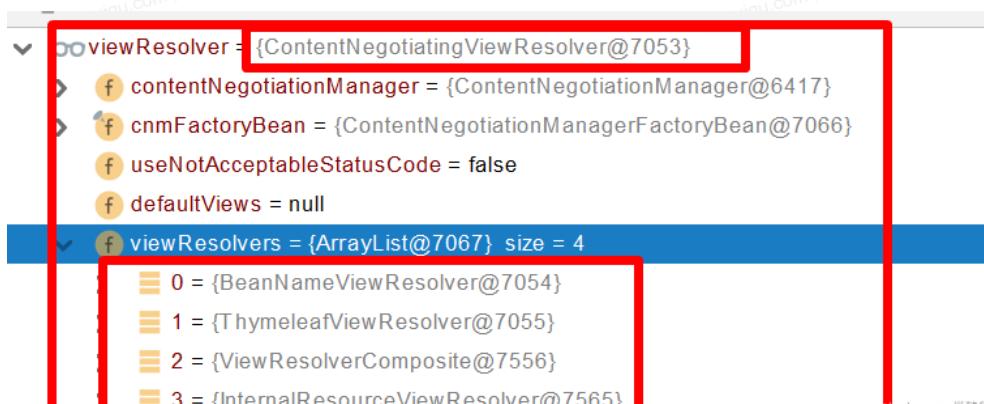
```

viewResolver = {ContentNegotiatingViewResolver@7053}
> f contentNegotiationManager = {ContentNegotiationManager@6417}
> f cnmFactoryBean = {ContentNegotiationManagerFactoryBean@7066}
> f useNotAcceptableStatusCode = false
> f defaultViews = null
f viewResolvers = {ArrayList@7067} size = 4
> 0 = {BeanNameViewResolver@7054}
> 1 = {ThymeleafViewResolver@7055}
> 2 = {ViewResolverComposite@7556}
> 3 = {InternalResourceViewResolver@7565}

```

2、模板引擎-Thymeleaf

1、thymeleaf简介

Thymeleaf is a modern server-side Java template engine for both web and standalone environments, capable of processing HTML, XML, JavaScript, CSS and even plain text.

现代化、服务端Java模板引擎

2、基本语法

1、表达式

表达式名字	语法	用途
变量取值	<code>\${...}</code>	获取请求域、session域、对象等值
选择变量	<code>*{...}</code>	获取上下文对象值
消息	<code>#{...}</code>	获取国际化等值
链接	<code>@{...}</code>	生成链接
片段表达式	<code>~{...}</code>	<code>jsp:include</code> 作用，引入公共页面片段

2、字面量

文本值: `'one text' , 'Another one!'`, ... 数字: `0 , 34 , 3.0 , 12.3`, ... 布尔值: `true , false`

空值: `null`

变量: `one, two, ...` 变量不能有空格

3、文本操作

字符串拼接: `+`

变量替换: `|The name is ${name}|`

4、数学运算

运算符: `+, -, *, /, %`

5、布尔运算

运算符: `and , or`

一元运算: `!, not`

6、比较运算

比较: `> , < , >= , <= (gt , lt , ge , le)` 等式: `== , != (eq , ne)`

7、条件运算

If-then: `(if) ? (then)`

If-then-else: `(if) ? (then) : (else)`

Default: `(value) ?: (defaultvalue)`

8、特殊操作

无操作: `_`

3、设置属性值-th:attr

设置单个值

```

1 <form action="subscribe.html" th:attr="action=@{/subscribe}">
2   <fieldset>
3     <input type="text" name="email" />
4     <input type="submit" value="Subscribe!" th:attr="value=#{subscribe.submit}"/>
5   </fieldset>
6 </form>
```

设置多个值

```
1 
```

以上两个的代替写法 th:xxxx

```
1 <input type="submit" value="Subscribe!" th:value="#{subscribe.submit}"/>
2 <form action="subscribe.html" th:action="@{/subscribe}">
```

所有h5兼容的标签写法

<https://www.thymeleaf.org/doc/tutorials/3.0/usingthymeleaf.html#setting-value-to-specific-attributes>
[<https://www.thymeleaf.org/doc/tutorials/3.0/usingthymeleaf.html#setting-value-to-specific-attributes>](https://www.thymeleaf.org/doc/tutorials/3.0/usingthymeleaf.html#setting-value-to-specific-attributes)

4、迭代

```
1 <tr th:each="prod : ${prods}">
2   <td th:text="${prod.name}">Onions</td>
3   <td th:text="${prod.price}">2.41</td>
4   <td th:text="${prod.inStock}? #{true} : #{false}">yes</td>
5 </tr>
```

```
1 <tr th:each="prod,iterStat : ${prods}" th:class="${iterStat.odd}? 'odd'">
2   <td th:text="${prod.name}">Onions</td>
3   <td th:text="${prod.price}">2.41</td>
4   <td th:text="${prod.inStock}? #{true} : #{false}">yes</td>
5 </tr>
```

5、条件运算

```
1 <a href="comments.html"
2 th:href="@{/product/comments(prodId=${prod.id})}"
3 th:if="${not #lists.isEmpty(prod.comments)}">view</a>
```

```
1 <div th:switch="${user.role}">
2   <p th:case="'admin'">User is an administrator</p>
3   <p th:case="#{roles.manager}">User is a manager</p>
4   <p th:case="#">User is some other thing</p>
5 </div>
```

6、属性优先级

Order	Feature	Attributes
1	Fragment inclusion	th:insert th:replace
2	Fragment iteration	th:each
3	Conditional evaluation	th:if th:unless th:switch th:case
4	Local variable definition	th:object th:with
5	General attribute modification	th:attr th:attrprepend th:attrappend
6	Specific attribute modification	th:value th:href th:src ...
7	Text (tag body modification)	th:text th:utext
8	Fragment specification	th:fragment
9	Fragment removal	th:remove

atguigu.com 尚硅谷

3、thymeleaf使用

1、引入Starter

```

1 <dependency>
2   <groupId>org.springframework.boot</groupId>
3   <artifactId>spring-boot-starter-thymeleaf</artifactId>
4 </dependency>

```

2、自动配置好了thymeleaf

```

1 @Configuration(proxyBeanMethods = false)
2 @EnableConfigurationProperties(ThymeleafProperties.class)
3 @ConditionalOnClass({ TemplateMode.class, SpringTemplateEngine.class })
4 @AutoConfigureAfter({ WebMvcAutoConfiguration.class, WebFluxAutoConfiguration.class })
5 public class ThymeleafAutoConfiguration { }

```

自动配好的策略

- 1、所有thymeleaf的配置值都在 ThymeleafProperties
- 2、配置好了 SpringTemplateEngine
- 3、配好了 ThymeleafViewResolver
- 4、我们只需要直接开发页面

```

1 public static final String DEFAULT_PREFIX = "classpath:/templates/";
2
3 public static final String DEFAULT_SUFFIX = ".html"; //xxx.html

```

3、页面开发

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en" xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Title</title>

```

```

6 </head>
7 <body>
8 <h1 th:text="${msg}">哈哈</h1>
9 <h2>
10   <a href="www.atguigu.com" th:href="${link}">去百度</a> <br/>
11   <a href="www.atguigu.com" th:href="@{link}">去百度2</a>
12 </h2>
13 </body>
14 </html>

```

4、构建后台管理系统

1、项目创建

thymeleaf、web-starter、devtools、lombok

2、静态资源处理

自动配置好，我们只需要把所有静态资源放到 static 文件夹下

3、路径构建

th:action="@{/login}"

4、模板抽取

th:insert/replace/include

5、页面跳转

```

1  @PostMapping("/login")
2  public String main(User user, HttpSession session, Model model){
3
4      if(StringUtils.hasLength(user.getUserName()) && "123456".equals(user.getPassword())){
5          //把登陆成功的用户保存起来
6          session.setAttribute("loginUser",user);
7          //登录成功重定向到main.html； 重定向防止表单重复提交
8          return "redirect:/main.html";
9      }else {
10          model.addAttribute("msg","账号密码错误");
11          //回到登录页面
12          return "login";
13      }
14  }

```

6、数据渲染

```

1  @GetMapping("/dynamic_table")
2  public String dynamic_table(Model model){
3      //表格内容的遍历
4      List<User> users = Arrays.asList(new User("zhangsan", "123456"),
5              new User("lisi", "123444"),
6              new User("haha", "aaaaa"),
7              new User("hehe ", "aadd"));
8      model.addAttribute("users",users);
9
10     return "table/dynamic_table";
11 }

```

```

1      <table class="display table table-bordered" id="hidden-table-info">
2      <thead>
3          <tr>
4              <th>#</th>
5              <th>用户名</th>
6              <th>密码</th>
7          </tr>
8      </thead>
9      <tbody>
10     <tr class="gradeX" th:each="user,stats:${users}">
11         <td th:text="${stats.count}">Trident</td>
12         <td th:text="${user.userName}">Internet</td>
13         <td>[$user.password]</td>
14     </tr>
15 </tbody>
16 </table>

```

6、拦截器

1、HandlerInterceptor 接口

```

1 /**
2 * 登录检查
3 * 1、配置好拦截器要拦截哪些请求
4 * 2、把这些配置放在容器中
5 */
6 @Slf4j
7 public class LoginInterceptor implements HandlerInterceptor {
8
9     /**
10      * 目标方法执行之前
11      * @param request
12      * @param response
13      * @param handler
14      * @return
15      * @throws Exception
16      */
17     @Override
18     public boolean preHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler) throws Exception {
19
20         String requestURI = request.getRequestURI();
21         log.info("preHandle拦截的请求路径是{}",requestURI);
22
23         //登录检查逻辑
24         HttpSession session = request.getSession();
25
26         Object loginUser = session.getAttribute("loginUser");
27
28         if(loginUser != null){
29             //放行
30             return true;
31         }
32
33         //拦截住。未登录。跳转到登录页
34         request.setAttribute("msg","请先登录");
35     //     re.sendRedirect("/");
36     request.getRequestDispatcher("/").forward(request,response);
37     return false;
38     }
39
40     /**
41      * 目标方法执行完成以后
42      * @param request
43      * @param response

```

```

44     * @param handler
45     * @param modelAndView
46     * @throws Exception
47     */
48     @Override
49     public void postHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler, ModelAndView modelAndView)
50         log.info("postHandle执行{}",modelAndView);
51     }
52
53     /**
54      * 页面渲染以后
55      * @param request
56      * @param response
57      * @param handler
58      * @param ex
59      * @throws Exception
60      */
61     @Override
62     public void afterCompletion(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler, Exception ex) throws Exception {
63         log.info("afterCompletion执行异常{}",ex);
64     }
65 }
```

2、配置拦截器

```


1 /**
2  * 1、编写一个拦截器实现HandlerInterceptor接口
3  * 2、拦截器注册到容器中（实现WebMvcConfigurer的addInterceptors）
4  * 3、指定拦截规则【如果是拦截所有，静态资源也会被拦截】
5 */
6 @Configuration
7 public class AdminWebConfig implements WebMvcConfigurer {
8
9     @Override
10    public void addInterceptors(InterceptorRegistry registry) {
11        registry.addInterceptor(new LoginInterceptor())
12            .addPathPatterns("/**") //所有请求都被拦截包括静态资源
13            .excludePathPatterns("/", "/login", "/css/**", "/fonts/**", "/images/**", "/js/**"); //放行的请求
14    }
15 }
```

3、拦截器原理

- 1、根据当前请求，找到**HandlerExecutionChain**【可以处理请求的handler以及handler的所有 拦截器】
- 2、先来**顺序执行** 所有拦截器的 preHandle方法
 - 1、如果当前拦截器preHandler返回为true。则执行下一个拦截器的preHandle
 - 2、如果当前拦截器返回为false。直接 倒序执行所有已经执行了的拦截器的 afterCompletion;
- 3、如果任何一个拦截器返回false。直接跳出不执行目标方法。**
- 4、所有拦截器都返回True。执行目标方法。**
- 5、倒序执行所有拦截器的postHandle方法。**
- 6、前面的步骤有任何异常都会直接倒序触发 afterCompletion**
- 7、页面成功渲染完成以后，也会倒序触发 afterCompletion

```

<!-- mappedHandler = [HandlerExecutionChain@6444 "HandlerExecutionChain with [com.atguigu.admin.controller.IndexController#mainPage(HttpServletRequest, Model)] and 3 interceptors"-->
  <!-- handler = [IndexController@6459] "com.atguigu.admin.controller.IndexController#mainPage(HttpServletRequest, Model)" -->
    <!-- bean = [IndexController@6459] "com.atguigu.admin.controller.IndexController#mainPage(HttpServletRequest, Model)" -->
      <!-- beanFactory = [DefaultListableBeanFactory@6460] "org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory@3cc2154d: defining beans [org.springframework.conte -->
        <!-- beanType = [Class@4783] "class com.atguigu.admin.controller.IndexController" ... Navigate -->
        <!-- method = [Method@6461] "public java.lang.String com.atguigu.admin.controller.IndexController.mainPage(javax.servlet.http.HttpServletRequest,org.springframework.ui.Model)" -->
        <!-- bridgedMethod = [Method@6461] "public java.lang.String com.atguigu.admin.controller.IndexController.mainPage(javax.servlet.http.HttpServletRequest,org.springframework.ui.Model)" -->
        <!-- parameters = [MethodParameter@2]@6462 -->
          <!-- responseStatus = null -->
          <!-- responseStatusReason = null -->
        <!-- resolvedFromHandlerMethod = [HandlerMethod@6464] "com.atguigu.admin.controller.IndexController#mainPage(HttpServletRequest, Model)" -->
        <!-- interfaceParameterAnnotations = null -->
      <!-- description = "com.atguigu.admin.controller.IndexController#mainPage(HttpServletRequest, Model)" -->
    <!-- interceptorsList = [Array@6455] size = 3 -->
      <!-- 0 = [LoginInterceptor@6470] -->
      <!-- 1 = [ConversionServiceExposingInterceptor@6471] -->
      <!-- 2 = [ResourceUrlProviderExposingInterceptor@6472] -->
    <!-- interceptorIndex = -1 -->
  
```

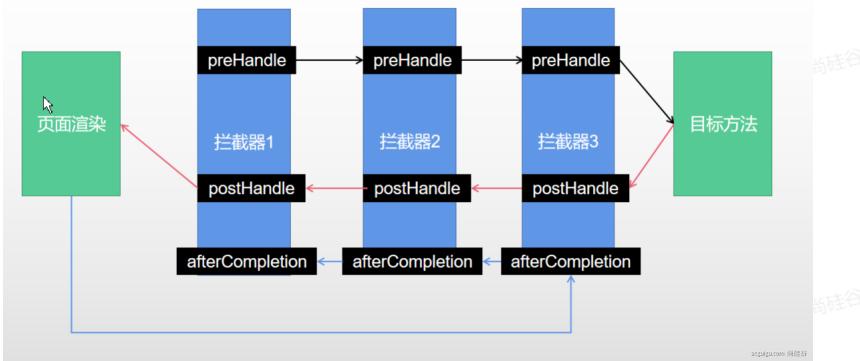

7、文件上传

1、页面表单

```

1 <form method="post" action="/upload" enctype="multipart/form-data">
2     <input type="file" name="file"><br>
3     <input type="submit" value="提交">
4 </form>

```

2、文件上传代码

```

1 /**
2  * MultipartFile 自动封装上传过来的文件
3  * @param email
4  * @param username
5  * @param headerImg
6  * @param photos
7  * @return
8  */
9 @PostMapping("/upload")
10 public String upload(@RequestParam("email") String email,
11                     @RequestParam("username") String username,
12                     @RequestPart("headerImg") MultipartFile headerImg,
13                     @RequestPart("photos") MultipartFile[] photos) throws IOException {
14
15     log.info("上传的信息: email={}, username={}, headerImg={}, photos={}",
16             email, username, headerImg.getSize(), photos.length);

```

```

17
18     if(!headerImg.isEmpty()){
19         //保存到文件服务器, OSS服务器
20         String originalFilename = headerImg.getOriginalFilename();
21         headerImg.transferTo(new File("H:\\cache\\\"+originalFilename));
22     }
23
24     if(photos.length > 0){
25         for (MultipartFile photo : photos) {
26             if(!photo.isEmpty()){
27                 String originalFilename = photo.getOriginalFilename();
28                 photo.transferTo(new File("H:\\cache\\\"+originalFilename));
29             }
30         }
31     }
32
33
34     return "main";
35 }
```

3、自动配置原理

文件上传自动配置类-MultipartAutoConfiguration-MultipartProperties

- 自动配置好了 StandardServletMultipartResolver 【文件上传解析器】
- 原理步骤
 - 1、请求进来使用文件上传解析器判断 (isMultipart) 并封装 (resolveMultipart, 返回 MultipartHttpServletRequest) 文件上传请求
 - 2、参数解析器来解析请求中的文件内容封装成 MultipartFile
 - 3、将 request 中文件信息封装为一个 Map; MultiValueMap<String, MultipartFile>

FileCopyUtils。实现文件流的拷贝

```

1 @PostMapping("/upload")
2 public String upload(@RequestParam("email") String email,
3                     @RequestParam("username") String username,
4                     @RequestPart("headerImg") MultipartFile headerImg,
5                     @RequestPart("photos") MultipartFile[] photos)
```

8 = {RequestPartMethodArgumentResolver@7533}

```

> f logger = {LogAdapter$Slf4jLocationAwareLog@7552}
> f messageConverters = {ArrayList@7492} size = 10
> f allSupportedMediaTypes = {Collections$UnmodifiableRandomAccessList@7553} size = 11
> f advice = {RequestResponseBodyAdviceChain@7554}
```

8、异常处理

1、错误处理

1、默认规则

- 默认情况下, Spring Boot 提供 /error 处理所有错误的映射
- 对于机器客户端, 它将生成 JSON 响应, 其中包含错误, HTTP 状态和异常消息的详细信息。对于浏览器客户端, 响应一个 “whitelabel” 错误视图, 以 HTML 格式呈现相同的数据

```

{
  "timestamp": "2020-11-22T05:53:28.416+00:00",
  "status": 404,
  "error": "Not Found",
  "message": "No message available",
  "path": "/asadada"
}

```

Whitelabel Error Page

This application has no explicit mapping for /error, so you are seeing this as a fallback.

Sun Nov 22 13:56:48 CST 2020

There was an unexpected error (type=Not Found, status=404).

No message available

- 要对其进行自定义，添加 View 解析为 error
- 要完全替换默认行为，可以实现 `ErrorController` 并注册该类型的 Bean 定义，或添加 `ErrorAttributes` 类型的组件以使用现有机制但替换其内容。
- error/下的4xx, 5xx页面会被自动解析;
 - templates/error/5xx.html
 - templates/error/404.html

2、定制错误处理逻辑

- 自定义错误页
 - error/404.html error/5xx.html; 有精确的错误状态码页面就匹配精确，没有就找 4xx.html；如果都没有就触发白页
- @ControllerAdvice+@ExceptionHandler 处理全局异常；底层是 `ExceptionHandlerExceptionResolver` 支持的
- @ResponseStatus+自定义异常；底层是 `ResponseStatusExceptionResolver`，把 `ResponseStatus` 注解的信息底层调用 `response.sendError(statusCode, resolvedReason)`；tomcat发送的/error
- Spring底层的异常，如 参数类型转换异常；`DefaultHandlerExceptionResolver` 处理框架底层的异常。
 - `response.sendError(HttpServletRequest.SC_BAD_REQUEST, ex.getMessage());`
 - ...

HTTP Status 404 - /qerw

```

type Status report
message /qerw
description The requested resource is not available.

```

Apache Tomcat/8.0.32 (Ubuntu) https://blog.csdn.net/qq_32523587

- 自定义实现 `HandlerExceptionResolver` 处理异常；可以作为默认的全局异常处理规则
 - this.handlerExceptionResolvers = {ArrayList@6349} size = 3
 - 0 = {CustomerHandlerExceptionResolver@6431}
 - 1 = {DefaultErrorAttributes@6437}
 - 2 = {HandlerExceptionResolverComposite@6438}

- `ErrorViewResolver` 实现自定义处理异常；
 - `response.sendError`。error请求就会转给controller
 - 你的异常没有任何人能处理。tomcat底层 `response.sendError`。error请求就会转给controller

- basicErrorController 要去的页面地址是 ErrorViewResolver ;

3、异常处理自动配置原理

- ErrorMvcAutoConfiguration 自动配置异常处理规则

- 容器中的组件：类型：DefaultErrorAttributes -> id: errorAttributes

- public class DefaultErrorAttributes implements ErrorAttributes, HandlerExceptionResolver
 - DefaultErrorAttributes：定义错误页面中可以包含哪些数据。

```

@Override
public Map<String, Object> getErrorAttributes(WebRequest webRequest, ErrorAttributes errorAttributes) {
    if (Boolean.TRUE.equals(this.includeException)) {
        options = options.including(Include.EXCEPTION);
    }
    if (!options.isIncluded(Include.EXCEPTION)) {
        errorAttributes.remove(key: "exception");
    }
    if (!options.isIncluded(Include.STACK_TRACE)) {
        errorAttributes.remove(key: "trace");
    }
    if (!options.isIncluded(Include.MESSAGE) && errorAttributes.get("message") != null) {
        errorAttributes.put("message", "");
    }
    if (!options.isIncluded(Include.BINDING_ERRORS)) {
        errorAttributes.remove(key: "errors");
    }
    return errorAttributes;
}

@Override
@Deprecated
public Map<String, Object> getErrorAttributes(WebRequest webRequest, boolean includeStackTrace) {
    Map<String, Object> errorAttributes = new LinkedHashMap<>();
    errorAttributes.put(timestamp, new Date());
    addStatus(errorAttributes, webRequest);
    addErrorDetails(errorAttributes, webRequest, includeStackTrace);
    addPath(errorAttributes, webRequest);
    return errorAttributes;
}

private void addStatus(Map<String, Object> errorAttributes, RequestAttribute requestAttribute) {
    Integer status = getAttribute(requestAttributes, RequestDispatcher.ERROR_STATUS_ATTRIBUTE);
    if (status == null) {
        errorAttributes.put(status" 999);
        errorAttributes.put("error", "None");
        return;
    }
    errorAttributes.put("status", status);
    try {
        errorAttributes.put("error", HttpStatus.valueOf(status).getReasonPhrase());
    } catch (Exception e) {
        errorAttributes.put("error", "Unknown error");
    }
}

```

- 容器中的组件：类型：BasicErrorController --> id: basicErrorController (json+白页 适配响应)

- 处理默认 /error 路径的请求；页面响应 new ModelAndView("error", model);
- 容器中有组件 View->id是error；（响应默认错误页）
- 容器中放组件 BeanNameViewResolver (视图解析器)；按照返回的视图名作为组件的id去容器中找View对象。

- 容器中的组件：类型：DefaultErrorViewResolver -> id: conventionErrorViewResolver

- 如果发生错误，会以HTTP的状态码 作为视图页地址 (viewName) , 找到真正的页面
- error/404、5xx.html

如果想要返回页面；就会找error视图【StaticView】。（默认是一个白页）

```
@RequestMapping
public ResponseEntity<Map<String, Object>> error(HttpServletRequest request) 写出去json
```

```

@RequestMapping(produces = MediaType.TEXT_HTML_VALUE)
public ModelAndView errorHtml(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) {
    HttpStatus status = getStatus(request);
    Map<String, Object> model = Collections
        .unmodifiableMap(getErrorAttributes(request, getErrorAttributeOptions(request, Me
    response.setStatus(status.value());
    ModelAndView modelAndView = resolveErrorView(request, response, status, model);
    return (modelAndView != null) ? modelAndView : new ModelAndView("error", model);
}

```

错误页

4、异常处理步骤流程

1、执行目标方法，目标方法运行期间有任何异常都会被catch、而且标志当前请求结束；并且用 **dispatchException**

2、进入视图解析流程（页面渲染？）

`processDispatchResult(processedRequest, response, mappedHandler, mv, dispatchException);`

3、**mv = processHandlerException**；处理handler发生的异常，处理完成返回ModelAndView；

- 1、遍历所有的 **HandlerExceptionResolvers**，看谁能处理当前异常 【**HandlerExceptionResolver处理器异常解析器**】

- 2、



- 2、系统默认的 异常解析器；

-

`this.handlerExceptionResolvers = {ArrayList@6458} size = 2`

`0 = {DefaultErrorAttributes@6777}`

`f includeException = null`

`1 = {HandlerExceptionResolverComposite@6778}`

`f resolvers = {ArrayList@6784} size = 3`

`0 = {ExceptionHandlerExceptionResolver@6786}`

`1 = {ResponseStatusExceptionResolver@6787}`

`2 = {DefaultHandlerExceptionResolver@6788}`

`f order = 0`

- 1、**DefaultErrorAttributes**先来处理异常。把异常信息保存到**request**域，并且返回**null**；

- 2、默认没有任何人能处理异常，所以异常会被抛出

- 1、如果没有任何人能处理最终底层就会发送 /error 请求。会被底层的**BasicErrorController**处理

- 2、解析错误视图；遍历所有的 **ErrorViewResolver** 看谁能解析。

`this.errorViewResolvers = {ArrayList@7067} size = 1`

`0 = {DefaultErrorViewResolver@7099}`

- 3、默认的 **DefaultErrorViewResolver**，作用是把响应状态码作为错误页的地址，`error/500.html`

- 4、模板引擎最终响应这个页面 `error/500.html`

9、Web原生组件注入（Servlet、Filter、Listener）

1、使用Servlet API

`@ServletComponentScan(basePackages = "com.atguigu.admin")`：指定原生Servlet组件都放在那里

`@WebServlet(urlPatterns = "/my")`：效果：直接响应，**没有经过Spring的拦截器**？


`@WebFilter(urlPatterns={"/css/*","/images/*"})`

`@WebListener`

推荐可以这种方式：

扩展：`DispatchServlet` 如何注册进来

- 容器中自动配置了 `DispatcherServlet` 属性绑定到 `WebMvcProperties`；对应的配置文件配置项是 `spring.mvc`。
- 通过 `ServletRegistrationBean<DispatcherServlet>` 把 `DispatcherServlet` 配置进来。
- 默认映射的是 / 路径。

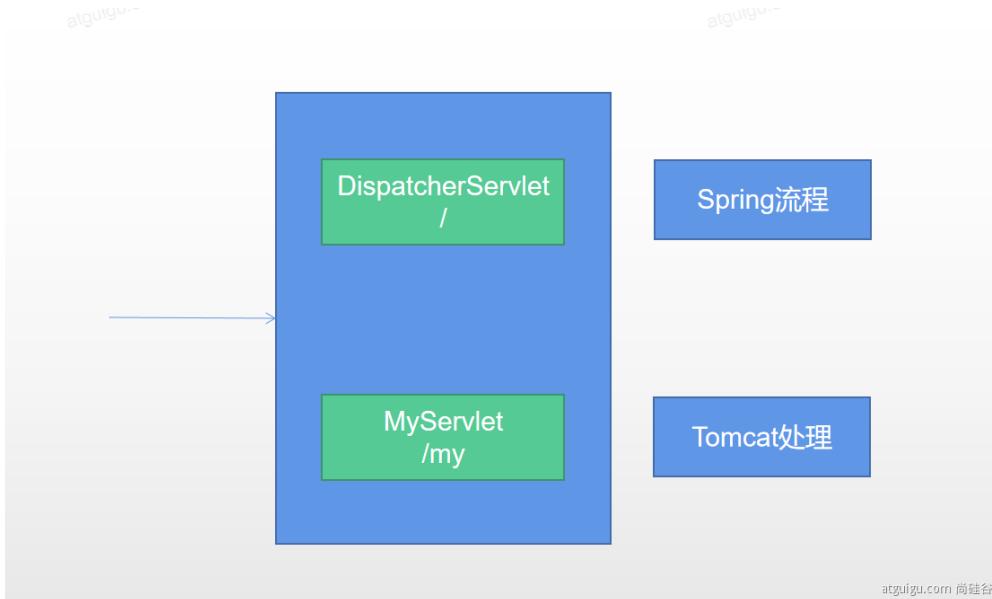

Tomcat-Servlet;

多个Servlet都能处理到同一层路径，精确优先原则

A: /my/

B: /my/1

2、使用RegistrationBean

`ServletRegistrationBean`, `FilterRegistrationBean`, and `ServletListenerRegistrationBean`

```

1 @Configuration
2 public class MyRegistConfig {
3
4     @Bean
5     public ServletRegistrationBean myServlet(){
6         MyServlet myServlet = new MyServlet();
7
8         return new ServletRegistrationBean(myServlet,"/my","/my02");
9     }
10
11
12     @Bean
13     public FilterRegistrationBean myFilter(){
14
15         MyFilter myFilter = new MyFilter();
16         return new FilterRegistrationBean(myFilter,myServlet());
17     FilterRegistrationBean filterRegistrationBean = new FilterRegistrationBean(myFilter);
18     filterRegistrationBean.setUrlPatterns(Arrays.asList("/my","/css/*"));
19     return filterRegistrationBean;
20 }
21
22     @Bean
23     public ServletListenerRegistrationBean myListener(){
24         MySwervletContextListener mySwervletContextListener = new MySwervletContextListener();
25         return new ServletListenerRegistrationBean(mySwervletContextListener);
26     }
27 }
```

10、嵌入式Servlet容器

1、切换嵌入式Servlet容器

- 默认支持的webServer
 - Tomcat, Jetty, or Undertow
 - ServletWebServerApplicationContext 容器启动寻找 ServletWebServerFactory 并引导创建服务器
- 切换服务器

```
Structure
  ↳ JettyWebServer (org.springframework.boot.web.embedded.jetty)
  ↳ NettyWebServer (org.springframework.boot.web.embedded.netty)
  ↳ TomcatWebServer (org.springframework.boot.web.embedded.tomcat) TomcatWebServer
  ↳ UndertowWebServer (org.springframework.boot.web.embedded.undertow)
```

```
1 <dependency>
2   <groupId>org.springframework.boot</groupId>
3   <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
4   <exclusions>
5     <exclusion>
6       <groupId>org.springframework.boot</groupId>
7       <artifactId>spring-boot-starter-tomcat</artifactId>
8     </exclusion>
9   </exclusions>
10 </dependency>
```

- 原理

- SpringBoot应用启动发现当前是Web应用。 web场景包-导入tomcat
- web应用会创建一个web版的ioc容器 ServletWebServerApplicationContext
- ServletWebServerApplicationContext 启动的时候寻找 ServletWebServerFactory (Servlet 的web服务器工厂---> Servlet 的web服务器)
- SpringBoot底层默认有很多的WebServer工厂； TomcatServletWebServerFactory, JettyServletWebServerFactory, or UndertowServletWebServerFactory
- 底层直接会有一个自动配置类。 ServletWebServerFactoryAutoConfiguration
- ServletWebServerFactoryAutoConfiguration 导入了 ServletWebServerFactoryConfiguration (配置类)
- ServletWebServerFactoryConfiguration 配置类 根据动态判断系统中到底导入了那个Web服务器的包。 (默认是 web-starter 导入 tomcat包)， 容器中就有 TomcatServletWebServerFactory
- TomcatServletWebServerFactory 创建出Tomcat服务器并启动； TomcatWebServer 的构造器拥有初始化方法 initialize--> this.tomcat.start();
- 内嵌服务器，就是手动把启动服务器的代码调用 (tomcat核心jar包存在)

-

2、定制Servlet容器

- 实现 WebServerFactoryCustomizer<ConfigurableServletWebServerFactory>
 - 把配置文件的值和 ServletWebServerFactory 进行绑定 |
- 修改配置文件 server.xxx
- 直接自定义 ConfigurableServletWebServerFactory

xxxxxCustomizer：定制化器，可以改变xxxx的默认规则

```
1 import org.springframework.boot.web.server.WebServerFactoryCustomizer;
2 import org.springframework.boot.web.servlet.server.ConfigurableServletWebServerFactory;
3 import org.springframework.stereotype.Component;
4
5 @Component
6 public class CustomizationBean implements WebServerFactoryCustomizer<ConfigurableServletWebServerFactory> {
7
8   @Override
9   public void customize(ConfigurableServletWebServerFactory server) {
10     server.setPort(9000);
11   }
}
```

```
12
13 }
```

11、定制化原理

1、定制化的常见方式

- 修改配置文件；
- `xxxxCustomizer`；
- 编写自定义的配置类 `xxxConfiguration`； + `@Bean` 替换、增加容器中默认组件；视图解析器
- Web应用 编写一个配置类实现 `WebMvcConfigurer` 即可定制化web功能； + `@Bean` 给容器中再扩展一些组件**

```
1 @Configuration
2 public class AdminWebConfig implements WebMvcConfigurer
```

- `@EnableWebMvc + WebMvcConfigurer` —— `@Bean` 可以全面接管SpringMVC，所有规则全部自己重新配置； 实现定制和扩展功能
 - 原理
 - 1、`WebMvcAutoConfiguration` 默认的SpringMVC的自动配置功能类。静态资源、欢迎页.....
 - 2、一旦使用 `@EnableWebMvc`、。会 `@Import(DelegatingWebMvcConfiguration.class)`
 - 3、`DelegatingWebMvcConfiguration` 的作用，只保证SpringMVC最基本的使用
 - 把所有系统中的 `WebMvcConfigurer` 拿过来。所有功能的定制都是这些 `WebMvcConfigurer` 合起来一起生效
 - 自动配置了一些非常底层的组件。`RequestMappingHandlerMapping`、这些组件依赖的组件都是从容器中获取
 - `public class DelegatingWebMvcConfiguration extends WebMvcConfigurationSupport`
 - 4、`WebMvcAutoConfiguration` 里面的配置要能生效 必须 `@ConditionalOnMissingBean(WebMvcConfigurationSupport.class)`
 - 5、`@EnableWebMvc` 导致了 `WebMvcAutoConfiguration` 没有生效。
-

2、原理分析套路

场景starter - xxxxAutoConfiguration - 导入xxx组件 - 绑定xxxProperties -- 绑定配置文件项

关注作者和知识库后续更新



尚硅谷

程序员标配，人手一套尚硅谷教程，自学一样...

已关注



SpringBoot2核心技术与响应式编程

基于SpringBoot2.3与2.4版本

关注

推荐阅读

03、了解自动配置原理

1、SpringBoot特点
1.1、依赖管理
父项目做依赖管理
依赖管理 <...

01、Spring与SpringBoot

1、Spring能做什么
1.1、Spring的能力
1.2、Spring的生态
<https://s...>

02、SpringBoot2入门

1、系统要求Java 8 & 兼容java14
.Maven 3.3+idea 2019.1.21.1、...

06、数据访问

1、SQL


1、数据源的自动配置-HikariDataSource

1、导入JDBC场景

```

1 <dependency>
2   <groupId>org.springframework.boot</groupId>
3   <artifactId>spring-boot-starter-data-jdbc</artifactId>
4 </dependency>
5

```

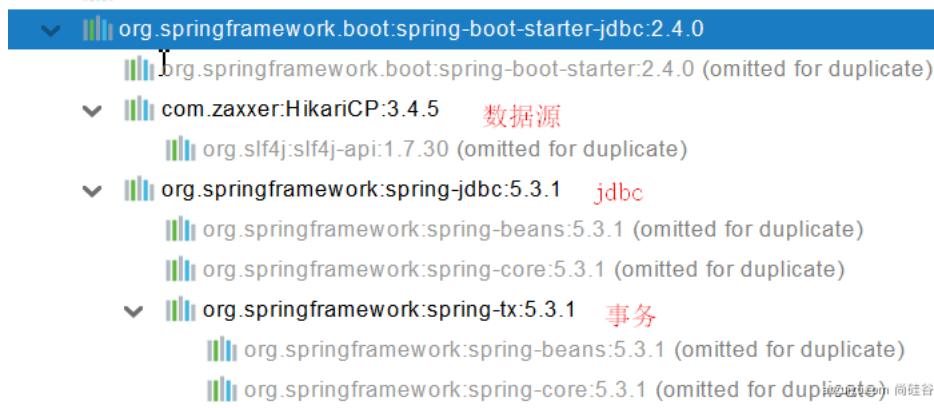

数据库驱动？

为什么导入JDBC场景，官方不导入驱动？官方不知道我们接下要操作什么数据库。

数据库版本和驱动版本对应

```

1 默认版本: <mysql.version>8.0.22</mysql.version>
2
3 <dependency>
4   <groupId>mysql</groupId>
5   <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
6 <!--           <version>5.1.49</version>-->
7 </dependency>
8 想要修改版本
9 1、直接依赖引入具体版本（maven的就近依赖原则）
10 2、重新声明版本（maven的属性的就近优先原则）
11 <properties>
12   <java.version>1.8</java.version>
13   <mysql.version>5.1.49</mysql.version>
14 </properties>

```

2、分析自动配置

1、自动配置的类

- `DataSourceAutoConfiguration` : 数据源的自动配置
 - 修改数据源相关的配置: `spring.datasource`
 - 数据库连接池的配置，是自己容器中没有`DataSource`才自动配置的

- 底层配置好的连接池是： **HikariDataSource**

```

1  @Configuration(proxyBeanMethods = false)
2  @Conditional(PooledDataSourceCondition.class)
3  @ConditionalOnMissingBean({ DataSource.class, XADataSource.class })
4  @Import({ DataSourceConfiguration.Hikari.class, DataSourceConfiguration.Tomcat.class,
5          DataSourceConfiguration.Dbcp2.class, DataSourceConfiguration.OracleUcp.class,
6          DataSourceConfiguration.Generic.class, DataSourceJmxConfiguration.class })
7  protected static class PooledDataSourceConfiguration

```

- **DataSourceTransactionManagerAutoConfiguration**: 事务管理器的自动配置
- **JdbcTemplateAutoConfiguration**: **JdbcTemplate**的自动配置，可以来对数据库进行crud
 - 可以修改这个配置项@**ConfigurationProperties**(prefix = "spring.jdbc") 来修改JdbcTemplate
 - **@Bean@Primary JdbcTemplate**; 容器中有这个组件
- **JndiDataSourceAutoConfiguration**: jndi的自动配置
- **XADataSourceAutoConfiguration**: 分布式事务相关的

3、修改配置项

```

1 spring:
2   datasource:
3     url: jdbc:mysql://localhost:3306/db_account
4     username: root
5     password: 123456
6     driver-class-name: com.mysql.jdbc.Driver

```

4、测试

```

1 @Slf4j
2 @SpringBootTest
3 class Boot05WebAdminApplicationTests {
4
5   @Autowired
6   JdbcTemplate jdbcTemplate;
7
8
9   @Test
10  void contextLoads() {
11
12 //     jdbcTemplate.queryForObject("select * from account_tbl")
13 //     jdbcTemplate.queryForList("select * from account_tbl",)
14     Long aLong = jdbcTemplate.queryForObject("select count(*) from account_tbl", Long.class);
15     log.info("记录总数: {}", aLong);
16   }
17
18 }

```

2、使用Druid数据源

1、druid官方github地址

[https://github.com/alibaba/druid <https://github.com/alibaba/druid>](https://github.com/alibaba/druid)

整合第三方技术的两种方式

- 自定义

- 找starter

2、自定义方式

1、创建数据源

```

1      <dependency>
2          <groupId>com.alibaba</groupId>
3          <artifactId>druid</artifactId>
4          <version>1.1.17</version>
5      </dependency>
6
7 <bean id="dataSource" class="com.alibaba.druid.pool.DruidDataSource"
8     destroy-method="close">
9     <property name="url" value="${jdbc.url}" />
10    <property name="username" value="${jdbc.username}" />
11    <property name="password" value="${jdbc.password}" />
12    <property name="maxActive" value="20" />
13    <property name="initialSize" value="1" />
14    <property name="maxWait" value="60000" />
15    <property name="minIdle" value="1" />
16    <property name="timeBetweenEvictionRunsMillis" value="60000" />
17    <property name="minEvictableIdleTimeMillis" value="300000" />
18    <property name="testWhileIdle" value="true" />
19    <property name="testOnBorrow" value="false" />
20    <property name="testOnReturn" value="false" />
21    <property name="poolPreparedStatements" value="true" />
22    <property name="maxOpenPreparedStatements" value="20" />
```

2、StatViewServlet

StatViewServlet的用途包括：

- 提供监控信息展示的html页面
- 提供监控信息的JSON API

```

1 <servlet>
2   <servlet-name>DruidStatView</servlet-name>
3   <servlet-class>com.alibaba.druid.support.http.StatViewServlet</servlet-class>
4 </servlet>
5 <servlet-mapping>
6   <servlet-name>DruidStatView</servlet-name>
7   <url-pattern>/druid/*</url-pattern>
8 </servlet-mapping>
```

3、StatFilter

用于统计监控信息；如SQL监控、URI监控

1 需要给数据源中配置如下属性；可以允许多个filter，多个用，分割；如：
2
3 <property name="filters" value="stat,slf4j" />

系统中所有filter：

别名	Filter类名
default	com.alibaba.druid.filter.stat.StatFilter
stat	com.alibaba.druid.filter.stat.StatFilter
mergeStat	com.alibaba.druid.filter.stat.MergeStatFilter

encoding	com.alibaba.druid.filter.encoding.EncodingConvertFilter
log4j	com.alibaba.druid.filter.logging.Log4jFilter
log4j2	com.alibaba.druid.filter.logging.Log4j2Filter
slf4j	com.alibaba.druid.filter.logging.Slf4jLogFilter
commonlogging	com.alibaba.druid.filter.logging.CommonsLogFilter

慢SQL记录配置

```

1 <bean id="stat-filter" class="com.alibaba.druid.filter.stat.StatFilter">
2   <property name="slowSqlMillis" value="10000" />
3   <property name="logSlowSql" value="true" />
4 </bean>
5
6 使用 slowSqlMillis 定义慢SQL的时长

```

3、使用官方starter方式

1、引入druid-starter

```

1 <dependency>
2   <groupId>com.alibaba</groupId>
3   <artifactId>druid-spring-boot-starter</artifactId>
4   <version>1.1.17</version>
5 </dependency>

```

2、分析自动配置

- 扩展配置项 **spring.datasource.druid**
- DruidSpringAopConfiguration.class, 监控SpringBean的；配置项： **spring.datasource.druid.aop-patterns**
- DruidStatViewServletConfiguration.class, 监控页的配置： **spring.datasource.druid.stat-view-servlet**；默认开启
- DruidWebStatFilterConfiguration.class, web监控配置； **spring.datasource.druid.web-stat-filter**；默认开启
- DruidFilterConfiguration.class)) 所有Druid自己filter的配置

```

1 private static final String FILTER_STAT_PREFIX = "spring.datasource.druid.filter.stat";
2 private static final String FILTER_CONFIG_PREFIX = "spring.datasource.druid.filter.config";
3 private static final String FILTER_ENCODING_PREFIX = "spring.datasource.druid.filter.encoding";
4 private static final String FILTER_SLF4J_PREFIX = "spring.datasource.druid.filter.slf4j";
5 private static final String FILTER_LOG4J_PREFIX = "spring.datasource.druid.filter.log4j";
6 private static final String FILTER_LOG4J2_PREFIX = "spring.datasource.druid.filter.log4j2";
7 private static final String FILTER_COMMONS_LOG_PREFIX = "spring.datasource.druid.filter.common-log";
8 private static final String FILTER_WALL_PREFIX = "spring.datasource.druid.filter.wall";

```

3、配置示例

```

1 spring:
2   datasource:
3     url: jdbc:mysql://localhost:3306/db_account
4     username: root
5     password: 123456
6     driver-class-name: com.mysql.jdbc.Driver
7
8   druid:
9     aop-patterns: com.atguigu.admin.* #监控SpringBean
10    filters: stat,wall      # 底层开启功能, stat (sql监控), wall (防火墙)
11
12   stat-view-servlet: # 配置监控页功能
13     enabled: true
14     login-username: admin

```

```

15     login-password: admin
16     resetEnable: false
17
18     web-stat-filter: # 监控web
19     enabled: true
20     urlPattern: /*
21     exclusions: '*.js,*.gif,*.jpg,*.png,*.css,*.ico,/druid/*'
22
23
24     filter:
25         stat: # 对上面filters里面的stat的详细配置
26         slow-sql-millis: 1000
27         logSlowSql: true
28         enabled: true
29         wall:
30             enabled: true
31             config:
32                 drop-table-allow: false

```

SpringBoot配置示例

<https://github.com/alibaba/druid/tree/master/druid-spring-boot-starter> <<https://github.com/alibaba/druid/tree/master/druid-spring-boot-starter>>

配置项列表

<https://github.com/alibaba/druid/wiki/DruidDataSource%E9%85%8D%E7%BD%AE%E5%B1%9E%E6%80%A7%E5%88%97%E8%A1%A8>
<<https://github.com/alibaba/druid/wiki/DruidDataSource%E9%85%8D%E7%BD%AE%E5%B1%9E%E6%80%A7%E5%88%97%E8%A1%A8>>

3、整合MyBatis操作

<https://github.com/mybatis> <<https://github.com/mybatis>>

starter


SpringBoot官方的Starter: spring-boot-starter-*

第三方的: *-spring-boot-starter

```

1   <dependency>
2       <groupId>org.mybatis.spring.boot</groupId>
3       <artifactId>mybatis-spring-boot-starter</artifactId>
4       <version>2.1.4</version>
5   </dependency>

```

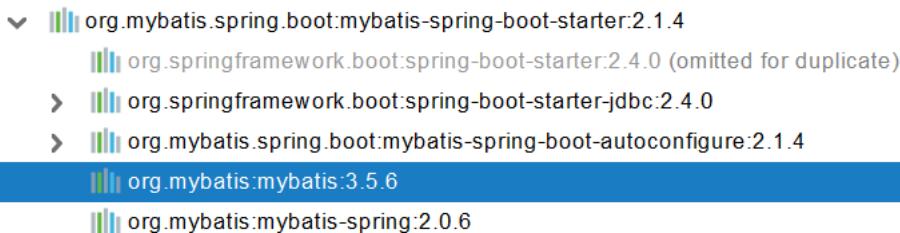

1、配置模式

- 全局配置文件
- SqlSessionFactory: 自动配置好了
- SqlSession: 自动配置了 **SqlSessionTemplate** 组合了 **SqlSession**
- @Import(AutoConfiguredMapperScannerRegistrar.class)** ;
- Mapper: 只要我们写的操作MyBatis的接口标准了 **@Mapper** 就会被自动扫描进来

```

1 @EnableConfigurationProperties(MybatisProperties.class) : MyBatis配置项绑定类。
2 @AutoConfigureAfter({ DataSourceAutoConfiguration.class, MybatisLanguageDriverAutoConfiguration.class })
3 public class MybatisAutoConfiguration{}
4

```

```
5 @ConfigurationProperties(prefix = "mybatis")
6 public class MybatisProperties
```

可以修改配置文件中 mybatis 开始的所有；

```
1 # 配置mybatis规则
2 mybatis:
3   config-location: classpath:mybatis/mybatis-config.xml #全局配置文件位置
4   mapper-locations: classpath:mybatis/mapper/*.xml #sql映射文件位置
5
6 Mapper接口--->绑定Xml
7 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
8 <!DOCTYPE mapper
9   PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"
10  "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
11 <mapper namespace="com.atguigu.admin.mapper.AccountMapper">
12 <!--  public Account getAcct(Long id); -->
13 <select id="getAcct" resultType="com.atguigu.admin.bean.Account">
14   select * from account_tbl where id=#{id}
15 </select>
16 </mapper>
```

配置 **private Configuration configuration;** mybatis.configuration下面的所有，就是相当于改mybatis全局配置文件中的值

```
1 # 配置mybatis规则
2 mybatis:
3   # config-location: classpath:mybatis/mybatis-config.xml
4   mapper-locations: classpath:mybatis/mapper/*.xml
5   configuration:
6     map-underscore-to-camel-case: true
7
8 可以不写全局：配置文件，所有全局配置文件的配置都放在configuration配置项中即可
```

- 导入mybatis官方starter
- 编写mapper接口。标准@Mapper注解
- 编写sql映射文件并绑定mapper接口
- 在application.yaml中指定Mapper配置文件的位置，以及指定全局配置文件的信息（建议：配置在**mybatis.configuration**）

2、注解模式

```
1 @Mapper
2 public interface CityMapper {
3
4   @Select("select * from city where id=#{id}")
5   public City getById(Long id);
6
7   public void insert(City city);
8
9 }
```

3、混合模式

```

1 @Mapper
2 public interface CityMapper {
3
4     @Select("select * from city where id=#{id}")
5     public City getById(Long id);
6
7     public void insert(City city);
8
9 }

```

最佳实践：

- 引入mybatis-starter
- 配置application.yaml中，指定mapper-location位置即可
- 编写Mapper接口并标注@Mapper注解
- 简单方法直接注解方式
- 复杂方法编写mapper.xml进行绑定映射
- @MapperScan("com.atguigu.admin.mapper") 简化，其他的接口就可以不用标注@Mapper注解

4、整合 MyBatis-Plus 完成CRUD

1、什么是MyBatis-Plus

MyBatis-Plus <<https://github.com/baomidou/mybatis-plus>> (简称 MP) 是一个 MyBatis <<http://www.mybatis.org/mybatis-3/>> 的增强工具，在 MyBatis 的基础上只做增强不做改变，为简化开发、提高效率而生。

[mybatis plus 官网 <https://baomidou.com/>](https://baomidou.com/)

建议安装 **MybatisX** 插件

2、整合MyBatis-Plus

```

1 <dependency>
2     <groupId>com.baomidou</groupId>
3     <artifactId>mybatis-plus-boot-starter</artifactId>
4     <version>3.4.1</version>
5 </dependency>

```

自动配置

- MybatisPlusAutoConfiguration 配置类，MybatisPlusProperties 配置项绑定。**mybatis-plus: xxx** 就是对**mybatis-plus**的定制
- **SqlSessionFactory** 自动配置好。底层是容器中默认的数据源
- **mapperLocations** 自动配置好的。有默认值。classpath*:mapper/**/*.xml；任意包的类路径下的所有mapper文件夹下任意路径下的所有xml都是sql映射文件。建议以后sql映射文件，放在 mapper下
- 容器中也自动配置好了 **SqlSessionTemplate**
- @Mapper 标注的接口也会被自动扫描；建议直接 **@MapperScan("com.atguigu.admin.mapper")** 批量扫描就行

优点：

- 只需要我们的Mapper继承 **BaseMapper** 就可以拥有crud能力

3、CRUD功能

```

1 @GetMapping("/user/delete/{id}")
2     public String deleteUser(@PathVariable("id") Long id,

```

```

3             @RequestParam(value = "pn",defaultValue = "1")Integer pn,
4             RedirectAttributes ra){
5
6         userService.removeById(id);
7
8         ra.addAttribute("pn",pn);
9         return "redirect:/dynamic_table";
10    }
11
12
13    @GetMapping("/dynamic_table")
14    public String dynamic_table(@RequestParam(value="pn",defaultValue = "1") Integer pn,Model model){
15        //表格内容的遍历
16        // response.sendError
17        List<User> users = Arrays.asList(new User("zhangsan", "123456"),
18        new User("lisi", "123444"),
19        new User("haha", "aaaaaa"),
20        new User("hehe ", "aadd"));
21        model.addAttribute("users",users);
22
23        if(users.size()>3){
24            throw new UserTooManyException();
25        }
26        //从数据库中查出user表中的用户进行展示
27
28        //构造分页参数
29        Page<User> page = new Page<>(pn, 2);
30        //调用page进行分页
31        Page<User> userPage = userService.page(page, null);
32
33
34        userPage.getRecords()
35        userPage.getCurrent()
36        userPage.getPages()
37
38
39        model.addAttribute("users",userPage);
40
41        return "table/dynamic_table";
42    }

```

```

1 @Service
2 public class UserServiceImpl extends ServiceImpl<UserMapper,User> implements UserService {
3
4
5 }
6
7 public interface UserService extends IService<User> {
8
9 }

```

2、NoSQL

Redis 是一个开源 (BSD 许可) 的，内存中的数据结构存储系统，它可以用作数据库、缓存和消息中间件。它支持多种类型的数据结构，如 字符串 (strings) <<http://www.redis.cn/topics/data-types-intro.html#strings>>， 散列 (hashes) <<http://www.redis.cn/topics/data-types-intro.html#hashes>>， 列表 (lists) <<http://www.redis.cn/topics/data-types-intro.html#lists>>， 集合 (sets) <<http://www.redis.cn/topics/data-types-intro.html#sets>>， 有序集合 (sorted sets) <<http://www.redis.cn/topics/data-types-intro.html#sorted-sets>> 与范围查询， bitmaps <<http://www.redis.cn/topics/data-types-intro.html#bitmaps>>， hyperloglogs <<http://www.redis.cn/topics/data-types-intro.html#hyperloglogs>> 和地理空间 (geospatial) <<http://www.redis.cn/commands/geoadd.html>> 索引半径查询。Redis 内置了 复制 (replication) <<http://www.redis.cn/topics/replication.html>>， LUA脚本 (Lua scripting) <<http://www.redis.cn/commands/eval.html>>， LRU驱动事件 (LRU eviction) <<http://www.redis.cn/topics/lru-cache.html>>， 事务 (transactions) <<http://www.redis.cn/topics/transactions.html>> 和不同级别的 磁盘持久化 (persistence)


<<http://www.redis.cn/topics/persistence.html>>，并通过 Redis哨兵 (Sentinel) <<http://www.redis.cn/topics/sentinel.html>> 和自动 分区 (Cluster) <<http://www.redis.cn/topics/cluster-tutorial.html>> 提供高可用性 (high availability)。

1、Redis自动配置

```

1   <dependency>
2     <groupId>org.springframework.boot</groupId>
3     <artifactId>spring-boot-starter-data-redis</artifactId>
4   </dependency>

```

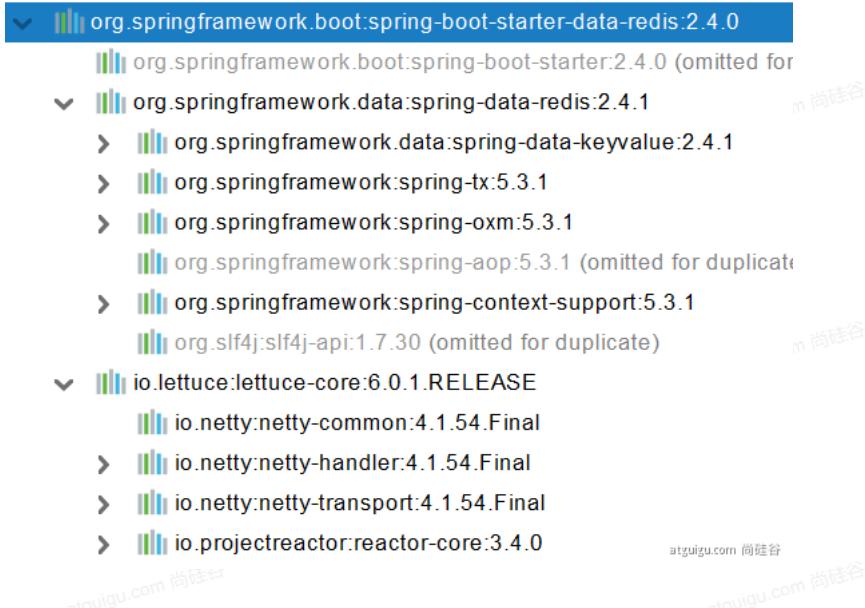

自动配置：

- RedisAutoConfiguration 自动配置类。RedisProperties 属性类 --> **spring.redis.xxx**是对redis的配置
- 连接工厂是准备好的。**LettuceConnectionConfiguration**、**JedisConnectionConfiguration**
- 自动注入了**RedisTemplate<Object, Object>** : xxxTemplate;
- 自动注入了**StringRedisTemplate**; k: v都是String
- key: value
- 底层只要我们使用 **StringRedisTemplate**、**RedisTemplate**就可以操作redis

redis环境搭建

- 1、阿里云按量付费redis。经典网络
- 2、申请redis的公网连接地址
- 3、修改白名单 允许0.0.0.0/0 访问

2、RedisTemplate与Lettuce

```

1  @Test
2  void testRedis(){
3      ValueOperations<String, String> operations = redisTemplate.opsForValue();
4
5      operations.set("hello","world");
6
7      String hello = operations.get("hello");
8      System.out.println(hello);

```

9 }

3、切换至jedis

```

1 <dependency>
2   <groupId>org.springframework.boot</groupId>
3   <artifactId>spring-boot-starter-data-redis</artifactId>
4 </dependency>
5
6 <!-- 导入 jedis-->
7 <dependency>
8   <groupId>redis.clients</groupId>
9   <artifactId>jedis</artifactId>
10 </dependency>
```

```

1 spring:
2   redis:
3     host: r-bp1nc7reqesxisgxpipd.redis.rds.aliyuncs.com
4     port: 6379
5     password: lfy:Lfy123456
6     client-type: jedis
7     jedis:
8       pool:
9         max-active: 10
```

关注作者和知识库后续更新



尚硅谷

程序员标配，人手一套尚硅谷教程，自学一样...

[已关注](#)



SpringBoot2核心技术与响应式编程

基于SpringBoot2.3与2.4版本

[关注](#)

推荐阅读

05、Web开发

1、SpringMVC自动配置概览Spring Boot provides auto-configure...

03、了解自动配置原理

1、SpringBoot特点1.1、依赖管理父项目做依赖管理依赖管理 <...

01、Spring与SpringBoot

1、Spring能做什么1.1、Spring的能力1.2、Spring的生态https://s...

07、单元测试

1、JUnit5 的变化

Spring Boot 2.2.0 版本开始引入 JUnit 5 作为单元测试默认库


作为最新版本的JUnit框架，JUnit5与之前版本的Junit框架有很大的不同。由三个不同子项目的几个不同模块组成。

JUnit 5 = JUnit Platform + JUnit Jupiter + JUnit Vintage

JUnit Platform: Junit Platform是在JVM上启动测试框架的基础，不仅支持Junit自制的测试引擎，其他测试引擎也都可以接入。

JUnit Jupiter: JUnit Jupiter提供了JUnit5的新的编程模型，是JUnit5新特性的核心。内部包含了一个**测试引擎**，用于在JUnit Platform上运行。

JUnit Vintage: 由于JUnit已经发展多年，为了照顾老的项目，JUnit Vintage提供了兼容JUnit4.x,Junit3.x的测试引擎。

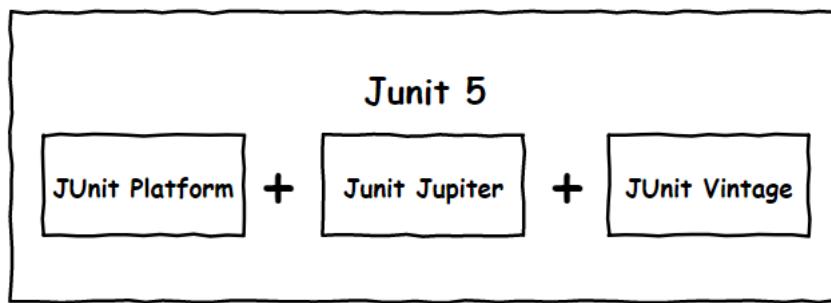


注意：

SpringBoot 2.4 以上版本移除了默认对 Vintage 的依赖。如果需要兼容junit4需要自行引入（不能使用junit4的功能 @Test）

JUnit 5's Vintage Engine Removed from `spring-boot-starter-test`, 如果需要继续兼容 junit4需要自行引入 `vintage`

```
1 <dependency>
2   <groupId>org.junit.vintage</groupId>
3   <artifactId>junit-vintage-engine</artifactId>
4   <scope>test</scope>
5   <exclusions>
6     <exclusion>
7       <groupId>org.hamcrest</groupId>
8       <artifactId>hamcrest-core</artifactId>
9     </exclusion>
10    </exclusions>
11 </dependency>
```

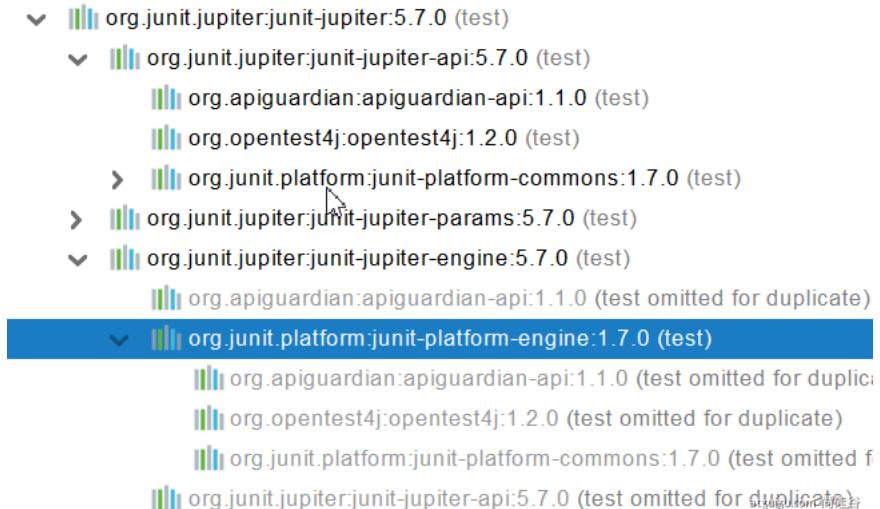

```

1 <dependency>
2   <groupId>org.springframework.boot</groupId>
3   <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
4   <scope>test</scope>
5 </dependency>
  
```

现在版本：

```

1 @SpringBootTest
2 class Boot05WebAdminApplicationTests {
3
4
5   @Test
6   void contextLoads() {
7
8   }
9 }
10
  
```

以前：

@SpringBootTest + @RunWith(SpringTest.class)

SpringBoot整合Junit以后。

- 编写测试方法：@Test标注（注意需要使用junit5版本的注解）
- Junit类具有Spring的功能，@Autowired、比如@Transactional 标注测试方法，测试完成后自动回滚

2、JUnit5常用注解

JUnit5的注解与JUnit4的注解有所变化

<https://junit.org/junit5/docs/current/user-guide/#writing-tests-annotations> <<https://junit.org/junit5/docs/current/user-guide/#writing-tests-annotations>>

- **@Test** :表示方法是测试方法。但是与JUnit4的@Test不同，他的职责非常单一不能声明任何属性，拓展的测试将会由Jupiter提供额外测试
- **@ParameterizedTest** :表示方法是参数化测试，下方会有详细介绍

- **@RepeatedTest** :表示方法可重复执行，下方会有详细介绍
- **@DisplayName** :为测试类或者测试方法设置展示名称
- **@BeforeEach** :表示在每个单元测试之前执行
- **@AfterEach** :表示在每个单元测试之后执行
- **@BeforeAll** :表示在所有单元测试之前执行
- **@AfterAll** :表示在所有单元测试之后执行
- **@Tag** :表示单元测试类别，类似于JUnit4中的@Categories
- **@Disabled** :表示测试类或测试方法不执行，类似于JUnit4中的@Ignore
- **@Timeout** :表示测试方法运行如果超过了指定时间将会返回错误
- **@ExtendWith** :为测试类或测试方法提供扩展类引用

```

1 import org.junit.jupiter.api.Test; //注意这里使用的是jupiter的Test注解！ !
2
3
4 public class TestDemo {
5
6     @Test
7     @DisplayName("第一次测试")
8     public void firstTest() {
9         System.out.println("hello world");
10    }

```

3、断言 (assertions)

断言 (assertions) 是测试方法中的核心部分，用来对测试需要满足的条件进行验证。这些断言方法都是 **org.junit.jupiter.api.Assertions** 的静态方法。JUnit 5 内置的断言可以分成如下几个类别：

检查业务逻辑返回的数据是否合理。

所有的测试运行结束以后，会有一个详细的测试报告；

1、简单断言

用来对单个值进行简单的验证。如：

方法	说明
assertEquals	判断两个对象或两个原始类型是否相等
assertNotEquals	判断两个对象或两个原始类型是否不相等
assertSame	判断两个对象引用是否指向同一个对象
assertNotSame	判断两个对象引用是否指向不同的对象
assertTrue	判断给定的布尔值是否为 true
assertFalse	判断给定的布尔值是否为 false
assertNull	判断给定的对象引用是否为 null
assertNotNull	判断给定的对象引用是否不为 null

```

1 @Test
2 @DisplayName("simple assertion")
3 public void simple() {
4     assertEquals(3, 1 + 2, "simple math");
5     assertNotEquals(3, 1 + 1);
6
7     assertNotSame(new Object(), new Object());
8     Object obj = new Object();
9     assertSame(obj, obj);
10
11    assertFalse(1 > 2);
12    assertTrue(1 < 2);

```

```

13     assertNull(null);
14     assertNotNull(new Object());
15 }

```

2、数组断言

通过 `assertArrayEquals` 方法来判断两个对象或原始类型的数组是否相等

```

1 @Test
2 @DisplayName("array assertion")
3 public void array() {
4     assertEquals(new int[]{1, 2}, new int[] {1, 2});
5 }

```

3、组合断言

`assertAll` 方法接受多个 `org.junit.jupiter.api.Executable` 函数式接口的实例作为要验证的断言，可以通过 `lambda` 表达式很容易的提供这些断言

```

1 @Test
2 @DisplayName("assert all")
3 public void all() {
4     assertAll("Math",
5             () -> assertEquals(2, 1 + 1),
6             () -> assertTrue(1 > 0)
7         );
8 }

```

4、异常断言

在JUnit4时期，想要测试方法的异常情况时，需要用`@Rule`注解的`ExpectedException`变量还是比较麻烦的。而JUnit5提供了一种新的断言方式`Assertions.assertThrows()`配合函数式编程就可以进行使用。

```

1 @Test
2 @DisplayName("异常测试")
3 public void exceptionTest() {
4     ArithmeticException exception = Assertions.assertThrows(
5             //扔出断言异常
6             ArithmeticException.class, () -> System.out.println(1 % 0));
7 }
8 }

```

5、超时断言

Junit5还提供了`Assertions.assertTimeout()` 为测试方法设置了超时时间

```

1 @Test
2 @DisplayName("超时测试")
3 public void timeoutTest() {
4     //如果测试方法时间超过1s将会异常
5     Assertions.assertTimeout(Duration.ofMillis(1000), () -> Thread.sleep(500));
6 }

```

6、快速失败

通过 fail 方法直接使得测试失败

```
1 @Test
2 @DisplayName("fail")
3 public void shouldFail() {
4     fail("This should fail");
5 }
```

4、前置条件 (assumptions)

JUnit 5 中的前置条件 (assumptions【假设】) 类似于断言，不同之处在于不满足的断言会使得测试方法失败，而不满足的前置条件只会使得测试方法的执行终止。前置条件可以看成是测试方法执行的前提，当该前提不满足时，就没有继续执行的必要。

```
1 @DisplayName("前置条件")
2 public class AssumptionsTest {
3     private final String environment = "DEV";
4
5     @Test
6     @DisplayName("simple")
7     public void simpleAssume() {
8         assumeTrue(Objects.equals(this.environment, "DEV"));
9         assumeFalse(() -> Objects.equals(this.environment, "PROD"));
10    }
11
12    @Test
13    @DisplayName("assume then do")
14    public void assumeThenDo() {
15        assumingThat(
16            Objects.equals(this.environment, "DEV"),
17            () -> System.out.println("In DEV"))
18    );
19 }
20 }
```

assumeTrue 和 assumeFalse 确保给定的条件为 true 或 false，不满足条件会使得测试执行终止。assumingThat 的参数是表示条件的布尔值和对应的 Executable 接口的实现对象。只有条件满足时，Executable 对象才会被执行；当条件不满足时，测试执行并不会终止。

5、嵌套测试

JUnit 5 可以通过 Java 中的内部类和@Nested 注解实现嵌套测试，从而可以更好的把相关的测试方法组织在一起。在内部类中可以使用@BeforeEach 和@AfterEach 注解，而且嵌套的层次没有限制。

```
1 @DisplayName("A stack")
2 class TestingAStackDemo {
3
4     Stack<Object> stack;
5
6     @Test
7     @DisplayName("is instantiated with new Stack()")
8     void isInstantiatedWithNew() {
9         new Stack<>();
10    }
11
12    @Nested
13    @DisplayName("when new")
```

```

14     class WhenNew {
15
16         @BeforeEach
17         void createNewStack() {
18             stack = new Stack<>();
19         }
20
21         @Test
22         @DisplayName("is empty")
23         void isEmpty() {
24             assertTrue(stack.isEmpty());
25         }
26
27         @Test
28         @DisplayName("throws EmptyStackException when popped")
29         void throwsExceptionWhenPopped() {
30             assertThrows(EmptyStackException.class, stack::pop);
31         }
32
33         @Test
34         @DisplayName("throws EmptyStackException when peeked")
35         void throwsExceptionWhenPeeked() {
36             assertThrows(EmptyStackException.class, stack::peek);
37         }
38
39         @Nested
40         @DisplayName("after pushing an element")
41         class AfterPushing {
42
43             String anElement = "an element";
44
45             @BeforeEach
46             void pushAnElement() {
47                 stack.push(anElement);
48             }
49
50             @Test
51             @DisplayName("it is no longer empty")
52             void isNotEmpty() {
53                 assertFalse(stack.isEmpty());
54             }
55
56             @Test
57             @DisplayName("returns the element when popped and is empty")
58             void returnElementWhenPopped() {
59                 assertEquals(anElement, stack.pop());
60                 assertTrue(stack.isEmpty());
61             }
62
63             @Test
64             @DisplayName("returns the element when peeked but remains not empty")
65             void returnElementWhenPeeked() {
66                 assertEquals(anElement, stack.peek());
67                 assertFalse(stack.isEmpty());
68             }
69         }
70     }
71 }
```

6、参数化测试

参数化测试是JUnit5很重要的一个新特性，它使得用不同的参数多次运行测试成为了可能，也为我们的单元测试带来许多便利。

利用@ValueSource等注解，指定入参，我们将可以使用不同的参数进行多次单元测试，而不需要每新增一个参数就新增一个单元测试，省去了很多冗余代码。

@ValueSource: 为参数化测试指定入参来源，支持八大基础类以及String类型,Class类型

@NullSource: 表示为参数化测试提供一个null的入参

@EnumSource: 表示为参数化测试提供一个枚举入参

@CsvFileSource: 表示读取指定CSV文件内容作为参数化测试入参

@MethodSource: 表示读取指定方法的返回值作为参数化测试入参(注意方法返回需要是一个流)

当然如果参数化测试仅仅只能做到指定普通的入参还达不到让我觉得惊艳的地步。让我真正感到他的强大之处的地方在于他可以支持外部的各类入参。如:CSV,YML,JSON 文件甚至方法的返回值也可以作为入参。只需要去实现ArgumentsProvider接口，任何外部文件都可以作为它的入参。

```

1 @ParameterizedTest
2 @ValueSource(strings = {"one", "two", "three"})
3 @DisplayName("参数化测试1")
4 public void parameterizedTest1(String string) {
5     System.out.println(string);
6     Assertions.assertTrue(StringUtils.isNotBlank(string));
7 }
8
9
10 @ParameterizedTest
11 @MethodSource("method")      //指定方法名
12 @DisplayName("方法来源参数")
13 public void testWithExplicitLocalMethodSource(String name) {
14     System.out.println(name);
15     Assertions.assertNotNull(name);
16 }
17
18 static Stream<String> method() {
19     return Stream.of("apple", "banana");
20 }
```

7、迁移指南

在进行迁移的时候需要注意如下的变化：

- 注解在 org.junit.jupiter.api 包中，断言在 org.junit.jupiter.api.Assertions 类中，前置条件在 org.junit.jupiter.api.Assumptions 类中。
- 把@Before 和@After 替换成@BeforeEach 和@AfterEach。
- 把@BeforeClass 和@AfterClass 替换成@BeforeAll 和@AfterAll。
- 把@Ignore 替换成@Disabled。
- 把@Category 替换成@Tag。
- 把@RunWith、@Rule 和@ClassRule 替换成@ExtendWith。

关注作者和知识库后续更新



尚硅谷

程序员标配，人手一套尚硅谷教程，自学一样...

已关注



SpringBoot2核心技术与响应式编程

基于SpringBoot2.3与2.4版本

关注

推荐阅读

05、Web开发

1、SpringMVC自动配置概览Spring Boot provides auto-configure...

03、了解自动配置原理

1、SpringBoot特点1.1、依赖管理父项目做依赖管理依赖管理 <...

01、Spring与SpringBoot

1、Spring能做什么1.1、Spring的能力1.2、Spring的生态https://s...

08、指标监控

1、SpringBoot Actuator

1、简介

未来每一个微服务在云上部署以后，我们都需要对其进行监控、追踪、审计、控制等。SpringBoot就抽取了Actuator场景，使得我们每个微服务快速引用即可获得生产级别的应用监控、审计等功能。

```

1 <dependency>
2   <groupId>org.springframework.boot</groupId>
3   <artifactId>spring-boot-starter-actuator</artifactId>
4 </dependency>
```

- ✓ org.springframework.boot:spring-boot-starter-actuator:2.4.0
 - org.springframework.boot:spring-boot-starter:2.4.0 (omitted for duplicate)
 - org.springframework.boot:spring-boot-actuator-autoconfigure:2.4.0
 - io.micrometer.micrometer-core:1.6.1

2、1.x与2.x的不同



3、如何使用

- 引入场景
- 访问 <http://localhost:8080/actuator/> <<http://localhost:8080/actuator/>> **
- 暴露所有监控信息为HTTP

```

1 management:
2   endpoints:
3     enabled-by-default: true #暴露所有端点信息
4   web:
5     exposure:
6       include: '*' #以web方式暴露
```

- 测试

<http://localhost:8080/actuator/beans> <<http://localhost:8080/actuator/beans>>
<http://localhost:8080/actuator/configprops> <<http://localhost:8080/actuator/configprops>>

```
http://localhost:8080/actuator/metrics <http://localhost:8080/actuator/metrics>
http://localhost:8080/actuator/metrics/jvm.gc.pause <http://localhost:8080/actuator/metrics/jvm.gc.pause>
http://localhost:8080/actuator/ <http://localhost:8080/actuator/metrics> endpointName/detailPath
. . . . .

```

4、可视化

<https://github.com/codecentric/spring-boot-admin> <<https://github.com/codecentric/spring-boot-admin>>

2、Actuator Endpoint

1、最常使用的端点

ID	描述
<code>auditevents</code>	暴露当前应用程序的审核事件信息。需要一个 <code>AuditEventRepository</code> 组件。
<code>beans</code>	显示应用程序中所有 Spring Bean 的完整列表。
<code>caches</code>	暴露可用的缓存。
<code>conditions</code>	显示自动配置的所有条件信息，包括匹配或不匹配的原因。
<code>configprops</code>	显示所有 <code>@ConfigurationProperties</code> 。
<code>env</code>	暴露 Spring 的属性 <code>ConfigurableEnvironment</code>
<code>flyway</code>	显示已应用的所有 Flyway 数据库迁移。 需要一个或多个 <code>Flyway</code> 组件。
<code>health</code>	显示应用程序运行状况信息。
<code>httptrace</code>	显示 HTTP 跟踪信息（默认情况下，最近 100 个 HTTP 请求-响应）。需要一个 <code>HttpTraceRepository</code> 组件。
<code>info</code>	显示应用程序信息。
<code>integrationgraph</code>	显示 Spring <code>IntegrationGraph</code> 。需要依赖 <code>spring-integration-core</code> 。
<code>loggers</code>	显示和修改应用程序中日志的配置。
<code>liquibase</code>	显示已应用的所有 Liquibase 数据库迁移。需要一个或多个 <code>Liquibase</code> 组件。
<code>metrics</code>	显示当前应用程序的“指标”信息。
<code>mappings</code>	显示所有 <code>@RequestMapping</code> 路径列表。
<code>scheduledtasks</code>	显示应用程序中的计划任务。
<code>sessions</code>	允许从 Spring Session 支持的会话存储中检索和删除用户会话。需要使用 Spring Session 的基于 Servlet 的 Web 应用程序。
<code>shutdown</code>	使应用程序正常关闭。默认禁用。
<code>startup</code>	显示由 <code>ApplicationStartup</code> 收集的启动步骤数据。需要使用 <code>SpringApplication</code> 进行配置 <code>BufferingApplicationStartup</code> 。
<code>threaddump</code>	执行线程转储。

如果您的应用程序是 Web 应用程序（Spring MVC, Spring WebFlux 或 Jersey），则可以使用以下附加端点：

ID	描述
<code>heapdump</code>	返回 <code>hprof</code> 堆转储文件。
<code>jolokia</code>	通过HTTP暴露JMX bean (需要引入Jolokia, 不适用于WebFlux) 。 需要引入依赖 <code>jolokia-core</code> 。
<code>logfile</code>	返回日志文件的内容 (如果已设置 <code>logging.file.name</code> 或 <code>logging.file.path</code> 属性)。支持使用HTTP Range 标头来检索部分日志文件的内容。
<code>prometheus</code>	以Prometheus服务器可以抓取的格式公开指标。需要依赖 <code>micrometer-registry-prometheus</code> 。

最常用的Endpoint

- **Health:** 监控状况
- **Metrics:** 运行时指标
- **Loggers:** 日志记录

2、Health Endpoint

健康检查端点，我们一般用于在云平台，平台会定时的检查应用的健康状况，我们就需要Health Endpoint可以为平台返回当前应用的一系列组件健康状况的集合。

重要的几点：

- health endpoint返回的结果，应该是一系列健康检查后的一个汇总报告
- 很多的健康检查默认已经自动配置好了，比如：数据库、redis等
- 可以很容易的添加自定义的健康检查机制



3、Metrics Endpoint

提供详细的、层级的、空间指标信息，这些信息可以被pull (主动推送) 或者push (被动获取) 方式得到；

- 通过Metrics对接多种监控系统
- 简化核心Metrics开发
- 添加自定义Metrics或者扩展已有Metrics



4、管理Endpoints

1、开启与禁用Endpoints

- 默认所有的Endpoint除过shutdown都是开启的。
- 需要开启或者禁用某个Endpoint。配置模式为 `management.endpoint.<endpointName>.enabled = true`

```
1 management:
2   endpoint:
3     beans:
4       enabled: true
```

- 或者禁用所有的Endpoint然后手动开启指定的Endpoint

```
1 management:
2   endpoints:
3     enabled-by-default: false
4   endpoint:
5     beans:
6       enabled: true
7   health:
8     enabled: true
```

2、暴露Endpoints

支持的暴露方式

- HTTP: 默认只暴露`health`和`info` Endpoint
- JMX: 默认暴露所有Endpoint
- 除过`health`和`info`, 剩下的Endpoint都应该进行保护访问。如果引入`SpringSecurity`, 则会默认配置安全访问规则

ID	JMX	Web
<code>auditevents</code>	Yes	No
<code>beans</code>	Yes	No
<code>caches</code>	Yes	No
<code>conditions</code>	Yes	No
<code>configprops</code>	Yes	No
<code>env</code>	Yes	No
<code>flyway</code>	Yes	No
<code>health</code>	Yes	Yes
<code>heapdump</code>	N/A	No
<code>httptrace</code>	Yes	No
<code>info</code>	Yes	Yes
<code>integrationgraph</code>	Yes	No
<code>jolokia</code>	N/A	No
<code>logfile</code>	N/A	No
<code>loggers</code>	Yes	No
<code>liquibase</code>	Yes	No

ID	JMX	Web
metrics	Yes	No
mappings	Yes	No
prometheus	N/A	No
scheduledtasks	Yes	No
sessions	Yes	No
shutdown	Yes	No
startup	Yes	No
threaddump	Yes	No

3、定制 Endpoint

1、定制 Health 信息

```

1 import org.springframework.boot.actuate.health.Health;
2 import org.springframework.boot.actuate.health.HealthIndicator;
3 import org.springframework.stereotype.Component;
4
5 @Component
6 public class MyHealthIndicator implements HealthIndicator {
7
8     @Override
9     public Health health() {
10         int errorCode = check(); // perform some specific health check
11         if (errorCode != 0) {
12             return Health.down().withDetail("Error Code", errorCode).build();
13         }
14         return Health.up().build();
15     }
16
17 }
18
19 构建Health
20 Health build = Health.down()
21         .withDetail("msg", "error service")
22         .withDetail("code", "500")
23         .withException(new RuntimeException())
24         .build();

```

```

1 management:
2   health:
3     enabled: true
4     show-details: always #总是显示详细信息。可显示每个模块的状态信息

```

```

1 @Component
2 public class MyComHealthIndicator extends AbstractHealthIndicator {
3
4     /**
5      * 真实的检查方法
6      * @param builder
7      * @throws Exception

```

```

8     */
9     @Override
10    protected void doHealthCheck(Health.Builder builder) throws Exception {
11        //mongodb。 获取连接进行测试
12        Map<String, Object> map = new HashMap<>();
13        // 检查完成
14        if(1 == 2){
15            //健康
16            builder.up();
17            builder.status(Status.UP);
18            map.put("count",1);
19            map.put("ms",100);
20        }else {
21            //连接超时
22            builder.down();
23            builder.status(Status.OUT_OF_SERVICE);
24            map.put("err","连接超时");
25            map.put("ms",3000);
26        }
27        builder.withDetail("code",100)
28            .withDetails(map);
29    }
30}
31

```

2、定制info信息

常用两种方式

1、编写配置文件

```

1 info:
2   appName: boot-admin
3   version: 2.0.1
4   mavenProjectName: @project.artifactId@ #使用@@可以获取maven的pom文件值
5   mavenProjectVersion: @project.version@

```

2、编写InfoContributor

```

1 import java.util.Collections;
2
3 import org.springframework.boot.actuate.info.Info;
4 import org.springframework.boot.actuate.info.InfoContributor;
5 import org.springframework.stereotype.Component;
6
7 @Component
8 public class ExampleInfoContributor implements InfoContributor {
9
10    @Override
11    public void contribute(Info.Builder builder) {
12        builder.withDetail("example",
13            Collections.singletonMap("key", "value"));
14    }
15
16 }

```

<http://localhost:8080/actuator/info> <<http://localhost:8080/actuator/info>> 会输出以上方式返回的所有info信息

3、定制Metrics信息

1、SpringBoot支持自动适配的Metrics

- JVM metrics, report utilization of:
 - Various memory and buffer pools
 - Statistics related to garbage collection
 - Threads utilization
 - Number of classes loaded/unloaded
- CPU metrics
- File descriptor metrics
- Kafka consumer and producer metrics
- Log4j2 metrics: record the number of events logged to Log4j2 at each level
- Logback metrics: record the number of events logged to Logback at each level
- Uptime metrics: report a gauge for uptime and a fixed gauge representing the application's absolute start time
- Tomcat metrics (`server.tomcat.mbeanregistry.enabled`) must be set to `true` for all Tomcat metrics to be registered)
- [Spring Integration <https://docs.spring.io/spring-integration/docs/5.4.1/reference/html/system-management.html#micrometer-integration>](https://docs.spring.io/spring-integration/docs/5.4.1/reference/html/system-management.html#micrometer-integration) metrics

2、增加定制Metrics

```

1 class MyService{
2     Counter counter;
3     public MyService(MeterRegistry meterRegistry){
4         counter = meterRegistry.counter("myservice.method.running.counter");
5     }
6
7     public void hello() {
8         counter.increment();
9     }
10 }
11
12
13 //也可以使用下面的方式
14 @Bean
15 MeterBinder queueSize(Queue queue) {
16     return (registry) -> Gauge.builder("queueSize", queue::size).register(registry);
17 }
```

4、定制Endpoint

```

1 @Component
2 @Endpoint(id = "container")
3 public class DockerEndpoint {
4
5
6     @ReadOperation
7     public Map getDockerInfo(){
8         return Collections.singletonMap("info","docker started....");
9     }
10
11     @WriteOperation
12     private void restartDocker(){
13         System.out.println("docker restarted....");
14     }
15
16 }
```

场景：开发**ReadinessEndpoint**来管理程序是否就绪，或者**LivenessEndpoint**来管理程序是否存活；


当然，这个也可以直接使用 [<https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/production-ready-features.html#production-ready-kubernetes-probes>](https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/production-ready-features.html#production-ready-kubernetes-probes)

更多内容参照：大厂学院

关注作者和知识库后续更新



推荐阅读



09、原理解析

1、Profile功能

为了方便多环境适配，springboot简化了profile功能。

1、application-profile功能

- 默认配置文件 application.yaml；任何时候都会加载
- 指定环境配置文件 application-{env}.yaml
- 激活指定环境
 - 配置文件激活
 - 命令行激活：java -jar xxx.jar --spring.profiles.active=prod --person.name=haha
 - 修改配置文件的任意值，命令行优先
- 默认配置与环境配置同时生效
- 同名配置项，profile配置优先

2、@Profile条件装配功能

```
1 @Configuration(proxyBeanMethods = false)
2 @Profile("production")
3 public class ProductionConfiguration {
4
5     // ...
6
7 }
```

3、profile分组

```
1 spring.profiles.group.production[0]=proddb
2 spring.profiles.group.production[1]=prodmq
3
4 使用：--spring.profiles.active=production 激活
```

2、外部化配置

[<https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/spring-boot-features.html#boot-features-external-config>](https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/spring-boot-features.html#boot-features-external-config)

- Default properties (specified by setting `SpringApplication.setDefaultProperties()`).
- `@PropertySource` <<https://docs.spring.io/spring/docs/5.3.1/javadoc-api/org/springframework/context/annotation/PropertySource.html>> annotations on your `@Configuration` classes. Please note that such property sources are not added to the `Environment` until the application context is being refreshed. This is too late to configure certain properties such as `logging.*` and `spring.main.*` which are read before refresh begins.
- Config data (such as `application.properties` files)**
- A `RandomValuePropertySource` that has properties only in `random.*`.
- OS environment variables.
- Java System properties (`System.getProperties()`).
- JNDI attributes from `java:comp/env`.

8. `ServletContext` init parameters.
9. `ServletConfig` init parameters.
10. Properties from `SPRING_APPLICATION_JSON` (inline JSON embedded in an environment variable or system property).
11. Command line arguments.
12. `properties` attribute on your tests. Available on [@SpringBootTest](https://docs.spring.io/spring-boot/docs/2.4.0/api/org/springframework/boot/test/context/SpringBootTest.html) and the test annotations for testing a particular slice of your application <https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/spring-boot-features.html#boot-features-testing-spring-boot-applications-testing-autoconfigured-tests>.
13. `@TestPropertySource` <https://docs.spring.io/spring/docs/5.3.1/javadoc-api/org/springframework/test/context/TestPropertySource.html> annotations on your tests.
14. Devtools global settings properties <https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/using-spring-boot.html#using-boot-devtools-globalsettings> in the `$HOME/.config/spring-boot` directory when devtools is active.

1、外部配置源

常用：`Java属性文件、YAML文件、环境变量、命令行参数`；

2、配置文件查找位置

- (1) classpath 根路径
- (2) classpath 根路径下 config 目录
- (3) jar 包当前目录
- (4) jar 包当前目录的 config 目录
- (5) /config 子目录的直接子目录

3、配置文件加载顺序：

1. 当前 jar 包内部的 application.properties 和 application.yml
2. 当前 jar 包内部的 application-{profile}.properties 和 application-{profile}.yml
3. 引用的外部 jar 包的 application.properties 和 application.yml
4. 引用的外部 jar 包的 application-{profile}.properties 和 application-{profile}.yml

4、指定环境优先，外部优先，后面的可以覆盖前面的同名配置项

3、自定义starter

1、starter 启动原理

- starter-pom 引入 autoconfigurer 包

- autoconfigure包中配置使用 **META-INF/spring.factories** 中 **EnableAutoConfiguration** 的值，使得项目启动加载指定的自动配置类
- 编写自动配置类 **xxxAutoConfiguration** -> **xxxxProperties**
 - @Configuration**
 - @Conditional**
 - @EnableConfigurationProperties**
 - @Bean**
 -

引入starter --- **xxxAutoConfiguration** --- 容器中放入组件 ---- 绑定**xxxProperties** ---- 配置项

2、自定义starter

atguigu-hello-spring-boot-starter (启动器)

atguigu-hello-spring-boot-starter-autoconfigure (自动配置包)

4、SpringBoot原理

Spring原理【**Spring注解** <<https://www.bilibili.com/video/BV1gW411W7wy?p=1>>】、**SpringMVC原理**、**自动配置原理**、**SpringBoot原理**


1、SpringBoot启动过程

- 创建 **SpringApplication**
 - 保存一些信息。
 - 判定当前应用的类型。 ClassUtils。 Servlet
 - bootstrappers**: 初始启动引导器 (List<Bootstrapper>) : 去spring.factories文件中找 org.springframework.boot.Bootstrapper
 - 找 **ApplicationContextInitializer**; 去spring.factories找 **ApplicationContextInitializer**
 - List<ApplicationContextInitializer<?>> initializers
 - 找 **ApplicationListener** ; 应用监听器。去spring.factories找 **ApplicationListener**
 - List<ApplicationListener<?>> listeners
- 运行 **SpringApplication**
 - StopWatch**
 - 记录应用的启动时间
 - 创建引导上下文 (Context环境) **createBootstrapContext()**
 - 获取到所有之前的 **bootstrappers** 挨个执行 **initialize()** 来完成对引导启动器上下文环境设置
 - 让当前应用进入headless模式。 **java.awt.headless**
 - 获取所有 **RunListener** (运行监听器) 【为了方便所有Listener进行事件感知】
 - getSpringFactoriesInstances 去spring.factories找 **SpringApplicationRunListener**.
 - 遍历 **SpringApplicationRunListener** 调用 **starting** 方法;
 - 相当于通知所有感兴趣系统正在启动过程的人，项目正在 **starting**。
 - 保存命令行参数; **ApplicationArguments**
 - 准备环境 **prepareEnvironment ()** ;
 - 返回或者创建基础环境信息对象。 **StandardServletEnvironment**
 - 配置环境信息对象。
 - 读取所有的配置源的配置属性值。
 - 绑定环境信息
 - 监听器调用 **listener.environmentPrepared()**; 通知所有的监听器当前环境准备完成

- 创建IOC容器（createApplicationContext（））
 - 根据项目类型（Servlet）创建容器，
 - 当前会创建 **AnnotationConfigServletWebServerApplicationContext**
- 准备ApplicationContext IOC容器的基本信息 **prepareContext()**
 - 保存环境信息
 - IOC容器的后置处理流程。
 - 应用初始化器；applyInitializers；
 - 遍历所有的 **ApplicationContextInitializer**，调用 **initialize**。来对ioc容器进行初始化扩展功能
 - 遍历所有的 listener 调用 **contextPrepared**。EventPublishRunListenr；通知所有的监听器**contextPrepared**
 - 所有的监听器 调用 **contextLoaded**。通知所有的监听器 **contextLoaded**；
- 刷新IOC容器。refreshContext
 - 创建容器中的所有组件（Spring注解）
- 容器刷新完成后工作？afterRefresh
- 所有监听器 调用 **listeners.started(context)**；通知所有的监听器 **started**
- 调用所有runners；callRunners()
 - 获取容器中的 **ApplicationRunner**
 - 获取容器中的 **CommandLineRunner**
 - 合并所有runner并且按照@Order进行排序
 - 遍历所有的runner。调用 run 方法
- 如果以上有异常，
 - 调用Listener 的 failed
- 调用所有监听器的 running 方法 **listeners.running(context)**；通知所有的监听器 **running**
- running如果有问题。继续通知 failed 。调用所有 Listener 的 failed；通知所有的监听器 failed

```

1 public interface Bootstrapper {
2
3     /**
4      * Initialize the given {@link BootstrapRegistry} with any required registrations.
5      * @param registry the registry to initialize
6      */
7     void initialize(BootstrapRegistry registry);
8
9 }
```

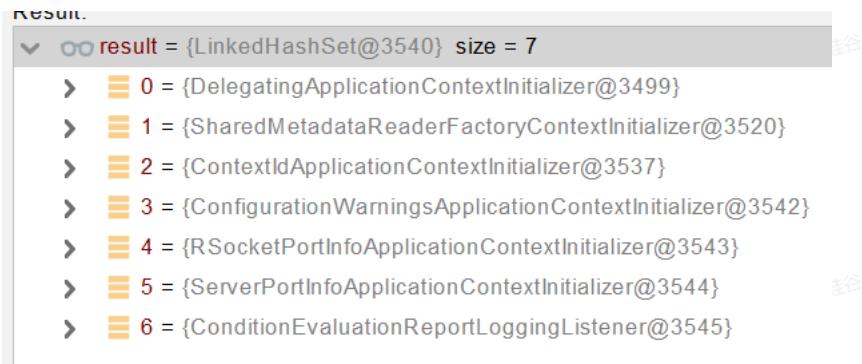

SpringApplicationRunListener

- m contextLoaded(ConfigurableApplicationContext): void
- m contextPrepared(ConfigurableApplicationContext): void
- m environmentPrepared(ConfigurableBootstrapContext, ConfigurableEnvironment): void
- m environmentPrepared(ConfigurableEnvironment): void
- m failed(ConfigurableApplicationContext, Throwable): void
- m running(ConfigurableApplicationContext): void
- m started(ConfigurableApplicationContext): void
- m starting(): void
- m starting(ConfigurableBootstrapContext): void

atguigu.com 尚硅谷

this.listeners = {ArrayList@2114} size = 1

- 0 = {EventPublishingRunListener@2116}
 - f application = {SpringApplication@1446}
 - f args = {String[0]@1230}
 - f initialMulticaster = {SimpleApplicationEventMulticaster@2117}

```

1 @FunctionalInterface
2 public interface ApplicationRunner {
3
4     /**
5      * Callback used to run the bean.
6      * @param args incoming application arguments
7      * @throws Exception on error
8     */
9     void run(ApplicationArguments args) throws Exception;
10
11 }
```

```

1 @FunctionalInterface
2 public interface CommandLineRunner {
3
4     /**
5      * Callback used to run the bean.
6      * @param args incoming main method arguments
7      * @throws Exception on error
8     */
9     void run(String... args) throws Exception;
10
11 }
```

2、Application Events and Listeners

[<https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/spring-boot-features.html#boot-features-application-events-and-listeners>](https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/spring-boot-features.html#boot-features-application-events-and-listeners)

ApplicationContextInitializer

ApplicationListener

SpringApplicationRunListener

3、ApplicationRunner 与 CommandLineRunner

关注作者和知识库后续更新



尚硅谷

程序员标配，人手一套尚硅谷教程，自学一样...

已关注



SpringBoot2核心技术与响应式编程

基于SpringBoot2.3与2.4版本

关注

推荐阅读

05、Web开发

1、SpringMVC自动配置概览Spring Boot provides auto-configuration for many frameworks and libraries.

03、了解自动配置原理

1、SpringBoot特点1.1、依赖管理父项目做依赖管理依赖管理 <...

01、Spring与SpringBoot

1、Spring能做什么1.1、Spring的能力1.2、Spring的生态https://s...