

Segundo trabalho de Organização e Recuperação da Informação 2023-1

Descrição

Este trabalho consiste na implementação do modelo de RI vetorial que deverá utilizar a ponderação TF-IDF (com logaritmo na base 10).

$$TF-IDF_{ij} = (1 + \log f_{ij}) \log \left(\frac{N}{n_i} \right), \text{ se } f_{ij} > 0$$

$$TF-IDF_{ij} = 0, \text{ se } f_{ij} = 0$$

Deve ser entregue apenas um **único** programa desenvolvido em Python 3 que realize as duas tarefas descritas. O programa deve usar apenas as bibliotecas padrão Python 3, isto é, as bibliotecas que já vem com a instalação padrão do interpretador da linguagem, com exceção da biblioteca nltk, que deve ser utilizada para remoção de *stopwords* e extração de radicais (conforme anteriormene).

Aviso importante: se for detectado cópia ou qualquer tipo de trapaga entre trabalhos, todos os envolvidos serão punidos com a nota zero. Portanto, pense bem antes de pedir para copiar o trabalho do seu coleguinha, pois ele poderá ser punido também!

É obrigatório o uso do pacote nltk para a extração de radicais dos termos do vocabulário e obtenção de uma lista válida de *stopwords*. Os detalhes sobre a ponderação e o modelo são descritos a seguir. **É importante ler com atenção e seguir todos os detalhes da especificação sob pena de perda de pontos na nota do trabalho!**

As *stopwords*

As *stopwords* são termos que, tomados isoladamente, não contribuem para o entendimento do significado de um documento. Note então que as *stopwords* não devem ser levadas em conta na geração do índice invertido ou no processamento de consultas! Seu programa deve considerar a remoção de *stopwords* conforme especificado no trabalho 1.

As consultas

As consultas a serem respondidas pelo sistema são compostas por termos conectados apenas pelo operador & (AND). Assim, o sistema deve ser capaz de responder consultas como as seguintes:

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| • samba | Leia-se: samba |
| • cão & gato | Leia-se: cão AND gato |
| • carro & roda & motor | Leia-se: (carro AND roda AND motor) |

É importante ressaltar que o modelo vetorial prevê ranqueamento de documentos com base na similaridade entre os mesmos e a consultas. Assim, seu programa deve apresentar os documentos na

ordem correta, considerando a similaridade entre o documento e a respectiva consulta ao qual o mesmo atende.


A entrada do programa

Seu programa deverá receber dois argumentos como entrada **pela linha de comando**. O primeiro argumento especifica o caminho de um arquivo texto que contém os caminhos de todos os arquivos que compõem a base, cada um em uma linha. O segundo argumento especifica o caminho de um arquivo texto que traz uma consulta a ser respondida.

Exemplo: Vamos supor que nossa base é composta pelos arquivos *a.txt*, *b.txt* e *c.txt*. Vamos supor também que nosso programa se chama *modelo_vetorial.py*. Assim, chamaríamos nosso programa pela linha de comando fazendo:

```
> python modelo_vetorial.py base.txt consulta.txt
```

onde o arquivo *base.txt* contém os caminhos para os arquivos que compõem a base de documentos, conforme a seguir:

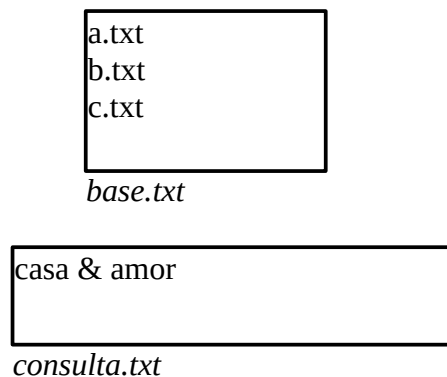

, e o arquivo *consulta.txt* possui uma consulta a ser respondida pelo sistema de RI, escrita em uma única linha no formato especificado anteriormente.

A saída do programa

O programa deverá gerar dois arquivos de saída, com nomes e conteúdo exatamente como a seguir:

- *pesos.txt* : arquivo que contém ponderação TF-IDF de cada documento
- *resposta.txt* : arquivo com os nomes dos documentos que atendem a consulta do usuário

O arquivo pesos.txt

O programa deve gerar um arquivo texto chamado *pesos.txt* que contém os pesos de cada termo em cada documento segundo a ponderação TF-IDF (com cálculo de logaritmo na base 10). Cada linha desse arquivo deve conter os pesos não nulos dos termos de um dos documentos da base. Por exemplo, considere o exemplo visto em aula, onde supomos que *W*, *X* e *Y* são os termos do nosso vocabulário, já após a remoção de *stopwords* e extração de radicais.

A base de documentos possui o seguinte conteúdo:

Documento	Conteúdo
doc1	W W W X
doc2	W W Y
doc3	W W
doc4	X X

Conforme calculado em aula, os vetores de pesos TF-IDF dos documentos são dados por:

Documento	Vetor de pesos
doc1.txt	(0.1845, 0.3010, 0)
doc2.txt	(0.1625, 0, 0.6021)
doc3.txt	(0.1625, 0, 0)
doc4.txt	(0, 0.3916, 0)

Assim, o conteúdo do arquivo *pesos.txt* será dado por (observe novamente que apenas os pesos diferentes de zero devem ser representados):

doc1.txt: W, 0.1845 X, 0.3010
doc2.txt: W, 0.1625 Y, 0.6021
doc3.txt: W, 0.1625
doc4.txt: X, 0.3916

pesos.txt

Note que, para cada documento da base, temos uma lista de pares t,q onde t é o termo, e q é o seu respectivo peso segundo a ponderação adotada. Assim, para o doc2.txt, temos o par W,0.1625. indicando que o termo W tem peso 0.1625 nesse documento, e o par Y,0.6021 indicando que o termo Y tem peso 0.6021 nesse documento. **Ressalta-se que apenas os pesos diferentes de zero devem ser representado no arquivo *pesos.txt*.** Você deve utilizar a ponderação TF-IDF para o cálculo das similaridades no modelo vetorial. Todavia, seu programa deve apenas gravar o arquivo *pesos.txt* sem jamais abri-lo para leitura. Após o cálculo dos pesos, mantenha-os em memória para os cálculos das similaridades. **Os logaritmos devem ser calculados na base 10.**

O arquivo *resposta.txt*

O arquivo *resposta.txt* contém a resposta à consulta contida no arquivo de consulta, no nosso exemplo, *consulta.txt*. A primeira linha desse arquivo deve conter a quantidade de documentos que satisfazem a consulta. As demais linhas contém os arquivos da base que atendem a consulta, com seu respectivo grau de similaridade, um por linha, conforme o exemplo a seguir, onde respondemos a consulta “W & Y”. Note que será preciso desconsiderar *stopwords* presentes na mesma e também extrair os radiciais de seus termos:

```
3
doc2.txt 0.9983
doc3.txt 0.2031
doc1.txt 0.1061
```

resposta.txt

Considere que apenas os documentos com similaridade maior ou igual a 0.001 podem atender à consulta, isto é, 0.001 é o patamar mínimo para um documento ser considerado relevante. **(Não se esqueça de que, junto com cada documento na resposta, é preciso representar sua similaridade)**

Exemplos

Observe os exemplos com termos reais no site. Não deixe de usar o corretor automático para conferir seu código. Assumindo que seu arquivo fonte se chama `modelo_vetorial.py`, basta usar na linha de comando:

```
> python waxm_corretor_vetorial.pyc base.txt consulta.txt modelo_vetorial.py
```

ou

```
> py waxm_corretor_vetorial.pyc base.txt consulta.txt modelo_vetorial.py
```