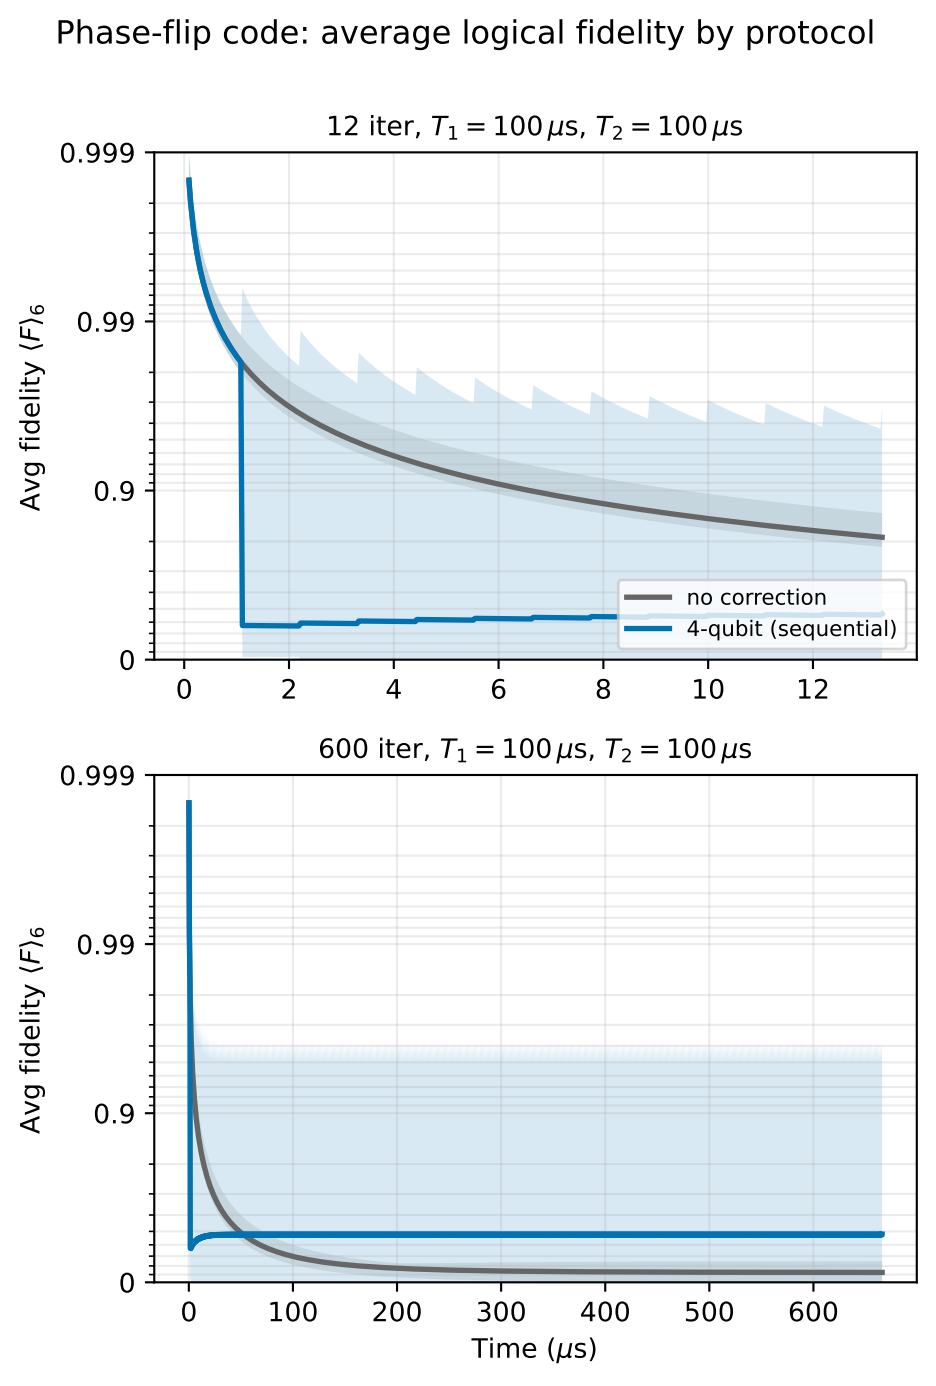

Phase-flip code: average logical fidelity by protocol
12 iter, $T_1 = 100\,\mu s$, $T_2 = 100\,\mu s$
Avg fidelity $\langle F \rangle_6$
0.999
0.99
0.9
0
0
2
4
6
8
10
12
no correction
4-qubit (sequential)
600 iter, $T_1 = 100\,\mu s$, $T_2 = 100\,\mu s$
Avg fidelity $\langle F \rangle_6$
0.999
0.99
0.9
0
0
100
200
300
400
500
600
Time (μs)