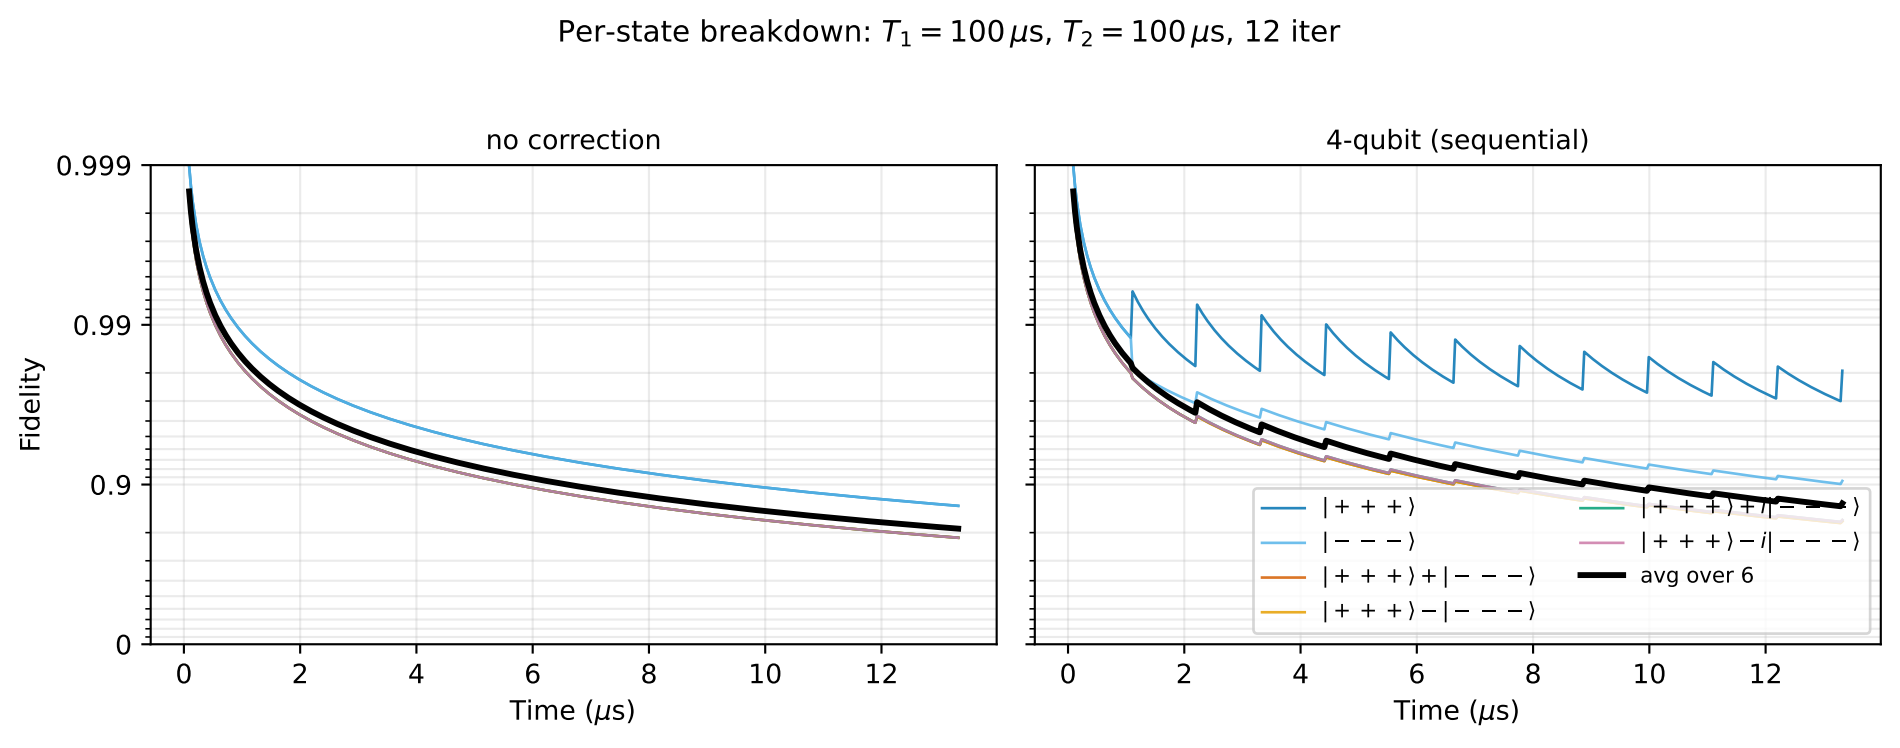
Per-state breakdown: $T_1 = 100\,\mu$s, $T_2 = 100\,\mu$s, 12 iter
no correction
4-qubit (sequential)
Fidelity
0.999
0.99
0.9
0
0
2
4
6
8
10
12
Time (μs)
$|+++\rangle$
$|---\rangle$
$|+++\rangle+|---\rangle$
$|+++\rangle-|---\rangle$
$|+++\rangle+i|---\rangle$
$|+++\rangle-i|---\rangle$
avg over 6