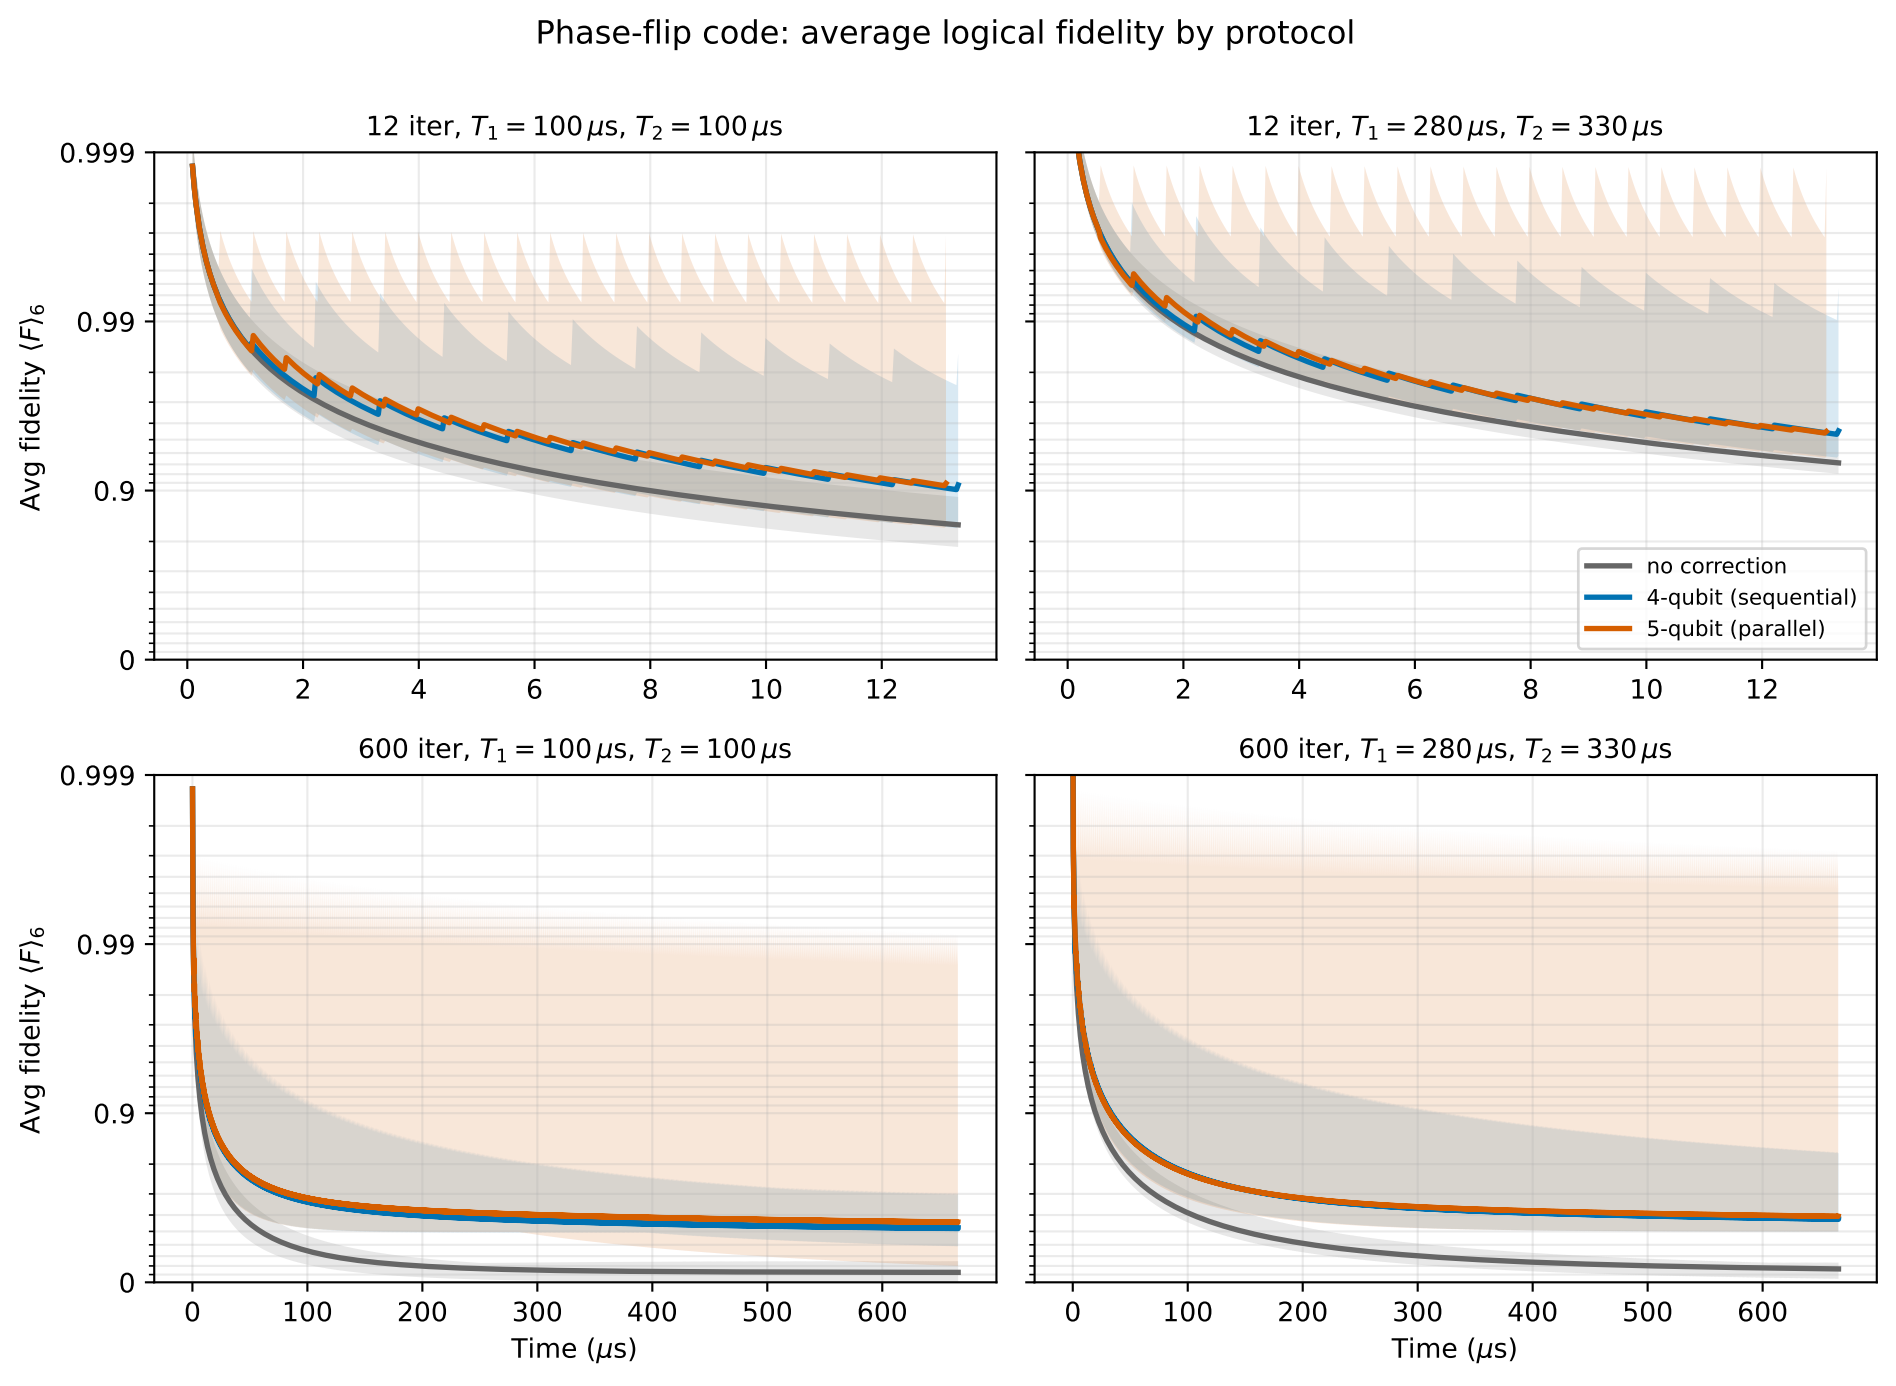

Phase-flip code: average logical fidelity by protocol
12 iter, $T_1 = 100\,\mu s$, $T_2 = 100\,\mu s$
12 iter, $T_1 = 280\,\mu s$, $T_2 = 330\,\mu s$
600 iter, $T_1 = 100\,\mu s$, $T_2 = 100\,\mu s$
600 iter, $T_1 = 280\,\mu s$, $T_2 = 330\,\mu s$
Avg fidelity $\langle F \rangle_6$
Time (μs)
0.999
0.99
0.9
0
0 2 4 6 8 10 12
0 100 200 300 400 500 600
no correction
4-qubit (sequential)
5-qubit (parallel)