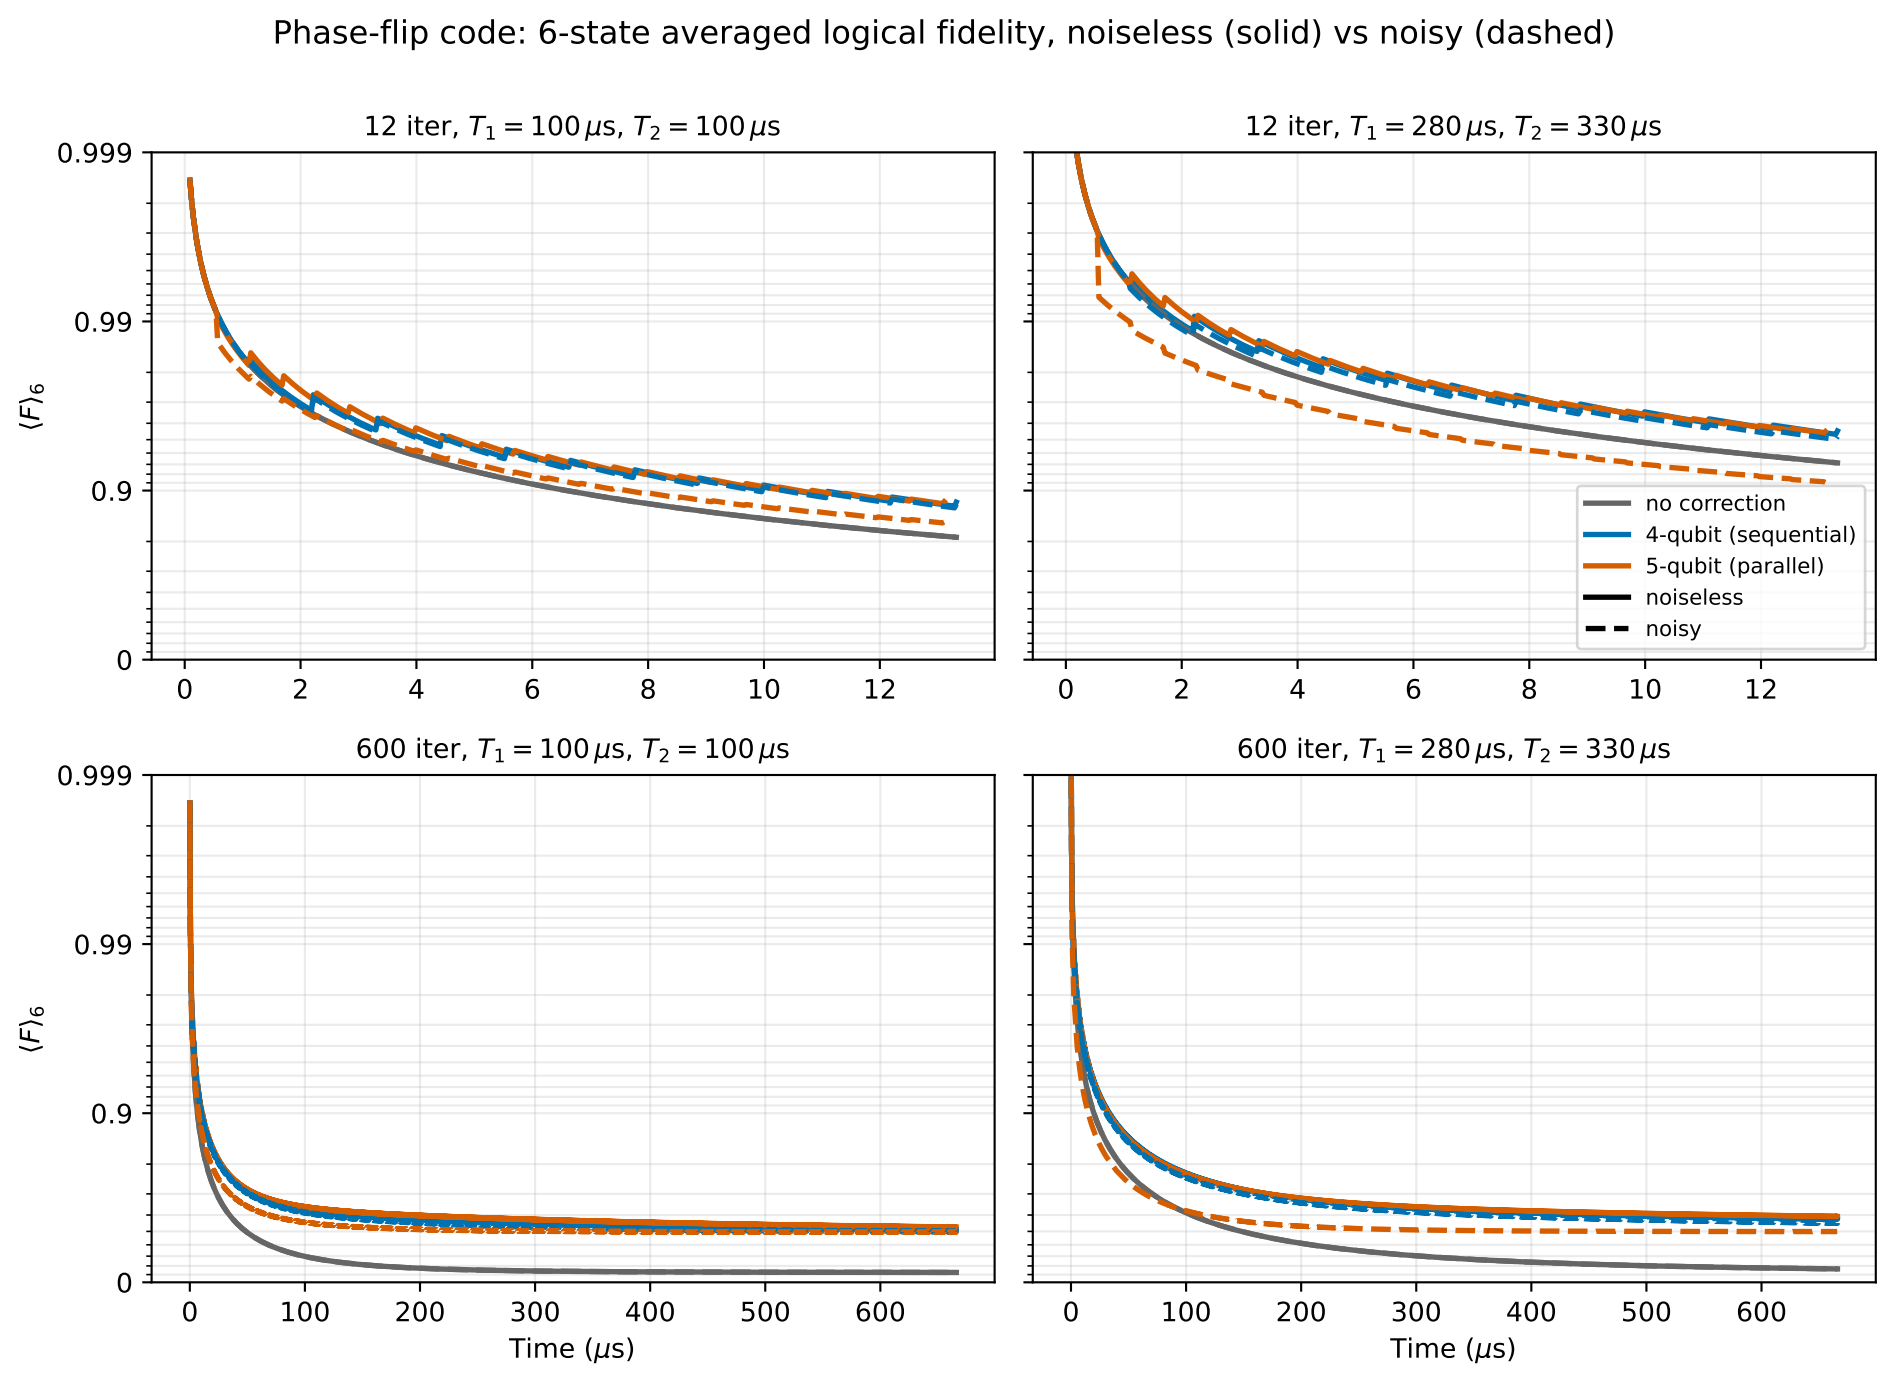

Phase-flip code: 6-state averaged logical fidelity, noiseless (solid) vs noisy (dashed)
12 iter, $T_1 = 100\,\mu$s, $T_2 = 100\,\mu$s
12 iter, $T_1 = 280\,\mu$s, $T_2 = 330\,\mu$s
600 iter, $T_1 = 100\,\mu$s, $T_2 = 100\,\mu$s
600 iter, $T_1 = 280\,\mu$s, $T_2 = 330\,\mu$s
$\langle F \rangle_6$
0.999
0.99
0.9
0
0
2
4
6
8
10
12
100
200
300
400
500
600
Time (μs)
no correction
4-qubit (sequential)
5-qubit (parallel)
noiseless
noisy