如果 AutoDL 服务器本身不能直接访问 OpenAI，那么需要让远端服务器通过 SSH 隧道使用你本机的代理端口。

这里应当使用 **SSH 反向端口转发** `RemoteForward` **或** `-R`，不是常见的 `LocalForward` 或 `-L`。

```
本文适用于以下场景：


- 本机使用 Windows 和 VS Code
- 通过 VS Code Remote SSH 连接 Linux 远程服务器
- 远程服务器不能直接访问 OpenAI
- 希望远程 Codex 通过本机代理联网
本文中的 `<...>` 都是占位符，使用前必须替换成自己的实际参数。
```

整体关系如下：

```
AutoDL 上的 Codex
        |
        ▼
远端 127.0.0.1:7890<REMOTE_PROXY_PORT>
        |
        | SSH 反向隧道
        ▼
本机 127.0.0.1:7890<REMOTE_PROXY_PORT>
        |
        ▼
本机代理软件
        |
        ▼
OpenAI
```

VS Code Remote SSH 会在远端安装 VS Code Server。安装在 `SSH: AutoDL` 一侧的扩展也会在远端环境运行，因此 Codex 访问的是远端文件、远端终端和远端 Python 环境。(视觉工作室代码) Codex 官方 IDE 扩展支持直接读取编辑器上下文、修改代码和运行本地工作流。(OpenAI 开发者)

第一步---在ssh安装cdoex

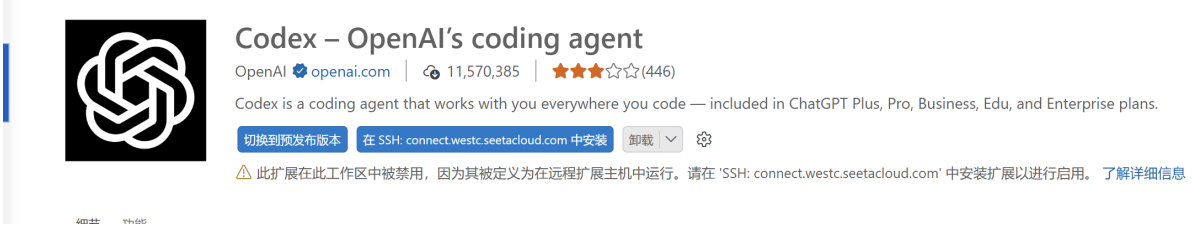

第二步---确认本机代理端口


先打开你的代理软件，然后确认它提供的端口。



7890

常见情况包括：

- Clash Verge、Mihomo Party 使用 Mixed Port 或 HTTP Port
- v2rayN 分为 HTTP 端口和 SOCKS 端口
- 具体端口必须以软件设置页面为准，不一定是 7890

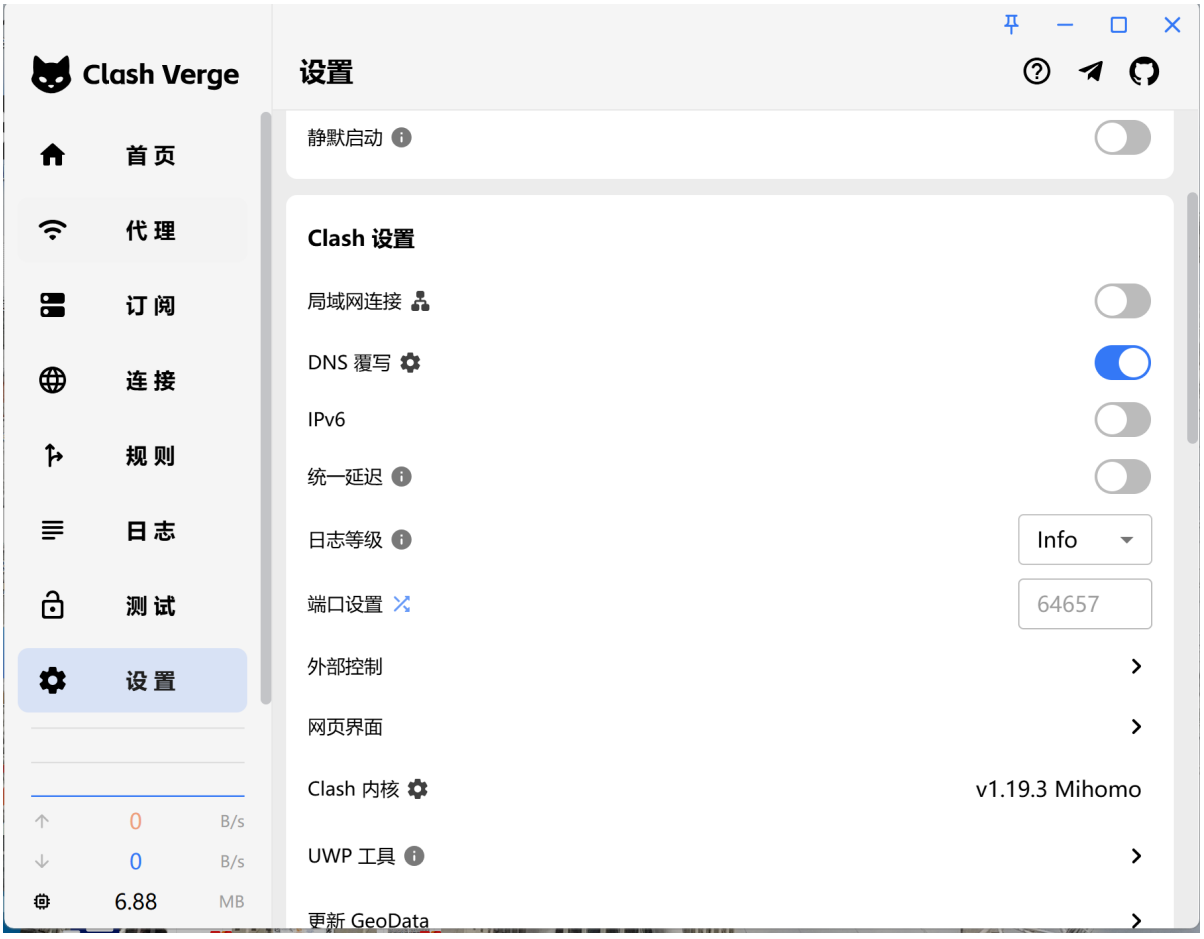

第三步---修改本机 SSH 配置

Windows 的 SSH 配置文件通常是：

```
C:\Users\你的用户名\.ssh\config
```

可以在 PowerShell 中打开：

```
notepad $HOME\.ssh\config
```

加入一句：

```
RemoteForward 7890<REMOTE_PROXY_PORT> 127.0.0.1:7890<REMOTE_PROXY_PORT>
```

第四步---让 AutoDL 使用代理环境变量

仅仅建立端口隧道还不够。还要告诉 Codex 使用远端的：

```
127.0.0.1:7890
```

进入 AutoDL 后执行：

```
cat >> /root/.bashrc <<'EOF'

export HTTP_PROXY="http://127.0.0.1:7890<REMOTE_PROXY_PORT>"
export HTTPS_PROXY="http://127.0.0.1:7890<REMOTE_PROXY_PORT>"
export http_proxy="http://127.0.0.1:7890<REMOTE_PROXY_PORT>"
export https_proxy="http://127.0.0.1:7890<REMOTE_PROXY_PORT>"

export NO_PROXY="127.0.0.1,localhost"
export no_proxy="127.0.0.1,localhost"
EOF

source /root/.bashrc
```

立即加载：

```
source /root/.bashrc
```

检查：

```
env | grep -i proxy
```

应该看到：

```
HTTP_PROXY=http://127.0.0.1:7890
HTTPS_PROXY=http://127.0.0.1:7890
http_proxy=http://127.0.0.1:7890
https_proxy=http://127.0.0.1:7890
```

Codex 支持通过上游 HTTP、HTTPS 和 SOCKS 代理访问网络。(OpenAI 开发者)

第五步---VS Code 远端配置

连接远端后，打开：

```
Preferences: Open Remote Settings (JSON)
```

填写：

```
{
    "http.proxy": "http://127.0.0.1:7890",
    "http.proxySupport": "on",
    "terminal.integrated.env.linux": {
        "HTTP_PROXY": "http://127.0.0.1:7890<REMOTE_PROXY_PORT>",
        "HTTPS_PROXY": "http://127.0.0.1:7890<REMOTE_PROXY_PORT>",
        "http_proxy": "http://127.0.0.1:7890<REMOTE_PROXY_PORT>",
        "https_proxy": "http://127.0.0.1:7890<REMOTE_PROXY_PORT>",
        "NO_PROXY": "127.0.0.1,localhost",
        "no_proxy": "127.0.0.1,localhost"
    }
}
```

第六步---复制本机codex登录文件

scp -P 14647 C:\Users\你的用户名称\.codex\auth.json
root@connect.westc.seetacloud.com:/root/.codex/auth.json

```
scp -P <SSH_PORT> `
  "$HOME\.codex\auth.json" `
  <REMOTE_USER>@<SSH_HOST>:~/.codex/auth.json
```