

الفصل الرابع: واجهات ال API في منصة «أمان»

ما ستتعلمه في هذا الفصل

- كيف يُقسّم ال backend نقاط النهاية (endpoints) إلى ثلاثة جماهير: `guest` و `user` و `admin` ، وكيف تُركّب هذه الأقسام في `bootstrap/app.php`.
- ما هي الوسائط (middleware) التي تمرّ عبرها كل مجموعة، وما الذي تفعله فعليًا (وما الذي لا تفعله رغم اسمها).
- شكل «الغلاف الموحد» (envelope) لكل استجابة ناجحة أو فاشلة، والفرق بينه وبين غلاف أخطاء التحقق (422).
- قواعد الترقيم (pagination) والفلتر والبحث والترتيب والتصدير (export) المشتركة بين جميع قوائم `index`.
- جداول مرجعية كاملة لكل نقطة نهاية: الطريقة (method)، المسار، ال Controller، الصلاحية المطلوبة، حقول التحقق، وشكل `data` في الاستجابة.
- تدفّقات مهمة موضّحة بمخططات: المصادقة عبر OTP، وتوليد الشهادة (certificate).
- المخالفات والسلوكيات الغريبة في رموز الحالة (status codes) التي يجب أن تعرفها قبل استهلاك هذه ال API.

1. المفهوم أولًا: ما معنى «تقسيم ال API حسب الجمهور»؟

في التطبيقات النموذجية يوجد ملف واحد للمسارات (`routes/api.php`) وتُحمى بعض المسارات بوسيط مصادقة. أما هنا فقد اتُخذ قرار معماري مختلف: لا يوجد `routes/api.php` إطلاقًا. بدلًا من ذلك يُسجّل ثلاثة ملفات مسارات، كل ملف يخدم «جمهورًا» واحدًا، ولكل ملف بادئة (prefix) خاصة وسلسلة وسائط خاصة. الفائدة التعليمية من هذا النمط: بمجرد أن ترى مسارًا يبدأ بـ `admin/` تعرف يقينًا أنه يمرّ بحرس (guard) المدير، ولا تحتاج لقراءة تعريف المسار للتأكد.

كيف طُبّق في هذا المشروع

الملف `backend/bootstrap/app.php` هو نقطة الربط:

البادئة	ملف المسارات	سلسلة الوسائط
(بلا بادئة)	routes/web.php	RequestRateMiddleware , web , ApiLocalization
guest/	routes/guest.php	RequestRateMiddleware , ApiLocalization
user/	routes/user.php	UserMiddleware , auth:sanctum , ApiLocalization RequestRateMiddleware
admin/	routes/admin.php	AdminMiddleware , auth:sanctum , ApiLocalization RequestRateMiddleware

إضافة إلى ذلك يُفعّل التطبيق `statefulApi()` و `trustProxies(at: '*')` ، ويُعطّل التحقق من CSRF لكل المسارات (*) — وهو أمر مقبول في API خالصة تعتمد على رموز (tokens) لا على جلسات المتصفح.

ماذا يفعل كل وسيط؟

ApiLocalization — يقرأ ترويسة `Accept-Language` ، يأخذ الجزء الأساسي منها (subtag) ، ويتحقق أنه ضمن `config('app.supported_languages')` ، وإلا يرجع إلى `config('app.locale')` . ثم يضبط لغة التطبيق، ويحفظ العمود `lang` على المستخدم المصادق إن وُجد، ويضيف ترويسة `Content-Language` على الاستجابة.

AdminMiddleware — يتحقق من `auth('admin')->check()` ، وإلا يعيد:

```
return $this->sendResponse(false, [], "You are not admin user", null, 400);
```

لاحظ: الرمز **400** لا 403 ولا 401. هذه مخالفة اصطلاحية يجب على العميل (frontend) التعامل معها.

UserMiddleware — نفس المنطق مع `auth('user')` والرسالة `"You are not user"` ورمز **400**.

RequestRateMiddleware — الاسم يوحي بتحديد المعدّل (rate limiting) ، لكنه لا يرفض أي طلب أبدًا. وظيفته الفعلية هي إدراج سجل في جدول `RequestRate` لكل طلب، يحتوي على الطريقة، الرابط، عنوان IP، المُحيل (referrer)، الجسم (body)، والترويسات.

مسألة الصلاحيات (permissions) — نقطة حرجة

الحزمة `spatie/laravel-permission` مثبتة ومستخدم، لكن لا يوجد أي وسيط صلاحيات ولا بوابة `can:` مطبقة على أي مسار. الصلاحيات موجودة كبيانات فقط: `AdminController@store/update` تُزامن أسماء `Permission` ، و `AdminResource` تُرجع مصفوفة `permissions` . كما أن:

```
public function authorize(): bool
{
    return true;
}
```

في `CustomFormRequest` تُعيد `true` دائمًا.

النتيجة العملية: التحويل (authorization) في هذا المشروع على مستوى الحرس فقط — أي مدير مُصادق يستطيع استدعاء أي نقطة نهاية إدارية. ولذلك في كل الجداول التالية عمود «الصلاحية المطلوبة» يعني حرفيًا: الحرس المطلوب، لا صلاحية دقيقة. الصلاحيات تُستخدم في لوحة التحكم لإخفاء عناصر الواجهة فقط، وهذا ليس أمرًا لأن الـ API لا تفرضه.

2. الغلاف الموحد للاستجابات

المفهوم

«الغلاف» (envelope) هو أن تكون كل استجابة، ناجحة أو فاشلة، بنفس البنية الخارجية، بحيث يستطيع العميل كتابة معالج واحد لكل الحالات. البيانات الحقيقية تسكن دائمًا داخل مفتاح واحد (`data`).

التطبيق: `BaseApiController::sendResponse`

التوقيع في `app/Http/Controllers/BaseApiController.php`

```
sendResponse($status = true, $data = null, $message = '', $errors = null, $code = 200, $request
```

والناتج:

```
{
  "status": true,
  "local": "ar",
  "message": "Listed",
  "data": { "...": "..."},
  "guard": "user",
  "errors": null,
  "response_code": 200,
  "local_language": "ar",
  "request_body": { "...": "request->all() صدى لـ" }
}
```

ملاحظات دقيقة:

- `guard` يأتي من المساعد العام `Authed()->guard`.
- عند الفشل (`status === false`) تُطبَّع `errors`: إذا مرَّ المُنادي مصفوفة أخطاء تحتوي أكثر من عنصر (بالعدّ التعاودي) تُترك كما هي، وإلا تُستبدل بـ `{"message": [<message>"]}`.
- `response_code` يكرّر رمز HTTP نفسه داخل الجسم.
- `sendServerError($msg, $data, $th, $request)` يُرجع رمز **500** ورسالة بالصيغة `"Server Technical Error: <msg> <exception message>"`.

غلاف مختلف لأخطاء التحقق (422)

هذا مصدر التباس شائع للطلاب: أخطاء التحقق لا تستخدم نفس الغلاف. يُنتجها

`app/Services/FailedValidation` عبر مسارين: `CustomFormRequest::failedValidation` (لكل أصناف `FormRequest`) و `BaseApiController::checkValidator($validator)` (للحالات التي تستخدم `Validator::make` مباشرة).

```
{
  "status": false,
  "message": "<أول رسالة خطأ>[ and <n-1> moreValidation]",
  "data": null,
  "guard": "user",
  "errors": { "field": ["msg"] },
  "response_code": 422,
  "request_data": { "...": "..." }
}
```

الفروق عن الغلاف الأساسي: المفتاح هنا `request_data` لا `request_body`، ولا وجود لـ `local` ولا `local_language`.

معالجات الاستثناءات العامة

الشرط	الاستجابة
<code>AuthenticationException</code> مع <code>expectsJson</code>	غلاف، <code>401</code> ، <code>data: []</code> ، <code>message: "Unauthorized"</code>
<code>NotFoundHttpException</code> مع <code>expectsJson</code>	غلاف، <code>404</code> ، <code>message: "EndPoint Is Not Found"</code>

استثناءات لا تتبع الغلاف

بعض نقاط النهاية الخاصة بالشهادات تُرجع نصًا خامًا لا JSON: `guest/user-videos/pdf/fix` ، و `guest|user/user-videos/{certificate_number}/pdf` . هذا مذكور في مكانه في الجداول أدناه.

3. الترقيم والفلتر والترتيب والتصدير

المفهوم

بدل تكرار منطق «اقرأ `per_page` ، طبق البحث، رتب، صفح» في كل Controller، يُجمع المنطق في سمة (trait) واحدة يستدعيها كل `index` . هذا يضمن أن كل القوائم في النظام تتصرّف بنفس الطريقة وتقبل نفس معاملات الاستعلام.

التطبيق: `app/Http/Traits/Controller/IndexTrait::indexInit`

القواعد مُعرّفة في `config/constants.php` تحت `list_validations` . كل قائمة مبنية على السمة تقبل المعاملات التالية:

المعامل	القاعدة / السلوك
<code>per_page</code>	<code>nullable`</code>
<code>page</code>	<code>nullable`</code>
<code>sort_column</code>	<code>nullable`</code>
<code>sort_direction</code>	<code>nullable`</code>
<code>date_from</code> / <code>date_to</code>	<code>nullable`</code>
<code>q</code>	بحث حر: <code>orLike(column, q)</code> على كل أعمدة <code>\$fillable</code> ؛ يمكن تعطيله لكل Controller عبر <code>\$q = false</code>
<code>is_active</code>	مصفوفة من <code>1/0</code> أو <code>"true"/"false"</code> . إذا وُجدت القيمتان معًا فلا فلترة؛ وإذا وُجدت واحدة تُطبّق <code>isActive()</code> أو <code>isNotActive()</code> — وهي نطاقات (scopes) مبنية على الحذف الناعم
أي عمود من <code>\$fillable</code>	فلتره ضمنية لكل عمود: مطابقة تامة <code>where</code> إذا كان الاسم يحتوي <code>_id</code> أو كان <code>id</code> ، وإلا <code>likeStart</code> (مطابقة بادئة)
<code>export</code>	إذا كانت قيمته صحيحة: يرفع حد الذاكرة إلى 2G، يبنّي <code><Model>ResourceExport</code> (وإن لم يوجد يرجع إلى <code><Model>Resource</code>) على مؤشّر (cursor)، يكتب ملف XLSX عبر <code>maatwebsite/excel</code> إلى <code>storage/app/public/downloads/export-Aman-<Ymd-His>.xlsx</code> ، يسجّل صفًا في <code>Downloads</code> ، ويُرجع <code>{ export: "<resource class>", url: "<public url>" }</code> بدلًا من القائمة المصفّحة

تنبيه مهم: الأعمدة القابلة للترجمة (translatable) موجودة تقنيًا في `$fillable`، فيقبلها مُحقّق `sort_column`، لكنها مُخزّنة كـ JSON، فالترتيب عليها يجري على النص الخام JSON ولا معنى دلالي له.

الحذف الناعم: كل Controller يقرّر قيمة `$deleted_at`، وعادةً تكون `auth('admin')->check()` — أي أن المدير يرى الصفوف المحذوفة ناعمًا (`withTrashed`) بينما المستخدم والزائر لا يريانها.


شكل حمولة النجاح للقوائم

```
{
  "data": {
    "helpers": { "...": "..." },
    "items": {
      "data": [],
      "links": {},
      "meta": { "current_page": 1, "per_page": 20, "total": 0, "last_page": 1 }
    }
  }
}
```

`items` هو ناتج `ResourceCollection::response()->getData(true)` و `helpers` يحمل إضافات خاصة بكل Controller — مثل `averages` للتقييمات و `introduction` للفيديوهات، وقد يكون `null`.

بقية السمات

`showInit` و `editInit` و `destroyInit` و `toggleActiveInit` تبدأ كلها بالتحقق `{primaryKey} => required|exists:<table>,<pk>` (فشلها $\Rightarrow$ 422)، ثم تُرجع **403 مع الرسالة** `"This Item is Inactive"` إذا لم يُوجد الصف داخل النطاق المختار. الحمولات: `{item: Resource}` في `show/destroy/toggle` و `{create: <بيانات>, item: Resource}` في `edit`. أما `toggleActive` فيكتب `deleted_at = null` عند `state=true` و `now()` عند `state=false`.

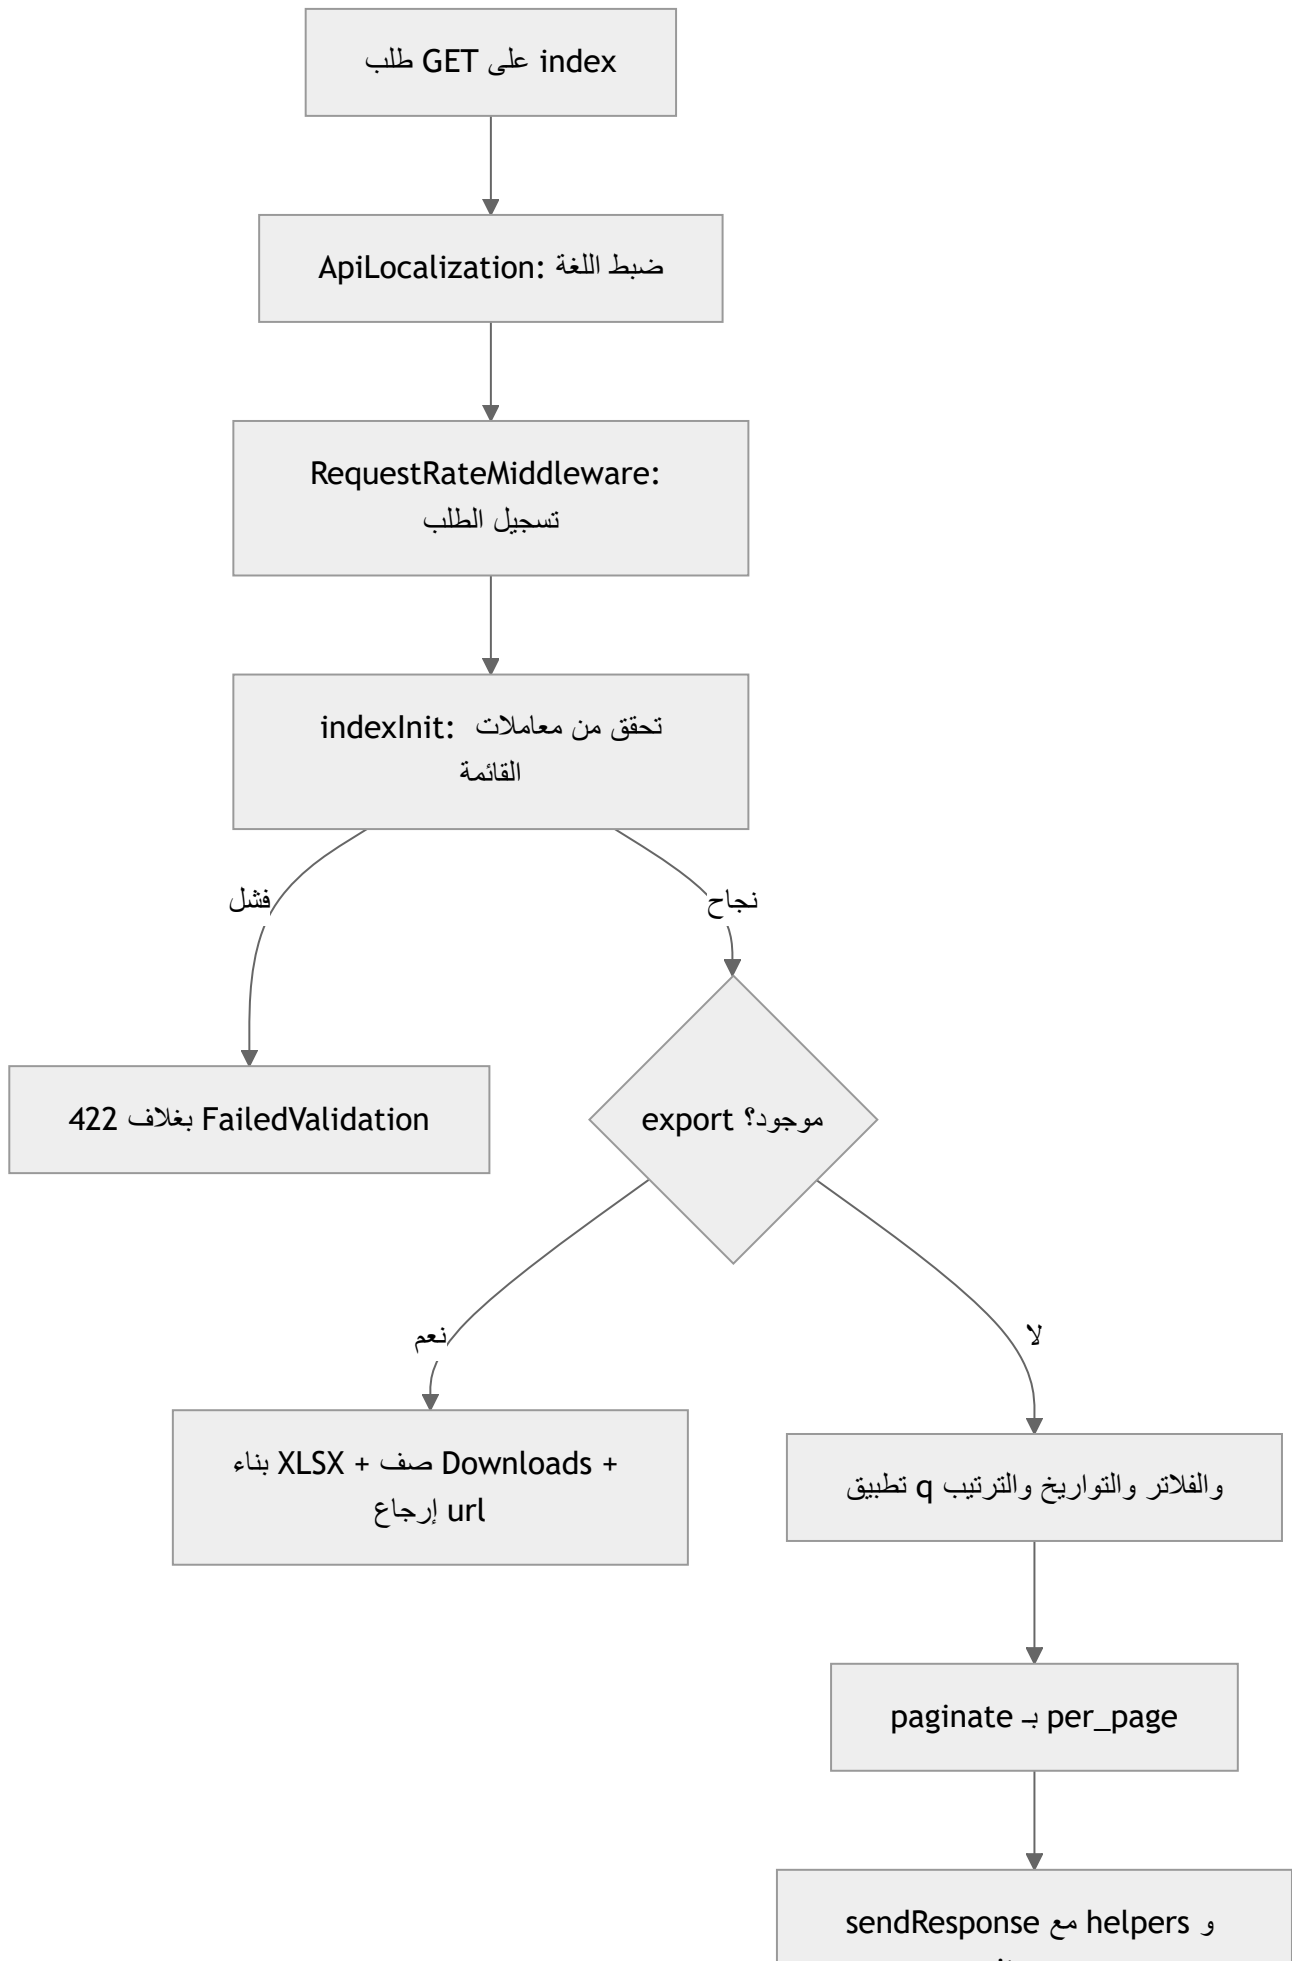

4. نقاط النهاية العامة — البادئة /guest

هذه المجموعة بلا مصادقة. الصلاحيات المطلوبة في كل صفوفها: لا شيء.


4.1 مصادقة المدير

الطريقة	المسار	Controller@method
POST	guest/admin/loginRegisterResendOtp	Admin\AdminAuthController@loginRegisterResendOtp
POST	guest/admin/request-otp	AdminAuthController@requestOtp
POST	guest/admin/otpVerify	AdminAuthController@otpVerify
PUT	guest/admin/password/update	AdminAuthController@updatePassword

4.2 مصادقة المستخدم

الطريقة	المسار	Controller@method
POST	guest/user/loginRegisterWithResendOtp	User\UserAuthController@loginRegisterResendOtp
POST	guest/user/loginRegisterResendOtp	UserAuthController@loginRegister
POST	guest/user/otpVerify	UserAuthController@otpVerify

انتبه إلى التشابه الشديد بين المسارين الأولين: `loginRegisterWithResendOtp` يرسل OTP، أما `loginRegisterResendOtp` (رغم اسمه) فيمنح رمز دخول فورًا بلا OTP.

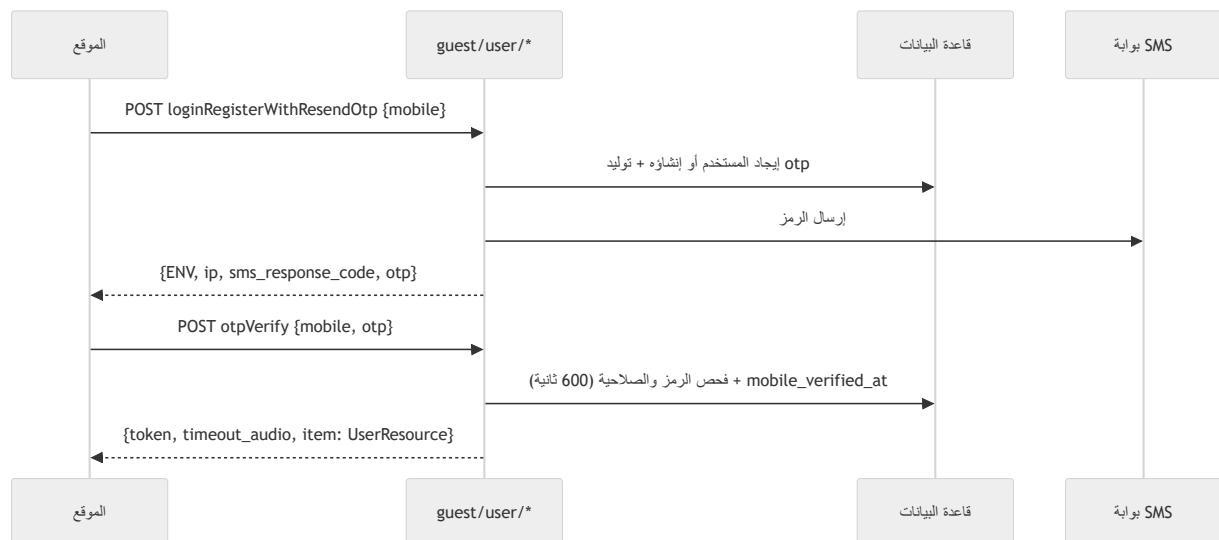

4.3 المحتوى العام

الطريقة	المسار	Controller@method	التحقق
GET	guest/videos	Admin\VideoController@index	معاملات nullable
GET	guest/videos/{video}	VideoController@show	quest ideo} meter ، و404
GET	guest/certificates/{search}	User\UserVideoController@findCertificate	لا شيء
GET	guest/user-videos/pdf/fix	UserVideoController@fixCertificatePdf	لا شيء
GET	guest/user-videos/{certificate_number}/pdf	UserVideoController@downloadCertificateAsPdf	لا شيء
GET	guest/faqs	Admin\FaqController@index	معاملات
GET	guest/faqs/{faq}	FaqController@show	وجود الـ
GET	guest/awareness	Admin\TawiaController@index	معاملات
GET	guest/awareness/{awareness}	TawiaController@show	وجود الـ
POST	guest/uploadFile	FileController@uploadFile	file
POST	guest/contacts	User>ContactController@store	quest :50-1 مطلوب

الطريقة	المسار	Controller@method	التحقق
			في فح ssage اختياري بعد 5 و type
GET	guest/stories	Admin\StoryController@index	معاملات (LIKE)
GET	guest/stories/{story}	StoryController@show	وجود ال
POST	guest/stories	StoryController@store	quest _name مطلوب مطلوب بريد $\geq$ ntent ≥ 255
GET	guest/partners	Admin\PartnerController@index	معاملات
GET	guest/partners/{partner}	PartnerController@show	وجود ال
GET	guest/blogs	Admin\BlogController@index	معاملات
GET	guest/blogs/{blog}	BlogController@show	يُحلّ بال
GET	guest/rates	User\RateController@index	معاملات _name email ويدعم
GET	guest/rates/{rate}	RateController@show	وجود ال
GET	guest/map/country-statistics	Admin\MapController@countryStatistics	لا شيء

الطريقة	المسار	ال Controller@method	التحقق
GET	guest/test	دالة مغلقة (closure)	لا شيء

4.4 مسارات web.php (بلا بادئة)

الطريقة	المسار	المعالج	الاستجابة
GET	storage/certificates/{pdf}	UserVideoController@serveCertificate	ملف PDF بترويسة pdf صفحة 404 بصيغة HTML certificate/notfound- display.php تحميل progress_phases HTML احتياطي برمز 00
GET	/	دالة مغلقة	العرض welcome
GET	/up	فحص الصحة	—
—	/telescope	Telescope	محمي بـ (middleware)

5. نقاط نهاية المستخدم — البادئة /user

الصلاحيات المطلوبة لكل ما يلي: رمز Sanctum على حرس user (auth:sanctum + UserMiddleware).


الطريقة	المسار	Controller@method	التعليق
POST	user/logout	HomeController@logout	لا
POST	user/uploadFile	FileController@uploadFile	كم
DELETE	user/deleteFile	FileController@deleteFile	س
PATCH	user/users/set-lang	User\UserController@set_lang	ست en
GET	user/users/{user}	UserController@show	وج
GET	user/users/{user}/edit	UserController@edit	وج
PUT/PATCH	user/users/{user}	UserController@update	ست ne اخت le (ود le
PUT	user/mobile/update	UserAuthController@updateMobile	مبا le مد le s :p
GET	user/videos	VideoController@index	مع
GET	user/videos/{video}	VideoController@show	ug


الطريقة	المسار	Controller@method	التعليق
GET	user/rates	RateController@index	كل (.)
GET	user/rates/{rate}	RateController@show	وج
POST	user/rates	RateController@store	st s .4 nt يش nt) am
GET	user/scenes	Admin\ScenesController@index	مع
GET	user/scenes/{scene}	ScenesController@show	وج
GET	user/questions	Admin\QuestionController@index	مع
GET	user/questions/{question}	QuestionController@show	وج
GET	user/awareness	TawiaController@index	مع
GET	user/awareness/{awareness}	TawiaController@show	وج
GET	user/user-videos	UserVideoController@index	مع (.)
GET	user/user-videos/{id}	UserVideoController@show	{ الم

الطريقة	المسار	Controller@method	التعليق
GET	user/user-videos/{id}/lastShow	UserVideoController@lastShow	مع
POST	user/user-videos	UserVideoController@store	ت مد L فح وم am
POST	user/user-videos/check-answer	UserVideoController@checkQuestionAnswer	ت مد L is من re فح ed اله بالا
GET	user/user-videos/{certificate_number}/pdf	UserVideoController@downloadCertificateAsPdf	لا
GET	user/stories	StoryController@index	مع
GET	user/stories/{story}	StoryController@show	وج

ملاحظة على ترتيب المسارات

user-videos/check-answer مُسجّل بعد Route::resource('user-videos'). ولأن store في ال resource يستجيب لـ POST user-videos فقط، فإن POST user-videos/check-answer يُطابق مساره الصحيح. لكن GET user/user-videos/check-answer سيصطدم بـ show ويُعامل check-answer كمعرّف.

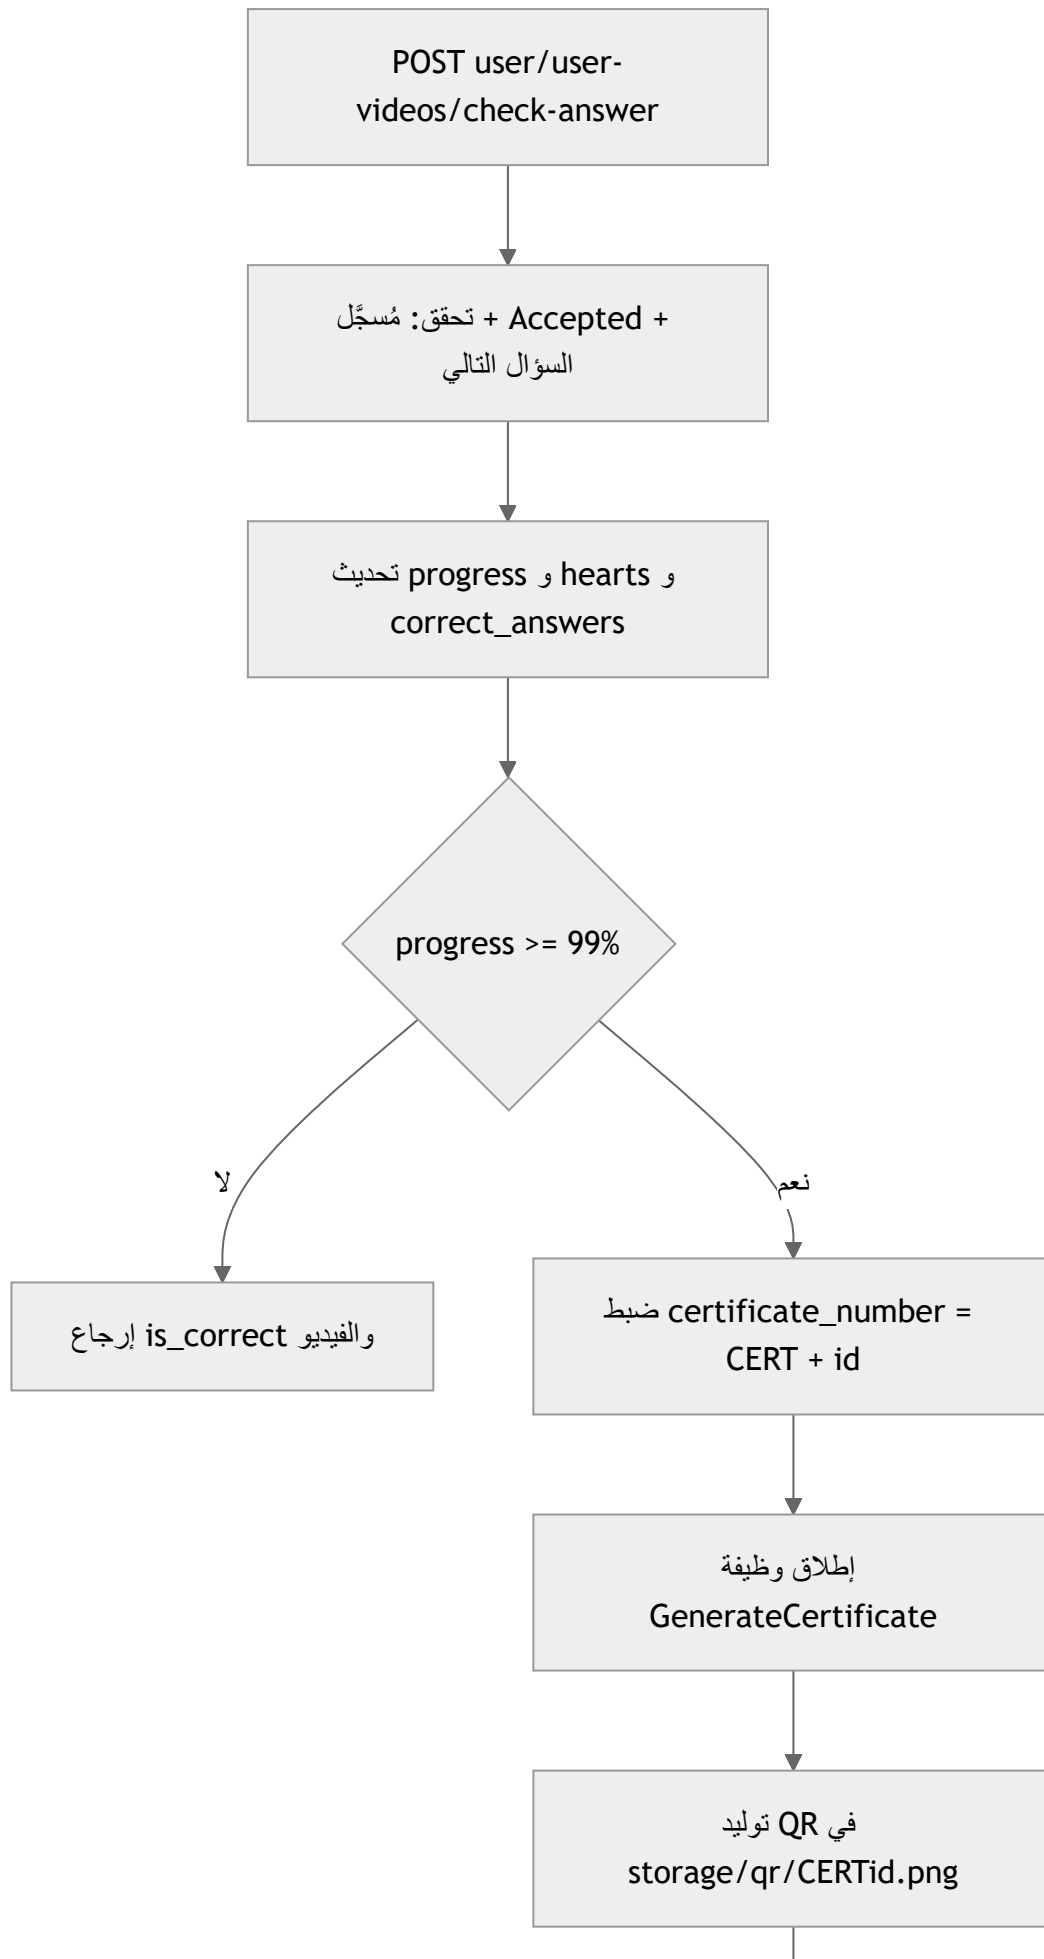

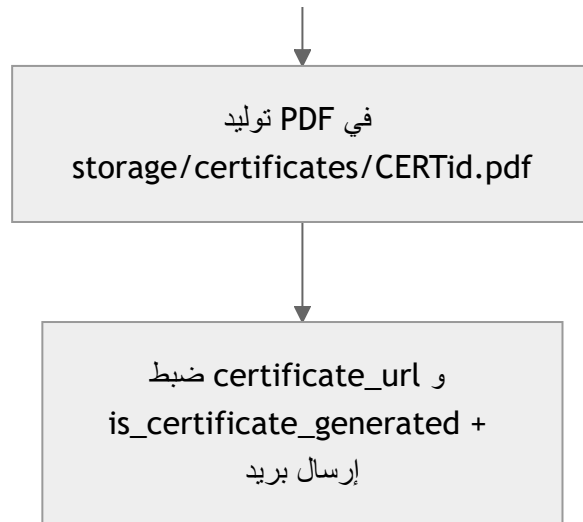

6. نقاط نهاية المدير — البادئة /admin

الصلاحيات المطلوبة لكل صف أدناه: رمز Sanctum على حرس `admin`. ولا تُفرض أي صلاحيات أدق من ذلك.

6.1 الجلسة والملفات

الطريقة	المسار	المعالج	التحقق	الاستجابة
POST	<code>admin/logout</code>	<code>HomeController@logout</code>	—	<code>[]</code> + رسالة
POST	<code>admin/uploadFile</code>	<code>FileController@uploadFile</code>	كما في الزائر	ناتج الرفع
DELETE	<code>admin/deleteFile</code>	<code>FileController@deleteFile</code>	<code>files</code> مطلوب <code>array</code>	<code>null</code>

6.2 لوحة المعلومات والتقارير

الطريقة	المسار	المعالج	التحقق
GET	admin/home/statistics	AdminHomeController@statistics	و <code>date_from</code> و <code>dates</code> و <code>date_to</code> بصيغة حرة عبر <code>getDateRangeByType</code>
GET	admin/home/user-graph	AdminHomeController@userGraph	—
GET	admin/home/user-information	AdminHomeController@userInformation	معاملات القائمة؛ و <code>q</code> يبحث في <code>users.full_name</code> و <code>mobile / email</code> و <code>videos.title</code> و <code>user_videos.status</code> ؛ والتواريخ على <code>er_videos.created_at</code> ؛ ويدعم <code>export</code>
GET	admin/map/country-statistics	MapController@countryStatistics	—
GET	admin/report/general-graph	ReportController@generalGraph	<code>video_ids[]</code> ، <code>langs[]</code>) <code>date_to</code> ، <code>date_from</code> (تحقق)
GET	admin/report/certificate-graph	ReportController@certificateGraph	كما سبق
GET	admin/report/user-graph	ReportController@userGraph	كما سبق

6.3 المديرين — `Route::resource('admins')` كاملاً

الطريقة	المسار	الدالة	التحقق
GET	<code>admin/admins</code>	<code>index</code>	معاملات القائمة على <code>fillable</code> <code>read_notification_id,...</code>
GET	<code>admin/admins/create</code>	<code>create</code>	—
POST	<code>admin/admins</code>	<code>store</code>	<code>name</code> : <code>AdminStoreRequest</code>
GET	<code>admin/admins/{admin}</code>	<code>show</code>	وجود المفتاح
GET	<code>admin/admins/{admin}/edit</code>	<code>edit</code>	وجود المفتاح
PUT/PATCH	<code>admin/admins/{admin}</code>	<code>update</code>	نفس الطلب؛ ومع PUT تُضاف قاعدة لكلمة المرور؛ و <code>missions</code>
DELETE	<code>admin/admins/{admin}</code>	<code>destroy</code>	وجود المفتاح
PUT	<code>admin/admins/{admin}/toggleActive/{state}</code>	<code>toggleActive</code>	<code>state</code> من <code>true`</code>

6.4 المستخدمين — Route::resource('users') كاملاً

الطريقة	المسار	الدالة	التحقق
GET	admin/users	index	معاملات القائمة + video_ids[] (القيمة 0 تعني «بلا برنامج») و langs[] ؛ ويدعم :_column=certificate_count بترتيب عبر استعلام فرعي؛ و port ⇒ UserResourceExport
GET	admin/users/create	create	—
POST	admin/users	store	st_name : UserStoreRequest last_name مطلوب 50-1؛ اختياري بريد ≥ 60 فريد؛ mobile مطلوب على حرس المدير بقاعدة sa_mobile وفريد
GET	admin/users/{user}	show	وجود المفتاح (مع withTrashed)
GET	admin/users/{user}/edit	edit	وجود المفتاح
PUT/PATCH	admin/users/{user}	update	UserUpdateRequest (الجوال) مطلوب على حرس المدير، ويُطبَّق (trimMobile)
DELETE	admin/users/{user}	destroy	وجود المفتاح
PUT	admin/users/{user}/toggleActive/{state}	toggleActive	state من true/false

الدالة UserController@destroy موجودة في الكود لكنها غير مربوطة بأي مسار.

6.5 الفيديوها

الطريقة	المسار	الدالة	التحقق
GET	admin/videos/colors	colors	—
GET	admin/videos	index	معاملات القائمة + program_list_scope (وفلات النطاق تُطبّق فقط عندما لا يكون المستدعي مديرًا)
GET	admin/videos/create	create	—
POST	admin/videos	store	: VideoStoreRequest video_url.{ar,en} مطلوب رابط ≥ 500 ؛ logo مطلوب ≥ 500 ؛ title.{ar,en} مطلوب ≥ 500 ؛ description.{ar,en} مطلوب ≥ 1000 ؛ length مطلوب ≥ 191 ؛ time_format color مطلوب ≥ 10 ؛ is_new اختياري in:0,1 (ويُطبّع من true/false و "true"/"false")؛ status اختياري من قيم VideoStatus
GET	admin/videos/{video}	show	ShowVideoRequest : slug أو id
GET	admin/videos/{video}/edit	edit	وجود المفتاح
PUT/PATCH	admin/videos/{video}	update	id + VideoStoreRequest exists:videos

الطريقة	المسار	الدالة	التحقق
DELETE	admin/videos/{video}	destroy	وجود المفتاح
PUT	admin/videos/{video}/toggleActive/{state}	toggleActive	state
PUT	admin/videos/{video}/toggleIsNew/{state}	toggleIsNew	state مطلوب in:true,false
PUT	admin/videos/{video}/status	updateStatus	updateVideoStatusRequest : status اختياري القيمة، من VideoStatus (والنص الفارغ "" يصبح (null

6.6 قالب الشهادة (إعداد عام)

الطريقة	المسار	الدالة	التحقق
GET	admin/certificate/image	CertificateController@show	—
PUT	admin/certificate/image	CertificateController@update	CertificateImageUpdateRequest : image مطلوب نص 191-1 مطابق png)./

6.7 التقييمات — resource بـ (only(index, show, create, edit, update, destroy))

الطريقة	المسار	الدالة	التحقق	الاستدعاء
GET	admin/rates	index	كل فلاتر الزائر، مع <code>withTrashed</code> ، و <code>export</code> ⇒ <code>RateResourceExport</code> (يضيف <code>certificate_number</code> (<code>certificate_url</code> /	urce مصفّجات
GET	admin/rates/create	create	—	{}
GET	admin/rates/{rate}	show	وجود المفتاح	tem: rce}
GET	admin/rates/{rate}/edit	edit	وجود المفتاح	tem}
PUT/PATCH	admin/rates/{rate}	update	: <code>RateUpdateRequest</code> <code>rate_1..4</code> مطلوب رقمي 1-3؛ <code>comment</code> اختياري ≥ 1000	tem: rce}
DELETE	admin/rates/{rate}	destroy	وجود المفتاح	حذف
PUT	admin/rates/{rate}/toggleActive/{state}	toggleActive	state	tem}

لا يوجد `POST admin/rates` — إنشاء التقييم متاح للمستخدم فقط.

6.8 المشاهد — `Route::resource('scenes')` كاملاً

هنا `$deleted_at = false` في كل المواضع، أي أن الموديل يُعامل كموديل صارم و `destroy` يستخدم `delete()` لا الحذف النهائي.

- `index` بمعاملات القائمة، و `create` يُرجع `{}`.
- `update` / `store` عبر `ScenesStoreRequest` : `video_id` مطلوب `exists:videos` ؛ `title.{ar,en}` مطلوب `191-1`؛ `logo` مطلوب `191-1`؛ `start_time` مطلوب `time_format` ؛ `length` مطلوب `time_format` ؛ `end_time` مطلوب `time_format` و `after:start_time` ؛ وفحص لاحق: الزوج `(video_id, start_time)` يجب أن يكون فريداً.
- `show` ⇒ `ScenesResource` ، و `edit` ⇒ `ScenesEditResource` ، و `destroy` حذف ناعم.

6.9 الأسئلة — Route::resource('questions') كاملاً

الطريقة	المسار	الدالة	التحقق	الاستجابة
GET	admin/questions	index	معاملات القائمة	QuestionResource مصفّح
GET	admin/questions/create	create	—	{}
POST	admin/questions	store	QuestionStoreRequest (أدناه)	201 <pre>{item: QuestionResource}</pre> ويعيد تصفير كل UserVideos لذلك (حذف UserAnswer تصفير progress correct_answers hearts=5 تحديث total_questions للصفوف التيificate_number = null ، داخل معاملة (tion)
GET	admin/questions/{question}	show	وجود المفتاح	{item: QuestionResource}
GET	admin/questions/{question}/edit	edit	وجود المفتاح	{create, item: QuestionEditResource} بخرائط {ar,en}
PUT/PATCH	admin/questions/{question}	update	نفس الطلب + id مطلوب	{item} ؛ ونفس الأ الجانبي بالتصفير
DELETE	admin/questions/{question}	destroy	وجود المفتاح	{item}

حقول QuestionStoreRequest : video_id مطلوب (ويُفحص وجوده مع withTrashed في فحص لاحق)؛

question.{ar,en} مطلوب 1-1000؛ answers_a.{ar,en} و answers_b.{ar,en} مطلوبة؛

answers_c/d.{ar,en} اختيارية؛ wrong_a/b/c/d.{ar,en} اختيارية؛ correct_answer مطلوب من

`answer_a..answer_d` : `allowed_time` مطلوب `time_format` : `appears_at.{ar,en}` مطلوب `time_format`.
والفحوص اللاحقة: `appears_at` لا يجوز أن يكون `00:00:00` (`validation.appears_at_not_zero`)، ويجب أن
يكون فريدًا لكل لغة على مستوى الثانية بين بقية أسئلة الفيديو.

6.10 تسجيلات المستخدم في الفيديو — resource بـ `only(index, show)` + أفعال مخصصة

الطريقة	المسار	الدالة	التحقق
GET	<code>admin/user-videos</code>	<code>index</code>	معاملات القائمة علم <code>ate_generated,...</code> مع <code>withTrashed</code>
GET	<code>admin/user-videos/{user_video}</code>	<code>show</code>	وجود المفتاح
PUT	<code>admin/user-videos/update-certificate-user-name</code>	<code>updateCertificateUserName</code>	<code>ificateUserName</code> <code>last_name</code> مطلوب
POST	<code>admin/user-videos/{certificate_number}/regenerate-certificate</code>	<code>regenerateCertificate</code>	المسار مقيّد بـ <code>[-]+</code>
POST	<code>admin/user-videos/{user_video}/revoke-certificate</code>	<code>revokeCertificate</code>	معرف رقمي
POST	<code>admin/user-videos/{user_video}/reset</code>	<code>resetUserVideo</code>	معرف رقمي
PUT	<code>admin/user-videos/{user_video}/toggleActive/{state}</code>	<code>toggleActive</code>	state

6.11 الأسئلة الشائعة — Route::resource('faqs') كاملاً + toggleActive

`FaqStoreRequest` : `title` مصفوفة مع `title.ar` و `title.en` مطلوبين 1-191؛ `description` مصفوفة مع `.ar` و `.en` مطلوبين 1-1000 (ومع PUT تُضاف `id` `exists:faqs,deleted_at,NULL`). الاستجابات `{item: FaqResource}` ، و `store` يُرجع 201، ورسالة `update` خطأً هي `Created`.

6.12 جهات الاتصال — Route::resource('contacts') كاملاً + إضافات

الطريقة	المسار	الدالة	التحقق
GET	<code>admin/contacts</code>	<code>index</code>	معاملات القائمة + <code>types[]</code> و <code>statuses[]</code> (تُفلتر على التعبير المحتسب <code>Contact::STATUS_SQL</code> من نوع CASE)
GET	<code>admin/contacts/create</code>	<code>create</code>	—
POST	<code>admin/contacts</code>	<code>store</code>	<code>ContactStoreRequest</code>
GET	<code>admin/contacts/{contact}</code>	<code>show</code>	وجود المفتاح
GET	<code>admin/contacts/{contact}/edit</code>	<code>edit</code>	وجود المفتاح
PUT/PATCH	<code>admin/contacts/{contact}</code>	<code>update</code>	<code>ContactStoreRequest</code> + <code>id</code> موجود
POST	<code>admin/contacts/{contact}/reply</code>	<code>reply</code>	<code>ContactReplyRequest</code> : <code>reply</code> مطلوب 1-1000
DELETE	<code>admin/contacts/{contact}</code>	<code>destroy</code>	وجود المفتاح
PUT	<code>admin/contacts/{contact}/toggleActive/{state}</code>	<code>toggleActive</code>	<code>state</code>

6.13 القصص — Route::resource('stories') كاملاً + toggleActive

- `index` : معاملات القائمة + `video_id` / `email` / `mobile` ؛ و `withTrashed` للمديرين؛ والعمود `full_name` مستثنى من أعمدة الفلترة.
- `create` ⇒ `{videos:[{id,title}]}`.
- `store` / `update` عبر `StoryRequest` ، و `show` ، و `edit`.

- `destroy` : `$deleted_at = false` ⇒ حذف ناعم فقط.
- `toggleActive` يعمل عمليًا كـ «نشر / إلغاء نشر»، لأن الزوار يرون غير المحذوف فقط.

6.14 الإشعارات

الطريقة	المسار	المعالج	التحقق
GET	<code>admin/notifications</code>	<code>NotificationController@indexAdmin</code>	معاملات القائمة + <code>te_last_read_notification_id</code>
GET	<code>admin/is-new-notifications</code>	<code>isNewNotifications</code>	—
POST	<code>admin/set-last-notification-id</code>	<code>setLastNotificationId</code>	<code>notification_id</code> (بلا تحقق)

6.15 التوعية (Tawia) — `Route::resource('awareness')` كاملاً بأسماء `admin.tawias` + `toggleActive`

`TawiaRequest` : `video_id` مطلوب `exists:videos` : `title.{ar,en}` مطلوب 1-255؛ `description.{ar,en}` مطلوب 1-1000؛ `symptoms.ar[]` و `symptoms.en[]` مصفوفتان مطلوبتان وعناصرهما 1-1000 (ومع PUT تُضاف `id` `exists:tawias`).

انتبه: `store` / `update` تُرجع الموديل الخام (`{item: <model>}`) لا `Resource`؛ أما `show` / `index` فتُرجع `TawiaResource`، و `edit` يرجع `TawiaEditResource` بخرائط `{ar,en}` و `symptoms` مفكوكة من JSON لكل لغة.

6.16 الشركاء — `Route::resource('partners')` كاملاً + `toggleActive`

`PartnerStoreRequest` : `name` مطلوب نص 1-191؛ `logo` اختياري نص ≥ 500 (ومع PUT تُضاف `id` `exists:partners,deleted_at,NULL`). الاستجابة `{item: PartnerResource}` بالحقول `id,name,logo,createdAt,updatedAt,created_at,updated_at,deleted_at,isActive`.

6.17 المدونة — `Route::resource('blogs')` كاملاً + `toggleActive`

`BlogRequest` : `slug` اختياري نص ≥ 191 بقاعدة `regex:/^[a-z0-9]+(?:-[a-z0-9]+)*$/` وفريد باستثناء `{blog}` في المسار؛ `publish_date` مطلوب تاريخ؛ `logo` اختياري نص ≥ 191 ؛ `tags` اختياري مصفوفة نصوص `{ar,en}`؛ `title` مطلوب ≥ 191 ؛ `short_description` مطلوب ≥ 500 ؛ `content` مطلوب. و `update / store` تُزامن الوسوم عبر `SyncsArticleTags` وتُرجع `{item: BlogResource}` مع `tags[{id,name,slug,color}]` (و `store` يُرجع 201). و `show` يقبل `slug` أو `id` (و404 غير ذلك).

7. سلوكيات عابرة للأقسام يجب حفظها

- **الخُرس:** `admin` و `user` حرسان منفصلان في Sanctum، والرموز تُسمّى `auth_token` و `logout` يحذف الرمز الحالي فقط لا كل الرموز.
- **المساعد** `toString($data)` يحوّل معظم القيم القياسية في الـ Resources إلى نصوص، ولذلك تُعاد القيم المنطقية إلى نوعها صراحةً حيث يلزم (`is_active` ، `is_certificate_generated` ، `is_rated` ، `is_new`).
- **الأعمدة القابلة للترجمة** (`spatie/laravel-translatable`) تُرجع نص اللغة الحالية للخُرس غير الإدارية، وخرائط `{ar,en}` في مسار المدير و `*EditResource`. وهي مخزّنة JSON، فالترتيب عليها بلا معنى ولو قبله المُحقّق.
- **`is_active` والحذف الناعم يُستخدمان كراية نشر:** `toggleActive` يكتب في `deleted_at`. ولذلك قصص الزوار تُنشأ «محذوفة» أساسًا.
- **هوية الشهادة** هي `user_video.id` . 'CERT' ؛ الـ PDF في `storage/certificates/CERT{id}.pdf` والـ QR في `storage/qr/CERT{id}.png`.
- **نقاط نهاية بلا مصادقة ولها آثار جانبية:** `guest/user-videos/pdf/fix` (يعيد توليد كل الشهادات) و `guest/user-videos/{certificate_number}/pdf` (يولّد ويرسل بریدًا). وكلتاها تُرجع نصًا خامًا لا الغلاف.
- **ملفات غير مربوطة أو معطوبة:** `app/Http/Controllers/User/UserAnswerController.php` و `CronJobController.php` غير مربوطين ومعطوبان (استيرادات ناقصة، ومرجع لصنف غير موجود `App\Http\Controllers\API\BaseApiController` ، واستخدام `Admin::class` كموديل لـ `UserAnswer`). و

Admin\DownloadsController بدواله `destroy / download / index` مكتمل لكنه غير مربوط، وكذلك `AdminAuthController@updateEmail`.

- مخالفات رموز الحالة: رفض الحرس ⇒ 400؛ «الصف خارج النطاق» ⇒ 403؛ تعارض التبعيات ⇒ 429؛ نجاح AdminHomeController@statistics ⇒ 201؛ و«البريد غير موجود» في requestOtp ⇒ 500.

أسئلة للمراجعة

1. لماذا لا يوجد `routes/api.php` في هذا المشروع، وأين تُعرّف المسارات بدلاً منه؟ لأن التوجيه أُعيد تنظيمه حسب الجمهور في `bootstrap/app.php`، الذي يسجّل `routes/guest.php` و `routes/user.php` و `routes/admin.php` و `routes/web.php`، كل واحد ببادئته وسلسلة وسائطه.
2. هل تحمي الحزمة `spatie/laravel-permission` نقاط النهاية الإدارية؟ لا. لا يوجد وسيط صلاحيات ولا بوابة `can:` على أي مسار، و `CustomFormRequest::authorize()` تُعيد `true` دائماً. الصلاحيات بيانات تُزامن وتُعاد في `AdminResource` وتُستخدم لإخفاء عناصر واجهة لوحة التحكم فقط. أي مدير مُصادق يمكنه استدعاء أي نقطة نهاية إدارية.
3. ما وظيفة `RequestRateMiddleware` الحقيقية؟ لا يحدّ المعدّل ولا يرفض أي طلب. يُدرج صفّاً في `RequestRate` لكل طلب يحتوي الطريقة والرابط وIP والمُحيل والجسم والترويسات.
4. ما الفرق بين غلاف `sendResponse` وغلاف أخطاء التحقق؟ غلاف `sendResponse` يحتوي `status, local, message, data, guard, errors, response_code, local_language, request_body`. أما غلاف التحقق (422) الصادر من `app/Services/FailedValidation` فيحتوي `request_data` بدل `request_body`، ولا يحتوي `local` ولا `local_language`، ورسالته هي أول خطأ مع لاحقة `moreValidation <n-1> and`.
5. كيف يرى المدير الصفوف المحذوفة ناعماً بينما لا يراها المستخدم؟ كل Controller يحدّد `$deleted_at`، وقيمتها عادةً `auth('admin')->check()`. فإذا كان المستدعي مديراً يُطبّق `withTrashed`، وإلا فتُخفى الصفوف المحذوفة. ولهذا صار `toggleActive` — الذي يكتب في `deleted_at` — بمثابة نشر/إلغاء نشر.
6. ماذا يحدث عند إرسال `export=1` إلى أي قائمة؟ تتغيّر بنية الاستجابة كلياً: يُرفع حدّ الذاكرة إلى 2G، ويُنشئ `<Model>ResourceExport` (أو `<Model>Resource` احتياطاً) على مؤشر، ويكتب XLSX في `storage/app/public/downloads/export-Aman-<Ymd-His>.xlsx`، ويسجّل صف في `Downloads`، ويُرجع `data: {export, url}` بدلاً من القائمة المصفّحة.

7. متى تُولّد الشهادة تلقائيًا؟ عند وصول `progress` إلى 99% أو أكثر في `checkQuestionAnswer`: يُضبط

`certificate_qr_code` و `certificate_number = 'CERT'.id` وتُطلَق الوظيفة `GenerateCertificate`. كما تُطلَق عند إنشاء تقييم في `RateController@store`، وقد تُطلَق أيضًا من `UserVideoController@show`.

8. لماذا لا يُعتبر رقم الجوال قابلاً للتعديل عبر `PUT user/users/{user}`؟ لأن `UserUpdateRequest` يجعل `mobile` اختياريًا على حرس المستخدم، و `update` يُعيد قسراً قيمة الجوال الأصلية للصف. تغيير الجوال يجري فقط عبر `PUT user/mobile/update` الذي يشترط `old_mobile` و `new_mobile` و `otp`.

9. ما دلالة الرمز 429 في حذف فيديو؟ هو استخدام غير اصطلاحية: `DELETE admin/videos/{video}` يُرجع 429 مع `msg.can-not-delete-video-having-{scenes,questions,certificates}` عندما توجد تبعيات، بدلاً من 409 المتوقعة للتعارض.

10. لماذا يعمل `POST user/user-videos/check-answer` بينما `GET` على المسار نفسه لا يعمل؟ لأن المسار سُجِّل بعد `Route::resource('user-videos')`. ال `resource` لا يملك مسار `POST` بهذه الصيغة فيصل الطلب صحيحًا، لكن `GET user/user-videos/check-answer` يُطابق `show` الذي يعتبر `check-answer` معرّفًا.