EL DOSSIER COMPLETO DEL PROYECTO



Tlamatini

la que sabe

Una asistente de desarrollo con IA alojada por ti, con un diseñador visual de workflows de agents, un cliente MCP universal y el alcance para manejar tarjetas, motores y redes reales.

87	111	29	v1.93.5
TIPOS DE AGENT	TOOLS DE MULTI-TURN	SKILLS	RELEASE ACTUAL

Creada por Angela López Mendoza · @angelahack1

12 de noviembre de 2026 · github.com/XAIHT/Tlamatini-Spanish · licencia MIT

◆ ANTES DE EMPEZAR

Acerca de este dossier

Este es el dossier completo de Tlamatini: qué es, cómo funciona, cómo usarla, cada agent que puede ejecutar, las promesas que cumple y un inventario del árbol de source de su aplicación.

Está escrito para tres lectores a la vez. Alguien **nuevo** puede leer los tres primeros capítulos y saber qué es Tlamatini y cómo empezar. Quien **opera** encontrará las superficies, el bestiario y los capítulos de configuración. Quien **mantiene** encontrará la arquitectura, los contratos detrás de las reglas de honestidad, el inventario de la aplicación y el conteo de la historia de la base de datos.

Nada aquí se escribió de memoria. Los conteos, las versiones, los commits, el inventario de lenguajes y el árbol de archivos se derivaron de Git y de los archivos del source cuando se generó esta edición, y el generador luego volvió a abrir este documento para probar que ningún texto se desborda ni se recorta y que el árbol de archivos coincide con todas las rutas seguidas por Git, incluidas las migraciones; los valores de configuración, las credenciales y las direcciones privadas nunca se reproducen.

Esta edición	
Generado	12 de noviembre de 2026 a las 15:59 (UTC-06:00)
Commit inspeccionado	758ac82 — Fix Executer waiting on detached child output pipes in both editions, by Tlamatini's-AutoBot.
Versión	1.93.5
Última versión publicada	v1.93.5
Presentación complementaria	Tlamatini_eXtended_Artificial_Intelligence_Humanly_Tempered.pptx

◆ **Una nota sobre los números**

Las cifras que cambian con cada release (agents, tools, skills, migraciones, líneas) describen sólo esta edición. Regenera el dossier y se actualizan solas.

◆ CONTENIDO

Contenido

Acerca de este dossier . . . 2

I · Quién es ella . . . 8
- Tlamatini, la que sabe . . . 9
- Control local, razonamiento en la nube . . . 10
- Siete subsistemas, una asistente . . . 11
- Las joyas . . . 12
- Los números, derivados de la fuente . . . 13

II · Cómo funciona . . . 14
- Una pestaña autenticada, un buffer exacto . . . 15
- Cinco capas, de la casilla al tool . . . 16
- La vida de un mensaje . . . 17
- El loop del operador . . . 18
- Nunca colgarse, nunca descartar, nunca mentir . . . 19
- Cada solicitud cabe en el modelo al que se envía . . . 20
- Cada modelo afinado desde fuentes formales . . . 21
- Un veredicto en el que puedes confiar . . . 22
- Ask Execs: una compuerta humana antes de pasos riesgosos . . . 24
- Anclada en tu proyecto, y sólo en su texto . . . 25
- Un compilador para el canvas y el chat . . . 26
- Construida para seguir corriendo . . . 27

III · Dónde trabajas con ella . . . 28
- Del magnet a los archivos verificados . . . 29
- Elige cómo escribe y cómo enseña . . . 29
- Un comando sigue los controles de quien aprende . . . 30
- Escucha el paso antes de la primera tecla . . . 31
- Edita el documento del que estás hablando . . . 32
- Guarda en la carpeta del proyecto que elijas . . . 33
- Enseña dentro del documento vivo sin guardar . . . 34
- Ayuda inmediata mientras quien aprende escribe . . . 35
- Conversación con modos . . . 36
- Más espacio para escribir, o más espacio para leer . . . 37
- Descarta un mensaje de la conversación . . . 38
- Qué queda después de Descartar . . . 39
- Habla junto a Enviar . . . 40

Config termina con Micrófono . . . 41
Una consola principal, sin ventanas extra . . . 42
Comportamiento medido del source . . . 43
La barra de menús en v1.93.5 . . . 44
Consulta el uso mientras trabaja . . . 45
Alcances distintos, claramente identificados . . . 46
Reporta lo que da la cuenta . . . 47
Diseña workflows de agents de forma visual . . . 48
Dibuja una conversación y luego presiona Ejecutar . . . 49
Una ejecución que se queda en su propio carril . . . 50
Escribir y dar formato a un comentario . . . 51
Los comentarios sobreviven a guardar, abrir y recuperar el borrador . . . 51
El editor correcto, desde el chat o desde Windows . . . 52
Registra, repara y quita ambos formatos . . . 53
Quita la aplicación y sus workers propios . . . 54
Instala y quita con una forma de regresar . . . 55
Repara la frontera y luego repite la operación real . . . 56
Más espacio para el canvas o para el log . . . 57
Prompts listos para usar, agrupados por propósito . . . 57
Lee un PDF y luego dale el documento completo . . . 58
El Markdown se abre como página y sigue siendo tu source . . . 59
Suelta un archivo en cualquier lugar, y ella sabe qué es . . . 59
Todas las elecciones de modelo en un solo lugar . . . 60
Todas las páginas comparten un tema y una forma de cambiar el tamaño . . . 61
Todo lo demás, sin editar archivos . . . 62

IV · El Bestiario . . . 63
87 agents, doce familias . . . 64
Control del flow . . . 65
Ruteo y lógica . . . 65
Orquestación e inteligencia . . . 66
Código, archivos y shell . . . 66
Documentos . . . 68
Web, datos y APIs . . . 68
DevOps e infraestructura . . . 69
Calidad y seguridad . . . 69
Firmware y engines . . . 70
Escritorio y captura . . . 70
Voz, audio y visión . . . 71
Mensajería y monitoreo . . . 72

V · Capacidades profundas . . . 73

Otros agents de programación como sus hijos . . . 74
Un cliente MCP universal . . . 75
Procedimientos, entregados completos . . . 76
Componer, presentar, tipografiar . . . 76
Una escalera de reparación que protege tus palabras . . . 78
Tarjetas reales, a prueba de errores por diseño . . . 79
Unreal Engine y Blender, en vivo . . . 80
Evaluación para objetivos autorizados . . . 80
Defensa de Windows, operada por una persona . . . 81
Te escucha hasta que paras, y te contesta con su voz . . . 82
Ojos que reportan sus límites . . . 83
Manos precisas en un escritorio real . . . 84
Tres niveles de búsqueda, un solo presupuesto de tiempo . . . 84
Lee la página pedida, reporta lo que pasó . . . 85
Velocidad medida con su barra de error . . . 86
Llegar a las personas de forma deliberada . . . 86

VI · Las promesas que cumple . . . 87
Crear la cuenta en esta instancia . . . 88
La verdad antes que la comodidad . . . 89
Fallar abierto o fallar seguro, a propósito . . . 89
Tus agents, tu jurisdicción . . . 91
Tus datos, manejados con cuidado . . . 91
Nada corre donde nadie lo puede ver . . . 92

VII · Instalar, configurar, ejecutar . . . 93
Cinco pasos para tener Tlamatini funcionando . . . 94
Cada librería de Python referida está contemplada . . . 95
Dos modos y sus puertos de servicio . . . 96
Las configuraciones que más importan . . . 97
Del árbol del source al instalador . . . 98
Un solo inventario incluye cada helper requerido . . . 99
La evidencia del empaquetado y sus límites . . . 100
Actualizarse sin perderte . . . 100
Un número, de una sola fuente . . . 101

VIII · Release actual . . . 102
Explica exactamente la selección . . . 103
Responder al terminar el script lanzador . . . 104
Seguir hablando al cambiar de ventana . . . 104
Seguir descargas con estados fieles . . . 105
Resolver solicitudes concretas directamente . . . 105

Versiones coincidentes antes de compilar . . . 106
Recuperación aislada y Markdown legible . . . 106
Descargas, escritura y distribución en Windows . . . 107
Arreglos del Prompt Flow y nombres cortos de tools . . . 107
Configuraciones reales para el comportamiento del editor y de la terminal . . . 108
Editar, enseñar y conservar el control de quien aprende . . . 109
Mantén separadas las evidencias del source, del modelo y del congelado . . . 110
Terminales a la vista y un release privado con tus datos . . . 110
Menos agents, eliminación segura, release más chico . . . 112
Desinstalar es rápido y recuperable . . . 113
Un dueño para cada librería . . . 114
Barrido de consistencia . . . 115
Carpetas de Mover y el atlas . . . 116
Actualizar, Vistas y un avatar centrado . . . 117
Actualiza el documento original . . . 117
Mantén tu lugar de lectura . . . 118
Chat a todo lo ancho . . . 119
Un retrato centrado a cualquier altura . . . 120
La función completa viaja junta . . . 121
Mantenimiento de catálogo y fixtures . . . 122
Un listener para cada archivo que sueltas . . . 123
El retrato se encoge con la caja de mensaje . . . 124
Una solicitud mal redactada no es fatal . . . 125
Instalar y quitar con vuelta atrás . . . 126
Un aspecto y una forma de arrastrar . . . 127
Video-Analyzer acepta un link web . . . 128
Uso: créditos y actividad, mientras trabaja . . . 129
Desacóplala y la caja de mensaje se encoge . . . 130
Reparó uno de sus propios agents . . . 131
Te habla a ti, por tu nombre . . . 132
El Model Brain ajusta cada modelo . . . 133
Documentos y archivos que dicen la verdad . . . 134
Arreglos que mantienen el chat en marcha . . . 135
Notas gráficas y Output ajustable . . . 136
Cuatro paradas y un Prompt Flow Panel más claro . . . 136
Compact mode y Self-modify, ahora interruptores . . . 138
Compact mode y tablas legibles . . . 139
Modelos del servidor que configuraste . . . 140
Una tarjeta quitada del contexto futuro . . . 141
Páginas web que no desaparecen en silencio . . . 142
Un medidor de contexto veraz . . . 143
Dictado directo y dependencias . . . 144

v1.70.0: el Prompt Flow Panel . . . 145
Cómo llegó la línea aquí . . . 145
Una versión publicada: v1.93.5 . . . 147

IX · Datos del repositorio . . . 148
El repositorio en números . . . 149
Líneas efectivas por lenguaje . . . 150
Cada lenguaje, contado . . . 151
Escrito y de terceros . . . 152
Los archivos de source más grandes . . . 152
Commits recientes . . . 154
Cómo se produjeron estos números . . . 155

Apéndice A · El árbol de archivos de la aplicación . . . 156

CAPÍTULO

I

Quién es ella

Una asistente de desarrollo self-hosted que lee, razona, construye y actúa, y te deja diseñar el cómo.

EN ESTE CAPÍTULO

- Tlamatini, la que sabe
- Control local, razonamiento en la nube
- Siete subsistemas, una asistente
- Las joyas
- Los números, derivados de la fuente

◆ IDENTIDAD

Tlamatini, la que sabe

Tlamatini es una asistente de desarrollo con IA, self-hosted, para Windows 10 y 11: una aplicación de Django que conversa, recupera, planea, ejecuta agents y te deja dibujar workflows completos de agents en un canvas.

Su nombre es náhuatl. En el mundo nahua una *tlamatini* era una sabia, literalmente "la que sabe": guardiana de los libros pintados que cargaba el conocimiento y enseñaba a otros a ver. El nombre es una promesa sobre su comportamiento. Debe saber lo que hace, decir lo que de verdad hizo, y nunca fingir.

Tlamatini fue concebida, diseñada y construida por **Angela López Mendoza** (`@angelahack1`), quien le dio el nombre. Su cumpleaños es el 29 de octubre de 2025. Es femenina por diseño, incluida su voz hablada, que siempre es una voz femenina, y se refiere a sí misma como *ella*.

Es software libre y de código abierto bajo la licencia MIT, publicada en `github.com/XAIHT/Tlamatini-Spanish`. El repositorio lleva la aplicación y cada uno de sus 87 programas de workflow-agent como Python simple y legible.

Creadora
Angela López Mendoza · @angelahack1

Nacida
29 de octubre de 2025

Plataforma
Windows 10 y 11 · Python 3.12.10 · Django 5.2.15

Licencia
MIT: libre y de código abierto

◆ DÓNDE CORREN LAS COSAS


Control local, razonamiento en la nube

"Local-first" describe dónde vive el control: la aplicación, la base de datos, los workflows, las credenciales, el código de los agents y el modelo de embedding pequeño se quedan en tu máquina, mientras que el razonamiento exigente lo hacen modelos en la nube a los que se llega por Ollama.

Tres planos cooperan. El **plano de control local** es la aplicación de Django con su chat, canvases, base de datos SQLite, programas de agents, permisos, archivos y conexiones de hardware. La **recuperación local** construye embeddings con `nomic-embed-text` para que el contexto del proyecto se encuentre rápido. El **razonamiento en la nube** — modelos `:cloud` configurados y servidos por Ollama — hace chat, llamado de tools, contexto largo, visión y planeación de Multi-Turn. Un modelo local más pequeño también funciona: una solicitud que no cabe se envía en Compact mode, y el Model Brain afina cada modelo con su configuración publicada por su creador.

Debido a que la experiencia completa se diseñó alrededor de la capacidad de modelos en la nube de Ollama, un **plan Ollama Pro o superior** activo es parte de los requisitos de sistema previstos. Esta es una recomendación técnica independiente: Tlamatini y XAIHT no están patrocinados por, afiliados a ni compensados por Ollama.

Lo que envíes a un modelo en la nube configurado lo procesa ese proveedor. El uso directo de la Claude API, los CLIs de coding-agent externos y los servidores MCP remotos se configuran por separado, así que tú decides qué material sale de tu máquina.

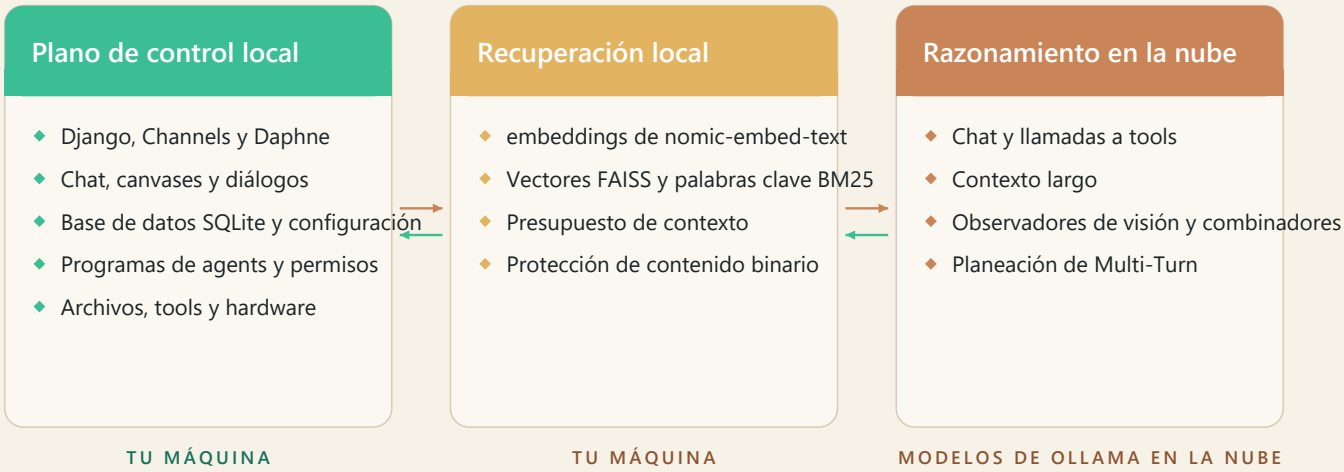

◆ LOS PILARES

Siete subsistemas, una asistente

Todo lo que hace Tlamatini descansa en siete subsistemas que cooperan.

RAG híbrido

vectores FAISS, palabras clave BM25, extracción de metadatos, presupuesto de contexto y un guard de contenido binario mantienen las respuestas ancladas a tu proyecto real.

Multi-Turn

Un planner y un tool loop de hasta 4,096 iteraciones sobre toda la superficie habilitada de 111 tools integradas, pasos auto-sanadores y Compact mode para modelos pequeños.

Agentic Control Panel

87 tipos de agent de arrastrar-y-soltar conectados en workflows `.flw` ejecutables y guardables.

Prompt Flow Panel

Nuevo en v1.70.0: prompts, decisiones y embeddings dibujados como un diagrama, guardados como `.fpmt`, y ejecutados contra tus modelos.

ACPX

14 CLIs de coding-agent externos, desde Claude Code hasta Codex y Gemini, generados como hijos y brokeados a través de 12 tools.

External MCPs

Un cliente universal para cualquier servidor MCP sobre cuatro transportes, con hasta cinco servidores activos a la vez.

Skills

29 runbooks `SKILL.md`, desde code review hasta el onboarding de MCP, entregados al modelo como procedimientos completos.

◆ LO QUE LA DISTINGUE

Las joyas

Las asistentes de código editan archivos de texto. Tlamatini también lo hace, y luego alcanza engines, placas y redes, y te deja conectar todo eso de forma visual.

Diseño visual de workflows

87 tipos de agent en un canvas que conectas, validas, ejecutas, pausas y guardas.

Unreal Engine

Maneja un editor UE5 en vivo desde el chat o el canvas: actores, Blueprints, niveles, assets y materiales.

Blender

Escenas, objetos, materiales, renders y código bpy crudo a través del socket del add-on oficial.

Firmware real

Haz scaffold, compila y flashea placas STM32, ESP32, Arduino y ESPHome detrás de preflights fail-safe.

Proyectos completos

Encuentra, lee, edita y reconstruye codebases completos con recuperación anclada.

Cualquier servidor MCP

Un cliente para el ecosistema MCP: stdio, streamable HTTP, SSE y WebSocket.

Evaluación de seguridad

Trabajo autorizado de Kali, ProjectDiscovery y nmap, manejado desde el chat.

Defensa blue-hat

Un toolkit de monitoreo y respuesta de Windows ejecutado por un administrador.

◆ DE UN VISTAZO

Los números, derivados de la fuente

Cada cifra de abajo se contó desde el repositorio mientras se generaba este dossier.

La superficie Multi-Turn integrada es 21 tools core + 68 lanzadores de agents wrapped + 12 tools de ACPX y Skill + 10 supervisores de External-MCP = **111 tools**. Los servidores MCP externos sanos y activos agregan encima sus propios tools `ext__<server>__<tool>`.

La aplicación lleva 64 módulos de JavaScript, 29 hojas de estilo y 9 plantillas de página, 227 migraciones de base de datos y 266 requirements de Python fijados.

87	111	68	29
TIPOS DE AGENT	TOOLS DE MULTI-TURN	AGENTS WRAPPED	SKILLS

14	227	2,265	606,368
PARES DE ACPX	MIGRACIONES	ARCHIVOS EN GIT	LÍNEAS EFECTIVAS

CAPÍTULO

II

Cómo funciona

De una tecla en el browser a un resultado verificado en el disco: las capas, el ciclo y el veredicto.

EN ESTE CAPÍTULO

- Una pestaña autenticada, un buffer exacto
- Cinco capas, de la casilla al tool
- La vida de un mensaje
- El loop del operador
- Nunca colgarse, nunca descartar, nunca mentir
- Cada solicitud cabe en el modelo al que se envía
- Cada modelo afinado desde fuentes formales
- Un veredicto en el que puedes confiar
- Ask Execs: una compuerta humana antes de pasos riesgosos
- Anclada en tu proyecto, y sólo en su texto
- Un compilador para el canvas y el chat
- Construida para seguir corriendo

◆ PUENTE DEL LIVE EDITOR

Una pestaña autenticada, un buffer exacto

El editor del browser y el ciclo síncrono de tools comparten un puente ligado a la cuenta/sesión.

Browser
CodeMirror es la autoridad; bridge.js envía recibos/acceso/detener, no comandos con paths del host.

Transporte
ws/interactor/ autentica la sesión y el Origin/Host exactos; el servidor asigna la identidad de la pestaña.

Contexto del tool
ContextVar lleva la identidad de pestaña/cuenta/sesión a los workers; read obtiene el buffer vivo.

Hub
Colas acotadas, IDs de comandos, plazos, revisiones de la revisión y verificación del buffer completo.

Persistencia
Ask Execs controla new/save; el acceso al host por loopback usa las protecciones existentes de paths y de capacidades de archivo.

Transporte al release
Migración 0218, tool_gate_table, reglas del prompt, módulos congelados e inventarios sin conexión de source/estáticos.

◆ ARQUITECTURA

Cinco capas, de la casilla al tool

Una solicitud pasa por cinco capas, cada una con una responsabilidad, entre el browser de arriba y los back-ends de modelo de abajo.

Arriba de las capas están las páginas del browser — el chat, el Agentic Control Panel y el Prompt Flow Panel — que hablan con Django Channels sobre WebSockets bajo el servidor ASGI Daphne. Abajo de ellas están los back-ends de modelo de lenguaje: Ollama (local y en la nube), Anthropic Claude y Qwen vision.

Una fila en la base de datos sólo activa o desactiva una capacidad. Nunca crea una: un proveedor MCP necesita su servicio de runtime y su context chain, y un tool necesita su implementación.

BROWSER	Página del chat · Agentic Control Panel · Prompt Flow Panel · WebSockets	
1	**Casillas persistentes**	Las filas de Mcp, Tool, Agent y Skill deciden qué está habilitado; los diálogos de Configurar los cambian.
2	**Servicios MCP**	System-Metrics (WebSocket :8765) y Files-Search (gRPC :50051) arrancan con la aplicación.
3	**Sidecars de contexto**	Chains que deciden si se necesita contexto de sistema o de archivo e lo inyectan en el payload.
4	**Chains de respuesta**	Los chains Basic, history-aware RAG y unified-agent componen el prompt y producen la respuesta.
5	**Tools de unified-agent**	21 core, 68 agents wrapped, 12 tools de ACPX/Skill y 10 tools supervisores de External-MCP.
MODELOS	Ollama (local y en la nube) · Anthropic Claude · visión de Qwen	

◆ RECORRIDO DE UNA SOLICITUD

La vida de un mensaje

Once pasos llevan un mensaje del browser a un resultado verificado y reportado.

1 Enviar
El browser envía el texto y sus flags de la barra de herramientas sobre el WebSocket del chat.

→

2 Rutear
AgentConsumer la recibe, la atribuye al usuario y encola la recuperación.

→

3 Contexto
Decide si se carga contexto RAG y si se necesita búsqueda web.

4 Cadena
Se elige el chain RAG, Basic o Unified-Agent y se ajusta al modelo.

→

5 Compuerta
Multi-Turn elige la ejecución planeada; ACPX filtra sus doce tools dentro o fuera.

→

6 Permiso
Con Ask Execs activado, un tool riesgoso espera Permitir o Denegar.

7 Precarga
Los sidecars de System-metrics y file-search agregan contexto cuando ayuda.

→

8 Ciclo
Las llamadas a tools corren, los agents wrapped se lanzan, cada paso del modelo se auto-sana.

→

9 Veredicto
El auto-reporte de cada agent decide SUCCESS o FAILED.

10 Respuesta
La respuesta regresa en streaming con las tablas del Exec Report y Create Flow.

→

11 Limpieza
El orphan reaper barre los console hosts que dejan los procesos hijos.

◆ MULTI-TURN

El loop del operador

Con Multi-Turn marcado, Tlamatini deja de ser una asesora y se vuelve una operadora: planea, llama tools, lee sus resultados y continúa hasta que la tarea está hecha.

Un planner de ejecución global construye un plan con alcance de solicitud y pistas de capacidad, pero el executor ata la **superficie completa de tools habilitada**: cada tool, agent wrapped y skill habilitado, con ACPX todavía filtrado por su propia casilla. Un diseño anterior ataba sólo un subconjunto estrecho del planner y podía dejar al loop sin el único tool que necesitaba.

El loop corre hasta 4,096 iteraciones. Las llamadas idénticas a un agent wrapped en una solicitud se deduplican, un rompedor de repetición empuja a un modelo que da vueltas, y cada agent wrapped corre en su propia carpeta de runtime aislada, así que las plantillas nunca se modifican.

Cuando al menos un agent tuvo éxito, la respuesta trae un botón **Create Flow**. Convierte exactamente las llamadas a tools exitosas en un workflow `.flw` cargable en el canvas, normalizado y con secretos redactados por el backend, así que una conversación puede volverse un workflow reutilizable.

Paso a paso
Una acción concreta a la vez; espera tu READY o tu output.

Ask Execs
Una compuerta humana de Permitir/Denegar antes de cada paso riesgoso.

Exec Report
Una tabla por familia de agent, una fila por cada llamada real a un tool.

ACPX
Agrega los tools de coding-agent externo y de Skill a la superficie.

◆ AUTO-SANACIÓN

Nunca colgarse, nunca descartar, nunca mentir

Cada llamada al modelo dentro del loop pasa por un invocador auto-sanador por solicitud que cambia a una táctica genuinamente distinta cada vez que ocurre una falla transitoria.

Cada intento corre bajo un watchdog. La configuración que se envía permite 900 segundos, deliberadamente más que el timeout de 600 segundos del cliente del modelo, así que el watchdog nunca abandona una llamada que el cliente todavía terminaría; el botón Cancelar se sondea cada cuarto de segundo, así que nunca se bloquea para siempre. La escalera recorre seis tácticas y sigue hasta 4,096 de ellas. Sólo tú, con Cancelar, la detienes.

Si la escalera alguna vez se agota después de que ya corrieron agents, termina con gracia a partir de ese trabajo real: el botón Create Flow y el Exec Report sobreviven, y la respuesta dice qué pasó.

La recuperación se narra en vivo. Las líneas de estado como “Tactic #3 … I will NOT hang” llegan en streaming al chat conforme pasan, y una SELF-HEALING NOTE abre la respuesta final.

1	`normal`	La solicitud completa otra vez.
2	`reintento`	La misma solicitud con tools atados; la mayoría de los parpadeos se resuelven aquí.
3	`reintento paciente`	Espera, luego reintenta con paciencia extra.
4	`recortar contexto`	Conserva los mensajes de sistema y los últimos doce.
5	`mínimo`	Conserva los últimos seis mensajes; los tools quedan atados.
6	`resumen simple`	Último recurso: resume con la verdad lo que se reunió.

◆ **Los bugs reales no se ocultan**

Sólo las fallas transitorias — timeouts, resets, HTTP 429 y 5xx — disparan nuevas tácticas. Un error determinista como un schema malo se lanza de inmediato para que se arregle.

◆ COMPACT MODE

Cada solicitud cabe en el modelo al que se envía

Un modelo cuya ventana real no puede contener la solicitud completa recibe una compacta; un modelo que sí puede contenerla recibe exactamente la solicitud que siempre recibió.

Ollama no rechaza una solicitud demasiado grande para un modelo local: se queda con el final y responde a partir de eso. Un qwen2.5 local cuyos 32,768 tokens se dividieron entre dos slots de solicitud leyó 16,386 tokens de una solicitud de unos 52,000, perdió las métricas de sistema en vivo, y respondió una pregunta de CPU con la hora.

El propio conteo de Ollama es ahora la prueba. Cuando los caracteres enviados no caben en los tokens que Ollama dice que leyó, la solicitud se cortó, y ese conteo se aprende como la ventana real del modelo. El context length reportado de un modelo local nunca se toma como su ventana por solicitud, porque los slots de solicitud paralelos la dividen.

Una solicitud que cabe en la ventana usable se envía byte por byte, como antes. Si no, el Compact mode conserva System-Metrics y Files-Search, cuyo contexto viaja dentro de la pregunta, y ata sólo las filas que marcas. Desde v1.75.0 eso es un switch de la barra de herramientas: marcarlo desmarca cada fila de Configurar menos esas tres y pausa los External MCPs, y cada fila muestra su precio. El system prompt se reconstruye por prioridad de reglas y se cierra con una nota de siete reglas, y el historial conserva los seis mensajes más nuevos. Un primer paso que Ollama aun así cortó se reajusta y se reenvía antes de que corra cualquier tool.

Completo
Un modelo que puede contener la solicitud la recibe sin cambios, byte por byte.

Compact
Un switch de la barra de herramientas: sólo se atan las filas que marcas, cada una con su precio.

Bloqueado
Un modelo demasiado pequeño para todo activa Compact por sí mismo y lo bloquea.

Tu decisión
`context_compact_mode` es auto de forma predeterminada, o always o never, obedecido exactamente.

◆ **Falla hacia la solicitud completa**

Cada parte del ajustador falla abierto: cuando algo es incierto, la solicitud completa se envía exactamente como antes.

◆ MODEL BRAIN

Cada modelo afinado desde fuentes formales

Desde v1.76.0 cada modelo recibe su propio sampling, nivel de thinking y tamaño de contexto, tomados de fuentes formales, en vez de un conjunto fijo de valores para cada modelo.

Los valores vienen, en este orden, de tu propio `model_brain_overrides`; de una base de conocimiento integrada cuyos perfiles citan cada uno su model card del fabricante o el `generation_config.json` de Hugging Face (GLM-5, DeepSeek-V4, MiniMax-M3, Gemma 4, Qwen 3.5, Qwen 2.5, gpt-oss, Kimi, Mistral Large 3 y Nemotron 3); de un perfil aprendido una vez, en segundo plano, para un modelo que todavía no conoce y guardado fuera de la instalación para que sobreviva a las actualizaciones; de los parámetros que Ollama publica para el modelo; y finalmente de los valores predeterminados del propio modelo. El contexto solicitado nunca excede lo que el modelo puede leer de verdad.

Dentro de una respuesta, entre llamadas a tools, un modelo que piensa recibe de vuelta su propio razonamiento anterior, como lo requiere su fabricante, en vez de empezar de cero en cada paso; se descarta entre tus preguntas, y el medidor de contexto lo cuenta. En Config ▸ Models, Guardar abre un diálogo de Auto-tuning que afina cada modelo configurado frente a ti, con la fuente de cada valor.

Los relojes de estancamiento que abandonaban un modelo lento y empezaban otra vez desde cero se quitaron. Medido con los propios números de Ollama, leer incluso un prompt muy largo no es el cuello de botella en Ollama cloud: el tiempo es el razonamiento que el modelo genera, y un reloj no puede distinguir una llamada muerta de un modelo que todavía está pensando. El watchdog de auto-sanación y el límite de tiempo del cliente se mantienen.

Fuentes formales
Tus overrides, perfiles citados, perfiles aprendidos, Ollama, valores predeterminados del modelo.

Contexto real
La ventana solicitada nunca excede lo que el modelo puede leer.

Razonamiento conservado
Los modelos que piensan conservan su hilo de pensamiento entre llamadas a tools.

Auto-tuning
Config ▸ Models ▸ Guardar muestra cada modelo afinado, con sus fuentes.

Sin relojes de estancamiento
Un modelo lento nunca se tira y se reinicia.

Tu decisión
`model_brain: off` restaura el sampler fijo heredado exactamente.

◆ **Ningún nombre de modelo en el código**
Un modelo nuevo obtiene sus valores de la base de conocimiento, la investigación, Ollama o sus propios valores predeterminados, nunca de un branch escrito para un nombre de modelo, y un valor que tú estableces siempre gana.

◆ EXEC REPORT

Un veredicto en el que puedes confiar

Un código de salida es un bit. El auto-reporte estructurado del propio agent es un registro tipado, y supera al código de salida.

`agent_verdict.py` analiza el bloque `INI_SECTION` de cada agent en un árbol tipado y corre una tabla de reglas ordenada sobre él. No hay llamada a modelo ni heurística, así que la misma entrada siempre da el mismo color. El vocabulario de status es cerrado: cinco conjuntos disjuntos, unidos como `KNOWN_STATUSES`, y una prueba de todo el repositorio rechaza cualquier token de status que un agent invente.

Un diagnóstico de sólo lectura que reporta un problema tuvo éxito, porque el hallazgo es el entregable. El trabajo degradado, el trabajo no hecho y los errores de agent quedan en rojo. Una fila roja por lo tanto significa que no existe un entregable solicitado limpio, nunca sólo que una revisión encontró algo.

Regla	Se dispara cuando	Veredicto
R1	El agent no escribió auto-reporte	Decide el código de salida
R2	El agent declara error o failed	FAILED
R3	Trabajo no hecho: refused, not_found, engine_unavailable …	FAILED
R3b	Degradado: tokens_only, compiled_with_errors, operator_required …	FAILED
R4	Un diagnóstico terminó: invalid, findings, no_matches, listed …	SUCCESS
R5	Un flag explícito de success u ok	Ese flag
R6	Un conteo de errors distinto de cero	FAILED
R7	Nada decisivo y un código de salida distinto de cero	FAILED
R7b	Una terminación nombrada: ok, created, sent …	SUCCESS
R8b	Un token de status fuera del vocabulario	SUCCESS, marcado
R8	Ninguna señal de falla en absoluto	SUCCESS

◆ **Por qué R4 supera a R5 y R6**

Un linter que funcionó perfectamente reporta `status: invalid`, `success: False` y `errors: 2` juntos. Los últimos dos describen el documento, no el agent.

◆ PERMISO

Ask Execs: una compuerta humana antes de pasos riesgosos

Con Ask Execs activado, el executor se bloquea antes de cada tool riesgoso y espera Permitir o Denegar en el browser. Un solo Denegar detiene toda la cadena y deja un banner rojo “Execution interrupted”.

La compuerta es un allowlist explícito, elegido tier por tier. Todo camino dudoso se resuelve en Denegar: un prompt fallido, un Cancelar o un browser desconectado nunca deja correr un tool riesgoso sin confirmar. Desmarcar Ask Execs durante una ejecución relaja esa ejecución; marcarlo otra vez rearma los prompts.

Nivel	¿Pregunta?	Agents
Comandos y runners de script	Sí	Terminater, Executer, Pythonxer, SSHer, Kalier, Dockerer, Kuberneter, SQLer, Mongoxer, Gitter, Jenkinser, PSer, J-Decompiler
Persistencia del Editor	Sí	Interactor nuevo/guardar; las lecturas y la escritura guiada no persisten un archivo.
A · destruye o sobrescribe	Sí	Deleter, Mover, File-Creator, Editor, De-Compresser, unzip, PDFer, LaTeXer
D · sistemas remotos	Sí	SCPer, Apirer, Nmapper, Discoverer, Crawler, NetSpeed-Calculator
B · mensajería	No	Emailer, Whatsapper, Telegrammer, Instant Messaging Doctor: todavía se requiere autorización del usuario
C · escritorio y hardware	No	Keyboarder, Mouser, Windower, Playwrighter, agents de firmware, Blenderer, Unrealer: visibles mientras actúan

◆ RECUPERACIÓN


Anclada en tu proyecto, y sólo en su texto

La recuperación híbrida combina vectores FAISS con palabras clave BM25, extrae metadatos, presupuesta el contexto y cae con gracia cuando un chain no puede recuperar.

Cuando cargas un directorio o archivo, ese contexto cargado supera su auto-conocimiento: una solicitud de "resumir el proyecto" se responde desde tu proyecto, no desde una descripción de ella misma.

Antes de que cualquier archivo se incruste, un guard de contenido binario revisa sus bytes en una cascada de cortocircuito que lee a lo más un bloque de 8 KiB. Los archivos binarios se descartan exactamente como un nombre que elegiste omitir, y cada descarte se nombra en `tlamatini.log` bajo `--- [BINARY-GUARD]`.

El guard falla abierto: cualquier duda significa "cárgalo como texto", porque borrar silenciosamente contexto real es peor que incrustar un archivo raro. La etapa del byte-order-mark corre antes de la del byte NUL, o cada documento UTF-16 desaparecería.

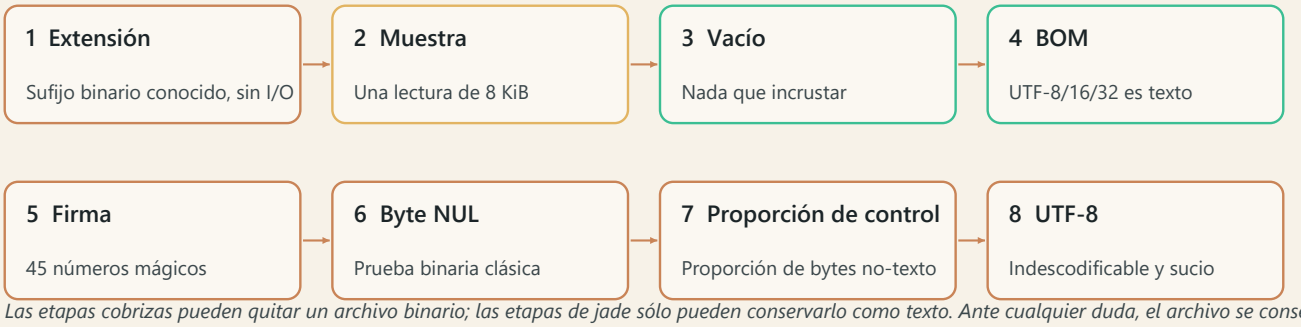

Las etapas cobrizas pueden quitar un archivo binario; las etapas de jade sólo pueden conservarlo como texto. Ante cualquier duda, el archivo se conserva.

◆ COMPILADOR DE FLOW

Un compilador para el canvas y el chat

Los snapshots del canvas y los borradores generados en el chat compilan a través del mismo registro de Agent Contract antes de que cualquier archivo llegue al pool de sesión.

El contrato de cada agent declara qué campo de configuración escribe una conexión en cada slot, qué campos puede leer Parametrizer, qué paths son secretos a redactar, y si es un singleton, de larga duración o nunca inicia sus targets. Ambas superficies se normalizan en un solo `FlowSpec` (schema versión 2).

El botón Iniciar del canvas compila el snapshot en vivo en modo escritura, así que un flow editado pero sin guardar corre bajo la misma validación que un archivo recién cargado. Validar usa un dry run que previsualiza la configuración compilada sin tocar el disco.

Los agents que alimentan a Parametrizer emiten un bloque `INI_SECTION` atómico por resultado. 52 agents actualmente declaran outputs estructurados.

```
INI_SECTION_APIRER<<<
url: https://example.org/status
status: 200

{"service": "ok"}
>>>END_SECTION_APIRER
```

◆ CONFIABILIDAD

Construida para seguir corriendo

Mecanismos pequeños y deliberados mantienen vivo el core bajo las condiciones que antes lo detenían.

Escudo de consola

El archivo de log se escribe primero; la salida de consola pasa por una cola acotada, así que hacer clic en la consola no puede congelarla. Desde v1.76.0 las líneas se colorean por nivel.

Limpiador de huérfanos

Tres niveles barren descendientes muertos y console hosts huérfanos después de los tools, después de las respuestas y al apagar, sin nunca lanzar una excepción al chat.

Líneas de log por usuario

Las líneas llevan una etiqueta de cinco caracteres como [a3] para que los usuarios y turnos concurrentes nunca se confundan.

Ctrl+C limpio

El manejador de señal sólo pone un evento; un worker limpia, un watchdog garantiza la salida, y un segundo Ctrl+C sale de inmediato.

Puerto configurable

`django_port` mueve el puerto web sin recompilar y cae de vuelta a 8000 ante cualquier valor malo.

Temp y Templates

Los archivos temporales viven bajo la carpeta Temp de la aplicación; los proyectos generados usan de forma predeterminada su carpeta Templates.

CAPÍTULO

III

Dónde trabajas con ella

El chat, los dos canvases, el catálogo y los diálogos que operan todo lo demás.

EN ESTE CAPÍTULO

- Del magnet a los archivos verificados
- Elige cómo escribe y cómo enseña
- Un comando sigue los controles de quien aprende
- Escucha el paso antes de la primera tecla
- Edita el documento del que estás hablando
- Guarda en la carpeta del proyecto que elijas
- Enseña dentro del documento vivo sin guardar
- Ayuda inmediata mientras quien aprende escribe
- Conversación con modos
- Más espacio para escribir, o más espacio para leer
- Descarta un mensaje de la conversación
- Qué queda después de Descartar
- Habla junto a Enviar
- Config termina con Micrófono
- Una consola principal, sin ventanas extra
- Comportamiento medido del source
- La barra de menús en v1.93.5
- Consulta el uso mientras trabaja
- Alcances distintos, claramente identificados
- Reporta lo que da la cuenta
- Diseña workflows de agents de forma visual
- Dibuja una conversación y luego presiona Ejecutar
- Una ejecución que se queda en su propio carril
- Escribir y dar formato a un comentario
- Los comentarios sobreviven a guardar, abrir y recuperar el borrador
- El editor correcto, desde el chat o desde Windows
- Registra, repara y quita ambos formatos
- Quita la aplicación y sus workers propios
- Instala y quita con una forma de regresar
- Repara la frontera y luego repite la operación real
- Más espacio para el canvas o para el log
- Prompts listos para usar, agrupados por propósito
- Lee un PDF y luego dale el documento completo
- El Markdown se abre como página y sigue siendo tu source
- Suelta un archivo en cualquier lugar, y ella sabe qué es
- Todas las elecciones de modelo en un solo lugar
- Todas las páginas comparten un tema y una forma de cambiar el tamaño
- Todo lo demás, sin editar archivos

◆ TORRENTER

Del magnet a los archivos verificados

El chat, el panel agéntico y XT comparten la cola de Jobs de cada cuenta.

Inspecciona los metadatos y selecciona los archivos por ID. El recibo permite volver al trabajo. En un flujo, activa la espera de descarga si los nodos siguientes necesitan los archivos.

Un quinto magnet puede esperar un espacio de metadatos. Conserva el ID de inspección. El manifiesto verificado identifica la copia en Descargas o en la carpeta alternativa de la edición.

◆ CONFIGURACIÓN · v1.91.0

Elige cómo escribe y cómo enseña

Config → Live Editor & Terminater abre un diálogo compartido en el chat y en los paneles de control.

Live Editor controla de 40 a 250 WPM, una pausa de 0 a 3 segundos después de cada segmento, el detalle de la enseñanza, las sugerencias de campos, texto fantasma contra opciones, y seguir el cursor que escribe. Desplazarte a mano suspende el seguimiento en ese segmento. La fuente, los números de línea y el ajuste de líneas afectan al editor real. El detalle de la enseñanza le da instrucciones al modelo; la redacción exacta todavía varía.

Los presets Estándar y Aprendizaje guiado llenan un borrador. Vista previa escribe y dice una muestra inofensiva sin editar archivos ni ejecutar comandos. Guardar aplica el comportamiento a la siguiente acción. Cancelar, Escape y Cerrar descartan el borrador. Detener, silenciar y el acceso al editor de la pestaña actual son inmediatos.

Ritmo
Velocidades separadas o un ajuste ligado de 40 a 250 WPM; sin escribir de golpe.

Enseñanza
Guía breve, equilibrada o detallada, con sugerencias locales opcionales.

Apariencia
La presentación del editor y de la terminal se guarda por cuenta/browser.

Cuenta
El comportamiento persiste en el servidor; los guardados simultáneos detectan conflictos de revisión.

◆ CONFIGURACIÓN DE TERMINATER

Un comando sigue los controles de quien aprende

Un solo TerminalHub resuelve las preferencias de la cuenta en el chat, el ACP, el Prompt Flow y las acciones del browser.

Elige de 20 a 250 WPM, un shell predeterminado disponible, el asesor para terminales nuevas, una ventana de espera del comando, un umbral sin output y una espera para entregar el teclado al usuario. Los valores predeterminados de shell y asesor afectan a las terminales nuevas. Agotar una espera no mata el proceso. Los cambios de distribución, fuente y cursor se aplican a las vistas existentes; los prompts redimensionados conservan una lectura honesta basada en la pantalla.

Yo siempre presiono Enter impide el envío automático, incluidos alias, texto codificado y caracteres de control; el teclado del usuario sigue funcionando. Los flows nuevos pueden usar los valores predeterminados de la cuenta. Los archivos de flow más viejos conservan sus valores explícitos. El Enter manual y la narración siguen siendo elecciones de la cuenta, y el chat tecleado respeta un shell que la tarea pidió explícitamente.

Escribir
Una tecla a la vez, de 20 a 250 WPM; sin pegar ni escribir de golpe.

Enviar
Ejecución controlada por la tarea o Enter sólo del usuario, que el hub hace cumplir.

Esperar
Las ventanas de comando, sin output y de entrega del teclado tienen significados distintos.

Heredar
use_my_defaults aplica las preferencias de la cuenta sin reescribir flows más viejos.

◆ VOZ PARA COMANDOS Y LECCIONES

Escucha el paso antes de la primera tecla

La narración usa la voz existente del browser y una cola de voz compartida y cancelable.

Activa la narración por separado para los comandos de Terminater y para los segmentos de Live Editor. Elige una explicación, el comando/código literal o ambos, dichos antes, durante o después de escribir. Cuando está activado esperar antes de escribir, se necesita un recibo real de que la voz terminó o un salto explícito. Una voz no disponible ofrece Continuar sin voz o Detener.

Una sola pestaña enfocada de la cuenta dice cada evento de la terminal. Los recibos pertenecen a esa conexión exacta; desconectar, Detener y el plazo acotado pueden cancelar antes de cualquier tecla. Una reconexión nunca repite un comando. El texto marcado como secreto y los valores que entrega el usuario se excluyen. Los avisos de resultado describen el status de la acción del comando sin leer en voz alta el output de la terminal.

Voz compartida
Reutiliza la elección de voz, la velocidad, el volumen y el tono de Config → Voz.

Prioridad
El silencio global y la escucha del micrófono tienen prioridad sobre la narración.

Momento
Antes/durante/después; opcionalmente, terminar antes de escribir.

Control
Escape detiene la voz; Ctrl+Shift+M activa o desactiva el silencio global.

◆ EDITOR DEL CANVAS · v1.89.0

Edita el documento del que estás hablando

Un editor CodeMirror 6 local mantiene editables el texto, el código, el JSON y el Source de Markdown en el canvas del chat.

Abre o suelta un archivo, haz un cambio y usa la barra del nombre del archivo: Guardar, Guardar como, Deshacer, Rehacer, Buscar/reemplazar y Ajustar líneas. Copiar y Usar como contexto toman el source editado. Ctrl/Cmd+S guarda; Ctrl/Cmd+Shift+S elige un destino. Tab normalmente navega; Ctrl+[y Ctrl+] cambian la sangría.

La Vista previa de Markdown se sanitiza con el renderizador existente de Marked/DOMPurify. Source y Vista previa comparten un buffer y un historial de deshacer. HTML y SVG se quedan como texto, nunca como una página web activa. Los PDFs siguen siendo visores de sólo lectura y exportan sus bytes originales; los flows y las imágenes conservan sus propios caminos.

La marca de cambios sin guardar sobrevive a los guardados con error o cancelados. Abrir, Limpiar y Actualizar preguntan antes de descartar ediciones. El texto sin guardar vive en memoria, así que guarda antes de cerrar. El tamaño automático reserva 320 píxeles de CSS para el canvas y acomoda los controles; las divisiones manuales siguen siendo elección del usuario.

Un solo documento
El código, la configuración y el texto plano comparten la misma autoridad de edición.

Markdown
El source editable y la vista previa sanitizada conservan el historial de deshacer.

Controles
Guardar, Guardar como, Deshacer/Rehacer, Buscar/reemplazar y Ajustar líneas.

Distribución
Un ancho reservado para el canvas y un editor que llena su altura disponible.

◆ GUARDADO NATIVO

Guarda en la carpeta del proyecto que elijas

El selector nativo local de Windows hace que Descargas sea opcional.

Guardar usa un handle de escritura que concede el browser o un destino nativo ya autorizado. Sin uno, pregunta. Guardar como y el Guardar de la barra de navegación abren un diálogo nativo Guardar como de Windows en una conexión local; los Guardar siguientes de la barra de herramientas escriben ahí y Actualizar lo lee. Las exportaciones de PDF siguen siendo copias. Los browsers remotos necesitan su propio selector soportado de File System Access.

Una revisión completa de la revisión rechaza los cambios externos. Las escrituras se preparan en el volumen de destino, se vacían y se vuelven a revisar antes de reemplazar. ReplaceFileW conserva la seguridad existente de Windows, los streams con nombre y la hora de creación; una falla parcial conserva un original recuperable. El camino protegido de backup/restauración de la base de datos no cambia.

Los archivos sin editar conservan los bytes exactos. Los archivos editados conservan la codificación/BOM y los saltos de línea existentes; las líneas nuevas usan el primer terminador original. UTF-8 y UTF-16 marcado con BOM se decodifican estrictamente. Los datos mal formados/binarios se rechazan. La edición de texto y el guardado nativo se limitan a 64 MiB.

Elegir
Guardar como nativo en cualquier carpeta local con permiso de escritura.

Autorizar
Capacidad ligada a la cuenta/sesión; 12 horas de inactividad, se pierde al reiniciar.

Comparar
Los cambios externos en el disco rechazan la sobrescritura; Guardar como conserva una copia aparte.

Conservar
Codificación, BOM, saltos de línea y metadatos existentes de Windows.

◆ INTERACTOR · v1.90.0

Enseña dentro del documento vivo sin guardar

Interactor es un módulo y un tool integrado, no un agent de workflow ni una terminal.

Activa Multi-Turn, Interactor en Configurar MCPs/Tools y el Live editor sobre el canvas. Pide: Ayúdame a crear un Dockerfile para una aplicación de servlets de Java usando tu editor de texto; enséñame un paso a la vez. Los alias del editor en inglés/español se enseñan en prompt.pmt.

Primero lee el buffer actual exacto, la selección, el ID del documento y la revisión. Si no se pide un path, new crea un archivo vacío en Temp/interactor/<account>/<random>/ con el nombre de archivo pedido. Los archivos existentes nunca se sobrescriben. Tlamatini escribe un segmento corto conocido, y luego guide le entrega el siguiente campo a quien aprende e impide más cambios en ese turno.

Continuar y Otra pista envían solicitudes normales de tutoría al chat. Explicar selección usa una solicitud separada de sólo lectura: captura los intervalos sin guardar sin depender de las casillas ni del Editor en vivo, y conserva el borrador. Escribir no guarda ni ejecuta código. Usar como contexto conserva su instantánea separada de las lecturas de Interactor.

Leer
Texto y selección exactos sin guardar, nunca un sustituto viejo del disco.

Escribir
Un pequeño segmento visible de enseñanza; una edición que se puede deshacer.

Entregar
Explica el siguiente campo de quien aprende, y luego detiene los cambios del tool.

Revisar
Continuar empieza una lectura fresca en un nuevo turno del chat.

◆ COMPLETADO DEL TUTOR

Ayuda inmediata mientras quien aprende escribe

El modelo planea el siguiente campo una vez; la coincidencia local evita una solicitud al modelo en cada tecla.

El texto fantasma aparece sólo con un prefijo que coincide entre opciones acotadas preparadas para el campo actual. Tab acepta, Ctrl+Derecha acepta una palabra y Escape descarta. Las sugerencias son opcionales; quien aprende puede escribir un valor alternativo. Es apoyo de enseñanza con contexto, no una afirmación de autocompletado predictivo sin límites ni de la latencia de benchmarks de proveedores.

El input del usuario, la selección, Detener, Escape, la cancelación del chat y la desconexión interrumpen la escritura de la IA. El prefijo escrito sigue siendo editable. Una pestaña oculta o tapada temporalmente pausa la misma acción hasta dos minutos extra y continúa exactamente en el siguiente carácter cuando es visible. Agotar el tiempo nunca repite una edición parcial. Cambiar Markdown a Vista previa u ocultar el canvas regresa el control.

La enseñanza en vivo acepta a lo más 262,144 unidades UTF-16 y revisa el documento/la revisión antes de los cambios. Un presupuesto configurado más pequeño de resultado del tool/contexto puede rechazar el recibo. El contenido demasiado grande se rechaza explícitamente, nunca se recorta para dar un contexto engañoso.

Coincidencia local
Opciones de campo preparadas; sin llamada al modelo por tecla.

Opcional
Acepta una sugerencia, toma una palabra, descártala o escribe tu propio valor.

Prioridad del usuario
Las interrupciones conservan el prefijo escrito e invalidan el trabajo viejo.

Latencia honesta
Las preguntas nuevas todavía esperan el procesamiento del chat/modelo.

◆ LA PÁGINA DEL CHAT

Conversación con modos

La página del chat es donde hablas con ella. Hasta ocho switches de la barra de herramientas deciden cómo corre cada solicitud.

Junto a la conversación hay un canvas que muestra código, texto y PDFs. Pega un screenshot con Ctrl+V o suelta imágenes en cualquier página: ella los guarda en su carpeta Temp y escribe el path completo en tu mensaje, listo para Image-Interpreter. Un anillo de contexto entre la barra de herramientas y el cuadro de mensaje muestra cuánto de la ventana del modelo usa la solicitud real, medido por el backend en bytes. Los tokens usan el propio prompt_eval_count de Ollama para la solicitud; un estimado se etiqueta hasta que llega un conteo medido. Cuando Ollama cortó una solicitud el anillo lo dice, y una respuesta construida a partir de una solicitud cortada lleva una advertencia CONTEXT-WINDOW.

Su avatar dice las respuestas en voz alta cuando se lo pides. Desde v1.72.3, un movimiento de sílabas más claro y un cierre más rápido hacen sus labios más fáciles de seguir, con la apertura limitada a su retrato. Después de iniciar sesión, presionar Enter en la página de bienvenida te lleva directo al chat.

Las tablas de respuesta se mantienen legibles con cada modelo: sólo una celda cuyo texto caería por debajo de 3:1 de contraste se recolorea, mientras que las tablas legibles, las tablas del Exec Report y los fondos con gradiente conservan sus colores.

Interruptor	Qué hace
Multi-Turn	Modo operador planeado con llamado de tools; sin marcar significa respuestas directas de un solo tiro.
Exec Report	Agrega tablas de ejecución por agent; disponible mientras Multi-Turn está activado.
ACPX	Agrega los doce tools de ACPX y Skill a la superficie atada; desactivado de forma predeterminada.
Ask Execs	Permitir/Denegar antes de cada tool riesgoso; un Denegar detiene la cadena.
Paso a paso	Una acción concreta a la vez, esperando tu respuesta antes de la siguiente.
Internet	Permite que una búsqueda web agregue contexto a la respuesta.
Compact mode	Ata sólo las filas que marcas; bloqueado en activado cuando el modelo no puede contener todo.
Self-modify	Ejecuciones de source y builds self-modify; envía el auto-conocimiento, bloqueado en desactivado si es muy grande.

◆ EL CUADRO DE MENSAJE

Más espacio para escribir, o más espacio para leer

Arrastra el divisor arriba del cuadro de mensaje. Con su avatar desacoplado, el cuadro puede encogerse hasta sus botones.

El divisor entre la conversación y el cuadro de mensaje sigue el puntero y el teclado. Las teclas de flecha lo mueven un paso y Shift+flechas cinco; Home o un doble clic encogen el cuadro a su mínimo, End lo hace tan alto como se permite, y Escape termina un arrastre. Los lectores de pantalla oyen la altura del cuadro. La barra de herramientas, el medidor de contexto, las filas de adjuntos y de dictado se miden, así que ninguna de ellas se corta.

Acoplado, su retrato conserva su espacio arriba de los botones de acción. Desacoplado, el cuadro puede encogerse hasta esos botones más un guardia de seis píxeles, y acoplarla de nuevo le devuelve su espacio al retrato. En una ventana corta el cuadro se desplaza dentro de sí mismo, y en una pantalla angosta el espacio de trabajo se desplaza mientras la página y sus diálogos se quedan en su lugar.

Acoplado, su retrato ahora también sigue el divisor: arrastrar la barra hacia abajo lo encoge a un cuadrado de 120 píxeles y arrastrar hacia arriba lo devuelve. Se envió en v1.83.0.

En v1.85.0, el retrato y su marco se quedan centrados sobre la fila completa de Mic a Send. Vistas → Canvas puede darle al chat el ancho completo; Vistas → Restablecer distribución restaura ambos paneles y acopla el retrato conservando el documento, el borrador y el contexto.

Arrastra o escribe
El puntero, las flechas, Shift+flechas, Home y End mueven el divisor.

Desacoplado
El cuadro de mensaje puede encogerse hasta sus propios botones de acción.

Acoplado
Un retrato centrado arriba de Mic a Send, hasta un cuadrado de 120 píxeles.

Ventanas chicas
El cuadro se desplaza solo; los diálogos se quedan dentro de la ventana.

◆ HISTORIAL DEL CHAT

Descarta un mensaje de la conversación

Cada tarjeta de mensaje tiene Descartar junto a Copiar, para tus prompts y las respuestas de Tlamatini.

Presiona Descartar y lee la confirmación con el tema. Cancelar empieza con el foco, así que Enter cancela de forma predeterminada. El botón rojo Descartar confirma el borrado. Escape y el botón de cerrar también cancelan. El mensaje guardado desaparece del chat y del historial de la base de datos que se usa para solicitudes futuras.

Los demás mensajes se quedan. Descartar sólo un prompt deja su respuesta; descartar sólo una respuesta deja su prompt. Quita ambas tarjetas para quitar el intercambio. Un prompt del usuario también se lleva las filas de Referenced Rephrase que lo siguen directamente, así que una recarga no puede mostrar esas palabras duplicadas.

Las pestañas conectadas del mismo usuario quitan las tarjetas guardadas después de que el servidor confirma. Una tarjeta de status, de error o de reintento sin un id de mensaje guardado sólo desaparece de la pantalla actual. La conexión rechaza Descartar mientras está respondiendo, y un chat desconectado te pide reconectar.

Elegir
Descartar está junto a Copiar en las tarjetas de mensajes del usuario y de la asistente.

Confirmar
Cancelar empieza con el foco. Descartar en rojo confirma; Escape y cerrar cancelan.

Quitar
Borra el mensaje guardado del historial del chat. Su prompt o respuesta pareada se queda.

Continuar
La siguiente solicitud lee el historial actualizado sin reconectar.

◆ MEMORIA Y EFECTOS

Qué queda después de Descartar

Borrar una tarjeta del chat cambia el contexto de la conversación futura. Las notas guardadas por separado y el trabajo terminado se quedan.

Cada solicitud recarga hasta las ocho filas de AgentMessage más nuevas con DBChatHistoryLoader, y luego filtra el contenido de status y de rephrase. No hay un resumen de conversación en caché ni un checkpoint de LangGraph que haya que limpiar. Quitar una fila deja que la ventana alcance una fila más vieja cuando existe.

Un tool de memoria de External MCP habilitado guarda notas aparte de AgentMessage. Descartar no borra ese grafo de conocimiento; pídele a Tlamatini que también olvide la nota guardada. Los mensajes que se quedan también pueden repetir un dato de una tarjeta borrada, así que Descartar no garantiza un olvido completo.

Los archivos creados, los mensajes enviados, las ejecuciones de agents y las filas del Exec Report siguen siendo trabajo real terminado. Descartar su prompt o su respuesta no puede deshacer esos efectos. Un botón Create Flow pertenece a su tarjeta de respuesta y desaparece con ella, así que descarga el .flw que necesites antes de borrar la tarjeta.

Historial
Cada solicitud recarga una ventana de hasta las ocho filas más nuevas de la base de datos.

Notas guardadas
La memoria de External MCP va aparte. Pídele que también olvide su nota.

Otros mensajes
La respuesta o el prompt pareado se queda y puede repetir la misma información.

Trabajo terminado
Los archivos y los mensajes enviados se quedan. Guarda un flow que necesites antes de descartar su tarjeta.

◆ INPUT DE VOZ DIRECTO

Habla junto a Enviar

El micrófono captura primero; ningún paso de selección de tools por el modelo se interpone entre el clic y la grabación.

Haz clic en Micrófono junto a Enviar, espera a que diga Escuchando, y habla al micrófono del host de Tlamatini. El nivel real de entrada, el tiempo transcurrido y la cuenta regresiva de silencio se quedan en el chat. Después de la ventana de silencio configurada (3.5 segundos predeterminados de fábrica), corre el reconocimiento y el texto se agrega al borrador existente. Config > Micrófono elige el envío automático normal del formulario o un borrador editable para Enviar a mano.

El modo de revisión no inicia ninguna tarea hasta Enviar. Un segundo clic o Escape cancela; un reconocimiento vacío o con error no envía nada. Los modos actuales y el comportamiento de permisos siguen vigentes. El avatar confirma el envío con la voz del browser y respeta el modo Silencio.

Clic
Inicio directo de Whisperer; el micrófono del host sólo se abre para una grabación.

Escuchar
Las muestras en vivo mueven el indicador del chat y la compuerta de silencio configurada.

Reconocer
faster-whisper local o el motor de voz en la nube configurado explícitamente.

Enviar o revisar
Envía una vez con los modos actuales, o revisa el borrador editable y presiona Enviar tú.

◆ CONFIGURACIÓN

Config termina con Micrófono

Elige Enviar automáticamente o un borrador editable, con el mismo estilo de diálogo que el resto de Tlamatini.

La etiqueta del botón es Micrófono. Config > Micrófono va después de Voz y controla qué pasa después del reconocimiento. Enviar automáticamente es lo predeterminado. Dejar en el input del chat restaura la edición sin lanzar una tarea ni la confirmación de procesamiento; corrige las palabras y luego presiona Enviar.

Las preferencias se guardan en este browser para la siguiente grabación. Cada grabación tiene su propio snapshot. Los campos sin valor heredan la plantilla actual de Whisperer; Restablecer y luego Guardar restaura esa herencia. Cancelar, cerrar y Escape descartan los cambios sin guardar; los clics afuera dejan el diálogo abierto. Config > Voz controla la reproducción del avatar; Config > Modelos > Voz elige el reconocedor.

Input
Dispositivo del host configurado/predeterminado/listado, actualizar y ganancia por software de 0 a 300%.

Compuerta de sonido
Silencio de 0.3-20 segundos, tope de 5-600 segundos, sensibilidad adaptativa o manual.

Reconocimiento
Idioma, traducción al inglés, tasa/canales de captura, beam size local y VAD.

Barandales
Valida la configuración antes de capturar; los dispositivos guardados que se quitaron o son ambiguos no pueden cambiar las entradas en silencio.

◆ SERVICIO INTERNO

Una consola principal, sin ventanas extra

Los requisitos de visibilidad para desarrolladores no se convierten en ventanas adicionales del producto.

La conexión autenticada del mismo origen /ws/chat-voice/ prepara un worker residente por proceso web. El Python source/incluido corre chat_worker.py; el proceso congelado de Django se queda libre del stack de ML de voz. Un socket loopback privado autenticado por token lleva los frames de control y de resultado. La preparación no abre el micrófono.

No intervienen PowerShell, conhost, activación de foco ni requisitos de visibilidad de consola. El stdout/stderr del worker fluye por agent.chat_voice_runtime hacia la consola/log principal. Un arranque con error y el apagado recogen al hijo. La Config se recarga por trabajo; los modelos compatibles se guardan en caché, y los resultados cancelados tardíos no pueden enviarse.

Dueño de la UI
El composer muestra la grabación y la transcripción; sin segunda consola.

Configuración
Herencia de modelo/plantilla más overrides de captura de Micrófono validados por grabación.

Frontera
El botón directo es input, no un tool wrapped ni una fila del Exec Report.

Release
Incluye los módulos de consumer/runtime/settings, el validador y el worker incluidos, el JS/CSS de Micrófono y la plantilla.

◆ ALCANCE DE LA VERIFICACIÓN

Comportamiento medido del source

Las revisiones fechadas del source son evidencia, no la afirmación de que un instalador anterior contiene el cambio.

El 27 de septiembre de 2026 pasaron 108 regresiones de voz y 42 pruebas existentes del tema de diálogos. El worker actualizó 16 entradas del host y se reinició dos veces sin ventanas extra ni cambios de foco. Una captura real anterior en el host dio muestras en 297 ms después del inicio directo; se observaron la cancelación y la salida normal del worker. Dos ciclos de arranque/apagado no crearon ventanas visibles adicionales y dejaron sin cambio el foco en primer plano.

La suite actualizada de browser visible pasó 62 revisiones con transporte controlado, incluidos ambos modos, la persistencia de la configuración, los estilos de control compartidos y las distribuciones angostas. Antes, el reconocimiento en caché de un archivo de voz sintética de 5.768 segundos tardó 0.203 segundos, contra 11.094 segundos en la primera decodificación. Son observaciones separadas, no garantías de latencia de punta a punta. Esas revisiones no certificaron ninguna tarea nueva en vivo de Ollama ni un instalador recompilado.

Source actual

108 regresiones de voz, 42 pruebas de tema y sondeos reales de metadatos/ciclo de vida del worker.

Evidencia del browser

62 revisiones visibles con transporte controlado; aparte del ASR en vivo.

Límites

La carga en frío del modelo, la latencia del proveedor y el hardware varían; no hay promesa de latencia cero.

Guía detallada

docs/chat-microphone-design.md registra la configuración, el protocolo y la evidencia.

◆ NAVEGACIÓN

La barra de menús en v1.93.5

Vistas controla el espacio de trabajo, Paneles abre los editores de flows, y Config guarda la configuración.

Menú	Qué encuentras ahí
Abrir · Guardar	Abre un archivo en el canvas; Guardar en el menú elige un destino con el Guardar como nativo.
Vistas	Muestra Canvas o Terminals; Restablecer distribución restaura el espacio de trabajo.
Contexto	Carga un directorio o archivo como contexto, y fija las omisiones por tipo de archivo.
Paneles	Agentic Control Panel, Prompt Flow Panel, Fuentes de Torrenter, Descargas de Torrenter y, para el personal autorizado, Admin Panel. Se puede usar mientras ella está ocupada.
ACPX-Skills	Examina, configura, diagnostica y recarga el catálogo de skills.
Externos	El diálogo de External MCPs: catálogo, activación y disponibilidad de runtimes.
Config	Configurar MCPs, Configurar Agents, Modelos, URLs, Contactos, Access Keys Wizard, Voz, Micrófono y Live Editor & Terminater (ritmo, narración y preferencias de interacción).
DB	Backup de base de datos seguro con WAL y reemplazo por etapas.
Reconectar · Acerca de	Reconstruye la conexión del chat; versión, créditos de la autora y Buscar actualizaciones. Desde v1.78.0, Acerca de también abre Uso, incluso mientras ella está ocupada.

◆ ACERCA DE → USO · NUEVO EN v1.78.0

Consulta el uso mientras trabaja

ACERCA DE USO sigue el tema de diálogos compartido y sigue disponible durante una respuesta larga.

Abre Acerca de → Uso, y luego elige Créditos en la nube, Actividad del chat o Modelos. La primera pestaña lee la cuenta de Ollama configurada; las otras vistas identifican la actividad medida del chat principal del usuario de Tlamatini con sesión iniciada. El registro empieza con esta función y no reconstruye el historial anterior ni incluye agents hijos ni otras aplicaciones.

El diálogo de escritorio mide 80vw por 74dvh, con un tope de 1440 píxeles de ancho: a lo más 59.2% del área del cliente. Las pantallas angostas usan 94vw por 63dvh. El texto sigue el tamaño normal de los diálogos, los botones tienen bordes claros y el cuerpo se desplaza entre controles fijos. Las cifras fraccionarias tienen a lo más dos decimales. Las barras de color ofrecen tooltips con el foco del teclado y el puntero, además de tablas exactas.

Créditos en la nube
Saldo reportado, uso mensual, asignación y semanas/fecha de recarga.

Actividad del chat
Tus llamadas medidas, tokens de input/output y tendencias diarias.

Modelos
Actividad registrada de modelos y fechas UTC pico; el inventario del servidor a un lado.

Mientras está ocupada
Abre y actualiza sin interrumpir la solicitud al modelo.

Tamaño normal
Menos del 60% del área del cliente; tipografía común y botones claros.

Accesible
Pestañas con teclado, tooltips en las gráficas, trampa de foco y comportamiento normal de Escape/Cerrar.

◆ DATOS DE LA CUENTA

Alcances distintos, claramente identificados

Los créditos mensuales, el uso rodante en la nube y la actividad local registrada responden preguntas distintas.

La respuesta autoritativa de /api/balance da la asignación incluida y el saldo restante, los créditos comprados y el periodo de recarga UTC. Los créditos usados son la asignación menos el saldo incluido; el total disponible suma los créditos comprados sólo cuando se reportan ambos valores. Los nombres de plan nunca dan una asignación supuesta. Las semanas/fecha de recarga vienen del periodo devuelto, no de un ciclo supuesto de 30 días.

/api/usage en la nube da un historial rodante de 7/30 días, incluido el día UTC parcial de hoy. Ese gasto no son los créditos mensuales usados. El input en caché ya es parte del input. Las fechas de calendario 7/30 del registro local incluyen hoy y tienen un alcance de medición más estrecho.

La API documentada de Ollama todavía no expone el historial completo por modelo del sitio web ni los vencimientos individuales de los créditos comprados. El diálogo enlaza a Ollama Usage para los detalles que sólo están en el sitio web. Los campos que faltan se explican, nunca se reemplazan con valores inventados. Los saldos siguen la cuenta del servidor configurado, que puede ser distinta del inicio de sesión del usuario en el sitio web.

Saldo mensual
Créditos incluidos y comprados reales de /api/balance.

Historial rodante
Gasto y tokens en la nube de 7/30 días; aparte del periodo de facturación.

Gráficas de modelos locales
Actividad medida del chat principal de Tlamatini, no el historial de todo el sitio web.

Actualizar
Los datos sanos se guardan en caché 60 s; una caída breve se reintenta después de 15 s.

Datos faltantes
Explica los valores no disponibles o viejos; sin saldos ni conteos de tokens adivinados.

Referencias
docs.ollama.com/api/balance y /api/cloud-usage; docs/usage-dashboard.md.

◆ DISTRIBUCIÓN ADAPTABLE

Reporta lo que da la cuenta

La forma de la respuesta elige la distribución; una etiqueta de plan no es un derecho a créditos.

Las cuentas Free, Pro y Max con campos de saldo mensual usan tarjetas de créditos. Las respuestas heredadas de sesión y semanales usan los porcentajes restantes reportados y las horas de reinicio; los campos de costo y de tokens no soportados se omiten. Las respuestas sólo de compras muestran sólo el saldo dado. Una asignación mensual de cero no produce un porcentaje inventado.

Según lo revisado el 10 de octubre de 2026, Ollama lista Free, Pro, Max, Team y Enterprise, sin ningún plan en la nube llamado Unlimited. La ejecución local ilimitada es otra afirmación. Los saldos de Team se comparten, mientras que este adaptador pide el uso predeterminado del miembro, no el alcance de equipo del administrador. Los términos comerciales se quedan en ollama.com/pricing; no están fijos en el código del diálogo.

Mensual
Asignación, saldo, créditos comprados y periodo de reinicio devueltos.

Heredado
Porcentajes restantes de sesión/semanales; sin conversión adivinada a dólares.

Sólo compras
Sólo el saldo comprado reportado; sin cuota incluida inventada.

Free o cero
Reporta los datos reales y omite los porcentajes cuando la asignación es cero.

Team
El saldo de créditos compartido es distinto del uso con alcance de miembro.

Etiqueta Unlimited
Nunca se interpreta como créditos ilimitados en la nube.

◆ AGENTIC CONTROL PANEL

Diseña workflows de agents de forma visual

Arrastra cualquiera de los 87 tipos de agent al canvas, conecta los triángulos de output con los triángulos de input, configura cada nodo, valida y presiona Iniciar.

Los Agents corren como procesos separados que emiten logs y se comunican por sus archivos `config.yaml`, con un LED en vivo para cada uno. Los flows se pueden pausar, reanudar y detener, y guardar o cargar como archivos `.flw`. FlowCreator puede diseñar un flow a partir de una oración, y FlowHypervisor vigila un flow en ejecución y levanta una alerta cuando algo se ve mal.

Desde v1.70.0 el canvas es un editor real. Duplicar copia los agents junto con su configuración guardada y las conexiones entre ellos; Deshacer también restaura la configuración de un agent. La edición se bloquea mientras un flow corre, así que nunca se cambia un flow debajo de sus propios procesos.

Deshacer y Rehacer
Hasta 1,024 pasos, configuración incluida.

Duplicar
Copia la configuración y las conexiones internas.

Zoom
De 25 a 200 por ciento, y Ajustar.

Búsqueda de agents
Filtra por nombre los 87 tipos de agent.

Starters
Ubica cada Starter en un canvas grande.

Ayuda
Explica cada gesto; • marca los cambios sin guardar.


◆ PROMPT FLOW PANEL

Dibuja una conversación y luego presiona Ejecutar

El Prompt Flow Panel convierte una cadena de prompts en un diagrama de ocho operaciones ejecutables más notas estáticas de revisión, guardado como un archivo `.fpmt` portátil y ejecutado contra tus modelos configurados.



Prompt
Envía su texto al modelo; admite Multi-Turn y ACPX.



Prompt programado
Espera una hora o un retraso, y luego envía.



Decisión
Toma Sí o No de la última respuesta, o te pregunta.



Agregar embeddings
Agrega texto de referencia a la recuperación.



Vaciar embeddings
Limpia el contexto de recuperación.



Limpiar historial
Limpia la conversación y el último output.



Input del usuario
Te pregunta algo; tu respuesta se une a la ejecución.



Terminater
Escribe comandos en una terminal visible y lee el resultado.



Comentario del usuario
Nota estática en burbuja para revisar; nunca se ejecuta.

◆ PROMPT FLOW PANEL

Una ejecución que se queda en su propio carril

Validar revisa el diagrama, Ejecutar lo corre, y cada ejecución conserva su propia conversación, sus embeddings y su identidad de cancelación, así que nunca molesta a tu chat.

Escribe `{{last_output}}` para pasar la respuesta anterior hacia adelante. Las Decisiones comparan cadenas: contiene, no contiene, es igual, vacía, con distinción opcional de mayúsculas; y nunca evalúan expresiones de un archivo. Se permiten ciclos, limitados por un número máximo de operaciones ejecutadas: 500 de forma predeterminada y hasta 5,000.

La figura en ejecución se ilumina y las conexiones recorridas se resaltan. Pausar deja que la operación actual termine y retiene la siguiente; Detener drena el worker en ejecución antes de que pueda empezar otra ejecución. Abrir un archivo nunca lo ejecuta, y una nota de Comentario del usuario nunca se ejecuta.

Agregar embeddings requiere un vector store real. Un error del proveedor no puede volverse éxito por el fallback sólo de prompt del stack del chat, incluso con tools habilitados. El flow reporta el error antes de su siguiente operación y conserva cualquier contexto aceptado antes.

Formato
JSON `tlamatini-prompting-flow`, versión 2; los archivos de la versión 1 se migran.

Límites
5 MiB, 500 elementos, 1,000 conexiones.

Aislamiento
Historial y embeddings vacíos en cada inicio.

Validación
Se revisa en el browser y otra vez en el servidor.

No es .pmt
Los prompts de sistema en texto plano conservan .pmt y se rechazan.

Borradores
Se guardan por usuario en el almacenamiento del browser.

◆ NOTAS ESTÁTICAS DE REVISIÓN

Escribir y dar formato a un comentario

Comentario del usuario es una nota de revisión en el canvas. Input del usuario es la operación que pausa la ejecución para esperar una respuesta, con la figura de muesca.

Haz doble clic en una burbuja o presiona Enter para escribir directo en ella. Selecciona palabras o párrafos, y luego usa la mini barra de herramientas flotante para fuente, tamaño, color de texto, negritas, cursivas y subrayado. Por ejemplo, una burbuja puede tener un encabezado grande en Verdana, una oración en Arial cursiva y un párrafo en Georgia. Con sólo un cursor, el formato se aplica a lo que escribas después. Fuera de la edición, se aplica a toda la nota seleccionada. El color y la alineación de la burbuja afectan a la nota.

Arrastra cualquiera de los ocho bordes o esquinas para cambiar el tamaño, incluso mientras escribes. Las manijas también aceptan las flechas del teclado. Ajustar al texto quita la altura sobrante, y la burbuja crece para contener todo el texto ajustado. No hay barras de desplazamiento internas, campos numéricos de tamaño ni diálogos de configuración del comentario.

Listo o Ctrl+Enter guarda la edición completa. Cancelar o Escape restaura su texto, estilos, dimensiones y posición originales. Ctrl+Z/Y funciona dentro del editor. Las ediciones terminadas, los movimientos, los cambios de tamaño y los duplicados participan en el Deshacer/Rehacer del diagrama. Copiar entre editores de comentarios conserva el formato. El texto del portapapeles externo se queda literal.

◆ ARCHIVOS DE FLOW PORTÁTILES

Los comentarios sobreviven a guardar, abrir y recuperar el borrador

Los archivos .fpmt de la versión 2 conservan notas independientes con todo su texto, formato y geometría.

Cada nota guarda fragmentos de texto de una lista permitida más el texto literal correspondiente. Los fragmentos llevan fuente, tamaño, color de texto, negritas, cursivas y subrayado. Las notas simples más viejas de la versión 2 se normalizan a un solo fragmento. El comentario ejecutable de la versión 1 se migra a Input del usuario con sus identificadores, conexiones, configuración y comportamiento de respuesta/cancelación intactos. Abrir un archivo nunca inicia la ejecución.

Una nota no tiene puertos de conexión ni estado de Start, y nunca entra al contexto del modelo, al historial de la conversación ni al conteo de pasos de la ejecución. Los tokens como {{last_output}} y el texto parecido a HTML se quedan literales en un comentario. Varias notas con estilos independientes pueden compartir un diagrama.

El borrador del browser por usuario conserva la llave .draft.v1 existente por compatibilidad. Los archivos portátiles conservan la extensión .fpmt. Los archivos .pmt de nombre parecido pertenecen a los prompts de sistema y siguen siendo un formato aparte. Los límites son 5 MiB por flow, 500 elementos, 1,000 conexiones, 100,000 caracteres y 10,000 fragmentos con formato por nota.

◆ ABRIR ARCHIVOS DE FLOW

El editor correcto, desde el chat o desde Windows

Las asociaciones de archivo incluidas abren los agent flows .flw y los prompting flows .fpmt. Abrirlos nunca los ejecuta.

El chat principal envía ambos formatos a sus propias pestañas de editor y conserva su documento actual. Abrir un archivo desde fuera valida un snapshot acotado y reutiliza un servidor en ejecución que coincida antes de cualquier trabajo de arranque de la base de datos. Un arranque en frío inicia la aplicación en su puerto configurado.

El inicio de sesión regresa al archivo pedido. Los links de apertura de corta duración y de un solo uso llevan un token aleatorio en vez de un path del sistema de archivos; las cargas del browser quedan ligadas al usuario con sesión iniciada. Los formatos inválidos, las versiones no soportadas y los archivos de más de 5 MiB se rechazan antes de reemplazar.

Los diagramas sin guardar y los borradores recuperados piden confirmación. Los fragmentos de comentario enriquecido conservan sus fuentes, estilos y distribución al guardar/abrir el .fpmt. Abrir un agent flow ahora espera la validación y la preparación de la sesión; si la redacción de credenciales no funciona, se bloquean las descargas .flw inseguras.

Desde el chat
Abre cualquiera de los dos flows en su editor y conserva el documento del chat.

Desde Windows
Arranca una vez o reutiliza la app en ejecución; regresa por el inicio de sesión.

Conservar el trabajo
Valida antes de reemplazar; confirma los cambios sin guardar.

Sin ejecución automática
Abrir prepara el diagrama. Ejecutar sigue siendo una acción del usuario.

◆ TIPOS DE ARCHIVO DE WINDOWS

Registra, repara y quita ambos formatos

Asociaciones por usuario, dueño de la instalación y elecciones de apps predeterminadas de Windows.

Un helper compartido de PowerShell registra .flw y .fpmt con ProgIDs separados, nombres amigables, íconos, entradas de Abrir con y capacidades de Apps predeterminadas. Status reporta el registro actual; DefaultApps abre la Configuración de Windows para que el usuario elija una app predeterminada.

La instalación registra ambos formatos. Update Repair respeta la desinscripción explícita y nunca toma la entrada propia de otra instalación. La eliminación borra sólo los valores de esta instalación, y conserva el UserChoice de Windows y las entradas de Abrir con de otras aplicaciones. Los wrappers históricos de .flw cubren ambos formatos, así que los binarios existentes del instalador/desinstalador siguen siendo compatibles.

Los scripts y los módulos de apertura se incluyen en el empaquetado congelado y en el de self-modify. Las revisiones nativas del registro usan una llave de prueba aislada, y las pruebas visibles en Chrome ejercitan la apertura real de archivos y el inicio de sesión. La campaña de release del 4 de octubre también recompiló los ejecutables locales principal y desinstalador. El trabajo se hizo commit a main ese día y lo lleva el tag v1.76.0; la aceptación compilada se registra aparte de las pruebas del source. Consulta docs/windows-flow-files.md para los comandos, los contratos y la verificación.

Instalar
Registra ambos tipos con nombres, íconos y los destinos de editor correctos.

Administrar
Revisa Status, registra o quita un tipo, o abre Apps predeterminadas.

Actualizar
Repara las entradas propias sin deshacer la exclusión del usuario.

Desinstalar
Quita los registros propios; conserva otras apps y los documentos del usuario.

◆ CICLO DE VIDA EN WINDOWS

Quita la aplicación y sus workers propios

Confirmación, dueño de la instalación, errores que se pueden reintentar y contenido del usuario conservado.

El error real de registro del instalador vino de un InstallDir omitido cuyo valor predeterminado de parámetro se evaluaba antes de que Windows PowerShell llenara PSScriptRoot. Ahora los wrappers resuelven ese valor predeterminado dentro del script. Las pruebas nuevas con powershell.exe -File ejercitan el mismo punto de entrada desde un directorio de trabajo no relacionado.

Primero, el desinstalador exige que la aplicación principal se cierre. Después de la confirmación, detiene los workers que pertenecen a la instalación elegida y a sus descendientes. Los límites exactos de path, las horas de creación y el TLAMATINI_AGENTS_ROOT heredado identifican a los hijos de los agents incluso después de cambiar de padre; los procesos no relacionados y Explorer siguen corriendo.

Una copia temporal independiente permite quitar el propio desinstalador instalado. Los helpers y el marcador de la instalación se quedan hasta que la eliminación de archivos y del registro propio tiene éxito, así que una falla parcial se puede reintentar. Los archivos bloqueados y el borrado denegado del registro reportan error. Se rechazan las raíces de unidad, las carpetas compartidas, los checkouts del source y los destinos redirigidos.

Desde v1.76.0, cuando Windows todavía tiene tomado el propio Uninstaller.exe, el archivo se reintenta, se mueve aparte y lo quita una limpieza oculta después de que el desinstalador sale, así que la desinstalación termina limpia.

Los agents y los directorios de contenido del usuario que no están vacíos se quedan bajo el contrato de conservación existente. Un reinicio completo de directorio/registro es una acción autorizada aparte. La verificación distingue los resultados reales de la GUI compilada de las pruebas del backend y registra explícitamente cualquier arranque nativo bloqueado.

Puntos de entrada del instalador
Resuelven el directorio de instalación dentro del cuerpo de los scripts de PowerShell.

Workers propios
Detiene los agents de esta instalación y los descendientes que sobrevivan, después de la confirmación.

Reintento honesto
Conserva el soporte de eliminación hasta tener éxito; reporta archivos bloqueados y errores del registro.

Conservar el trabajo del usuario
Conserva los agents y el contenido no vacío; avisa al shell sin reiniciar Explorer.

◆ VENTANAS DE INSTALACIÓN · v1.82.0

Instala y quita con una forma de regresar

El Instalador y el Desinstalador comparten una ventana que prepara una copia de recuperación antes de cambiar cualquier cosa.

Ambos ejecutables usan una sola ventana de instalación: la paleta de Tlamatini, controles de teclado, una página de destino y de revisión, progreso real y detalles del resultado que se quedan en pantalla. La fila de acciones es su propia fila de la ventana, así que los botones nunca se recortan, y las fuentes grandes o los paths largos desplazan el cuerpo. Los errores se quedan en la ventana con Reintentar y Cambiar carpeta, y cada ejecución escribe un log privado en %LOCALAPPDATA%\Tlamatini\SetupLogs.

Antes de que la instalación o la eliminación cambie un archivo, se prepara y verifica una copia de recuperación; su journal vive en la carpeta Temp de la instalación, y la siguiente ejecución restaura primero una transacción interrumpida. Una restauración con error se reporta, nunca se presenta como rollback. Un archivo bloqueado recibe cinco segundos de reintento y luego se nombra junto con el programa que lo tiene, que nunca se cierra por ti. Sólo se toma snapshot de los valores de registro propios de Tlamatini y de su acceso directo en el Escritorio.

Son mecanismos de recuperación propios de un EXE, no transacciones MSI. En la campaña visible del 11-12 de octubre pasaron 52 puntos de revisión de la interfaz, 28 revisiones de recuperación, 21 revisiones de ciclo de vida y 61 pruebas de mecánica; cinco instalaciones reales y cuatro eliminaciones reales pasaron sus auditorías independientes. La quinta eliminación se detuvo de forma segura antes de borrar nada, porque un browser de prueba tenía tomado un archivo en la carpeta Temp de la instalación.

Una ventana
Pantallas compartidas del Instalador y el Desinstalador que nunca recortan sus botones.

Copia de recuperación
Preparada y verificada antes de cambiar cualquier archivo; restaurada después de una interrupción.

Bloqueos con nombre
Se nombra un archivo bloqueado y a quien lo tiene; nada se cierra a la fuerza.

Alcance propio
Sólo los valores de registro y el acceso directo de Tlamatini; nunca UserChoice.

Helpers acotados
Los helpers de PowerShell terminan en 120 segundos dentro de un job de Windows.

Conteo honesto
Pasaron cinco instalaciones y cuatro eliminaciones; una se detuvo de forma segura.

◆ VALIDACIÓN LOCAL DEL RELEASE

Repara la frontera y luego repite la operación real

Las reparaciones del 4 de octubre, que ahora lleva v1.76.0, tienen evidencia aparte del source, del congelado, del paquete y visual.

La campaña visible revisa el instalador real, las asociaciones de Windows, la apertura autenticada de archivos, la administración, el chat principal y ambos paneles de flows. También compara varios comentarios enriquecidos a lo largo de escrituras y lecturas repetidas de archivos, ejecuta agents locales y audita los workers propios después del apagado. Que se abra un diálogo de configuración no prueba que un agent de hardware o de servicio externo se haya ejecutado con éxito.

System-Metrics y Files-Search ahora respetan la configuración efectiva y los puertos no predeterminados, incluidos los archivos UTF-8 con BOM. Los lectores de seguridad de paths y de la cadena del chat aceptan la misma codificación sin debilitar los límites de directorio. Las dos cadenas de contexto auxiliares usan los mismos paths y endpoints efectivos; los sockets del sistema se cierran después de cada solicitud y los RPC de archivos tienen plazos. Parametrizer restaura las conexiones cuando un archivo guardado contiene mapeos sin listas explícitas de conexiones. Los agents sin modelo evitan lecturas no relacionadas de la configuración de modelos. Los identificadores numéricos de mensajería conservan el mismo contrato de cadena/entero en las plantillas públicas y con llaves.

Una solicitud de embedding rechazada debe hacer que el flow falle antes de su siguiente operación. El proveedor de la campaña devolvió HTTP 401; esto se registra como una capacidad bloqueada con un camino de error probado. El tool de control del escritorio también bloqueó el arranque del desinstalador compilado. Las pruebas de limpieza del backend no certifican sus pantallas nativas de confirmación y de término, que no se observaron.

Los resultados detallados y los intentos con error que se conservaron están en docs/changes/2026-10-04-release-validation.md. El perfil de revisión que pidió Angela lista cada archivo cambiado y cada segmento de código. El trabajo se hizo commit el 4 de octubre y lo lleva el tag v1.76.0.

Caminos reales del usuario
Instalador, inicio de sesión, Admin, chat, ambos paneles y apertura de archivos en Windows.

Fidelidad de archivos
Estilos mezclados, geometría y texto renderizado revisados en ciclos de guardar/abrir.

Fronteras del runtime
Endpoints de MCP configurados, valores predeterminados de agents, mapeos y tipos de identificadores.

Límites explícitos
El error del proveedor y el arranque nativo bloqueado se quedan visibles en el veredicto.

◆ OUTPUT DE LA EJECUCIÓN

Más espacio para el canvas o para el log

Arrastra el divisor horizontal sobre Output de la ejecución para darle del 5% al 95% de la altura disponible del panel.

El porcentaje usa la altura combinada del canvas y del output, sin contar encabezados, la franja de status ni el divisor. La asignación inicial es 20%. El canvas y el Output de la ejecución conservan cada uno su propia barra de desplazamiento. Mover el divisor conserva el zoom del canvas, las dimensiones de los nodos y el tamaño del texto. La Barra de operaciones conserva su control aparte de tamaño horizontal.

Llega al divisor con Tab y usa Arriba/Abajo para un punto porcentual, o Shift+Arriba/Abajo para cinco. Inicio elige 5% y Fin elige 95%. Escape termina un arrastre. Haz clic en el encabezado de Output de la ejecución para colapsarlo. Al volver a abrirlo se restaura la altura elegida, y cambiar el tamaño de la ventana conserva la proporción.

El browser recuerda la altura del output por usuario con sesión iniciada. Esta preferencia de distribución no modifica un archivo de flow, no marca el diagrama como editado ni agrega un paso de Deshacer. Cambiar el tamaño del panel también deja sin cambio la ejecución y su output.

◆ CATÁLOGO DE PROMPTS

Prompts listos para usar, agrupados por propósito

El Catálogo de prompts se abre con 16 secciones; cada una empieza con un asistente guiado Paso a paso y crece de lo simple a lo avanzado.

Secciones: Comandos de voz, Primeros pasos, Archivos y búsqueda, Correr y ejecutar, Código y generación de proyectos, Documentos y PDF, Imágenes y visión, Agents y Flows, ACPX, Skills y MCPs, Automatización del escritorio, Juegos y 3D, Firmware e IoT, Seguridad y reconocimiento, Mensajería y contactos, Multimedia y voz, Más. VOICE COMMANDS va primero, porque hablar es la forma más corta de usarla: tú hablas, Whisperer transcribe y la transcripción se vuelve el prompt. Estos workflows del catálogo usan el tool wrapped mediado por el modelo y los modos propios de cada tarjeta; son distintos del botón directo de micrófono junto a Enviar.

Las insignias de modo de cada tarjeta se derivan del texto mismo del prompt, y hacer clic en una tarjeta pone los interruptores de la barra de herramientas exactamente en esos modos. Todos los prompts usan una sola gramática, así que siempre queda claro de quién es cada espacio en blanco.

Marca	Lo llena	Significado
[[…]]	Tú	Un valor que tú das, reunido arriba con un valor predeterminado seguro.
{{ … }}	Tlamatini	Un valor que ella llena al momento de ejecutar.
< … >	Espacio del reporte	Donde se imprime una respuesta; nunca es un input.

◆ CANVAS DE PDF

Lee un PDF y luego dale el documento completo

Abre un PDF junto al chat en un visor Mozilla PDF.js incluido, y luego úsalo como contexto.

Leer no sube nada ni llama a ningún modelo: el visor lee rangos de bytes directo de tu disco, así que del lado de Tlamatini no hay límite de tamaño ni de páginas. La selección de texto, la navegación, el zoom, el ajuste, la rotación y las contraseñas dentro del visor se comportan como esperas; Copiar toma el texto de todas las páginas y Guardar como devuelve los bytes originales.

Usar como contexto hace primero una pregunta: ¿Procesar imágenes? Empieza sin marcar cada vez, y nada corre hasta que presionas Continuar. Sin marcar, ella lee sólo el texto seleccionable. Marcada, ella también renderiza cada página y analiza cada imagen incrustada con Image-Interpreter. El progreso es honesto, Cancelar de verdad cancela, y los errores parciales de imágenes se reportan, no se esconden. Una contraseña de PDF se usa sólo en memoria: nunca se escribe a disco, al texto del contexto ni al log.

Una segunda cuenta que inicia sesión desde el mismo browser toma todas las pestañas abiertas, mientras que un chat abierto conserva su primera cuenta, así que la carga se rechaza. Desde v1.76.0 el mensaje nombra esa causa y el arreglo, recargar con F5; el encabezado regresa y el diálogo de progreso marca el paso con error.

◆ CANVAS DE MARKDOWN

El Markdown se abre como página y sigue siendo tu source

Abre o suelta un archivo .md y el canvas lo renderiza; Source abre el documento editable.

Abrir, Actualizar, un archivo soltado, un link a un archivo generado y Contexto ▸ Usar archivo como contexto reconocen .md y .markdown. La vista previa renderiza CommonMark y Markdown al estilo GitHub: encabezados, tablas, listas de tareas, código cercado con el resaltador existente y HTML incrustado seguro, como los detalles desplegables. Source edita el texto actual con números de línea.

El renderizado es local: Marked 18.1.0 y DOMPurify 3.4.16 van incluidos con integridad fija, así que nada se trae de un CDN. El sanitizador usa listas permitidas de HTML y atributos, delimita los ids y restringe los protocolos de recursos. Elegir carpeta resuelve las imágenes y los links relativos desde archivos que seleccionas; se quedan en tu equipo, y una URL relativa nunca llega a un endpoint de la aplicación.

Copiar, Usar como contexto y Guardar siempre toman el source en Markdown, nunca la vista previa aplanada; guardar sin editar conserva los bytes originales; las ediciones conservan la codificación/BOM y los saltos de línea. La vista previa salió en v1.82.0 y se revisó el 11 de octubre con 30 de 30 puntos de revisión visibles en el browser.

◆ SOLTAR ARCHIVOS · v1.83.0

Suelta un archivo en cualquier lugar, y ella sabe qué es

Un solo listener en cada página lee cada archivo soltado y lo envía al mecanismo que le corresponde.

Arrastra un archivo desde el Explorador de Windows al chat, al Agentic Control Panel, al Prompt Flow Panel, a las páginas de bienvenida y de inicio de sesión, a las páginas de admin o al visor de PDF. Un pequeño overlay dice qué va a pasar en esa página. El listener sólo toma arrastres de archivos, así que el texto que arrastras, como el nombre de un agent o un elemento de la paleta, nunca se toca, y lo que sueltas sobre un input de archivo se le deja al browser.

Decide por los bytes, no por el nombre: la extensión, el tipo MIME, los números mágicos, una prueba de texto o binario que reconoce la marca de orden de bytes y un parseo real de JSON que reconoce una configuración de MCP en todas las formas comunes, incluidos los archivos UTF-16 de PowerShell. Un mapa simple de nombres a servidores cuenta sólo cuando todos los valores son servidores, así que el JSON común nunca se secuestra. Una importación de MCP nunca es silenciosa: una confirmación lista los servidores y avisa que pueden arrancar programas en esta computadora.

Cada página le dice al listener qué puede hacer, y el mismo registro escribe el overlay de arrastre. Hasta 25 archivos a la vez; no se puede soltar una carpeta porque los browsers no revelan su path. Salió en v1.83.0 y

se revisó el 14 de octubre con 138 revisiones del router, 22 pruebas nuevas y 58 revisiones visibles en el browser.

Sueltas	Qué pasa
Un .json de MCP	Confirma, y luego se une al catálogo de External MCPs; funciona en todas las páginas.
Un flow .flw	Se carga en el canvas del Agentic Control Panel, o abre ese panel en una pestaña nueva.
Un flow .fpmt	Se carga en el Prompt Flow Panel, preguntando primero por el trabajo sin guardar, o en una pestaña nueva.
Una imagen	Se adjunta a tu mensaje: se guarda en Temp y su path se escribe en el mensaje.
PDF, Markdown, código, JSON simple	Se abre en el canvas del chat.
Una carpeta, un zip o un programa	Se explica con palabras sencillas; no se abre nada.

◆ CONFIG ▸ MODELOS

Todas las elecciones de modelo en un solo lugar

El diálogo Modelos expone 38 configuraciones de modelo, motor y voz para los servicios principales y 21 agents con modelo, en seis categorías con búsqueda.

Categorías: Principales 7, Visión 7, Voz 7, Flujos de trabajo 6, Documentos 5, Monitoreo y mensajería 6. Guardar envía todos los valores, conserva la configuración no relacionada y no descarga nada. Reconecta el chat para reconstruir sus clientes; los agents toman una elección en su siguiente carga de configuración. La lista de modelos viene de los servidores de Ollama configurados, consultados por el backend con su token, así que se ofrecen y se aceptan los modelos de un servidor remoto. Desde v1.76.0 Guardar también abre el diálogo de Autoajuste del Model Brain, que ajusta cada modelo configurado frente a ti y nombra la fuente de cada valor.

Las plantillas de agents marcadas `"@config"` siguen la elección global, mientras que un valor literal en un workflow sigue siendo un override explícito. Los arranques de chat wrapped siembran las elecciones globales antes de cualquier argumento explícito del tool, y el build congelado prueba que cada cargador de modelos corre antes de empaquetar.



◆ UN SOLO ASPECTO · v1.80.0

Todas las páginas comparten un tema y una forma de cambiar el tamaño

El chat, ambos paneles, el inicio de sesión, la bienvenida, Uso, el visor de PDF y las páginas de admin comparten una identidad.

Un solo juego de design tokens define las superficies de pizarra, el acento verde azulado, el texto legible, los bordes, las fuentes y las barras de desplazamiento de cada página propia, incluido un admin de Django con tema que conserva sus modos claro, oscuro y automático. Los colores de los diálogos siguen los mismos tokens, y el tema de los diálogos siempre se carga al final.

Los cinco divisores de paneles comparten una manija y un modelo de gestos: captura del puntero, flechas para un por ciento, Shift para cinco, Inicio y Fin, y una cancelación limpia con Escape, al perder el foco o al perder el puntero. Los diálogos que cambian de tamaño aceptan los ocho bordes y esquinas y el teclado, y un modal ya no se puede deslizar debajo del menú expandido con zoom de 400 por ciento.

Tokens compartidos
Una paleta, un juego de fuentes y un estilo de barra de desplazamiento para todas las páginas.

Cinco divisores
Una manija, un modelo de teclado, una cancelación limpia.

Diálogos
Ocho direcciones de cambio de tamaño, cambio de tamaño con teclado, botones que combinan.

Zoom alto
Un modal se queda arriba del menú al 400 por ciento.

Evidencia
175 pruebas del source y revisiones visibles pasaron el 11 de octubre.

◆ DIÁLOGOS DEL OPERADOR

Todo lo demás, sin editar archivos

La configuración, las credenciales, las bases de datos y las actualizaciones se manejan desde el browser.

Access Keys Wizard
Un lugar guiado para las llaves de los proveedores; los campos en blanco conservan lo que ya está.

Contactos
Los nombres se resuelven a direcciones, teléfonos y @usernames para los agents de mensajería.

Menú DB
Backup seguro con WAL, y una base de datos verificada preparada para el siguiente arranque.

Externos ▸ MCPs
Busca en el catálogo, activa hasta cinco servidores, instala runtimes.

ACPX-Skills
Examina, habilita, diagnostica y recarga skills.

Buscar actualizaciones
Prepara el último release publicado y lo cambia de forma segura.

◆ **Una sola regla para cerrar en todas partes**
Escape significa exactamente lo mismo que la ✕ de un diálogo, y un clic afuera nunca cierra nada. Un actualizador que está descargando es el único diálogo que se niega a cerrarse.

CAPÍTULO

IV

El Bestiario

87 tipos de agent en doce familias. Cada uno es un programa en Python simple que puedes leer, auditar y cambiar.

EN ESTE CAPÍTULO

- 87 agents, doce familias
- Control del flow
- Ruteo y lógica
- Orquestación e inteligencia
- Código, archivos y shell
- Documentos
- Web, datos y APIs
- DevOps e infraestructura
- Calidad y seguridad
- Firmware y engines
- Escritorio y captura
- Voz, audio y visión
- Mensajería y monitoreo

◆ LOS AGENTS

87 agents, doce familias

Cada agent sigue un mismo esqueleto: un directorio de plantilla, un `config.yaml`, una copia en el pool con alcance de sesión, archivos PID y de log, y conexiones explícitas de origen y de destino.

68 de ellos también corren desde el chat como tools wrapped `chat_agent_*`, cada uno en su propia carpeta de runtime aislada. Cada agent wrapped aparece automáticamente en el Exec Report, y cada uno incluye al menos un prompt de ejemplo en el catálogo.

Los nombres para mostrar conservan su uso exacto de mayúsculas tal como se diseñó: STM32er, PDFer, LaTeXer, ACPXer; mientras que los directorios, los pools y las clases de estilo usan formas en minúsculas.

6 Control del flow	7 Ruteo y lógica	8 Orquestación e inteligencia	15 Código, archivos y shell
3 Documentos	7 Web, datos y APIs	6 DevOps e infraestructura	8 Calidad y seguridad
6 Firmware y engines	5 Escritorio y captura	7 Voz, audio y visión	9 Mensajería y monitoreo

◆ FAMILIA DE AGENTS · 6 AGENTS

Control del flow

Inicia, pausa, agenda y termina un flow.

Starter
El punto de entrada de cada flow; lanza sus targets cuando presionas Iniciar.

Ender
Termina un flow con gracia: mata sus targets, luego inicia los backups y los cleaners.

Stopper
Vigila los logs buscando un pattern y detiene exactamente esos source agents.

Cleaner
Conserje de post-ejecución que quita los logs y los archivos PID de los agents terminados.

Sleeper
Espera una cantidad configurada de milisegundos, luego inicia sus targets.

Croner
Un disparador de reloj diario que inicia sus targets a una hora HH:MM configurada.

◆ FAMILIA DE AGENTS · 7 AGENTS

Ruteo y lógica

Deciden a dónde va el flow después.

Raiser
Dispara sus targets en el momento en que aparece un pattern en un log vigilado.

Forker
Ruteador A/B automático: el primero de dos patterns en aparecer elige el camino.

Asker
Te pregunta en el chat que elijas el Camino A o el Camino B: un humano en el loop.

Counter
Un conteo persistente que rutea por debajo, o en y por encima, de un umbral.

AND
Compuerta de dos entradas que dispara cuando ambos sources han coincidido.

OR
Compuerta de dos entradas que dispara en cuanto cualquiera de los dos sources coincide.

Barrier
Fan-in de N entradas que se libera cuando ha llegado cada source configurado.

◆ FAMILIA DE AGENTS · 8 AGENTS

Orquestación e inteligencia

Diseña, conecta, supervisa y razona.

Parametrizer
Mapea el output estructurado de un agent hacia la configuración del siguiente agent.

FlowCreator
Diseña un workflow .flw completo y validado a partir de un objetivo simple.

FlowHypervisor
Un watchdog de modelo que lee un flow en ejecución: OK o ATTENTION NEEDED.

FlowBacker
Hace backup de los logs y las configuraciones de una sesión antes de la limpieza.

Prompter
Envía un prompt a un modelo y registra una respuesta estructurada.

Summarizer
Resume el texto una vez, o vigila los logs y dispara ante un evento detectado.

ACPXer
Ejecuta un turno de un CLI de coding-agent externo en el canvas y captura su respuesta.

MCP Doctor
Diagnostica un servidor MCP externo en papel, antes de cualquier conexión en vivo.

◆ FAMILIA DE AGENTS · 15 AGENTS

Código, archivos y shell

Encuentra, lee, cambia y ejecuta.

Executer
Ejecuta un comando de shell, opcionalmente en su propia consola visible.

Pythonxer
Ejecuta Python inline detrás de una compuerta de corrección con compile() y Ruff.

Terminater
Escribe comandos en una terminal real de CMD o PowerShell que el usuario observa, y puede entregar el teclado.

Editor
Buscar-y-reemplazar byte-exacto en un archivo; rechaza una coincidencia ambigua.

Grepper
Búsqueda regex consciente de la codificación, más lecturas literales de un rango de líneas.

Globber
Encuentra archivos por glob pattern, del más nuevo al más viejo.

File-Creator
Crea un archivo con contenido exacto, incluyendo un canal base64.

Mover
Mueve o copia archivos por glob pattern.

Deleter
Elimina por glob dentro de un directorio de trabajo protegido.

File-Interpreter
Lee DOCX, PPTX, XLSX, PDF y más, opcionalmente resumiéndolos.

File-Extractor
Extrae texto crudo de PDF, DOCX y documentos similares.

De-Compresser
Comprime o descomprime archivos .zip, .7z, .gz y tar.

J-Decompiler
Descompila archivos JAR y WAR con el jd-cli incluido.

Torrenter
Gestiona las transferencias de cada cuenta en Tlachihuani Jobs y muestra las rutas verificadas.

Gitter
Ejecuta operaciones de git y comandos git personalizados.

◆ FAMILIA DE AGENTS · 3 AGENTS

Documentos

Componen, tipografían y presentan.

PDFer
Compone PDFs a partir de texto, Markdown, HTML e imágenes: 24 estilos, 20 temas.

PPTXer
Construye decks editables de PowerPoint cuyo texto se mide, nunca se trunca.

LaTeXer
Tipografía proyectos de LaTeX, con una escalera de reparación auto-sanadora de ocho peldaños.

◆ FAMILIA DE AGENTS · 7 AGENTS

Web, datos y APIs

Busca, navega, llama y mide.

Googler
Búsqueda web resiliente de dos niveles con un constructor estructurado de Google-dorks.

Crawler
Trae una página en crudo o como texto y la analiza con un modelo.

Playwrighter
Maneja un browser real a través de pasos con script: inicia sesión, llena, hace clic, extrae.

Apirer
Llama APIs REST con cualquier método, headers, body y timeout.

SQLer
Ejecuta Python contra Microsoft SQL Server con un cursor listo.

Mongoxer
Ejecuta Python contra MongoDB con un handle de base de datos listo.

NetSpeed-Calculator
Mide tu conexión con intervalos de confianza y bufferbloat.

◆ FAMILIA DE AGENTS · 6 AGENTS

DevOps e infraestructura

Containers, clusters, pipelines y hosts.

Dockerer
Un front-end de Docker y docker-compose.

Kuberneter
Un front-end de kubectl con un resultado estructurado y veraz.

Jenkinser
Dispara jobs de Jenkins, manejando el crumb de CSRF.

SSHer
Ejecuta un comando en un host remoto por SSH.

SCPer
Envía o recibe archivos por SCP.

PSer
Encuentra un proceso en ejecución a partir de un nombre difuso con ayuda de un modelo.

◆ FAMILIA DE AGENTS · 8 AGENTS

Calidad y seguridad

Revisa, analiza, evalúa y protege.

Reviewer
Revisión guiada por modelo de un git diff con un veredicto APPROVE o REQUEST_CHANGES.

Analyzer
Análisis estático determinista: bandit, semgrep, ruff, eslint, gitleaks, pip-audit.

Kalier
Herramientas autorizadas de Kali Linux a través de MCP-Kali-Server.

Discoverer
La suite de reconocimiento de ProjectDiscovery sobre un toolchain de Go privado y autoinstalable.

Nmapper
Un puente de nmap local y de sólo uso; escaneo connect sin privilegios de forma predeterminada.

Kyber-KeyGen
Genera pares de claves poscuánticas CRYSTALS-Kyber.

Kyber-Cipher
Cifra con criptografía poscuántica Kyber.

Kyber-DeCipher
Descifra datos protegidos con Kyber.

◆ FAMILIA DE AGENTS · 6 AGENTS

Firmware y engines

Placas reales y editores en vivo.

STM32er
Firmware de STM32 desde la Blue Pill hasta la H7: compilar, flashear, observar, fail-safe.

ESP32er
Firmware de ESP32 a través de PlatformIO, desde una plantilla que compila de inmediato.

Arduiner
Firmware de Arduino a través de arduino-cli, con los cores instalados automáticamente.

ESPHomer
Dispositivos de domótica ESPHome desde YAML, sin C++ requerido.

Unrealer
Maneja un editor de Unreal Engine 5 en vivo: 53 comandos en nueve categorías.

Blenderer
Maneja Blender a través del socket del add-on oficial de Blender MCP.

◆ FAMILIA DE AGENTS · 5 AGENTS

Escritorio y captura

Ve la pantalla, mueve el puntero, escribe.

Mouser
Mueve y hace clic en espacios de coordenadas declarados explícitamente.

Keyboarder
Escribe Unicode en una ventana de primer plano verificada.

Windower
Enfoca, acomoda en mosaico, redimensiona, lista y cierra ventanas por título.

Shoter
Screenshots de todo el escritorio con geometría de captura publicada.

Camcorder
Foto o video de webcam a la resolución nativa de la cámara.

◆ FAMILIA DE AGENTS · 7 AGENTS

Voz, audio y visión

Oye, habla, reproduce y mira.

Recorder
Captura de micrófono a WAV a la frecuencia de muestreo nativa del dispositivo.

Whisperer
De voz a texto que sigue escuchando hasta que dejas de hablar.

Talker
De texto a voz, siempre en la voz femenina de Tlamatini.

AudioPlayer
Reproduce archivos de audio con control de volumen, truncado y loop.

VideoPlayer
Reproduce video con su audio en una pantalla elegida.

Image-Interpreter
Dos modelos de visión en paralelo, fusionados por un tercero en un solo reporte.

Video-Analyzer
Dictamina sobre el movimiento de un robot, transcribe pistas de audio, o resume un video.

◆ FAMILIA DE AGENTS · 9 AGENTS

Mensajería y monitoreo

Alcanza personas y vigila sistemas.

Notifier
Muestra una notificación dentro del browser, opcionalmente con un sonido.

Emailer
Envía correo por SMTP.

RecMailer
Vigila un buzón IMAP en busca de mensajes nuevos.

Telegrammer
Telegram como el bot o como tu propia cuenta.

Whatsapper
WhatsApp a través de la Cloud API de Meta, o explícitamente desde tu propio número.

TeleTlamatini
Lleva el chat completo de Tlamatini, Multi-Turn incluido, a Telegram.

Instant Messaging Doctor
Diagnostica y repara de forma segura la disponibilidad de Telegram y WhatsApp.

Monitor-Log
Monitor de logs impulsado por modelo.

Monitor Netstat
Monitor de puertos de red impulsado por modelo.

CAPÍTULO

V

Capacidades profundas

Los subsistemas que le dan alcance: otros agents, otros servidores, documentos, tarjetas, motores y sentidos.

EN ESTE CAPÍTULO

- Otros agents de programación como sus hijos
- Un cliente MCP universal
- Procedimientos, entregados completos
- Componer, presentar, tipografiar
- Una escalera de reparación que protege tus palabras
- Tarjetas reales, a prueba de errores por diseño
- Unreal Engine y Blender, en vivo
- Evaluación para objetivos autorizados
- Defensa de Windows, operada por una persona
- Te escucha hasta que paras, y te contesta con su voz
- Ojos que reportan sus límites
- Manos precisas en un escritorio real
- Tres niveles de búsqueda, un solo presupuesto de tiempo
- Lee la página pedida, reporta lo que pasó
- Velocidad medida con su barra de error
- Llegar a las personas de forma deliberada

◆ ACPX

Otros agents de programación como sus hijos

ACPX arranca CLIs externos de agents de programación como hijos fuera del proceso, habla con ellos por stdin y stdout, guarda una transcripción NDJSON de cada turno, y lo pone todo a disposición del modelo como doce tools.

Hay 14 pares registrados: claude, codex, cursor, gemini, qwen, copilot, pi, droid, iflow, kilocode, kimi, kiro, opencode, tlamatini. Los pares de una sola ejecución reciben el prompt como argumento de la línea de comandos y se leen hasta el final; el self-host de Tlamatini habla JSON estricto; los pares interactivos se drenan con una regla de inactividad que conoce el transporte. ACPX es un port en Python del plugin ACPX de OpenClaw, así que sus identificadores de agents y su contrato de skills son compatibles.

ACPX dice la verdad sobre sus pares. Una revisión de versión no es salud, y el código de salida 0 no es éxito: un clasificador que sólo usa la stdlib decide si un hijo de verdad entregó, y una negativa se devuelve como `ok: false` con un código con nombre en vez de una fila verde. `acp_doctor(deep=True)` envía un prompt real de una línea a cada par y nombra lo que está roto.

Los hijos nunca se arrancan por el shell, porque cmd.exe corta en silencio una línea de comandos en su primer salto de línea. Los shims de npm y pnpm se reescriben a `node.exe` con el path del script.

Código de no entrega	Significado
PERMISSION_BLOCKED	El hijo se detuvo en su propio aviso de permisos.
AUTH_FAILED · CONFIG_INVALID	No pudo autenticarse, o rechazó su propia configuración.
NO_CREDIT · USAGE_LIMIT	Sin crédito, o se alcanzó un límite del plan o de tasa.
UPSTREAM_ERROR	El proveedor del modelo devolvió un error del lado del servidor.
NO_OUTPUT · CHILD_ERROR	No regresó nada legible, o tuvo un error sin dar respuesta.
WORKSPACE_NOT_TRUSTED	Su carpeta de trabajo no es de confianza, así que se ignoraron los permisos.

◆ EXTERNAL MCPS

Un cliente MCP universal

Conecta Tlamatini a cualquier servidor MCP declarado en un catálogo JSON y usa sus tools de inmediato, sin escribir código para el servidor.

El catálogo usa la forma estándar `mcpServers` y vive junto a `config.json`, conservado entre actualizaciones. Se conectan cuatro transportes (stdio, HTTP streamable, SSE y WebSocket) de forma diferida en un hilo de fondo, así que un servidor lento nunca puede retrasar una respuesta. Hasta cinco servidores están activos a la vez, y cada tool remoto aparece como `ext__<server>__<tool>`.

La mayoría de los servidores arrancan con `npx` o `uvx`, que una máquina recién instalada no tiene. Un aprovisionador privado de runtimes descarga Node y uv una sola vez desde sus fuentes oficiales al perfil del usuario, verifica checksums, instala de forma atómica, no necesita derechos de administrador y nunca cambia el PATH del sistema.

Memory y Sequential Thinking vienen en cada instalación, inactivos. Un servidor predeterminado que borras se recuerda y nunca se revive; uno que editas nunca se sobrescribe.



La skill adding-external-mcp: una secuencia de incorporación protegida.

◆ SKILLS

Procedimientos, entregados completos

29 paquetes `SKILL.md` se cargan al arrancar y se le ofrecen al modelo por medio de `list_skills` e `invoke_skill`.

Invocar una skill en proceso es una entrega de planeación, no una ejecución escondida. Devuelve el procedimiento completo, el contrato de outputs que todavía se deben y una declaración honesta de lo que se hace cumplir (revisión de argumentos, redacción de secretos y presupuestos de tiempo) y de lo que queda como política declarada, protegida por las superficies normales de Configurar y de Ask Execs.

Las skills incluyen revisión de código, auditoría de seguridad, el runbook de pentest con Kali, creación de flows, creación de skills, resumen, el runbook adding-external-mcp, Roblox Studio, auditoría del repositorio y helpers de refactorización, y guías de integración para GitHub, Gmail, Slack, Jira, Notion, Todoist, Trello y el clima. El menú ACPX-Skills las habilita, las diagnostica y las recarga sin reiniciar.

> ◆ **Las credenciales se quedan adentro**
> Un input marcado como sensible, o con nombre de credencial, se redacta de todos los eventos de auditoría y del resultado devuelto: sin prefijo, sin longitud, sin hash.

◆ LA FAMILIA DE DOCUMENTOS

Componer, presentar, tipografiar

Tres agents producen documentos, cada uno con su propio oficio, y ninguno da por limpio un archivo sólo porque se creó.

Agent	Oficio	Funciones distintivas
PDFer	Compone PDFs a partir de texto, Markdown, HTML e imágenes	24 estilos visuales en cinco familias sobre 20 temas de contenido; tablas y portadas medidas; una auditoría de distribución que vuelve a abrir el archivo y revisa encimados, texto fuera de la página, páginas en blanco y contraste.
PPTXer	Construye presentaciones editables de PowerPoint	36 tratamientos con nombre y 17 combinaciones de fuentes; el texto se mide antes de colocarlo, así que el contenido largo continúa en una diapositiva nueva; verificación nativa en PowerPoint cuando está instalado.
LaTeXer	Tipografía LaTeX real	Ocho plantillas y 30 estilos distintivos; builds de proyectos completos con convergencia de bibliografía e índice; diagnósticos legibles; una escalera de reparación de ocho peldaños; un build mayormente recortado se entrega como `<name>.DEGRADED.pdf`; se recomienda MiKTeX.

◆ **Creado no es verificado**

Un archivo guardado sólo prueba que existe. Lee, de PDFer, `layout_clean`; de PPTXer, `ground_truth`; o de LaTeXer, `status`, antes de dar un documento por limpio.

◆ LATEXER

Una escalera de reparación que protege tus palabras

Cuando un build falla, LaTeXer sube ocho peldaños en un orden fijo; cada uno se intenta sólo si el anterior no produjo un PDF.

Cada reparación se aplica a una copia y se vuelve a revisar con lint; una reparación que empeora el lint se revierte. El archivo del autor nunca se sobrescribe a menos que se active `repair_write_back`, cada peldaño se registra en una traza de auditoría, y cualquier bloque que se aparta se nombra con su número de línea.

Bisect va estrictamente al final porque es el único peldaño que quita contenido, y se salta cuando el peldaño del modelo sólo no se pudo alcanzar. Un build limpio le dice al modelo claramente que el documento está terminado, así que un buen PDF nunca se "mejora" hasta romperlo.

Desde v1.76.0 un PDF se reporta sólo cuando el archivo entregado de verdad existe. Un build que tuvo que cortar una cuarta parte o más de su cuerpo se entrega como `<name>.DEGRADED.pdf`, nunca con el nombre que pediste, y en un documento de más de 8,000 caracteres el peldaño del modelo primero repara sólo las líneas alrededor del error del compilador con una solicitud acotada; una respuesta que nunca llegó prohíbe el bisect.

1	`lint`	Reparación estructural estática antes de que corra cualquier compilador.
2	`preamble`	Deduce los paquetes a partir de los comandos que de verdad se usan.
3	`rules`	Reescrituras deterministas de construcciones que se sabe que están mal.
4	`log-directed`	Compila, lee el error real y arregla esa línea.
5	`acquire`	Instala un paquete que de verdad falta.
6	`engine swap`	Reintenta con XeLaTeX o LuaLaTeX.
7	`model`	Pregunta a un modelo; su respuesta vuelve a entrar en el peldaño 1.
8	`bisect`	Al final: aparta el bloque con error, y lo dice.

◆ FIRMWARE

Tarjetas reales, a prueba de errores por diseño

Cuatro agents llevan el firmware desde el andamiaje hasta una tarjeta funcionando, y cada uno se niega antes que flashear algo que no puede estar bien.

Agent	Toolchain	Lo más destacado
STM32er	PlatformIO ststm32 y el STM32 Template Project MCP	De la Blue Pill a F7, G, L, H7, U5 y WB; bootstrap sin configuración; revisiones de la sonda ST-LINK; el silicio más nuevo se rechaza limpiamente hasta que exista su backend nativo.
ESP32er	PlatformIO Core, llamado directamente	Copia una plantilla de parpadeo e impresión para que un proyecto nuevo compile de inmediato; preflight que conoce el puerto serial.
Arduiner	arduino-cli, descargado cuando se necesita	La tarjeta se elige por su FQBN; el core de la tarjeta se instala automáticamente.
ESPHomer	El CLI de esphome	Dispositivos de casa inteligente a partir de YAML; generador de configuración sin interfaz; primer flasheo por USB, luego OTA.

◆ **Sólo hardware autorizado**

Flashear, borrar, reiniciar y subir cambian un dispositivo real conectado. STM32er maneja firmware crítico de robots, y por eso su preflight falla de forma segura.

◆ MOTORES CREATIVOS

Unreal Engine y Blender, en vivo

Dos agents manejan editores en ejecución por sus propios sockets, desde el chat o desde el canvas.

Unrealer
Habla con el plugin Unreal MCP por TCP: 53 comandos en nueve categorías (editor, Blueprint, nodos, proyecto, UMG, sistema, nivel, asset y material).

El fork de Unreal de Tlamatini
XaihtUnrealEngineMCP incluye toda la superficie más un generador de andamiaje para un proyecto C++ de UE 5.8 listo para compilar con una solución de Visual Studio 2026.

Blenderer
Habla el protocolo de ejecución de código del add-on oficial Blender MCP en su socket local, con un catálogo rico de acciones, así que la mayoría de las tareas no necesitan Python escrito a mano.

Encadenables
Ambos devuelven bloques estructurados, así que Parametrizer puede llevar un resultado al siguiente paso y un Forker puede ramificarse según él.

◆ SEGURIDAD

Evaluación para objetivos autorizados

Las herramientas ofensivas y defensivas son parte del catálogo, siempre limitadas a sistemas que son tuyos o que tienes autorización explícita para probar.

Kalier
Herramientas de Kali Linux por medio de MCP-Kali-Server: nmap, gobuster, nikto, sqlmap y más.

Discoverer
subfinder, httpx, naabu, katana, nuclei y vulnx sobre un toolchain privado de Go.

Nmapper
Usa el nmap que tú instalaste; nunca lo incluye; el connect scan no necesita admin.

Analyzer
bandit, semgrep, ruff, eslint, gitleaks y pip-audit, de forma determinista.

Reviewer
Una revisión de un diff a nivel senior, con un veredicto según el cual un flow puede ramificarse.

Kyber
Generación de llaves, cifrado y descifrado poscuánticos.

◆ KIT BLUE-HAT

Defensa de Windows, operada por una persona

El kit `security/` es un conjunto de monitoreo y respuesta que corre un administrador, no un tool del chat: una persona lo lanza, lee su evidencia y decide.

Habilitarlo hace cambios persistentes. Defender y el firewall siguen corriendo, pero la instalación se excluye de los escaneos, se permite en Controlled Folder Access, y seis reglas de reducción de la superficie de ataque pasan a modo Audit. Esas excepciones son concesiones reales, así que registra una línea base antes de elevar privilegios; no hay rollback automático.

El monitor vigila diez familias de señales, desde la salud de Defender y los inicios de sesión hasta la persistencia, los indicadores de ransomware y los cambios en el grupo de administradores. Empieza con una línea base sólo de detección, investiga, y ármalo sólo cuando se justifique. Un harness visible no destructivo valida los propios activos.

Modo	Comportamiento
-DetectOnly	Reporta lo que bloquearía o detendría; la primera ejecución segura.
default	Un barrido armado; puede bloquear una IP atacante y detener tools de atacantes conocidos.
-Watch	Barridos continuos hasta Ctrl+C, cada 60 segundos de forma predeterminada.
-Aggressive	También detiene tools de doble uso fuera de los paths de Tlamatini; sólo en incidentes.

◆ VOZ

Te escucha hasta que paras, y te contesta con su voz

El dictado directo en el chat, el Whisperer de workflows, Talker y los comandos del catálogo tienen contratos de voz distintos.

En el Whisperer independiente o de workflow, si no hay duración la compuerta graba mientras hablas y se detiene después de 3.5 segundos de silencio, con un tope de 300 segundos. `record_seconds: 0` es el interruptor; di una duración y se respeta exactamente. La compuerta empieza en un nivel sensible para que se oiga a quien empieza a hablar de inmediato, y si un driver de sonido rechaza el stream en vivo, ella graba una duración fija y lo dice. El dictado directo en el chat, en cambio, exige la compuerta y rechaza ese fallback.

La transcripción corre localmente con faster-whisper, en una GPU cuando hay y en el CPU si no, o por medio de un proveedor de Whisper en la nube. Talker habla con un modelo compatible con Orpheus en una voz femenina: tara, leah, jess, mia o zoe. Una voz masculina se rechaza por diseño.

La primera sección del catálogo, VOICE COMMANDS, convierte el micrófono en el teclado: ella transcribe tu instrucción, te la lee de vuelta, y sólo entonces actúa. Cualquier cosa irreversible sigue necesitando tu confirmación por escrito según esas instrucciones del catálogo. Config > Micrófono elige el envío automático o un borrador editable. El envío real usa la voz del browser para confirmar, y respeta el modo Silencio.

◆ VISIÓN Y VIDEO

Ojos que reportan sus límites

El análisis de imágenes y de video combina observadores independientes, así que la suposición de un modelo nunca se presenta como un hecho.

Image-Interpreter

Dos modelos de visión leen cada imagen en paralelo con sus propias conexiones; un tercero combina ambos. Una lista separada por comas lee varias imágenes.

Video-Analyzer · robótica

Una compuerta de movimiento determinista más dos modelos de visión; PASS sólo cuando ambos coinciden.

Video-Analyzer · transcripción

Voz con marcas de tiempo de las pistas de audio elegidas o de un link web, de forma local.

Video-Analyzer · resumen

Voz más evidencia visual muestreada: escenas, texto, hechos, decisiones y límites; un link web se descarga primero.

Captura

Shoter, Camcorder y Recorder guardan en tus carpetas conocidas con nombres exactos.

Pegar en el chat

Un screenshot pegado en el chat se vuelve un path que ella puede analizar.

◆ ESCRITORIO Y BROWSER

Manos precisas en un escritorio real

Los agents de escritorio declaran sus espacios de coordenadas y su evidencia, porque un clic que cae en el lugar equivocado es peor que no hacer clic.

Mouser
Las coordenadas se declaran: pantalla física, escritorio, normalizadas, ventana o screenshot.

Shoter
Publica el rectángulo exacto capturado, el tamaño de la imagen y la geometría del monitor.

Keyboarder
Liga cada tecla a una ventana verificada y se detiene si se pierde el foco.

Entregar no es aceptar
`input_sent` sólo prueba la entrega; el input interrumpido se inspecciona antes de repetir.

Playwrighter
Un browser real con pasos declarados, con un ajuste para dejarlo abierto y mirarlo.

Windower
Enfoca, mueve, cambia de tamaño, acomoda en mosaico, fija y cierra ventanas por su título.

◆ BÚSQUEDA WEB

Tres niveles de búsqueda, un solo presupuesto de tiempo

El tool de búsqueda del chat y el agent del pool usan la misma implementación de Googler, con un presupuesto predeterminado de 120 segundos y resultados explícitos.

Sin un motor fijo, seis vías de HTTP simple compiten por resultados relevantes. Si ninguna contesta, el Chrome real instalado usa un perfil persistente en ocho vías del browser. Las fuentes de conocimiento abierto forman el último nivel: Wikipedia, arXiv, OpenAlex, Hacker News, GitHub, Internet Archive y Project Gutenberg. El log nombra el motor y el nivel que contestaron.

Un registro compartido de salud pone en descanso a los motores que se niegan por 3, 10 o 30 minutos; un resultado fuera de tema se rechaza, y una vía que se niega no se vuelve a consultar en la misma ejecución. Bloqueado, tiempo agotado, inalcanzable y sin coincidencias son resultados distintos. El wrapper del chat soporta Cancelar y hace cumplir un límite de tiempo del proceso con un margen para limpiar.

Los dorks estructurados conservan presets, filtros agrupados y la entrega de URLs con links_only. Una lista explícita de engines se salta los niveles de HTTP y de fuentes abiertas. Fija Google cuando importen los operadores exclusivos de Google; los motores alternativos pueden ampliar su significado. Las licencias y la autorización siguen siendo tu responsabilidad.

◆ LECTURA WEB

Lee la página pedida, reporta lo que pasó

Crawler empieza con la página dada, acota su trabajo y mantiene las páginas de rechazo lejos del modelo.

El crawl_type predeterminado es page, con include_seed habilitado. Un crawl por rango usa de forma predeterminada 25 páginas y un presupuesto de 900 segundos para toda la ejecución. Cada descarga tiene un límite predeterminado de 45 segundos de reloj y un tope de 8,000,000 de bytes. Son valores predeterminados configurables; cero desactiva el conteo de páginas o el límite de todo el crawl, así que la operación ilimitada tiene que ser una elección deliberada.

Los encabezados se leen sin distinguir mayúsculas. Los muros de bots, las páginas CAPTCHA y los rechazos de acceso se reportan antes del análisis; los tiempos agotados y las páginas inalcanzables siguen siendo resultados con nombre. Si no se analizó nada, el reporte final lo dice. Crawler lee el HTML descargado; no ejecuta JavaScript.

Desde v1.72.4, Crawler y Googler usan una pila de regiones HTML saltadas, manejan los finales de head omitidos y las etiquetas que se cierran solas, y comparan la extracción con un fallback de texto plano. Cuando ese fallback tiene al menos 200 caracteres y el parser conservó menos del 25 por ciento, el fallback toma el control. Crawler avisa en su log; Googler devuelve un extraction_note. Las excepciones del parser también usan el fallback; las extracciones sanas no cambian.

Primero la página
Lee la URL semilla de forma predeterminada; el crawl por rango es explícito.

Presupuestos
Valores predeterminados: 25 páginas, 900 segundos en total, 45 segundos por descarga.

Resultado veraz
Los rechazos nunca se vuelven contenido fuente; la falta de análisis se reporta claramente.

Red de seguridad de texto
Debajo del 25% de un fallback de más de 200 caracteres: recupera y avisa.

◆ MEDICIÓN DE RED

Velocidad medida con su barra de error

NetSpeed-Calculator publica una velocidad con un intervalo de confianza y mide la latencia bajo carga.

Varios proveedores sin llave corren en paralelo. La medición descarta la rampa de slow-start de TCP, muestrea el throughput como una derivada, rechaza valores atípicos y fusiona los proveedores con un metaanálisis de efectos aleatorios. Califica el bufferbloat de A+ a F. Una ejecución completa transfiere unos 100 a 200 MB, así que pregunta antes de correr.

◆ MENSAJERÍA

Llegar a las personas de forma deliberada

Los agents de mensajería usan superficies oficiales de forma predeterminada y hacen de cada vía no oficial una elección explícita.

Telegrammer
Envía como el bot o como tu propia cuenta; "envíalo como yo" elige la tuya.

Whatsapper
La Cloud API oficial de Meta de forma predeterminada; tu propio número sólo cuando lo dices.

TeleTlamatini
El chat completo en Telegram, en una cuenta dedicada.

Instant Messaging Doctor
Revisa tokens, contactos, plantillas y ventanas de política.

Contactos
El nombre de un contacto se resuelve a la dirección real cuando se envía un mensaje.

CAPÍTULO

VI

Las promesas que cumple

Honestidad, consentimiento, seguridad y control, escritos en el código y no en un folleto.

EN ESTE CAPÍTULO

- Crear la cuenta en esta instancia
- La verdad antes que la comodidad
- Fallar abierto o fallar seguro, a propósito
- Tus agents, tu jurisdicción
- Tus datos, manejados con cuidado
- Nada corre donde nadie lo puede ver

◆ ASISTENTE DE CUENTAS

Crear la cuenta en esta instancia

La tarjeta conocida usa un controlador nativo de consola, sin generar comandos con un modelo.

El controlador lanza createuserconsole, una subclase acotada de createsuperuser de Django, con el entorno y la base de datos actuales y shell=False. Conserva la validación normal de cuentas, nombres duplicados y contraseñas. Las tarjetas personalizadas se conservan.

El chat cede el turno mientras se introducen usuario, correo opcional y contraseña en la consola propia. Las contraseñas no pasan por el chat ni por argumentos de comandos. Se mantienen autenticación, Preguntar ejecuciones, cancelación e identidad del proceso.

HECHO/DONE verifica una nueva cuenta administrativa persistida antes de informar éxito. Las consultas de usuario y estado pertenecen sólo a esa conversación; la finalización retira su estado. El campo de correo o la respuesta de finalización no autorizan notificaciones.

El 9 de noviembre, las cohortes visibles finales crearon y autenticaron diez cuentas en inglés y diez en español, con las 260 comprobaciones correctas. Son pruebas del código fuente, separadas de la aceptación de paquetes instalados.

Lanzar
Tarjeta conocida, entorno y base de datos actuales; sin comandos del modelo.

Introducir
Usuario, correo opcional y contraseña en la consola propia.

Confirmar
Verificar la cuenta administrativa nueva después de HECHO/DONE.

Autorizar
Conservar confirmación y cancelación; notificar requiere otra petición.

◆ HONESTIDAD

La verdad antes que la comodidad

Donde un sistema puede equivocarse con total seguridad, Tlamatini está construida para decir lo que sabe y lo que no sabe.

Primero el autorreporte
El resultado tipado de un agent pesa más que un código de salida de un bit.

Degradado es rojo
Un entregable comprometido nunca se pinta de verde.

El silencio tiene nombre
Los archivos saltados, las transferencias muertas y los rechazos llevan una razón.

La recuperación se narra
Los reintentos se muestran en vivo y se resumen en la respuesta.

Creado no es limpio
Los documentos reportan sus auditorías antes de darse por terminados.

Entregado no es aceptado
La evidencia de input del escritorio se mantiene aparte del éxito.

◆ MODOS DE FALLA

Fallar abierto o fallar seguro, a propósito

Cada protección elige su dirección de falla deliberadamente, preguntándose qué error te dañaría más.

Mecanismo	Dirección	Por qué
Protección de contenido binario	Abierto	Tirar contexto real es peor que incrustar un archivo raro.
Análisis del veredicto	Abierto	Un error de parseo pasa a la siguiente regla; nunca lanza una excepción.
Configuración de puerto y consola	Abierto	Un error de dedo nunca debe impedir que el servidor arranque.
Aprovisionador de runtimes	Abierto	Una descarga con error nunca bloquea el arranque.
Ajustador de Compact mode	Abierto	Ante cualquier duda envía la solicitud completa, exactamente como antes.
Ask Execs	Seguro	Ante cualquier duda se resuelve como Denegar.
Copias de la base de datos	Seguro	Una copia dudosa o sin revisar se reporta como error.
Protección del bisect de LaTeXer	Seguro	En caso de duda, protege el contenido del autor.
Preflights de firmware	Seguro	Se niegan antes que compilar o flashear el destino equivocado.
Deleter	Seguro	Rechaza carpetas protegidas, raíces de repositorios y raíces de unidades.

◆ RESPONSABILIDAD

Tus agents, tu jurisdicción

Cada agent es un programa en Python simple, así que puedes leerlo, auditarlo, editarlo, restringirlo o desactivarlo. Esa transparencia es un medio de control, no una garantía de seguridad.

Los agents no tienen autoridad propia. Tú decides si corren, dónde, cómo y con qué permisos lo hacen. Cuando habilitas, configuras, modificas, encadenas o ejecutas un agent, esa ejecución está bajo tu control y tu jurisdicción.

Eres responsable de revisar el código y la configuración, limitar los secretos y los permisos, autorizar cada archivo, destino, browser, shell, API, servidor MCP, máquina y dispositivo que un agent pueda alcanzar, supervisar su output y cumplir con las leyes, políticas, licencias y acuerdos que apliquen.

Al ejecutar un agent aceptas la responsabilidad de sus acciones y sus consecuencias. Lo que Tlamatini ofrece en orquestación, documentación y barandales no autoriza el acceso a sistemas de terceros y no pueden reemplazar tu propia revisión de seguridad, tus controles de permisos, tu monitoreo ni tu cumplimiento legal.

◆ SEGURIDAD DE LOS DATOS

Tus datos, manejados con cuidado

Las bases de datos, los secretos y los archivos temporales tienen cada uno un camino bien definido.

Base de datos segura con WAL
Los backups leen a través del write-ahead log con el API de backup en línea de SQLite y se verifican con quick_check.

Reemplazo por etapas
Una base de datos nueva espera en DB/ToLoad; la vieja se archiva con sus archivos acompañantes antes de que arranque Django.

Secretos
Los campos secretos conocidos se redactan de los archivos .flw exportados y de los builds públicos.

Contactos privados
Los builds públicos y los snapshots del source no llevan datos de contactos.

Archivos temporales
Los archivos temporales se quedan dentro de la propia carpeta Temp de la aplicación.

Contraseñas
Las contraseñas de PDF viven sólo en memoria.

◆ PROBADO A LA VISTA

Nada corre donde nadie lo puede ver

La regla de desarrollo de Tlamatini es que cada prueba, build y diagnóstico corra de forma visible, en un escritorio real, donde su creadora puede ver cada paso.

Las pruebas de browser corren con ventana en Chrome real, las consolas se abren en primer plano, y las fotos de todo el escritorio las toma el propio agent Shoter de Tlamatini, porque usar el agent es la prueba del agent. Una respuesta vieja, transitoria o con tiempo agotado nunca se registra como aprobada.

Las protecciones derivadas del source detienen la deriva antes de publicarse: el vocabulario de status, los nombres para mostrar, el cierre de diálogos, el orden del catálogo, la lista permitida de Ask Execs, la compuerta de self-modify y la prueba de módulos del bundle congelado se revisan con pruebas que leen el source real.

CAPÍTULO

VII

Instalar, configurar, ejecutar

De una máquina Windows recién instalada a una asistente funcionando, y del source a un release aprobado.

EN ESTE CAPÍTULO

- Cinco pasos para tener Tlamatini funcionando
- Cada librería de Python referida está contemplada
- Dos modos y sus puertos de servicio
- Las configuraciones que más importan
- Del árbol del source al instalador
- Un solo inventario incluye cada helper requerido
- La evidencia del empaquetado y sus límites
- Actualizarse sin perderte
- Un número, de una sola fuente

◆ PRIMEROS PASOS

Cinco pasos para tener Tlamatini funcionando

Tlamatini en sí es gratis. La única compra es un plan de Ollama, comprado directamente a Ollama.

1 Instalar
Ejecuta el instalador recuperable del release (con Python 3.12.10 incluido), o clona el source.

→

2 Ollama
Instala Ollama para Windows.

→

3 Plan Pro
Activa Ollama Pro o superior, y luego ejecuta `ollama signin`.

4 Modelos
Descarga nomic-embed-text y los modelos en la nube que usa Tlamatini.

→

5 Configurar
Abre Config ▸ Modelos y el Access Keys Wizard, y luego marca Multi-Turn.

```
git clone https://github.com/XAIHT/Tlamatini-Spanish.git
cd Tlamatini-Spanish
python -m venv venv && venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
python Tlamatini/manage.py migrate
python Tlamatini/manage.py runserver --noreload
# abre http://127.0.0.1:8000/   (login predeterminado: user / changeme)
```

◆ COBERTURA DE DEPENDENCIAS

Cada librería de Python referida está contemplada

La auditoría de dependencias del 18 de octubre cubre los 85 agents, los helpers de build, los imports opcionales y las pruebas.

La protección estática actualizada revisó 855 archivos de Python y 72 distribuciones referidas directamente. El archivo completo de requirements fija las 263 distribuciones, incluido PyTorch para CPU. Pasaron una instalación limpia de Python, una revisión de consistencia de dependencias y los imports en runtime.

ESPHome tiene un manifiesto aparte, requirements-esphome.txt, porque sus versiones fijas de py7zr y PlatformIO chocan con el entorno principal. Mantenlo en su runtime privado. bpy de Blender, unreal de Unreal, los toolchains de dispositivos, los paquetes npm y los pesos de los modelos siguen sus propios contratos de runtime; no son paquetes pip faltantes.

Protección de cobertura

scripts/check_requirements_coverage.py revisa los inventarios del source y del build.

Verificación

18 de octubre: sin declaraciones faltantes, errores de sintaxis ni imports dinámicos sin revisar.

Evidencia anterior

27 de septiembre: pasaron las ejecuciones de prueba de main/ESPHome y las revisiones rápidas de dependencias en un entorno temporal.

Límites

Una instalación limpia de las dependencias de Python no certifica el instalador compilado ni cada integración externa.

◆ RUNTIME

Dos modos y sus puertos de servicio

Tlamatini corre desde el source o como un ejecutable congelado construido con PyInstaller. Sólo cambia la resolución de paths, y `CONFIG_PATH` reemplaza la ubicación de la configuración en ambos.

Un build instalado resuelve `config.json` junto a `Tlamatini.exe`; una ejecución desde el source usa `Tlamatini/agent/config.json`. Un segundo eje independiente es la automodificación: un build hecho con `--self-modify` lleva su source completo y recompilable junto al ejecutable, y su autoconocimiento viaja con él. Sin la bandera, no se incluye ninguno. Una ejecución desde el source siempre puede automodificarse, y un interruptor Self-modify de la barra de herramientas decide por solicitud si se envía su autoconocimiento; se bloquea apagado cuando el modelo no puede contenerlo.

El dictado directo además usa un listener loopback privado y efímero para el saludo de su worker. Se cierra después de la autenticación; no es un cuarto servicio público ni un puerto fijo.

Ambos servicios MCP respetan sus hosts y puertos configurados en modo source y congelado; las URIs de sus clientes deben coincidir. Files-Search también respeta su número de workers y acota las esperas de RPC. Ambos clientes soportan archivos de configuración UTF-8 con BOM y los overrides de CONFIG_PATH.

Puerto	Protocolo	Servicio
8000 (predeterminado)	HTTP + WebSocket	Interfaz web y chat; cámbialo con django_port.
8765 (predeterminado)	WebSocket	MCP System-Metrics; haz coincidir el puerto del servidor y la URI del cliente.
50051 (predeterminado)	gRPC	MCP Files-Search; haz coincidir el puerto del servidor y la URI del cliente.

◆ CONFIGURACIÓN

Las configuraciones que más importan

Unas cuantas llaves de `config.json` dan forma a su comportamiento; todo lo demás tiene valores predeterminados sensatos.

Llave	Predeterminado	Propósito
django_port	8000	Puerto web para todas las formas de arranque; si falla, vuelve a 8000.
unified_agent_max_iterations	4096	Límite superior de vueltas del ciclo de tools de Multi-Turn.
unified_agent_llm_step_timeout_seconds	900	Watchdog para un intento del modelo.
llm_client_timeout_seconds	600	Cuánto puede tardar una llamada al modelo.
model_brain	auto	Ajusta cada modelo a partir de fuentes formales; off restaura el sampler heredado.
ollama_repeat_penalty	1.2	Sampler heredado, enviado sólo cuando model_brain está en off.
ollama_num_ctx	1048576	Ventana pedida heredada; el brain la limita a la real.
context_sidecar_llm_timeout_seconds	60	Límite de tiempo para las propias llamadas al modelo de los helpers de contexto.
context_compact_mode	auto	Compact mode se bloquea encendido para los modelos que no pueden contenerlo todo.
binary_context_detection	true	Revisa los archivos por su contenido antes de hacer embeddings.
console_quick_edit	false	Evita que un clic pause una consola congelada.
console_colors	true	Colorea las líneas de la consola por nivel; el log se queda en texto plano.
runtime_autoprovision	true	Deja que los servidores MCP aprovisionen Node o uv de forma privada.

◆ **Medido, no elegido por gusto**

El sampler heredado viene de pruebas repetidas con cargas de trabajo reales, y una sola ejecución rápida nunca justifica un cambio. El Model Brain ahora ajusta cada modelo a partir de fuentes formales.

◆ BUILD Y RELEASE

Del árbol del source al instalador

Tres scripts de build producen un release independiente para Windows, y el build prueba lo que incluye antes de empaquetar cualquier cosa.



Cada etapa verifica la anterior.

Bundle de PyInstaller

Archivos estáticos recolectados, plantillas, agents, skills y helpers, con numpy y OpenCV incluidos en los dos Pythons que se distribuyen.

Prueba de transporte

El build abre el archivo que produjo y se detiene si falta un módulo requerido de los que fallan abiertos.

Compuertas de runtime

Cada runtime de agent y cada cargador de modelos se ejecuta dentro del nuevo ejecutable congelado, y la revisión del Prompt Flow Panel también corre ahí.

Recibo de integridad

Un recibo SHA-256 cubre cada archivo del payload y se vuelve a revisar cuando se arma el instalador.

Tope de tamaño

El ZIP final del release se queda debajo de 1,990,000,000 bytes; los archivos requeridos nunca se quitan para que quepa.

◆ REPARACIÓN DEL BUILD · 27 DE SEPTIEMBRE

Un solo inventario incluye cada helper requerido

Una reparación del 27 de septiembre, incluida desde v1.72.1, lleva el helper de configuración de Whisperer sin debilitar la verificación del paquete.

Un build rechazó correctamente un recibo de runtime porque faltaba chat_voice_settings.py. El verificador exigía el helper suelto, pero build.py usaba un diccionario de copia aparte que lo omitía. Compilar agent.chat_voice_settings no satisface al worker independiente de Whisperer que corre con el Python incluido.

build.py ahora llama a copy_root_sources con el inventario ROOT_SOURCES del verificador. Todos los inputs se revisan antes de copiar. Cada destino mapeado es obligatorio tanto en los recibos del ZIP como en los de la etapa extraída, así que quitar un archivo requerido y su entrada en el recibo sigue fallando. La línea base de hashes previa al congelado sigue rechazando cambios en el source durante un build.

Un solo transportador
La copia y la verificación comparten ROOT_SOURCES; un nuevo helper requerido no necesita una segunda lista.

Import del worker
Lleva chat_voice_settings.py en la raíz de la instalación además de compilar el módulo de Django.

Integridad
Rechaza archivos faltantes, editados o fuera del manifiesto, incluidos los recibos incompletos que por lo demás son consistentes.

Inputs de recompilación
Los barridos espejo de self-update/self-modify incluyen el inventario compartido y reportan las revisiones de Git omitidas.

◆ VERIFICACIÓN REGISTRADA

La evidencia del empaquetado y sus límites

Las revisiones a nivel de archivos del 27 de septiembre establecen el transporte y la integridad; un instalador completo es una verificación aparte.

La suite enfocada registrada corrió 146 pruebas: 145 pasaron y un censo que depende de Git se saltó. Ejercitó el transportador real con archivos del source, importó el worker desde una instalación preparada, y verificó la creación del ZIP, la extracción y los recibos con binarios de runtime sintéticos. Se rechazaron los helpers faltantes o corruptos y los archivos extra.

El barrido de self-update registrado con --no-git no tuvo hallazgos. Un snapshot de self-modify copió 1,579 archivos sin errores de copia y contempló los 778 inputs de source del runtime. Son los conteos fechados de esa auditoría. Ni esas revisiones ni esta regeneración del dossier corrieron un build completo de PyInstaller, instalaron un release ni hicieron un cambio de actualización en vivo.

Suite enfocada
146 pruebas registradas: 145 pasaron, una se saltó; el harness sólo de archivos salió con éxito.

Archivos reales
Cada destino de source mapeado coincidió; el worker preparado resolvió su helper de configuración.

Snapshot
Auditoría registrada: 1,579 archivos, 11 redactados, 778 inputs de runtime cubiertos, cero errores de copia.

Evidencia
docs/build-root-assets-verification.md registra el alcance, las revisiones saltadas y las transcripciones locales.

◆ AUTOACTUALIZACIÓN

Actualizarse sin perderte

Acerca de ▸ Buscar actualizaciones trae el último release publicado, lo prepara y le pasa el cambio de archivos bloqueados a un script externo.

El cambio conserva `config.json`, la base de datos, los contactos, el catálogo de External MCPs, Temp, Templates, el contenido generado y el desinstalador que se construye por separado. La base de datos se copia con el API de backup en línea de SQLite antes del apagado, y luego se le aplican las nuevas migraciones en el siguiente arranque, así que el historial del chat y la configuración sobreviven mientras llegan agents y prompts nuevos.

Las descargas y los recibos de la preparación se verifican antes del apagado, y un prerrequisito con error se detiene antes de reemplazar cualquier archivo. Mientras corre la descarga, el diálogo de actualización está sellado y se niega a cerrarse.

◆ VERSIONADO

Un número, de una sola fuente

Tlamatini utiliza un solo número de versionado semántico para la última versión publicada.

El resolvedor del runtime, la ventana Acerca de, el endpoint `/agent/version/` y cada artefacto del build reportan el mismo tag base. La versión reportada nunca lleva un sufijo de desarrollo ni de cambios sin commit, y `TLAMATINI_VERSION` selecciona el número de lanzamiento.

Este dossier presenta 1.93.5 como la última versión publicada en todas sus páginas, incluidas las portadas, funciones e inventario.

CAPÍTULO

VIII

Release actual

Última versión publicada: 1.93.5 — selecciones, captura de ejecución, voz, descargas y solicitudes directas.

EN ESTE CAPÍTULO

- Explica exactamente la selección
- Responder al terminar el script lanzador
- Seguir hablando al cambiar de ventana
- Seguir descargas con estados fieles
- Resolver solicitudes concretas directamente
- Cómo llegó la línea aquí
- Una versión publicada: v1.93.5

◆ PUBLICADA · v1.93.5

Explica exactamente la selección

El botón del lienzo funciona independientemente de las casillas del chat y del Editor en vivo.

Explicar selección captura todos los intervalos seleccionados del editor sin guardar al hacer clic. Sin selección, explica el archivo completo actual. Conserva el borrador del chat, las selecciones, el documento y las casillas.

La solicitud autenticada va directamente al modelo configurado sin herramientas, historial, contexto cargado, internet, compactación ni instrucciones de automodificación. Sigue disponible mientras se reconstruyen las herramientas del chat normal. La cancelación, la entrega de mensajes y el registro de uso conservan los servicios normales de la aplicación.

Admite hasta 64 intervalos y 262.144 unidades UTF-16, sujetos a la capacidad real del modelo. El resto del archivo no consume el límite de la selección y ningún fragmento se trunca silenciosamente. La tutoría de Interactor conserva su contrato separado de documento completo.

El 12 de noviembre pasaron 58 regresiones y las 256 combinaciones de casillas en cada edición. El modelo configurado explicó el valor seleccionado sin guardar en ambos idiomas sin herramientas. Estas pruebas de código no certifican un nuevo ejecutable instalado.

◆ PUBLICADA · v1.93.5

Responder al terminar el script lanzador

Executer deja de esperar tuberías de salida heredadas por un proceso hijo separado.

Un comando start de Windows lanzó el cubo original de Rust durante 90 segundos, pero la salida llegó después de cerrarse: la captura esperaba el fin de una tubería que seguía abierta en el hijo separado aunque el script exterior ya había terminado.

La ruta de scripts bloqueantes dirige stdout y stderr a archivos únicos conservados en el directorio aislado, espera al script directo y lee una instantánea acotada con manejadores de lectura separados. Los comandos directos siguen bloqueando; los hijos separados explícitamente pueden continuar. No se añadió un límite de ciclos ni una decisión de progreso basada en modelos.

La reproducción del 12 de noviembre usó el mismo ejecutable y sus shaders incorporados mediante llamadas MCP reales a Executer, Windower y Shoter. El tiempo observado pasó de 100,50 segundos a 5,05 en inglés y 5,06 en español, con el cubo aún vivo. Pasaron las 65 regresiones seleccionadas en cada edición.

El bloqueo posterior de entrega de la respuesta final del registro original sigue sin diagnóstico concluyente. Esta corrección no determina su causa ni promete resolver toda tarea repetida. El registro de cambios de Executer del 12 de noviembre conserva pruebas y límites.

◆ PUBLICADA · v1.93.5

Seguir hablando al cambiar de ventana

Una página cubierta, oculta o minimizada ya no pausa la voz ni limita el mensaje a 100 segundos.

La cola compartida reintenta un fragmento fallido y puede transferir el texto restante a la voz de Windows cuando el navegador no puede continuar. Cerrar o recargar la página transfiere la voz pendiente del chat normal; la narración interactiva no usa esa transferencia.

La voz del equipo usa ajustes y controles de la cuenta, conserva la política de voces femeninas y el idioma español de esta edición, y no abre otra consola. Modo silencioso, Escape, clic en el avatar y cancelación siguen deteniendo la voz explícitamente.

Tlamatini debe seguir ejecutándose y disponer de una voz adecuada. Un reintento puede repetir parte de un fragmento; la solicitud al equipo conserva el límite de 20.000 caracteres. La guía de reproducción de voz detalla la recuperación y sus límites.

◆ PUBLICADA · v1.93.5

Seguir descargas con estados fieles

Vistas ordenables por cuenta, orientación de recuperación y esperas acotadas muestran el progreso.

El espacio de trabajo ofrece ordenación por varias columnas, filtros, paginación y vistas guardadas por cuenta. Una descarga verificada sigue completada aunque se detenga su sesión de pares. Se separan los errores históricos de los actuales; las acciones afectan sólo selecciones aptas e informan de los trabajos omitidos.

La espera de finalización termina al pausar, detener o cancelar. Tolera hasta 600 segundos sin API, concede 180 segundos de recuperación a un fallo de entrega, renueva credenciales caducadas y deja de esperar tras dos horas sin progreso. Terminar la espera no cancela la transferencia subyacente de Jobs.

Las lecturas JSON vacías o truncadas tienen reintentos acotados; las modificaciones de torrents nunca se repiten automáticamente. Antes de recuperar, lee la revisión actual y verifica la ruta y el SHA-256 de entrega. Las correcciones de planificación y escritura del motor requieren actualizar por separado el servicio Tlachihuani Jobs.

◆ PUBLICADA · v1.93.5

Resolver solicitudes concretas directamente

La creación de cuentas y las preguntas puras sobre directorios usan contratos explícitos.

La tarjeta conocida del catálogo lanza createuserconsole con el entorno y la base de datos de esta instancia. El chat cede el turno para introducir datos privados en la consola; conserva Preguntar ejecuciones y cancelación. HECHO/DONE verifica una cuenta administrativa nueva persistida antes de informar éxito. Las tarjetas personalizadas se conservan.

Una pregunta pura sobre directorios permitidos lee la instantánea actual de path_guard, sin clasificador ni exploración del disco y sin conceder permisos. Una petición mixta continúa por el procesamiento normal, sin convertirse en una lista de directorios.

Los valores centrales usan deepseek-v4.1-flash:cloud para texto y mistral-large-4:cloud junto con gemma4:cloud para visión; las elecciones configuradas siguen siendo la autoridad. Orpheus 3b-ft-q8 sigue siendo el modelo de voz. Las cohortes visibles del 9 de noviembre crearon y autenticaron 20 cuentas con 260 comprobaciones entre ambas ediciones.

◆ PUBLICADA · v1.93.5

Versiones coincidentes antes de compilar

Un mismo número previsto para ambas ediciones y una modalidad explícita en cada paquete.

BuildTlamatinis.cmd consulta el resolvedor de cada repositorio y anticipa en memoria su generador de versión. Compara el número que informará el ejecutable, sin exigir una etiqueta en HEAD. Fija el valor común mediante --version antes de iniciar los generadores completos.

La modalidad Privada o Pública ejecuta ambas ediciones en paralelo con --self-modify. Los ZIP nuevos se verifican por CRC y SHA-256 y se trasladan a carpetas por edición, modalidad y minuto de inicio. Cada edición correcta conserva su archivo aunque falle la otra; en ese caso el comando conjunto devuelve error.

Los generadores incorporan release_type en el módulo de versión. El registro empieza con la versión y la modalidad Privada/Pública. Los modos de desarrollo y sin especificar se indican expresamente; no se deduce la modalidad de carpetas, variables ni credenciales.

◆ PUBLICADA · v1.93.5

Recuperación aislada y Markdown legible

Las dependencias de compilación y la lectura fiel del texto forman parte del contrato.

Las compilaciones independientes usan Temp/build-env de la aplicación; el lanzador combinado asigna cachés separadas bajo la carpeta de versiones. Si falla la preparación sin un entorno aislado válido, la compilación se detiene antes de limpiar NumPy o usar pip --user en el Python de la máquina. Una caché aislada válida puede reutilizarse.

Los README.md legibles con controles aislados siguen siendo editables. La decodificación estricta reconoce la BOM y conserva los bytes. Un NUL decodificado, un exceso de controles o una codificación malformada siguen provocando el rechazo antes de sustituir el lienzo.

Evidencia fechada: la campaña del 8 de noviembre verificó las cuatro compilaciones reales y sus ejecutables empaquetados con versión 1.92.3 y modalidades correctas. Pasaron la integridad, las auditorías de datos públicos, 26 pruebas de aislamiento y el lint específico. Esta actualización documental no renombra esos paquetes ni certifica otra instalación, reinicio o ejecución con modelos en vivo.

◆ CONSERVADO DE v1.92.3

Descargas, escritura y distribución en Windows

Descargas, tecleo, actualizaciones y ejecución en Windows

Torrenter permite gestionar las descargas de cada cuenta desde el chat y el panel de control agéntico. El Editor en vivo y Terminater admiten hasta 250 WPM. El actualizador distribuye el desinstalador y conserva la bóveda. Cada compilación mantiene un bloqueo sobre el entorno de Python correspondiente a sus dependencias.

Las compilaciones con dependencias distintas pueden coexistir. Un bloqueo del sistema operativo protege la preparación y toda la compilación. El paquete 1.92.3 entrega el desinstalador verificado y conserva la bóveda data.keys existente.

◆ OCTUBRE DE 2026 · v1.91.1

Arreglos del Prompt Flow y nombres cortos de tools

Tag 9915938a, con fecha del 27 de octubre de 2026; publicado como el release Latest.

Un parche sobre v1.91.0. Cada chain carga el historial de su propia conversación, así que una ejecución de Prompt Flow conserva su propia memoria y nunca se contesta con otra conversación.

Una Decisión equals acepta una respuesta que empieza con la palabra esperada, y el Prompt anterior pide sólo esa palabra en la primera línea. El uso de una ejecución de flow se registra para la cuenta dueña de ella.

Telegrammer envía como el bot cuando la solicitud dice 'using the bot'. Un agent wrapped llamado por su nombre corto se resuelve y se registra como [TOOL-ALIAS]. No se agregó ningún agent, tool, skill ni migración.

Historial
Cada ejecución y cada usuario leen sólo su propia conversación.

Decisiones
'## YES - ...' es igual a YES; 'Yesterday' no.

Enrutamiento
'Using the bot' envía como el bot; los nombres cortos de tools siguen funcionando.

Inventario de esa versión
86 agents; 110 tools; 220 migraciones; 64 módulos JS; 29 hojas de estilo.

◆ HEREDADO DE v1.91.0

Configuraciones reales para el comportamiento del editor y de la terminal

Tag a771d27c, con fecha del 23 de octubre de 2026, y publicado en GitHub ese día.

Las pestañas Live Editor, Terminater y Voz comparten un esquema, almacenamiento autenticado por cuenta y revisiones optimistas. La migración 0220 agrega InteractionSettings. El comportamiento de la cuenta llega al editor real y al único TerminalHub; la apariencia del browser/cuenta se queda local.

Evidencia del source del 23 de octubre: pasaron 17 revisiones visibles en el browser, incluida voz genuina del sistema operativo terminando antes de la primera tecla de la terminal. La ejecución de regresión de la implementación pasó 929 de 931 pruebas; fallaron dos aserciones existentes de la documentación del README. Esta revisión de la documentación restaura esas secciones; sus 94 pruebas enfocadas pasaron, incluidas las dos aserciones del README.

v1.91.0 se publicó en GitHub el 23 de octubre de 2026. Estos documentos regenerados no afirman un nuevo build del ejecutable ni una aceptación instalada. El tag existente se conserva.

Diálogo
Ritmo, enseñanza, comportamiento de la terminal, narración, apariencia y vistas previas del borrador.

Runtime
Snapshots reales de la configuración, revisiones de la revisión y recibos de narración cancelables.

Compatibilidad
Los flows heredados con valores explícitos los conservan; los flows nuevos pueden heredar los valores predeterminados.

Inventario de esa versión
86 agents; 110 tools; 220 migraciones; 64 módulos JS; 29 hojas de estilo.

◆ HEREDADO DE v1.90.0

Editar, enseñar y conservar el control de quien aprende

v1.89.0 introdujo la edición y el guardado nativo; v1.90.0 lleva Interactor y las correcciones de intención.

El tag anotado v1.90.0 apunta a ebc5c3b4; esta actualización de la documentación empezó en d274f89c, el commit siguiente, también presente en origin/main. Un tag y las pruebas del source no establecen que un ejecutable instalado por separado se haya recompilado o aceptado.

Interactor agrega un tool de módulo, no una plantilla de agent de workflow. La migración 0218 siembra su fila de Tool y un ejemplo del catálogo. La vinculación completa de los tools habilitados, la selección de Compact mode y las etiquetas de costo comparten tool_gate_table. El bundle del editor sin conexión incluye la extensión de enseñanza.

Edición
Guardar como nativo, source exacto, historial de deshacer y persistencia que detecta conflictos.

Enseñanza
Lecturas frescas sin guardar, segmentos cortos de escritura, campos para quien aprende y sugerencias locales.

Recuperación
Pausas acotadas por visibilidad de la pestaña y una distribución usable con el canvas angosto.

Inventario de esa versión
86 agents; 67 wrapped; 110 tools integrados; 219 migraciones. Conteos de la revisión de octubre de 2026.

◆ VERIFICACIÓN FECHADA

Mantén separadas las evidencias del source, del modelo y del congelado

Son ejecuciones registradas del 21 al 22 de octubre, no pruebas que la generación de la documentación vuelve a correr en silencio.

Alcance	Resultado registrado y límite
Edición en el canvas / 21 oct	29 puntos de revisión visibles distintos; guardado nativo, tipos de archivo, codificación, conflictos y copias de PDF.
Interactor / 21 oct	35/35 revisiones, incluidos tres casos configurados con un modelo real; ejecuciones posteriores de la UI agregan cobertura de interrupción y recuperación.
Modos DEV finales / 21 oct	19/19 revisiones visibles; 136 pasaron + 2 saltadas entre 138 pruebas enfocadas de Django.
v1.89.0 congelado más viejo	Ejecución real del cargador congelado: 16 pasaron, 2 fallaron después de la revisión visual (ausencia de pestaña y distribución angosta).
Protecciones del asistente / 22 oct	179 pruebas pasaron; la repetición exacta de la solicitud instalada pasó. Efectos de tools controlados; sin cuenta ni notificación reales.
Paquete nuevo de v1.90.0	Esta revisión de la documentación no afirma ninguna nueva aceptación del paquete instalado.

◆ HEREDADO DE v1.88.0

Terminales a la vista y un release privado con tus datos

Tlamatini v1.88.0 introdujo Terminater; su tag se creó el 20 de octubre.

Terminater es el agent de workflow número 86. Abre terminales reales de CMD y PowerShell en una nueva área Terminals (Vistas → Terminals, o Ctrl+`) en las páginas del chat, del Agentic Control Panel y del Prompt Flow Panel. Tlamatini teclea cada tecla como una persona, unas 50 palabras por minuto y nunca pegando, espera el comando, lee todo su output y reporta el código de salida. Esc toma el teclado; un comando te lo puede pasar a propósito con <<USER:hint>>.

Un comando que deja de responder se marca como colgado y se puede detener sin perder la terminal; uno que sale con error es una fila roja del Exec Report aunque la terminal haya funcionado. Un solo hub en el proceso de Django es dueño de los shells, así que cerrar una página nunca cierra uno. Es el agent de chat wrapped número 67, la octava operación del Prompt Flow Panel, y tiene tres tarjetas seguras en el Catálogo de prompts.

Ahora el build lo prueba dentro de la app congelada: check_terminater maneja un PowerShell real, un cmd.exe real, el agent del pool incluido con el Python incluido y un viaje de ida y vuelta por WebSocket, y el empaquetado se detiene si falla. El 19 de octubre pasaron 774 pruebas unitarias, y 1,668 pasaron después de la revisión de la documentación. Las suites visibles guardadas de la página del chat y del canvas no se volvieron a correr como una sola pasada limpia después de sus últimos arreglos.

El tag v1.88.0 se creó el 20 de octubre y apunta al commit anterior a este trabajo; el trabajo llegó a main en el siguiente commit, así que un build de main reportaba entonces 1.88.0 y lo llevaba todo.

El release privado (con llaves) ahora lleva los datos de la máquina que lo construye: cada servidor de External MCP de la copia instalada y su elección activa, combinados en un catálogo privado ignorado por git, y toda la bóveda data.keys. El builder público rechaza ambos. Desde la v1.92.2 se conserva la bóveda existente al actualizar.

Terminales
CMD y PowerShell reales que puedes ver, tecleados como una persona, con entrega del teclado.

Conteos actuales
87 agents · 68 wrapped · 111 tools · 227 migraciones.

Compuerta
check_terminater corre dentro de la app congelada; el empaquetado se detiene si falla.

Release privado
Los servidores de External MCP y data.keys viajan sólo en el build con llaves.

◆ HEREDADO DE v1.87.0

Menos agents, eliminación segura, release más chico

Con tag del 18 de octubre: el catálogo bajó a 85 agents, y la eliminación se volvió rápida y recuperable.

Ese release tenía 85 agents de workflow: se quitaron Gatewayer, Gateway-Relayer, Node-Manager y Zavuerer. La migración 0214 borra sus filas y sus prompts del catálogo sin renumerar nada de lo que queda.

El Desinstalador mueve la instalación aparte en la misma unidad en vez de copiarla, y ofrece Reintentar limpieza cuando queda atrás un archivo bloqueado. El release congelado ya no lleva las librerías de medios y de browser dos veces. Acerca de → Uso espera datos reales, y cada archivo de Python con seguimiento tiene una compuerta de calidad.

El tag v1.87.0 se creó un minuto antes del trabajo que nombra. Los dos commits siguientes llegaron a main justo después, así que un build de main reportaba entonces 1.87.0 y lo llevaba todo.

85 agents
Cuatro agents retirados quitados con una migración hacia adelante.

Eliminación
Mover aparte, verificar, Reintentar limpieza para lo bloqueado que queda.

Tamaño del release
Las librerías de medios y de browser se incluyen una sola vez, en el Python incluido.

Calidad
npm run lint:python revisa cada archivo de Python con seguimiento.

◆ NUEVO EN v1.87.0

Desinstalar es rápido y recuperable

El Desinstalador mueve las entradas a una carpeta de recuperación en vez de copiarlas y sacarles hash.

Cada movimiento se registra en un journal de esquema 2 antes y después de que pase. Una colisión en el destino se rechaza, y el journal se queda hasta que la limpieza tiene éxito. Si un paso reversible falla, las entradas y el estado de Windows se regresan a su lugar.

Si se quita la aplicación pero queda un archivo bloqueado, la ventana dice Aplicación quitada; limpieza incompleta, lista lo que queda y ofrece Reintentar limpieza. Volver a abrir el Desinstalador puede terminar el trabajo después. Se conservan agents/ y las seis carpetas de contenido que tienen archivos.

Una prueba de rendimiento del sistema de archivos quitó 64,264 archivos del paquete (3.88 GB) en 22.3 segundos con los 254 hashes conservados sin cambio. Mide la fase del sistema de archivos; una ejecución con el cliente compilado sigue siendo la prueba de aceptación.

Journal
Cada movimiento se registra antes y después.

Reintentar
Lo bloqueado que queda se puede terminar después.

Se conserva
agents/ y las carpetas de contenido que tienen archivos.

Prueba de rendimiento
64,264 archivos en 22.3 s, 18 de octubre.

◆ NUEVO EN v1.87.0

Un dueño para cada librería

El proceso web congelado deja de llevar librerías que sólo usan los agents del pool.

cv2, ffpyplayer, av, playwright, faster_whisper, ctranslate2 y onnxruntime corren con el Python incluido, así que build.py los deja fuera del intérprete congelado. Las revisiones de Chromium y FFmpeg vienen del manifiesto de Playwright incluido.

Sólo se quitan los cachés de bytecode cuyo source está a su lado, se descartan los archivos copiados por Git del desinstalador y el paquete se escribe con DEFLATE nivel 9. Una prueba del payload del release fija quién es dueño de cada librería.

Acerca de → Uso muestra Revisando el uso… hasta que llegan datos reales del reporte, explica una conexión con error en Detalles de la conexión y reintenta por sí sola. Su solicitud de la cuenta es un POST /api/me sin cuerpo: un cuerpo {} hacía que el servidor local reiniciara la conexión.

Propiedad
Las librerías sólo del pool viven en el Python incluido.

Paquete
Bytecode, copias del desinstalador y compresión ajustados.

Uso
Revisando el uso… hasta que llegan datos reales.

Cuenta
Un POST /api/me sin cuerpo.

◆ DESPUÉS DEL TAG v1.87.0

Barrido de consistencia

Un barrido de todo el source volvió a derivar cada conteo y arregló lo que encontró.

El glob de Grepper y el pattern de Globber ahora entienden conjuntos con llaves como *.{js,py}, listas como *.py,*.js y globs de carpetas como src/**/*.py. Antes, cada uno buscaba en cero archivos y contestaba no_matches. Globber recorre el árbol una sola vez para varios patterns: tres minutos se volvieron diez segundos.

Seis tools wrapped cuya etiqueta nombra una acción (Send Email, Move File, Summarize Text y los tres tools de Kyber) ahora obedecen la casilla de su agent en Configurar Agents. Un flow cargado conserva la etiqueta de FlowCreator, y la compuerta de calidad de Python corre en Windows Terminal.

La prueba diaria del chat vuelve a leer este repositorio en vez de una copia vieja, y sus bancos de preguntas cubren los 85 agents y los 66 tools wrapped. Configurar Agents y Configurar MCPs ahora se abren con las casillas que guardó el servidor, así que un Continuar rápido ya no puede apagar la mayoría de los agents.

Patterns
Conjuntos con llaves, listas y globs de carpetas en Grepper y Globber.

Compuertas
Seis tools wrapped siguen la casilla de su agent; Configurar se abre con las marcas guardadas.

Harness
La prueba diaria del chat lee este repositorio.

Compuerta de calidad
Corre en Windows Terminal, la predeterminada de Windows 11.

◆ HEREDADO DE v1.86.0

Carpetas de Mover y el atlas

Con tag del 17 de octubre: un destino faltante se vuelve carpeta, y el atlas se reconstruye solo.

Mover crea un destino que todavía no existe, como scripts/architecture_atlas, como una carpeta, y el archivo conserva su propio nombre. Un renombre sigue pasando cuando el destino nombra un archivo: existe como archivo, tiene extensión, o el origen tampoco tiene. Una diagonal al final siempre significa una carpeta.

python scripts/architecture_atlas/build_architecture_pdf.py regenera Tlamatini-Architecture.pdf con el propio LaTeXer de Tlamatini y verifica que cada archivo con seguimiento aparezca en él. Los códigos de salida 0, 1, 2 y 3 significan ok, error de tipografía, un archivo sin colocar y un archivo faltante.

Mover
Un nombre de destino nuevo se vuelve una carpeta.

Renombre
Sólo cuando el destino nombra un archivo.

Atlas
Lo reconstruye LaTeXer a partir del repositorio.

Prueba
Cada archivo con seguimiento aparece en el atlas.

◆ HEREDADO DE v1.85.0

Actualizar, Vistas y un avatar centrado

Con tag y publicado el 16 de octubre, con un espacio de trabajo del chat más flexible.

Actualizar vuelve a leer el documento abierto. Vistas hace espacio para el chat a todo lo ancho sin apagar el canvas. Restablecer distribución restaura la distribución sin borrar contenido. El retrato y su marco quedan centrados sobre Micrófono hasta Enviar mientras la caja de mensaje se encoge.

El release conserva el router para soltar archivos en toda la página, la recuperación de la instalación, el renderizado de Markdown, el tablero de Uso, el Model Brain, Compact mode, el dictado por voz y los dos editores de flows.

Actualizar
El documento original, leído otra vez sin un selector.

Vistas
Muestra u oculta el canvas y conserva su estado.

Restablecer distribución
Restaura ambos paneles y acopla el avatar.

Retrato
Centra todo el marco sobre la fila de acciones completa.

◆ HEREDADO DE v1.85.0

Actualiza el documento original

Abrir elige un archivo. Actualizar vuelve a leer esa misma fuente, sin escribir en ella.

El acceso con el selector nativo conserva un handle que concede el browser. Lo que se suelta conserva su handle o su entrada durante el evento original, incluido el relevo del frame de PDF. Una fuente que sólo es snapshot explica por qué Actualizar no está disponible. Un documento generado vuelve a leer su endpoint autenticado de contenido guardado.

El texto y el Markdown se comparan completos, incluidos los archivos vacíos. El mismo tamaño o la misma marca de tiempo nunca prueban que el contenido sea igual. Un documento sin cambios se queda en su lugar sin reconstruir el contexto. El contenido cambiado reemplaza el documento completo sólo cuando la preparación tiene éxito.

Los estados de ocupado, sin cambios, actualizado, permiso y error tienen respuesta visible. Cancelar, Limpiar, abrir otro documento y una operación nueva invalidan las lecturas pendientes. Un error conserva el documento anterior y explica la siguiente acción.

Abrir
Elige un documento y conserva el acceso de lectura.

Actualizar
Vuelve a leer la fuente conservada sin otro selector.

Error
Conserva el contenido anterior y permite reintentar.

Contexto
Prepara el contenido cambiado antes de reemplazar el contexto activo.

◆ HEREDADO DE v1.85.0

Mantén tu lugar de lectura

Actualizar un Markdown o un PDF conserva la vista mientras cambia el documento de fondo.

El Markdown conserva Vista previa o Source, la posición de lectura y los recursos elegidos explícitamente. Sus bytes de source siguen siendo la base de Guardar. Los archivos de recursos elegidos por carpeta siguen siendo snapshots y se pueden elegir otra vez cuando esos archivos aparte cambien.

Actualizar un PDF prepara un nuevo visor PDF.js respaldado por rangos antes de retirar el viejo. Conserva la página, el zoom, la rotación y el modo de desplazamiento, y ajusta la página a un documento más corto. Un PDF corrupto o una contraseña cancelada dejan visible el visor anterior. El iframe preparado sigue conectado durante el cambio para que el browser no lo recargue.

Los PDFs siempre se recargan con Actualizar. No se introduce ningún hash de archivo completo, ninguna lectura anticipada del documento completo ni ninguna afirmación de igualdad sólo por metadatos. El reemplazo del contexto activo conserva las opciones establecidas de texto/imagen.

Markdown
Vista previa/Source, posición y recursos elegidos se quedan.

PDF
Página, zoom, rotación y modo de desplazamiento se quedan.

Recuperación
Un reemplazo con error conserva el visor anterior.

Evidencia
20 revisiones visibles en Chrome el 15 de octubre.

◆ HEREDADO DE v1.85.0

Chat a todo lo ancho

Vistas → Canvas muestra u oculta el canvas sin descargarlo.

Ocultar el canvas le da al chat todo el ancho. El documento, el visor de PDF, el modo de Markdown, la fuente de Actualizar, el borrador, el historial y el contexto cargado se quedan intactos. Abrir, soltar un documento soportado y un link a un archivo generado muestran el canvas cuando su resultado lo necesita.

La elección se guarda por cuenta en ese browser y se sincroniza entre sus pestañas. Sobrevive a la recarga y al reinicio del browser. Otro perfil o origen del browser tiene preferencias aparte.

Cambiar la visibilidad cancela los gestos de los divisores. El foco se mueve al menú Vistas sólo cuando su región actual desaparece, y la palomita expone su estado a la tecnología de asistencia.

Todo lo ancho
Oculta el canvas para darle más espacio al chat.

Continuidad
Conserva el documento abierto y el contexto activo.

Preferencia
Se guarda por cuenta y por origen del browser.

Navegación
Abrir un documento muestra su canvas.

◆ HEREDADO DE v1.85.0

Un retrato centrado a cualquier altura

El retrato y su marco comparten el centro de toda la fila de acciones de Micrófono a Enviar.

Antes, reducir la altura del composer encogía el retrato pero lo dejaba anclado a la orilla derecha. Ahora la distribución mide desde la orilla izquierda de Micrófono hasta la orilla derecha de Enviar y centra todo el dock sobre ese tramo. Los dos divisores, las distribuciones angostas y el zoom siguen la misma medida.

El retrato sigue siendo cuadrado con un mínimo de 120 píxeles. Su tamaño flotante sigue siendo independiente. Ocultar el canvas acopla el retrato y desactiva el cambio de tamaño flotante por puntero, teclado y API. Mostrar el canvas vuelve a permitir el cambio de tamaño y deja el retrato acoplado.

Vistas → Restablecer distribución muestra ambos paneles, restaura sus tamaños iniciales y acopla el avatar. No borra el documento, el borrador, el historial ni el contexto.

Alineación
De la orilla izquierda de Micrófono a la orilla derecha de Enviar.

Tamaño
Un retrato cuadrado, nunca de menos de 120 píxeles.

Restablecer
Restaura la distribución y conserva el contenido.

Evidencia
19 revisiones visibles; error de centrado menor a 0.02 px de CSS, 16 de octubre.

◆ HEREDADO DE v1.85.0

La función completa viaja junta

Los inventarios requeridos del runtime y de self-modify cubren la plantilla y los scripts de Vistas.

El recibo del runtime exige agent_page.html más agent_page_layout.js, avatar_size.js, agent_page_canvas.js y agent_page_init.js. El snapshot también exige los dos harnesses visibles de Vistas y las instrucciones de identidad. Actualizar conserva los transportadores existentes de PDF y Markdown.

No hay migración nueva ni dependencia de Python. Su sufijo de caché era -avatar-center-1 y el sufijo de la plantilla de Vistas es _views1. La visibilidad es local del browser y no depende de Self-modify.

La evidencia fechada incluye 160 pruebas de empaquetado/self-update/self-modify y 13 revisiones visibles del frontend congelado el 16 de octubre. Estas últimas usaron un ejecutable real con assets del frontend actuales verificados byte por byte en un fixture desechable. La guía de transporte registra el alcance exacto.

Runtime
La plantilla requerida y cuatro scripts que cooperan.

Snapshot
Sources, identidad y los dos harnesses de Vistas.

Base de datos
v1.85.0 no introdujo ninguna migración.

Versión
v1.85.0 en toda la aplicación en ese momento.

◆ HEREDADO DE v1.84.0

Mantenimiento de catálogo y fixtures

El commit de mantenimiento del 14 de octubre actualizó los datos del catálogo y de la configuración y limpió los fixtures de prueba.

El commit 1a8c5093 cambió los datos del catálogo de FlowCreator, el catálogo local de External MCPs y los fixtures de prueba. No introdujo ningún subsistema de producto, tipo de agent, migración ni dependencia nuevos. Los valores privados del catálogo se excluyen de este dossier.

La auditoría actual lee la implementación real y mantiene fechados los resultados de pruebas históricas. Un valor de fixture es dato de prueba, no una credencial desplegada ni evidencia de que un proveedor corrió.

Mantenimiento
Los datos del catálogo y los fixtures de prueba cambiaron en el commit 1a8c5093.

Superficie del producto
Ningún subsistema, tipo de agent, migración ni dependencia nuevos.

Privacidad
Los documentos públicos excluyen los valores privados del catálogo.

◆ HEREDADO DE v1.83.0

Un listener para cada archivo que sueltas

Con tag y publicado el 14 de octubre: un archivo soltado nunca da error, nunca se abre como texto por equivocación y nunca hace salir de la página.

Soltar un .json de MCP en el chat antes reportaba un error, en el canvas se abría como texto plano y mataba la importación, y en cualquier otra página el browser se iba al archivo. Ahora un solo listener está en el head del chat, de ambos paneles, de las páginas de bienvenida y de inicio de sesión, de las páginas de admin y del frame del visor de PDF, como describe la sección Soltar archivos. Sólo toma arrastres de archivos.

Decide por los bytes, no por el nombre, y envía cada tipo a su propio mecanismo: un .json de MCP a una confirmación y al catálogo de External MCPs, un flow .flw o .fpmt a su editor, una imagen al mensaje, un PDF, Markdown o archivo de código al canvas del chat, y cualquier otra cosa a una explicación sencilla.

Reemplazó cuatro manejadores por página. Revisado con 138 revisiones del router contra el script real, 22 pruebas nuevas de Django y una ejecución visible en Chrome de 58 revisiones con 24 fotos de Shoter, todo el 14 de octubre.

Un solo listener
Fase de captura, sólo arrastres de archivos; los arrastres de texto no se tocan.

Por los bytes
Extensión, MIME, números mágicos, prueba de texto que conoce el BOM, parseo real de JSON.

Importación de MCP
Nunca silenciosa: una confirmación lista primero los servidores.

En todas partes
Chat, ambos paneles, bienvenida, inicio de sesión, admin y el frame de PDF.

Evidencia
138 revisiones del router, 22 pruebas, 58 revisiones visibles, 24 fotos.

Tag
v1.83.0 en a2914019, con push y publicado el 14 de octubre.

◆ HEREDADO DE v1.83.0

El retrato se encoge con la caja de mensaje

Commit 63a62cc1 del 13 de octubre, acreditado a Tlamatini's-AutoBot; incluido en v1.83.0.

El divisor sobre la caja de mensaje antes reservaba el ancho actual del retrato como la altura mínima de la caja, así que un retrato ancho no dejaba que la caja se encogiera. Ahora reserva sólo un retrato de 120 píxeles más sus controles, y el retrato acoplado sigue al divisor: su lado es el menor entre un cuarto del ancho del formulario y la altura sobre la fila de Enviar y Micrófono, nunca de menos de 120 píxeles.

Con la ventana inicial de 1440 píxeles el retrato pasó de 282 a 120 píxeles, y le regresó unos 162 píxeles al historial del chat. Pasaron diecinueve puntos de revisión del avatar acoplado y los dieciocho puntos de revisión existentes del composer en una ventana visible de Chrome.

Abajo
Arrastrar el divisor hacia abajo encoge el retrato a un cuadrado de 120 píxeles.

Arriba
Arrastrarlo hacia arriba le regresa espacio al retrato, hasta su columna original.

Teclado
Flechas, Shift+flechas, Inicio, Fin, doble clic y Escape siguen funcionando.

Evidencia
Pasaron 19 puntos de revisión del avatar acoplado y 18 del composer.

◆ HEREDADO DE v1.83.0

Una solicitud mal redactada no es fatal

Commit 91ff8453 del 12 de octubre, acreditado a Tlamatini's-AutoBot; incluido en v1.83.0.

Cuando el lanzador rechaza una llamada a Image-Interpreter o a Video-Analyzer antes de que arranque el agent, porque una configuración no existe o falta una obligatoria, el rechazo se marca como un error de la solicitud. Ya no levanta el diálogo rojo de análisis fatal ni su sonido; el modelo simplemente corrige la llamada. Una falla real de arranque sigue levantando el diálogo.

La descripción de Video-Analyzer ahora dice que no tiene configuración de motor de transcripción, que le pertenece a Whisperer. Cinco pruebas nuevas fijan el comportamiento, y llega a las instalaciones con v1.83.0.

Errores de solicitud
Rechazados antes de que corriera algún modelo; el modelo reintenta.

Fallas reales
Siguen levantando el diálogo fatal acumulado.

Sin configuración de motor
engine= le pertenece a Whisperer, no a Video-Analyzer.

Pruebas
Cinco pruebas en RequestRefusalIsNotFatalTests.

◆ HEREDADO DE v1.82.0

Instalar y quitar con vuelta atrás

Con tag y publicado el 12 de octubre: ventanas de instalación nuevas, y Markdown que se abre como página.

El Instalador y el Desinstalador comparten una ventana que prepara y verifica una copia de recuperación antes de cambiar cualquier archivo, restaura una ejecución interrumpida, nombra un archivo bloqueado y deja cada error en pantalla con Reintentar, como describe la sección Ventanas de instalación. Los archivos Markdown ahora se abren en el canvas del chat como una página renderizada con su source intacto.

El release se publicó en GitHub el 12 de octubre y fue el más reciente hasta que v1.83.0 lo reemplazó el 14 de octubre. Su zip era un build de self-modify cuyo paquete llevaba las ventanas de instalación, el canvas de Markdown, el tema compartido de v1.80.0 y los links web de v1.79.0. No hay tag v1.81.0.

La campaña de instalación corrió de forma visible el 11 y el 12 de octubre: pasaron 52 puntos de revisión de la interfaz, 28 revisiones de recuperación, 21 revisiones de ciclo de vida y 61 pruebas de mecánica, con cinco instalaciones reales y cuatro eliminaciones reales que pasaron sus auditorías independientes. El canvas de Markdown pasó 30 de 30 puntos de revisión visibles. La campaña no instaló el zip publicado.

Ventanas de instalación
Una ventana recuperable para instalar y quitar.

Markdown
Vista previa renderizada, Source original, sanitizador sin conexión.

Publicado
12 de octubre; el release más reciente hasta v1.83.0.

Sin v1.81.0
Ese número se saltó; v1.80.0 y v1.79.0 vienen antes.

Campaña
Pasaron cinco instalaciones y cuatro eliminaciones; una eliminación se detuvo de forma segura.

Seguido de
v1.83.0, del 14 de octubre, lleva los tres cambios posteriores.

◆ HEREDADO DE v1.80.0

Un aspecto y una forma de arrastrar

Con tag del 11 de octubre sin release propio; llega a los usuarios por medio de v1.82.0 y v1.83.0.

Cada página propia ahora toma de un solo juego de design tokens, y los cinco divisores de paneles comparten una manija y un modelo de gestos, como describe la sección Un solo aspecto. Primero se hizo que el divisor lateral coincidiera con el divisor del composer, y luego todo el sitio lo siguió esa misma noche.

La campaña del source pasó 175 pruebas con dos saltos por plataforma, 17 puntos de revisión del composer, 38 puntos de revisión de zoom y adaptables del 25 al 400 por ciento, 13 puntos de revisión de comentarios y las ocho direcciones de cambio de tamaño de diálogos, en una ventana visible de Chrome. Certifica las páginas del source, no una respuesta del modelo ni un build instalado.

Tag
v1.80.0 en 82099963, con push; sin release publicado.

Tokens
Superficies de pizarra, acento verde azulado, un juego de fuentes, una barra de desplazamiento.

Divisores
Cinco uniones, una manija, flechas y Shift, Inicio y Fin.

Diálogos
Cambio de tamaño en ocho direcciones y con teclado; botones que combinan.

Evidencia
175 pruebas y revisiones visibles de zoom, composer y diálogos.

Entregado por
Los releases publicados v1.82.0 y v1.83.0.

◆ HEREDADO DE v1.79.0

Video-Analyzer acepta un link web

Con tag del 11 de octubre sin release propio; llega a los usuarios por medio de v1.82.0 y v1.83.0.

Con un link de YouTube u otro sitio web, Video-Analyzer descarga un elemento por sí mismo: sólo el sonido para una transcripción, la imagen para un resumen o una revisión de robótica. Tiene un descargador privado que se actualiza solo, lo actualiza una vez y reintenta cuando falla una descarga, une imagen y sonido sin ffmpeg, y nombra cada error en vez de devolver silencio.

El parser del chat ya no confunde el ?v= de un link con una configuración, una solicitud escrita en palabras sencillas llena el link y el modo, y el resultado agrega la dirección y el título de la fuente. Al modelo se le dice que pase los links a Video-Analyzer y que nunca instale un descargador por sí mismo. Pasaron 141 pruebas unitarias y una ejecución visible del chat de 12 de 12 el 11 de octubre.

Un elemento
Sonido para la transcripción, imagen para el resumen o la robótica.

Se actualiza solo
Un descargador privado, renovado una vez cuando falla.

Errores con nombre
No disponible, requiere inicio de sesión, red, tiempo agotado y más.

Funciona con prosa
Las solicitudes en lenguaje sencillo llenan el link y el modo.

Evidencia
141 pruebas unitarias y una ejecución visible del chat de 12 de 12.

Entregado por
Los releases publicados v1.82.0 y v1.83.0.

◆ HEREDADO DE v1.78.0

Uso: créditos y actividad, mientras trabaja

Con tag del 10 de octubre; el commit de Uso llega un commit después del tag. El zip publicado de v1.78.0 lo lleva.

La primera campaña del 10 de octubre pasó 18 pruebas de Uso, 202 regresiones existentes y 24 revisiones visibles en el browser, además de la paridad byte por byte entre el source y los estáticos recolectados. La cuenta Pro en vivo se comparó con la Configuración de Ollama antes y después de una solicitud real al modelo, y Uso se abrió y se actualizó mientras esa solicitud corría. Los casos de otros planes, de errores y de cambio de cuenta usaron fixtures explícitamente sintéticos, no suscripciones en vivo de Free, Max o Unlimited.

Una continuación ese mismo día hizo que Uso se recupere cuando Ollama arranca tarde. Los errores temporales de conexión, de tiempo agotado y de respuesta inválida ahora reintentan después de 15 segundos en vez de un minuto completo, un Retry-After del servidor se respeta incluso cuando se hace clic varias veces en Actualizar, y una conexión rechazada se vuelve a revisar de inmediato al Actualizar o al reabrir. Pasó 27 pruebas de Uso y 12 revisiones visibles en el browser: Actualizar se recuperó en 0.47 segundos, reabrir en 0.52 segundos y el reintento automático en 15.02 segundos.

UsageDaily, la migración 0213, registra contadores por usuario/modelo/día UTC con una cola de worker acotada; es telemetría de mejor esfuerzo, no un libro de facturación. Pasaron los dos barridos de inclusión. Esas campañas corrieron desde el source. Esta actualización revisó que el zip publicado coincide con el build local byte por byte (SHA-256); no instaló el release ni volvió a correr las pruebas del browser.

220 pruebas
Pasaron 18 de Uso más 202 regresiones existentes el 10 de octubre.

24 revisiones en el browser
Comparaciones visibles en vivo con Pro más casos límite claramente sintéticos.

Recuperación
27 pruebas de Uso y 12 revisiones visibles; las caídas se reintentan después de 15 s.

Durante una solicitud
Uso se abrió/actualizó mientras se completaba una respuesta real del modelo.

En el release
Los archivos del zip publicado coinciden con el último commit del 10 de octubre.

Privacidad
Las observaciones de la cuenta y los screenshots autenticados se quedan fuera de este dossier.

◆ HEREDADO DE v1.78.0

Desacóplala y la caja de mensaje se encoge

Dos commits después del tag v1.78.0, y llevado por el zip publicado: el área de input cambia de tamaño cuando ella flota.

Con el avatar desacoplado, el formulario de input ahora se puede arrastrar hacia abajo hasta sus propios botones de acción más un margen de seis píxeles; el viejo piso del 30% desapareció. La barra de herramientas, el medidor de contexto y las filas de adjuntos y de dictado cuentan con sus alturas medidas. Volver a acoplarla restaura el espacio para el retrato. El divisor responde al puntero, a las flechas, a Shift+flechas, a Inicio, a Fin y al doble clic, y le reporta su altura a los lectores de pantalla.

Las ventanas bajas desplazan el composer dentro de sí mismo y conservan el historial del chat. La página ocupa el viewport real: la navegación colapsada se abre sobre el espacio de trabajo en vez de empujarlo hacia abajo, y un espacio de trabajo mínimo de 640 píxeles conserva ambos paneles en pantallas angostas. Los diálogos de jQuery UI se quedan dentro de la ventana después de abrirse, arrastrarse o cambiar de tamaño, los diálogos nativos bajos se desplazan como tarjetas completas, y el avatar nunca tapa un diálogo modal.

En una ventana verificada de Chrome en primer plano pasaron 18 revisiones del composer y 38 revisiones del viewport al 100%, con zoom nativo de 400% y de 25% y en una ventana del tamaño de un teléfono, con ocho diálogos en cada tamaño. Es un browser de escritorio con dimensiones de teléfono, no un teléfono físico; el zoom de 20% no estaba disponible y no se afirma. Estas revisiones de distribución no certifican la inferencia del modelo ni la captura de audio.

Se encoge para caber

Desacoplado, el área de input se puede encoger hasta sus botones; sin piso del 30%.

Acoplar de nuevo

Acoplarla restaura el espacio para su retrato sobre los botones.

Teclado

Flechas, Shift+flechas, Inicio, Fin y doble clic en el divisor.

Ventanas bajas

El composer se desplaza dentro de sí mismo; el historial del chat sigue visible.

Pantallas angostas

Un espacio de trabajo de 640 píxeles se desplaza; la página y los diálogos se quedan anclados.

Evidencia

Pasaron 18 revisiones del composer y 38 del viewport, de forma visible, el 10 de octubre.

◆ HEREDADO DE v1.78.0

Reparó uno de sus propios agents

Image-Interpreter ahora lee una lista de imágenes separada por comas, un cambio acreditado a la propia Tlamatini.

El commit 0e6fc72d se titula “Tlamatini's self-repair Image-Interpreter, by Tlamatini's-AutoBot” y es el commit al que apunta el tag v1.78.0. Cuando el campo de imágenes tiene varios paths separados por comas, cada entrada se resuelve por su cuenta, los resultados se combinan, y los paths repetidos se quitan conservando el orden original.

La lista se divide sólo cuando el valor completo no es en sí un archivo existente, así que una sola imagen cuyo nombre contiene una coma sigue resolviéndose. Una entrada que no coincide con nada se registra como advertencia y las demás imágenes se siguen analizando. El cambio de 22 líneas llegó sin una nueva prueba automatizada; se incluye en el release publicado v1.78.0.

Varias imágenes
Los paths separados por comas se resuelven uno por uno y se combinan.

Sin duplicados
Los paths repetidos se quitan; se conserva el orden original.

Comas en los nombres
Un solo archivo existente nunca se divide en su coma.

Advertencia honesta
Una entrada que no se resuelve a nada se registra, no se esconde.

Autorreparación
El commit acredita a Tlamatini's-AutoBot, su propio trabajo de self-modify.

En v1.78.0
El tag apunta a este commit; todavía sin prueba dedicada.

◆ HEREDADO DE v1.77.0

Te habla a ti, por tu nombre

Con tag y publicado el 9 de octubre; v1.78.0 lo reemplazó como el release Latest el 10 de octubre.

Cada línea fija que Tlamatini envía al chat, y que su avatar lee en voz alta, ahora está escrita en primera persona y dirigida al usuario por su nombre: "¡Estoy lista, Angela! Ya puedes empezar a platicar conmigo." reemplaza a "Tu agent está listo." Las líneas viven en un solo lugar, `agent/constants.py`; un helper llena el primer nombre, o el nombre de usuario cuando no hay primer nombre, y quita el nombre limpiamente cuando no hay ninguno.

Algunas de estas líneas se reconocen por sus palabras: la página del chat las usa para saber si está ocupada o lista, el avatar para decidir qué decir, y el puente de Telegram para filtrar sus respuestas. Cada uno de esos reconocedores cambió en el mismo commit y sigue aceptando la redacción vieja, así que un historial de chat guardado y un servidor más viejo se siguen leyendo correctamente.

El desinstalador ya no borra el trabajo propio del usuario. Desinstalar una instalación había borrado los proyectos guardados en `Templates/`, donde STM32er, ESP32er, Arduiner, ESPHomer, Unrealer y LaTeXer crean sus proyectos de forma predeterminada. Ahora conserva `application`, `applications`, `content_generated`, `context_files`, `doc_generated` y `Templates` siempre que tengan un archivo, siempre borra `Temp/`, y sigue conservando `agents/`. Sólo un Uninstaller.exe recompilado lleva esto: una instalación nueva o una reinstalación lo copia, mientras que una actualización desde la app conserva el viejo.

Ambos cambios están cubiertos por pruebas unitarias (las pruebas de mensajes en `test_compact_mode_switch.py` y `test_uninstaller_mechanics.py`), registradas como aprobadas en la actualización de la documentación del 9 de octubre.

Primera persona
Las líneas fijas del chat dicen "yo" y usan tu nombre.

Una sola fuente
Cada línea fija vive en agent/constants.py.

Redacción vieja conservada
Los reconocedores aceptan ambas, así que los historiales viejos se siguen leyendo.

Templates conservado
Desinstalar conserva los proyectos en Templates/.

Temp borrado
Lo temporal se va; las carpetas con tus archivos se quedan.

Desinstalador recompilado
Una reinstalación lleva el arreglo; una actualización desde la app no.

◆ HEREDADO DE v1.76.0

El Model Brain ajusta cada modelo

Con tag del 8 de octubre; el commit del Model Brain llega a main un commit después del tag. El release publicado v1.76.0 se construyó desde main y lo lleva.

Cada modelo que Tlamatini llama ahora recibe su propio muestreo, nivel de razonamiento y tamaño de contexto a partir de fuentes formales, como describe el capítulo Cómo funciona. Config ▸ Modelos ▸ Guardar abre un diálogo de Autoajuste que ajusta cada modelo configurado frente a ti, los modelos que razonan conservan su propio razonamiento entre llamadas a tools dentro de una respuesta, y los relojes de bloqueo que tiraban trabajo terminado desaparecieron.

La ventana de la consola pinta cada línea según su nivel: errores en rojo, errores fatales en blanco sobre rojo, advertencias en amarillo, debug en gris y éxitos en verde, mientras que `tlamatini.log` se queda en texto plano. Al arrancar ella registra qué programa dibuja la ventana, la consola clásica o Windows Terminal, la predeterminada en Windows 11. `console_colors` y la variable estándar `NO_COLOR` apagan los colores.

Dos reparaciones más pequeñas vienen junto. Un PDF rechazado porque una segunda cuenta inició sesión desde el mismo browser ahora nombra esa causa y el arreglo, recargar con F5, y el diálogo de progreso marca el paso con error. Dos páginas de chat con dos modelos distintos ya no se hacen volver a medir una a la otra para siempre: el veredicto de un modelo actualiza las casillas y se detiene. En dos páginas de prueba inactivas los reenvíos bajaron de 1,081 en un minuto a ninguno.

El 8 de octubre la prueba visible del Model Brain pasó 25 de 25 revisiones en una ejecución desde el source y la prueba visible de la cuenta del PDF pasó 20 de 20. Son resultados fechados, no una afirmación de que esta actualización de la documentación los volvió a correr. La identidad del lanzamiento usa la misma versión que todo el dossier.

Model Brain
Configuración por modelo a partir de fuentes citadas; Autoajuste muestra cada una.

Razonamiento conservado
Los modelos que piensan conservan su hilo de pensamiento entre llamadas a tools.

Consola a colores
Líneas coloreadas por nivel; el archivo de log se queda en texto plano.

Rechazo veraz
Un PDF rechazado por una segunda cuenta dice por qué y cómo arreglarlo.

Pestañas tranquilas
Dos páginas con dos modelos ya no se vuelven a medir una a la otra.

Evidencia
25 de 25 y 20 de 20 revisiones visibles el 8 de octubre.

◆ HEREDADO DE v1.76.0

Documentos y archivos que dicen la verdad

7 y 8 de octubre: LaTeXer, Mover y los agents de documentos reportan lo que de verdad pasó.

LaTeXer reporta un PDF sólo cuando el archivo entregado de verdad existe y no está vacío, y un PDF cuyo texto sobresale más de cinco puntos del margen se reporta como creado con hallazgos, no como limpio. Cuando tuvo que cortar una cuarta parte o más del cuerpo de un documento roto para producir algún PDF, guarda el resultado como `<name>.DEGRADED.pdf` y deja intacto el nombre pedido. En un documento de más de 8,000 caracteres el peldaño del modelo primero repara sólo las líneas alrededor del error del compilador con una solicitud acotada; una respuesta inútil vuelve a la solicitud del documento completo, y una respuesta que nunca llegó prohíbe el peldaño bisect.

Mover ya no borra una carpeta de destino para copiar en ella: las carpetas se combinan, cada archivo se prepara y se publica completo, un movimiento quita su origen sólo después, y un error termina con un recibo de error y una salida distinta de cero en vez de un éxito. Los agents de documentos y de captura conservan un archivo terminado cuando el Controlled Folder Access de Windows bloquea la carpeta, y el script de lista blanca de seguridad ahora encuentra cada instalación de Tlamatini y deja que su Python guarde archivos.

El cambio de LaTeXer del 8 de octubre agregó 37 pruebas, y las 549 pruebas de LaTeXer pasaron con él. El trabajo de entrega de Mover y LaTeXer del 7 de octubre pasó 126 pruebas enfocadas.

PDFs reales
Éxito sólo cuando el archivo entregado existe y no está vacío.

Hallazgos de distribución
El texto que pasa el margen se reporta, nunca se llama limpio.

Nombre DEGRADED
Un build mayormente recortado nunca lleva el nombre que pediste.

Reparación por región
Documentos grandes: primero se reparan las líneas alrededor del error.

Mover
Los destinos se combinan, nunca se borran; los errores se reportan.

Carpetas protegidas
Los archivos terminados sobreviven a Controlled Folder Access.

◆ EN v1.76.0 · 5 Y 8 DE OCTUBRE

Arreglos que mantienen el chat en marcha

Hechos commit después del tag v1.75.0 y llevados por el tag v1.76.0.

Los helpers Files-Search y System-Metrics le hacen a Ollama sus propias preguntas antes de la respuesta principal. Esas llamadas ahora tienen un límite de tiempo, `context_sidecar_llm_timeout_seconds`, 60 segundos de forma predeterminada; al llegar al límite, o cuando presionas Cancelar, un helper se salta su contexto y la respuesta sigue adelante, así que una respuesta lenta ya no puede congelar el chat.

Cuando Windows todavía tiene tomado `Uninstaller.exe` mientras el desinstalador termina, el archivo se reintenta, se mueve aparte y lo borra una limpieza oculta después de salir, así que la desinstalación se completa. File-Creator ganó `append`: true agrega el contenido al final de un archivo, byte por byte, en vez de sobrescribirlo.

Helpers de contexto
Sus propias llamadas al modelo se detienen en un límite de tiempo o con Cancelar.

Desinstalador
Un Uninstaller.exe tomado se mueve aparte y se quita después de salir.

File-Creator
`append: true` agrega a un archivo en vez de sobrescribirlo.

◆ EN v1.76.0 · 4 DE OCTUBRE

Notas gráficas y Output ajustable

Hecho commit a main el 4 de octubre y llevado por el tag v1.76.0; los ejecutables locales se recompilaron para validarlos.

Comentario del usuario se edita por completo en el canvas. Haz doble clic o presiona Enter para escribir, y luego da formato a las palabras seleccionadas con la mini barra de herramientas flotante. Una sola nota puede combinar distintas fuentes, tamaños, colores de texto, negritas, cursivas y subrayado. Un cursor da estilo al siguiente texto que escribes. El color y la alineación de la burbuja se aplican a toda la nota.

Arrastra cualquier borde o esquina, incluso mientras escribes. Ajustar al texto quita la altura sobrante. Cada línea ajustada se queda dentro de la burbuja sin una barra de desplazamiento interna. Listo o Ctrl+Enter guarda la edición. Cancelar o Escape restaura su texto, estilos, tamaño y posición.

El divisor sobre Output de la ejecución asigna del 5% al 95% de la altura útil del canvas/output. Sólo cambian las dos áreas visibles. El zoom del canvas, las dimensiones de las figuras y los tamaños de texto se quedan fijos, y cada panel se desplaza de forma independiente. El browser recuerda la proporción por usuario con sesión iniciada.

La verificación de comentarios del 4 de octubre pasó 29 pruebas de diagrama/ejecutor, 3 pruebas de transporte y 23 puntos de revisión visibles en Chrome, incluidos tres comentarios con estilos mezclados a lo largo de tres ciclos de guardar/abrir el archivo con datos idénticos y cajas de líneas renderizadas idénticas. La verificación del divisor del output pasó por separado 14 puntos de revisión visibles en Chrome y 3 pruebas de transporte. Son resultados fechados, no una afirmación de que esta actualización de la documentación los volvió a correr.

◆ EN v1.76.0 · 3 DE OCTUBRE

Cuatro paradas y un Prompt Flow Panel más claro

Hecho commit en main después del tag v1.75.0 y llevado por el tag v1.76.0.

Los modelos en la nube de Ollama rechazan una solicitud que lleva más de cuatro secuencias de parada, y el modelo del chat antes enviaba nueve, así que el resumen del historial del chat, la primera llamada cuando una conversación se vuelve larga, hacía fallar toda la solicitud. Ahora cada lista de paradas pasa por un solo ajustador que conserva cuando mucho cuatro, las más importantes primero, y un resumen con error ya no hace fallar la respuesta: la solicitud sigue sin él, mientras que Cancelar todavía la detiene.

El Prompt Flow Panel separa dos cosas que compartían un nombre. Input del usuario es la operación que se detiene a preguntarte algo; conserva exactamente su comportamiento anterior con una nueva figura de muesca. Comentario del usuario ahora es una nota estática en burbuja de diálogo para quien revisa: escrita en su lugar, con color y estilo libres, crece para contener todo su texto sin barra de desplazamiento, y nunca se ejecuta. Los archivos nuevos se guardan como versión 2; los archivos de la versión 1 se abren con

sus viejos pasos de comentario convertidos en Input del usuario, conservando identificadores y conexiones.

La actualización del 3 de octubre volvió a correr 430 pruebas unitarias enfocadas, la revisión sin conexión del Prompt Flow, ESLint con cero errores, el inventario de skills y los dos barridos de inclusión; todo pasó, y ruff ahora reporta un árbol limpio. En un Chrome visible en el escritorio real, la prueba de comentarios pasó los nueve puntos de revisión: notas largas sin barras de desplazamiento, fuentes y colores, cambio de tamaño con Deshacer y Rehacer, guardar y reabrir, una ejecución real de Input del usuario, Escape deteniéndola y un archivo de versión 1 migrando.

Cuatro secuencias de parada

Cada solicitud a Ollama; un resumen con error nunca hace fallar la respuesta.

Input del usuario

El paso que te pregunta: mismo mecanismo, nueva figura.

Comentario del usuario

Una nota estática de revisión; nunca se ejecuta y nunca llega al modelo.

Archivos versión 2

Los flows de la versión 1 se migran al abrirse; se conservan los identificadores y los enlaces.

Evidencia del 3 de octubre

430 pruebas unitarias; 9 de 9 puntos de revisión visibles en Chrome.

◆ HEREDADO DE v1.75.0

Compact mode y Self-modify, ahora interruptores

Con tag del 3 de octubre: Compact mode es un interruptor de la barra de herramientas; el interruptor Self-modify vino después y se incluye en v1.76.0.

Compact mode, tal como quedó en el tag v1.74.0, era un veredicto tomado a espaldas del usuario. En v1.75.0 es una casilla de la barra de herramientas. Marcarla desmarca todas las filas en Configurar MCPs, Configurar Agents y ACPX-Skills excepto System-Metrics, Files-Search y Current-Time, y pausa los External MCPs; desmarcarla vuelve a marcar todas las filas. Cada fila muestra los tokens que agrega, un modelo que no puede contenerlo todo enciende la casilla y la bloquea, y una respuesta construida a partir de una solicitud recortada lleva una advertencia CONTEXT-WINDOW.

Justo después del tag, el commit 70aeeb87 agregó la casilla Self-modify, que se incluye en v1.76.0. Una ejecución desde el source siempre la muestra; un build congelado la muestra sólo cuando se construyó con --self-modify. Encendida, envía su autoconocimiento, unos 28,900 tokens por solicitud; apagada, una línea le dice que no cambie su propio código. Un modelo que no puede contenerlo muestra la casilla bloqueada en apagado.

La ejecución visible del interruptor Compact pasó 57 de 57 revisiones con un qwen2.5 local y un modelo gratuito en la nube. La ejecución visible de Self-modify pasó 28 de 28: con los mismos 119 tools, la solicitud con el autoconocimiento fue 117,517 bytes más grande que sin él. Pasaron 473 pruebas unitarias, incluido un renderizado de la página como build congelado.

Interruptor Compact
Sólo las filas que marcas; bloqueado en encendido cuando el modelo no puede contenerlo todo.

Precios
Cada fila de Configurar muestra los tokens que agrega a cada solicitud.

Self-modify
Su autoconocimiento encendido o apagado; bloqueado en apagado cuando no cabe.

Prueba
57/57 y 28/28 revisiones visibles; 473 pruebas unitarias.

◆ HEREDADO DE v1.74.0

Compact mode y tablas legibles

Con tag del 1 de octubre: cada solicitud se ajusta al modelo al que se envía.

Un modelo que puede contener la solicitud completa de Tlamatini sigue recibiéndola byte por byte. Un modelo cuya ventana real es más pequeña recibe Compact mode, que describe el capítulo Cómo funciona, con un diálogo una vez por modelo, una insignia Compact y una casilla ACPX bloqueada, reemplazados en v1.75.0 por un interruptor.

La ejecución visible con un qwen2.5 local expuso tres problemas más, arreglados en el mismo release. En Compact mode la protección de archivos de una sola ejecución ahora dice la razón real por la que no se puede abrir un archivo, y una tabla que el usuario pidió ver se muestra como tabla en vez de como código cercado. Para cada modelo, una celda de tabla de respuesta cuyo texto sería ilegible se vuelve a colorear.

El 1 de octubre la ejecución visible de Compact con el qwen2.5:latest instalado pasó 37 de 37 revisiones con unos 8,100 tokens por solicitud, sin recortes. Con nemotron-3-ultra:cloud cada solicitud se mantuvo completa, con Ollama leyendo de 102,539 a 104,259 tokens. Un modelo pequeño todavía puede a veces volver a contestar una pregunta anterior antes de la nueva. La actualización del dossier de v1.74.0 volvió a correr las 43 pruebas de regresión de Compact mode; todas pasaron.

Ajustado
Completo cuando el modelo puede contener la solicitud; Compact cuando no puede.

Prueba de Compact
37/37 revisiones visibles con un qwen2.5 local, unos 8.1K tokens, sin recortes.

Prueba completa
Un modelo grande en la nube leyó completa cada solicitud: unos 103K tokens.

Tablas legibles
Las celdas con contraste menor a 3:1 se vuelven a colorear, para cada modelo.

◆ HEREDADO DE v1.73.1

Modelos del servidor que configuraste

Con tag del 1 de octubre: Config ▸ Modelos consulta a los servidores de Ollama configurados, con su token.

Config ▸ Modelos antes le pedía la lista de modelos al propio Ollama del browser, en una dirección fijada cuando cargaba la página. Después de que Config ▸ URLs apuntaba Tlamatini a un servidor remoto, un modelo instalado sólo ahí se marcaba en rojo y no se podía guardar.

Un endpoint protegido por inicio de sesión ahora lee config.json en cada llamada, consulta en paralelo cada dirección distinta de Ollama configurada con el mismo bearer token que envía el chat, y combina los nombres de sus modelos. Cada servidor reporta su propio status, y el diálogo nombra el servidor y la razón cuando uno no puede contestar, como un HTTP 401 que apunta al token.

El mismo release hizo que el paso de GPU al arrancar también envíe el token, así que un servidor remoto protegido por token ya no contesta 401 en cada arranque. Una ejecución visible contra un servidor simulado protegido por token pasó 16 de 16 revisiones, con cada solicitud llevando el token. La actualización del dossier de v1.74.0 volvió a correr las 18 pruebas de regresión del catálogo de modelos; todas pasaron.

Dirección actual
Se lee de config.json en cada llamada, nunca se fija al cargar la página.

Token
Cada servidor configurado se consulta con el propio bearer token del chat.

Errores claros
Cada servidor reporta su status; un 401 apunta al token.

Arranque
El calentamiento de la GPU también envía el token: sin 401 en cada arranque.

◆ HEREDADO DE v1.73.0

Una tarjeta quitada del contexto futuro

Con tag y publicado el 30 de septiembre: Descartar en todo el chat, con confirmación y actualización del historial.

Los saludos guardados, los prompts del usuario y las respuestas llevan su id de AgentMessage desde el primer renderizado de la página y en los frames de WebSocket que siguen. La solicitud drop-message valida ese id contra el dueño de la conversación con sesión iniciada antes de borrar filas. Una protección de ocupado revisa la ejecución activa de esta conexión; no es un bloqueo global entre todas las pestañas del usuario.

Un borrado exitoso transmite message-dropped con todos los ids borrados a las pestañas del usuario, y luego programa una actualización del medidor de contexto. Descartar un prompt del usuario también quita hasta veinte filas de Referenced Rephrase que lo siguen directamente, y se detiene en la primera fila distinta. Una respuesta o el mensaje de otro usuario nunca se incluyen en esa limpieza.

Las 23 pruebas de regresión enfocadas de Descartar pasaron el 30 de septiembre, cubriendo la propiedad, ambos roles de mensaje, las filas vecinas, la ventana del historial, el rechazo cuando está ocupada, los rephrases y los contratos del protocolo browser/servidor. El registro de mantenimiento del 30 de septiembre reporta 42/42 revisiones en el harness extendido visible del browser, incluido un nuevo conteo real de contexto después de cada descarte que termina más bajo que antes; esta actualización del dossier vuelve a correr la suite enfocada sin escribir en el grafo de memoria real.

Filas propias
El borrado en el servidor se limita a la conversación del usuario con sesión iniciada.

Pestañas y medidor
Los ids confirmados quitan las tarjetas guardadas en todas las pestañas y actualizan la estimación de contexto.

Copias de rephrase
La limpieza del prompt quita las copias de rephrase que siguen y conserva la respuesta.

Protección de ejecución
Una respuesta activa bloquea Descartar en esa conexión. Otras pestañas tienen ejecuciones aparte.

◆ HEREDADO DE v1.72.4

Páginas web que no desaparecen en silencio

Con tag y publicado el 29 de septiembre: ninguna página web pierde su texto sin decirlo.

Crawler y Googler reducen una página a sus palabras saltándose scripts, estilos y bloques parecidos. Un bloque que nunca se cerraba, como una etiqueta de cierre de head omitida o una descarga cortada, antes se tragaba el resto de la página. Ahora ambos siguen los bloques abiertos con una pila, y una red de seguridad de texto plano reemplaza cualquier resultado que conservó muy poco, registrando una advertencia cuando lo hace.

Dos tags viajan con él. v1.72.2 agregó valores predeterminados con plazos a ambos agents, y un CAPTCHA o un muro de bots se reporta como bloqueado, nunca se lee como contenido. v1.72.3 hizo que los labios del avatar del chat se movieran claramente mientras habla, nunca más abiertos que su propio retrato.

Sin pérdida silenciosa
Una pila de etiquetas abiertas reemplaza a un contador en ambos agents.

Red de seguridad
Una lectura simple toma el control cuando un parseo conserva muy poco.

Valores acotados
v1.72.2: presupuestos de búsqueda y de crawl, cancelación y resultados explícitos.

Rechazos con nombre
Un CAPTCHA o un muro de bots regresa como bloqueado, nunca como contenido.

Labios visibles
v1.72.3: sus labios se abren y se cierran claramente, sin quedarse muy abiertos.

◆ HEREDADO DE v1.72.1

Un medidor de contexto veraz

Con tag y publicado el 28 de septiembre: el anillo junto a la caja de mensaje muestra el propio conteo de Ollama.

El anillo ahora reporta la solicitud exacta que envía la cadena principal de Tlamatini. Los bytes se miden; la cifra de tokens es el propio prompt_eval_count de Ollama para esa solicitud, y el tope es la longitud de contexto que reporta Ollama. Una estimación se muestra sólo hasta que Ollama contesta, y lo dice.

Entre preguntas el anillo muestra lo que va a costar la siguiente solicitud, recalculado cada vez que cambia el estado: al abrir la página, al Limpiar historial, al Descartar, al Limpiar contexto, al cargar un contexto, al terminar una respuesta o al cambiar un modo. Es exacto tanto en una sola ejecución como en Multi-Turn, por usuario conectado, y las preguntas de una sola ejecución ya no llevan una línea vacía de System-Metrics.

Tokens reales
El prompt_eval_count de Ollama, emparejado con su propia solicitud.

Exacto en ambos modos
En vivo = predicción en reposo + la pregunta + el plan de Multi-Turn.

Sólo la cadena principal
Las llamadas fuera de banda nunca llegan al anillo; cada usuario ve las suyas.

Menos desperdicio
La pregunta se envía una vez; la línea de relleno de una sola ejecución desapareció.

Prueba
Un laboratorio visible pasó 60 de 60 revisiones contra tlamatini.log.

◆ HEREDADO DE v1.72.0

Dictado directo y dependencias

Estos cambios del 27 de septiembre llevaron el tag v1.72.0 y se publicaron el 28 de septiembre.

El micrófono del chat arranca Whisperer directamente, se detiene en la compuerta de silencio configurada, reconoce la voz y envía o deja un borrador editable según lo elegido en Config > Micrófono. El diálogo también guarda preferencias locales del browser de entrada, ganancia, compuerta y reconocimiento. El worker usa el logger principal de la aplicación y no crea una segunda consola. Las pruebas de desarrollo siguen corriendo de forma visible.

El manifiesto raíz de dependencias y el manifiesto aparte de ESPHome ahora contemplan las librerías referidas en los agents y en el source. La protección estática y la auditoría detallada de dependencias registran la cobertura y las fronteras del runtime. Se incluyeron en el release publicado v1.72.0; la reparación del transportador compartido de assets raíz que siguió está hecha commit y la lleva v1.72.1.

Guía del usuario
README.md y BookOfTlamatini.md explican la configuración de Micrófono, la grabación, la cancelación y ambos modos.

Contrato del runtime
docs/chat-microphone-design.md registra la propiedad, el protocolo, la configuración y los límites.

Dependencias
docs/dependency-coverage-audit.md registra las declaraciones, el aislamiento y la verificación.

Entrega
Publicado como v1.72.0 y llevado por v1.72.1, con la reparación del transportador de assets raíz.

◆ RELEASE HEREDADO

v1.70.0: el Prompt Flow Panel

La versión 1.70.0 trata de diseñar conversaciones y editar flows con la misma facilidad.

Prompt Flow Panel

Siete operaciones, archivos `.fpmt`, ejecución validada, ejecuciones aisladas.

Paneles y Config

Los canvases viven en Paneles; cada diálogo Configurar, en Config.

Un editor de verdad

Deshacer y Rehacer, Duplicar con configuración, zoom, Ajustar, búsqueda de agents, Ayuda.

Mecánica compartida

Ambos canvases conectan, arrastran, seleccionan y hacen zoom de la misma forma.

Menús a prueba de ocupación

Paneles sigue disponible mientras ella contesta; un solo camino reactiva los menús.

Línea de contexto heredada

El medidor de contexto, el Context Governor y el indicador de contexto de v1.65.

◆ LINAJE

Cómo llegó la línea aquí

Tags recientes, del más viejo al más nuevo, leídos de Git.

2026-10-30	**v1.91.2**	Release v1.91.2 Ampliando la velocidad máxima de escritura de Live Editor y Terminater, por angelahack1.
2026-11-01	**v1.92.0**	Release v1.92.0 Integrar las descargas de Torrenter por usuario en los chats y flujos en inglés y español, agregar controles de bandeja XT y pruebas en vivo, y corregir el empaquetado de Windows y la limpieza de desinstalación de Playwright.
2026-11-01	**v1.92.1**	Release v1.92.1 Fix updates, uninstaller delivery, and self-modify packaging in both editions.
2026-11-01	**v1.92.2**	Release v1.92.2 Fix(build): protect shared Python environments in English and Spanish.
2026-11-01	**v1.92.3**	Release v1.92.3 Queue Torrenter magnets when all four slots are busy and fix Executer's Playwright path handling.
2026-11-08	**v1.92.4**	Release v1.92.4 Fix matching build-version checks and isolated release builds in both Tlamatini editions.
2026-11-09	**v1.93.0**	Pre-Release v1.93.0 Improvement in Torrenter's workspace table, enabling sorting
2026-11-10	**v1.93.1**	Release v1.93.1 Fix the apparent stalled state at downloading torrents.
2026-11-10	**v1.93.2**	Release v1.93.2 Improvements in Torrenter agent and related peripherals of torrent's files downloadings.
2026-11-11	**v1.93.3**	Release v1.93.3 Tlamatini's voice is now unstoppable, she no longer pauses when the window is covered or minimized.
2026-11-12	**v1.93.4**	Release v1.93.4 Fix canvas selection explanations regardless of chat checkboxes.
2026-11-12	**v1.93.5**	Release v1.93.5 Fix Executer waiting on detached child output pipes in both editions.

◆ IDENTIDAD DEL RELEASE

Una versión publicada: v1.93.5

La aplicación, las guías del usuario, el PDF y el PowerPoint identifican el mismo release actual. Los metadatos del repositorio registran la implementación inspeccionada para este dossier.

La última versión publicada es 1.93.5. La aplicación, las guías, el dossier PDF y la presentación utilizan esta única versión.

Esta edición documenta el commit `758ac82` y las funciones de la versión completa: explicación de selecciones, captura de Executer, voz persistente, descargas verificadas y creación nativa de cuentas.

Dato	Valor
Última versión publicada	1.93.5
Commit documentado	758ac82
Alcance	Funciones, arquitectura, uso e inventario

CAPÍTULO

IX

Datos del repositorio

El árbol del source medido: archivos, lenguajes, líneas efectivas, los archivos más grandes y la historia reciente.

EN ESTE CAPÍTULO

- El repositorio en números
- Líneas efectivas por lenguaje
- Cada lenguaje, contado
- Escrito y de terceros
- Los archivos de source más grandes
- Commits recientes
- Cómo se produjeron estos números

◆ INVENTARIO

El repositorio en números


Los conteos vienen de Git y de los archivos del source al momento de generarse.

Medida	Valor
Commit inspeccionado	758ac82 · 2026-11-12 · branch main
Versión	1.93.5
Archivos con seguimiento	2,265
Adiciones no ignoradas del árbol de trabajo	3
Archivos de texto contados	2,026
Assets binarios (contados, no medidos)	242
Líneas físicas de texto	744,539
Líneas efectivas	606,368
Tipos de agents de workflow	87
Tools wrapped de agents de chat	68
Tools integrados de Multi-Turn	111 = 21 núcleo + 68 wrapped + 12 ACPX/Skill + 10 supervisores
Skills	29
Pares de ACPX	14
Migraciones de la base de datos	227
Módulos JavaScript · hojas de estilo · plantillas	64 · 29 · 9
Requirements de Python fijados	266
Secciones del catálogo	16
Configuraciones centrales de modelos	38 para 21 agents con modelo

◆ INVENTARIO DE LÍNEAS

Líneas efectivas por lenguaje

606,368 líneas efectivas en 2,026 archivos de texto; 744,539 líneas físicas.

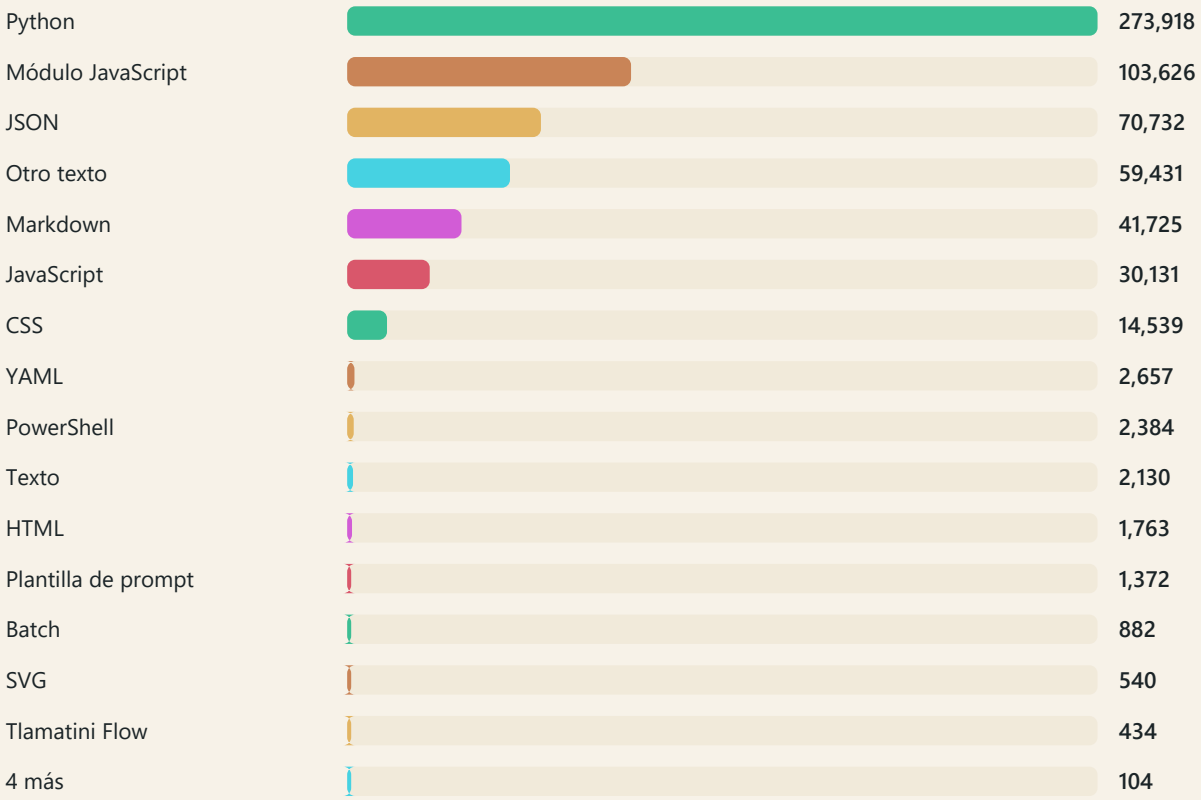

◆ INVENTARIO DE LÍNEAS

Cada lenguaje, contado

Las líneas efectivas excluyen las líneas en blanco, las líneas que sólo tienen comentarios y los docstrings de Python.

Lenguaje	Archivos	Físicas	Efectivas	Proporción
Python	985	378,468	273,918	45.2%
Módulo JavaScript	11	105,143	103,626	17.1%
JSON	351	70,732	70,732	11.7%
Otro texto	57	61,958	59,431	9.8%
Markdown	254	54,729	41,725	6.9%
JavaScript	97	37,527	30,131	5.0%
CSS	37	18,023	14,539	2.4%
YAML	95	6,677	2,657	0.4%
PowerShell	20	3,057	2,384	0.4%
Texto	12	2,665	2,130	0.4%
HTML	12	1,821	1,763	0.3%
Plantilla de prompt	2	1,519	1,372	0.2%
Batch	4	1,026	882	0.1%
SVG	83	574	540	0.1%
Tlamatini Flow	1	434	434	0.1%
C++	2	87	50	0.0%
Prompt flow	1	26	26	0.0%
Protocol Buffers	1	33	20	0.0%
INI	1	40	8	0.0%
Total	**2,026**	**744,539**	**606,368**	**100.0%**

◆ PROCEDENCIA

Escrito y de terceros

Las librerías de frontend de terceros van incluidas para que la aplicación no necesite un CDN al ejecutarse; sus líneas se cuentan aparte aquí para que nunca se confundan con la lógica propia de Tlamatini.

Porción	Archivos	Líneas efectivas
Texto escrito por Tlamatini (aplicación, agents, docs, pruebas)	1,884	494,004
Librerías de frontend de terceros (PDF.js, Bootstrap, jQuery …)	142	112,364
Todos los archivos de texto	2,026	606,368

◆ ARCHIVOS MÁS GRANDES

Los archivos de source más grandes

Ordenados por líneas efectivas.

Archivo	Lenguaje	Efectivas
l10n/memoria/Tlamatini/agent/doc_generation/dossier_content.py.json	JSON	12,561
l10n/bases/5214eb2fa47b69397a9cbcaceffd477b8a2b2ab4e11cac4333a7edaa5ec8ae1d.patch	Otro texto	10,764
l10n/bases/27157c2c8be06e8dd10c483571c886a85464237cedd46b81138d1fdf39edd9e8.patch	Otro texto	10,397
Tlamatini/agent/views.py	Python	8,695
l10n/bases/c137100a9c7d5ea022a7fcd533e2e9ac2706806a7ce2e41096462e9a368ff5b0.patch	Otro texto	6,686
l10n/bases/2751969c44ed929fbe3b646bf87de632fe3ad986a496f21ac30d1171f3bb7646.patch	Otro texto	6,577
Tlamatini/agent/tests.py	Python	5,964
Tlamatini/agent/agents/flowcreator/flow_catalog.json	JSON	5,033
docs/claude/recent-fixes.md	Markdown	4,529
l10n/bases/2512d8fb9fd98e37afeea294783abd3a9a5fbbffd8db51c8271ca4e63b434421.patch	Otro texto	4,061
l10n/bases/1b2645e7b212044e70ecba92b92439b93b37b382ee9990db8a8cd6581a793fcc.patch	Otro texto	3,798
l10n/bases/3b2af0b96a1581e601c8e372b94b52d40c13e35d3daa267b36697316fd8d6db8.patch	Otro texto	3,798
Tlamatini/agent/agents/latexer/latexer.py	Python	3,763
Tlamatini/agent/tools.py	Python	3,539
BookOfTlamatini.md	Markdown	3,268
l10n/bases/ebb7ebd2883e0ede07b38eeb3fa6f0cc0e2aa5ec63f903273a0f1b3b0c457f6f.patch	Otro texto	2,754
Tlamatini/agent/mcp_agent.py	Python	2,690
Tlamatini/agent/doc_generation/dossier_content.py	Python	2,560

◆ HISTORIA

Commits recientes

Los commits más recientes en la branch inspeccionada, del más nuevo al más viejo.

Commit	Fecha	Asunto
758ac82	2026-11-12	Fix Executer waiting on detached child output pipes in both editions, by Tlamatini's-AutoBot.
bcc41c5	2026-11-12	Fix canvas selection explanations regardless of chat checkboxes, by Tlamatini's-AutoBot.
b0e4018	2026-11-11	Tlamatini's voice is now unstoppable,: she no longer pauses when the window is covered or minimized, by Tlamatini's-AutoBot.
bafa792	2026-11-10	Improvements in Torrenter agent and related peripherals of torrent's files downloadings, by angelahack1
b511fca	2026-11-10	Fix the apparent staled state at downloading, by angelahack1
757def6	2026-11-09	Improvement in Torrenter's table, enabling sorting, by angelahack1
6270407	2026-11-09	Fixed user creation/one-shot prompt example, by Tlamatini's-AutoBot.
7f20222	2026-11-08	Uniformizing default models usage, and Prompt processing improvement, by angelahack1
6ee20c9	2026-11-08	Updating and Bumping to 1.92.4, by angelahack1
6ec08f4	2026-11-08	Fix matching build-version checks and isolated release builds in both Tlamatini editions, by angelahck1
0966ce5	2026-11-05	Some minimal fixes over the main version, by Tlamatini's-AutoBot.
1c67cdf	2026-11-04	Bumpuing everything as 1.92.3 latest version, by Tlamatini's-AutoBot.

◆ MÉTODO

Cómo se produjeron estos números

El inventario es reproducible: vuelve a correr el generador y el mismo árbol da los mismos conteos.

Alcance

Cada archivo con seguimiento en Git más las adiciones no ignoradas del árbol de trabajo; se excluyen el output ignorado del build, los cachés y el estado del runtime.

Sólo texto

Los assets binarios como imágenes, fuentes y archivos comprimidos se cuentan como archivos, nunca como líneas.

Python

Tokenizado: se excluyen los comentarios, las líneas en blanco y los docstrings de módulos, clases y funciones.

Otros lenguajes

Se quitan los comentarios de bloque y de línea, y luego se cuentan las líneas que no están en blanco.

Sin valores privados

Los valores de configuración, las credenciales y las direcciones nunca se reproducen.

Regenerar

```
python Tlamatini\agent\doc_generation\refresh_project_docs.py
```

APÉNDICE

A

El árbol de archivos de la aplicación

2,265 archivos seguidos por Git, incluidas las migraciones. Los directorios se muestran en jade.

◆ APÉNDICE A

El árbol de archivos de la aplicación

2,265 archivos de la aplicación listados en el commit `758ac82`. Dentro de cada directorio, los archivos van primero y los subdirectorios después; una línea demasiado larga para su columna continúa en la línea siguiente después de una marca ».

```
Tlamatini/
├── .gitattributes
├── .gitignore
├── .mcp.json
├── _acpx_pipeline_demo_report.md
├── ACPX.md
├── AGENTS.md
├── agents_descriptions.md
├── apply_update.ps1
├── audit_dependencies.py
├── AvatarImprovementByClaude.md
├── backup_db.py
├── BookOfTlamatini.md
├── build.py
├── build_all.cmd
├── build_complete_private_release.py
├── build_complete_public_release.py
├── build_env.py
├── build_installer.py
├── build_runtime_assets.py
├── build_uninstaller.py
├── check_private_data.py
├── Claude-Desktop-KALI-MCP-Session.md
├── CLAUDE.md
├── Codex2ClaudeRecommendations.md
├── ConfigureModels.png
├── copy_source_assets.py
├── CreateShortcut.json
├── CreateShortcut.ps1
├── DesignOfIncludingMemoryMCPS.txt
├── Discoverier-new-agent.md
├── eslint.config.mjs
├── example_of_prompt_to_make_de-compresser_agent.txt
├── FirstFinalPlanToSpeedUp.md
├── flow_file_associations.ps1
├── freeingport8000.ps1
├── GEMINI.md
├── git_deny_go.py
├── install.py
├── KIMI.md
├── latest-folding-context-session.md
├── LICENSE
├── MCPMemoriesFlowCreation.flw
├── MessagingConnectorAssistant_Design.md
├── ollama_credits.py
├── OllamaPricing.png
├── OOB_shift_reaper-and-NAMU-Design.pdf
├── package.json
├── PIVOT_CHANGES.md
├── pnpm-lock.yaml
├── pnpm-workspace.yaml
├── preserved_user_state.json
├── private_targets.example.json
├── PromptDesigner.jpg
├── pyinstaller_guard.py
├── README.md
├── regen_secrets.py
├── register_flw.ps1
├── register_fpmt.ps1
├── RemoveShortcut.ps1
├── requirements-esphome.txt
├── requirements.txt
├── setup_logging.py
├── setup_recovery.py
├── setup_windows.py
├── setup_wizard.py
├── test-reloaded-session.md
├── test_author_banner.py
├── test_check_private_data.py
├── test_perf_3x_visual.py
├── test_private_data_guard.py
├── TestsVisiblesAndVisibleExecutionFromClaude2Codex.md
├── Tlamatini-Architecture.pdf
├── Tlamatini-Kali-Setup.md
├── Tlamatini.ico
├── Tlamatini.jpg
├── Tlamatini.ps1
├── tlamatini_acpx.py
├── tlamatini_app_summary.pdf
├── Tlamatini_eXtended_Artificial_Intelligence_Humanly_Tempered.pp
    » tx
├── TLAMATINI_MCP.md
├── tlamatini_mcp_server.py
├── uncommit-keys.bat
├── uninstall.py
├── uninstall_processes.py
├── unregister_flw.ps1
├── unregister_fpmt.ps1
├── VERSIONING.md
├── versioning.py
├── .claude/
    ├── settings.json
    ├── hooks/
        ├── announce_skills.py
        └── test_announce_skills.py
    ├── memory/
        ├── feedback_agent_naming_conventions.md
        ├── feedback_developer_product_boundary.md
        ├── feedback_dont_overbuild_exec_safety.md
        ├── feedback_forbidden_headless_visible_tests.md
        ├── feedback_foreground_visible_windows.md
        ├── feedback_hard_real_scenario_tests.md
        ├── feedback_main_branch_only.md
        ├── feedback_package_json_version_bump.md
        ├── feedback_run_tlamatini_agents_visible.md
        ├── feedback_state_constraints_upfront.md
        ├── feedback_track_changes_pivot_file.md
        ├── feedback_update_agent_docs.md
        ├── feedback_user_owns_git.md
        ├── MEMORY.md
        ├── project_acpx_oneshot_prompt.md
        ├── project_acpx_skills_menu.md
        ├── project_acpx_toggle_skills.md
        ├── project_acpxer_added.md
        ├── project_agent_table_wiped_on_boot.md
        ├── project_arduiner_agent.md
        ├── project_ask_execs_feature.md
        ├── project_audioplayer_agent.md
        ├── project_build_concurrency_guard.md
        ├── project_build_tests_and_installer_enterkey.md
        ├── project_camcorder_agent.md
        ├── project_carried_python_for_agents.md
        ├── project_conjunction_parser_fix.md
        ├── project_daily_chat_test_skill.md
        ├── project_desktop_ui_lifecycle.md
        ├── project_director_virtuoso_demo_prompts.md
        ├── project_doc_refresh_2026_05_06.md
        ├── project_doc_refresh_2026_05_08.md
        ├── project_doc_refresh_2026_05_09.md
        ├── project_eight_fixes_2026_05_07.md
        ├── project_emailer_recmailer_oneshot.md
        ├── project_embedding_memory_guard.md
        ├── project_esp32er_agent.md
        ├── project_execute_command_bounded_fix.md
        ├── project_execute_file_foreground_fix.md
        ├── project_external_exec_safety_layer.md
        ├── project_flow_compiler_dialog_wins.md
        ├── project_ghost_distinfo_dependency_audit.md
        ├── project_kalier_agent.md
        ├── project_keyboarder_wrapped_2026_05_07.md
        ├── project_latexer_agent.md
        ├── project_living_canvas_dropped.md
        ├── project_mouser_wrapped_2026_05_07.md
        ├── project_native_picker_tcltk_fix.md
        ├── project_native_toast.md
        ├── project_netspeed_calculator_agent.md
        ├── project_numpy_pyinstaller.md
        ├── project_ollama_source_build_breaks_embeddings.md
```

```
│   │   ├── project_pdfer_agent.md
│   │   ├── project_planner_followup.md
│   │   ├── project_playwrighter_agent.md
│   │   ├── project_playwrighter_hold_open.md
│   │   ├── project_prompt_catalog_mode_badges.md
│   │   ├── project_prompt_flow_commentary_input.md
│   │   ├── project_pythonxer_forkbomb_fix.md
│   │   ├── project_pythonxer_strict_ruff_gate.md
│   │   ├── project_quote_apostrophe_fix_2026_05_07.md
│   │   ├── project_reaper_console_window_fix.md
│   │   ├── project_recorder_agent.md
│   │   ├── project_reviewer_analyzer_agents.md
│   │   ├── project_reviewer_analyzer_demo_prompts.md
│   │   ├── project_reviewer_committed_secrets_falsepos.md
│   │   ├── project_secret_leak_recovery.md
│   │   ├── project_stm32er_agent.md
│   │   ├── project_stm32er_bootstrap_preflight.md
│   │   ├── project_stm32er_demo_prompts.md
│   │   ├── project_stm32er_docs_libs_parametrizer.md
│   │   ├── project_stm32er_hil_serial_proof_fix.md
│   │   ├── project_stm32er_tests.md
│   │   ├── project_summarizer_oneshot_mode.md
│   │   ├── project_taskbar_flash_attention.md
│   │   ├── project_teletlamatini_acpx.md
│   │   ├── project_temp_templates_policy.md
│   │   ├── project_unity_mcp_declined.md
│   │   ├── project_unrealer_expanded_surface.md
│   │   ├── project_versioning_2026_05_15.md
│   │   ├── project_videoplayer_agent.md
│   │   ├── project_windower_agent.md
│   │   └── user_profile.md
│   └── skills/
│       ├── tlamatini-agent-creation/
│       │   └── SKILL.md
│       ├── tlamatini-agent-naming/
│       │   └── SKILL.md
│       ├── tlamatini-daily-chat-test/
│       │   ├── .gitignore
│       │   ├── SKILL.md
│       │   └── harness/
│       │       ├── _peek.py
│       │       ├── _stage.ps1
│       │       ├── acp_backend_banner_test.py
│       │       ├── acp_backend_banner_test.py.antes_shoter
│       │       ├── acp_dialog_full_sweep.py
│       │       ├── acp_dialog_theme_visible.py
│       │       ├── ask_execs_regression.py
│       │       ├── ask_execs_regression.py.antes_shoter
│       │       ├── bulk_toggle_behaviour.py
│       │       ├── bulk_toggle_visible.py
│       │       ├── cancel_regression.py
│       │       ├── cancel_regression.py.antes_shoter
│       │       ├── compact_mode_visible.py
│       │       ├── compact_pingpong_visible.py
│       │       ├── compact_switch_visible.py
│       │       ├── config.py
│       │       ├── context_gauge_100.py
│       │       ├── context_gauge_real_lab.py
│       │       ├── context_gauge_visible.py
│       │       ├── context_restore_spinner_visible.py
│       │       ├── cyber_watchdog_test.py
│       │       ├── deepseek_remote_chat_visible.py
│       │       ├── dialog_policy_visible.py
│       │       ├── dialog_theme_visible.py
│       │       ├── discoverer_1000.py
│       │       ├── discoverer_1000.py.antes_shoter
│       │       ├── drop_message_visible.py
│       │       ├── file_drop_visible.py
│       │       ├── flowcreator_wizard_e2e.py
│       │       ├── full_mode_visible.py
│       │       ├── googler_dork_hunt.py
│       │       ├── grepper_lines_visible.py
│       │       ├── grepper_login_probe.py
│       │       ├── latexer_openmp_e2e.py
│       │       ├── latexer_stepbystep_5.py
│       │       ├── mcp_playwright_suite.py
│       │       ├── model_brain_visible.py
│       │       ├── monitor.py
│       │       ├── ollama_remote_catalog_visible.py
│       │       ├── pdf_context_visible.py
│       │       ├── pdfer_nuance_visible.py
│       │       ├── playwrighter_run.py
│       │       ├── pptxer_visible.py
│       │       ├── preflight.py
│       │       ├── qualify.py
│       │       ├── questions.py
│       │       ├── README.md
│       │       ├── requirements.txt
│       │       ├── run_test.py
│       │       ├── self_modify_visible.py
│       │       ├── shoter_shot.py
│       │       ├── step_by_step_catalog.py
│       │       ├── step_by_step_catalog.py.antes_shoter
│       │       ├── stop_sequence_visible.py
│       │       ├── talk_test.py
│       │       ├── uninstaller_visible.py
│       │       ├── video_link_visible.py
│       │       ├── voice_commands_visible.py
│       │       ├── voice_unstoppable_visible.py
│       │       ├── window-test-screen.py
│       │       ├── windower_focus.py
│       │       └── wrapped_questions.py
│       ├── tlamatini-self-modify-inclusion/
│       │   ├── SKILL.md
│       │   └── scripts/
│       │       └── sweep_self_modify.py
│       └── tlamatini-self-update-inclusion/
│           ├── SKILL.md
│           └── scripts/
│               └── sweep_self_update.py
├── .codex/
│   └── skills/
│       └── tlamatini-release-validation/
│           ├── SKILL.md
│           ├── agents/
│           │   └── openai.yaml
│           └── references/
│               └── acceptance-matrix.md
├── .gemini/
│   └── skills/
│       ├── tlamatini-agent-creation/
│       │   └── SKILL.md
│       ├── tlamatini-agent-naming/
│       │   └── SKILL.md
│       ├── tlamatini-daily-chat-test/
│       │   ├── .gitignore
│       │   ├── SKILL.md
│       │   └── harness/
│       │       ├── acp_backend_banner_test.py
│       │       ├── acp_backend_banner_test.py.antes_shoter
│       │       ├── acp_dialog_full_sweep.py
│       │       ├── acp_dialog_theme_visible.py
│       │       ├── ask_execs_regression.py
│       │       ├── ask_execs_regression.py.antes_shoter
│       │       ├── bulk_toggle_behaviour.py
│       │       ├── bulk_toggle_visible.py
│       │       ├── cancel_regression.py
│       │       ├── cancel_regression.py.antes_shoter
│       │       ├── config.py
│       │       ├── cyber_watchdog_test.py
│       │       ├── dialog_policy_visible.py
│       │       ├── dialog_theme_visible.py
│       │       ├── discoverer_1000.py
│       │       ├── discoverer_1000.py.antes_shoter
│       │       ├── flowcreator_wizard_e2e.py
│       │       ├── googler_dork_hunt.py
│       │       ├── latexer_openmp_e2e.py
│       │       ├── latexer_stepbystep_5.py
│       │       ├── mcp_playwright_suite.py
│       │       ├── playwrighter_run.py
│       │       ├── qualify.py
│       │       ├── questions.py
│       │       ├── README.md
│       │       ├── requirements.txt
│       │       ├── run_test.py
│       │       ├── shoter_shot.py
│       │       ├── step_by_step_catalog.py
│       │       ├── step_by_step_catalog.py.antes_shoter
│       │       ├── talk_test.py
│       │       └── wrapped_questions.py
│       ├── tlamatini-self-modify-inclusion/
│       │   ├── SKILL.md
│       │   └── scripts/
│       │       └── sweep_self_modify.py
│       └── tlamatini-self-update-inclusion/
│           ├── SKILL.md
│           └── scripts/
│               └── sweep_self_update.py
├── .github/
│   └── workflows/
│       └── name-guard.yml
├── .scanning/
│   └── finding-policy.json
├── AuxTests/
│   └── mypdf2.py
├── docs/
│   ├── agent-coverage.md
│   ├── build-root-assets-verification.md
│   ├── canvas-and-interactor-quick-reference.txt
│   ├── canvas-editing.md
│   ├── canvas-refresh.md
│   ├── chat-microphone-design.md
│   ├── combined-release-builder.md
│   ├── companion-app-discovery.md
│   ├── dependency-coverage-audit.md
│   ├── desktop-input-and-flow-contracts.md
│   ├── external_mcp_bulletproof_architecture.md
│   ├── GUI-Manager-design.md
```

```
    ├── interaction-settings.md
    ├── interactor.md
    ├── markdown-canvas.md
    ├── model-configuration-verification.md
    ├── model_configuration.md
    ├── oob-namu-lifecycle.md
    ├── pdf-canvas.md
    ├── prompting-flow-designer.md
    ├── self-management-carriage.md
    ├── setup-lifecycle-research.md
    ├── setup-wizards.md
    ├── spanish-name-pronunciation.md
    ├── stm32er_all_families_proposal.md
    ├── terminater.md
    ├── torrenter.md
    ├── usage-dashboard.md
    ├── user-creation-verification-2026-11-09.md
    ├── user-creation-wizard.md
    ├── visual-analysis-errors.md
    ├── windows-flow-files.md
    ├── assets/
    │   └── readme-hero.svg
    ├── changes/
    │   ├── 2026-10-03-prompt-commentary-input.md
    │   ├── 2026-10-03-prompt-commentary-input.patch
    │   ├── 2026-10-03-prompt-flow-documentation.md
    │   ├── 2026-10-03-prompt-flow-documentation.patch
    │   ├── 2026-10-04-commentary-graphical-redesign.md
    │   ├── 2026-10-04-commentary-graphical-redesign.patch
    │   ├── 2026-10-04-prompt-flow-documentation.md
    │   ├── 2026-10-04-release-validation.md
    │   ├── 2026-10-04-run-output-resize.md
    │   ├── 2026-10-04-run-output-resize.patch
    │   ├── 2026-10-04-windows-flow-files.md
    │   ├── 2026-10-07-latexer-verification.md
    │   ├── 2026-10-07-pdf-mover-incident.md
    │   ├── 2026-10-07-windows-access-verification.md
    │   ├── 2026-10-10-composer-resize.md
    │   ├── 2026-10-11-ui-sweep.md
    │   ├── 2026-10-13-docked-avatar-divider.md
    │   ├── 2026-10-16-v1.85.0.md
    │   ├── 2026-10-18-v1.87.0.md
    │   ├── 2026-10-19-private-release-data.md
    │   ├── 2026-10-19-terminater.md
    │   ├── 2026-10-20-terminater-audit.md
    │   ├── 2026-10-20-v1.88.0.md
    │   ├── 2026-10-22-documentation-refresh.md
    │   ├── 2026-10-22-release-version-pinning.md
    │   ├── 2026-10-22-v1.90.0.md
    │   ├── 2026-10-23-v1.91.0.md
    │   ├── 2026-10-27-v1.91.1.md
    │   ├── 2026-11-01-v1.92.3.md
    │   ├── 2026-11-08-v1.92.4.md
    │   ├── 2026-11-10-torrenter-recovery.md
    │   ├── 2026-11-12-canvas-selection-explanation.md
    │   └── 2026-11-12-executer-output-capture.md
    ├── claude/
    │   ├── acpx.md
    │   ├── agents.md
    │   ├── architecture.md
    │   ├── exec-report.md
    │   ├── frontend.md
    │   ├── gotchas.md
    │   ├── INDEX.md
    │   ├── mcp-tools.md
    │   ├── multi-turn.md
    │   └── recent-fixes.md
    └── examples/
        └── prompting-kickoff.fpmt
├── l10n/
    ├── BASE_INGLES.json
    ├── GLOSARIO.md
    ├── GUIA_DE_PORTEO.md
    ├── portar.py
    ├── prueba_visible.py
    ├── verificacion.json
    ├── bases/
    │   ├── .gitattributes
    │   ├── 1b2645e7b212044e70ecba92b92439b93b37b382ee9990db8a8cd6
    │   │   » 581a793fcc.patch
    │   ├── 2512d8fb9fd98e37afeea294783abd3a9a5fbbffd8db51c8271ca4
    │   │   » e63b434421.patch
    │   ├── 27157c2c8be06e8dd10c483571c886a85464237cedd46b81138d1f
    │   │   » df39edd9e8.patch
    │   ├── 2751969c44ed929fbe3b646bf87de632fe3ad986a496f21ac30d11
    │   │   » 71f3bb7646.patch
    │   ├── 3b2af0b96a1581e601c8e372b94b52d40c13e35d3daa267b366973
    │   │   » 16fd8d6db8.patch
    │   ├── 5214eb2fa47b69397a9cbcaceffd477b8a2b2ab4e11cac4333a7ed
    │   │   » aa5ec8ae1d.patch
    │   ├── c137100a9c7d5ea022a7fcd533e2e9ac2706806a7ce2e41096462e
    │   │   » 9a368ff5b0.patch
    │   ├── ebb7ebd2883e0ede07b38eeb3fa6f0cc0e2aa5ec63f903273a0f1b
    │   │   » 3b0c457f6f.patch
    │   └── Torrenter.md
    ├── herramientas/
    │   ├── acoples.py
    │   ├── base_ingles.py
    │   ├── decidir.py
    │   ├── estructura.py
    │   ├── extraer.py
    │   ├── html_segmentos.py
    │   ├── identidad_es.py
    │   ├── js_cadenas.cjs
    │   ├── js_tokens.cjs
    │   ├── memoria.py
    │   ├── memorizar.py
    │   ├── pendientes.py
    │   ├── py_cadenas.py
    │   ├── revisar.py
    │   └── verificar.py
    ├── memoria/
    │   ├── agents_descriptions.md.json
    │   ├── apply_update.ps1.json
    │   ├── build.py.json
    │   ├── build_complete_private_release.py.json
    │   ├── build_complete_public_release.py.json
    │   ├── build_env.py.json
    │   ├── build_installer.py.json
    │   ├── build_runtime_assets.py.json
    │   ├── build_uninstaller.py.json
    │   ├── copy_source_assets.py.json
    │   ├── CreateShortcut.ps1.json
    │   ├── flow_file_associations.ps1.json
    │   ├── freeingport8000.ps1.json
    │   ├── install.py.json
    │   ├── preserved_user_state.json.json
    │   ├── README.md.json
    │   ├── RemoveShortcut.ps1.json
    │   ├── requirements.txt.json
    │   ├── setup_logging.py.json
    │   ├── setup_recovery.py.json
    │   ├── setup_windows.py.json
    │   ├── setup_wizard.py.json
    │   ├── Tlamatini.ps1.json
    │   ├── uninstall.py.json
    │   ├── uninstall_processes.py.json
    │   ├── versioning.py.json
    │   ├── .claude/
    │   │   └── skills/
    │   │       ├── tlamatini-daily-chat-test/
    │   │       │   └── harness/
    │   │       │       └── config.py.json
    │   │       ├── tlamatini-self-modify-inclusion/
    │   │       │   └── SKILL.md.json
    │   │       └── tlamatini-self-update-inclusion/
    │   │           ├── SKILL.md.json
    │   │           └── scripts/
    │   │               └── sweep_self_update.py.json
    │   ├── .gemini/
    │   │   └── skills/
    │   │       ├── tlamatini-daily-chat-test/
    │   │       │   └── harness/
    │   │       │       └── config.py.json
    │   │       ├── tlamatini-self-modify-inclusion/
    │   │       │   └── SKILL.md.json
    │   │       └── tlamatini-self-update-inclusion/
    │   │           ├── SKILL.md.json
    │   │           └── scripts/
    │   │               └── sweep_self_update.py.json
    │   ├── docs/
    │   │   ├── agent-coverage.md.json
    │   │   ├── oob-namu-lifecycle.md.json
    │   │   ├── self-management-carriage.md.json
    │   │   └── torrenter.md.json
    │   ├── scripts/
    │   │   ├── check_requirements_coverage.py.json
    │   │   ├── flow_file_associations_test.ps1.json
    │   │   ├── refresh_supporting_pdfs.py.json
    │   │   └── update_flow_catalog.py.json
    │   ├── security/
    │   │   ├── enable_tlamatini_v2.bat.json
    │   │   ├── tlamatini_defender.ps1.json
    │   │   └── tlamatini_whitelist_v2.ps1.json
    │   ├── Tests/
    │   │   ├── test_build_env_concurrency.py.json
    │   │   ├── test_release_version_pinning.py.json
    │   │   ├── test_requirements_coverage.py.json
    │   │   ├── test_setup_release_paths.py.json
    │   │   └── test_update_client_carriage.py.json
    │   └── Tlamatini/
    │       ├── manage.py.json
    │       ├── agent/
    │       │   ├── access_key_wizard.py.json
    │       │   ├── canvas_file_views.py.json
    │       │   ├── chain_files_search_lcel.py.json
    │       │   ├── chain_system_lcel.py.json
    │       │   ├── chat_agent_registry.py.json
```

```
│   │   │   ├── chat_voice_settings.py.json
│   │   │   ├── compact_mode.py.json
│   │   │   ├── config.json.json
│   │   │   ├── config_loader.py.json
│   │   │   ├── constants.py.json
│   │   │   ├── consumers.py.json
│   │   │   ├── contacts.py.json
│   │   │   ├── context_baseline.py.json
│   │   │   ├── context_governor.py.json
│   │   │   ├── embedding_memory_guard.py.json
│   │   │   ├── external_mcp_defaults.py.json
│   │   │   ├── external_mcp_manager.py.json
│   │   │   ├── external_mcps.json.json
│   │   │   ├── flow_file_open.py.json
│   │   │   ├── flow_file_views.py.json
│   │   │   ├── interaction_settings.py.json
│   │   │   ├── mcp_agent.py.json
│   │   │   ├── mcp_files_search_client.py.json
│   │   │   ├── mcp_files_search_server.py.json
│   │   │   ├── mcp_system_client.py.json
│   │   │   ├── mcp_system_server.py.json
│   │   │   ├── model_brain.py.json
│   │   │   ├── native_dialogs.py.json
│   │   │   ├── path_guard.py.json
│   │   │   ├── pdf_context.py.json
│   │   │   ├── pdf_context_jobs.py.json
│   │   │   ├── pdf_context_views.py.json
│   │   │   ├── prompt.pmt.json
│   │   │   ├── prompt_flow_panel_consumer.py.json
│   │   │   ├── runtime_provisioner.py.json
│   │   │   ├── self_healing.py.json
│   │   │   ├── self_update.py.json
│   │   │   ├── terminal_consumer.py.json
│   │   │   ├── terminal_guard.py.json
│   │   │   ├── terminal_hub.py.json
│   │   │   ├── terminal_views.py.json
│   │   │   ├── terminater_tool.py.json
│   │   │   ├── test_agent_manifest.py.json
│   │   │   ├── test_build_env.py.json
│   │   │   ├── test_build_root_assets.py.json
│   │   │   ├── test_build_scripts.py.json
│   │   │   ├── test_compact_mode_switch.py.json
│   │   │   ├── test_createsuperuser_wizard.py.json
│   │   │   ├── test_deep_research_prompt.py.json
│   │   │   ├── test_django_port_config.py.json
│   │   │   ├── test_executer_shell_request.py.json
│   │   │   ├── test_frontend_mutable_state.py.json
│   │   │   ├── test_mcp_configured_endpoints.py.json
│   │   │   ├── test_model_brain.py.json
│   │   │   ├── test_preserved_user_state.py.json
│   │   │   ├── test_prompt_catalog_contiguous.py.json
│   │   │   ├── test_prompt_flow_panel_carriage.py.json
│   │   │   ├── test_security_assets_carriage.py.json
│   │   │   ├── test_self_update.py.json
│   │   │   ├── test_step_by_step_mode.py.json
│   │   │   ├── test_torrenter.py.json
│   │   │   ├── test_torrenter_delivery.py.json
│   │   │   ├── test_uninstaller_lifecycle.py.json
│   │   │   ├── test_uninstaller_mechanics.py.json
│   │   │   ├── test_voice_commands_catalog.py.json
│   │   │   ├── test_windows_app_registration.py.json
│   │   │   ├── test_wizard_intent_guards.py.json
│   │   │   ├── tests.py.json
│   │   │   ├── Tlamatini.md.json
│   │   │   ├── tools.py.json
│   │   │   ├── torrenter_bridge.py.json
│   │   │   ├── torrenter_tool.py.json
│   │   │   ├── torrenter_views.py.json
│   │   │   ├── usage_provider.py.json
│   │   │   ├── usage_views.py.json
│   │   │   ├── version.py.json
│   │   │   ├── views.py.json
│   │   │   ├── visual_error_reporting.py.json
│   │   │   ├── windows_app_registration.py.json
│   │   │   ├── agents/
│   │   │   │   ├── model_settings.py.json
│   │   │   │   ├── arduiner/
│   │   │   │   │   └── arduiner.py.json
│   │   │   │   ├── camcorder/
│   │   │   │   │   └── camcorder.py.json
│   │   │   │   ├── discoverer/
│   │   │   │   │   └── discoverer.py.json
│   │   │   │   ├── esp32er/
│   │   │   │   │   └── esp32er.py.json
│   │   │   │   ├── esphomer/
│   │   │   │   │   └── esphomer.py.json
│   │   │   │   ├── executer/
│   │   │   │   │   ├── config.yaml.json
│   │   │   │   │   └── executer.py.json
│   │   │   │   ├── flowcreator/
│   │   │   │   │   └── flow_catalog.json.json
│   │   │   │   ├── googler/
│   │   │   │   │   └── googler_engines.py.json
│   │   │   │   ├── latexer/
│   │   │   │   │   └── latexer.py.json
│   │   │   │   ├── mcp_doctor/
│   │   │   │   │   └── mcp_doctor.py.json
│   │   │   │   ├── netspeed_calculator/
│   │   │   │   │   └── netspeed_calculator.py.json
│   │   │   │   ├── nmapper/
│   │   │   │   │   └── nmapper.py.json
│   │   │   │   ├── stm32er/
│   │   │   │   │   └── stm32er.py.json
│   │   │   │   ├── talker/
│   │   │   │   │   ├── config.yaml.json
│   │   │   │   │   └── talker.py.json
│   │   │   │   ├── teletlamatini/
│   │   │   │   │   ├── config.yaml.json
│   │   │   │   │   └── teletlamatini.py.json
│   │   │   │   ├── terminater/
│   │   │   │   │   └── terminater_engine.py.json
│   │   │   │   ├── torrenter/
│   │   │   │   │   ├── activity.py.json
│   │   │   │   │   ├── client.py.json
│   │   │   │   │   ├── contract.py.json
│   │   │   │   │   ├── sources.py.json
│   │   │   │   │   └── torrenter.py.json
│   │   │   │   ├── video_analyzer/
│   │   │   │   │   └── video_fetch.py.json
│   │   │   │   └── whisperer/
│   │   │   │       └── config.yaml.json
│   │   │   ├── doc_generation/
│   │   │   │   ├── complete_project_docs.py.json
│   │   │   │   ├── dossier_content.py.json
│   │   │   │   ├── dossier_editor_content.py.json
│   │   │   │   ├── dossier_pdf.py.json
│   │   │   │   ├── dossier_pptx.py.json
│   │   │   │   └── dossier_verify.py.json
│   │   │   ├── interactor/
│   │   │   │   ├── consumer.py.json
│   │   │   │   ├── editor.mjs.json
│   │   │   │   └── protocol.py.json
│   │   │   ├── management/
│   │   │   │   └── commands/
│   │   │   │       ├── check_prompt_flow_panel.py.json
│   │   │   │       └── enroll_torrenter.py.json
│   │   │   ├── migrations/
│   │   │   │   ├── 0001_initial.py.json
│   │   │   │   ├── 0002_populate_db.py.json
│   │   │   │   ├── 0062_sync_agent_control_tools_and_prompts.
│   │   │   │   │   » py.json
│   │   │   │   ├── 0063_add_agent_parametrizer_prompt.py.json
│   │   │   │   ├── 0072_add_acpx_demo_prompts.py.json
│   │   │   │   ├── 0073_acpx_demo_gemini_uplift.py.json
│   │   │   │   ├── 0074_simplify_demo_prompts.py.json
│   │   │   │   ├── 0087_add_unrealer_demo_prompt.py.json
│   │   │   │   ├── 0090_add_reviewer_analyzer_demo_prompts.py
│   │   │   │   │   » .json
│   │   │   │   ├── 0095_add_windower_playwrighter_demo_prompt
│   │   │   │   │   » s.py.json
│   │   │   │   ├── 0096_add_director_virtuoso_demo_prompts.py
│   │   │   │   │   » .json
│   │   │   │   ├── 0099_add_kalier_demo_prompts.py.json
│   │   │   │   ├── 0100_add_unrealer_extended_demo_prompts.py
│   │   │   │   │   » .json
│   │   │   │   ├── 0103_add_stm32er_demo_prompts.py.json
│   │   │   │   ├── 0104_fix_stm32er_hil_serial_proof.py.json
│   │   │   │   ├── 0107_add_esp32er_demo_prompts.py.json
│   │   │   │   ├── 0108_add_flow_making_demo_prompt.py.json
│   │   │   │   ├── 0111_add_arduiner_demo_prompts.py.json
│   │   │   │   ├── 0122_add_talker_demo_prompt.py.json
│   │   │   │   ├── 0125_add_whisperer_demo_prompt.py.json
│   │   │   │   ├── 0128_add_blenderer_demo_prompts.py.json
│   │   │   │   ├── 0131_add_editor_demo_prompts.py.json
│   │   │   │   ├── 0134_add_grepper_demo_prompts.py.json
│   │   │   │   ├── 0137_add_globber_demo_prompts.py.json
│   │   │   │   ├── 0140_add_esphomer_demo_prompts.py.json
│   │   │   │   ├── 0143_add_mcp_doctor_demo_prompt.py.json
│   │   │   │   ├── 0144_insert_java17_maven_demo_prompt_at_5.
│   │   │   │   │   » py.json
│   │   │   │   ├── 0145_insert_createsuperuser_wizard_prompt_
│   │   │   │   │   » at_1.py.json
│   │   │   │   ├── 0146_update_createsuperuser_wizard_continu
│   │   │   │   │   » ation.py.json
│   │   │   │   ├── 0147_add_unreal_game_demo_prompts.py.json
│   │   │   │   ├── 0148_add_discoverer_demo_prompts.py.json
│   │   │   │   ├── 0151_retire_old_messaging_add_telegrammer.
│   │   │   │   │   » py.json
│   │   │   │   ├── 0154_add_instant_messaging_doctor_demo_pro
│   │   │   │   │   » mpt.py.json
│   │   │   │   ├── 0155_add_contact_scaffold_demo_prompt.py.j
│   │   │   │   │   » son
│   │   │   │   ├── 0156_add_telegrammer_identity_demo_prompts
│   │   │   │   │   » .py.json
│   │   │   │   ├── 0157_add_whatsapper_identity_demo_prompt.p
│   │   │   │   │   » y.json
│   │   │   │   ├── 0158_redesign_messaging_demo_prompts.py.js
│   │   │   │   │   » on
```

```
│   │   │   │   ├── 0161_add_zavuerer_demo_prompts.py.json
│   │   │   │   ├── 0162_add_zavuerer_catalog_prompts.py.json
│   │   │   │   ├── 0163_add_zavuerer_get_key_wizard_prompt.py
│   │   │   │   │   » .json
│   │   │   │   ├── 0164_dedup_zavuerer_setup_wizards.py.json
│   │   │   │   ├── 0165_add_image_interpreter_triple_model_de
│   │   │   │   │   » mo_prompt.py.json
│   │   │   │   ├── 0168_add_video_analyzer_demo_prompt.py.jso
│   │   │   │   │   » n
│   │   │   │   ├── 0169_add_discoverer_cvemap_latest_demo_pro
│   │   │   │   │   » mpt.py.json
│   │   │   │   ├── 0172_add_nmapper_demo_prompts.py.json
│   │   │   │   ├── 0173_add_unreal_scaffold_demo_prompt.py.js
│   │   │   │   │   » on
│   │   │   │   ├── 0174_unreal_scaffold_build_project_tip.py.
│   │   │   │   │   » json
│   │   │   │   ├── 0175_prompt_category_and_dedup.py.json
│   │   │   │   ├── 0176_delete_duplicate_acpx_prompts.py.json
│   │   │   │   ├── 0177_add_stm32er_platformio_demo_prompt.py
│   │   │   │   │   » .json
│   │   │   │   ├── 0178_add_stm32_stepwise_blink_camera_promp
│   │   │   │   │   » ts.py.json
│   │   │   │   ├── 0179_regroup_resort_prompts_no_gaps.py.jso
│   │   │   │   │   » n
│   │   │   │   ├── 0180_add_kalier_setup_wizard_prompt.py.jso
│   │   │   │   │   » n
│   │   │   │   ├── 0181_prompt_sort_rank.py.json
│   │   │   │   ├── 0182_add_step_by_step_section_openers.py.j
│   │   │   │   │   » son
│   │   │   │   ├── 0183_standardize_security_recon_prompts.py
│   │   │   │   │   » .json
│   │   │   │   ├── 0184_standardize_prompt_params_batch2.py.j
│   │   │   │   │   » son
│   │   │   │   ├── 0185_standardize_prompt_params_batch3.py.j
│   │   │   │   │   » son
│   │   │   │   ├── 0186_add_chat_agent_flowcreator.py.json
│   │   │   │   ├── 0187_add_flowcreator_end_to_end_wizard_pro
│   │   │   │   │   » mpt.py.json
│   │   │   │   ├── 0190_add_pdfer_demo_prompts.py.json
│   │   │   │   ├── 0193_add_latexer_demo_prompts.py.json
│   │   │   │   ├── 0194_add_deep_research_demo_prompt.py.json
│   │   │   │   ├── 0197_add_netspeed_calculator_demo_prompt.p
│   │   │   │   │   » y.json
│   │   │   │   ├── 0198_add_pdfer_nuance_demo_prompt.py.json
│   │   │   │   ├── 0200_whisperer_demo_prompt_sound_gate.py.j
│   │   │   │   │   » son
│   │   │   │   ├── 0201_add_voice_commands_section.py.json
│   │   │   │   ├── 0204_add_pptxer_demo_prompts.py.json
│   │   │   │   ├── 0205_silence_window_default_3_5_seconds.py
│   │   │   │   │   » .json
│   │   │   │   ├── 0206_qwen35_cloud_model_tag_rename.py.json
│   │   │   │   ├── 0207_video_analyzer_content_prompts.py.jso
│   │   │   │   │   » n
│   │   │   │   ├── 0208_video_demo_config_models.py.json
│   │   │   │   ├── 0209_retire_qwen35_vision_model.py.json
│   │   │   │   ├── 0210_strict_visual_analysis_prompt_contrac
│   │   │   │   │   » t.py.json
│   │   │   │   ├── 0214_prune_agent_catalog.py.json
│   │   │   │   ├── 0217_add_terminater_demo_prompts.py.json
│   │   │   │   ├── 0218_add_interactor_tool.py.json
│   │   │   │   ├── 0219_user_wizard_graphical_notifications.p
│   │   │   │   │   » y.json
│   │   │   │   └── 0221_torrenter.py.json
│   │   │   ├── rag/
│   │   │   │   ├── binary_guard.py.json
│   │   │   │   ├── config.py.json
│   │   │   │   ├── factory.py.json
│   │   │   │   ├── interface.py.json
│   │   │   │   └── chains/
│   │   │   │       ├── base.py.json
│   │   │   │       ├── history_aware.py.json
│   │   │   │       └── unified.py.json
│   │   │   ├── services/
│   │   │   │   ├── filesystem.py.json
│   │   │   │   ├── flow_compiler.py.json
│   │   │   │   ├── prompt_flow_panel.py.json
│   │   │   │   └── response_parser.py.json
│   │   │   ├── static/
│   │   │   │   └── agent/
│   │   │   │       ├── interactor/
│   │   │   │       │   └── bridge.js.json
│   │   │   │       ├── js/
│   │   │   │       │   ├── access_keys_wizard.js.json
│   │   │   │       │   ├── acp-canvas-core.js.json
│   │   │   │       │   ├── acp-canvas-undo.js.json
│   │   │   │       │   ├── acp-connection-status.js.json
│   │   │   │       │   ├── acp-control-buttons.js.json
│   │   │   │       │   ├── acp-editor-tools.js.json
│   │   │   │       │   ├── acp-file-io.js.json
│   │   │   │       │   ├── acp-flow-snapshot.js.json
│   │   │   │       │   ├── acp-globals.js.json
│   │   │   │       │   ├── acp-layout.js.json
│   │   │   │       │   ├── acp-parametrizer-dialog.js.json
│   │   │   │       │   ├── acp-session.js.json
│   │   │   │       │   ├── acp-validate.js.json
│   │   │   │       │   ├── agent_page_canvas.js.json
│   │   │   │       │   ├── agent_page_chat.js.json
│   │   │   │       │   ├── agent_page_context.js.json
│   │   │   │       │   ├── agent_page_dialogs.js.json
│   │   │   │       │   ├── agent_page_editing.js.json
│   │   │   │       │   ├── agent_page_init.js.json
│   │   │   │       │   ├── agent_page_layout.js.json
│   │   │   │       │   ├── agent_page_markdown.js.json
│   │   │   │       │   ├── agent_page_pdf.js.json
│   │   │   │       │   ├── agent_page_state.js.json
│   │   │   │       │   ├── agent_page_ui.js.json
│   │   │   │       │   ├── avatar.js.json
│   │   │   │       │   ├── avatar_size.js.json
│   │   │   │       │   ├── canvas_item_dialog.js.json
│   │   │   │       │   ├── chat_dictation.js.json
│   │   │   │       │   ├── chat_image_paste.js.json
│   │   │   │       │   ├── chat_page_runtime_poller.js.json
│   │   │   │       │   ├── chat_table_contrast.js.json
│   │   │   │       │   ├── checkbox_bulk_toggle.js.json
│   │   │   │       │   ├── compact_costs.js.json
│   │   │   │       │   ├── contacts_dialog.js.json
│   │   │   │       │   ├── context_gauge.js.json
│   │   │   │       │   ├── contextual_menus.js.json
│   │   │   │       │   ├── dialog_policy.js.json
│   │   │   │       │   ├── external_mcps_dialog.js.json
│   │   │   │       │   ├── file_drop_router.js.json
│   │   │   │       │   ├── interaction_settings.js.json
│   │   │   │       │   ├── mic_settings.js.json
│   │   │   │       │   ├── model_brain_tuning.js.json
│   │   │   │       │   ├── model_capacity.js.json
│   │   │   │       │   ├── pdf_canvas_viewer.js.json
│   │   │   │       │   ├── pdf_context_progress.js.json
│   │   │   │       │   ├── prompt-flow-panel-model.js.json
│   │   │   │       │   ├── prompt-flow-panel.js.json
│   │   │   │       │   ├── release_notes_renderer.js.json
│   │   │   │       │   ├── self_modify_switch.js.json
│   │   │   │       │   ├── shared-runtime-dialogs.js.json
│   │   │   │       │   ├── skills_dialog.js.json
│   │   │   │       │   ├── terminater_dock.js.json
│   │   │   │       │   ├── tools_dialog.js.json
│   │   │   │       │   ├── usage_dashboard.js.json
│   │   │   │       │   ├── voice_runtime.js.json
│   │   │   │       │   └── welcome_enter_default.js.json
│   │   │   │       ├── pdf/
│   │   │   │       │   └── canvas.html.json
│   │   │   │       └── vendor/
│   │   │   │           └── canvas-editor/
│   │   │   │               ├── editor.js.json
│   │   │   │               └── manifest.json.json
│   │   │   ├── templates/
│   │   │   │   ├── admin/
│   │   │   │   │   └── base_site.html.json
│   │   │   │   └── agent/
│   │   │   │       ├── agent_page.html.json
│   │   │   │       ├── agentic_control_panel.html.json
│   │   │   │       ├── interaction_settings.html.json
│   │   │   │       ├── interactor.html.json
│   │   │   │       ├── login.html.json
│   │   │   │       ├── prompt_flow_panel.html.json
│   │   │   │       ├── torrenter_sources.html.json
│   │   │   │       ├── usage_dialog.html.json
│   │   │   │       └── welcome.html.json
│   │   │   └── torrenter_workspace/
│   │   │       ├── layout.js.json
│   │   │       ├── workspace.css.json
│   │   │       ├── workspace.html.json
│   │   │       └── workspace.js.json
│   │   ├── tests_e2e/
│   │   │   ├── torrenter_console_windows.py.json
│   │   │   └── torrenter_live.py.json
│   │   └── tlamatini/
│   │       └── settings.py.json
│   └── pruebas/
│       ├── identidad_instalacion.py
│       └── preguntas_es.py
├── pyinstaller_hooks/
│   ├── hook-numpy.py
│   ├── hook-pymupdf.py
│   └── hook-torch.py
├── scripts/
│   ├── acp_editor_visible.py
│   ├── agent_catalog_visible.py
│   ├── build_canvas_editor.mjs
│   ├── build_setup_full_payload.py
│   ├── build_setup_validation.py
│   ├── canvas_editing_visible.py
│   ├── canvas_editor_entry.mjs
│   ├── canvas_explanation_visible.py
│   ├── canvas_refresh_visible.py
│   ├── canvas_text_decoding_visible.py
│   ├── chat_composer_resize_checks.py
│   ├── chat_composer_resize_visible.py
│   ├── chat_composer_visible_window.py
```

```
    ├── chat_microphone_visible.py
    ├── chat_viewport_visible_checks.py
    ├── chat_views_frozen_visible.py
    ├── chat_views_visible.py
    ├── check_js_parse.mjs
    ├── check_python_quality.py
    ├── check_requirements_coverage.py
    ├── docked_avatar_resize_checks.py
    ├── dossier_visual_walkthrough_visible.py
    ├── drag_divider_look_visible.py
    ├── file_drop_router_cases.mjs
    ├── flow_canvas_mechanics_visible.py
    ├── flow_file_associations_test.ps1
    ├── flow_files_visible.py
    ├── installed_panels_visible.py
    ├── interaction_settings_visible.py
    ├── interactor_runtime_server.py
    ├── interactor_runtime_visible.py
    ├── interactor_visible.py
    ├── markdown_canvas_visible.py
    ├── menu_browser_checks.py
    ├── menu_live_checks.py
    ├── menu_reference_graph.mjs
    ├── panel_search_title_visible.py
    ├── playwright_real_visibility.cjs
    ├── pptxer_visibility_gallery.py
    ├── prompt_flow_commentary_visible.py
    ├── prompt_flow_connections_visible.py
    ├── prompt_flow_extension_visible.py
    ├── prompt_flow_output_resize_visible.py
    ├── prompt_flow_selection_visible.py
    ├── refresh_supporting_pdfs.py
    ├── release_acp_editor_checks.py
    ├── release_acp_runtime_checks.py
    ├── release_agent_catalog_checks.py
    ├── release_auth_checks.py
    ├── release_commentary_checks.py
    ├── release_extended_checks.py
    ├── release_local_agent_checks.py
    ├── release_mcp_checks.py
    ├── release_output_resize_checks.py
    ├── release_prompt_runtime_checks.py
    ├── release_shell_file_checks.py
    ├── review_documentation_visuals.py
    ├── run_menu_state_checks.py
    ├── setup_crash_agents_visible.py
    ├── setup_desktop_cycles.py
    ├── setup_lifecycle_checks.py
    ├── setup_release_cycles.py
    ├── setup_wizard_visible.py
    ├── skill_inventory.py
    ├── spanish_names_synthesis_visible.py
    ├── spanish_names_visible.py
    ├── sync_assistant_skills.py
    ├── terminater_visible_acp.py
    ├── terminater_visible_all.py
    ├── terminater_visible_battery.py
    ├── terminater_visible_chat.py
    ├── terminater_visible_common.py
    ├── terminater_visible_pfp.py
    ├── tlamatini_clean_install.ps1
    ├── ui_sweep_resize_checks.py
    ├── ui_sweep_visible.py
    ├── update_flow_catalog.py
    ├── usage_dashboard_browser_checks.py
    ├── usage_dashboard_fixture_checks.py
    ├── usage_dashboard_visible.py
    ├── vendor_frontend.py
    ├── vendor_pdfjs.py
    ├── verify_latexer_styles.py
    ├── verify_pdfer_styles.py
    ├── verify_pptxer_layout.py
    ├── verify_pptxer_styles.py
    ├── visual_fatal_dialog_visible.py
    ├── voice_runtime_cases.mjs
    └── architecture_atlas/
        ├── build_architecture_pdf.py
        ├── gen_architecture.py
        └── README.md
├── security/
    ├── automated_tests_of_security_assets.py
    ├── enable_tlamatini_v2.bat
    ├── README.md
    ├── run_defender.bat
    ├── sync_enable_launcher.py
    ├── test_security_syntax.ps1
    ├── test_windows_access.ps1
    ├── tlamatini_defender.ps1
    ├── tlamatini_whitelist_v2.ps1
    ├── verify_agent_execution.py
    └── windows_access_helpers.ps1
├── Tests/
    ├── run_avatar_tests.py
    ├── run_presence_tests.ps1
    ├── test_about_window_name_visible.py
    ├── test_avatar_animation.cjs
    ├── test_avatar_collectstatic.py
    ├── test_avatar_presence_visible.py
    ├── test_avatar_visible.cjs
    ├── test_build_env_concurrency.py
    ├── test_canvas_text_decoding.cjs
    ├── test_pdf_canvas_assets.py
    ├── test_pdf_canvas_browser.py
    ├── test_perf_3x_visual.py
    ├── test_release_regeneration.py
    ├── test_release_type_banner.py
    ├── test_release_version_pinning.py
    ├── test_requirements_coverage.py
    ├── test_setup_release_paths.py
    ├── test_update_client_carriage.py
    └── avatar_dev_server/
        ├── dev_settings.py
        └── development_test.py
└── Tlamatini/
    ├── cat_art.py
    ├── manage.py
    ├── .agents/
    │   └── workflows/
    │       └── create_new_agent.md
    ├── .mcps/
    │   └── create_new_mcp.md
    ├── .skills/
    │   └── create_new_skill.md
    ├── agent/
    │   ├── __init__.py
    │   ├── access_key_wizard.py
    │   ├── admin.py
    │   ├── agent_manifest.py
    │   ├── agent_verdict.py
    │   ├── apps.py
    │   ├── cancellation.py
    │   ├── canvas_file_views.py
    │   ├── capability_registry.py
    │   ├── chain_files_search_lcel.py
    │   ├── chain_system_lcel.py
    │   ├── chat_agent_registry.py
    │   ├── chat_agent_runtime.py
    │   ├── chat_history_loader.py
    │   ├── chat_voice_consumer.py
    │   ├── chat_voice_runtime.py
    │   ├── chat_voice_settings.py
    │   ├── command_togen_pb2.txt
    │   ├── command_watchdog.py
    │   ├── compact_mode.py
    │   ├── config.json
    │   ├── config_loader.py
    │   ├── constants.py
    │   ├── consumers.py
    │   ├── contacts.py
    │   ├── context_baseline.py
    │   ├── context_fitter.py
    │   ├── context_governor.py
    │   ├── context_sidecar_timeout.py
    │   ├── embedding_memory_guard.py
    │   ├── exec_permission.py
    │   ├── external_mcp_defaults.py
    │   ├── external_mcp_manager.py
    │   ├── external_mcps.json
    │   ├── filesearch.proto
    │   ├── filesearch_pb2.py
    │   ├── filesearch_pb2_grpc.py
    │   ├── flow_file_open.py
    │   ├── flow_file_views.py
    │   ├── global_execution_planner.py
    │   ├── global_state.py
    │   ├── gpu_perf.py
    │   ├── host_voice.py
    │   ├── host_voice_views.py
    │   ├── inet_determiner.py
    │   ├── interaction_narration.py
    │   ├── interaction_settings.py
    │   ├── llm_timing.py
    │   ├── local_toolcall_parser.py
    │   ├── log_identity.py
    │   ├── mcp_agent.py
    │   ├── mcp_files_search_client.py
    │   ├── mcp_files_search_server.py
    │   ├── mcp_system_client.py
    │   ├── mcp_system_server.py
    │   ├── model_brain.py
    │   ├── model_brain_chat.py
    │   ├── model_brain_views.py
    │   ├── model_profiles.json
    │   ├── models.py
    │   ├── native_dialogs.py
    │   ├── ollama_stop.py
    │   ├── orphan_reaper.py
    │   ├── path_guard.py
```

```
│   ├── pdf_context.py
│   ├── pdf_context_jobs.py
│   ├── pdf_context_views.py
│   ├── pdf_image_analysis.py
│   ├── prompt.pmt
│   ├── prompt_flow_panel_consumer.py
│   ├── prompt_flow_panel_runtime.py
│   ├── rag_enhancements.py
│   ├── routing.py
│   ├── run_db_wal_tests.ps1
│   ├── runtime_provisioner.py
│   ├── self_healing.py
│   ├── self_update.py
│   ├── sqlite_copy.py
│   ├── terminal_consumer.py
│   ├── terminal_guard.py
│   ├── terminal_hub.py
│   ├── terminal_views.py
│   ├── terminater_testkit.py
│   ├── terminater_tool.py
│   ├── test_access_key_wizard.py
│   ├── test_agent_display_names.py
│   ├── test_agent_manifest.py
│   ├── test_agent_verdict.py
│   ├── test_agents_see_hidden_dirs.py
│   ├── test_arduiner_agent.py
│   ├── test_ask_execs_allowlist.py
│   ├── test_audioplayer_agent.py
│   ├── test_available_directories.py
│   ├── test_binary_guard.py
│   ├── test_blenderer_agent.py
│   ├── test_build_env.py
│   ├── test_build_pip_quiet.py
│   ├── test_build_root_assets.py
│   ├── test_build_scripts.py
│   ├── test_camcorder_agent.py
│   ├── test_cancellation.py
│   ├── test_canvas_explanation.py
│   ├── test_canvas_file_views.py
│   ├── test_catalog_execution_parity.py
│   ├── test_catalog_pruning.py
│   ├── test_chain_readiness.py
│   ├── test_chat_agent_run_wait.py
│   ├── test_chat_bridge_bots.py
│   ├── test_chat_history_window.py
│   ├── test_chat_voice.py
│   ├── test_checkbox_bulk_toggle.py
│   ├── test_command_watchdog.py
│   ├── test_compact_mode_pingpong.py
│   ├── test_compact_mode_switch.py
│   ├── test_configure_dialog_initial_ticks.py
│   ├── test_console_colors.py
│   ├── test_console_shield.py
│   ├── test_contacts.py
│   ├── test_context_governor.py
│   ├── test_context_real_tokens.py
│   ├── test_context_restore_spinner.py
│   ├── test_context_sidecar_timeout.py
│   ├── test_crawler_agent.py
│   ├── test_crawler_resilience.py
│   ├── test_createsuperuser_wizard.py
│   ├── test_ctrl_c_shutdown.py
│   ├── test_db_backup_restore_wal.py
│   ├── test_db_backup_safety.py
│   ├── test_de_compresser.py
│   ├── test_deep_research_prompt.py
│   ├── test_deleter_safety.py
│   ├── test_desktop_input_agents.py
│   ├── test_dialog_dismissal_policy.py
│   ├── test_dialog_theme.py
│   ├── test_discoverer_agent.py
│   ├── test_discoverer_thousand.py
│   ├── test_django_port_config.py
│   ├── test_drag_divider_look.py
│   ├── test_drop_message.py
│   ├── test_editor_agent.py
│   ├── test_embedding_memory_guard.py
│   ├── test_esp32er_agent.py
│   ├── test_esphomer_agent.py
│   ├── test_exec_report_verdict.py
│   ├── test_execute_command_bounded.py
│   ├── test_executer_capture.py
│   ├── test_executer_shell_request.py
│   ├── test_executer_window_report.py
│   ├── test_external_mcp_add_flow.py
│   ├── test_external_mcp_e2e.py
│   ├── test_external_mcp_transports.py
│   ├── test_external_mcp_universal.py
│   ├── test_file_creator_append.py
│   ├── test_file_drop_router.py
│   ├── test_file_extractor_reader.py
│   ├── test_flow_contracts.py
│   ├── test_flow_file_open.py
│   ├── test_flow_file_views.py
│   ├── test_flow_knowledge.py
│   ├── test_frontend_mutable_state.py
│   ├── test_gitter_custom_command.py
│   ├── test_glob_patterns.py
│   ├── test_globber_agent.py
│   ├── test_googler_agent.py
│   ├── test_googler_dorks.py
│   ├── test_googler_resilience.py
│   ├── test_grepper_agent.py
│   ├── test_grepper_encodings.py
│   ├── test_grepper_lines_mode.py
│   ├── test_host_voice.py
│   ├── test_image_interpreter_agent.py
│   ├── test_instant_messaging_doctor.py
│   ├── test_interaction_settings.py
│   ├── test_interactor.py
│   ├── test_j_decompiler_agent.py
│   ├── test_js_gates.py
│   ├── test_kalier_agent.py
│   ├── test_latexer_agent.py
│   ├── test_latexer_delivery_truth.py
│   ├── test_latexer_layout_truth.py
│   ├── test_latexer_major_removal_and_window_repair.py
│   ├── test_latexer_model_repair_truth.py
│   ├── test_latexer_repair_ladder.py
│   ├── test_latexer_styles.py
│   ├── test_latexer_suite.py
│   ├── test_latexer_verbatim_channel.py
│   ├── test_log_identity.py
│   ├── test_mcp_configured_endpoints.py
│   ├── test_model_brain.py
│   ├── test_model_capacity.py
│   ├── test_model_settings.py
│   ├── test_model_tag_upgrade.py
│   ├── test_mover_file_safety.py
│   ├── test_native_dialogs.py
│   ├── test_netspeed_calculator_agent.py
│   ├── test_nmapper_agent.py
│   ├── test_no_audio_in_tests.py
│   ├── test_ollama_catalog_from_server.py
│   ├── test_ollama_stop_limit.py
│   ├── test_orphan_reaper.py
│   ├── test_parametrizer_mcp_doctor.py
│   ├── test_password_quoting.py
│   ├── test_pdf_context.py
│   ├── test_pdfer_agent.py
│   ├── test_pdfer_nuance_layout.py
│   ├── test_pdfer_styles.py
│   ├── test_playwrighter_agent.py
│   ├── test_pptxer_agent.py
│   ├── test_pptxer_styles.py
│   ├── test_pptxer_visibility.py
│   ├── test_preserved_user_state.py
│   ├── test_program_name_collisions.py
│   ├── test_prompt_catalog_contiguous.py
│   ├── test_prompt_flow_panel.py
│   ├── test_prompt_flow_panel_carriage.py
│   ├── test_prompt_flow_panel_runtime.py
│   ├── test_prompt_flow_panel_websocket.py
│   ├── test_prompt_shape_sentences.py
│   ├── test_public_release_targets.py
│   ├── test_pyinstaller_guard.py
│   ├── test_recorder_agent.py
│   ├── test_release_payload_ownership.py
│   ├── test_runtime_provisioner.py
│   ├── test_security_assets_carriage.py
│   ├── test_self_healing.py
│   ├── test_self_knowledge_is_current.py
│   ├── test_self_modify_gate.py
│   ├── test_self_modify_switch.py
│   ├── test_self_update.py
│   ├── test_shoter_takes_screenshots.py
│   ├── test_spanish_catalog_admission.py
│   ├── test_spanish_instance_contracts.py
│   ├── test_spanish_pronunciation.py
│   ├── test_sqlite_wal_mode.py
│   ├── test_status_vocabulary.py
│   ├── test_step_by_step_mode.py
│   ├── test_stm32er_agent.py
│   ├── test_talker_agent.py
│   ├── test_telegrammer_identity.py
│   ├── test_temp_dir_policy.py
│   ├── test_terminater_agent.py
│   ├── test_terminater_engine.py
│   ├── test_terminater_hub_api.py
│   ├── test_terminater_integration.py
│   ├── test_terminater_pfp.py
│   ├── test_terminater_regressions.py
│   ├── test_terminater_reliability.py
│   ├── test_terminater_text.py
│   ├── test_tool_failure_recovery.py
│   ├── test_torrenter.py
│   ├── test_torrenter_delivery.py
│   ├── test_torrenter_recovery.py
```

```
    ├── test_uninstall_processes.py
    ├── test_uninstaller_lifecycle.py
    ├── test_uninstaller_mechanics.py
    ├── test_unrealer_agent.py
    ├── test_usage.py
    ├── test_user_creation_command.py
    ├── test_user_creation_consumer.py
    ├── test_user_creation_wizard.py
    ├── test_version_guard.py
    ├── test_video_analyzer_agent.py
    ├── test_video_analyzer_content.py
    ├── test_video_analyzer_fetch.py
    ├── test_videoplayer_agent.py
    ├── test_visual_fatal_errors.py
    ├── test_voice_commands_catalog.py
    ├── test_watchdog_foreground_exemption.py
    ├── test_web_process_stays_lean.py
    ├── test_whatsapper_identity.py
    ├── test_whisperer_agent.py
    ├── test_win_shim.py
    ├── test_windower_agent.py
    ├── test_windows_app_registration.py
    ├── test_wizard_intent_guards.py
    ├── tests.py
    ├── tests_perf_3x.py
    ├── Tlamatini.md
    ├── tools.py
    ├── torrenter_bridge.py
    ├── torrenter_tool.py
    ├── torrenter_views.py
    ├── urls.py
    ├── usage_provider.py
    ├── usage_tracking.py
    ├── usage_views.py
    ├── user_creation_wizard.py
    ├── version.py
    ├── views.py
    ├── visual_error_reporting.py
    ├── web_search_llm.py
    ├── win_shim.py
    ├── window_flash.py
    ├── windows_app_registration.py
    ├── acpx/
    │   ├── __init__.py
    │   ├── agent_registry.py
    │   ├── child_health.py
    │   ├── config.py
    │   ├── permissions.py
    │   ├── runtime.py
    │   ├── service.py
    │   ├── session_store.py
    │   ├── tests.py
    │   ├── tools.py
    │   └── windows_spawn.py
    ├── agents/
    │   ├── model_settings.py
    │   ├── visual_errors.py
    │   ├── acpxer/
    │   │   ├── acpxer.py
    │   │   └── config.yaml
    │   ├── analyzer/
    │   │   ├── analyzer.py
    │   │   └── config.yaml
    │   ├── and/
    │   │   ├── and.py
    │   │   └── config.yaml
    │   ├── apirer/
    │   │   ├── apirer.py
    │   │   └── config.yaml
    │   ├── arduiner/
    │   │   ├── arduiner.py
    │   │   ├── config.yaml
    │   │   └── ArduinoTemplateProject/
    │   │       ├── ArduinoTemplateProject.ino
    │   │       ├── README.md
    │   │       ├── sketch.yaml
    │   │       └── src/
    │   │           ├── Heartbeat.cpp
    │   │           └── Heartbeat.h
    │   ├── asker/
    │   │   ├── asker.py
    │   │   └── config.yaml
    │   ├── audioplayer/
    │   │   ├── audioplayer.py
    │   │   └── config.yaml
    │   ├── barrier/
    │   │   ├── barrier.py
    │   │   ├── config.yaml
    │   │   └── test_barrier.py
    │   ├── blenderer/
    │   │   ├── blenderer.py
    │   │   └── config.yaml
    │   ├── camcorder/
    │   │   ├── camcorder.py
    │   │   └── config.yaml
    │   ├── cleaner/
    │   │   ├── __init__.py
    │   │   ├── cleaner.py
    │   │   └── config.yaml
    │   ├── counter/
    │   │   ├── config.yaml
    │   │   └── counter.py
    │   ├── crawler/
    │   │   ├── config.yaml
    │   │   └── crawler.py
    │   ├── croner/
    │   │   ├── config.yaml
    │   │   └── croner.py
    │   ├── de_compresser/
    │   │   ├── config.yaml
    │   │   └── de_compresser.py
    │   ├── deleter/
    │   │   ├── config.yaml
    │   │   └── deleter.py
    │   ├── discoverer/
    │   │   ├── config.yaml
    │   │   └── discoverer.py
    │   ├── dockerer/
    │   │   ├── config.yaml
    │   │   └── dockerer.py
    │   ├── editor/
    │   │   ├── config.yaml
    │   │   └── editor.py
    │   ├── emailer/
    │   │   ├── config.yaml
    │   │   └── emailer.py
    │   ├── ender/
    │   │   ├── config.yaml
    │   │   └── ender.py
    │   ├── esp32er/
    │   │   ├── config.yaml
    │   │   ├── esp32er.py
    │   │   └── ESP32TemplateProject/
    │   │       ├── platformio.ini
    │   │       ├── README.md
    │   │       ├── include/
    │   │       │   └── README.md
    │   │       ├── lib/
    │   │       │   └── README.md
    │   │       ├── src/
    │   │       │   └── main.cpp
    │   │       └── test/
    │   │           └── README.md
    │   ├── esphomer/
    │   │   ├── config.yaml
    │   │   ├── esphomer.py
    │   │   └── ESPHomeTemplateProject/
    │   │       ├── .gitignore
    │   │       ├── README.md
    │   │       ├── secrets.yaml.example
    │   │       ├── tlamatini-light.yaml
    │   │       ├── tlamatini-sensor.yaml
    │   │       └── common/
    │   │           └── base.yaml
    │   ├── executer/
    │   │   ├── config.yaml
    │   │   └── executer.py
    │   ├── file_creator/
    │   │   ├── config.yaml
    │   │   └── file_creator.py
    │   ├── file_extractor/
    │   │   ├── config.yaml
    │   │   └── file_extractor.py
    │   ├── file_interpreter/
    │   │   ├── config.yaml
    │   │   └── file_interpreter.py
    │   ├── flowbacker/
    │   │   ├── config.yaml
    │   │   └── flowbacker.py
    │   ├── flowcreator/
    │   │   ├── agentic_skill.md
    │   │   ├── config.yaml
    │   │   ├── flow_catalog.json
    │   │   ├── flow_knowledge.py
    │   │   ├── flowcreator.py
    │   │   └── result_to_flw.py
    │   ├── flowhypervisor/
    │   │   ├── config.yaml
    │   │   ├── flowhypervisor.py
    │   │   ├── hypervisor_alert.wav
    │   │   └── monitoring-prompt.pmt
    │   ├── forker/
    │   │   ├── config.yaml
    │   │   └── forker.py
    │   ├── gitter/
    │   │   ├── config.yaml
    │   │   └── gitter.py
    │   ├── globber/
```

```
│   │   │   ├── config.yaml
│   │   │   └── globber.py
│   │   ├── googler/
│   │   │   ├── config.yaml
│   │   │   ├── googler.py
│   │   │   └── googler_engines.py
│   │   ├── grepper/
│   │   │   ├── config.yaml
│   │   │   └── grepper.py
│   │   ├── image_interpreter/
│   │   │   ├── config.yaml
│   │   │   └── image_interpreter.py
│   │   ├── instant_messaging_doctor/
│   │   │   ├── config.yaml
│   │   │   └── instant_messaging_doctor.py
│   │   ├── j_decompiler/
│   │   │   ├── config.yaml
│   │   │   └── j_decompiler.py
│   │   ├── jenkinser/
│   │   │   ├── config.yaml
│   │   │   └── jenkinser.py
│   │   ├── kalier/
│   │   │   ├── config.yaml
│   │   │   └── kalier.py
│   │   ├── keyboarder/
│   │   │   ├── config.yaml
│   │   │   ├── keyboarder.py
│   │   │   └── keyboarder_input.py
│   │   ├── kuberneter/
│   │   │   ├── config.yaml
│   │   │   └── kuberneter.py
│   │   ├── kyber_cipher/
│   │   │   ├── config.yaml
│   │   │   └── kyber_cipher.py
│   │   ├── kyber_decipher/
│   │   │   ├── config.yaml
│   │   │   └── kyber_decipher.py
│   │   ├── kyber_keygen/
│   │   │   ├── config.yaml
│   │   │   └── kyber_keygen.py
│   │   ├── latexer/
│   │   │   ├── config.yaml
│   │   │   ├── latexer.py
│   │   │   ├── latexer_artwork.py
│   │   │   ├── latexer_design.py
│   │   │   ├── latexer_styles.py
│   │   │   └── STYLES.md
│   │   ├── mcp_doctor/
│   │   │   ├── config.yaml
│   │   │   └── mcp_doctor.py
│   │   ├── mongoxer/
│   │   │   ├── config.yaml
│   │   │   └── mongoxer.py
│   │   ├── monitor_log/
│   │   │   ├── config.yaml
│   │   │   └── monitor_log.py
│   │   ├── monitor_netstat/
│   │   │   ├── config.yaml
│   │   │   └── monitor_netstat.py
│   │   ├── mouser/
│   │   │   ├── config.yaml
│   │   │   ├── mouser.py
│   │   │   └── mouser_coordinates.py
│   │   ├── mover/
│   │   │   ├── config.yaml
│   │   │   └── mover.py
│   │   ├── netspeed_calculator/
│   │   │   ├── config.yaml
│   │   │   └── netspeed_calculator.py
│   │   ├── nmapper/
│   │   │   ├── config.yaml
│   │   │   └── nmapper.py
│   │   ├── notifier/
│   │   │   ├── config.yaml
│   │   │   └── notifier.py
│   │   ├── or/
│   │   │   ├── config.yaml
│   │   │   └── or.py
│   │   ├── parametrizer/
│   │   │   ├── config.yaml
│   │   │   └── parametrizer.py
│   │   ├── pdfer/
│   │   │   ├── config.yaml
│   │   │   ├── pdfer.py
│   │   │   ├── pdfer_artwork.py
│   │   │   ├── pdfer_atelier.py
│   │   │   ├── pdfer_audit.py
│   │   │   ├── pdfer_color.py
│   │   │   ├── pdfer_consult.py
│   │   │   ├── pdfer_docmodel.py
│   │   │   ├── pdfer_nuance.py
│   │   │   ├── pdfer_ornament.py
│   │   │   ├── pdfer_styles.py
│   │   │   ├── pdfer_tables.py
│   │   │   ├── pdfer_theme.py
│   │   │   ├── pdfer_typography.py
│   │   │   └── STYLES.md
│   │   ├── playwrighter/
│   │   │   ├── config.yaml
│   │   │   └── playwrighter.py
│   │   ├── pptxer/
│   │   │   ├── config.yaml
│   │   │   ├── pptxer.py
│   │   │   ├── pptxer_audit.py
│   │   │   ├── pptxer_build.py
│   │   │   ├── pptxer_color.py
│   │   │   ├── pptxer_diagram.py
│   │   │   ├── pptxer_docmodel.py
│   │   │   ├── pptxer_draw.py
│   │   │   ├── pptxer_fonts.py
│   │   │   ├── pptxer_layout.py
│   │   │   ├── pptxer_media.py
│   │   │   ├── pptxer_nuance.py
│   │   │   ├── pptxer_render.py
│   │   │   ├── pptxer_theme.py
│   │   │   └── STYLES.md
│   │   ├── prompter/
│   │   │   ├── config.yaml
│   │   │   └── prompter.py
│   │   ├── pser/
│   │   │   ├── config.yaml
│   │   │   └── pser.py
│   │   ├── pythonxer/
│   │   │   ├── config.yaml
│   │   │   └── pythonxer.py
│   │   ├── raiser/
│   │   │   ├── config.yaml
│   │   │   └── raiser.py
│   │   ├── recmailer/
│   │   │   ├── config.yaml
│   │   │   └── recmailer.py
│   │   ├── recorder/
│   │   │   ├── config.yaml
│   │   │   └── recorder.py
│   │   ├── reviewer/
│   │   │   ├── config.yaml
│   │   │   └── reviewer.py
│   │   ├── scper/
│   │   │   ├── config.yaml
│   │   │   └── scper.py
│   │   ├── shoter/
│   │   │   ├── config.yaml
│   │   │   └── shoter.py
│   │   ├── sleeper/
│   │   │   ├── config.yaml
│   │   │   └── sleeper.py
│   │   ├── sqler/
│   │   │   ├── config.yaml
│   │   │   └── sqler.py
│   │   ├── ssher/
│   │   │   ├── config.yaml
│   │   │   └── ssher.py
│   │   ├── starter/
│   │   │   ├── config.yaml
│   │   │   └── starter.py
│   │   ├── stm32er/
│   │   │   ├── config.yaml
│   │   │   └── stm32er.py
│   │   ├── stopper/
│   │   │   ├── config.yaml
│   │   │   └── stopper.py
│   │   ├── summarizer/
│   │   │   ├── config.yaml
│   │   │   └── summarizer.py
│   │   ├── talker/
│   │   │   ├── config.yaml
│   │   │   ├── spanish_pronunciation.py
│   │   │   └── talker.py
│   │   ├── telegrammer/
│   │   │   ├── config.yaml
│   │   │   ├── HOW_TO_GET_YOUR_TELEGRAM_ASSETS.md
│   │   │   ├── telegrammer.py
│   │   │   └── guide_assets/
│   │   │       ├── telegram_01_botfather_search.jpg
│   │   │       ├── telegram_02_newbot_token.jpg
│   │   │       ├── telegram_03_start_bot_getupdates.jpg
│   │   │       └── telegram_04_tlamatini_contacts.jpg
│   │   ├── teletlamatini/
│   │   │   ├── config.yaml
│   │   │   └── teletlamatini.py
│   │   ├── terminater/
│   │   │   ├── config.yaml
│   │   │   ├── terminater.py
│   │   │   ├── terminater_conpty.py
│   │   │   ├── terminater_engine.py
│   │   │   └── terminater_text.py
│   │   ├── torrenter/
│   │   │   ├── activity.py
```

```
│   │   │   ├── client.py
│   │   │   ├── config.yaml
│   │   │   ├── contract.py
│   │   │   ├── sources.py
│   │   │   └── torrenter.py
│   │   ├── unrealer/
│   │   │   ├── config.yaml
│   │   │   └── unrealer.py
│   │   ├── video_analyzer/
│   │   │   ├── config.yaml
│   │   │   ├── README.md
│   │   │   ├── video_analyzer.py
│   │   │   ├── video_content.py
│   │   │   └── video_fetch.py
│   │   ├── videoplayer/
│   │   │   ├── config.yaml
│   │   │   └── videoplayer.py
│   │   ├── whatsapper/
│   │   │   ├── config.yaml
│   │   │   ├── HOW_TO_GET_YOUR_WHATSAPP_ASSETS.md
│   │   │   ├── whatsapper.py
│   │   │   └── guide_assets/
│   │   │       ├── whatsapp_01_meta_create_app.jpg
│   │   │       ├── whatsapp_02_api_setup_keys.jpg
│   │   │       ├── whatsapp_03_test_recipient_send.jpg
│   │   │       ├── whatsapp_04_system_user_token.jpg
│   │   │       └── whatsapp_05_tlamatini_contacts.jpg
│   │   ├── whisperer/
│   │   │   ├── chat_worker.py
│   │   │   ├── config.yaml
│   │   │   ├── README.md
│   │   │   └── whisperer.py
│   │   └── windower/
│   │       ├── config.yaml
│   │       └── windower.py
│   ├── doc_generation/
│   │   ├── complete_project_docs.py
│   │   ├── dossier_content.py
│   │   ├── dossier_editor_content.py
│   │   ├── dossier_pdf.py
│   │   ├── dossier_pptx.py
│   │   ├── dossier_theme.py
│   │   ├── dossier_verify.py
│   │   ├── mardown_to_pdf.py
│   │   ├── refresh_project_docs.py
│   │   └── test_output.pdf
│   ├── images/
│   │   ├── ACPXKeysConfigureWizard.jpg
│   │   ├── ConfigureModels.jpg
│   │   ├── MenuConfig.jpg
│   │   ├── mockup.jpg
│   │   └── XAIHT-Tlamatini.mp4
│   ├── imaging/
│   │   ├── converter.py
│   │   ├── image_interpreter.py
│   │   └── screenshot.py
│   ├── interactor/
│   │   ├── __init__.py
│   │   ├── consumer.py
│   │   ├── context.py
│   │   ├── editor.mjs
│   │   ├── explanation.py
│   │   ├── files.py
│   │   ├── hub.py
│   │   ├── protocol.py
│   │   └── tool.py
│   ├── management/
│   │   ├── __init__.py
│   │   └── commands/
│   │       ├── acpx_lint.py
│   │       ├── check_agent_runtimes.py
│   │       ├── check_prompt_flow_panel.py
│   │       ├── check_terminater.py
│   │       ├── createuserconsole.py
│   │       ├── enroll_torrenter.py
│   │       └── startserver.py
│   ├── migrations/
│   │   ├── 0001_initial.py
│   │   ├── 0002_populate_db.py
│   │   ├── 0003_add_cleaner.py
│   │   ├── 0004_add_deleter.py
│   │   ├── 0005_add_executer.py
│   │   ├── 0006_add_notifier.py
│   │   ├── 0007_add_stopper.py
│   │   ├── 0008_add_recmailer.py
│   │   ├── 0009_add_whatsapper.py
│   │   ├── 0010_add_pythonxer.py
│   │   ├── 0011_add_asker.py
│   │   ├── 0012_repopulate_all_agents.py
│   │   ├── 0013_add_forker.py
│   │   ├── 0014_repopulate_all_agents.py
│   │   ├── 0015_add_shoter.py
│   │   ├── 0016_repopulate_all_agents.py
│   │   ├── 0017_add_ssher.py
│   │   ├── 0018_repopulate_all_agents.py
│   │   ├── 0019_add_scper.py
│   │   ├── 0020_repopulate_all_agents.py
│   │   ├── 0021_add_telegramrx.py
│   │   ├── 0022_repopulate_all_agents.py
│   │   ├── 0023_add_mongoxer.py
│   │   ├── 0024_repopulate_all_agents.py
│   │   ├── 0025_add_telegramer.py
│   │   ├── 0026_repopulate_all_agents.py
│   │   ├── 0027_add_sqler.py
│   │   ├── 0028_repopulate_all_agents.py
│   │   ├── 0029_add_prompter.py
│   │   ├── 0030_repopulate_all_agents.py
│   │   ├── 0031_add_flowcreator.py
│   │   ├── 0032_repopulate_all_agents.py
│   │   ├── 0033_add_gitter.py
│   │   ├── 0034_add_dockerer.py
│   │   ├── 0035_add_pser.py
│   │   ├── 0036_add_kuberneter.py
│   │   ├── 0037_add_apirer.py
│   │   ├── 0038_add_jenkinser.py
│   │   ├── 0039_add_crawler.py
│   │   ├── 0040_add_summarizer.py
│   │   ├── 0041_add_flowhypervisor.py
│   │   ├── 0042_add_mouser.py
│   │   ├── 0043_agentmessage_conversation_user.py
│   │   ├── 0044_add_counter.py
│   │   ├── 0045_add_file_interpreter.py
│   │   ├── 0046_add_image_interpreter.py
│   │   ├── 0047_add_gatewayer.py
│   │   ├── 0048_add_gateway_relayer.py
│   │   ├── 0049_add_node_manager.py
│   │   ├── 0050_add_file_creator.py
│   │   ├── 0051_add_file_extractor.py
│   │   ├── 0052_add_kyber_keygen.py
│   │   ├── 0053_add_kyber_cipher.py
│   │   ├── 0054_add_kyber_decipher.py
│   │   ├── 0055_fix_kyber_cipher_names.py
│   │   ├── 0056_add_parametrizer.py
│   │   ├── 0057_add_flowbacker.py
│   │   ├── 0058_add_barrier.py
│   │   ├── 0059_add_j_decompiler.py
│   │   ├── 0060_add_agent_parametrizer_tool.py
│   │   ├── 0061_add_agent_starter_tool.py
│   │   ├── 0062_sync_agent_control_tools_and_prompts.py
│   │   ├── 0063_add_agent_parametrizer_prompt.py
│   │   ├── 0064_add_chat_agent_run_model.py
│   │   ├── 0065_add_chat_wrapped_agent_tools.py
│   │   ├── 0066_add_keyboarder.py
│   │   ├── 0067_add_multi_turn_demo_prompts.py
│   │   ├── 0068_add_googler_tool.py
│   │   ├── 0069_add_googler_agent.py
│   │   ├── 0070_add_teletlamatini.py
│   │   ├── 0071_acpx_skills.py
│   │   ├── 0072_add_acpx_demo_prompts.py
│   │   ├── 0073_acpx_demo_gemini_uplift.py
│   │   ├── 0074_simplify_demo_prompts.py
│   │   ├── 0075_add_acpx_tool_surface.py
│   │   ├── 0076_add_acpxer.py
│   │   ├── 0077_add_whatstlamatini.py
│   │   ├── 0078_add_chat_agent_keyboarder_tool.py
│   │   ├── 0079_add_chat_agent_mouser_tool.py
│   │   ├── 0080_add_chat_agent_sleeper_tool.py
│   │   ├── 0081_add_window_present_and_run_wait_tools.py
│   │   ├── 0082_add_chat_agent_j_decompiler_tool.py
│   │   ├── 0083_add_de_compresser.py
│   │   ├── 0084_add_chat_agent_de_compresser_tool.py
│   │   ├── 0085_add_unrealer.py
│   │   ├── 0086_add_chat_agent_unrealer_tool.py
│   │   ├── 0087_add_unrealer_demo_prompt.py
│   │   ├── 0088_add_reviewer.py
│   │   ├── 0089_add_analyzer.py
│   │   ├── 0090_add_reviewer_analyzer_demo_prompts.py
│   │   ├── 0091_add_playwrighter.py
│   │   ├── 0092_add_chat_agent_playwrighter_tool.py
│   │   ├── 0093_add_windower.py
│   │   ├── 0094_add_chat_agent_windower_tool.py
│   │   ├── 0095_add_windower_playwrighter_demo_prompts.py
│   │   ├── 0096_add_director_virtuoso_demo_prompts.py
│   │   ├── 0097_add_kalier.py
│   │   ├── 0098_add_chat_agent_kalier_tool.py
│   │   ├── 0099_add_kalier_demo_prompts.py
│   │   ├── 0100_add_unrealer_extended_demo_prompts.py
│   │   ├── 0101_add_stm32er.py
│   │   ├── 0102_add_chat_agent_stm32er_tool.py
│   │   ├── 0103_add_stm32er_demo_prompts.py
│   │   ├── 0104_fix_stm32er_hil_serial_proof.py
│   │   ├── 0105_add_esp32er.py
│   │   ├── 0106_add_chat_agent_esp32er_tool.py
│   │   ├── 0107_add_esp32er_demo_prompts.py
│   │   ├── 0108_add_flow_making_demo_prompt.py
│   │   ├── 0109_add_arduiner.py
│   │   ├── 0110_add_chat_agent_arduiner_tool.py
│   │   ├── 0111_add_arduiner_demo_prompts.py
```

```
│   │   ├── 0112_add_camcorder.py
│   │   ├── 0113_add_chat_agent_camcorder_tool.py
│   │   ├── 0114_add_recorder.py
│   │   ├── 0115_add_chat_agent_recorder_tool.py
│   │   ├── 0116_add_audioplayer.py
│   │   ├── 0117_add_chat_agent_audioplayer_tool.py
│   │   ├── 0118_add_videoplayer.py
│   │   ├── 0119_add_chat_agent_videoplayer_tool.py
│   │   ├── 0120_add_talker.py
│   │   ├── 0121_add_chat_agent_talker_tool.py
│   │   ├── 0122_add_talker_demo_prompt.py
│   │   ├── 0123_add_whisperer.py
│   │   ├── 0124_add_chat_agent_whisperer_tool.py
│   │   ├── 0125_add_whisperer_demo_prompt.py
│   │   ├── 0126_add_blenderer.py
│   │   ├── 0127_add_chat_agent_blenderer_tool.py
│   │   ├── 0128_add_blenderer_demo_prompts.py
│   │   ├── 0129_add_editor.py
│   │   ├── 0130_add_chat_agent_editor_tool.py
│   │   ├── 0131_add_editor_demo_prompts.py
│   │   ├── 0132_add_grepper.py
│   │   ├── 0133_add_chat_agent_grepper_tool.py
│   │   ├── 0134_add_grepper_demo_prompts.py
│   │   ├── 0135_add_globber.py
│   │   ├── 0136_add_chat_agent_globber_tool.py
│   │   ├── 0137_add_globber_demo_prompts.py
│   │   ├── 0138_add_esphomer.py
│   │   ├── 0139_add_chat_agent_esphomer_tool.py
│   │   ├── 0140_add_esphomer_demo_prompts.py
│   │   ├── 0141_add_mcp_doctor.py
│   │   ├── 0142_add_chat_agent_mcp_doctor_tool.py
│   │   ├── 0143_add_mcp_doctor_demo_prompt.py
│   │   ├── 0144_insert_java17_maven_demo_prompt_at_5.py
│   │   ├── 0145_insert_createsuperuser_wizard_prompt_at_1.py
│   │   ├── 0146_update_createsuperuser_wizard_continuation.py
│   │   ├── 0147_add_unreal_game_demo_prompts.py
│   │   ├── 0148_add_discoverer_demo_prompts.py
│   │   ├── 0149_add_discoverer.py
│   │   ├── 0150_add_chat_agent_discoverer_tool.py
│   │   ├── 0151_retire_old_messaging_add_telegrammer.py
│   │   ├── 0152_add_instant_messaging_doctor.py
│   │   ├── 0153_add_chat_agent_instant_messaging_doctor_tool.
│   │     » py
│   │   ├── 0154_add_instant_messaging_doctor_demo_prompt.py
│   │   ├── 0155_add_contact_scaffold_demo_prompt.py
│   │   ├── 0156_add_telegrammer_identity_demo_prompts.py
│   │   ├── 0157_add_whatsapper_identity_demo_prompt.py
│   │   ├── 0158_redesign_messaging_demo_prompts.py
│   │   ├── 0159_add_zavuerer.py
│   │   ├── 0160_add_chat_agent_zavuerer_tool.py
│   │   ├── 0161_add_zavuerer_demo_prompts.py
│   │   ├── 0162_add_zavuerer_catalog_prompts.py
│   │   ├── 0163_add_zavuerer_get_key_wizard_prompt.py
│   │   ├── 0164_dedup_zavuerer_setup_wizards.py
│   │   ├── 0165_add_image_interpreter_triple_model_demo_promp
│   │     » t.py
│   │   ├── 0166_add_video_analyzer.py
│   │   ├── 0167_add_chat_agent_video_analyzer_tool.py
│   │   ├── 0168_add_video_analyzer_demo_prompt.py
│   │   ├── 0169_add_discoverer_cvemap_latest_demo_prompt.py
│   │   ├── 0170_add_nmapper.py
│   │   ├── 0171_add_chat_agent_nmapper_tool.py
│   │   ├── 0172_add_nmapper_demo_prompts.py
│   │   ├── 0173_add_unreal_scaffold_demo_prompt.py
│   │   ├── 0174_unreal_scaffold_build_project_tip.py
│   │   ├── 0175_prompt_category_and_dedup.py
│   │   ├── 0176_delete_duplicate_acpx_prompts.py
│   │   ├── 0177_add_stm32er_platformio_demo_prompt.py
│   │   ├── 0178_add_stm32_stepwise_blink_camera_prompts.py
│   │   ├── 0179_regroup_resort_prompts_no_gaps.py
│   │   ├── 0180_add_kalier_setup_wizard_prompt.py
│   │   ├── 0181_prompt_sort_rank.py
│   │   ├── 0182_add_step_by_step_section_openers.py
│   │   ├── 0183_standardize_security_recon_prompts.py
│   │   ├── 0184_standardize_prompt_params_batch2.py
│   │   ├── 0185_standardize_prompt_params_batch3.py
│   │   ├── 0186_add_chat_agent_flowcreator.py
│   │   ├── 0187_add_flowcreator_end_to_end_wizard_prompt.py
│   │   ├── 0188_add_pdfer.py
│   │   ├── 0189_add_chat_agent_pdfer_tool.py
│   │   ├── 0190_add_pdfer_demo_prompts.py
│   │   ├── 0191_add_latexer.py
│   │   ├── 0192_add_chat_agent_latexer_tool.py
│   │   ├── 0193_add_latexer_demo_prompts.py
│   │   ├── 0194_add_deep_research_demo_prompt.py
│   │   ├── 0195_add_netspeed_calculator.py
│   │   ├── 0196_add_chat_agent_netspeed_calculator_tool.py
│   │   ├── 0197_add_netspeed_calculator_demo_prompt.py
│   │   ├── 0198_add_pdfer_nuance_demo_prompt.py
│   │   ├── 0199_dedupe_llm_program_snippet_names.py
│   │   ├── 0200_whisperer_demo_prompt_sound_gate.py
│   │   ├── 0201_add_voice_commands_section.py
│   │   ├── 0202_add_pptxer.py
│   │   ├── 0203_add_chat_agent_pptxer_tool.py
│   │   ├── 0204_add_pptxer_demo_prompts.py
│   │   ├── 0205_silence_window_default_3_5_seconds.py
│   │   ├── 0206_qwen35_cloud_model_tag_rename.py
│   │   ├── 0207_video_analyzer_content_prompts.py
│   │   ├── 0208_video_demo_config_models.py
│   │   ├── 0209_retire_qwen35_vision_model.py
│   │   ├── 0210_strict_visual_analysis_prompt_contract.py
│   │   ├── 0211_compact_state.py
│   │   ├── 0212_compact_state_self_modify.py
│   │   ├── 0213_usage_ledger.py
│   │   ├── 0214_prune_agent_catalog.py
│   │   ├── 0215_add_terminater.py
│   │   ├── 0216_add_chat_agent_terminater_tool.py
│   │   ├── 0217_add_terminater_demo_prompts.py
│   │   ├── 0218_add_interactor_tool.py
│   │   ├── 0219_user_wizard_graphical_notifications.py
│   │   ├── 0220_interaction_settings.py
│   │   ├── 0221_torrenter.py
│   │   ├── 0222_repair_prompt_catalog.py
│   │   ├── 0223_spanish_catalog_instance_contracts.py
│   │   ├── 0224_restore_catalog_execution_parity.py
│   │   ├── 0225_align_catalog_execution_modes.py
│   │   ├── 0226_replace_mistral_large3.py
│   │   ├── 0227_create_superuser_console_handoff.py
│   │   └── __init__.py
│   ├── monitors/
│   │   └── monitor_sql.py
│   ├── opus_client/
│   │   ├── claude_opus_client.py
│   │   ├── examples.py
│   │   └── README.md
│   ├── rag/
│   │   ├── __init__.py
│   │   ├── binary_guard.py
│   │   ├── config.py
│   │   ├── directory_listing.py
│   │   ├── factory.py
│   │   ├── interaction.py
│   │   ├── interface.py
│   │   ├── loaders.py
│   │   ├── prompts.py
│   │   ├── retrieval.py
│   │   ├── splitters.py
│   │   ├── utils.py
│   │   └── chains/
│   │       ├── base.py
│   │       ├── basic.py
│   │       ├── history_aware.py
│   │       └── unified.py
│   ├── services/
│   │   ├── __init__.py
│   │   ├── agent_contracts.py
│   │   ├── agent_paths.py
│   │   ├── filesystem.py
│   │   ├── flow_compiler.py
│   │   ├── flow_knowledge.py
│   │   ├── flow_spec.py
│   │   ├── prompt_flow_panel.py
│   │   └── response_parser.py
│   ├── skills/
│   │   ├── __init__.py
│   │   ├── frontmatter.py
│   │   ├── harness.py
│   │   ├── io_contract.py
│   │   ├── redaction.py
│   │   ├── registry.py
│   │   └── validation.py
│   ├── skills_pkg/
│   │   ├── _meta/
│   │   │   ├── lint.py
│   │   │   └── schema.json
│   │   ├── acp_router/
│   │   │   └── SKILL.md
│   │   ├── adding_external_mcp/
│   │   │   ├── SKILL.md
│   │   │   └── references/
│   │   │       ├── external_mcp_catalog_format.md
│   │   │       ├── llm_reflection_research.md
│   │   │       ├── transport_guide.md
│   │   │       └── troubleshooting.md
│   │   ├── code_review/
│   │   │   └── SKILL.md
│   │   ├── create_new_agent/
│   │   │   └── SKILL.md
│   │   ├── create_new_mcp/
│   │   │   └── SKILL.md
│   │   ├── flow_making/
│   │   │   ├── SKILL.md
│   │   │   ├── references/
│   │   │   │   └── flw_schema.md
│   │   │   └── scripts/
│   │   │       ├── make_flow.py
│   │   │       └── result_to_flw.py
│   │   ├── github/
```

```
│   │   │   └── SKILL.md
│   │   ├── gmail/
│   │   │   └── SKILL.md
│   │   ├── hello_world/
│   │   │   └── SKILL.md
│   │   ├── jira/
│   │   │   └── SKILL.md
│   │   ├── kali_pentest/
│   │   │   └── SKILL.md
│   │   ├── notion/
│   │   │   └── SKILL.md
│   │   ├── roblox_studio/
│   │   │   └── SKILL.md
│   │   ├── security_audit/
│   │   │   └── SKILL.md
│   │   ├── setup_new_acpx_key/
│   │   │   └── SKILL.md
│   │   ├── skill_creator/
│   │   │   ├── SKILL.md
│   │   │   └── scripts/
│   │   │       └── quick_validate.py
│   │   ├── slack/
│   │   │   └── SKILL.md
│   │   ├── summarize/
│   │   │   └── SKILL.md
│   │   ├── tlamatini_allowed_hosts_tighten/
│   │   │   └── SKILL.md
│   │   ├── tlamatini_csrf_exempt_audit/
│   │   │   └── SKILL.md
│   │   ├── tlamatini_exec_report_row_adder/
│   │   │   └── SKILL.md
│   │   ├── tlamatini_flow_from_objective/
│   │   │   └── SKILL.md
│   │   ├── tlamatini_flw_doctor/
│   │   │   └── SKILL.md
│   │   ├── tlamatini_new_acp_agent/
│   │   │   └── SKILL.md
│   │   ├── tlamatini_planner_trace_replay/
│   │   │   └── SKILL.md
│   │   ├── tlamatini_static_version_bumper/
│   │   │   └── SKILL.md
│   │   ├── todoist/
│   │   │   └── SKILL.md
│   │   ├── trello/
│   │   │   └── SKILL.md
│   │   └── weather/
│   │       └── SKILL.md
│   ├── static/
│   │   └── agent/
│   │       ├── css/
│   │       │   ├── access_keys_wizard.css
│   │       │   ├── admin_theme.css
│   │       │   ├── agent_page.css
│   │       │   ├── agentic_control_panel.css
│   │       │   ├── avatar.css
│   │       │   ├── canvas_editor.css
│   │       │   ├── chat_dictation.css
│   │       │   ├── contacts_dialog.css
│   │       │   ├── context_gauge.css
│   │       │   ├── dialog_theme.css
│   │       │   ├── entry_pages.css
│   │       │   ├── external_mcps_dialog.css
│   │       │   ├── flow_canvas.css
│   │       │   ├── interaction_settings.css
│   │       │   ├── login.css
│   │       │   ├── markdown_canvas.css
│   │       │   ├── model_brain_tuning.css
│   │       │   ├── model_capacity.css
│   │       │   ├── pdf_canvas.css
│   │       │   ├── pdf_context_progress.css
│   │       │   ├── prompt_flow_panel.css
│   │       │   ├── skills_dialog.css
│   │       │   ├── terminater_dock.css
│   │       │   ├── tools_dialog.css
│   │       │   ├── ui_shell.css
│   │       │   ├── ui_splitters.css
│   │       │   ├── ui_tokens.css
│   │       │   ├── usage_dashboard.css
│   │       │   └── welcome.css
│   │       ├── img/
│   │       │   ├── spinner.svg
│   │       │   ├── Tlamatini.ico
│   │       │   └── avatar/
│   │       │       ├── ec_mc.jpg
│   │       │       ├── ec_mo.jpg
│   │       │       ├── eo_mc.jpg
│   │       │       └── eo_mo.jpg
│   │       ├── interactor/
│   │       │   ├── bridge.js
│   │       │   └── interactor.css
│   │       ├── js/
│   │       │   ├── access_keys_wizard.js
│   │       │   ├── acp-agent-connectors.js
│   │       │   ├── acp-canvas-core.js
│   │       │   ├── acp-canvas-undo.js
│   │       │   ├── acp-connection-status.js
│   │       │   ├── acp-control-buttons.js
│   │       │   ├── acp-editor-tools.js
│   │       │   ├── acp-file-io.js
│   │       │   ├── acp-flow-snapshot.js
│   │       │   ├── acp-globals.js
│   │       │   ├── acp-layout.js
│   │       │   ├── acp-parametrizer-dialog.js
│   │       │   ├── acp-running-state.js
│   │       │   ├── acp-session.js
│   │       │   ├── acp-undo-manager.js
│   │       │   ├── acp-validate.js
│   │       │   ├── agent_page_canvas.js
│   │       │   ├── agent_page_chat.js
│   │       │   ├── agent_page_context.js
│   │       │   ├── agent_page_dialogs.js
│   │       │   ├── agent_page_editing.js
│   │       │   ├── agent_page_init.js
│   │       │   ├── agent_page_layout.js
│   │       │   ├── agent_page_markdown.js
│   │       │   ├── agent_page_pdf.js
│   │       │   ├── agent_page_state.js
│   │       │   ├── agent_page_ui.js
│   │       │   ├── agentic_control_panel.js
│   │       │   ├── avatar.js
│   │       │   ├── avatar_presence.js
│   │       │   ├── avatar_size.js
│   │       │   ├── canvas_item_dialog.js
│   │       │   ├── chat_dictation.js
│   │       │   ├── chat_image_paste.js
│   │       │   ├── chat_page_runtime_poller.js
│   │       │   ├── chat_table_contrast.js
│   │       │   ├── checkbox_bulk_toggle.js
│   │       │   ├── compact_costs.js
│   │       │   ├── contacts_dialog.js
│   │       │   ├── context_gauge.js
│   │       │   ├── contextual_menus.js
│   │       │   ├── dialog_policy.js
│   │       │   ├── external_mcps_dialog.js
│   │       │   ├── file_drop_router.js
│   │       │   ├── flow-canvas-interactions.js
│   │       │   ├── interaction_settings.js
│   │       │   ├── interaction_speech.js
│   │       │   ├── mic_settings.js
│   │       │   ├── model_brain_tuning.js
│   │       │   ├── model_capacity.js
│   │       │   ├── pdf_canvas_viewer.js
│   │       │   ├── pdf_context_progress.js
│   │       │   ├── prompt-flow-panel-model.js
│   │       │   ├── prompt-flow-panel.js
│   │       │   ├── release_notes_renderer.js
│   │       │   ├── self_modify_switch.js
│   │       │   ├── shared-runtime-dialogs.js
│   │       │   ├── skills_dialog.js
│   │       │   ├── terminater_dock.js
│   │       │   ├── tools_dialog.js
│   │       │   ├── ui_splitters.js
│   │       │   ├── usage_dashboard.js
│   │       │   ├── voice_runtime.js
│   │       │   └── welcome_enter_default.js
│   │       ├── pdf/
│   │       │   └── canvas.html
│   │       ├── sounds/
│   │       │   ├── hypervisor_alert.wav
│   │       │   └── notification.wav
│   │       └── vendor/
│   │           ├── canvas-editor/
│   │           │   ├── editor.js
│   │           │   ├── LICENSES.txt
│   │           │   └── manifest.json
│   │           ├── frontend/
│   │           │   ├── manifest.json
│   │           │   ├── bootstrap/
│   │           │   │   ├── LICENSE
│   │           │   │   └── dist/
│   │           │   │       ├── css/
│   │           │   │       │   ├── bootstrap.min.css
│   │           │   │       │   └── bootstrap.min.css.map
│   │           │   │       └── js/
│   │           │   │           ├── bootstrap.bundle.min.js
│   │           │   │           └── bootstrap.bundle.min.js.ma
│   │           │   │                   » p
│   │           │   ├── dompurify/
│   │           │   │   ├── LICENSE
│   │           │   │   └── dist/
│   │           │   │       ├── purify.min.js
│   │           │   │       └── purify.min.js.map
│   │           │   ├── highlightjs/
│   │           │   │   ├── highlight.min.js
│   │           │   │   ├── LICENSE
│   │           │   │   ├── languages/
│   │           │   │   │   ├── bash.min.js
│   │           │   │   │   ├── c.min.js
```

```
│   │   │   │   │   │   ├── cpp.min.js
│   │   │   │   │   │   ├── css.min.js
│   │   │   │   │   │   ├── ini.min.js
│   │   │   │   │   │   ├── java.min.js
│   │   │   │   │   │   ├── javascript.min.js
│   │   │   │   │   │   ├── kotlin.min.js
│   │   │   │   │   │   ├── python.min.js
│   │   │   │   │   │   ├── rust.min.js
│   │   │   │   │   │   ├── sql.min.js
│   │   │   │   │   │   ├── typescript.min.js
│   │   │   │   │   │   ├── xml.min.js
│   │   │   │   │   │   └── yaml.min.js
│   │   │   │   │   └── styles/
│   │   │   │   │       └── atom-one-dark.min.css
│   │   │   │   ├── jquery/
│   │   │   │   │   ├── LICENSE.txt
│   │   │   │   │   └── dist/
│   │   │   │   │       ├── jquery.min.js
│   │   │   │   │       └── jquery.min.map
│   │   │   │   ├── jquery-ui/
│   │   │   │   │   ├── jquery-ui.min.js
│   │   │   │   │   └── LICENSE.txt
│   │   │   │   ├── marked/
│   │   │   │   │   └── LICENSE
│   │   │   │   ├── nunito/
│   │   │   │   │   ├── 400.css
│   │   │   │   │   ├── 700.css
│   │   │   │   │   ├── LICENSE
│   │   │   │   │   └── files/
│   │   │   │   │       ├── nunito-cyrillic-400-normal.wof
│   │   │   │   │       │   » f
│   │   │   │   │       ├── nunito-cyrillic-400-normal.wof
│   │   │   │   │       │   » f2
│   │   │   │   │       ├── nunito-cyrillic-700-normal.wof
│   │   │   │   │       │   » f
│   │   │   │   │       ├── nunito-cyrillic-700-normal.wof
│   │   │   │   │       │   » f2
│   │   │   │   │       ├── nunito-cyrillic-ext-400-normal
│   │   │   │   │       │   » .woff
│   │   │   │   │       ├── nunito-cyrillic-ext-400-normal
│   │   │   │   │       │   » .woff2
│   │   │   │   │       ├── nunito-cyrillic-ext-700-normal
│   │   │   │   │       │   » .woff
│   │   │   │   │       ├── nunito-cyrillic-ext-700-normal
│   │   │   │   │       │   » .woff2
│   │   │   │   │       ├── nunito-latin-400-normal.woff
│   │   │   │   │       ├── nunito-latin-400-normal.woff2
│   │   │   │   │       ├── nunito-latin-700-normal.woff
│   │   │   │   │       ├── nunito-latin-700-normal.woff2
│   │   │   │   │       ├── nunito-latin-ext-400-normal.wo
│   │   │   │   │       │   » ff
│   │   │   │   │       ├── nunito-latin-ext-400-normal.wo
│   │   │   │   │       │   » ff2
│   │   │   │   │       ├── nunito-latin-ext-700-normal.wo
│   │   │   │   │       │   » ff
│   │   │   │   │       ├── nunito-latin-ext-700-normal.wo
│   │   │   │   │       │   » ff2
│   │   │   │   │       ├── nunito-vietnamese-400-normal.w
│   │   │   │   │       │   » off
│   │   │   │   │       ├── nunito-vietnamese-400-normal.w
│   │   │   │   │       │   » off2
│   │   │   │   │       ├── nunito-vietnamese-700-normal.w
│   │   │   │   │       │   » off
│   │   │   │   │       └── nunito-vietnamese-700-normal.w
│   │   │   │   │           » off2
│   │   │   │   ├── xterm/
│   │   │   │   │   ├── LICENSE
│   │   │   │   │   └── css/
│   │   │   │   │       └── xterm.css
│   │   │   │   ├── xterm-addon-fit/
│   │   │   │   │   └── LICENSE
│   │   │   │   └── xterm-addon-web-links/
│   │   │   │       └── LICENSE
│   │   │   └── pdfjs/
│   │   │       ├── LICENSE
│   │   │       ├── VERSION
│   │   │       ├── build/
│   │   │       │   ├── pdf.mjs
│   │   │       │   └── pdf.worker.mjs
│   │   │       ├── cmaps/
│   │   │       │   ├── 78-EUC-H.bcmap
│   │   │       │   ├── 78-EUC-V.bcmap
│   │   │       │   ├── 78-H.bcmap
│   │   │       │   ├── 78-RKSJ-H.bcmap
│   │   │       │   ├── 78-RKSJ-V.bcmap
│   │   │       │   ├── 78-V.bcmap
│   │   │       │   ├── 78ms-RKSJ-H.bcmap
│   │   │       │   ├── 78ms-RKSJ-V.bcmap
│   │   │       │   ├── 83pv-RKSJ-H.bcmap
│   │   │       │   ├── 90ms-RKSJ-H.bcmap
│   │   │       │   ├── 90ms-RKSJ-V.bcmap
│   │   │       │   ├── 90msp-RKSJ-H.bcmap
│   │   │       │   ├── 90msp-RKSJ-V.bcmap
│   │   │       │   ├── 90pv-RKSJ-H.bcmap
│   │   │       │   ├── 90pv-RKSJ-V.bcmap
│   │   │       │   ├── Add-H.bcmap
│   │   │       │   ├── Add-RKSJ-H.bcmap
│   │   │       │   ├── Add-RKSJ-V.bcmap
│   │   │       │   ├── Add-V.bcmap
│   │   │       │   ├── Adobe-CNS1-0.bcmap
│   │   │       │   ├── Adobe-CNS1-1.bcmap
│   │   │       │   ├── Adobe-CNS1-2.bcmap
│   │   │       │   ├── Adobe-CNS1-3.bcmap
│   │   │       │   ├── Adobe-CNS1-4.bcmap
│   │   │       │   ├── Adobe-CNS1-5.bcmap
│   │   │       │   ├── Adobe-CNS1-6.bcmap
│   │   │       │   ├── Adobe-CNS1-UCS2.bcmap
│   │   │       │   ├── Adobe-GB1-0.bcmap
│   │   │       │   ├── Adobe-GB1-1.bcmap
│   │   │       │   ├── Adobe-GB1-2.bcmap
│   │   │       │   ├── Adobe-GB1-3.bcmap
│   │   │       │   ├── Adobe-GB1-4.bcmap
│   │   │       │   ├── Adobe-GB1-5.bcmap
│   │   │       │   ├── Adobe-GB1-UCS2.bcmap
│   │   │       │   ├── Adobe-Japan1-0.bcmap
│   │   │       │   ├── Adobe-Japan1-1.bcmap
│   │   │       │   ├── Adobe-Japan1-2.bcmap
│   │   │       │   ├── Adobe-Japan1-3.bcmap
│   │   │       │   ├── Adobe-Japan1-4.bcmap
│   │   │       │   ├── Adobe-Japan1-5.bcmap
│   │   │       │   ├── Adobe-Japan1-6.bcmap
│   │   │       │   ├── Adobe-Japan1-UCS2.bcmap
│   │   │       │   ├── Adobe-Korea1-0.bcmap
│   │   │       │   ├── Adobe-Korea1-1.bcmap
│   │   │       │   ├── Adobe-Korea1-2.bcmap
│   │   │       │   ├── Adobe-Korea1-UCS2.bcmap
│   │   │       │   ├── B5-H.bcmap
│   │   │       │   ├── B5-V.bcmap
│   │   │       │   ├── B5pc-H.bcmap
│   │   │       │   ├── B5pc-V.bcmap
│   │   │       │   ├── CNS-EUC-H.bcmap
│   │   │       │   ├── CNS-EUC-V.bcmap
│   │   │       │   ├── CNS1-H.bcmap
│   │   │       │   ├── CNS1-V.bcmap
│   │   │       │   ├── CNS2-H.bcmap
│   │   │       │   ├── CNS2-V.bcmap
│   │   │       │   ├── ETen-B5-H.bcmap
│   │   │       │   ├── ETen-B5-V.bcmap
│   │   │       │   ├── ETenms-B5-H.bcmap
│   │   │       │   ├── ETenms-B5-V.bcmap
│   │   │       │   ├── ETHK-B5-H.bcmap
│   │   │       │   ├── ETHK-B5-V.bcmap
│   │   │       │   ├── EUC-H.bcmap
│   │   │       │   ├── EUC-V.bcmap
│   │   │       │   ├── Ext-H.bcmap
│   │   │       │   ├── Ext-RKSJ-H.bcmap
│   │   │       │   ├── Ext-RKSJ-V.bcmap
│   │   │       │   ├── Ext-V.bcmap
│   │   │       │   ├── GB-EUC-H.bcmap
│   │   │       │   ├── GB-EUC-V.bcmap
│   │   │       │   ├── GB-H.bcmap
│   │   │       │   ├── GB-V.bcmap
│   │   │       │   ├── GBK-EUC-H.bcmap
│   │   │       │   ├── GBK-EUC-V.bcmap
│   │   │       │   ├── GBK2K-H.bcmap
│   │   │       │   ├── GBK2K-V.bcmap
│   │   │       │   ├── GBKp-EUC-H.bcmap
│   │   │       │   ├── GBKp-EUC-V.bcmap
│   │   │       │   ├── GBpc-EUC-H.bcmap
│   │   │       │   ├── GBpc-EUC-V.bcmap
│   │   │       │   ├── GBT-EUC-H.bcmap
│   │   │       │   ├── GBT-EUC-V.bcmap
│   │   │       │   ├── GBT-H.bcmap
│   │   │       │   ├── GBT-V.bcmap
│   │   │       │   ├── GBTpc-EUC-H.bcmap
│   │   │       │   ├── GBTpc-EUC-V.bcmap
│   │   │       │   ├── H.bcmap
│   │   │       │   ├── Hankaku.bcmap
│   │   │       │   ├── Hiragana.bcmap
│   │   │       │   ├── HKdla-B5-H.bcmap
│   │   │       │   ├── HKdla-B5-V.bcmap
│   │   │       │   ├── HKdlb-B5-H.bcmap
│   │   │       │   ├── HKdlb-B5-V.bcmap
│   │   │       │   ├── HKgccs-B5-H.bcmap
│   │   │       │   ├── HKgccs-B5-V.bcmap
│   │   │       │   ├── HKm314-B5-H.bcmap
│   │   │       │   ├── HKm314-B5-V.bcmap
│   │   │       │   ├── HKm471-B5-H.bcmap
│   │   │       │   ├── HKm471-B5-V.bcmap
│   │   │       │   ├── HKscs-B5-H.bcmap
│   │   │       │   ├── HKscs-B5-V.bcmap
│   │   │       │   ├── Katakana.bcmap
│   │   │       │   ├── KSC-EUC-H.bcmap
│   │   │       │   ├── KSC-EUC-V.bcmap
│   │   │       │   ├── KSC-H.bcmap
│   │   │       │   ├── KSC-Johab-H.bcmap
│   │   │       │   ├── KSC-Johab-V.bcmap
│   │   │       │   ├── KSC-V.bcmap
```

```
│   │   │   │   ├── KSCms-UHC-H.bcmap
│   │   │   │   ├── KSCms-UHC-HW-H.bcmap
│   │   │   │   ├── KSCms-UHC-HW-V.bcmap
│   │   │   │   ├── KSCms-UHC-V.bcmap
│   │   │   │   ├── KSCpc-EUC-H.bcmap
│   │   │   │   ├── KSCpc-EUC-V.bcmap
│   │   │   │   ├── LICENSE
│   │   │   │   ├── NWP-H.bcmap
│   │   │   │   ├── NWP-V.bcmap
│   │   │   │   ├── RKSJ-H.bcmap
│   │   │   │   ├── RKSJ-V.bcmap
│   │   │   │   ├── Roman.bcmap
│   │   │   │   ├── UniCNS-UCS2-H.bcmap
│   │   │   │   ├── UniCNS-UCS2-V.bcmap
│   │   │   │   ├── UniCNS-UTF16-H.bcmap
│   │   │   │   ├── UniCNS-UTF16-V.bcmap
│   │   │   │   ├── UniCNS-UTF32-H.bcmap
│   │   │   │   ├── UniCNS-UTF32-V.bcmap
│   │   │   │   ├── UniCNS-UTF8-H.bcmap
│   │   │   │   ├── UniCNS-UTF8-V.bcmap
│   │   │   │   ├── UniGB-UCS2-H.bcmap
│   │   │   │   ├── UniGB-UCS2-V.bcmap
│   │   │   │   ├── UniGB-UTF16-H.bcmap
│   │   │   │   ├── UniGB-UTF16-V.bcmap
│   │   │   │   ├── UniGB-UTF32-H.bcmap
│   │   │   │   ├── UniGB-UTF32-V.bcmap
│   │   │   │   ├── UniGB-UTF8-H.bcmap
│   │   │   │   ├── UniGB-UTF8-V.bcmap
│   │   │   │   ├── UniJIS-UCS2-H.bcmap
│   │   │   │   ├── UniJIS-UCS2-HW-H.bcmap
│   │   │   │   ├── UniJIS-UCS2-HW-V.bcmap
│   │   │   │   ├── UniJIS-UCS2-V.bcmap
│   │   │   │   ├── UniJIS-UTF16-H.bcmap
│   │   │   │   ├── UniJIS-UTF16-V.bcmap
│   │   │   │   ├── UniJIS-UTF32-H.bcmap
│   │   │   │   ├── UniJIS-UTF32-V.bcmap
│   │   │   │   ├── UniJIS-UTF8-H.bcmap
│   │   │   │   ├── UniJIS-UTF8-V.bcmap
│   │   │   │   ├── UniJIS2004-UTF16-H.bcmap
│   │   │   │   ├── UniJIS2004-UTF16-V.bcmap
│   │   │   │   ├── UniJIS2004-UTF32-H.bcmap
│   │   │   │   ├── UniJIS2004-UTF32-V.bcmap
│   │   │   │   ├── UniJIS2004-UTF8-H.bcmap
│   │   │   │   ├── UniJIS2004-UTF8-V.bcmap
│   │   │   │   ├── UniJISPro-UCS2-HW-V.bcmap
│   │   │   │   ├── UniJISPro-UCS2-V.bcmap
│   │   │   │   ├── UniJISPro-UTF8-V.bcmap
│   │   │   │   ├── UniJISX0213-UTF32-H.bcmap
│   │   │   │   ├── UniJISX0213-UTF32-V.bcmap
│   │   │   │   ├── UniJISX02132004-UTF32-H.bcmap
│   │   │   │   ├── UniJISX02132004-UTF32-V.bcmap
│   │   │   │   ├── UniKS-UCS2-H.bcmap
│   │   │   │   ├── UniKS-UCS2-V.bcmap
│   │   │   │   ├── UniKS-UTF16-H.bcmap
│   │   │   │   ├── UniKS-UTF16-V.bcmap
│   │   │   │   ├── UniKS-UTF32-H.bcmap
│   │   │   │   ├── UniKS-UTF32-V.bcmap
│   │   │   │   ├── UniKS-UTF8-H.bcmap
│   │   │   │   ├── UniKS-UTF8-V.bcmap
│   │   │   │   ├── V.bcmap
│   │   │   │   └── WP-Symbol.bcmap
│   │   │   ├── iccs/
│   │   │   │   ├── CGATS001Compat-v2-micro.icc
│   │   │   │   └── LICENSE
│   │   │   ├── standard_fonts/
│   │   │   │   ├── FoxitDingbats.pfb
│   │   │   │   ├── FoxitFixed.pfb
│   │   │   │   ├── FoxitFixedBold.pfb
│   │   │   │   ├── FoxitFixedBoldItalic.pfb
│   │   │   │   ├── FoxitFixedItalic.pfb
│   │   │   │   ├── FoxitSerif.pfb
│   │   │   │   ├── FoxitSerifBold.pfb
│   │   │   │   ├── FoxitSerifBoldItalic.pfb
│   │   │   │   ├── FoxitSerifItalic.pfb
│   │   │   │   ├── FoxitSymbol.pfb
│   │   │   │   ├── LiberationSans-Bold.ttf
│   │   │   │   ├── LiberationSans-BoldItalic.ttf
│   │   │   │   ├── LiberationSans-Italic.ttf
│   │   │   │   ├── LiberationSans-Regular.ttf
│   │   │   │   ├── LICENSE_FOXIT
│   │   │   │   └── LICENSE_LIBERATION
│   │   │   └── wasm/
│   │   │       ├── jbig2.wasm
│   │   │       ├── jbig2_nowasm_fallback.js
│   │   │       ├── LICENSE_JBIG2
│   │   │       ├── LICENSE_OPENJPEG
│   │   │       ├── LICENSE_PDFJS_JBIG2
│   │   │       ├── LICENSE_PDFJS_OPENJPEG
│   │   │       ├── LICENSE_PDFJS_QCMS
│   │   │       ├── LICENSE_QCMS
│   │   │       ├── openjpeg.wasm
│   │   │       ├── openjpeg_nowasm_fallback.js
│   │   │       ├── qcms_bg.wasm
│   │   │       ├── quickjs-eval.js
│   │   │       └── quickjs-eval.wasm
│   │   └── web/
│   │       ├── pdf_viewer.css
│   │       ├── pdf_viewer.mjs
│   │       └── images/
│   │           ├── altText_add.svg
│   │           ├── altText_disclaimer.svg
│   │           ├── altText_done.svg
│   │           ├── altText_spinner.svg
│   │           ├── altText_warning.svg
│   │           ├── annotation-check.svg
│   │           ├── annotation-comment.svg
│   │           ├── annotation-help.svg
│   │           ├── annotation-insert.svg
│   │           ├── annotation-key.svg
│   │           ├── annotation-newparagraph.svg
│   │           ├── annotation-noicon.svg
│   │           ├── annotation-note.svg
│   │           ├── annotation-paperclip.svg
│   │           ├── annotation-paragraph.svg
│   │           ├── annotation-pushpin.svg
│   │           ├── checkmark.svg
│   │           ├── comment-actionsButton.svg
│   │           ├── comment-closeButton.svg
│   │           ├── comment-editButton.svg
│   │           ├── comment-popup-editButton.svg
│   │           ├── cursor-editorFreeHighlight.svg
│   │           ├── cursor-editorFreeText.svg
│   │           ├── cursor-editorInk.svg
│   │           ├── cursor-editorTextHighlight.svg
│   │           ├── editor-toolbar-delete.svg
│   │           ├── editor-toolbar-edit.svg
│   │           ├── findbarButton-next.svg
│   │           ├── findbarButton-previous.svg
│   │           ├── gv-toolbarButton-download.svg
│   │           ├── loading-icon.gif
│   │           ├── loading.svg
│   │           ├── messageBar_closingButton.svg
│   │           ├── messageBar_info.svg
│   │           ├── messageBar_warning.svg
│   │           ├── pages_closeButton.svg
│   │           ├── pages_selected.svg
│   │           ├── pages_viewArrow.svg
│   │           ├── pages_viewButton.svg
│   │           ├── secondaryToolbarButton-documen
│   │           │   » tProperties.svg
│   │           ├── secondaryToolbarButton-firstPa
│   │           │   » ge.svg
│   │           ├── secondaryToolbarButton-handToo
│   │           │   » l.svg
│   │           ├── secondaryToolbarButton-lastPag
│   │           │   » e.svg
│   │           ├── secondaryToolbarButton-rotateC
│   │           │   » cw.svg
│   │           ├── secondaryToolbarButton-rotateC
│   │           │   » w.svg
│   │           ├── secondaryToolbarButton-scrollH
│   │           │   » orizontal.svg
│   │           ├── secondaryToolbarButton-scrollP
│   │           │   » age.svg
│   │           ├── secondaryToolbarButton-scrollV
│   │           │   » ertical.svg
│   │           ├── secondaryToolbarButton-scrollW
│   │           │   » rapped.svg
│   │           ├── secondaryToolbarButton-selectT
│   │           │   » ool.svg
│   │           ├── secondaryToolbarButton-spreadE
│   │           │   » ven.svg
│   │           ├── secondaryToolbarButton-spreadN
│   │           │   » one.svg
│   │           ├── secondaryToolbarButton-spreadO
│   │           │   » dd.svg
│   │           ├── signature-properties-row-check
│   │           │   » .svg
│   │           ├── toolbarButton-bookmark.svg
│   │           ├── toolbarButton-currentOutlineIt
│   │           │   » em.svg
│   │           ├── toolbarButton-download.svg
│   │           ├── toolbarButton-editorFreeText.s
│   │           │   » vg
│   │           ├── toolbarButton-editorHighlight.
│   │           │   » svg
│   │           ├── toolbarButton-editorInk.svg
│   │           ├── toolbarButton-editorSignature.
│   │           │   » svg
│   │           ├── toolbarButton-editorStamp.svg
│   │           ├── toolbarButton-menuArrow.svg
│   │           ├── toolbarButton-menuArrowNova.sv
│   │           │   » g
│   │           ├── toolbarButton-openFile.svg
│   │           ├── toolbarButton-pageDown.svg
│   │           ├── toolbarButton-pageUp.svg
│   │           ├── toolbarButton-presentationMode
│   │           │   » .svg
```

```
│   │   │   │   ├── toolbarButton-print.svg
│   │   │   │   ├── toolbarButton-search.svg
│   │   │   │   ├── toolbarButton-secondaryToolbar
│   │   │   │   │   » Toggle.svg
│   │   │   │   ├── toolbarButton-signaturePropert
│   │   │   │   │   » iesError.svg
│   │   │   │   ├── toolbarButton-signaturePropert
│   │   │   │   │   » iesVerified.svg
│   │   │   │   ├── toolbarButton-viewAttachments.
│   │   │   │   │   » svg
│   │   │   │   ├── toolbarButton-viewLayers.svg
│   │   │   │   ├── toolbarButton-viewOutline.svg
│   │   │   │   ├── toolbarButton-viewsManagerTogg
│   │   │   │   │   » le.svg
│   │   │   │   ├── toolbarButton-viewThumbnail.sv
│   │   │   │   │   » g
│   │   │   │   ├── toolbarButton-zoomIn.svg
│   │   │   │   ├── toolbarButton-zoomOut.svg
│   │   │   │   ├── treeitem-collapsed.svg
│   │   │   │   └── treeitem-expanded.svg
│   │   │   └── video/
│   │   │       └── XAIHT-Tlamatini.mp4
│   │   ├── templates/
│   │   │   ├── admin/
│   │   │   │   └── base_site.html
│   │   │   └── agent/
│   │   │       ├── agent_page.html
│   │   │       ├── agentic_control_panel.html
│   │   │       ├── interaction_settings.html
│   │   │       ├── interactor.html
│   │   │       ├── login.html
│   │   │       ├── prompt_flow_panel.html
│   │   │       ├── torrenter_sources.html
│   │   │       ├── usage_dialog.html
│   │   │       └── welcome.html
│   │   ├── test_fixtures/
│   │   │   └── talker_orpheus_tokens.txt
│   │   ├── TlamatiniSourceCode/
│   │   │   └── README.md
│   │   └── torrenter_workspace/
│   │       ├── layout.js
│   │       ├── table.js
│   │       ├── workspace.css
│   │       ├── workspace.html
│   │       └── workspace.js
│   ├── DB/
│   │   ├── Older/
│   │   │   └── README.md
│   │   └── ToLoad/
│   │       └── README.md
│   ├── jd-cli/
│   │   ├── jd-cli.bat
│   │   └── jd-cli.jar
│   ├── tests_e2e/
│   │   ├── oob_child_helper.py
│   │   ├── README.md
│   │   ├── test_create_flow_visual.py
│   │   ├── test_ctrl_c_quits_visible.py
│   │   ├── test_db_backup_set_visible.py
│   │   ├── test_oob_browser_visible.py
│   │   ├── test_oob_namu_unit.py
│   │   ├── test_prompts_catalog_visual.py
│   │   ├── test_self_healing_visual.py
│   │   ├── test_voice_visual.py
│   │   ├── Tlamatini-Whatsapper-Daily-Tests.py
│   │   ├── torrenter_books.py
│   │   ├── torrenter_console_windows.py
│   │   ├── torrenter_live.py
│   │   └── torrenter_panel.py
│   └── tlamatini/
│       ├── __init__.py
│       ├── asgi.py
│       ├── context_processors.py
│       ├── logging_filters.py
│       ├── middleware.py
│       ├── settings.py
│       ├── urls.py
│       └── wsgi.py
```



Tlamatini

la que sabe

Concebida, diseñada y construida por **Angela López Mendoza**. Cada dato de este dossier se contó a partir del árbol del source cuando se generó; regenéralo en cualquier momento con `refresh_project_docs.py` y volverá a decir la verdad.

Compuesto en Palatino Linotype, Segoe UI y Consolas. Generado el 12 de noviembre de 2026 a las 15:59 (UTC-06:00) a partir del commit 758ac82. Licencia MIT · github.com/XAIHT/Tlamatini-Spanish