



# **SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD (SI)**

**ConsultaporCampo**

**SECAE**

## ÍNDICE

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| OBJETIVO                                              | 2 |
| DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO                              | 2 |
| PARÁMETROS DE LA API                                  | 2 |
| INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SISTEMA DE X-BA | 3 |
| LINKS DE PUBLICACIÓN XROAD                            | 3 |
| HEADER                                                | 4 |
| EJEMPLO DE CONSULTA                                   | 4 |
| POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA                         | 4 |

## OBJETIVO

El objetivo de este servicio web es proporcionar un medio eficiente y confiable de consultar por personas que ejercen matrícula propiedad horizontal dentro de la Ciudad para administran consorcios de

## DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Es un servicio REST de tipo POST que permite consultar por personas inscritas dentro del registro a partir de datos como el cuit,

PARÁMETROS DE LA AP  
DNI, nombre y apellido.

## PARÁMETROS DE LA API

Se envía el código del registro junto con el nombre de los campos del formulario del registro. El código del registro va en el endpoint y el nombre y el valor del campo van en el body.

### Parámetros de entrada

| Etiqueta/Param.    | Tipo de parámetro | Tipo de dato | Condición   | Valor Ejemplo                   |
|--------------------|-------------------|--------------|-------------|---------------------------------|
| codigotiporegistro | Path              | String       | Obligatorio | RLDCO0003                       |
| campos             | Body              | String       | Obligatorio | "cuit_fisica":<br>"20000000001" |

### Parámetros de salida

| Etiqueta/Param.         | Tipo de dato | Condición   | Valor Ejemplo                                     |
|-------------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------|
| tipoRegistro            | String       | Obligatorio | RLDCO0003                                         |
| descripcionTipoRegistro | String       | Obligatorio | Registro Publico de Administradores de Consorcios |

CABA

|              |        |             |            |
|--------------|--------|-------------|------------|
| estado       | String | Obligatorio | REGISTRADO |
| numero       | String | Obligatorio | 111111     |
| anio         | String | Obligatorio | 2026       |
| primerNombre | String | Obligatorio | Nombre     |

## INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SISTEMA DE X-BA:

El sistema de X-BA brinda una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes.

En su infraestructura, X-BA cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA).

Para poder llegar al servicio web se deberá verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) al DNS del Servidor de Seguridad correspondiente a su área (Ej. xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática.

### Para WS REST:

- Para poder generar la URL del servicio a consumir se deben ir cargando los datos dependiendo el DNS del servidor desde el cuál estoy consumiendo (SecurityServer\_Consumer) y desde el cuál se provee el servicio (SecurityServer\_Provider). Así mismo, el tipo de conexión (ConnectionType) va a depender de cómo tenga configurado el subsistema consumidor (Subsystem\_Consumer), esta configuración se visualiza en la solapa "Internal Servers" dentro de cada subsistema.
- Para poder consumir servicios a través del Sistema de Interoperabilidad, se deberá agregar (además de los headers que pueda tener el servicio web en sí) el HEADER X-ROAD-CLIENT como key y en el value se deberá cargar el ID del subsistema (Ej. DEV/GOB/12345/Cons-CAPACITACION-Hml) que se ha habilitado como consumidor. La KEY siempre va a ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema habilitado como consumidor.

## LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD

| ENTORNO | API                                                                              | METODO |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| edicaba | [ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/018/Prov-RLM-PRD | POST   |

## HEADERS

| ENTORNO | KEY           | VALUE                                                       |
|---------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| edicaba | X-Road-Client | edicaba/[MemberClass]/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer] |

## POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA


### Respuestas del Servicio

| Respuesta (Código) | Mensaje |
|--------------------|---------|
| 200                | OK      |

### Códigos de error

| Respuesta (Código) | Mensaje                                     |
|--------------------|---------------------------------------------|
| 500                | Error de autorización                       |
| 500                | Error en algún valor del body               |
| 400                | El código del Tipo de Registro no es válido |

## EJEMPLOS DE CONSULTA

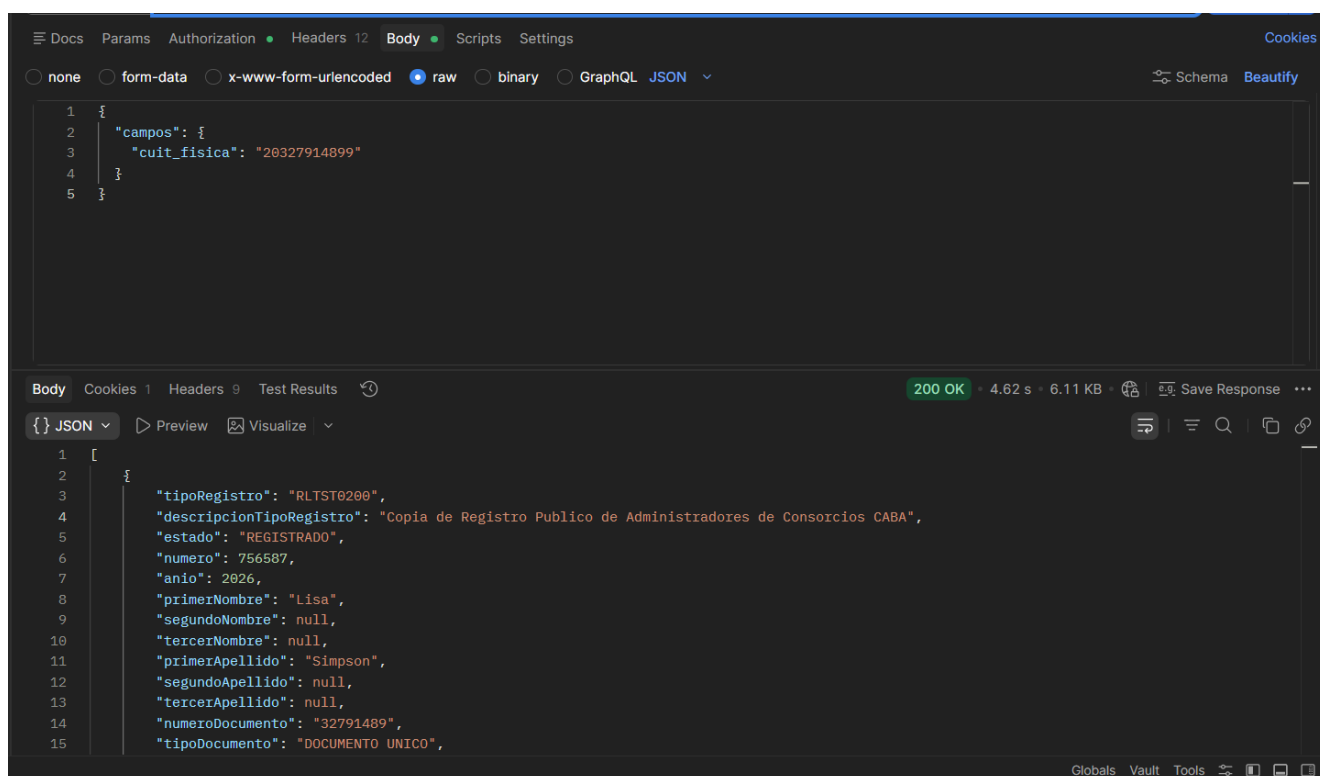

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Request Body (raw):**

```

1 {
2   "campos": {
3     "cuit_fisica": "20327914899"
4   }
5 }

```
- Status:** 200 OK
- Response Body (JSON):**

```

1 [
2   {
3     "tipoRegistro": "RLTST0200",
4     "descripcionTipoRegistro": "Copia de Registro Publico de Administradores de Consorcios CABA",
5     "estado": "REGISTRADO",
6     "numero": 756587,
7     "anio": 2026,
8     "primerNombre": "Lisa",
9     "segundoNombre": null,
10    "tercerNombre": null,
11    "primerApellido": "Simpson",
12    "segundoApellido": null,
13    "tercerApellido": null,
14    "numeroDocumento": "32791489",
15    "tipoDocumento": "DOCUMENTO UNICO",

```