SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD (SI)

libb-deuda-detalle-simple
AGIP

INDICE

OBJETIVO 2

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 2

PARÁMETROS DE LA API 2

INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI 3

LINKS DE PUBLICACIÓN XROAD 3

HEADER 4

EJEMPLO DE CONSULTA 4

OBJETIVO:

El objetivo de este servicio web es proporcionar una forma rápida y confiable de obtener la deuda ante impuestos de AGIP por medio de un CUIT.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

Con este servicio se podrá consultar a través del CUIT los impuestos adeudados ante la Administración Gubernamental

de Ingresos Públicos.

Este webservice es de arquitectura REST y de método GET. Devuelve los siguientes datos:

- CUIT
- Tiene Deuda
- Impuesto Deuda

PARÁMETROS DE LA API:

- Path Param enviando número de CUIT.

Etiqueta/Param.	Tipo de parámetro	Tipo de dato	Condición	Valor Ejemplo
CUIT	Path	Intiger	Obligatorio	“20333333334”

PARÁMETROS DE SALIDA

Etiqueta/Param.	Tipo de dato	Condición	Valor Ejemplo
succes	String	Obligatorio	“true”
“cuit”	Intiger	Obligatorio	“20333333334”
“tieneDeuda”	String	Obligatorio	“true”
“impuestosDeuda”	String	Opcional	“CM”
“errorCode”	Intiger	Obligatorio	“0”
“time”	Intiger	Obligatorio	1792516894379
“message”	String	Obligatorio	“ok”

INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI:

El Sistema de Interoperabilidad (SI) brinda una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes.
En su infraestructura, el SI cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA).

Para poder llegar al servicio web se deberá verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) al **DNS del Servidor de Seguridad correspondiente a su área** (Ej. xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática.

Para WS REST:

- Para poder generar la **URL** del servicio a consumir se deben ir cargando los datos dependiendo el DNS del servidor desde el cuál estoy consumiendo (SecurityServer_Consumer) y desde el cuál se provee el servicio (SecurityServer_Provider). Así mismo, el tipo de conexión (ConnectionType) va a depender de cómo tenga configurado el subsistema consumidor (Subsystem_Consumer), esta configuración se visualiza en la solapa “Internal Servers” dentro de cada subsistema.

- Para poder consumir servicios a través del Sistema de Interoperabilidad, se deberá agregar (además de los headers que pueda tener el servicio web en sí) el **HEADER** X-ROAD-CLIENT como key y en el value se deberá cargar el ID del subsistema (Ej. DEV/GOB/12345/Cons-CAPACITACION-Hml) que se ha habilitado como consumidor. La KEY siempre va a ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema habilitado como consumidor.

LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD:

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/007/Prov-AGIP-Hml/iibb-deuda-detalle-simple/	GET
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/007/Prov-AGIP-Prod/iibb-actividades/	GET

HEADER:

ENTORNO	VALUE	KEY
HML	Solicitar permisos a AGIP.	X-Road-Client
PRD	edicaba/GOB/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]	X-Road-Client

POSIBLES CODIGOS DE RESPUESTA:

Los errores que generan componentes como ClientProxy o ServerProxy (el formato puede variar según la versión) y header bajo la clave de “X-Road-Error” son errores del Servidor de Seguridad y no corresponden al proveedor del servicio. Se sugiere contactar con el equipo del Sistema de Interoperabilidad X-BA o con el administrador del Servidor de Seguridad donde se encuentra el servicio proveído. Si el mensaje es un código de estado HTTP sin esos identificadores, o un texto que viene del servicio, son responsabilidad del proveedor.


Respuestas del Servicio

Respuesta (Código)	Mensaje
200	"success": true, "data": { }, "errorCode": 0, "time": 1792516894379, "message": "ok"

Códigos de error

Respuesta (Código)	Mensaje
404	"success": false, "errorCode": 402, "message": "NO EXISTEN DATOS PARA LA CUIT INFORMADA"
400	"success": false, "errorCode": 400, "message": "El CUIT informado no es válido"
500	"success": false, "errorCode": 1100, "message": "Error de ejecucion CICS Intente nuevamente más tarde", "url": ""

EJEMPLO DE CONSULTA:

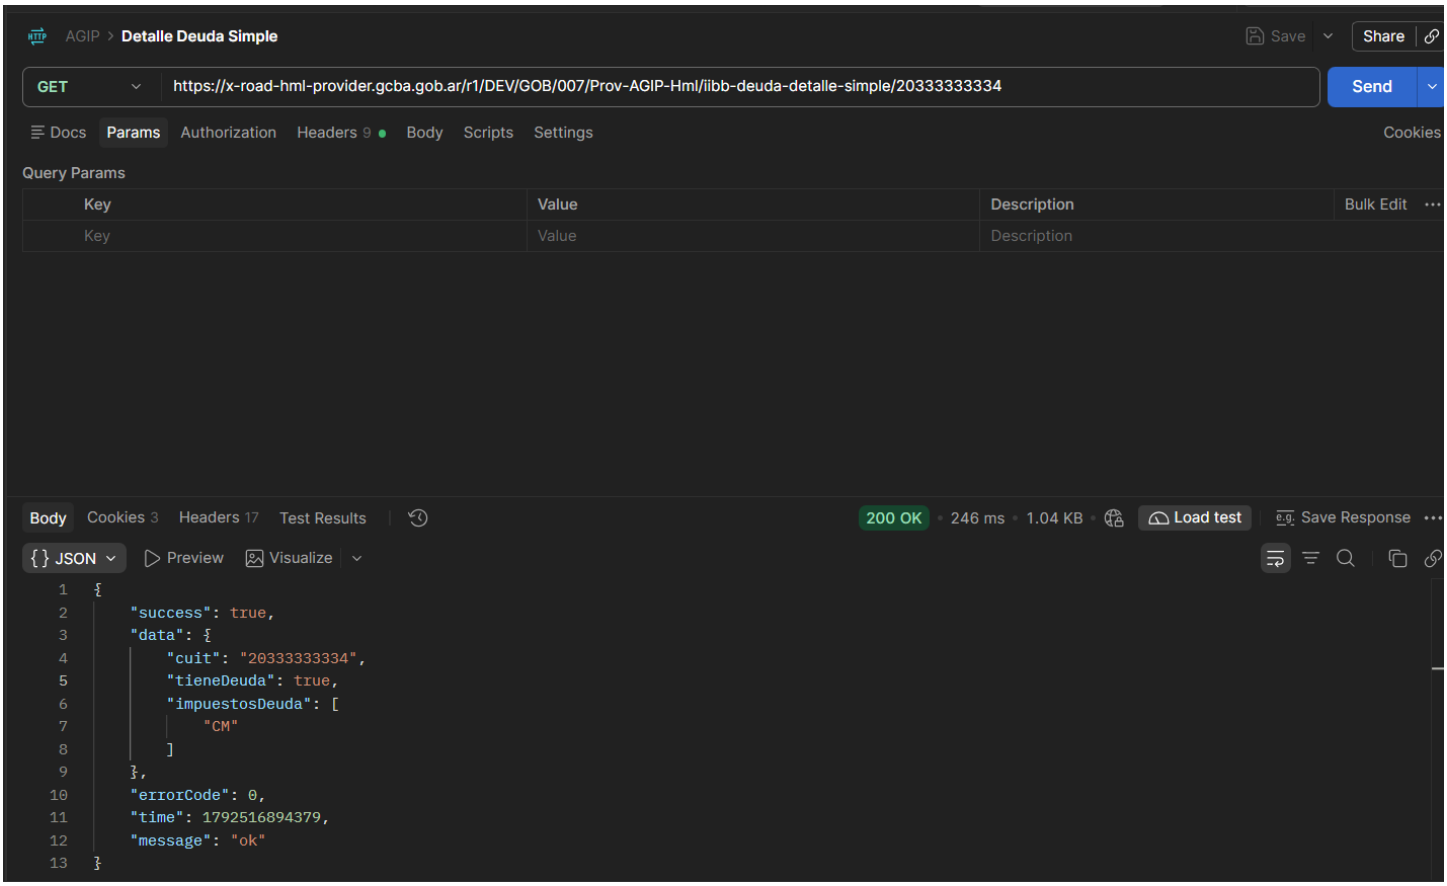

CUITS HML PARA REALIZAR PRUEBAS:

20111111112
20222222223
20333333334
20444444445
20555555556
20666666667
20777777778
20003825672
20888888889
27000000006