



SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD (SI)

**Registro de Acompañantes Personales no
Docentes
COPIDIS**

ÍNDICE

OBJETIVO	2
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	
PARÁMETROS DE LA API	
INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SISTEMA DE X-BA	3
LINKS DE PUBLICACIÓN XROAD	3
HEADER	4
EJEMPLO DE CONSULTA	4
POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA	4

OBJETIVO:

El servicio consulta el Registro de Acompañantes Personales No Docentes (APND), un padrón oficial en el cual deben inscribirse las personas que cumplen funciones de acompañamiento personal en instituciones educativas o sociales de la Ciudad. Este registro permite validar que el personal no docente esté correctamente inscripto y habilitado para desempeñar dichas tareas.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

Método: POST - **Arquitectura:** REST

Función: Dada la combinación de un **codigoTipoRegistro** y un **cuit**, devuelve información sobre si el CUIT está registrado, el estado actual y el número de registro.

Autenticación: Requiere token de seguridad (Bearer) obtenido a través del endpoint de generación de token (**GenerarTokenREST**).

PARÁMETROS DE LA API:

Previo al consumo del servicio, es necesario obtener un token válido mediante el servicio de generación de token.

Endpoint: <https://sade-simple-back.gcba.gob.ar/GenerarTokenREST/HML>

Para la consulta al token en PRD se requiere solicitar habilitación de usuario a RLM y disponer de acceso de consulta al registro en cuestión.

Método: POST

Respuesta: Token en formato Bearer que debe incluirse en el header Authorization.

Parámetros de entrada

Etiqueta/parámetro	Tipo de parámetro	Tipo de dato	Condición	Valor Ejemplo
codigoTipoRegistro	String		Obligatorio	RLCOP0003
CUIT	String		Obligatorio	
userName			Autorizado	27334467614

Parámetros de salida tipoRegistro: String. Ejemplo: "RLCOP0003" descripcionTipoRegistro:

String. Ejemplo: "Registro de Acompañantes Personales No Docentes (APND)"

INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SISTEMA DE X-BA:

El sistema de X-BA brinda una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes.

En su infraestructura, X-BA cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA).

Para poder llegar al servicio web se deberá verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) al **DNS del Servidor de Seguridad correspondiente a su área** (Ej. xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática.

Para WS REST:

- Para poder generar la **URL** del servicio a consumir se deben ir cargando los datos dependiendo el DNS del servidor desde el cuál estoy consumiendo (SecurityServer_Consumer) y desde el cuál se provee el servicio (SecurityServer_Provider). Así mismo, el tipo de conexión (ConnectionType) va a depender de cómo tenga configurado el subsistema consumidor (Subsystem_Consumer), esta configuración se visualiza en la solapa "Internal Servers" dentro de cada subsistema.
- Para poder consumir servicios a través del Sistema de Interoperabilidad, se deberá agregar (además de los headers que pueda tener el servicio web en sí) el **HEADER X-ROAD-CLIENT** como key y en el value se deberá cargar el ID del subsistema (Ej. DEV/GOB/12345/Cons-CAPACITACION-Hml) que se ha habilitado como consumidor. La KEY siempre va a ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema habilitado como consumidor.

LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD:

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-RLM-Hml/REGISTROxCUIT	[POST]
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/[instancia]/[ecosistema]/[Member Class]/[MemberCode_Provider]/[SubsystemCode_Provider]/[ServiceCode]	[POST]


HEADER:

ENTORNO	KEY	VALUE
HML	X-Road-Client	DEV/GOB/12345/Prov-RLM-Hml
PRD	X-Road-Client	[ecosistema]/[MemberClass]/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]

EJEMPLO DE CONSULTA:

HEADER: DEV/GOB/12345/Prov-RLM-Hml

Authorization: Bearer {token}

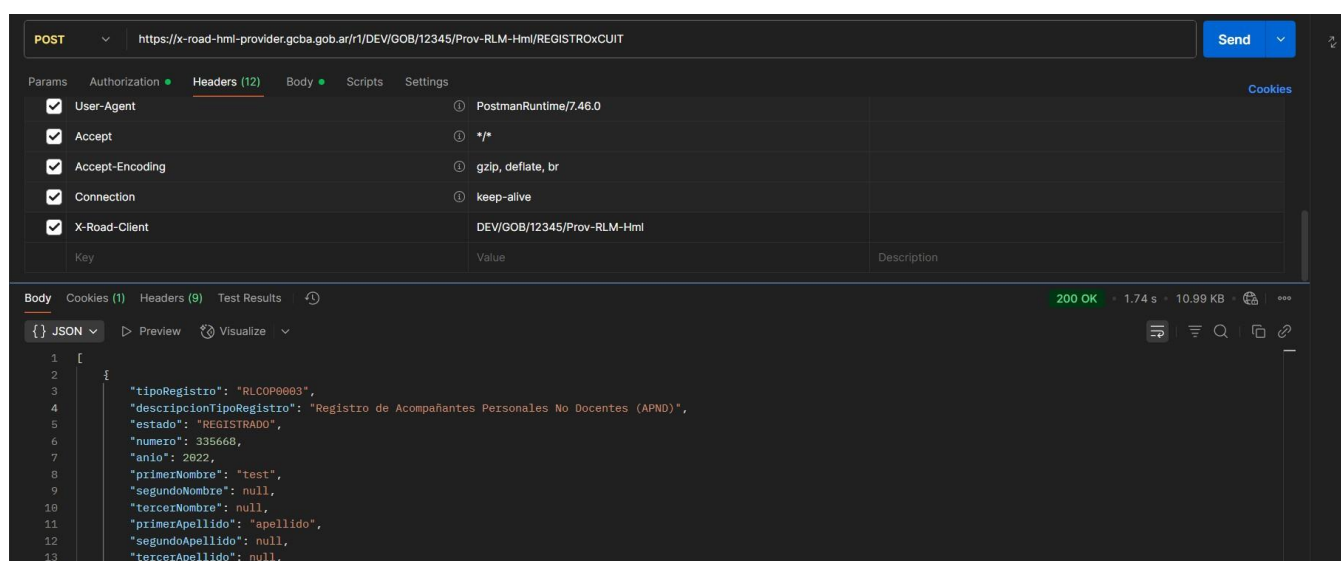

The screenshot shows a Postman interface for a POST request to the URL: `https://x-road-hml-provider.goba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-RLM-Hml/REGISTROxCUIT`. The request headers include 'User-Agent' (PostmanRuntime/7.46.0), 'Accept' (*/*), 'Accept-Encoding' (gzip, deflate, br), 'Connection' (keep-alive), and 'X-Road-Client' (DEV/GOB/12345/Prov-RLM-Hml). The response is a 200 OK status with a 1.74 s response time and 10.99 KB of data. The response body is a JSON object:

```
[
  {
    "tipoRegistro": "RLCOP0003",
    "descripcionTipoRegistro": "Registro de Acompa\u00f1antes Personales No Docentes (APND)",
    "estado": "REGISTRADO",
    "numero": 335668,
    "anio": 2022,
    "primerNombre": "test",
    "segundoNombre": null,
    "tercerNombre": null,
    "primerApellido": "apellido",
    "segundoApellido": null,
    "tercerApellido": null,
  }
]
```

POSIBLES C\u00d3DIGOS DE RESPUESTA:

C\u00f3digo	Descripci\u00f3n	Observaci\u00f3n
200 OK	Solicitud exitosa	Es la respuesta esperada.

400 Bad Request	La solicitud no tiene la sintaxis esperada.	Puede ocurrir si faltan obligatorios como client_secret, etc. headers client_id,
401 Unauthorized	Token inválido o faltante.	Suele aparecer si el token expira o no se envía correctamente.
403 Forbidden	El cliente no tiene permisos para acceder al recurso.	Puede deberse a un client_id/client_secret incorrecto o sin permisos en X-Road.
404 Not Found	El endpoint no existe o fue mal tipeado.	Revisar la URL del servicio.
500 Internal Server Error	Error inesperado en el servidor.	Revisar los logs del proveedor para más detalles.