

SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD (SI)

consultaDeExpedienteDetallado
DGGEDOC (SECITD)

INDICE

OBJETIVO	2
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	2
PARÁMETROS DE LA API	2
INTERFAZ DE SALIDA	2
INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI	5
LINKS DE PUBLICACIÓN XROAD	5
HEADER	5
EJEMPLO DE CONSULTA	6
POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA	

OBJETIVO:

Operación de consulta de un expediente

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

El servicio permite consultar con detalle la información de un expediente electrónico

PARÁMETROS DE LA API:

Para poder realizar la consulta es necesario obtener un Authorization Token (Bearer). La interface de entrada debe encontrarse vacía, el codigoEE es parámetro del EndPoint.

INTERFAZ DE SALIDA:

Clave	Tipo de dato	Descripción	Valor Ejemplo
codigoEE	string	<i>codigoEE</i> correspondiente al expediente	EX-2023-01234567- -GCABA DGGDOC
estado	string	Estado actual del expediente	Tramitación
motivo	string	Motivo administrativo de la caratulación del expediente	Motivación administrativa ...
descripcionTrata	string	Descripción de la trata del expediente	ALTA INTERINO DOCENTE EN DISPONIBILIDAD
codigotrata	string	Código de la trata del expediente	MEGC0205B
listDocumentosOficiales	string array	Listado de documentos GEDO vinculados al expediente	["PV-2023-00001234-GCABA DGGDOC", "RE-2023-00001236-GCABA-DGGDOC"]
listExpedientesAsociados	string array	Listado de todos los expedientes asociados al consultado	["EX-2023-01234568- -GCABA DGGDOC", "EX-2023-01234569- -GCABA-DGGDOC"]
listaDatosTarea	object array	Listado de tareas en paralelo correspondiente al expediente (cero o más repeticiones)	
descripcionTrata	string	Descripción de la trata del expediente en tramitación conjunta	RESERVA DE SALA / SALONES Y OTROS CCGSM

estado	string	Estado de la tarea	Pendiente
motivo	string	Motivo administrativo	Motivación administrativa ...
fechaModificacion	dateTime	Fecha de última modificación	2011-10-24 11:24:14.000
codigoExpediente	string	<i>codigoEE</i> del expediente en tramitación conjunta	EX-2023-01234568- -GCABA DGGDOC
codigoTrata	string	Código de la trata	MCGC1201A
usuarioAnterior	string	Usuario anterior de la tarea	USERNAME
codigoDocCaratula	string	<i>codigoGEDO</i> correspondiente a la carátula del expediente *EnRevisiónFuncionamiento	PV-2023-00001234-GCABA DGEADM
sistemaOrigen	string	Sistema caratulador del expediente	TAD
descripcionTramite	string	Descripción del trámite del expediente	Alta Interino Docente En Disponibilidad
f_caratulacion	long	Fecha en la que se caratuló el expediente, en formato de milisegundos.	1663685135000
usuarioDestino	string	Usuario ubciación del expediente si corresponde	TESTUSER
reparticionDestino	string	Repartición ubciación del expediente si corresponde	DGGDOC
sectorDestino	string	Sector ubciación del expediente si corresponde	TESTSECTOR
usuarioCaratulador	string	Usuario o repartición que caratuló el expediente	DGCCON
listaExpedientesAsociados	object array	Listado de expedientes asociados	
numeroSade	string	Número SADE del expediente asociado	EX-2023-01234561- -GCABA DGGDOC
esCabecera	boolean	Indicador de si es el expediente cabecera true / false	
listaExpedientesAsociadosTC	object array	Listado de expedientes asociados por tramitación	

		conjunta	
numeroSade	string	Número SADE del expediente asociado	EX-2023-01234562- -GCABA DGGDOC
esCabecera	boolean	Indicador de si es el expediente cabecera de TC	true / false
listaExpedientesAsociadosFusion	object array	Listado de expedientes asociados por fusión	["EX-2023-01234563- -GCABA DGGDOC", "EX-2023-01234564- -GCABA-DGGDOC"]
numeroSade	string	Número SADE del expediente asociado	EX-2023-01234564- -GCABA DGGDOC
esCabecera	boolean	Indicador de si es el expediente cabecera de TC	true / false
datoVariable	object array	Metadatos del expediente	[{ "DNI" : "12345678" }]
listArchivosAdjuntos	string array	Listado de archivos adjuntos al expediente	["modulo.png", "test.pdf"]

INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI:

El Sistema de Interoperabilidad (SI) brinda una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes.

En su infraestructura, el SI cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA).

Para poder llegar al servicio web se deberá verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) al **DNS del Servidor de Seguridad correspondiente a su área** (Ej. xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática.

Para WS REST:

- Para poder generar la **URL** del servicio a consumir se deben ir cargando los datos dependiendo el DNS del servidor desde el cuál estoy consumiendo (SecurityServer_Consumer) y desde el cuál se provee el servicio (SecurityServer_Provider). Así mismo, el tipo de conexión (ConnectionType) va a depender de cómo tenga configurado el subsistema consumidor (Subsystem_Consumer), esta configuración se visualiza en la solapa "Internal Servers" dentro de cada subsistema.
- Para poder consumir servicios a través del Sistema de Interoperabilidad, se deberá agregar (además de los headers que pueda tener el servicio web en sí) el **HEADER X-ROAD-CLIENT** como key y en el value se deberá cargar el ID del subsistema (Ej. DEV/GOB/12345/Cons-CAPACITACION-Hml) que se ha habilitado como consumidor. La KEY siempre va a ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema habilitado como consumidor.


LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD:

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-SadeEe-Hml/Expediente/{codigoExpediente}/detalle	GET
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/002/Prov-ExpedienteElectronico-Prod/Expediente/{codigoExpediente}/detalle	GET

HEADER:

ENTORNO	VALUE	KEY
HML	DEV/GOB/12345/Prov-SadeEe-Hml	X-Road-Client
PRD	edicaba/GOB/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]	X-Road-Client

EJEMPLO DE CONSULTA:

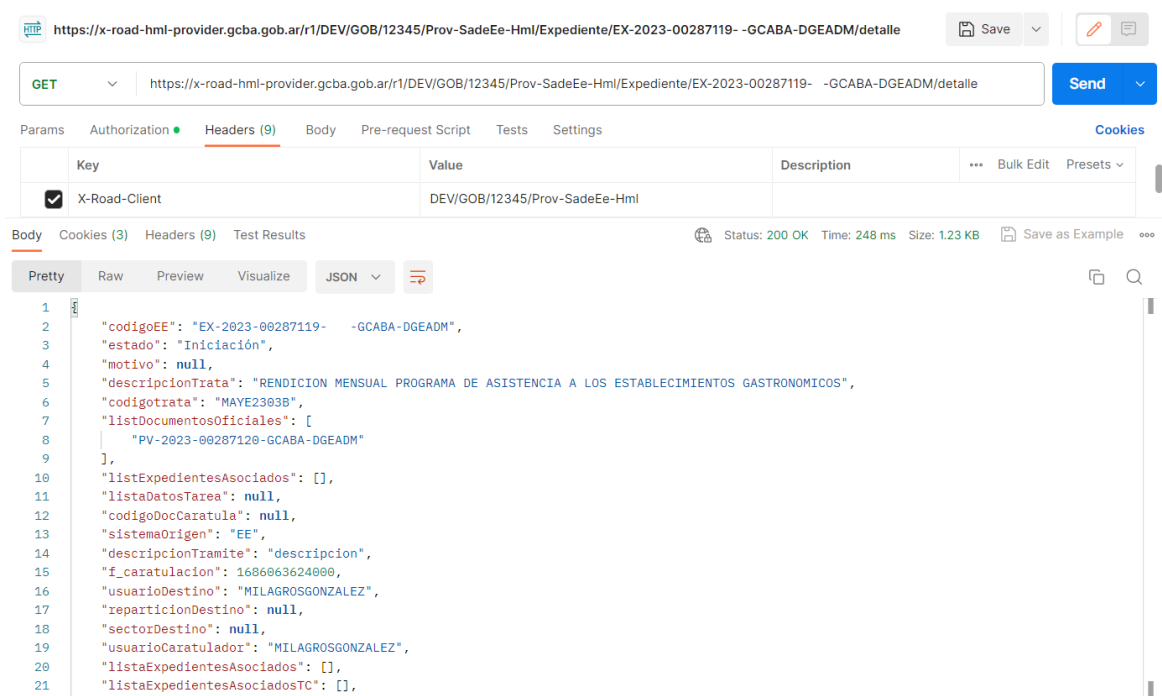

URL: <https://x-road-hml-provider.gcba.gov.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-SadeEe-Hml/Expediente/EX-2023-00287119- -GCABA-DGEADM/detalle>

Method: GET

Headers (9): X-Road-Client: DEV/GOB/12345/Prov-SadeEe-Hml

Status: 200 OK Time: 248 ms Size: 1.23 KB

```

1  {
2    "codigoEE": "EX-2023-00287119- -GCABA-DGEADM",
3    "estado": "Iniciación",
4    "motivo": null,
5    "descripcionTrata": "RENDICION MENSUAL PROGRAMA DE ASISTENCIA A LOS ESTABLECIMIENTOS GASTRONOMICOS",
6    "codigotrata": "MAYE2303B",
7    "listDocumentosOficiales": [
8      "PV-2023-00287120-GCABA-DGEADM"
9    ],
10   "listExpedientesAsociados": [],
11   "listaDatosTarea": null,
12   "codigoDocCaratula": null,
13   "sistemaOrigen": "EE",
14   "descripcionTramite": "descripcion",
15   "f_caratulation": 1686063624000,
16   "usuarioDestino": "MILAGROSGONZALEZ",
17   "reparticionDestino": null,
18   "sectorDestino": null,
19   "usuarioCaratulador": "MILAGROSGONZALEZ",
20   "listaExpedientesAsociadosTC": [],
21   "listaExpedientesAsociados": []
  }
  
```

POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA:

Mensaje de Error	Causalidad
401 - Authorization Header Param not well formed	Unauthorized
401 - GdeAccessToken is not valid	El token ingresado no es válido o expiró
500 - No se puede operar sobre un expediente electrónico que no se encuentra bloqueado	El expediente debe estar bloqueado previamente
500 - El sistema solicitante no coincide con el sistema que posee el expediente	Sistema ingresado incorrecto
500 - El motivo es un campo obligatorio	El campo motivo, no puede estar vacío
500 - No se puede resolver el año de expediente	El año del expediente no fue ingresado correctamente
500 - No se puede resolver el número de expediente	El número del expediente no fue ingresado correctamente
500 - No se puede resolver la repartición usuario del expediente	La repartición o sector del expediente no existe o no fue ingresada correctamente
500 - El expediente [codigoEE] no existe en EE	El número expediente no existe o no fue ingresado correctamente