



SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD (SI)

CIOBA
MDHYH

ÍNDICE

OBJETIVO	2
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	2
PARÁMETROS DE LA API	2
INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SISTEMA DE X-BA	3
LINKS DE PUBLICACIÓN XROAD	3
HEADER	4
EJEMPLO DE CONSULTA	4
POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA	4

OBJETIVO:

Permite consultar si una organización (empresa u organismo) está registrada en el CIOBA (Centro de Información de las Organizaciones de la Ciudad de Buenos Aires) a partir de su CUIT.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

Método: POST

Tipo de arquitectura: REST

Función: El servicio recibe un número de CUIT como parámetro y devuelve la información registrada en CIOBA correspondiente a dicho CUIT. En caso de no existir registros asociados, devuelve un array vacío. Para utilizar este servicio se requiere autenticación mediante un token Bearer, el cual debe obtenerse previamente desde el servicio de autenticación correspondiente. Además, la **repartición consumidora debe estar habilitada para acceder al servicio.**

PARÁMETROS DE LA API:

- Requiere autenticación mediante Bearer Token, el cual debe ser provisto en el header de la solicitud.
- Es necesario tener configurado el header X-Road-Client con el identificador correspondiente al consumidor habilitado.

Parámetros de entrada

Etiqueta/parámetro	Tipo de parámetro	Condición	Valor Ejemplo
X-Road-Client	Identificador del cliente en X-Road	Obligatorio	Identificador del cliente en X-Road
Authorization	Token de autenticación	Obligatorio	Bearer <token>
cuit	string	Obligatorio	

Body:

```
1 {  
2   "codigoTipoRegistro": "RLCIV0001",  
3   "cuit": "XXXXXXXXXX"  
4 }
```

Parámetros de salida:

Actualmente el servicio devuelve un objeto JSON con la información disponible sobre el registro consultado. Entre los campos principales que se pueden obtener en la respuesta, se encuentran:

- tipoRegistro: código del tipo de registro (por ejemplo, RLCIV0001).

- **descripcionTipoRegistro:** descripción del tipo de registro (por ejemplo, “Registro de Organizaciones de la Sociedad Civil – CIOBA”).
- **estado:** estado actual del registro (por ejemplo, REGISTRADO).
- **numero, anio:** identificadores asociados al registro.
- **Datos personales del responsable registrado:** primerNombre, primerApellido, numeroDocumento, tipoDocumento, etc.
- **domicilioEstablecimiento:** dirección del establecimiento.
- **nroRegistro:** número único del registro.
- **fechaVencimiento:** timestamp UNIX de la fecha de vencimiento del registro.
- **listDocumentos:** array de documentos asociados al trámite, cuando estén disponibles.

La respuesta puede variar según el estado del registro o la existencia de la organización. Si no se encuentra información, el array podría devolverse vacío o con campos nulos.

INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SISTEMA DE X-BA: El sistema de X-BA brinda una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes. En su infraestructura, X-BA cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA).

Para poder llegar al servicio web se deberá verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) al **DNS del Servidor de Seguridad correspondiente a su área** (Ej. xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática.

Para WS REST:

- Para poder generar la **URL** del servicio a consumir se deben ir cargando los datos dependiendo el DNS del servidor desde el cuál estoy consumiendo (SecurityServer_Consumer) y desde el cuál se provee el servicio (SecurityServer_Provider). Así mismo, el tipo de conexión (ConnectionType) va a depender de cómo tenga configurado el subsistema consumidor (Subsystem_Consumer), esta configuración se visualiza en la solapa “Internal Servers” dentro de cada subsistema.
- Para poder consumir servicios a través del Sistema de Interoperabilidad, se deberá agregar (además de los headers que pueda tener el servicio web en sí) el **HEADER X-ROAD-CLIENT** como key y en el value se deberá cargar el ID del subsistema (Ej. DEV/GOB/12345/Cons-CAPACITACION-Hml) que se ha habilitado como consumidor. La KEY siempre va a ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema habilitado como consumidor.

LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD:


ENTORNO	API	MÉTODO
HML	https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-SADE-RML-Hml/consultarRegistroPorCUIT	[POST]
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/[instancia]/[ecosistema]/[MemberClass]/[MemberCode_Provider]/[SubsystemCode_Provider]/[ServiceCode]	[POST]

HEADER:

ENTORNO	KEY	VALUE
HML	X-Road-Client	DEV/GOB/12345/Cons-CADI-PSOC-HML
PRD	X-Road-Client	edicaba/GOB/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]

EJEMPLO DE CONSULTA:

[illegible]

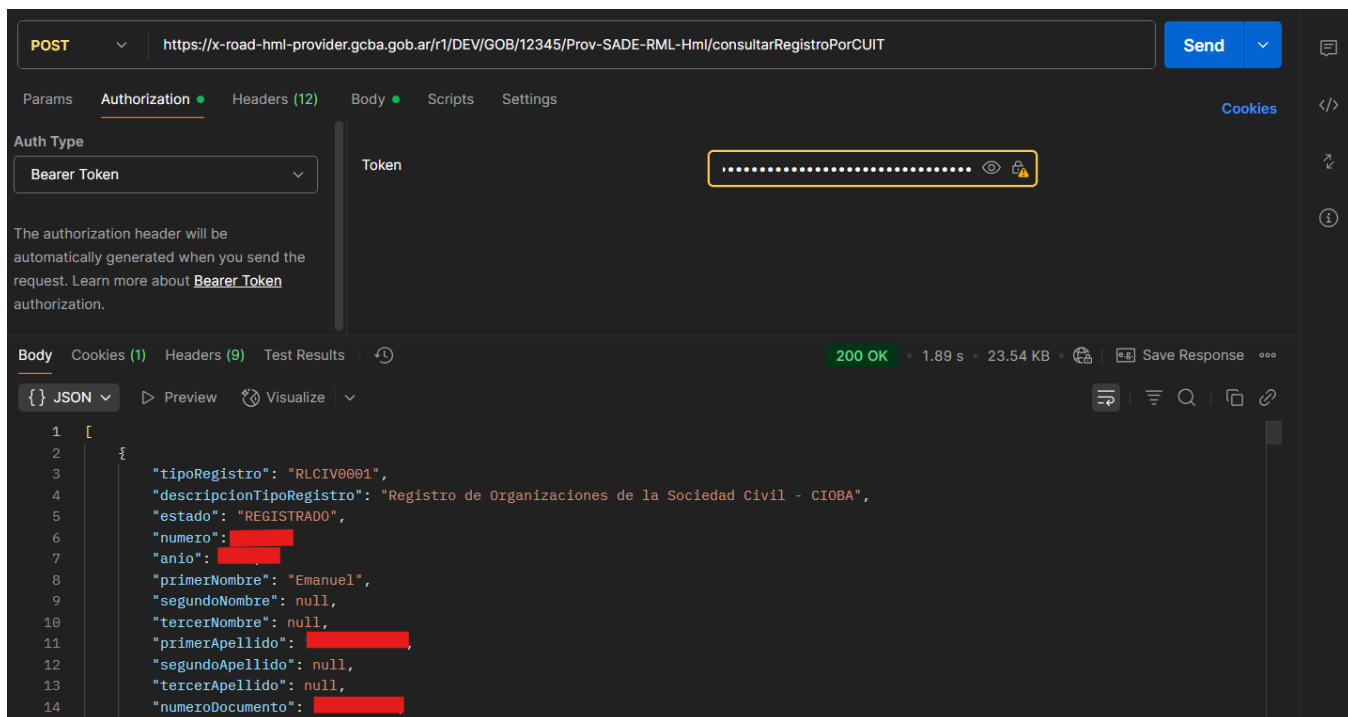

POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA:

Código	Descripción	Observación
200 OK	Solicitud exitosa	Es la respuesta esperada.
400 Bad Request	La solicitud no tiene la sintaxis esperada.	Puede ocurrir si faltan headers obligatorios como <code>client_id</code> , <code>client_secret</code> , etc.
401 Unauthorized	Token inválido o faltante.	Suele aparecer si el token expira o no se envía correctamente.
403 Forbidden	El cliente no tiene permisos para acceder al recurso.	Puede deberse a un <code>client_id/client_secret</code> incorrecto o sin permisos en X-Road.
404 Not Found	El endpoint no existe o fue mal tipeado.	Revisar la URL del servicio.

500 Internal Server
Error

Error inesperado en el servidor.

Revisar los logs del proveedor para más detalles.