

## Eclipse 导入 xCombine 源码

导入说明：


- \* 主容器依赖插件库，编译进源码；


- \* 但插件模块是运行时依赖，不编译进去，如用 IDEA 开发依赖设置为 provided。

更多介绍：<http://my.oschina.net/u/1171837/blog/155377>


源码下载：<https://github.com/wyouflf/xCombine>

### 1. 从源码创建项目

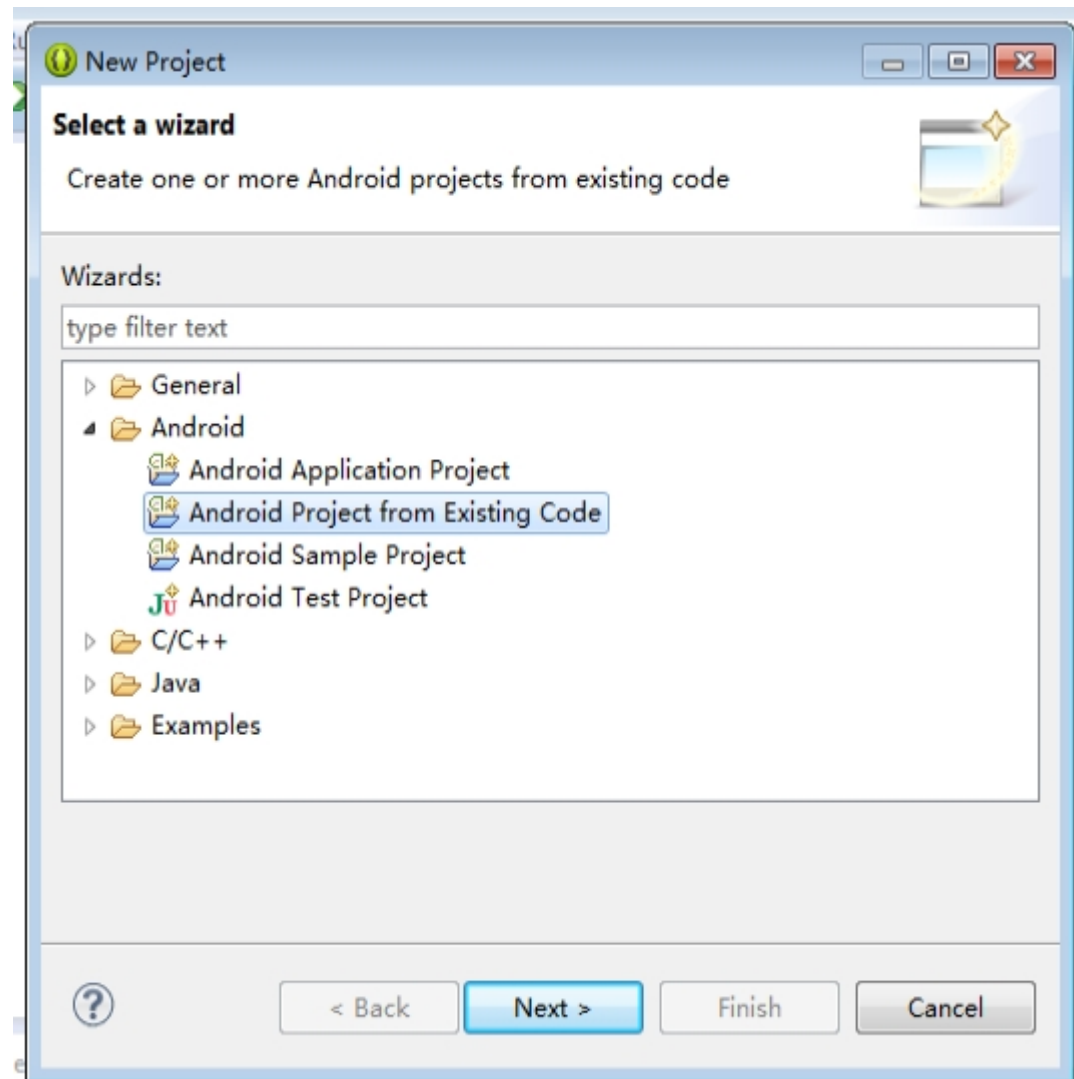


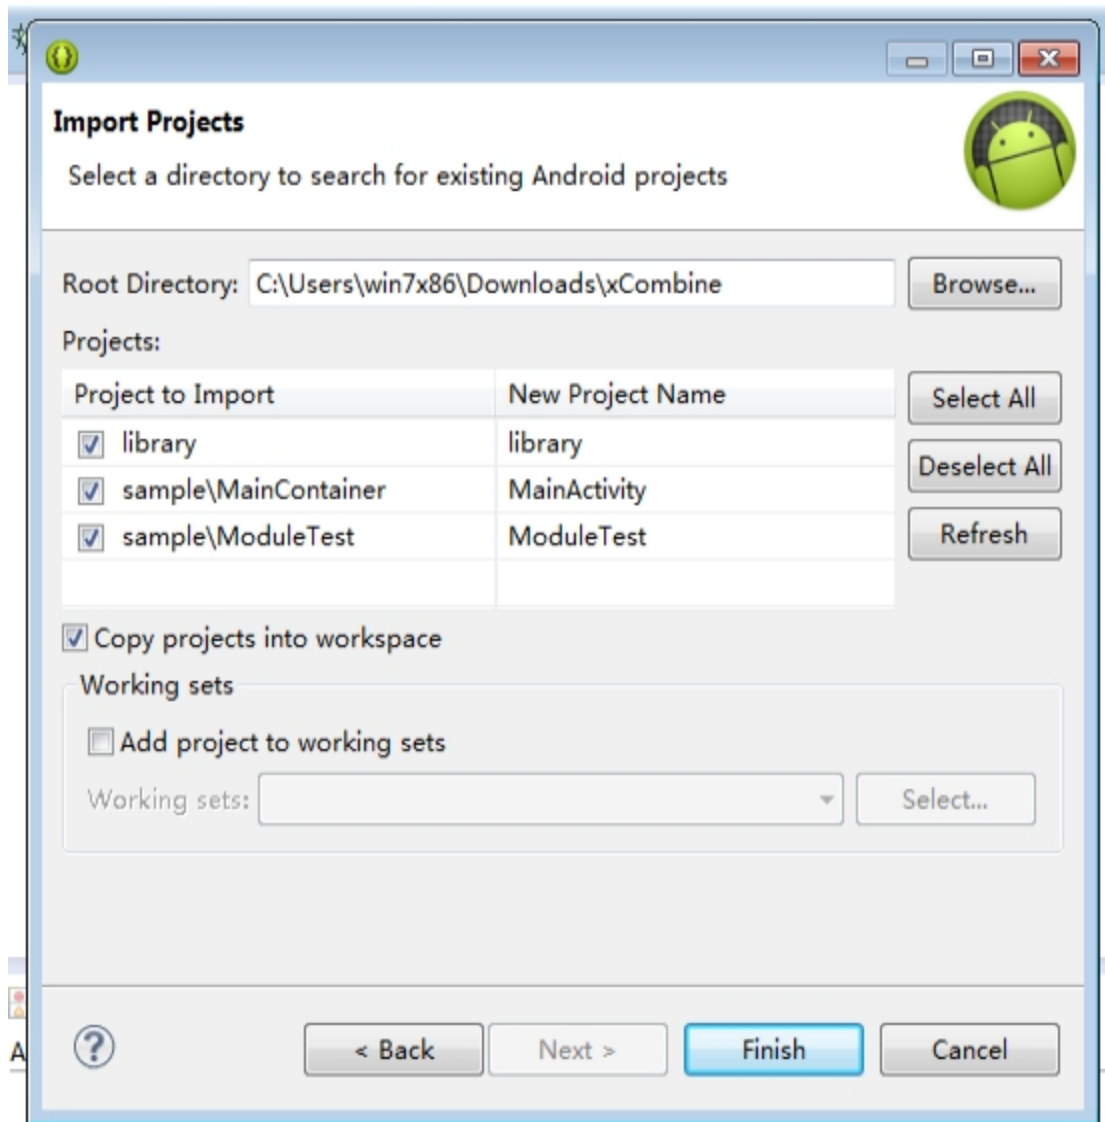


2. 编码设置， xCombine 的源码为 UTF-8 编码，注意为导入的 3 个子项目都设置编码为 UTF-8

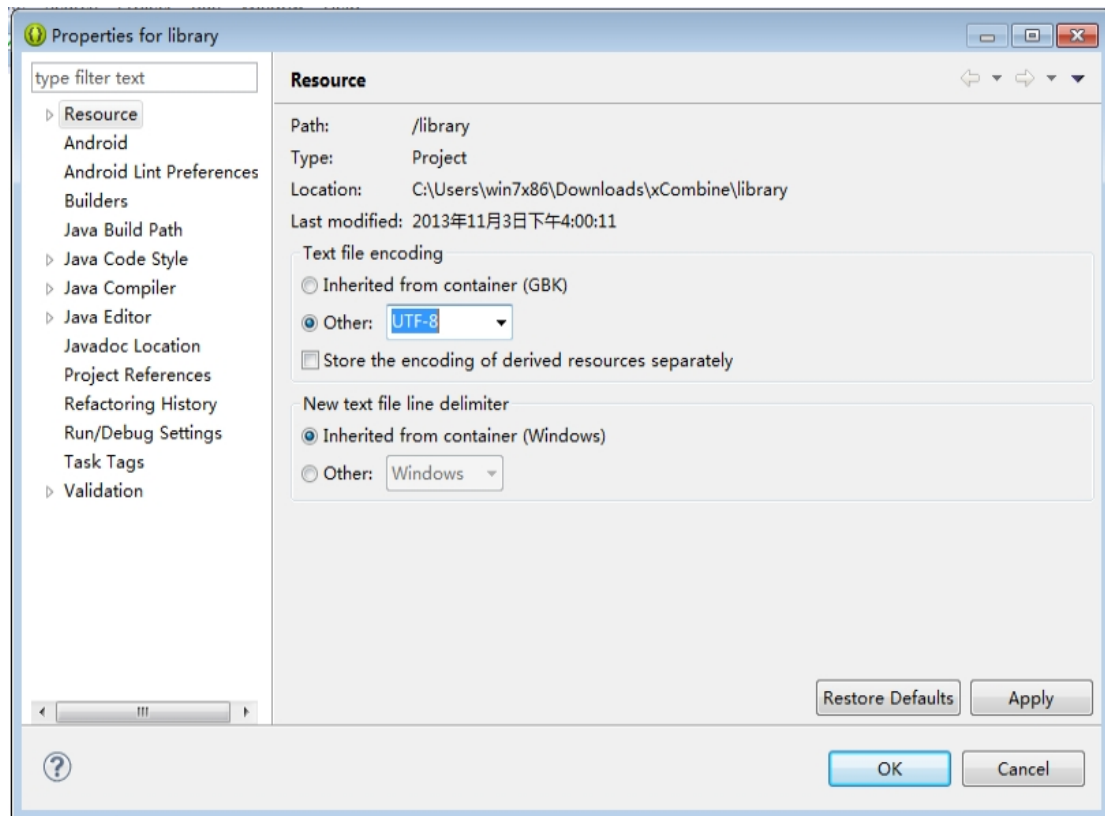


### 3. library 项目设置


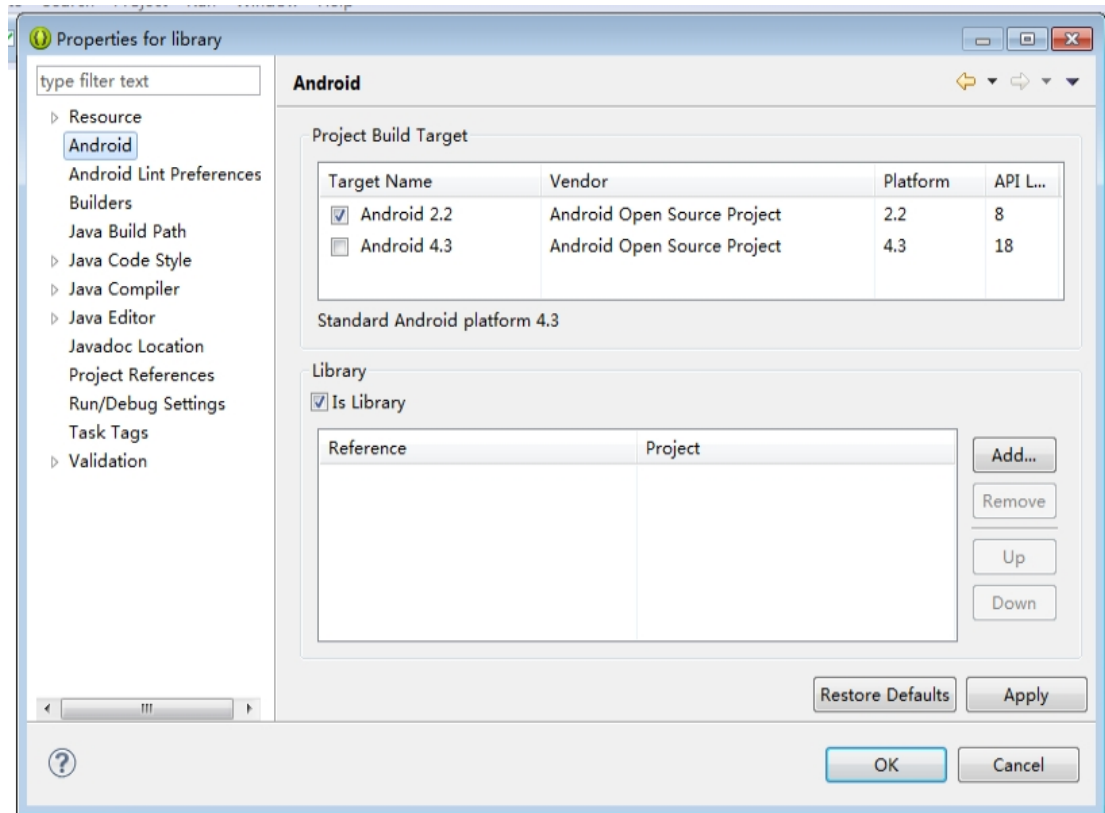


### 4. 主容器 MainActivity 设置，注意默认导入后 Library 路径不正确，移除后，重新添加一下

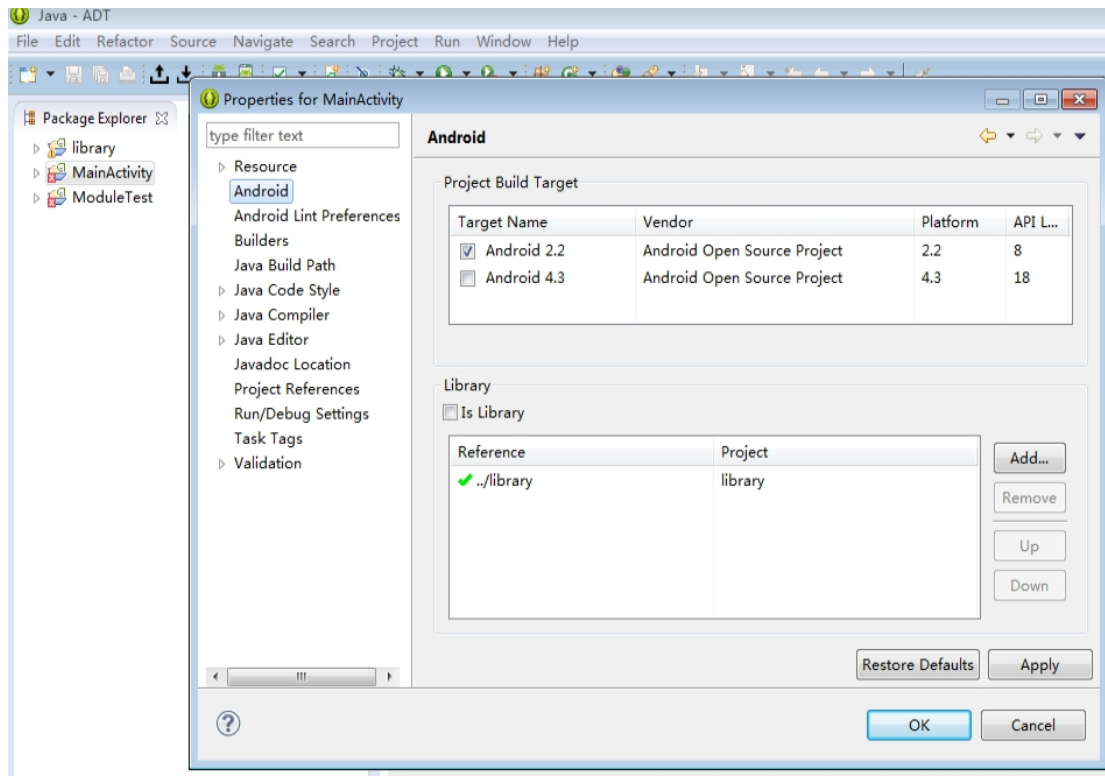

5. 插件 ModuleTest 设置，注意它的依赖不是加在 Library 里，而是 Java Build Path - Projects 里，并且在 Java Build Path - Order And Export 里不要选中它

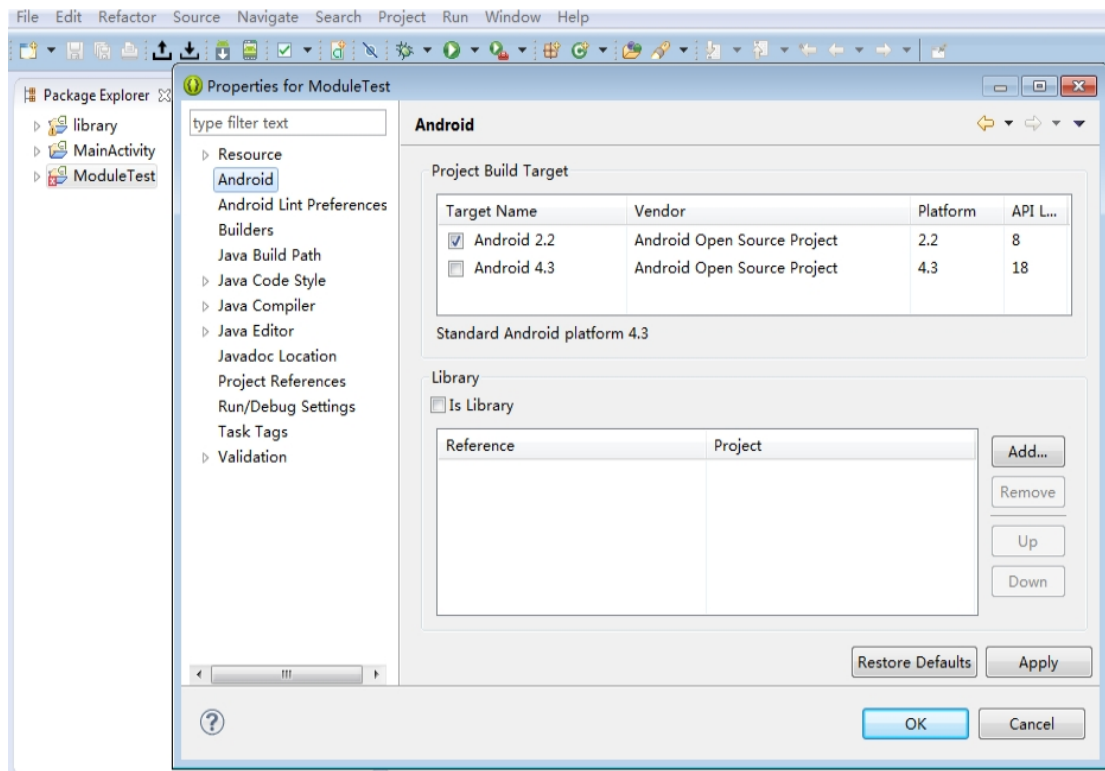

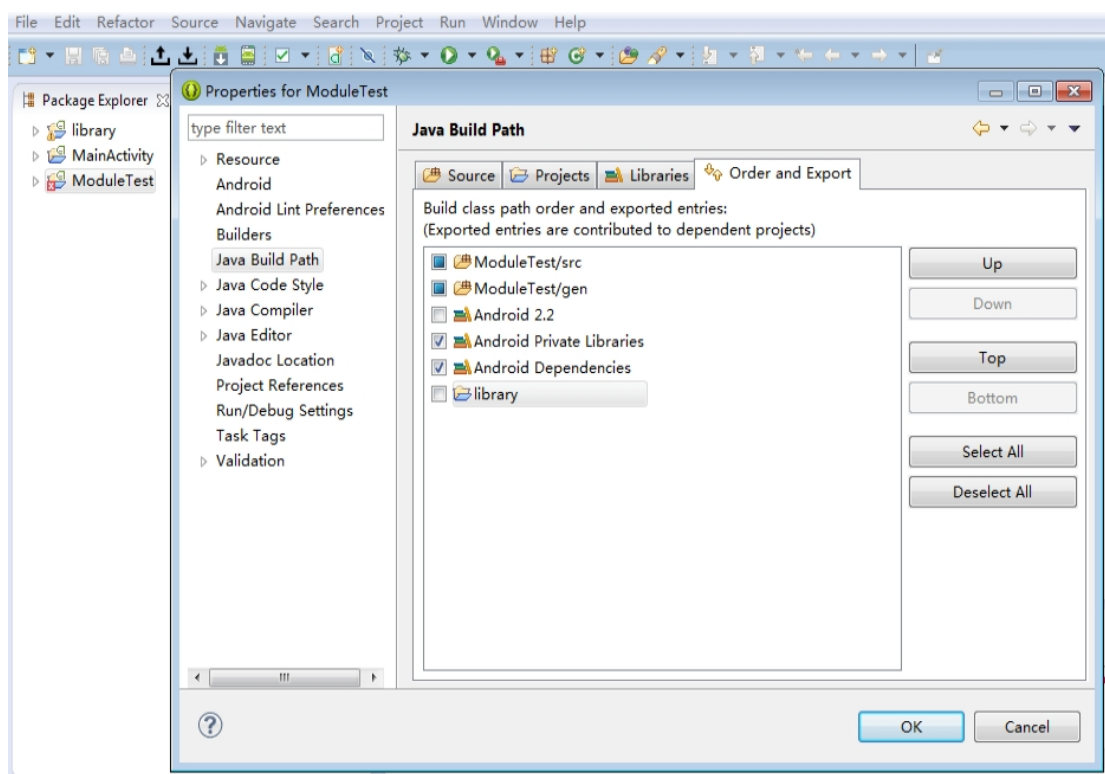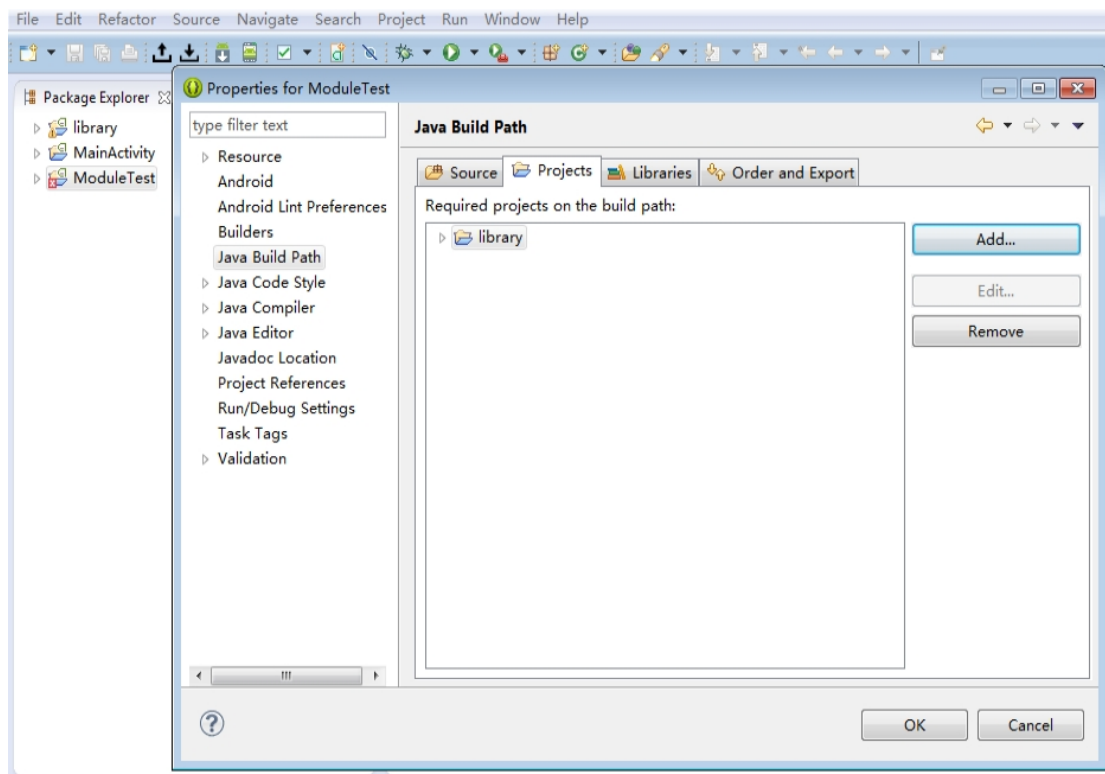

(完)