



ODD - Object Design Document

| | |
|----------------------|--|
| Riferimento | <u>2024 C10 ODD beehAlve V1.0</u> <u>2024 C10 RAD beehAlve V2.0</u> <u>2024 C10 SDD beehAlve V2.0</u> <u>2024 C10 TCS beehAlve V2.0</u> |
| Versione | 1.0 |
| Data | 21/01/2024 |
| Destinatario | Prof.ssa Filomena Ferrucci |
| Presentato da | N. Gallotta, F. Festa, S. Valente, A. De Pasquale, L. Milione, C. Boninfante |
| Approvato da | Nicolò Delogu, Dario Mazza |



| Composizione Gruppo | |
|---------------------------|-------------|
| Francesco Festa | 05121-13547 |
| Nicolò Gallotta | 05121-14639 |
| Andrea De Pasquale | 05121-14909 |
| Sara Valente | 05121-14627 |
| Lorenzo Milione | 05121-14107 |
| Carmine Boninfante | 05121-13309 |



Cronologia Revisioni

| Data | Versione | Descrizione | Autori |
|------------|----------|----------------------------------|--|
| 22/12/2023 | 0.1 | Creazione Documento | Tutto il Team |
| 23/12/2023 | 0.2 | Stesura Introduzione e Glossario | Lorenzo Milione |
| 23/12/2023 | 0.3 | Stesura Design Patterns | Francesco Festa Andrea De Pasquale Carmine Boninfante Sara Valente Nicolò Gallotta |
| 26/12/2023 | 0.4 | Aggiunta Packages | Francesco Festa Carmine Boninfante |
| 26/12/2023 | 0.5 | Aggiunta Class Diagram | Francesco Festa Sara Valente Lorenzo Milione |
| 27/12/2023 | 0.6 | Stesura Interfacce di classe | Francesco Festa Andrea De Pasquale Sara Valente Nicolò Gallotta |
| 21/01/2024 | 1.0 | Revisione Finale | Nicolò Delogu Dario Mazza |



Sommario

| | |
|---|-----------|
| Cronologia Revisioni..... | 3 |
| Sommario..... | 4 |
| 1. Introduzione..... | 5 |
| 1.1 Object Design Goals..... | 5 |
| 1.2 Object Design Trade-Off..... | 6 |
| 1.3 Definizioni, Acronimi e Abbreviazioni..... | 6 |
| 1.4 Riferimenti..... | 6 |
| 1.5 Component Off-the-Shelf..... | 7 |
| 1.6 Design Patterns..... | 8 |
| 1.6.1 DAO..... | 8 |
| 1.6.2 Adapter..... | 9 |
| 1.7 Linee guida per la documentazione delle interfacce..... | 10 |
| 2. Packages..... | 11 |
| 3. Class Interfaces..... | 17 |
| 4. Class Diagram..... | 28 |
| 5. Glossario..... | 29 |



1. Introduzione

1.1 Object Design Goals

| Rank | ID Design Goal | Descrizione | Origine |
|------|------------------------|--|-------------------------|
| 1 | ODG_1 Dependability | Il sistema deve garantire un alto livello di affidabilità, allo scopo di evitare il più possibile errori nella raccolta dei dati e nella previsione delle anomalie. Ciò viene garantito da una minuziosa fase di valutazione e aggiornamento del modello e dalla scelta di sensori top di gamma nel mercato. | DG_6, DG_7 |
| 2 | ODG_2 Security | Il sistema deve assicurare la sicurezza dei dati e la protezione da attacchi informatici attraverso tecniche di crittografia e il controllo degli accessi alle pagine. Ciò viene garantito dall'utilizzo del modulo Security di Spring e dall'utilizzo di SHA-256. | Design Trade-off |
| 3 | ODG_3 Cost | Il sistema, mantenendo un alto grado di leggibilità e comprensibilità, agevolerà gli interventi di manutenzione, garantendo una gestione efficiente dei costi di sviluppo. | DG_11 DG_12 |
| 4 | ODG_4 Maintenance | Il sistema deve presentare un alto livello di chiarezza e comprensibilità, al fine di assicurare interventi di manutenzione veloci e semplici. Ciò viene garantito dalla corretta documentazione del codice. | DG_8, DG_9, DG_10 |
| 5 | ODG_5 Accessibility | Il sistema deve presentare un facile livello di comprensione, al fine di garantire all'utente una comoda navigazione del sistema senza l'utilizzo di manuali. | DG_4, DG_5 |



1.2 Object Design Trade-Off

| Trade-Off | Descrizione |
|---|---|
| Dependability vs Accessibility | Il sistema deve prioritariamente favorire l'affidabilità rispetto allo sviluppo di una piattaforma intuitiva e facile da utilizzare, poiché è cruciale assicurare il corretto funzionamento degli algoritmi utilizzati. Inoltre, nonostante la piattaforma rappresenti un'esperienza innovativa per l'apicoltore, quest'ultimo conosce esattamente ciò di cui ha bisogno, data la sua esperienza nel settore. |
| Security vs End-User | Il sistema deve privilegiare la sicurezza rispetto all'usabilità, implementando, ad esempio, meccanismi come l'autenticazione forte e la crittografia, anziché adottare procedure più semplici e tempi di accesso più veloci. |
| Utilizzo COTS vs Costi di Sviluppo | Il sistema farà ampio utilizzo di COTS disponibili sul mercato al fine di rientrare nel budget orario e di gestire funzionalità molto complesse, come la sicurezza e i pagamenti. |

1.3 Definizioni, Acronimi e Abbreviazioni

- **ODD**
 - Object Design Document
- **Design Pattern**
 - Template di soluzioni a problemi ricorrenti impiegati per ottenere riuso e flessibilità.
- **Javadoc**
 - Sistema di documentazione offerto da Java, che viene generato sotto forma di interfaccia in modo da rendere la documentazione accessibile e facilmente leggibile.

1.4 Riferimenti

- 2023_C10_RAD
- 2023_C10_SDD
- 2023_C10_TCS



1.5 Component Off-the-Shelf

Per realizzare la nostra piattaforma siamo ricorsi all'utilizzo di componenti Off-the-Shelf già disponibili per semplificare lo sviluppo.


- Per la progettazione del lato back-end, abbiamo scelto il framework **Spring**, implementato in Java. In particolare, abbiamo usato **Spring Web MVC** (per separare le responsabilità tra la logica di business, la presentazione e la gestione delle richieste utente), **Spring Security** (per garantire la sicurezza in termini di autenticazione, autorizzazione e protezione delle risorse), **Spring Data JPA** (per semplificare l'accesso ai dati) e **Thymeleaf** (per agevolare l'invio di dati da Java alle pagine HTML).
- Per l'integrazione dei servizi di pagamento, abbiamo adottato l'**API** di **PayPal**, che fornisce un modo affidabile per effettuare pagamenti online.
- Per la comunicazione con il DBMS MySQL, abbiamo utilizzato la comunicazione **JDBC** per gestire e manipolare i dati conservati nel database.
- Per standardizzare lo sviluppo Java e semplificare la gestione del progetto, ci siamo avvalsi di **Maven**, uno strumento che mira a semplificare la compilazione, la distribuzione e la gestione delle dipendenze.
- Per l'implementazione del modulo di Intelligenza Artificiale, abbiamo utilizzato le librerie **SciKit Learn** e **Keras** per operazioni come la creazione e configurazione della rete neurale, l'addestramento e la valutazione.
- Per il caricamento, preparazione e manipolazione dei dati sfruttati dal modulo di Intelligenza Artificiale, abbiamo scelto le librerie **Pandas** e **NumPy**.
- Per l'integrazione del modulo di Intelligenza Artificiale nel sistema, abbiamo scelto il framework **Flask**.
- Per la progettazione del lato front-end della piattaforma, abbiamo sfruttato **Bootstrap**, una libreria dedicata allo sviluppo Web dotata di script basati principalmente su HTML, CSS e JavaScript, rivolti alla realizzazione di diversi tipi di componenti che caratterizzano l'interfaccia grafica quali pulsanti, finestre, moduli e altri.

1.6 Design Patterns

1.6.1 DAO

Il **DAO** (Data Access Object) è un design pattern strutturale che consente di dividere il layer di persistenza dal layer di logica di business attraverso l'utilizzo di una API astratta e delegando a degli oggetti specifici l'onere delle operazioni CRUD all'interno del Database, senza però esporre i dettagli di esso.

Essendo il nostro sistema una web application che sfrutta un'architettura Three-Tier, il DAO è ideale per separare nettamente il secondo e il terzo tier, senza mischiare le query al database con la logica di back-end e velocizzando di conseguenza lo sviluppo. Inoltre, un ulteriore vantaggio che si può ottenere è quello di poter sviluppare e testare gli ultimi due tier in maniera indipendente. Riportiamo di seguito un esempio.

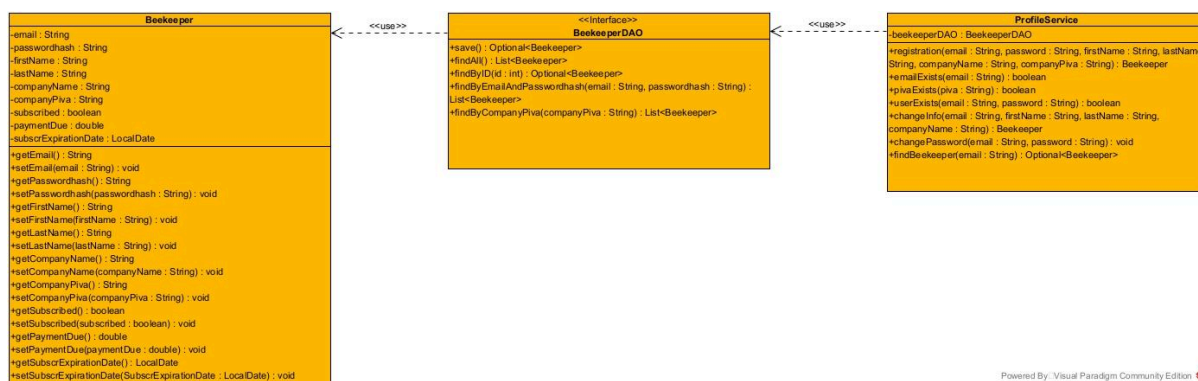


1.6.2 Adapter

L'**Adapter** è un design pattern strutturale che permette ad oggetti o sottosistemi con interfacce diverse di comunicare tra loro, convertendo i dati di una nel formato leggibile all'altra.

All'interno del nostro sistema è centrale la possibilità di diagnosticare anomalie, come il CCD, attraverso il Machine Learning, ma questa funzionalità verrà implementata in Python, il quale non ha un'interfaccia compatibile col framework Java Spring. Per risolvere questo problema utilizzeremo l'Adapter così da convertire le misurazioni, effettuate dai sensori IoT, da oggetto Java a un formato leggibile dal modello, per poi convertire la previsione di quest'ultimo di nuovo in un formato leggibile da Java.

Riportiamo di seguito l'implementazione di tale meccanismo.

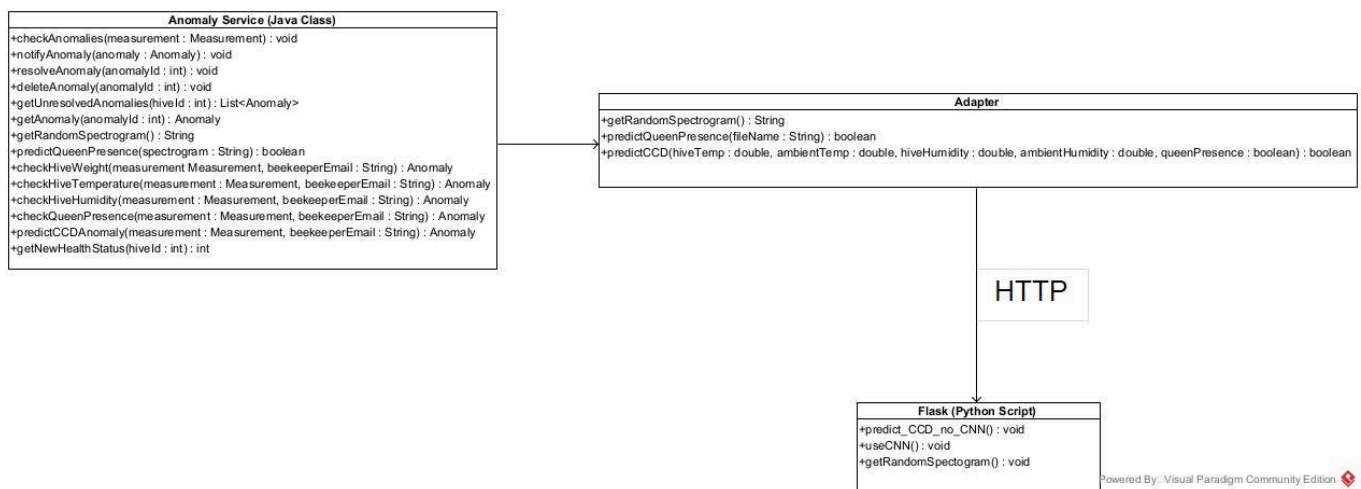



1.7 Linee guida per la documentazione delle interfacce

Si è deciso di adottare le convenzioni standardizzate di Google:

- Java: <https://google.github.io/styleguide/javaguide.html>
- HTML/CSS: <https://google.github.io/styleguide/htmlcssguide.html>
- Javascript: <https://google.github.io/styleguide/jsguide.html>



2. Packages

In questa sezione è presentata la struttura dei packages del progetto, determinata da alcune scelte:

- Creare i package **Controller** e **Service** che contengono a loro volta i package dedicati ai diversi sottosistemi;
- Creare un package **Persistence** che contiene il package che contiene tutti i DAO e il package che contiene tutte le Entities;
- Creare un package **Misc** che contiene eventuali classi di utilità per il sistema, utilizzabili da diversi sottosistemi.

2.1 Struttura Directory

- **.idea**
- **src**: contiene i file sorgente
 - **ai**
 - **dataset**: contiene i dataset utilizzati per il modello di Machine Learning e la CNN
 - **development**
 - **CNN**: contiene i moduli per la realizzazione della CNN
 - **ML**: contiene i moduli per la realizzazione dei modelli di Machine Learning
 - **logs**: contiene il log prodotto dalla validazione della CNN
 - **resources**: contiene gli spettrogrammi forniti alla CNN, derivati dai file audio del dataset
 - **db**: contiene il database MySQL
 - **main**
 - **java**: contiene le classi Java relative alla logica di business, alla logica di gestione degli eventi e alla persistenza
 - **it.unisa.c10.beehAlve**
 - **controller**: contiene le classi controller per ogni sottosistema
 - **gestioneAnomalie**: contiene il controller che gestisce la comunicazione con l'adapter e i parametri della misurazione
 - **gestioneArnia**
 - **gestioneDashboard**: contiene il controller per gestire la dashboard
 - **gestioneInterventi**: contiene il controller per gestire gli interventi
 - **gestioneStato**: contiene il controller per gestire lo stato di salute dell'arnia




- **gestioneSensori**: contiene il controller dedicato alla simulazione dei sensori IoT
- **gestioneUtente**
 - **gestioneAbbonamento**: contiene il controller per la gestione dell'abbonamento con PayPal
 - **gestioneProfilo**: contiene i controller per il login, la registrazione e la modifica delle informazioni personali
- **misc**: contiene l'adapter, la configurazione di PayPal e della sicurezza del sistema
- **persistence**: contiene i DAO e le Entities per comunicare con il database
 - **dao**
 - **entities**
- **service**: contiene le classi Service per ogni sottosistema
 - **gestioneAnomalie**: contiene il service per il controllo dei parametri misurati sull'arnia
 - **gestioneArnie**: contiene i service per la dashboard, per la gestione degli Interventi, per la generazione dei grafici e del report
 - **gestioneSensori**: contiene il service per la simulazione delle misurazioni dei sensori
 - **gestioneUtente**: contiene i service per la gestione del profilo (registrazione, login, modifica informazioni personali) e dell'abbonamento
- **resources**: contiene le pagine e gli script per il frontend
 - **static**
 - **assets**: contiene le immagini presenti nel sistema
 - **Bootstrap**
 - **css**: contiene gli script CSS della libreria
 - **js**: contiene gli script JS della libreria
 - **css**: contiene tutti gli script CSS utilizzati dal sistema
 - **error**: contiene tutti gli style delle pagine d'errore
 - **fragments**: contiene tutti gli style dei frammenti
 - **hive**: contiene tutti gli style delle pagine relative alle arnie




- **js**: contiene gli script JavaScript utilizzati dal sistema e la libreria jQuery
- **templates**: contiene tutte le pagine HTML che costituiscono il sistema
 - **error**: contiene tutte le pagine d'errore del sistema
 - **fragments**: contiene tutti i componenti aggiuntivi delle pagine, come header o footer
 - **hive**: contiene tutte le pagine relative alle arnie
 - **payments**: contiene le pagine relative al pagamento
- **test**
 - **it.unisa.c10.beehAlve**: contiene le classi Java dedicate ai test di unità
- **target**: contiene i file prodotti da Maven (sistema di build)

2.1 Package BeehAlve

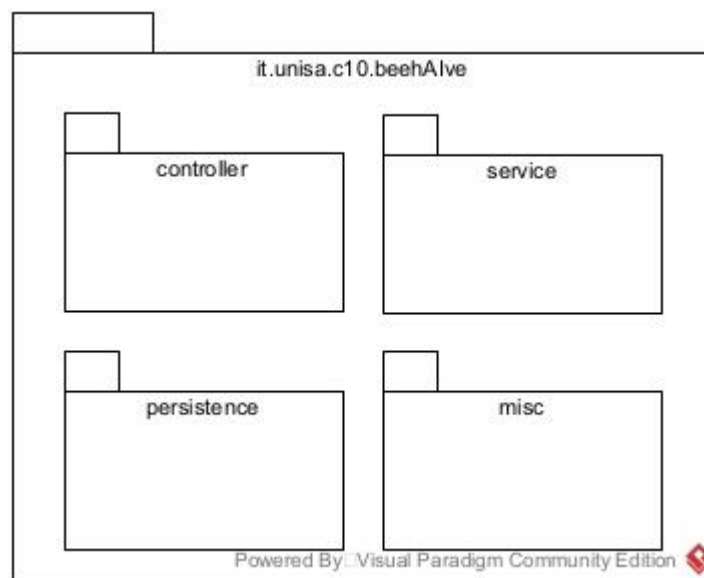





2.2 Package Controller

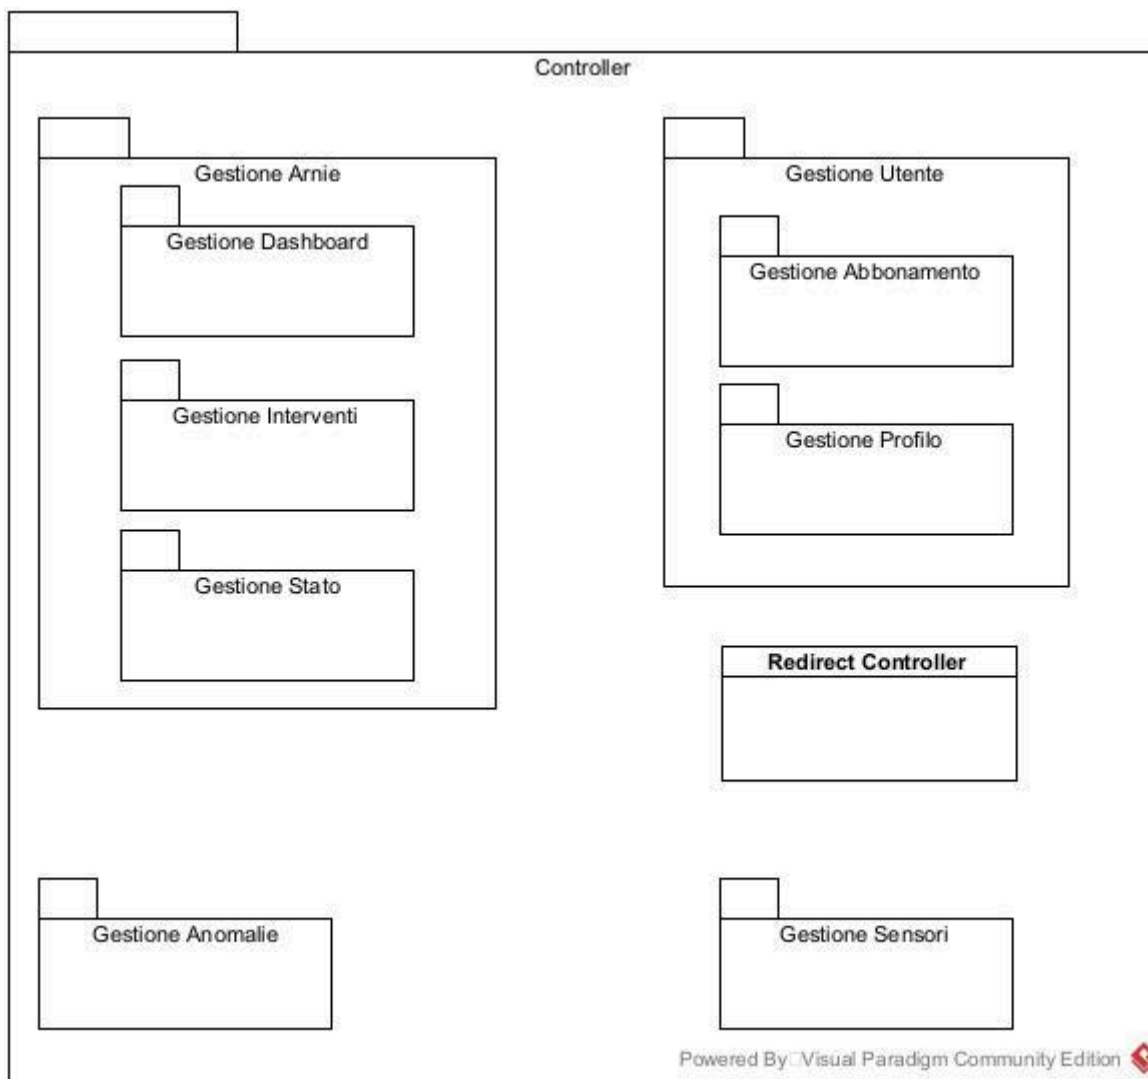

2.3 Package Misc

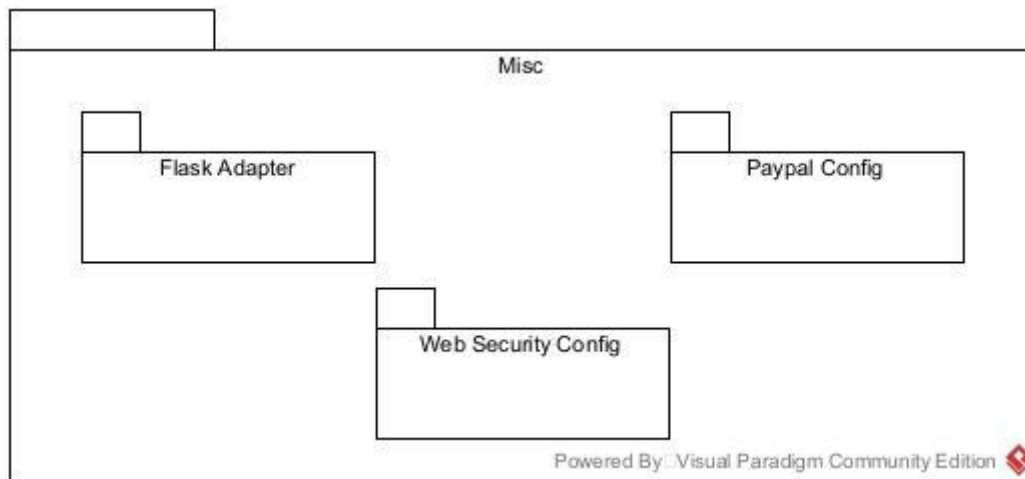


2.4 Package Persistence

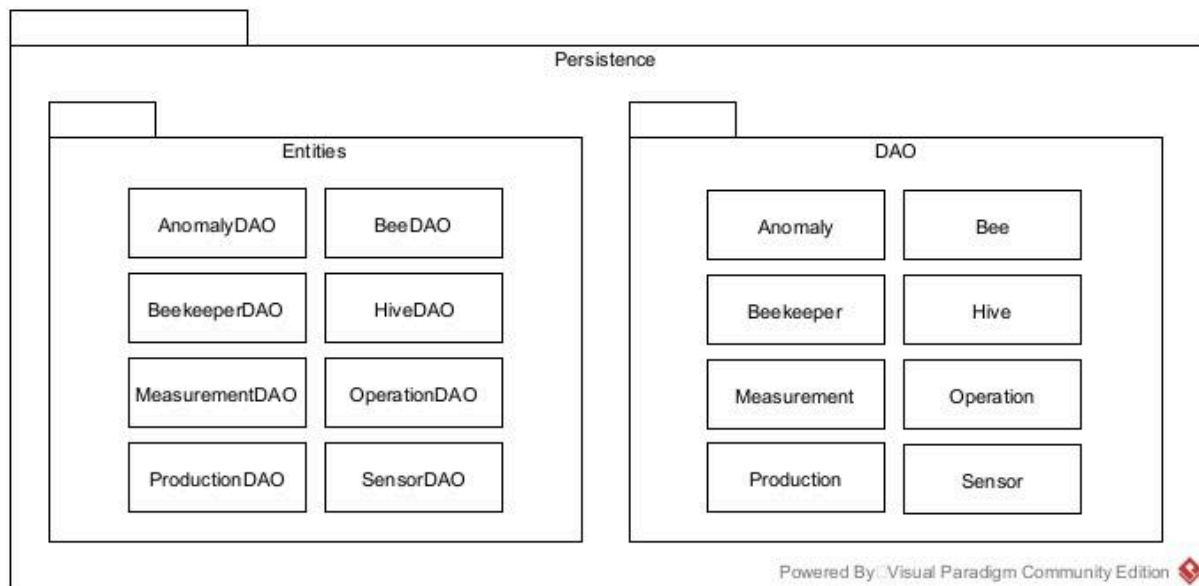



2.5 Package Service

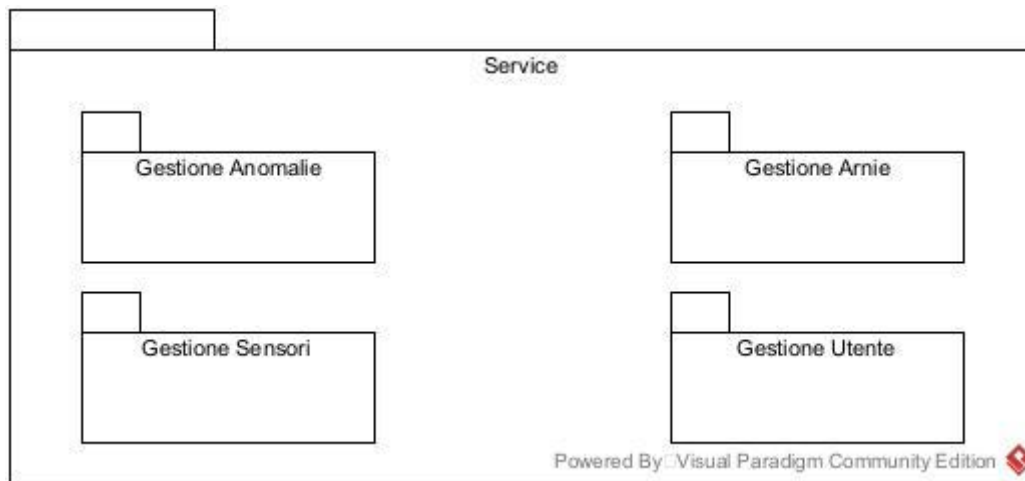

3. Class Interfaces

Riportiamo di seguito i sottosistemi che costituiscono il sistema con i metodi più caratterizzanti.

Per consultare la documentazione JavaDoc: consultare questo [link](#).

3.1 Package Gestione Anomalie

| Nome Classe | AnomalyService |
|----------------------|---|
| Descrizione | Questa classe permette di interfacciarsi con il sottosistema per la gestione delle anomalie. |
| Metodi | +checkAnomalies(Measurement measurement): void +notifyAnomaly(Anomaly anomaly): void +resolveAnomaly(int anomalyId): void +deleteAnomaly(id: int): void +predictQueenPresence(spectrogram: String): boolean |
| Invarianti di classe | N/A |

| Nome Metodo | +checkAnomalies(Measurement measurement): void |
|-----------------|--|
| Descrizione | Analizza la misurazione per rilevare eventuali anomalie. |
| Pre-condizione | Context: AnomalyService::checkAnomalies(Measurement measurement): void Pre: measurement <> null |
| Post-condizione | / |

| Nome Metodo | +notifyAnomaly(Anomaly anomaly): void |
|-----------------|--|
| Descrizione | Modifica lo stato dell'arnia in base all'anomalia rilevata. |
| Pre-condizione | Context: AnomalyService::notifyAnomaly(Anomaly anomaly): void Pre: anomaly <> null |
| Post-condizione | Context: AnomalyService::notifyAnomaly (Anomaly anomaly): void Post: anomaly.getHiveId().getHive().getHiveHealth() = 2 or anomaly.getHiveId().getHive().getHiveHealth() = 3 |



| Nome Metodo | +resolveAnomaly(int anomalyId): void |
|-----------------|---|
| Descrizione | Contrassegna l'anomalia come risolta. |
| Pre-condizione | Context: AnomalyService::resolveAnomaly(int anomalyId): void Pre: anomalyId > 0 |
| Post-condizione | Context: AnomalyService::resolveAnomaly (int anomalyId): void Post: getAnomaly(int anomalyId).resolved = true and anomaly.getHiveId().getHive().getUnresolvedAnomalies() = @pre anomaly.getHiveId().getHive().getUnresolvedAnomalies() - 1 |

| Nome Metodo | +deleteAnomaly(id: int): void |
|-----------------|--|
| Descrizione | Cancella l'anomalia e aggiorna lo stato di salute dell'arnia. |
| Pre-condizione | Context: AnomalyService::deleteAnomaly(int id): void Pre: id > 0 and Anomaly.getUnresolvedAnomalies(Anomaly.getHiveId()) -> exists (a a.getId() = id) |
| Post-condizione | Context: AnomalyService::deleteAnomaly(int id): void Post: getAnomaly(id) = null |

| Nome Metodo | +predictQueenPresence(spectrogram: String): boolean |
|-----------------|---|
| Descrizione | Fa una previsione della presenza dell'ape regine in base allo spettrogramma. |
| Pre-condizione | Context: AnomalyService::predictQueenPresence(String spectrogram): boolean Pre: spectrogram <> null |
| Post-condizione | / |



3.2 Package Gestione Arnie

| Nome Classe | DashboardService |
|----------------------|---|
| Descrizione | Questa classe permette di interfacciarsi con il sottosistema per la gestione delle arnie, in particolare riguardo alla dashboard. |
| Metodi | +createHive(String beekeeperEmail, String nickname, String hiveType, String beeSpecies): void +modifyHive(int hiveId, String nickname, String hiveType, String beeSpecies): void +deleteHive(id: int): void +getHive(int hiveId): Hive +getBeekeeperHives(String beekeeperEmail): List<Hive> +deleteHive(int id): void |
| Invarianti di classe | N/A |

| Nome Metodo | +createHive(String beekeeperEmail, String nickname, String hiveType, String beeSpecies): void |
|-----------------|---|
| Descrizione | Permette di creare una nuova arnia. |
| Pre-condizione | Context: DashboardService::createHive(String beekeeperEmail, String nickname, String hiveType, String beeSpecies): void Pre: beekeeperEmail <> null and nickname <> null and hiveType <> null and beeSpecies <> null and ProfileService::emailExists(beekeeperEmail) = true |
| Post-condizione | Context: DashboardService::createHive(String beekeeperEmail, String nickname, String hiveType, String beeSpecies): void Post: getBeekeeperHives(beekeeperEmail) = @pre getBeekeeperHives(beekeeperEmail) + 1 |



| Nome Metodo | +modifyHive(int hiveId, String nickname, String hiveType, String beeSpecies): void |
|-----------------|---|
| Descrizione | Permette di modificare un'arnia. |
| Pre-condizione | Context: DashboardService::modifyHive(int hiveId, String nickname, String hiveType, String beeSpecies): void Pre: beekeeperEmail <> null and nickname <> null and hiveType <> null and beeSpecies <> null and ProfileService::emailExists(beekeeperEmail) = true |
| Post-condizione | / |

| Nome Metodo | +deleteHive(int id): void |
|-----------------|---|
| Descrizione | Permette di modificare un'arnia. |
| Pre-condizione | Context: DashboardService::deleteHive(int id): void Pre: id <> null and HiveDAO::findAll() -> exists(h h.getId() = id) |
| Post-condizione | Context: DashboardService::+deleteHive(int id): void Post: getHive(id) = null |

| Nome Metodo | +getHive(int hiveId): Hive |
|-----------------|--|
| Descrizione | Permette di ottenere l'arnia con tutte le sue informazioni. |
| Pre-condizione | Context: DashboardService::getHive(int hiveId): Hive Pre: hiveId <> null and HiveDAO::findAll() -> exists(h h.getId() = id) |
| Post-condizione | Context: DashboardService::getHive(int hiveId): Hive Post: Hive <> null |

| Nome Metodo | +getBeekeeperHives(String beekeeperEmail): List<Hive> |
|-----------------|---|
| Descrizione | Permette di ottenere tutte le arnie possedute da un Beekeeper. |
| Pre-condizione | Context: DashboardService::getBeekeeperHives(String beekeeperEmail): List<Hive> Pre: beekeeperEmail <> null and ProfileService::emailExists(beekeeperEmail) = true |
| Post-condizione | / |



| Nome Classe | OperationService |
|----------------------|---|
| Descrizione | Questa classe permette di interfacciarsi con il sottosistema per la gestione delle arnie, in particolare riguardo agli interventi. |
| Metodi | +planningOperation(String operationName, String operationType, String operationStatus, LocalDateTime operationDate, String notes, int hiveld, String beekeeperEmail): void +modifyScheduledOperation(int id, String operationName, String operationType, String operationStatus, LocalDateTime operationDate, String notes, int hiveld, String beekeeperEmail): void +cancelScheduledOperation(int id): void +viewHiveOperations(int hiveld): List<Operation> +viewAllBeekeeperOperations(String beekeeperEmail): List<Operation> |
| Invarianti di classe | N/A |

| Nome Metodo | +planningOperation(String operationName, String operationType, String operationStatus, LocalDateTime operationDate, String notes, int hiveld, String beekeeperEmail): void |
|-----------------|---|
| Descrizione | Permette di pianificare l'intervento sull'arnia. |
| Pre-condizione | Context: OperationService::planningOperation(String operationName, String operationType, String operationStatus, LocalDateTime operationDate, String notes, int hiveld, String beekeeperEmail): void Pre: operationName <> null and operationType <> null and operationStatus <> null and operationDate <> null and hiveld <> null and beekeeperEmail <> null and hiveld -> exists(hive.getId = hiveld) and ProfileService::emailExists(beekeeperEmail) = true |
| Post-condizione | Context: OperationService::planningOperation(String operationName, String operationType, String operationStatus, LocalDateTime operationDate, String notes, int hiveld, String beekeeperEmail): void Post: getHive(hiveld).uncompletedOperations = true and getHiveUncompletedOperations(hiveld) = @pre getHiveUncompletedOperations(hiveld) + 1 |



| | |
|------------------------|--|
| Nome Metodo | +modifyScheduledOperation(int id, String operationName, String operationType, String operationStatus, LocalDateTime operationDate, String notes, int hiveId, String beekeeperEmail): void |
| Descrizione | Permette di modificare l'intervento sull'arnia. |
| Pre-condizione | Context: OperationService::modifyScheduledOperation(int id, String operationName, String operationType, String operationStatus, LocalDateTime operationDate, String notes, int hiveId, String beekeeperEmail): void Pre: operationName <> null and operationType <> null and operationStatus <> null and operationDate <> null and hiveId <> null and beekeeperEmail <> null and hiveId -> exists(hive.getId() = hiveId) and ProfileService::emailExists(beekeeperEmail) = true |
| Post-condizione | / |

| | |
|------------------------|--|
| Nome Metodo | +cancelScheduledOperation(int id): void |
| Descrizione | Permette di modificare l'intervento sull'arnia. |
| Pre-condizione | Context: OperationService::cancelScheduledOperation(int id) Pre: id <> null and retrieveOperationFromDB(id) <> null |
| Post-condizione | Context: OperationService::cancelScheduledOperation(int id) Post: retrieveOperationFromDB(id) = null |

| | |
|------------------------|--|
| Nome Metodo | +viewHiveOperations(int hiveId): List<Operation> |
| Descrizione | Permette di modificare l'intervento sull'arnia. |
| Pre-condizione | Context: OperationService::viewHiveOperations(int hiveId): List<Operation> Pre: hiveId <> null and HiveDAO::findAll() -> exists(h h.getId() = hiveId) |
| Post-condizione | / |



| Nome Metodo | +viewAllBeekeeperOperations(String beekeeperEmail): List<Operation> |
|-----------------|---|
| Descrizione | Permette di modificare l'intervento sull'arnia. |
| Pre-condizione | Context: OperationService::viewAllBeekeeperOperations(String beekeeperEmail): List<Operation> Pre: beekeeperEmail <> null and ProfileService::emailExists(beekeeperEmail) = true |
| Post-condizione | / |

3.3 Package Gestione Sensori

| Nome Classe | StatusService |
|----------------------|---|
| Descrizione | Questa classe permette di interfacciarsi con il sottosistema per la gestione delle arnie, in particolare riguardo alla salute dell'arnia. |
| Metodi | +getGraphData(int hiveId): List<ArrayList<Object>> +generateReport(int hiveId, HttpServletResponse response): void |
| Invarianti di classe | N/A |

| Nome Metodo | +getGraphData (int hiveId): List<ArrayList<Object>> |
|-----------------|---|
| Descrizione | Permette di generare una stringa JSON sui parametri dell'arnia. |
| Pre-condizione | Context: StatusService::getGraphData(int hiveId): List<ArrayList<Object>> Pre: hiveId <> null and HiveDAO::findAll() -> exists(h h.getId() = hiveId) |
| Post-condizione | / |



| Nome Metodo | +generateReport (int hiveId, HttpServletResponse response): void |
|-----------------|---|
| Descrizione | Permette di generare un report sullo stato di salute dell'arnia. |
| Pre-condizione | Context: StatusService::checkAnomalies(Measurement measurement): void Pre: hiveId <> null and HiveDAO::findAll() -> exists(h h.getId() = hiveId) |
| Post-condizione | / |

| Nome Classe | SimulatedSensorService |
|----------------------|---|
| Descrizione | Questa classe permette di interfacciarsi con il sottosistema per la gestione dei sensori. |
| Metodi | +simulateMeasurements(): void |
| Invarianti di classe | N/A |

| Nome Metodo | +simulateMeasurements(): void |
|-----------------|---|
| Descrizione | Simula le misurazioni effettuate dai sensori. |
| Pre-condizione | / |
| Post-condizione | / |



3.4 Package Gestione Utente

| Nome Classe | ProfileService |
|----------------------|---|
| Descrizione | Questa classe permette di interfacciarsi con il sottosistema per la gestione dell'utente. |
| Metodi | +registration(String email, String password, String firstName, String lastName, String companyName, String companyPiva): Beekeeper +changeInfo(String email, String firstName, String lastName, String companyName): Beekeeper +changePassword(String email, String password): void |
| Invarianti di classe | N/A |

| Nome Metodo | +registration(String email, String password, String firstName, String lastName, String companyName, String companyPiva): Beekeeper |
|-----------------|---|
| Descrizione | Permette la registrazione di un utente sulla piattaforma. |
| Pre-condizione | Context: ProfileService::registration(String email, String password, String firstName, String lastName, String companyName, String companyPiva): Beekeeper Pre: email <> null and password <> null and firstName <> null and lastName <> null and companyName <> null and companyPiva <> null and not ProfileService::emailExists(email) = true and not ProfileService::pivaExists(companyPiva) = true |
| Post-condizione | / |

| Nome Metodo | +changeInfo(String email, String firstName, String lastName, String companyName): Beekeeper |
|-----------------|--|
| Descrizione | Permette la modifica delle informazioni personali dell'utente. |
| Pre-condizione | Context: ProfileService::changeInfo(String email, String firstName, String lastName, String companyName): Beekeeper Pre: email <> null and firstName <> null and lastName <> null and companyName <> null and emailExists(email) = true |
| Post-condizione | / |



| Nome Metodo | +changePassword(String email, String password): void |
|-----------------|---|
| Descrizione | Permette la modifica della password dell'utente. |
| Pre-condizione | Context: ProfileService::changePassword(String email, String password): void Pre: email <> null and emailExists(email) = true and password <> null |
| Post-condizione | / |

| Nome Classe | SubscriptionService |
|----------------------|---|
| Descrizione | Questa classe permette di interfacciarsi con il sottosistema per la gestione dell'utente, in particolare riguardo all'abbonamento. |
| Metodi | +modifySubscription(String beekeeperEmail, String subscriptionType): void +cancelSubscription(String beekeeperEmail): void +calculatePayment(String subscriptionType): double |
| Invarianti di classe | N/A |


| Nome Metodo | +modifySubscription(String beekeeperEmail, String subscriptionType): void |
|-----------------|---|
| Descrizione | Permette la modifica dell'abbonamento. |
| Pre-condizione | Context: SubscriptionService::modifySubscription(String beekeeperEmail, String subscriptionType): void Pre: subscriptionType <> null and beekeeperEmail <> null and emailExists(beekeeperEmail) = true |
| Post-condizione | / |



| Nome Metodo | +calculatePayment(String subscriptionType): double |
|-----------------|--|
| Descrizione | Calcola la quota da pagare per acquistare l'abbonamento scelto. |
| Pre-condizione | Context: SubscriptionService::calculatePayment(String subscriptionType): double Pre: subscriptionType <> null |
| Post-condizione | / |

4. Class Diagram

Di seguito è riportato il class diagram che rispecchia il sistema. Per visualizzare meglio l'immagine del diagramma, consultare questo [link](#).

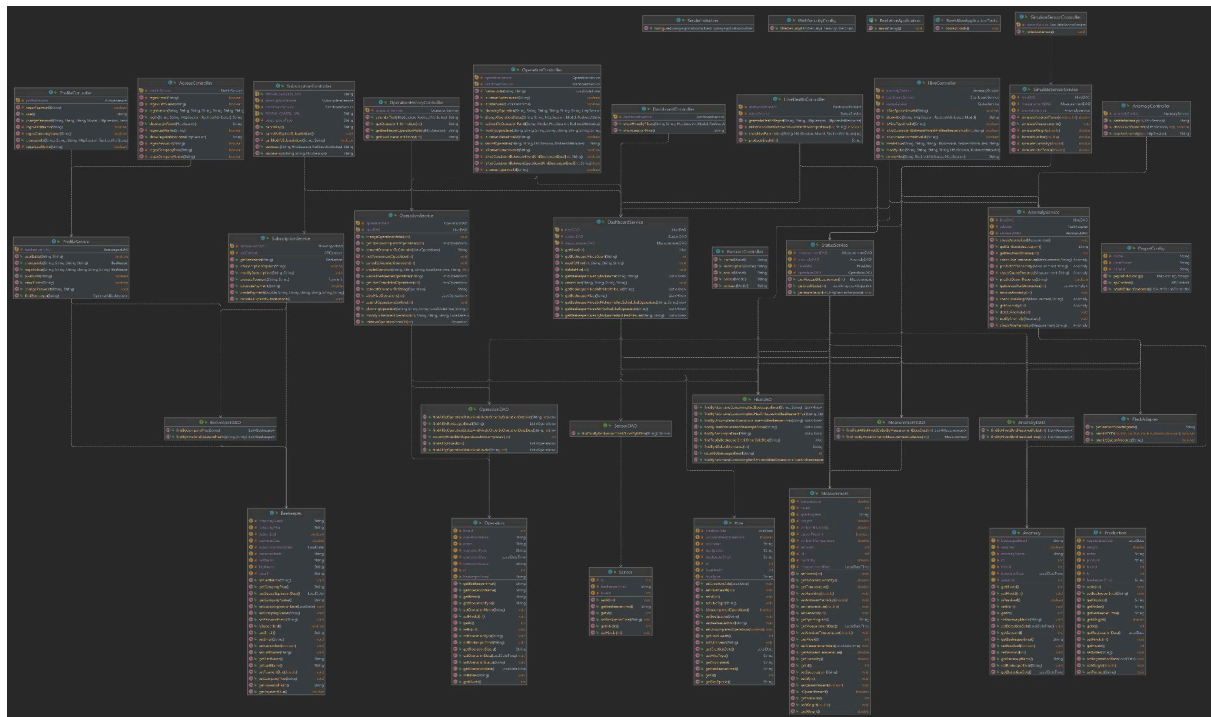



5. Glossario

| Termine | Descrizione |
|---------------------------------|--|
| Componenti Off-the-Shelf | Componenti hardware e software attualmente reperibili in commercio, destinati all'acquisto da parte di aziende di sviluppo che desiderano integrare nei propri progetti. |
| Back-end | Il concetto di back-end nel campo del web publishing fa riferimento all'interfaccia utilizzata dal gestore di un sito web dinamico per amministrare i suoi contenuti e le sue funzionalità. |
| Front-end | In un servizio pubblico erogato attraverso una rete telematica o telefonica, la totalità delle applicazioni e dei programmi informatici con i quali l'utente interagisce direttamente è denominata frontend, in contrapposizione al backend. |
| Spring | Un framework open-source per lo sviluppo di applicazioni Java. Offre una vasta gamma di funzionalità, tra cui la gestione del ciclo di vita degli oggetti, l'iniezione di dipendenze, l'accesso ai dati e la sicurezza. Semplifica lo sviluppo di applicazioni Java fornendo un approccio modulare e favorisce la creazione di codice pulito e manutenibile. |
| Thymeleaf | Un motore di template per Java utilizzato principalmente nello sviluppo web, integrato con i framework Java come Spring. Consente di incorporare dinamicamente contenuti dinamici nelle pagine HTML. |
| JavaScript | JavaScript è un linguaggio di programmazione orientato agli oggetti e agli eventi, comunemente utilizzato nella programmazione Web lato client. |



| | |
|-------------------|---|
| JDBC | Acronimo di Java Database Connectivity, è un connettore per database che facilita l'accesso e la gestione della persistenza dei dati nelle basi di dati da qualsiasi programma scritto con il linguaggio di programmazione Java. Questa facilità di accesso è indipendente dal tipo di DBMS utilizzato. |
| DBMS | Acronimo di Database Management System, è un sistema software progettato per agevolare la creazione, manipolazione e interrogazione efficiente di database, può essere ospitato su un'architettura hardware dedicata o su un comune computer. |
| CRUD | Acronimo di Create, Read, Update, Delete. Si riferisce alle quattro operazioni di base eseguite sui dati contenuti all'interno di un database. |
| Apicoltore | Utente che usufruisce del servizio. |