Auditfile Financieel Versie 4.0

- Toelichting -
29 januari 2025

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING 4
- **1.1** Doel van deze toelichting 4
- **1.2** Doelgroep 4
- **1.3** Historie 4
- **1.4** Algemene informatie omtrent de auditfile 4
- **1.5** Vulling van de Auditfile Financieel – Required versus Optional 5
- **1.6** Communicatie 5
- **1.7** Opzet van deze toelichting 5

2. OPZET AUDITFILE DATA MODEL 6
- **2.1** Inleiding 6
- **2.2** Objectenmodel 6
- **2.3** Transactiemodel 7
- **2.4** Functionele berichten 8
- **2.5** XML-Schema 9
- **2.6** Kenmerken XML-Schema's 10
- **2.7** Regels met betrekking tot naamgeving en toepassing van attributen 12

3. TOELICHTING AUDITFILE FINANCIEEL VERSIE 4.0 13
- **3.1** Inleiding 13
- **3.2** Structuur Auditfile Financieel 13
- **3.3** Tekensets 14
- **3.4** Element namen 14
- **3.5** Datum en tijd 14
- **3.6** Getallen 14
- **3.7** Namespace 14
- **3.8** Speciale tekens 14
- **3.9** Header 14
- **3.10** Company 14
- **3.11** Debiteuren/Crediteuren 14
- **3.12** Grootboekrekeningen 15
- **3.13** Btw codes 15
- **3.14** Periodes 15
- **3.15** Openingsbalans 15
- **3.16** Transacties 15

4. WIJZIGINGEN XAF VERSIE 3.2 -> XAF VERSIE 4.0 16

VERSIEBEHEER

Versie	Datum	Auteur(s)
00001	24-10-2024	C. Peters (Belastingdienst)
00002	29-01-2025	C. Peters (Belastingdienst)

1. INLEIDING

1.1 Doel van deze toelichting

De Auditfile Financieel is een standaard voor het aanmaken van een XML bestand, waarin gegevens van de financiële grootboekadministratie worden opgeslagen. Het bestand bevat zowel stamgegevens als transactiegegevens die binnen een te selecteren periode hebben plaatsgevonden.

Deze notitie geeft een toelichting op deze standaard.

1.2 Doelgroep

Deze toelichting is bedoeld voor software ontwikkelaars van financiële administraties die de mogelijkheid (willen gaan) bieden om een auditfile financieel te exporteren. Dit document dient daarbij bezien te worden in samenhang met de volgende stukken:

- XMLAuditfileFinancieel_4.0_FunHie: de functionele specificatie;
- XMLAuditfileXAF_4.0_met_revisie_naar_XAF_3.2: wijzigingen in de functionele specificatie ten opzichte van de voorgaande versie zijnde de XAF3.2;
- XMLAuditfileFinancieel_4.0_XSD: het XML schema op grond waarvan het bestand kan worden gevalideerd;
- XMLAuditfileFinancieelVersie_4.0_Test.xml: een testbericht.

De volledige set kan worden gedownload via https://odb.belastingdienst.nl/auditfiles/

1.3 Historie

De Auditfile Financieel kent een lange historie waarbij de eerste versie is gepubliceerd op 1 januari 1999. De Auditfile Financieel Versie 4.0 is een geschoonde doorontwikkeling van Auditfile Financieel 3.2 die oorspronkelijk dateert uit 2014 (met enkele toevoegingen per 1 september 2017).

Diverse gebruikers uit de accountancy en softwareontwikkelaars hebben via een klankbordgroep een waardevolle bijdrage geleverd om de huidige Auditfile eenduidiger, consistent en toekomstbestendig te maken. Ontwikkelingen zoals ViDA (VAT in the Digital Age) zullen leiden tot een meer transactiegerichte vastlegging richting internationale standaarden (SAF-T of ISO-ADCS). De nieuwe Auditfile Financieel Versie 4.0 zou hiervoor een solide basis moeten zijn.

1.4 Algemene informatie omtrent de auditfile

Naamgeving bestand
Er zijn acht posities beschikbaar om de Auditfile een naam te geven. De extensie van het bestand is ".XAF".

Opdelen in meerdere bestanden
Voor partijen die grenzen aan de verwerking van XML bestanden kennen, zijn twee mogelijkheden opgenomen hoe deze te splitsen zijn (en dus later samen te voegen):

Optie 1

- In het eerste bestand zit ALTIJD de <header>, en alle kinderen onder <company> die NIET <transactions> zijn. ALLEEN <transactions> kunnen in de bestanden 2-N terecht komen.
- Alleen GEHELE transacties vormen een grens waar een knip gelegd kan worden. Meerdere transacties in één bestand is nog steeds mogelijk.De VERVOLG bestanden (niet de eerste) dienen een XML comment <!-- ... --> in de eerste regel te

bevatten waarin staat 'Vervolgbestand x van y', Waarbij X en Y de van toepassing zijnde nummers zijn.
- De grenswaarde voor de VERVOLG bestanden is een aantal MB per stuk, deze waarde is door de maker of ontvanger te bepalen.
- De naamgeving van het eerste bestand is leidend. De vervolgbestanden krijgen een '-X' waarbij X voor het volgnummer startend met de waarde 2 staat, voor de '.xml' extensie. (b.v. XAFbestand.xml + XAFbestand-2.xml)

Optie 2
- Er worden meerdere auditfilebestanden aangeleverd over een kortere periode (bijvoorbeeld per kwartaal of per maand) die samengevoegd de gehele controleperiode beslaan. Nadeel van deze methode is dat ieder individueel bestand een volledige export van de stambestanden bevat hetgeen negatief uitwerkt op de bestandsomvang.

Validatie van gesplitste bestanden middels een XML schema is niet meer mogelijk. Alleen het geheel kan middels XML schema gevalideerd worden.

1.5 Vulling van de Auditfile Financieel – Required versus Optional

De Auditfile Financieel 4.0 bevat in totaal 90 velden. Leidend voor het antwoord op de vraag of een veld gevuld moet worden door de softwareontwikkelaar is NIET of een veld conform de specificaties (en het XSD schema) verplicht (Required) is, maar WEL of een veld beschikbaar is binnen de eigen software. Indien een veld derhalve niet als verplicht is gesteld in de specificaties (en het XSD schema), maar het veld wel gevuld kan worden vanuit de software wordt het veld WEL gevuld.

1.6 Communicatie

Voor documentatie en informatie ten aanzien van de Auditfile Financieel kunt u zich wenden tot het team ondersteuning Software Ontwikkelaars van de Belastingdienst via https://odb.belastingdienst.nl/ .

Eventuele vragen en opmerkingen kunnen worden gestuurd naar servicedesk.odb@belastingdienst.nl .

1.7 Opzet van deze toelichting

Overzicht:
- Hoofdstuk 2 bespreekt de opzet van het Auditfile Data Model.
- Hoofdstuk 3 geeft een toelichting op Auditfile Financieel
- Hoofdstuk 4 geeft de laatste wijzigingen in Auditfile Financieel


2. OPZET AUDITFILE DATA MODEL

2.1 Inleiding

Dit hoofdstuk is een toelichting op de modelmatige aanpak waarbij verschillende berichtsoorten (Auditfile Financieel, Auditfile Afrekensystemen) worden afgeleid van 1 model, het Auditfile Data Model.

Het Auditfile Data Model bestaat uit 3 onderdelen:
1) Een objectenmodel
2) Een transactiemodel gebaseerd op het objectenmodel
3) Functionele berichten gebaseerd op het transactiemodel

2.2 Objectenmodel

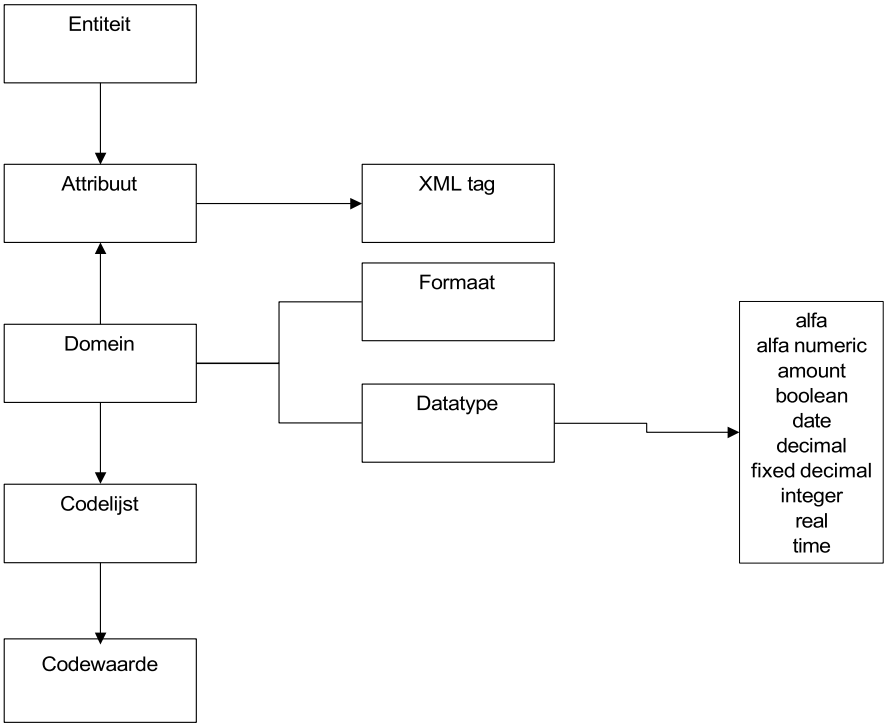

Het objectenmodel wordt weergegeven als een verzameling entiteiten zonder dat relaties tussen de entiteiten worden gespecificeerd.

Entiteit
In een entiteit worden bij elkaar horende gegevens vastgelegd. Een entiteit beschrijft op die manier een object of zaak uit de werkelijkheid. Van een entiteit worden de naam en de omschrijving vermeld.

Een entiteit kan een verdere opdeling zijn van een andere entiteit. Een voorbeeld is de opdeling van ‘Adres’ in ‘Straatadres’. De entiteit ‘Straatadres’ vormt het zogenaamde subtype van de entiteit ‘Adres’. Deze laatste entiteit wordt het supertype genoemd. Super- en subtypes hebben eigen attributen, waarbij de subtypen ook de attributen van de supertype erven. Het subtype heeft een zogenaamde is_a relatie met het supertype.

Straatadres Nederland, Postbusadres Nederland en Antwoordnummeradres Nederland erven de eigenschappen van Adres Nederland.
Straatadres Buitenland, Postbusadres Buitenland erven de eigenschappen van Adres Buitenland.

Attributen
Een attribuut beschrijft één eigenschap van één entiteit.
Van een attribuut wordt het volgende beschreven:
1) Naam
2) Omschrijving
3) Verwijzing naar domein
4) Verwijzing naar entiteit

Domeinen
Een domein beschrijft een klasse waarden met een gemeenschappelijk toepassingsgebied en gelijke structuur. Een domein heeft een naam, een formaat en een beschrijving. Een domein kan verwijzen naar meerdere attributen uit verschillende entiteiten.

Aspecten van formaten:
1) numeriek (n), alfanumeriek (an) dan wel alfabetisch (a);
2) variabele lengte dan wel vaste lengte (fixed formaat);
3) lengte van het attribuut, inclusief teken en decimaal teken.
4) datatype:
    - alfa
    - alfa numeric
    - amount
    - boolean
    - date
    - decimal
    - fixed decimal
    - integer
    - real
    - time

Voorbeelden:
- an..6 - Variabel alfanumeriek attribuut, maximaal 6 lang.
- n3 - Numeriek attribuut met vaste lengte van 3 (exclusief eventuele decimale punt en minteken).
- a..5 - Alfabetisch attribuut met variabele lengte, maximaal 5 lang.
- an16 - Alfanumeriek attribuut met vaste lengte van 16.
- n..10,2 - Numeriek 10 posities, met 2 decimalen.


Het gekozen datatype komt onder meer tot uitdrukking in het XML-Schema van een bepaald bericht.

Codelijst
Een codelijst is een set van waarden met een gemeenschappelijk toepassingsgebied. Een codelijst kent een naam, een verantwoordelijke instantie en waarden (codes).
Een codelijst is altijd gekoppeld aan één domein.

2.3 Transactiemodel

De entiteiten in het objectenmodel kunnen op allerlei manieren relaties met elkaar hebben. Berichten kennen alleen een hiërarchische structuur. Om een hiërarchische structuur voor berichten te specificeren, wordt een hiërarchische structuur van het gehele objectenmodel afgeleid. Dit is het zogenaamde transactiemodel. Van het objectenmodel kunnen meerdere

transactiemodellen afgeleid worden. Per transactiemodel wordt een datacatalogus gespecificeerd. Deze catalogus bevat die alle bouwstenen (entiteiten, attributen etc.) die aanwezig kunnen zijn in de afzonderlijke berichten.

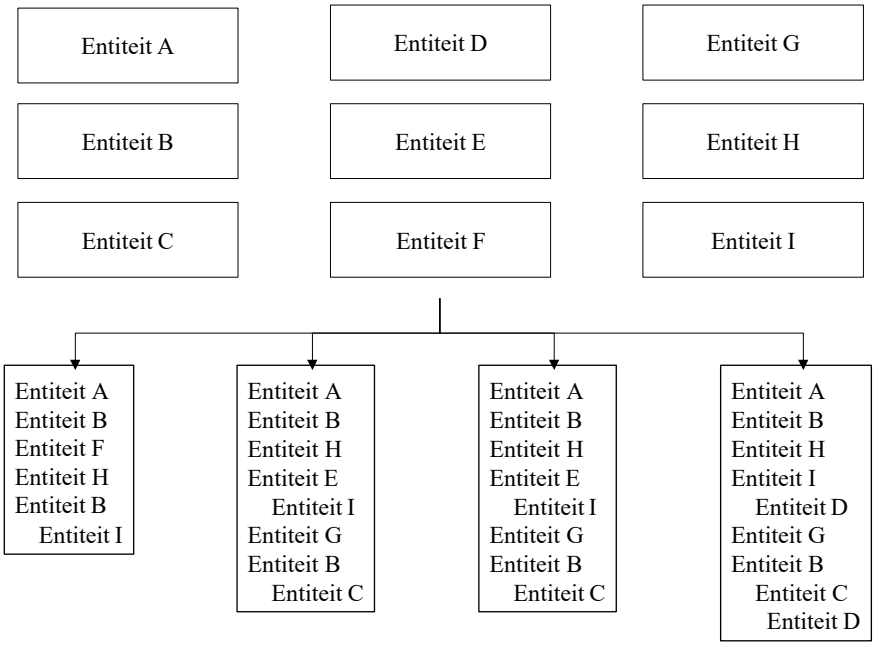

2.4 Functionele berichten


Berichtspecificaties (functional messages) worden afgeleid van het transactiemodel en hebben daarmee steeds dezelfde structuur als het transactiemodel, echter inhoudelijk kunnen de berichten van elkaar verschillen, omdat het subsets zijn van het transactiemodel.

In een berichtspecificatie wordt het volgende beschreven:
1) De naam van het bericht
2) Opsomming van de entiteiten die van belang zijn in het bericht

Van een entiteit wordt beschreven:
1) Naam van de entiteit
2) Omschrijving van de entiteit
3) Of een entiteit verplicht of facultatief is
4) Maximaal aantal keren dat een entiteit mag voorkomen in het bericht
5) Per entiteit worden de attributen beschreven die van belang zijn in het bericht


Van een attribuut wordt beschreven:
1) Naam van het attribuut
2) Omschrijving van het attribuut
3) Formaat van het attribuut
4) Of een attribuut verplicht of facultatief is
5) Naam van de codelijst als een attribuut gekoppeld is aan een codelijst
6) Toegestane waarden als een attribuut gekoppeld is aan een codelijst
7) Eventuele condities die bij gebruik van het attribuut van belang zijn

Per transactiemodel kunnen meerdere functionele berichten gespecificeerd worden. Bij ieder functioneel bericht wordt een technisch bericht geleverd in de vorm van een XML-Schema.

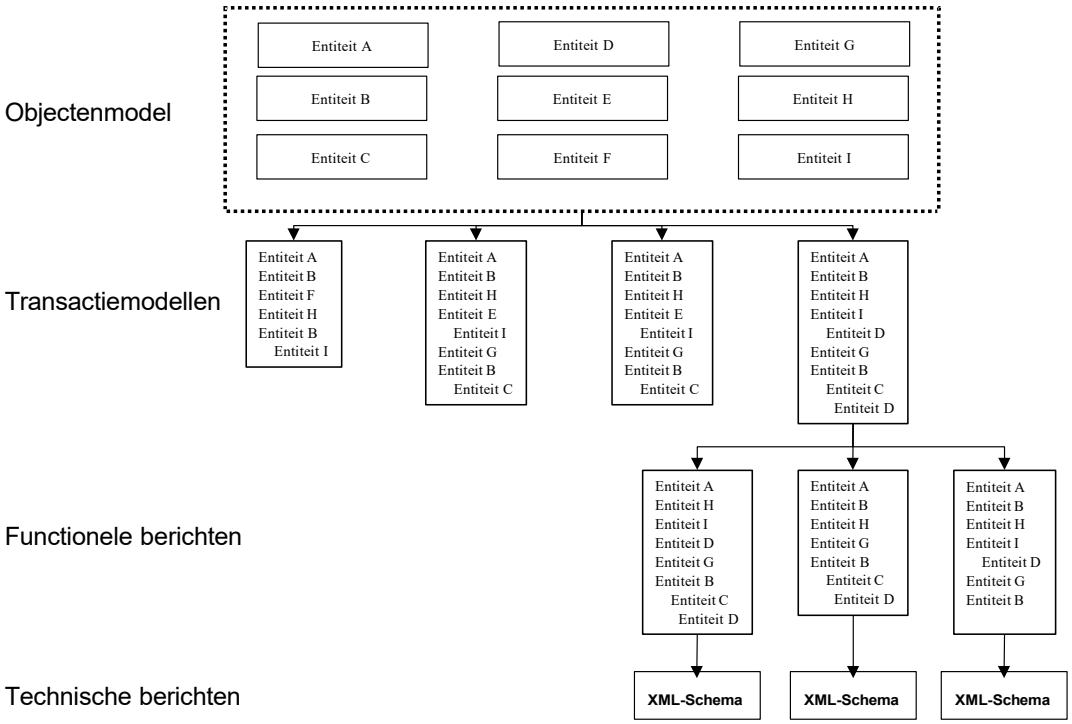

2.5 XML-Schema


XML bestaat uit een aantal nauw samenwerkende delen. Er zijn drie zeer belangrijke onderdelen:

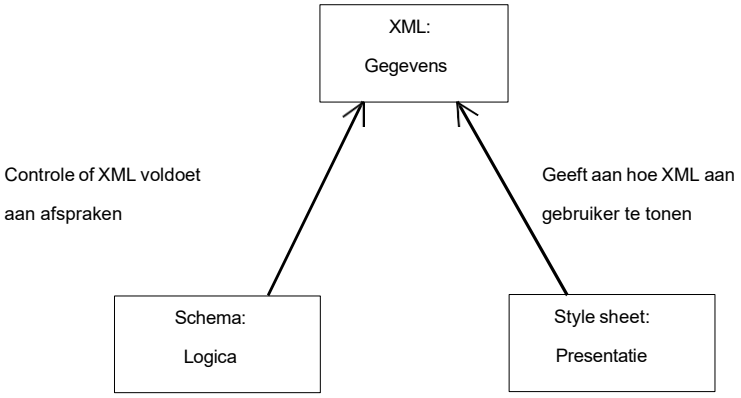

Schema´s worden gebruikt voor controle van inkomende en uitgaande XML documenten. Dit is belangrijk als XML gebruikt wordt voor elektronische uitwisseling van gestructureerde berichten. In dit geval wil elke partij de binnenkomende XML documenten controleren aan de hand van de afspraken die gemaakt zijn. Dat is een basisvoorwaarde om XML documenten te verwerken in interne systemen. Schema´s kunnen ook gebruikt worden en om uitgaande XML documenten te controleren, om zeker te weten dat er geen XML documenten met fouten

uitgestuurd worden. In XML termen noemt men het controleren van XML documenten aan de hand van een schema ´valideren´. De software die valideert wordt een ´parser´ genoemd. XML documenten die gevalideerd zijn volgens een schema kunnen natuurlijk nog steeds inhoudelijke fouten bevatten, bijvoorbeeld een onjuist gespelde naam of een onbekend personeelsnummer.

De werking van schema´s kan schematisch als volgt voorgesteld worden:

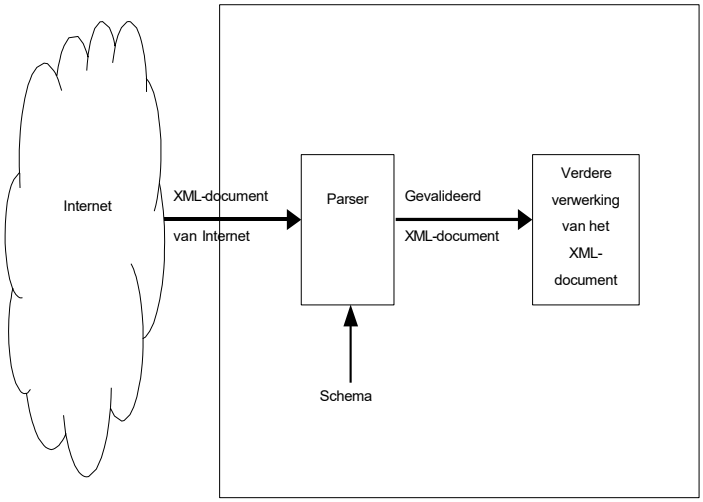

In een schema kan onder andere aangegeven worden welke gegevens aanwezig zijn, de formaten, de onderlinge samenhang van gegevens, of gegevens verplicht dan wel facultatief zijn, etc. De beschrijving van deze logica kan door software gebruikt worden om een XML document te valideren (kijken of het document inderdaad voldoet aan de definitie).

2.6 Kenmerken XML-Schema's

Op basis van de functionele specificaties worden vanuit de beheertool XML-Schema's gegenereerd die voldoen aan de W3C standaard. Functionele specificaties die gebaseerd zijn op het datamodel worden op dergelijke wijze zoveel mogelijk vertaald in technische specificaties.

De belangrijkste features van de geleverde XML-Schema's:
1) structuur entiteiten (nesting)
2) toegestane attributen per entiteit
3) formaat en datatype attribuut
4) toegestane codewaarden per attribuut (indien van toepassing)
5) per entiteit en attribuut een XML tag

De belangrijkste voordelen van de XML-Schema's:
1) consistente XML-Schema's indien sprake is van meerdere functionele berichten;
2) met behulp van een Schema kan gecontroleerd worden of de syntax van een bericht voldoet[1].

De volgende datatypen worden gebruikt:
- Datum voldoet aan het XML datatype 'date':
  zie http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date
- Jaar voldoet aan XML datatype 'gYear':
  zie http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#gYear

[1] Het is onmogelijk om een transactie volledig te controleren op basis van een XML-Schema. Dit moet via aparte componenten worden afgedwongen.

- Maand voldoet aan XML datatype 'gYearMonth;
  zie http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#gYearMonth
- Tijd voldoet aan XML datatype 'time';
  zie http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#time

De overige datatypen:

- string (zie http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string) voor alfanumerieke/alfabetische velden;
- nonNegativeInteger (zie http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#nonNegativeInteger) voor niet negatieve natuurlijke getallen;
- Integer (zie http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#Integer) voor natuurlijke getallen;
- decimal (zie http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#decimal) voor bedragen, breuken, zowel positief, negatief en zonder teken.

2.7 Regels met betrekking tot naamgeving en toepassing van attributen.

Algemeen
Het model is niet bedoeld als model voor gegevensopslag of gegevenspresentatie (hieronder worden scherminterfaces en papieren representatie verstaan), alleen als communicatiemodel.

Namen entiteiten/attributen
De naam voldoet aan de volgende voorwaarden:

- De naam is uniek.
- De naam maakt, indien van toepassing, gebruik van ingeburgerde namen.
- De naam sluit zoveel mogelijk aan bij naamgeving zoals die voorkomt in wet- en regelgeving en/of zoals die wordt gehanteerd in bestaande normen.

Omschrijving entiteiten/attributen
De omschrijving moet kort en bondig zijn en niet onnodig vreemde woorden en/of moeilijke woorden bevatten.

Attributen

- Specifieke 'omschrijvingsattributen' (veel gebruikt als een codelist de waarde 'overig' toestaat) zijn verplicht op te nemen in de datacatalogus en afgeleide functionele berichten, indien een codelijst een dergelijke waarde bevat. Het attribuut mag niet dienen om in plaats van een code een vrije tekst in door te geven en dient uitsluitend als aanvulling op de codelijst.
- Een attribuut heeft slechts betekenis binnen de specifieke entiteit waarin zij opgenomen is. Indien de namen van attributen in verschillende entiteiten gelijk zijn, dan dient de betekenis over de entiteiten heen gelijk te blijven.
- De omschrijvingen van attributen zijn bij voorkeur zo generiek mogelijk. Dit bevordert de herbruikbaarheid.
- De omschrijving van een attribuut moet iets toevoegen aan de naam van het desbetreffende attribuut.
- XML-Tags van attributen zijn gelijk indien de definitie van het attribuut gelijk is.

Codelijsten

- Codelijsten die extern beheerd worden - bijvoorbeeld: door de ISO of het CBS - worden qua waarden niet opgenomen, er wordt naar verwezen.
- Daar waar uniforme branche specifieke, nationale of internationale codelijsten bestaan wordt hieraan de voorkeur gegeven boven partij specifieke lijsten.

3. TOELICHTING AUDITFILE FINANCIEEL VERSIE 4.0

3.1 Inleiding

De Auditfile Financieel is een standaard voor het aanmaken van een XML bestand, waarin de meest relevante gegevens van de financiële grootboekadministratie in worden opgeslagen. Het bestand bevat zowel stamgegevens, openingsbalans en transacties die binnen de administratie in een bepaalde periode hebben plaatsgevonden.

Naast deze toelichting zijn gepubliceerd:

XML-Schema:
XMLAuditfileFinancieel_4.0_XSD

Functionele specificatie:
XMLAuditfileFinancieel_4.0_FunHie

Wijzigingen functionele specificatie ten opzichte van voorgaande versie zijnde XAF3.2:
XMLAuditfileXAF_4.0_met_revisie_naar_XAF_3.2

Testbericht:
XMLAuditfileFinancieelVersie_4.0_Test

3.2 Structuur Auditfile Financieel

Het transactiemodel vormt de basis voor het bericht Auditfile Financieel. Hierna volgt een overzicht van de in het bericht aanwezige entiteiten en de structuur waarin zij voorkomen:

Header	1..1, R
Company	1..1, R
Street Address	0..*, O
Customers Suppliers	0..1, O
Customer Supplier	0..*, O
Street Address	0..*, O
General Ledger	0..1, O
Ledger Account	1..*, R
VAT Codes	0..1, O
VAT Code	0..*, O
Periods	0..1, O
Period	0..*, O
Opening Balance	0..1, O
Opening Balance Line	0..*, O
Transactions	0..1, O
Journal	0..*, O
Transaction	0..*, O
Transaction Line	0..*, O
VAT	0..99, O
Currency	0..1, O

Toelichting op de structuur

- Een bericht bevat informatie over 1 bedrijf (company).
- Een bericht bevat altijd stamgegevens (klanten/leveranciers, grootboekrekeningen, Btw codes, periodes).
- Een bericht bevat altijd een openingsbalans.
- Een bericht bevat een of meerdere transacties. Transacties worden onder het betreffende journaal opgenomen. Een transactie bestaat uit een of meerdere transactieregels.

3.3 Tekensets

De volgende tekensets zijn toegestaan:
- UTF-8
- ISO-8859-1

3.4 Element namen

De namen van de XML elementen zijn in het Engels gesteld. Dit is om eenvoudig aan te kunnen sluiten bij internationale standaarden.

3.5 Datum en tijd

Voor het noteren van datum en tijd worden de W3C standaarden gebruikt. Dit betekent dat een datum het volgende formaat heeft: YYYY-MM-DD (eventueel gevolgd door een UTC tijdzone: YYYY-MM-DD+HH:MM). Voorbeeld: 2024-12-25

Een tijdsaanduiding heeft het formaat: hh:mm:ss (ook eventueel gevolgd door een UTC tijdzone). Voorbeeld: 18:30:00

3.6 Getallen

Voor het noteren van getallen wordt XML Schema type Decimal gebruikt. Een Decimal bestaat uit decimalen van willekeurige lengte, met een punt als decimaal scheidingsteken. Duizendtal scheidingstekens (komma) en spaties zijn niet toegestaan.

Voorbeeld: 123.45 of +123.4567 of –123
Niet toegestaan zijn: 123.456,12 of + 123 (spatie na +)

3.7 Namespace

De namespace die gebruikt wordt voor alle elementen van de XML Auditfile Financieel is: **http://www.odb.belastingdienst.nl/XAF/4.0**. Hierbij verwijst 4.0 naar de huidige versie van het bericht.

3.8 Speciale tekens

Het gebruik van tekens die binnen de XML-syntax niet zijn toegestaan mogen niet voorkomen in tekstvelden. Dit zijn de tekens <, > en &. Deze tekens kunnen bijvoorbeeld voorkomen in namen, straatnamen, emailadressen en omschrijvingen van grootboekrekeningen. Aanbevolen wordt deze tekens “ge-escaped” door te geven.

3.9 Header

In de Header worden de algemene gegevens over het bericht opgenomen.
Dit zijn onder andere de startdatum boekingsperiode, einddatum boekingsperiode, valutasoort van de administratie, datum waarop het bericht is aangemaakt en de RGS versie die is gebruikt in de administratie.

3.10 Company

Het company element bevat de gegevens van de rechtspersoon waarvan de gegevens in deze auditfile afkomstig zijn.

Verder worden adresgegevens van het bedrijf hier aan toegevoegd (vestigingsadres).

3.11 Debiteuren/Crediteuren

Het customersSuppliers element bevat de gegevens van alle bekende debiteuren en crediteuren. Het is toegestaan om een klant die zowel debiteur als crediteur is, eenmaal op te

nemen. Wanneer in het adres de straat en huisnummer niet gescheiden kunnen worden doorgegeven is het toegestaan deze gegevens in straatnaam te plaatsen. Het huisnummer wordt dan meegeleverd door hier NA in te vullen.

3.12 Grootboekrekeningen

Het General Ledger element wordt gebruikt om informatie over de grootboekrekening stamgegevens te communiceren.

Koppeling met het Referentie Grootboek Schema (RGS)
Ten behoeve van koppeling met RGS is in de header van de auditfile het veld RGSversion opgenomen en onder het General Ledger element de RGScode van die is gekoppeld aan de grootboekrekening.

3.13 Btw codes

Binnen het element VAT codes worden de verschillende btw soorten gedefinieerd.

Toelichting op elementen:

VAT ID	Identificatie van deze btw-soort. Wordt aan gerefereerd vanuit transacties.
VAT Description	Omschrijving van de btw-soort
VAT To Pay Account ID	Referentie naar de grootboekrekening voor af te dragen btw
VAT To Claim Account ID	Referentie naar de grootboekrekening voor te vorderen btw

Btw percentage en btw bedrag worden bij de transacties vermeld.

3.14 Periodes

Binnen het element Periods worden de verschillende perioden gedefinieerd waar de in het bestand bevindende transacties betrekking op hebben. Vanuit een transactie wordt gerefereerd aan de periode met periodNumber.

3.15 Openingsbalans

Gegevens van een openingsbalans worden in het element openingBalance gecommuniceerd. Een openingsbalans regel (obLine) bevat het saldo van de grootboekrekening op de openingsbalans. Dit is de enige wijze waarop de openingsbalans in de auditfile opgenomen kan worden.

3.16 Transacties

Gegevens van de transacties worden in het element transacties gecommuniceerd.

Journalen
Transacties vinden plaats binnen een journaal. Onder het element transacties zijn 1 of meerdere journalen met transacties te communiceren.

Transactieregels
Transactie regel bevat de detail informatie van de transactie. Aan een transactieregel worden de btw gegevens toegevoegd.

4. WIJZIGINGEN XAF VERSIE 3.2 -> XAF VERSIE 4.0

De XAF 4.0 bevat 90 velden tegenover 250 velden in de XAF 3.2.

N.a.v. een analyse is namelijk gebleken, dat veel velden in de auditfile 3.2 niet gevuld of gevuld konden worden door softwareleveranciers. Er zijn ook geen meldingen bekend, dat deze velden gemist werden. Dit was ook een vertrekpunt om kritisch naar deze velden te kijken met de Klankbordgroep Auditfile Financieel.

Het verschil in velden wordt voornamelijk veroorzaakt door het verwijderen van de structuur waarmee wijzigingen in stambestanden konden worden doorgegeven (history) als ook de structuur waarmee subadministraties konden worden doorgegeven. De wijzigingen op veldniveau blijken uit de functionele specificatie inclusief track changes naar de vorige auditfilespecificatie (XAF 3.2) >> XMLAuditfileXAF_4.0_met_revisie_naar_XAF_3.2.