


Prototipado de la aplicación

El Modelo

- Del proyecto:
- Ir al folder media/gltf/camp y de ahí copiar el archivo camp.blend
- Pasar este archivo por un convertidor en línea: Blend to Fbx
- Presentarlo en Unity

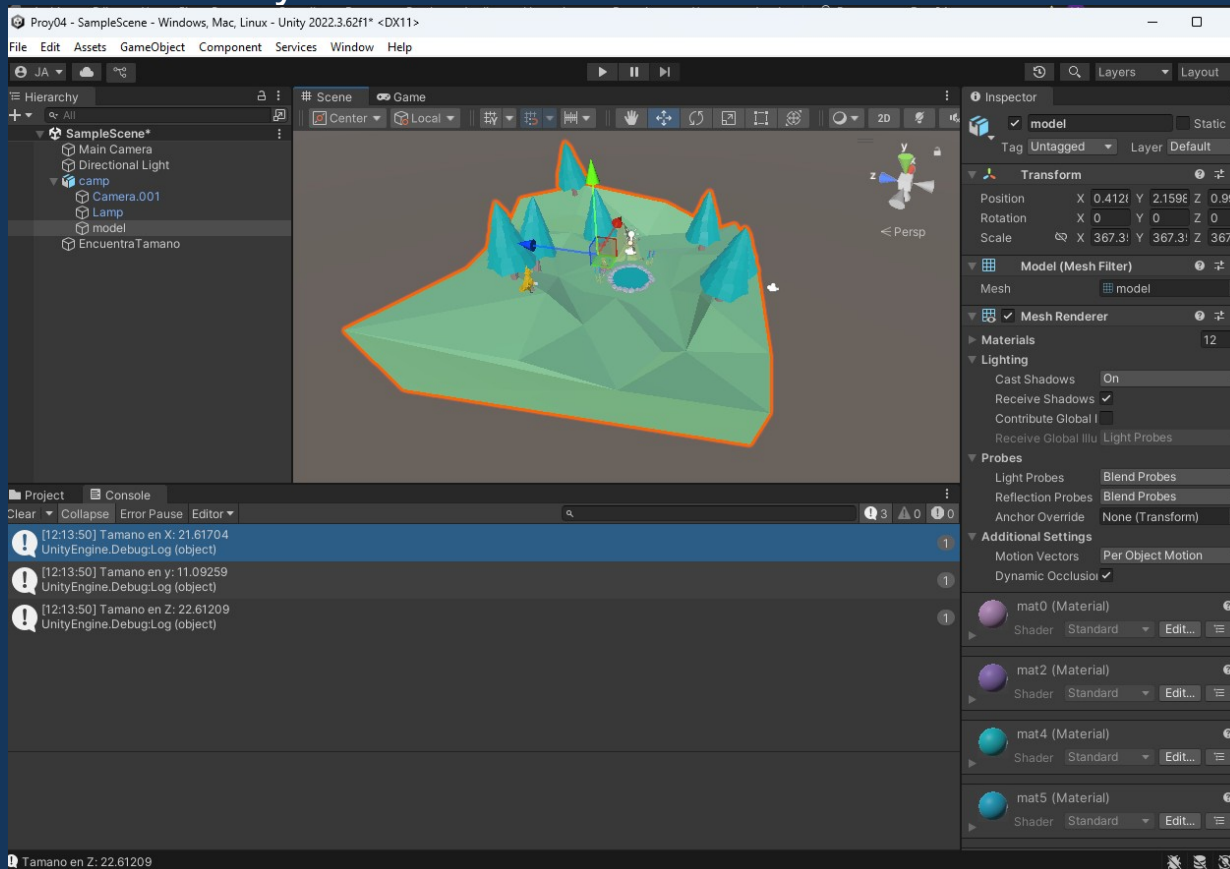


El Modelo punto más bajo de la malla



Floor


El modelo anterior será la base para nuestro modelo

- El instructor utilizó el asset Low Poly Environment
-

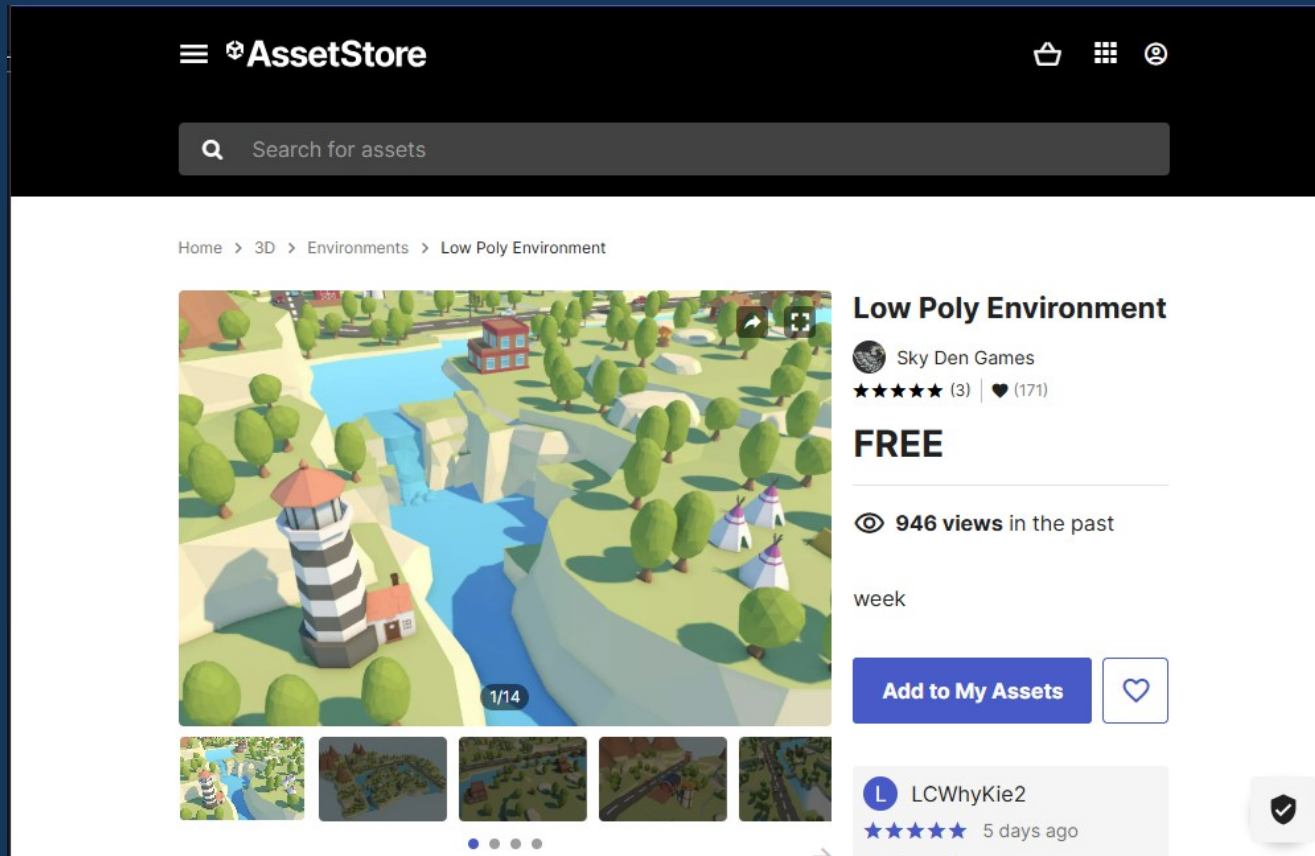


Ambiente generado por el instructor

- El instructor utilizó el asset Low Poly Environment
- Pero los alumnos deberán tomar esos assets como ejemplo y construir los suyos propios usando Maya o Blender y mostrar el ambiente virtual en Unity

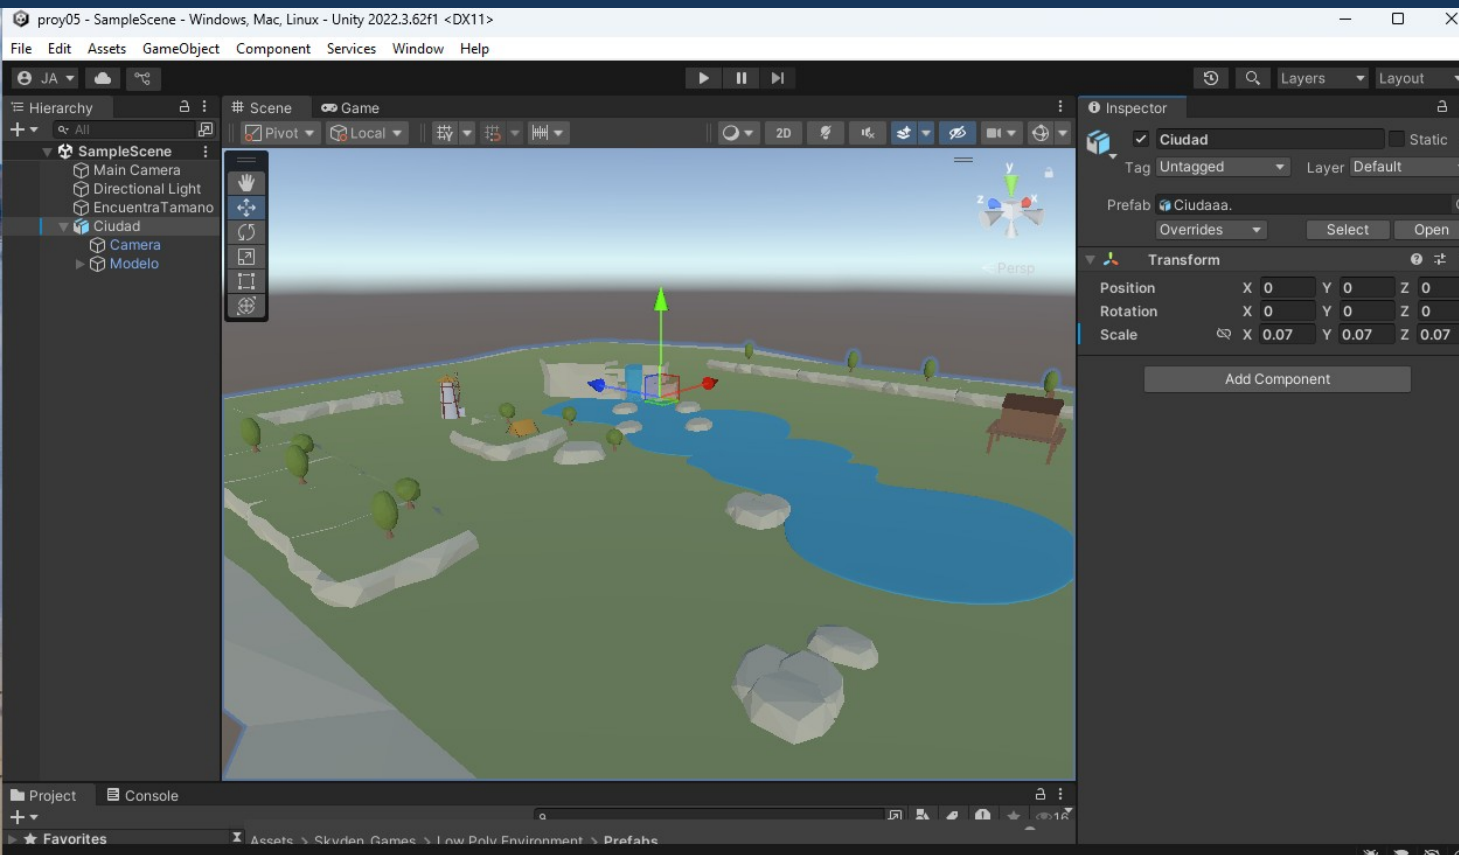



El tamaño del modelo debe ser similar al visto en clase. Low Poly y debe ser de un tamaño pequeño. Recordar que será Mostrado en WebXR y por esto mismo, se deben ahorrar recursos

Comparando ambos modelos

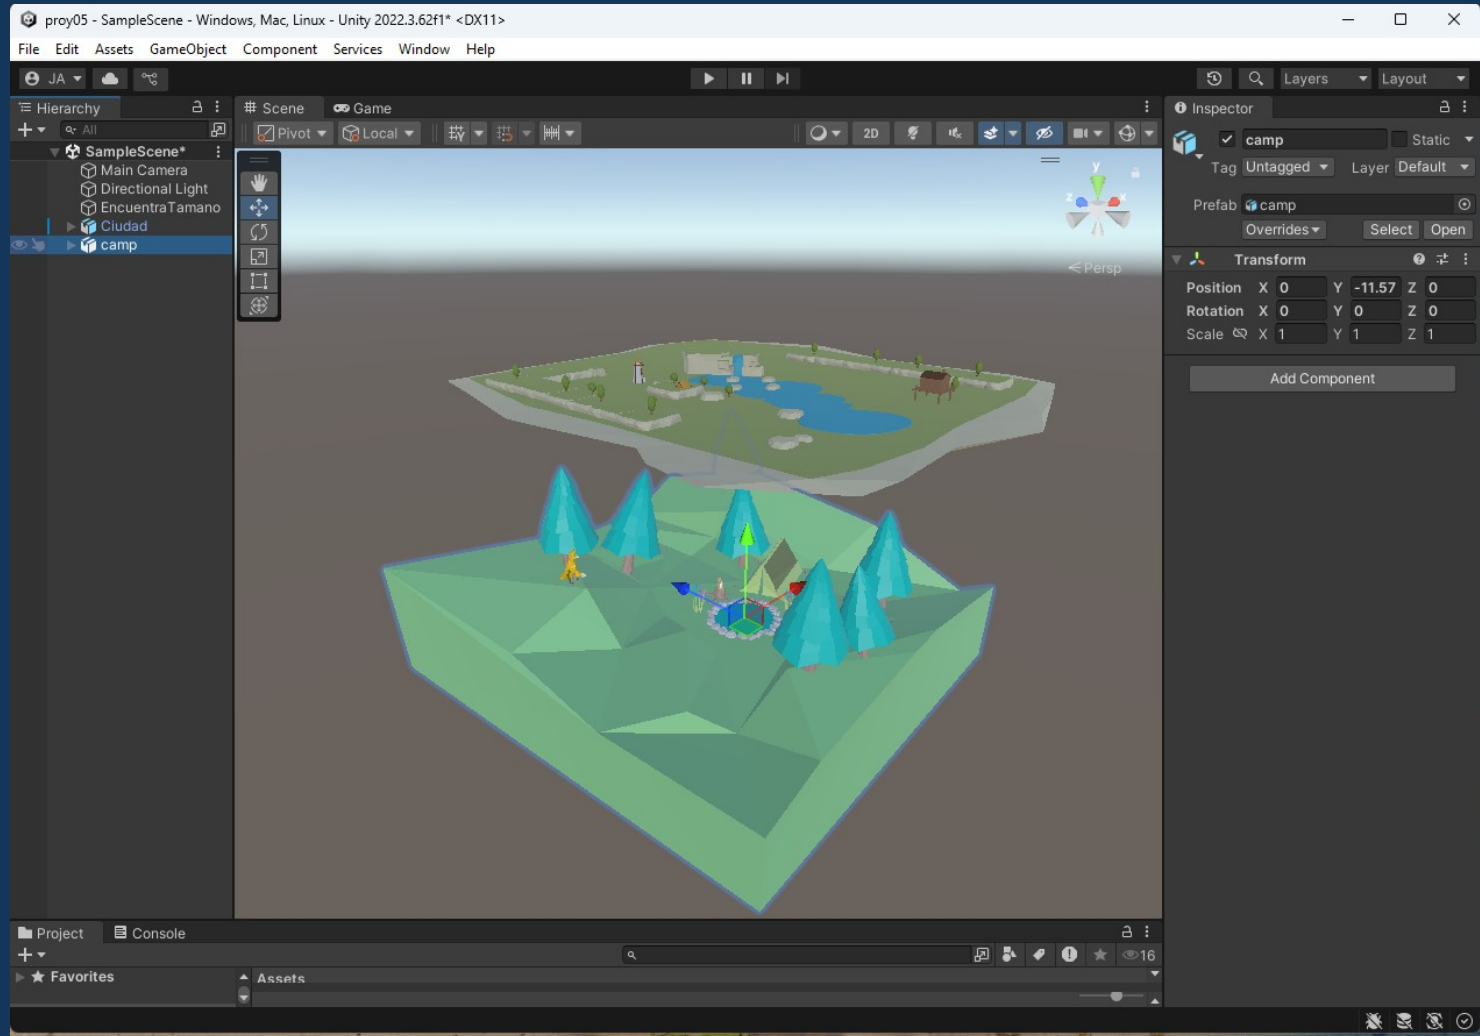


Exportar el modelo


- El modelo construido debe ser exportado con el paquete FBX Exporter de manera binaria y con la opción Embed Textures
- Convertir el modelo de FBX a GLTF utilizando un convertidor en línea

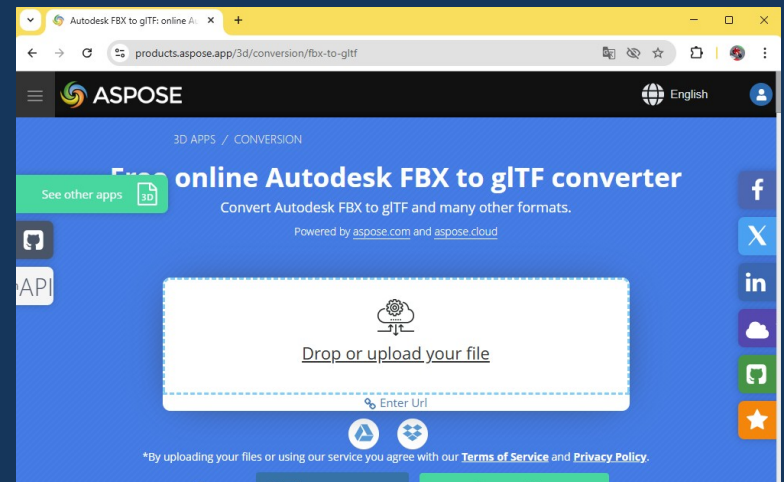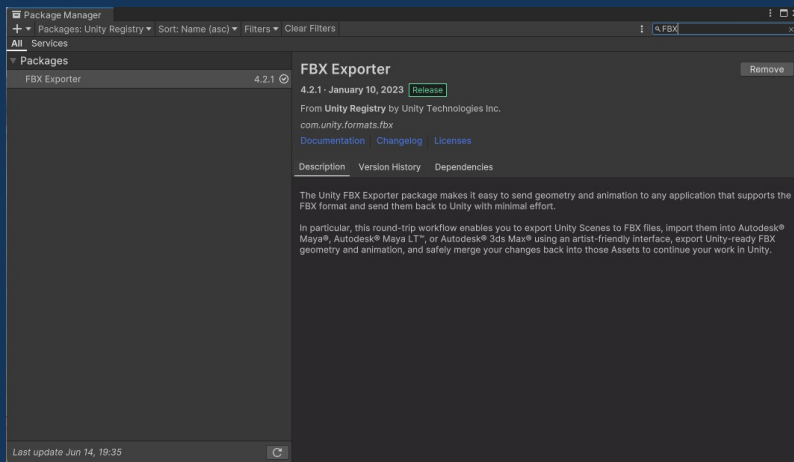

El exportador también tiene la opción Skinned Mesh

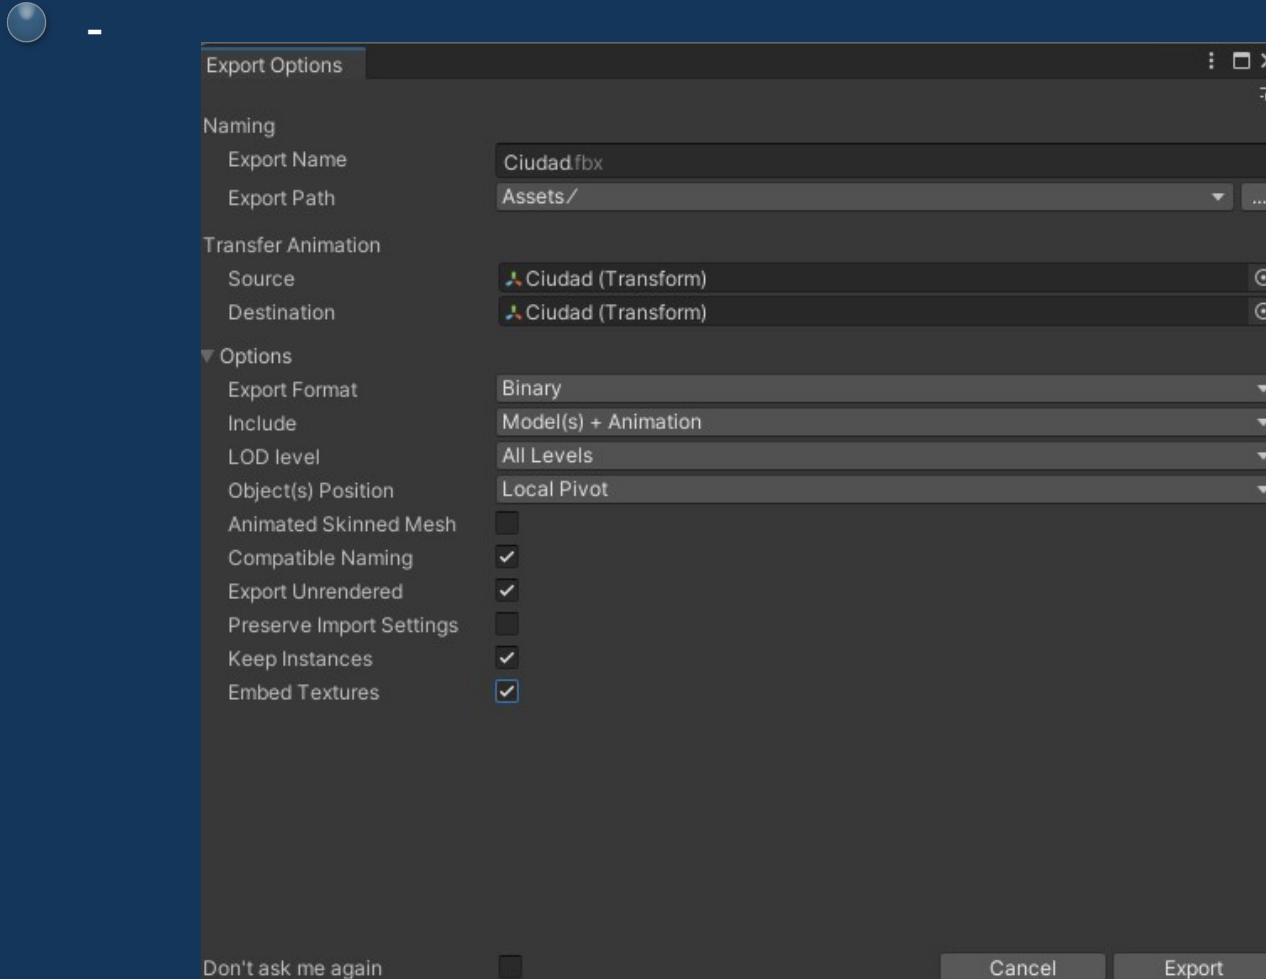


El exportador también tiene la opción Skinned Mesh

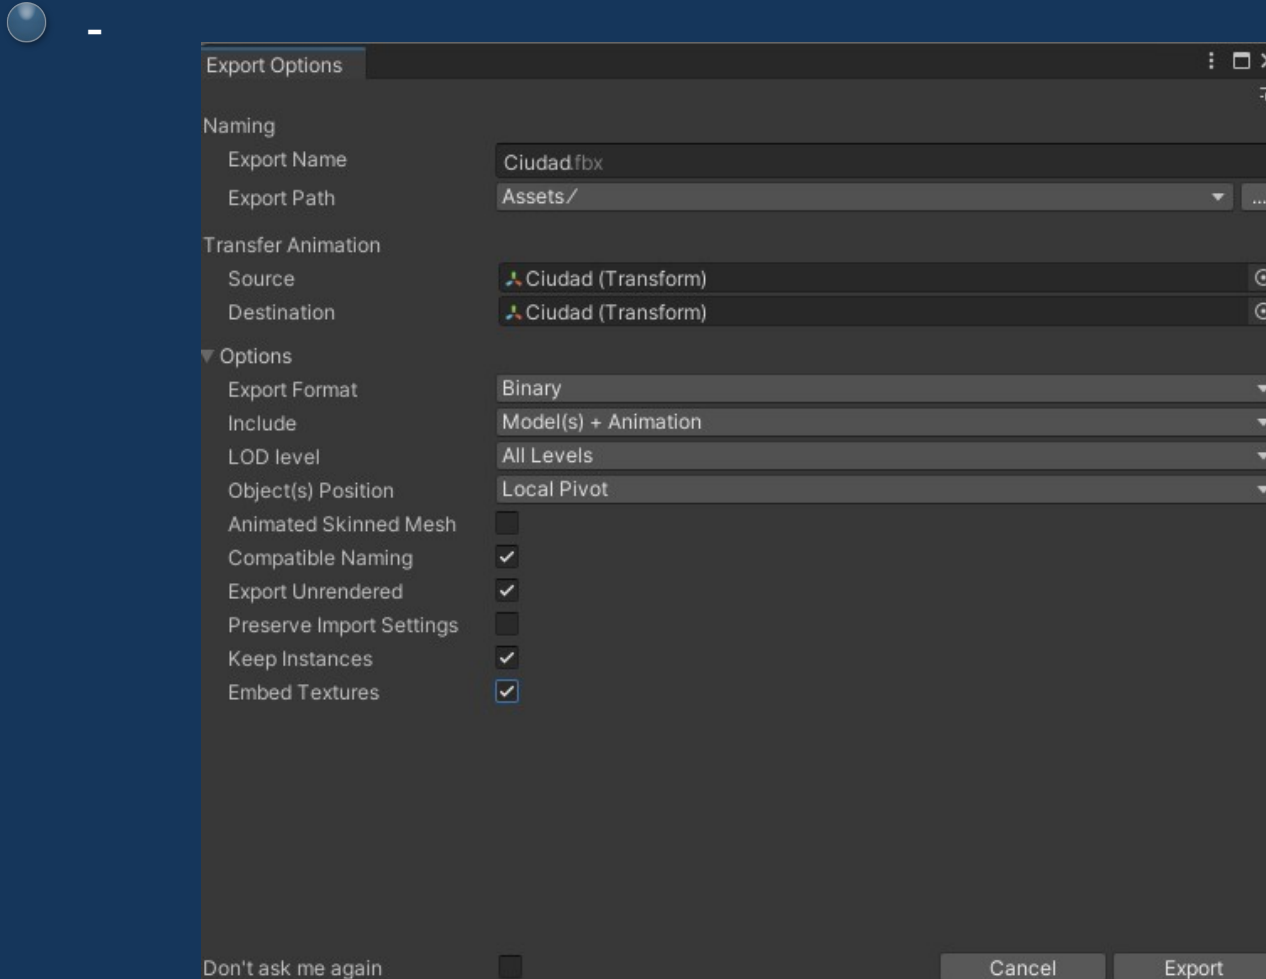


La Malla puede ser refinada usando MeshMixer

- Antes de convertir a gltf se puede filtrar y refinar la malla utilizando MeshMixer de Autodesk

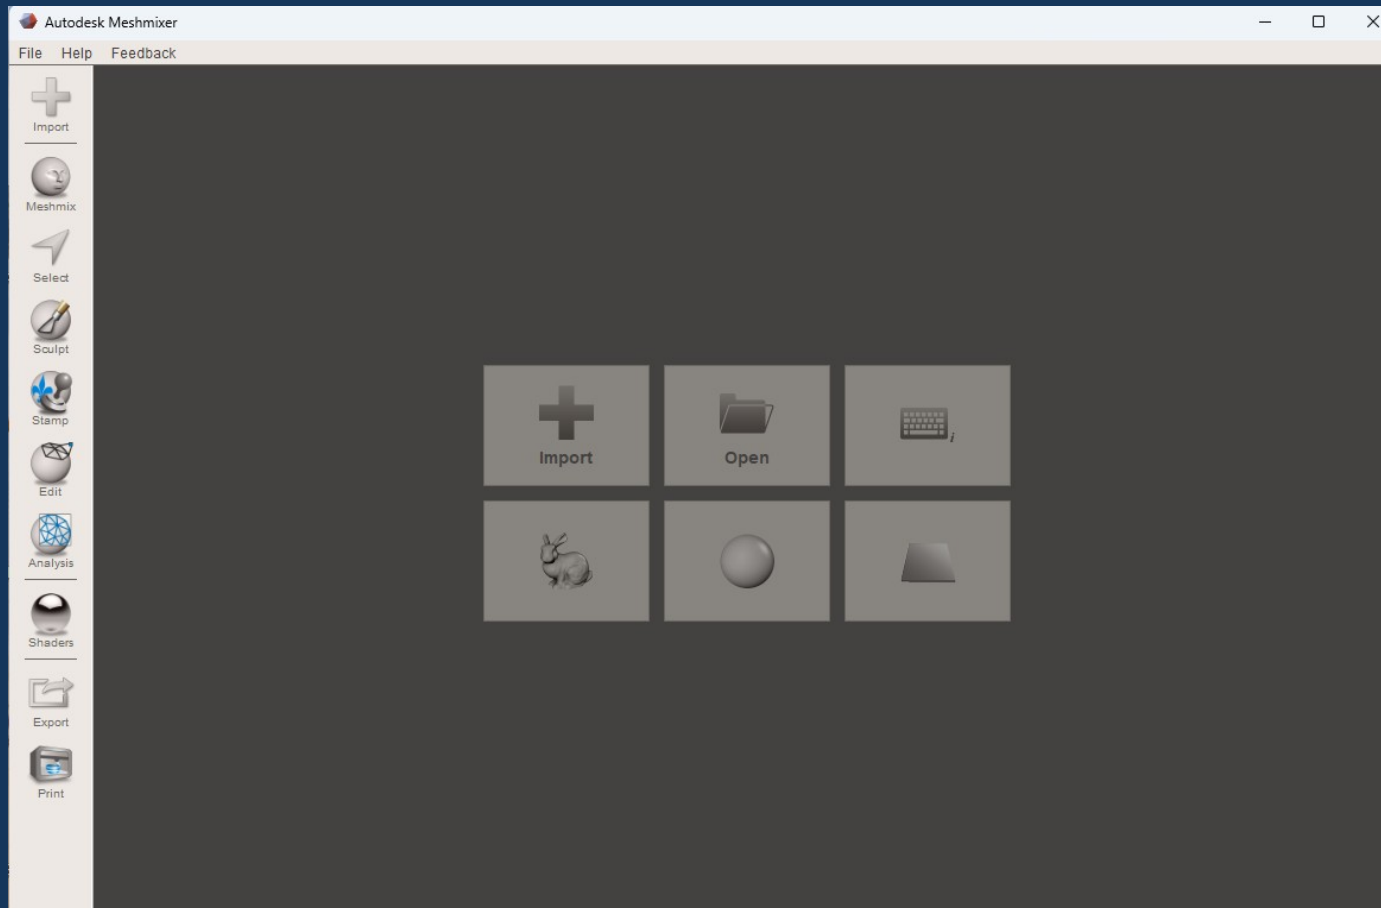

Probar el modelo en Visual Studio Code

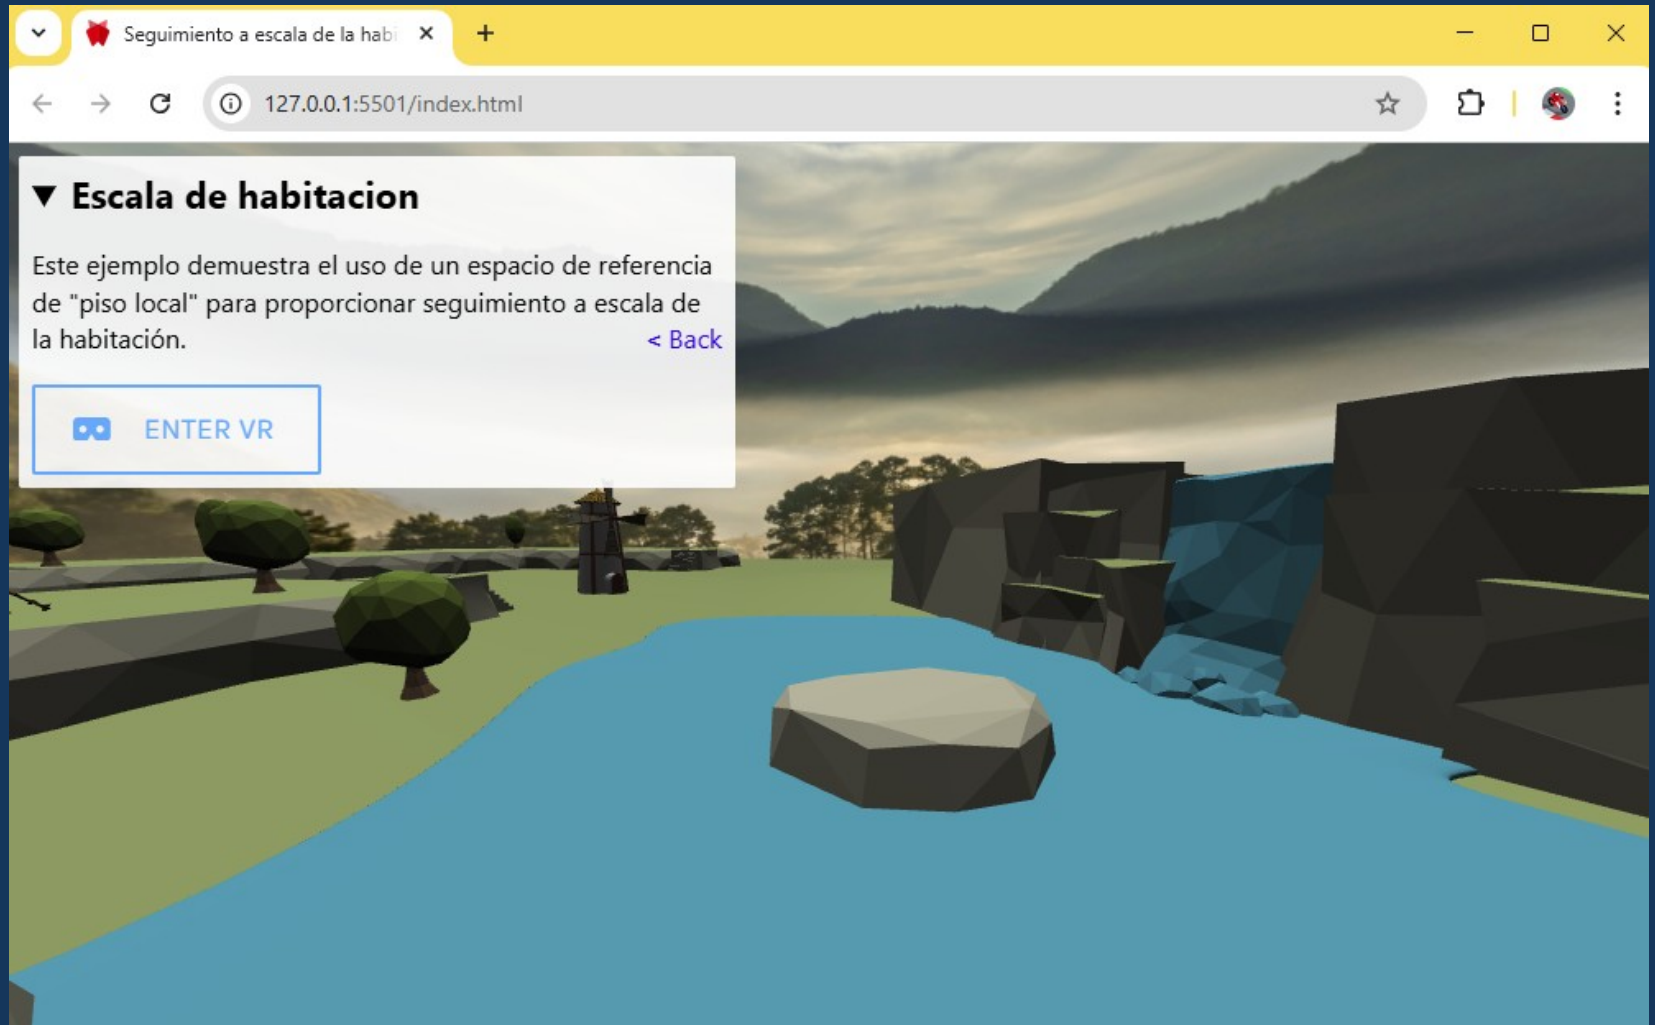

Referencias Bibliográficas