


Basic Command linux

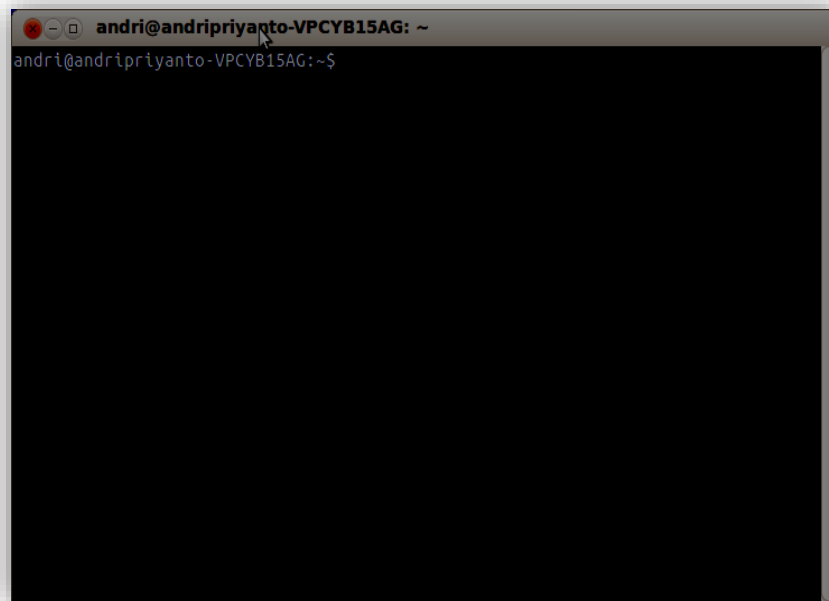

Perintah Dasar untuk Penanganan File

- Membuat direktori

mkdir *nama_folder*

Misalkan sobat-sobat akan membuat sebuah folder dengan nama “kodok”, maka pada terminal ketikkan perintah berikut:


mkdir kodok

setelah itu akan tercipta sebuah folder baru yang bernama “kodok” di direktori yang sedang aktif.

- Menampilkan isi direktori

ls

Jika dijalankan begitu saja perintah ini akan menampilkan daftar file dan folder yang berada di direktori yang sedang aktif.

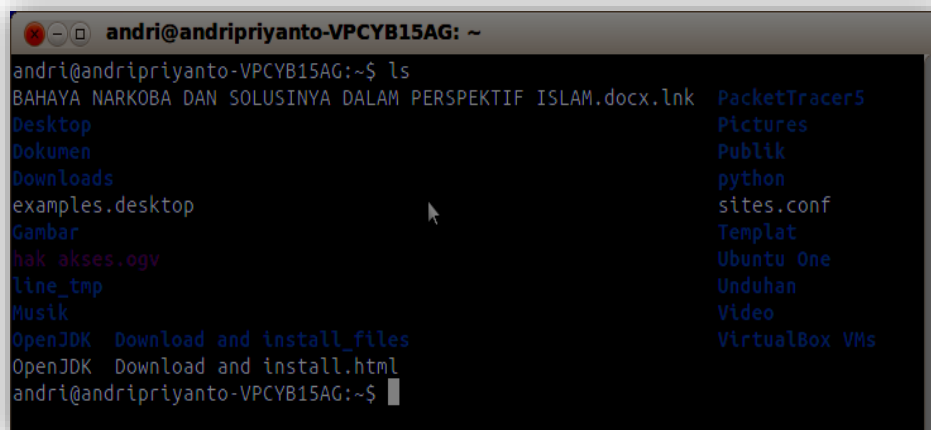

Perintah **ls** ini bisa ditambah dengan atribut-atribut yang lain untuk memperoleh tampilan daftar isi direktori yang berbeda. Misalnya saja:

- **ls -l**: memperlihatkan daftar file disertai dengan atribut seperti pemilik, permission, ukuran, dan tanggal modifikasi .
- **ls -a**: memperlihatkan daftar file dan file tersembunyi di dalam direktori sekarang tanpa atribut apapun .
- **ls -al**: menggabungkan opsi perintah -l dan -a untuk ls .
- **ls /direktori/ehm**: memperlihatkan daftar file dari /direktori/ehm ketika kita sedang berada di direktori sekarang.

- Berpindah direktori

cd direktori_tujuan

Perintah ini digunakan untuk berpindah ke direktori yang lain. Contohnya sobat-sobat sedang berada di direktori “home” dan ingin berpindah ke direktori lain yang bernama “nama_folder” maka perintah yang bisa dilakukan adalah:

cd nama_folder

maka seketika sobat-sobat akan berpindah ke dalam direktori “nama_folder” tersebut. Perintah **cd** ini juga memiliki parameter yang lain untuk berpindah ke folder, diantaranya:

- **cd direktori/** → pindah direktori ke direktori yang berada di dalam direktori sekarang.
- **cd** → pindah ke direktori home.
- **cd ~** → pindah ke direktori home.
- **cd ..** → pindah satu direktori ke direktori teratas atau kembali ke direktori sebelumnya.
- **cd .././n** → pindah n direktori sebelumnya.
- **cd /direktori/sesuatu** → pindah ke direktori tanpa harus mundur ke direktori sebelumnya. Akan pindah jika direktori tersebut ada dan penulisan nama direktorinya benar . Contoh:


cd /media/sda6/data/kumpulan3gp

perintah diatas akan membuat kita berpindah ke direktori “kumpulan3gp” yang berada di folder media/sda6/data.

- Menampilkan tempat direktori yang aktif

pwd

Penggunaan perintah ini cukup dengan mengetikkan **pwd** pada terminal.

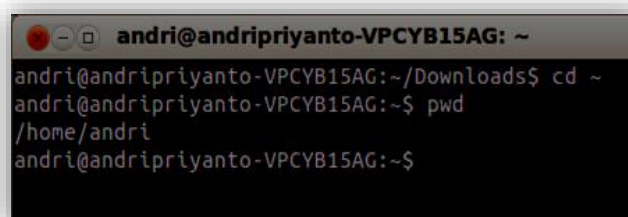

```

andri@andripryanto-VPCYB15AG: ~
andri@andripryanto-VPCYB15AG:~/Downloads$ cd ~
andri@andripryanto-VPCYB15AG:~$ pwd
/home/andri
andri@andripryanto-VPCYB15AG:~$
  
```

- Menyalin file

cp file_yang_akan_disalin direktori_tujuan

- ***cp file /path/ke/direktori/sesuatu*** → mengkopi file tertentu ke direktori tertentu
- ***cp -r folder /path/ke/direktori/sesuatu*** → mengkopi folder tertentu secara rekursif ke direktori tertentu
- ***cp *.extension /path/ke/direktori/sesuatu*** → mengkopi file – file yang berekstensi tertentu ke direktori tertentu
- ***cp nama* /path/ke/direktori/sesuatu*** → mengopi file – file yang namanya diawali dengan 'nama' ke direktori tertentu.

- Memindahkan file

mv file_yang_akan_dipindahkan direktori_tujuan

Selain berfungsi untuk memindahkan file ke direktori lain, perintah ini juga bisa digunakan untuk mengganti nama (rename) file.

mv nama_file_lama.ehm nama_file_baru.ehm

Perintah ini memiliki cara kerja yang hampir sama dengan ***cp***.

- Menghapus file
 - ***rm file*** → menghapus file
 - ***rm -r folder*** → menghapus folder
 - ***rm -rf folder*** → menghapus folder secara paksa
- Mencari file dalam direktori

find nama_file/folder_yang_akan_dicari

contoh:

find CintaYangHilang.txt

Perintah diatas apabila di eksekusi akan mencari file yang bernama “CintaYangHilang.txt” pada direktori yang aktif. Apabila file ditemukan maka file dengan nama itu akan ditampilkan, tapi apabila file tidak ada maka akan muncul notifikasi bahwa file tidak ada.

Perintah Dasar dalam Pemrosesan Teks

- Melihat isi file

cat

Perintah ini digunakan untuk menampilkan isi file kedalam bentuk plain text. Penggunaannya adalah:

cat nama_file.ehm

perintah diatas akan menampilkan file “nama_file.ehm” kedalam bentuk plain text.

```

andri@andripryanto-VPCYB15AG: ~/Unduhan
andri@andripryanto-VPCYB15AG:~/Unduhan$ cat Tugas\ Subnetting.txt
Sebuah perusahaan memiliki blok IP Address kelas B sebagai berikut :
192.168.x.0/23. Perusahaan tersebut akan membagikan IP Address ke Client-clientn
ya dengan ketentuan :
1. Client A 4 IP Address
2. Client B 100 IP Address
3. Client C 14 IP Address
4. Client D 60 IP Address
5. Client E 32 IP Address
6. Client F 6 IP Address
7. Client G 10 IP Address
8. Client H 61 IP Address

Tentukan subnetting untuk kebutuhan diatas dan simulasikan menggunakan Cisco Pac
ket Tracert. Bentuk filenya untuk subnetting bentuknya doc atau txt. File dibuat
.rar atau .zip dan di upload ke elearning. andri@andripryanto-VPCYB15AG:~/Undu
han$

```

- Menampilkan jumlah baris, jumlah kata, dan ukuran file (dalam byte) suatu file.

wc nama_file.txt

```

andri@andripryanto-VPCYB15AG: ~/Unduhan
andri@andripryanto-VPCYB15AG:~/Unduhan$ wc Tugas\ Subnetting.txt
 11 100 593 Tugas Subnetting.txt
andri@andripryanto-VPCYB15AG:~/Unduhan$

```

Perintah Dasar dalam Sistem Administrasi

- Menjalankan perintah/program sebagai super user

Terkadang suatu perintah/program di dalam linux harus dijalankan dengan menggunakan super user (untuk alasan keamanan). Untuk melakukan itu sobat-sobat bisa menggunakan perintah **sudo nama_perintah**. Contoh:

sudo halt

perintah diatas artinya sobat-sobat menjalankan perintah "halt" sebagai super user, bukan user biasa.

- Whoami

Perintah diatas adalah perintah untuk melihat user yang sedang aktif. Penggunaan perintah tersebut adalah dengan mengetikan langsung **whoami** pada terminal dan kemudian akan muncul user apa yang sedang aktif.


Perintah Dasar dalam Manajemen Pemrosesan

- Menampilkan proses-proses yang sedang berjalan

ps aux

Untuk menampilkan proses yang sedang berjalan, dengan perintah **ps** juga sudah cukup. Namun apabila ingin menampilkan juga proses secara detail maka parameter **aux** ditambahkan. Penggunaan perintah ini cukup dengan mengetikkan **ps aux** pada jendela terminal.

- Mengakhiri proses yang sedang berjalan
 - **kill PID** → membunuh sebuah proses yang memiliki PID tertentu
 - **kill program** → membunuh sebuah proses yang memiliki nama tertentu
 - **killall program** → membunuh semua proses yang memiliki nama tertentu
- Menampilkan daftar perangkat yang ditancapkan di port USB

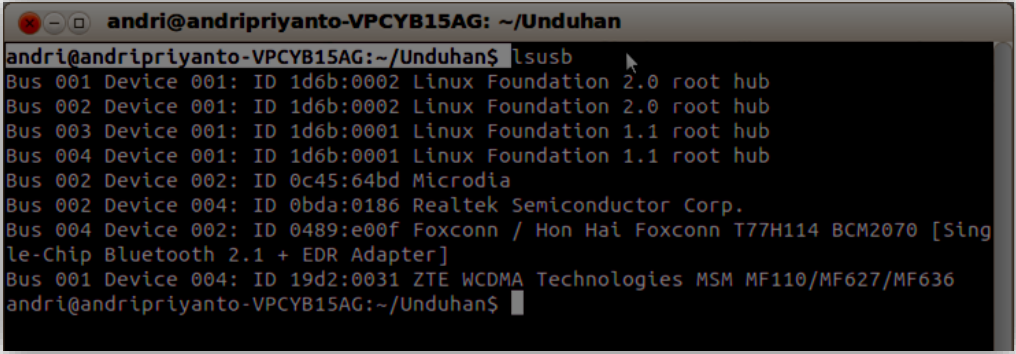lsusb


```
andri@andripriyanto-VPCYB15AG: ~/Unduhan
andri@andripriyanto-VPCYB15AG:~/Unduhan$ lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 002: ID 0c45:64bd Microdia
Bus 002 Device 004: ID 0bda:0186 Realtek Semiconductor Corp.
Bus 004 Device 002: ID 0489:e00f Foxconn / Hon Hai Foxconn T77H114 BCM2070 [Single-Chip Bluetooth 2.1 + EDR Adapter]
Bus 001 Device 004: ID 19d2:0031 ZTE WCDMA Technologies MSM MF110/MF627/MF636
andri@andripriyanto-VPCYB15AG:~/Unduhan$
```

- Membersihkan tampilan terminal

clear**Utility**

- Merestart sistem

reboot

- Mematikan sistem

shutdown/halt

- Menampilkan daftar hardware

lshw

catatan: perintah ini harus dijalankan sebagai super user.

- Menampilkan lamanya sistem telah berjalan

uptime

- Kalkulator di dalam terminal

bc