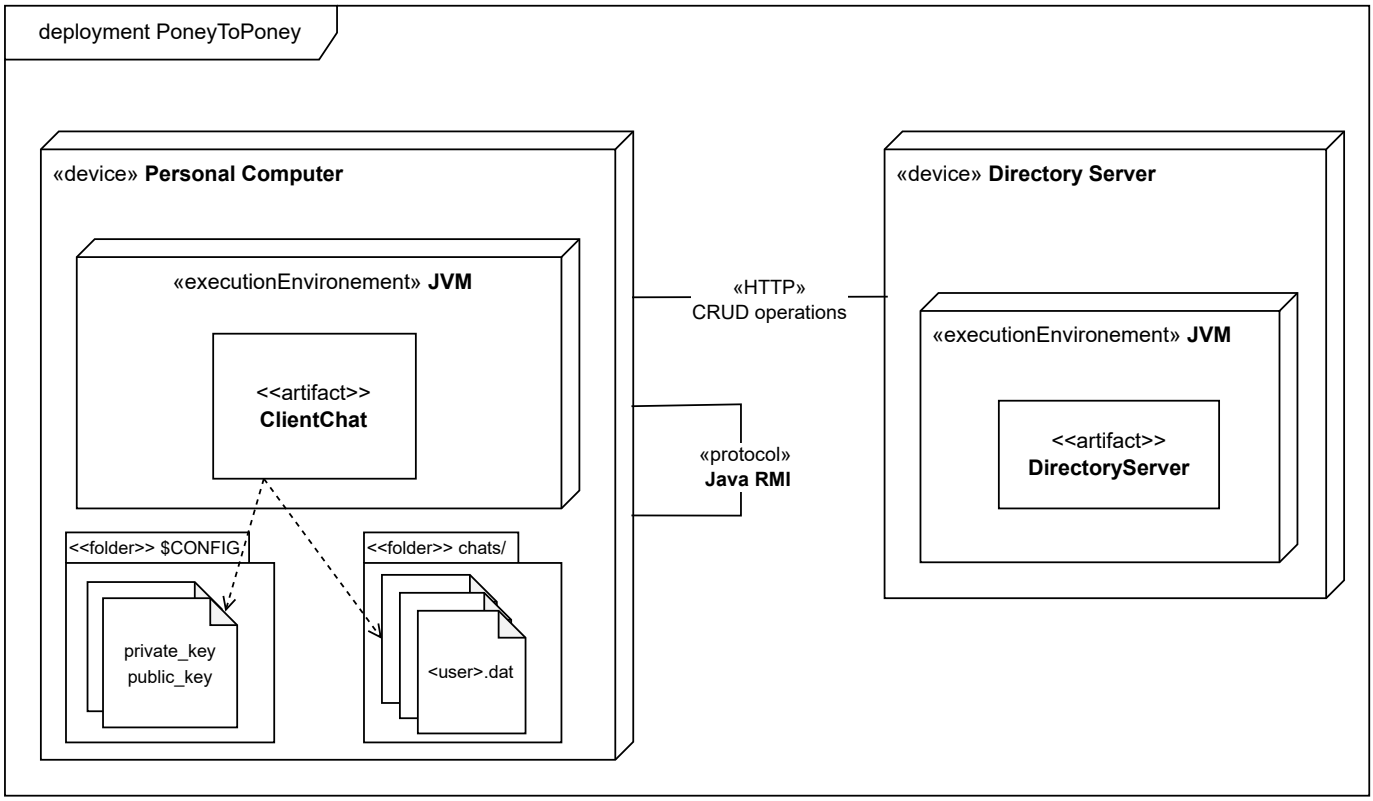
deployment PoneyToPoney
«device» Personal Computer
«executionEnvironement» JVM
<<artifact>>
ClientChat
<<folder>> $CONFIG/
private_key
public_key
<<folder>> chats/
<user>.dat
«HTTP»
CRUD operations
«protocol»
Java RMI
«device» Directory Server
«executionEnvironement» JVM
<<artifact>>
DirectoryServer