
NAVBAR

O compoñente BootStrap **Navbar** é un compoñente que nos permite construír barras de navegación responsivas e máis complexas que as que podemos construír co compoñente nav.

Pode estar formado (non todos son obrigatorios) polos seguinte elementos:

- •Un elemento **navbar-brand** para mostrar o logo, nome da túa empresa, web etc...
- •Un elemento menú **navbar-nav** que é similar ao compoñente nav que vimos anteriormente.
- •Un formulario (**form-control**) que forme parte do menú de navegación e que se mostrará en liña con flex (**d-flex**)
- •Textos que queiramos incluír no propio menú mediante un elemento en liña **navbar-text**.
- •Un elemento **navbar-toggler** que se usará co compoñente **collapse** para mostrar o menú cando se ocultou porque xa non cabe en pantalla polo seu comportamento responsivo.

De maneira xeral podemos dicir que teñen a seguinte estrutura:

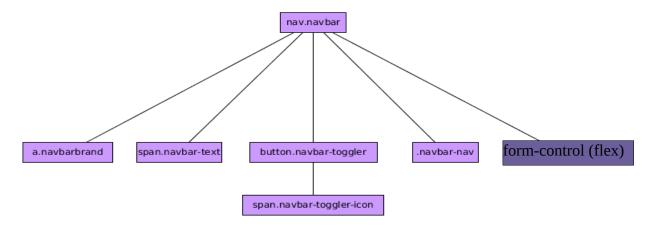

Un exemplo sería o seguinte:

```
<nav class="navbar navbar-expand-sm navbar-dark bg-dark">
<a class ="navbar-brand" href="#"><img src="logo-empresa.png"/></a>
 <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#menu">
  <span class="navbar-toggler-icon"></span>
</button>
 <span class="navbar-text text-white">
  Asegura o teu futuro connosco
 </span>
 <div class="collapse navbar-collapse" id="menu">
  <nav class="navbar-nav">
      <a class ="nav-link" href="#">Inicio</a>
      <a class ="nav-link active" href="#">Novidades</a>
      <a class ="nav-link" href="#">Nós</a>
      <a class ="nav-link" href="#">Contacto</a>
  </nav>
</div>
<form class="d-flex">
  <input class="form-control form-control-sm me-md-2" type="search" placeholder="Buscar">
```

```
<input class="btn btn-primary btn-sm" type="submit">
  </form>
</nav>
```

IMPORTANTE: Se queremos que o menú se amose despregado dende o principio non debemos esquecernos da clase **nav-expand-X** sendo X un dos breakpoints de BootStrap (sm,md,lg,xl). A partir dese breakpoint amosarase sen colapsar.

Podemos cambiar as cores do menú usando as clases **navbar-X** e **bg-X** sendo X unha cor da paleta de cores de BootStrap.

Situando o menú

Se queremos situar o menú de maneira fixa (non posicións static) podemos usar as clases **fixed-top**, **fixed-bottom** e **sticky-top**.

NavBar Responsive.

O exemplo suxerido xa era unha barra de menú responsiva. Para conseguir iso debemos facer o seguinte:

- •En primeiro lugar decidir a partir de que tamaño o menú se vai a amosar enteiro. Para iso usaremos as clases **navbar-expand-X** tal e como explicamos anteriormente.
- •Ter un elemento coa clase **navbar-toggler** e os atributos **data-bs-toggle="collapse"** e **data-bs-target="#MenuID"** onde o menú **navbar-nav** estará dentro dun elemento coas clases **collapse navbar-collapse** e o id indicado no **data-bs-target**.

Non hai funcións e eventos asociados a este compoñente.