


eman ta zabal zazu



Universidad  
del País Vasco      Euskal Herriko  
                                      Unibertsitatea

Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información

Desarrollo Avanzado de Software

**LibreBook**

Estudiante:

Gabiña Barañano, Xabier

22 de abril de 2025

# Índice general

<b>1. Introducción</b>	<b>3</b>
<b>2. Objetivos</b>	<b>4</b>
2.1. Elementos obligatorios . . . . .	4
2.2. Elementos opcionales . . . . .	5
<b>3. Descripción de la aplicación</b>	<b>7</b>
3.1. Clases . . . . .	7
3.1.1. Activities . . . . .	7
3.1.2. Fragments . . . . .	7
3.1.3. Services . . . . .	7
3.1.4. API . . . . .	8
3.1.5. Provider . . . . .	8
3.1.6. Widget . . . . .	8
3.1.7. Repositorios . . . . .	8
3.1.8. Utils . . . . .	8
3.2. Base de datos . . . . .	9
<b>4. Manual de usuario</b>	<b>10</b>
4.1. Encontrar librerías . . . . .	10
4.2. Foto de perfil . . . . .	11
4.3. Compartir libros . . . . .	12
4.4. Temporizador de lectura . . . . .	13
4.5. Widget . . . . .	14
4.6. Mensajería FCM . . . . .	15
<b>5. Dificultades</b>	<b>16</b>
5.1. Migración a base de datos remota . . . . .	16
5.2. Implementación del servicio de temporizador . . . . .	16
<b>6. Conclusiones</b>	<b>17</b>

# Índice de figuras

3.1. Diagrama de clases de la aplicación LibreBook . . . . .	7
3.2. Diagrama de la base de datos de la aplicación LibreBook . . . . .	9
4.1. Encontrar librerías . . . . .	10
4.2. Foto de perfil . . . . .	11
4.3. Compartir libros desde el perfil . . . . .	12
4.4. Compartir libros desde la vista de libro . . . . .	12
4.5. Temporizador de lectura . . . . .	13
4.6. Widget de la aplicación . . . . .	14
4.7. Interfaz para enviar mensaje mediante FCM . . . . .	15
4.8. Notificación recibida . . . . .	15

# 1. Introducción

Al igual que en la primera entrega, LibreBook es una aplicación móvil para Android diseñada para los amantes de la lectura. Es una plataforma que permite a los usuarios crear una biblioteca personal digital donde pueden registrar, organizar y seguir su progreso en los libros que están leyendo o desean leer.

La aplicación está desarrollada completamente en Java y sigue las mejores prácticas de desarrollo para Android, incluyendo el uso de Room para la persistencia de datos[3], arquitectura MVVM[1], y componentes de la biblioteca de Material Design[4] para ofrecer una interfaz moderna y funcional. El repositorio de la aplicación se encuentra en GitHub y está disponible para su descarga y uso bajo la licencia MIT.

[Repositorio de la aplicación](#)

Además en el repositorio, también está disponible en GitHub el binario de la aplicación en formato apk para su descarga e instalación en dispositivos Android.

[Archivo APK de la aplicación](#)

En la aplicación existen por defecto únicamente 10 libros.

- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Crimen y Castigo       | 6. Los Demonios           |
| 2. Los Hermanos Karamazov | 7. Humillados y Ofendidos |
| 3. El Idiota              | 8. El eterno marido       |
| 4. Memorias del Subsuelo  | 9. Noches Blancas         |
| 5. El Jugador             | 10. El doble              |

Todos de Dostoievski. Tenlo en cuenta a la hora de buscar los libros ya que no se pueden añadir libros directamente desde la aplicación.

La aplicación cuenta con dos cuentas de usuario por defecto:

- **Administrador**

- Email: admin@xabierland.com
- Contraseña: admin

- **Xabier**

- Email: xabierland@gmail.com
- Contraseña: 123456

No obstante, se pueden crear nuevas cuentas de usuario mediante el registro en la aplicación.

# 2. Objetivos

## 2.1. Elementos obligatorios

- **Uso de una base de datos remota para el registro y la identificación de usuarios mediante registro.**
  - Se ha migrado la base de datos de local a remota, manteniendo la misma estructura pero alojándola en un servidor externo.
  - La definición de la base de datos se puede encontrar en `/sql/librebook_db.sql`, con las mismas tablas que se utilizaban en la versión local (usuarios, libros, usuarios.libros).
  - Se ha desarrollado una API REST en PHP que sirve como intermediaria entre la aplicación Android y la base de datos MySQL (`/php/api.php`).
  - Se han implementado nuevas clases en el paquete `com.xabierland.librebook.api` (ApiClient, ApiConfig, ApiParsers) para gestionar la comunicación con la API.
  - Los repositorios (LibroRepository, UsuarioRepository, BibliotecaRepository) se han actualizado para realizar las operaciones CRUD a través de la API en lugar de hacerlo localmente.
- **Integrar los servicios Google Maps y Open Street Map y Geolocalización en una actividad.**
  - Se ha implementado OpenStreetMap en la aplicación mediante la biblioteca OSMdroid.
  - Se ha creado un nuevo fragmento (`MapFragment`) que muestra un mapa interactivo donde se visualizan las librerías cercanas a la ubicación del usuario.
  - El fragmento gestiona los permisos de ubicación y utiliza el proveedor de ubicación de alta precisión de Google (`FusedLocationProviderClient`).
  - Se ha implementado la clase utilitaria `BookstoreFinder` que utiliza la API de Overpass para buscar librerías y bibliotecas cercanas.
  - Se muestran marcadores personalizados en el mapa para cada librería, con ventanas de información detallada al hacer clic (implementadas mediante `CustomInfoWindow`).
  - El mapa se puede abrir desde la `MainActivity` a través de un card dedicado, mostrándose como un diálogo a pantalla completa.
- **Captar imágenes desde la cámara, guardarlas en el servidor y mostrarlas en la aplicación. Por ejemplo, una foto de perfil.**
  - Se ha ampliado la funcionalidad de `ProfileActivity` para permitir a los usuarios tomar fotos con la cámara además de seleccionarlas desde la galería.
  - Se han implementado los permisos necesarios para acceder a la cámara y al almacenamiento externo, con diálogos explicativos cuando se necesitan permisos.
  - Se ha utilizado `FileProvider` para gestionar el acceso a archivos de imagen entre diferentes aplicaciones (cámara y LibreBook).
  - Se ha agregado la clase utilitaria `FileUtils` para procesar las imágenes, corregir su orientación y convertirlas a formato base64 para su almacenamiento.
  - Las imágenes de perfil se transmiten al servidor codificadas en base64 a través de la API y se almacenan en la base de datos remota.
  - Las imágenes se cargan correctamente en el menú de navegación y en las vistas de perfil propio y de otros usuarios.

## 2.2. Elementos opcionales

- **Uso de algún Content Provider para añadir, modificar o eliminar datos.**
  - Se ha implementado un Content Provider personalizado (`LibreBooksProvider`) que permite a otras aplicaciones acceder a los datos de libros de la biblioteca del usuario.
  - El Content Provider expone dos tipos de URI: una para acceder a la lista de libros (`books`) y otra para obtener archivos de texto con información detallada de un libro específico (`book_files`).
  - Se ha implementado la funcionalidad de compartir libros mediante este Content Provider en `BookDetailActivity` (botón de compartir en la barra de herramientas) y en `BookCardAdapter` (menú contextual al mantener pulsado un libro).
  - La clase `ShareUtils` proporciona métodos para compartir información de libros como texto plano o como archivos de texto a través del Content Provider.
  - El Content Provider permite compartir no solo la información básica del libro, sino también datos adicionales como el estado de lectura, calificación y notas personales.
- **Implementación de un servicio en primer plano y gestión de mensajes broadcast durante el servicio**
  - Se ha desarrollado un servicio en primer plano (`ReadingTimerService`) que permite al usuario registrar su tiempo de lectura incluso cuando la aplicación está en segundo plano.
  - El servicio muestra una notificación persistente con el tiempo transcurrido y controles para detener el temporizador.
  - Se ha implementado un sistema de comunicación bidireccional entre la actividad (`ReadingTimerActivity`) y el servicio mediante un mecanismo de binding y una interfaz de callback (`TimerListener`).
  - El servicio gestiona intents de tipo broadcast para responder a acciones como iniciar, detener y reiniciar el temporizador.
  - Se ha configurado correctamente el servicio para ejecutarse en Android 12+ siguiendo las restricciones de ejecución en segundo plano y solicitando el tipo de servicio adecuado (`FOREGROUND_SERVICE_DATA_SYNC`).
  - La actividad se asegura de que el servicio siga funcionando incluso si el usuario cierra la aplicación, y puede reconectarse al servicio cuando se vuelve a abrir.
- **Uso de mensajería FCM. Se debe incluir alguna forma de que se pueda probar de forma externa (por ejemplo, con un servicio web PHP adicional en el servidor de la asignatura).**
  - Se ha implementado Firebase Cloud Messaging (FCM) para recibir notificaciones push en la aplicación.
  - Se ha creado un servicio (`LibreBookMessagingService`) que extiende `FirebaseMessagingService` para gestionar los mensajes recibidos.
  - La aplicación se suscribe automáticamente al tema `.all_devices` para recibir notificaciones generales.
  - Se solicitan los permisos necesarios para mostrar notificaciones en Android 13+.
  - Se ha implementado un panel de administración web accesible desde esta URL que permite enviar notificaciones a todos los dispositivos suscritos.
  - Las notificaciones pueden contener un título, un mensaje y abren la aplicación al ser pulsadas.
- **Desarrollar un widget que tenga, al menos, un elemento que se actualice automáticamente de manera periódica.**

- Se ha implementado un widget de escritorio (`BookRecommendationWidgetProvider`) que muestra recomendaciones de libros aleatorios de la biblioteca del usuario.
- El widget se actualiza automáticamente cada 15 segundos mediante un `AlarmManager` para mostrar diferentes recomendaciones.
- El widget muestra la portada del libro, el título y el autor, y al pulsarlo, abre la actividad de detalle del libro correspondiente.
- Se ha implementado la clase utilitaria `WidgetImageLoader` para cargar imágenes desde URLs en el widget de forma asíncrona.
- El widget gestiona adecuadamente su ciclo de vida, incluyendo la cancelación de actualizaciones cuando se elimina y la programación de nuevas actualizaciones cuando se crea.
- Se han utilizado `RemoteViews` para diseñar la interfaz del widget, que se adapta a diferentes tamaños de pantalla.

▪ **Uso de algún servicio o tarea programada mediante alarma (no valen las alarmas del widget).**

- Se ha implementado una actualización periódica de las recomendaciones de libros en la pantalla principal mediante un `Handler` y un `Runnable` en `MainActivity`.
- Cada 15 segundos, la aplicación actualiza la lista de libros recomendados con selecciones aleatorias de la biblioteca.
- La actualización periódica se inicia en `onResume()` y se detiene en `onPause()` para conservar recursos del sistema.
- La lógica de actualización está encapsulada en el método `loadRecommendedBooks()`, que obtiene los libros de forma asíncrona y actualiza la interfaz.
- Se utiliza un generador de números aleatorios con semilla basada en la hora actual para asegurar que las recomendaciones sean diferentes en cada actualización.
- La interfaz de usuario se actualiza de forma suave sin interrumpir la interacción del usuario con la aplicación.

# 3. Descripción de la aplicación

## 3.1. Clases

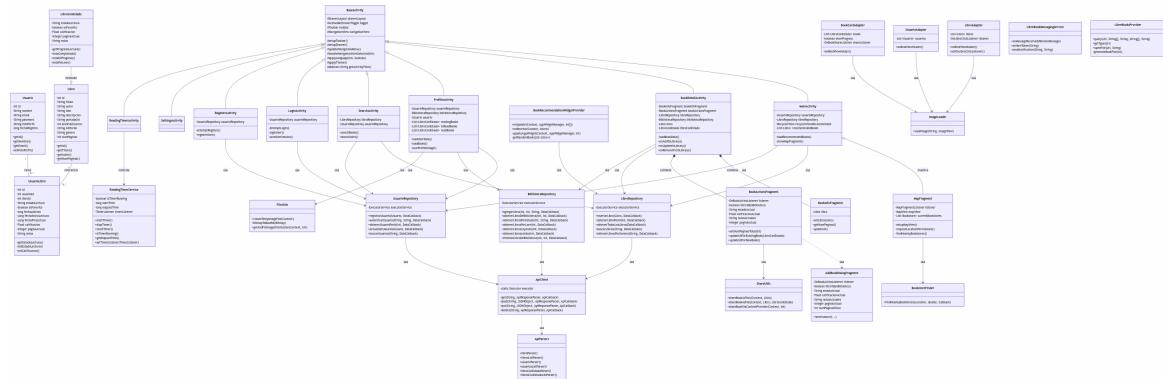


Figura 3.1: Diagrama de clases de la aplicación LibreBook

Como se muestra en la Figura 3.1, la ha aumentado el número de clases respecto a la entrega anterior pero manteniendo las capas con una clara separación de responsabilidades[2]: En este apartado me voy a limitar a describir los cambios realizados en la aplicación respecto a la entrega anterior.

### 3.1.1. Activities

- **Modificaciones en ProfileActivity:** Se ha ampliado para permitir la captura de imágenes mediante la cámara o su selección desde la galería, ajustarlas y guardarlas como fotos de perfil.
- **ReadingTimerActivity:** Interfaz de usuario para controlar el temporizador de lectura, permitiendo iniciar, pausar y reiniciar el tiempo de lectura.

### 3.1.2. Fragments

- **MapFragment:** Fragment que muestra un mapa interactivo con las librerías cercanas a la ubicación del usuario utilizando OpenStreetMap.

### 3.1.3. Services

- **ReadingTimerService:** Implementa un servicio en primer plano que mantiene un temporizador de lectura activo incluso cuando la aplicación está en segundo plano. Muestra una notificación persistente que se actualiza con el tiempo transcurrido.
- **LibreBookMessagingService:** Extiende FirebaseMessagingService para recibir y procesar mensajes push. Gestiona tanto mensajes de notificación como mensajes de datos.

### 3.1.4. API

- **ApiClient:** Proporciona métodos genéricos para realizar peticiones HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) a nuestra API REST. Gestiona la comunicación asíncrona y el manejo de errores.
- **ApiConfig:** Contiene la configuración básica como la URL base de la API.
- **ApiParsers:** Conjunto de parseadores que convierten las respuestas JSON en objetos del dominio de la aplicación (Libro, Usuario, LibroConEstado, etc.).

### 3.1.5. Provider

- **LibreBooksProvider:** Content Provider que permite a otras aplicaciones acceder a la información de libros de LibreBook.

### 3.1.6. Widget

- **BookRecommendationWidgetProvider:** Implementa un widget de escritorio que muestra recomendaciones de libros y se actualiza periódicamente.

### 3.1.7. Repositorios

- **Modificaciones en LibroRepository:** Actualizado para interactuar con la API REST en lugar de la base de datos local. Proporciona métodos para obtener, añadir, modificar y eliminar libros.
- **Modificaciones en UsuarioRepository:** Actualizado para interactuar con la API REST en lugar de la base de datos local.. Proporciona métodos para gestionar usuarios y autenticación.
- **Modificaciones en BibliotecaRepository:** Actualizado para interactuar con la API REST en lugar de la base de datos local.. Proporciona métodos para gestionar la biblioteca del usuario.

### 3.1.8. Utils

- **BookstoreFinder:** Clase utilitaria que utiliza la API de Overpass para buscar librerías y bibliotecas cercanas a una ubicación dada.
- **CustomInfoWindow:** Componente personalizado para mostrar información detallada sobre una librería al seleccionar su marcador en el mapa.
- **ShareUtils:** Proporciona métodos para compartir información de libros como texto plano o como archivos de texto.
- **WidgetImageLoader:** Clase utilitaria para cargar imágenes de portadas de libros en el widget.
- **FileUtils:** Proporciona métodos para gestionar archivos, convertir entre diferentes formatos de imagen y corregir orientación de imágenes capturadas.

### 3.2. Base de datos

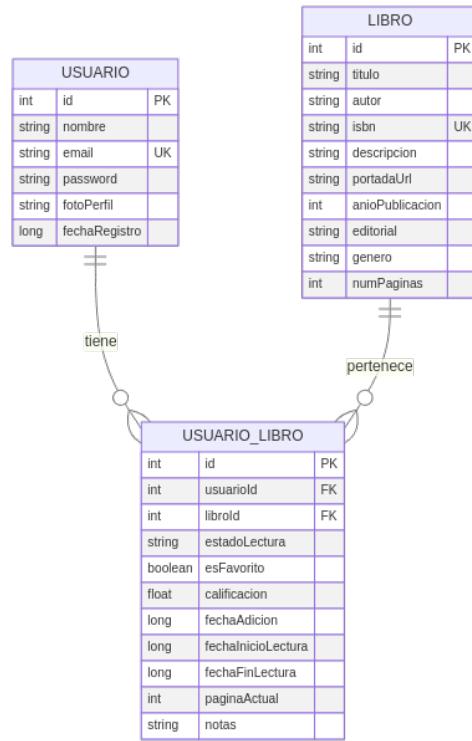


Figura 3.2: Diagrama de la base de datos de la aplicación LibreBook

La base de datos no ha sufrido cambios respecto en su estructura respecto a la entrega anterior.

# 4. Manual de usuario

## 4.1. Encontrar librerías

Para que los usuarios puedan encontrar librerías cercanas a su ubicación, se ha implementado un mapa interactivo utilizando la biblioteca OSMdroid.

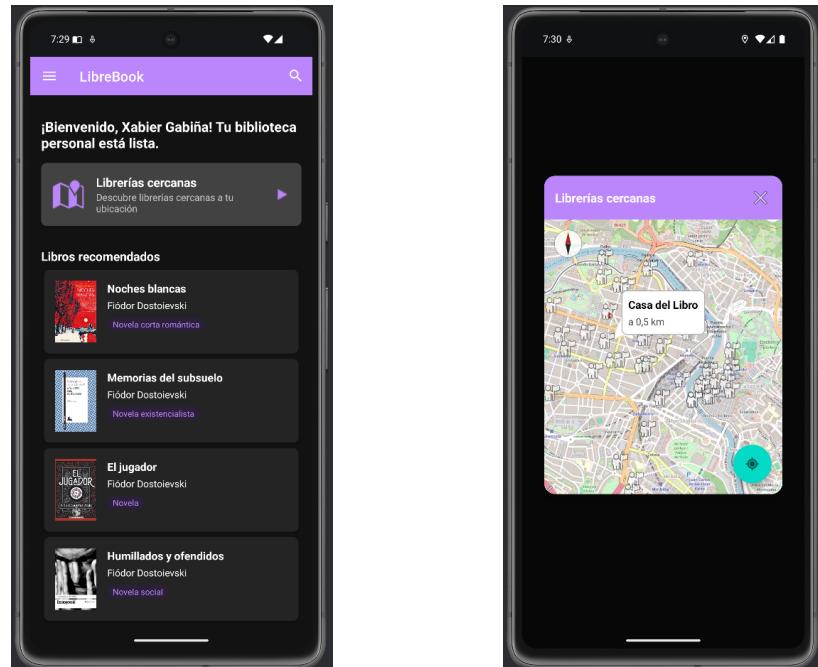


Figura 4.1: Encontrar librerías

El mapa se puede abrir desde la pantalla principal de la aplicación, donde se muestra un card dedicado a esta funcionalidad. Al pulsar el card, se abre un fragmento a pantalla completa que muestra el mapa y los marcadores de las librerías cercanas.

## 4.2. Foto de perfil

Aunque en la entrega anterior era posible elegir una foto de la galería ahora tambien es posible usar la camara del movil para subir una foto de perfil a la aplicación conservando ademas la opcion de la galeria y sincronizandola con la base de datos.

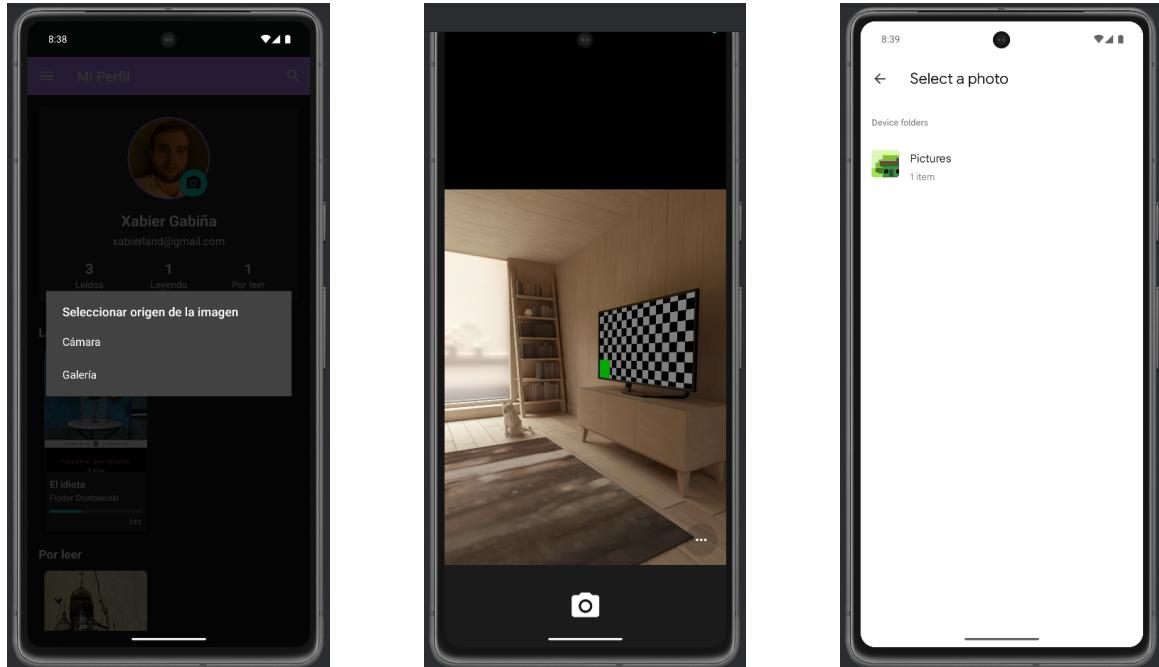


Figura 4.2: Foto de perfil

#### 4.3. Compartir libros

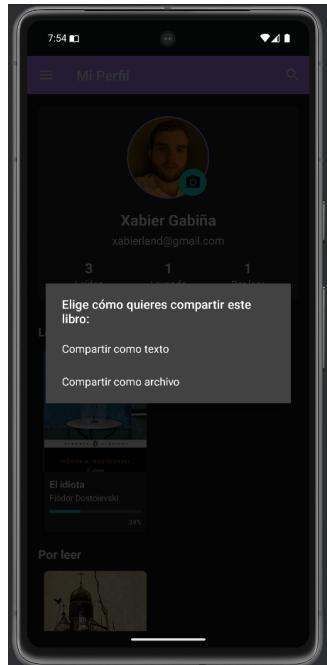


Figura 4.3: Compartir libros desde el perfil

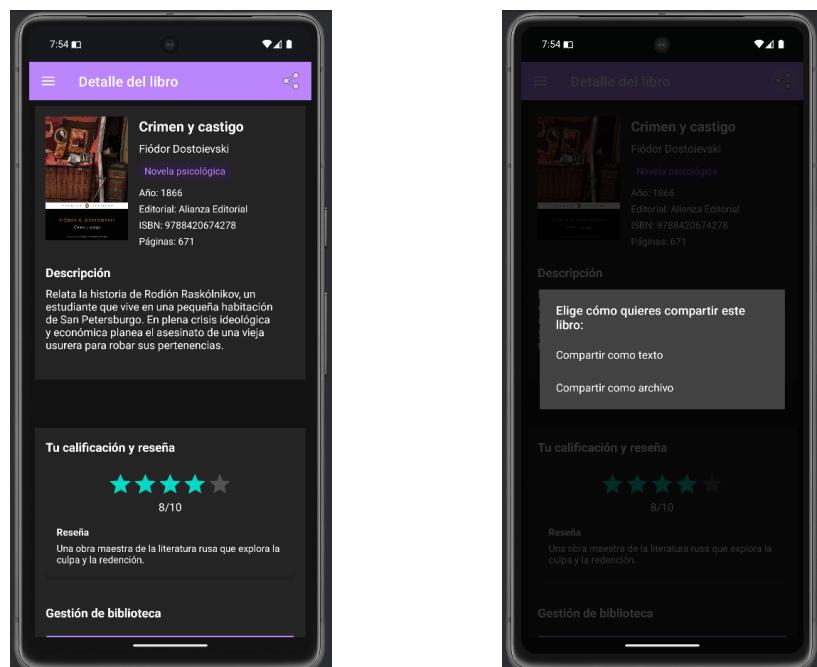


Figura 4.4: Compartir libros desde la vista de libro

#### 4.4. Temporizador de lectura

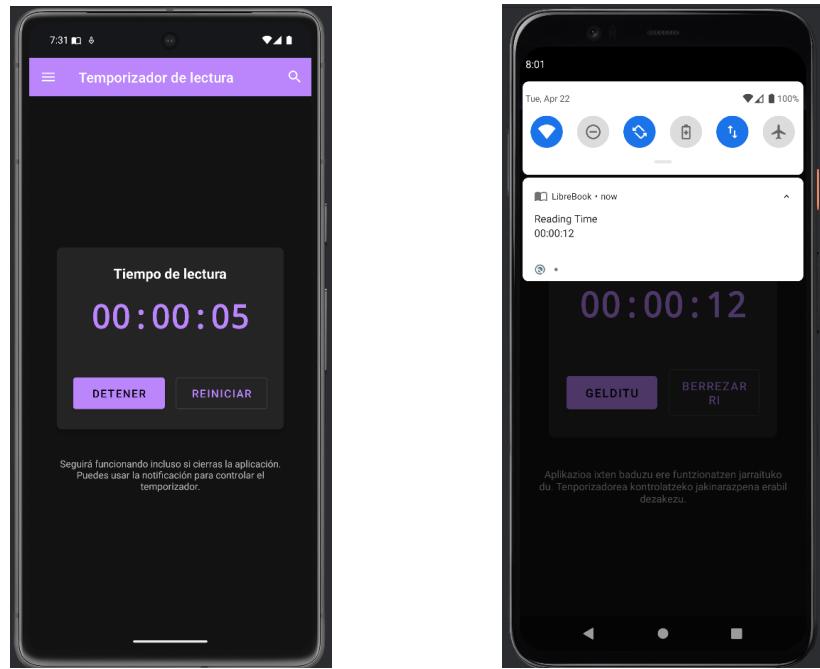


Figura 4.5: Temporizador de lectura

## 4.5. Widget



Figura 4.6: Widget de la aplicación

## 4.6. Mensajería FCM

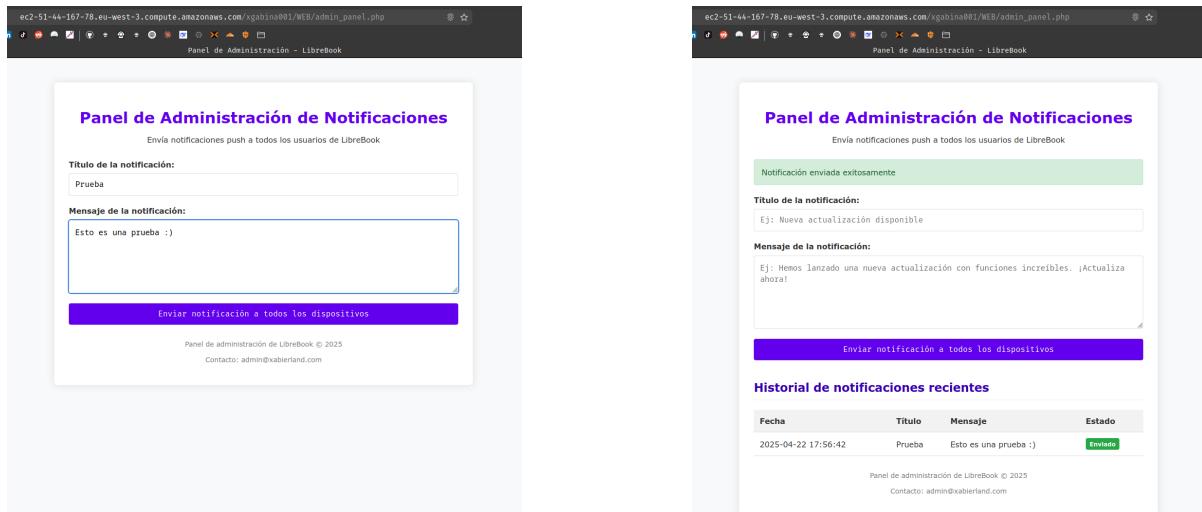


Figura 4.7: Interfaz para enviar mensaje mediante FCM

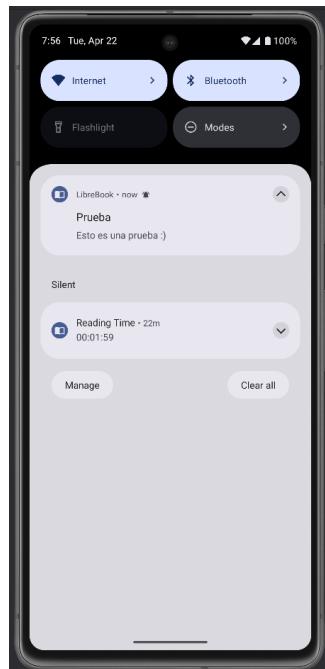


Figura 4.8: Notificación recibida

# 5. Dificultades

Durante el desarrollo de esta segunda fase de LibreBook, me enfrenté a varios desafíos técnicos que tuve que resolver para implementar las nuevas funcionalidades.

## 5.1. Migración a base de datos remota

Cambiar de una base de datos local a una remota resultó más complicado de lo esperado:

- Al haber usado Room en la fase anterior, no tenía las sentencias SQL explícitas para crear la estructura en el servidor, por lo que tuve que reconstruirlas manualmente analizando las entidades y relaciones.
- Fue necesario desarrollar una API REST completa en PHP que sirviera como intermediaria entre la aplicación Android y la base de datos MySQL del servidor.
- Todos los repositorios que antes funcionaban directamente con Room debían ahora comunicarse a través de la API, lo que implicó reescribir la lógica de acceso a datos.
- Tuve que implementar un sistema de parsing JSON en ambas direcciones: para enviar datos a la API (serialización) y para recibir e interpretar sus respuestas (deserialización).
- La gestión de errores se volvió más compleja, ya que además de los errores de la base de datos ahora debía manejar posibles fallos de red, timeouts o respuestas inesperadas del servidor.

La solución fue crear una capa de abstracción con clases específicas (ApiClient, ApiConfig, ApiParsers) que encapsularan toda la lógica de comunicación con el servidor y proporcionaran una interfaz similar a la que usaban los repositorios con Room, minimizando así los cambios en el resto de la aplicación.

## 5.2. Implementación del servicio de temporizador

El desarrollo del temporizador de lectura presentó desafíos particulares:

- Mi idea inicial fue usar WorkManager con tareas periódicas para actualizar el temporizador, pero descubrí que Android limita la frecuencia mínima a 15 minutos, lo que resultaba inútil para un cronómetro que necesita actualizarse cada segundo.
- Opté entonces por un servicio en primer plano (ForegroundService), pero tuve que lidiar con las restricciones que Android ha ido añadiendo en versiones recientes para limitar las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano.
- La gestión del ciclo de vida del servicio fue complicada: necesitaba que el temporizador siguiera funcionando aunque el usuario cerrara la aplicación, pero también que la actividad pudiera reconnectarse al servicio al volver a abrirlo.
- Implementar la comunicación bidireccional entre la actividad y el servicio requirió configurar correctamente el mecanismo de binding y diseñar una interfaz de callback que permitiera actualizar la UI en tiempo real.
- La notificación persistente debía actualizarse cada segundo mostrando el tiempo transcurrido y ofrecer controles para detener el temporizador sin necesidad de abrir la aplicación.

Tras varios intentos, conseguí una solución funcional combinando un Handler para las actualizaciones por segundo, un servicio en primer plano que se mantiene activo incluso cuando la aplicación no está en uso, y un sistema de binding que permite a la actividad comunicarse con el servicio cuando está visible.

# 6. Conclusiones

Esta segunda fase del proyecto LibreBook ha supuesto un salto importante en la madurez de la aplicación, transformándola de una simple herramienta de gestión de biblioteca personal a una plataforma más completa con funcionalidades sociales, interactivas y en tiempo real. Gracias a la migración a una base de datos remota, la integración de mapas, el temporizador de lectura, el sistema de comparación mediante Content Provider, el widget de recomendaciones y las notificaciones push, la aplicación ahora ofrece una experiencia mucho más rica para los amantes de la lectura.

Aunque el desarrollo de esta fase ha sido más complejo que la anterior, las dificultades superadas han resultado en una aplicación más robusta y completa. La experiencia de implementar estas funcionalidades avanzadas me ha permitido profundizar en temas como arquitecturas cliente-servidor, servicios en primer plano, geolocalización y mensajería en la nube, ampliando significativamente mis conocimientos en desarrollo Android. LibreBook ha evolucionado notablemente y, aunque hay aspectos que podrían mejorarse en el futuro (como la sincronización diferencial de datos o asociar el temporizador a libros específicos), estoy satisfecho con los resultados obtenidos y entusiasmado por las posibilidades de expansión que tiene la aplicación.

# Bibliografía

- [1] Microsoft. *The MVVM Pattern*. 2012. URL: [https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/msp-n-p/hh848246\(v=pandp.10\)](https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/msp-n-p/hh848246(v=pandp.10)).
- [2] Android Developers. *Guide to app architecture*. 2023. URL: <https://developer.android.com/topic/architecture>.
- [3] Android Developers. *Room Persistence Library*. 2023. URL: <https://developer.android.com/training/data-storage/room>.
- [4] Google. *Material Design*. 2023. URL: <https://material.io/design>.