

Projet LSINF1121 - Algorithmique et structures de données

-

Rapport final Mission 4

Groupe 26

Laurian DETIFFE
(6380-12-00)

Sundeeep DHILLON
(6401-11-00)

Alexis MACQ
(5910-12-00)

Xavier PÉRIGNON
(8025-11-00)

Thibaut PIQUARD
(4634-13-00)

Thomas WYCKMANS
(3601-12-00)



Année académique 2015-2016

Introduction

Dans le cadre de cette quatrième mission, nous avons eu pour but de réaliser un programme permettant de détecter du plagiat via l'algorithme de Rabin-Karp et ce, en implémentant notre propre HashMap.

1 Constructeur de Plagiarism

Le constructeur de la classe Plagiarism prend en argument un string indiquant le chemin vers le dossier où se trouvent les fichiers à comparer ainsi que un int indiquant le nombre minimal de caractères qui doivent correspondre entre ces documents et le fichier de base pour qu'on puisse considérer du plagiat (nous les nommerons W). Notre constructeur implémente un tableau d'éléments de type file en utilisant la méthode ".listFiles()" afin de récupérer tous les chemins pour les fichiers compris dans le dossier mis en argument.

2 Méthode create

La fonction create de la classe Plagiarism prend en argument un string contenant le chemin vers un fichier et renvoie une HashMap contenant des clés représentant des strings de W chars. La méthode commence tout d'abord par un try/catch permettant de gérer le FileNotFoundException. Dans celui-ci, on initialise un scanner qui lira l'entièreté du Fichier et le convertira sous forme d'un long string. Ensuite, on utilise une boucle for pour remplir le Hashmap à l'aide de substring. La première insertion se fait d'abord en complexité $O(k)$ puis ensuite elle passe en $O(1)$ grâce à la méthode incrementalHashCode().

3 Constructeur de HashMap

Pour résoudre les problèmes de collisions de notre HashMap, nous utilisons les propriétés du "linear probing". Cette structure permet de mapper un String avec un Integer.

4 Fonction hashCode

La fonction de hashage utilise une méthode de Horner et cela afin de pouvoir implémenter la fonction incrementalHashCode avec la complexité voulue. Cette fonction calcule le hash associé au String passé en argument. Elle utilise la fonction getNumericValue de la librairie Character afin de faire la conversion entre les caractères et les int. Cela implique que les int passés en argument de la fonction incrementalHashCode doivent aussi être des caractères transformés en int via la fonction getNumericValue.

5 Fonction incrementalHashCode

cette fonction calcul le hash du mot décallé d'un caractère vers la droite sur base du hash précédent.

Par exemple, elle calcule le hash pour le mot "arginale" si vous lui donnez la longueur des mots en cours (à savoir 8) en premier argument, la valeur numérique du premier caractère de marginal (à savoir celle de 'm') en deuxième argument, la valeur du hash du mot "marginal" en troisième argument et la valeur numérique du caractère "ajouté" en dernier argument.

Comme expliqué dans la section précédente, les int passés en argument de la fonction incrementalHashCode doivent être des caractères transformés en int via la fonction getNumericValue.

Cette fonction utilise le fait que la fonction hashCode utilise une méthode de Horner.

Cela lui permet de retirer la contribution de la première lettre du mot précédent au hash du mot précédent et de lui ajouter la contribution du nouveau caractère afin d'obtenir le nouveau hash.

Cela se fait aisément sur base du raisonnement suivant :

La méthode utilisée pour le Hash implique que le string $s[i, \dots, i + n - 1] = t_i * R^{n-1} + t_{i+1} * R^{n-2} + \dots + t_{i+n-1} * R^0$ quand il est découpé par la méthode de Horner.

(Il faut après cela bien sûr faire un modulo de cette valeur via un nombre premier mais nous ne détaillerons pas les calculs supplémentaires dus au modulo. Ceux-ci se basent sur la propriété suivante des modulus :

$$(a + b) \bmod n = ((a \bmod n) + (b \bmod n)) \bmod n$$

.)

On peut alors voir qu'on peut obtenir l'égalité suivante qui va nous permettre d'obtenir en une opération le hash du mot décallé sur base du hash du mot précédent une fois qu'on lui appliquera l'opération modulo adéquate :

$$x_{i+1} = (x_i - t_i * R^{n-1}) * R + t_{i+n}$$

Dans notre code cette opération a été séparée en deux une fois les opérations modulus appliquées. La première permettant de retirer la contribution du premier caractère et la deuxième d'ajouter celle du nouveau caractère. Pour la fonction hashCode() et incrementalHashCode(), nous utilisons le flag 0x7FFFFFFF afin de ne pas tomber sur un nombre négatif.

Annexe

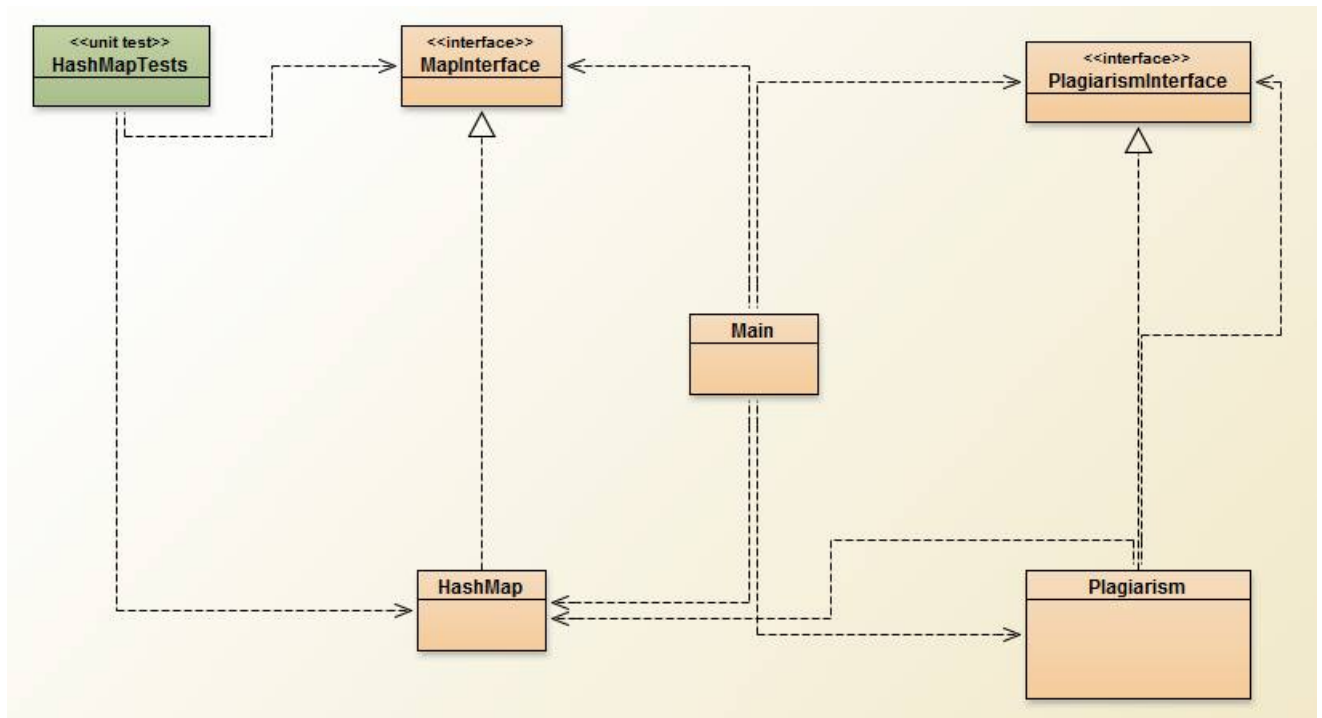


FIGURE 1 – Diagramme de classes