

开发准备工作

开发工具

Development Tool



编辑器

书写代码



浏览器

展示效果



开发工具

Development Tool

编辑器



传统

编辑器

AI

编辑器



Webstorm



Sublime



HBuilder



VS Code

....



CURSOR




Trae

....

开发工具

Development Tool

编辑器




Trae

Trae AI编辑器

字节跳动旗下的AI代码编辑器。

Trae与AI深度集成，提供：

- 智能问答
- 代码自动补全
- 基于Agent的AI自动编程能力等

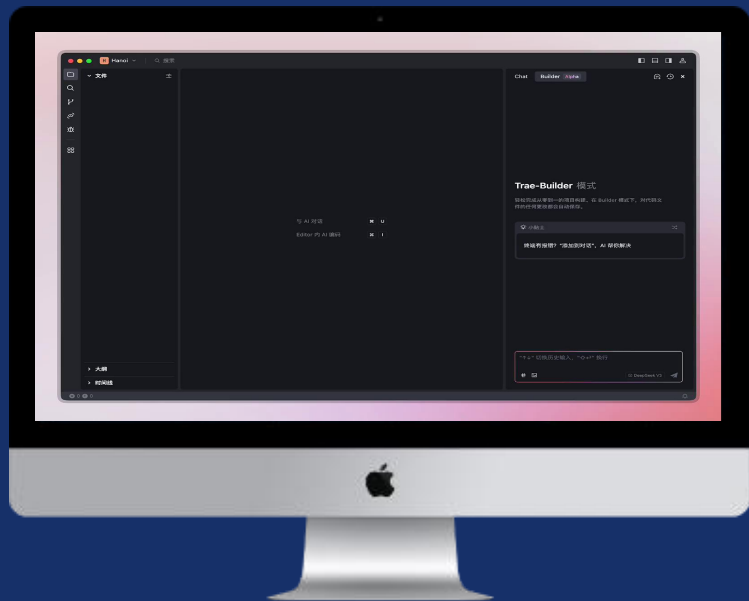


开发工具

编辑器




Development Tool

国内版




大模型模型国产

图片生成代码、语音输入等

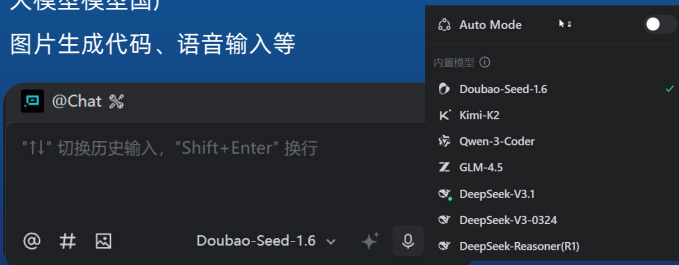

官方地址: <https://www.trae.cn/>

国际版



大模型包括GPT、Claude、DeepSeek等

图片生成代码、语音输入等



官方地址: <https://www.trae.ai/download>


开发工具

Development Tool

编辑器



国内版



现阶段主要是AI辅助开发：

- 根据提示自动生成代码
- 根据错误检查修复代码
- 代码解读和分析
- 生成注释和代码优化
- AI技术测评

.....




开发工具

编辑器



Development Tool

国内版



现阶段主要是AI辅助开发：

- 根据提示自动生成代码
- 根据错误检查修复代码
- 代码解读和分析
- 生成注释和代码优化
- AI技术测评

.....

 我

左边代码的错误是什么原因引起的？请给出解决方案

 Trae AI

▼ 使用了 1 个参考

 demo.html 2-27

当前选中代码存在以下两个问题：

1. **中文冒号问题**：在 CSS 注释里提到了“将中文冒号替换为英文冒号”，不过代码里没有中文冒号问题。
2. **无效的 CSS 语句**：代码里“添加过渡效果： transition: width 2s, height 2s, background-color 2s;”这一行存在问题，“添加过渡效果：”属于中文描述，并非有效的 CSS 语法，并且冒号是中文冒号，需要去除中文描述，把中文冒号替换成英文冒号。

解决方案

去除无效的中文描述，把中文冒号替换成英文冒号，让代码成为有效的 CSS 语句。

修改后的代码

 demo.html    应用

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3
```


开发工具

编辑器



Development Tool


国内版



现阶段主要是AI辅助开发：

- 根据提示自动生成代码
- 根据错误检查修复代码
- 代码解读和分析
- 生成注释和代码优化
- AI技术测评

.....

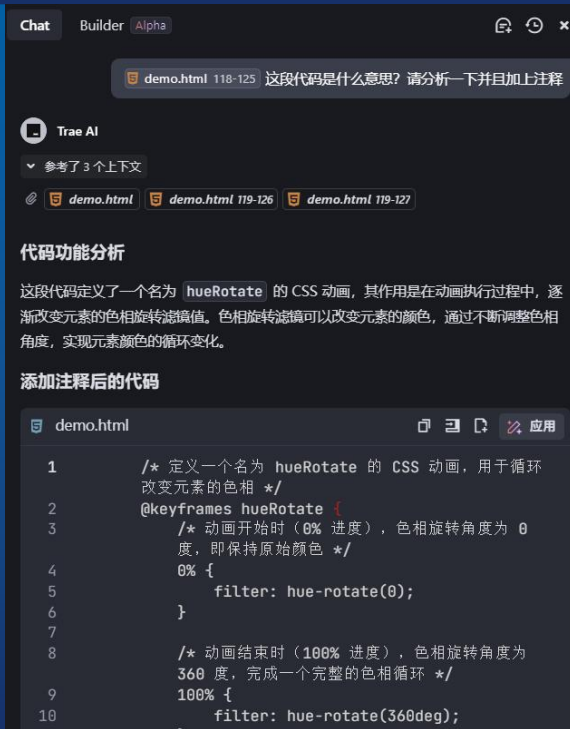


开发工具

编辑器



Development Tool


国内版



现阶段主要是AI辅助开发：

- 根据提示自动生成代码
- 根据错误检查修复代码
- 代码解读和分析
- 生成注释和代码优化
- AI技术测评

.....

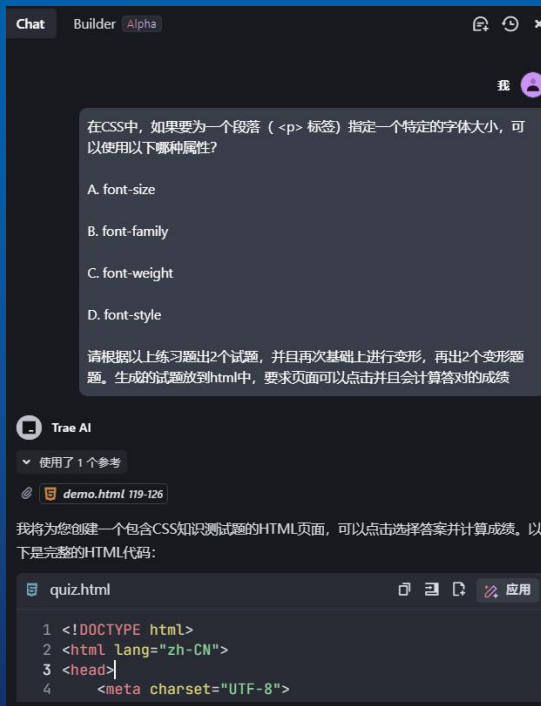

开发工具

Development Tool

编辑器



下载

地址: <https://www.trae.com.cn/>



安装

下一步...



配置


设置自己喜好

开发工具

浏览器



Development Tool

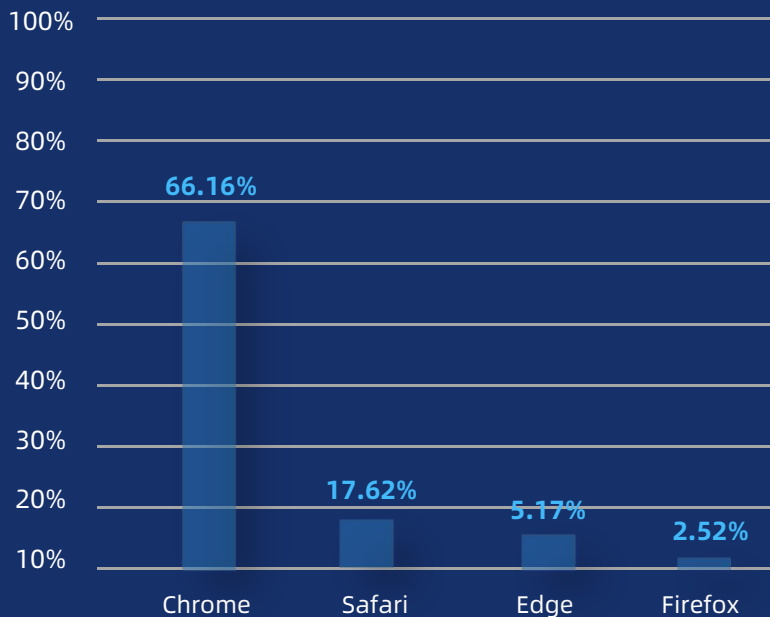

截止2025年3月，谷歌Chrome浏览器在全球浏览器市场份额中占据**66.16%**，稳居第一



IE



Chrome (谷歌)



FireFox (火狐)



Opera



Safari (苹果)



Edge (微软)

官网下载地址：<https://www.google.cn/chrome/>

开发工具

Development Tool

浏览器



安装



配置

设置为默认浏览器

开发工具


浏览器



Development Tool

打开调试工具:

1. 右击页面空白处 → 检查。
2. 快捷键 F12

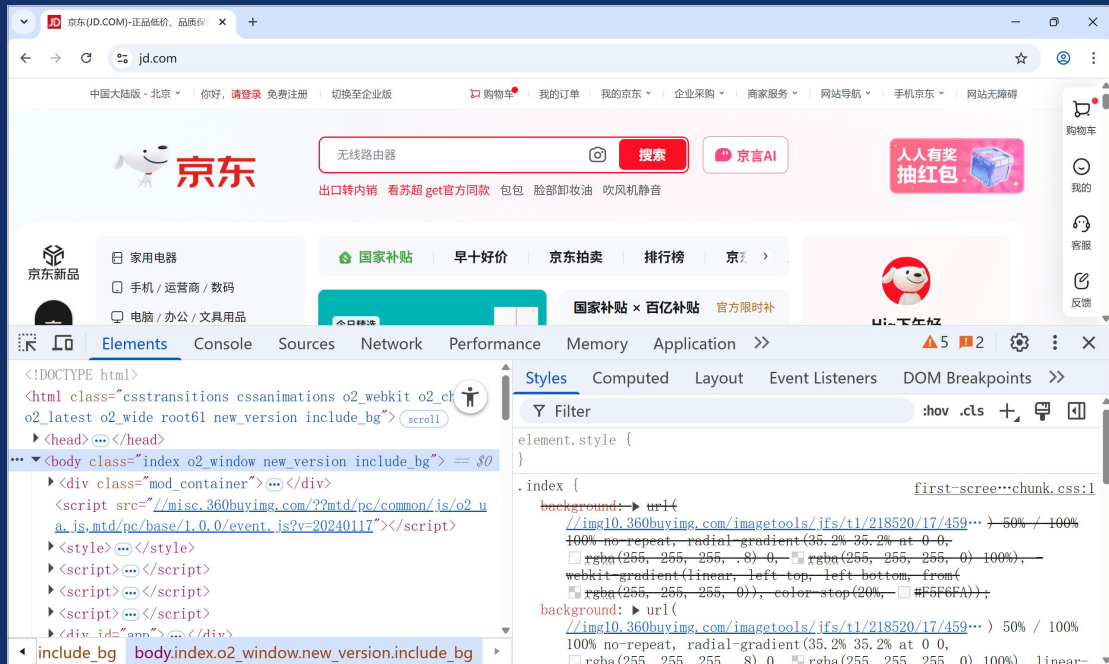

HTML初体验

Initial Experience

第一个网页

01



创建项目文件夹

所有相关素材都放到这个文件夹里面，这个文件夹也称为 **根目录**

02



快速编写代码

快捷生成代码并编写，可以使用编辑器自带的 **Emmet** 语法

03



浏览器预览

通过浏览器插件 **live Server** 在编辑器中直接打开浏览器预览效果

开发工具

Development Tool

编辑器



编辑器字体大小

ctrl + + 放大

ctrl + - 缩小



代码字体大小

文件→首选项→设置
(ctrl+,) →Editor设置
→Font Size



设置字符缩进

常用设置→ tabSize
为了和后面Vue衔接, tab
缩进2个字符。



保存自动格式化代码

文本格式化→格式化
→Format on Save



开发工具

插件

Development Tool




live server插件：代码保存后，浏览器**自动刷新**页面
安装好后，在html文件中，**右击**选择 “**open with live server**” ，
可以启动默认浏览器。



开发工具

分屏

Development Tool

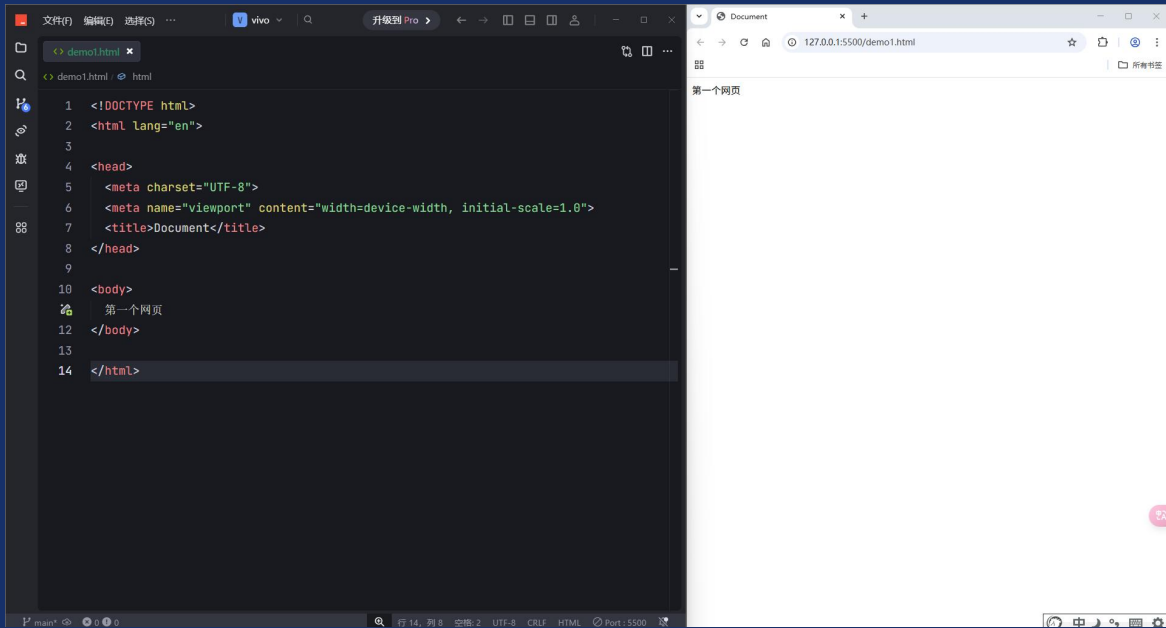

左右分屏:

window键 + 左右箭头



第一篇 HTML5 语义结构

开始学习HTML

go go go ~ biu biu biu~


什么是 HTML?

超文本标记语言 ---- HyperText Markup Language, 是一种用来告知浏览器如何组织页面的标记语言。

知识点:

1. 标记也称为**标签 (元素)**。
2. 大小写都可以, 建议**小写**。
3. HTML 由一系列的**标签组成**。

简单说, 学习HTML 就是学习**标签**

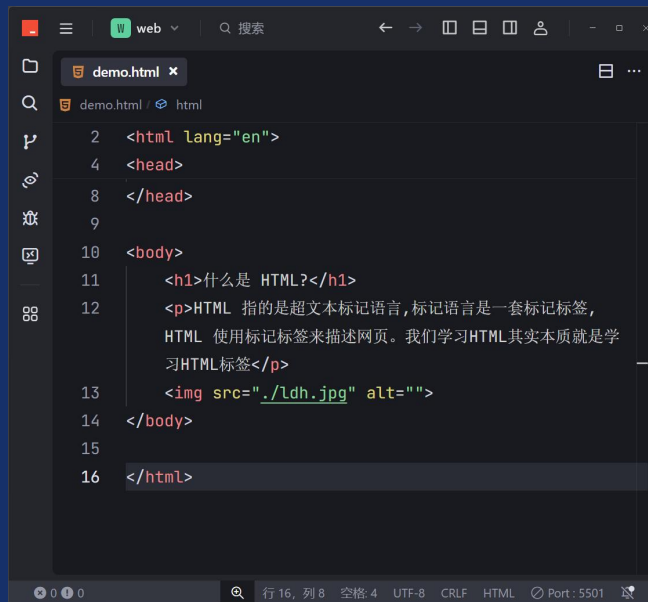

```
demo.html x
demo.html / html
2 <html lang="en">
4 <head>
8 </head>
9
10 <body>
11 <h1>什么是 HTML?</h1>
12 <p>HTML 指的是超文本标记语言, 标记语言是一套标记标签,
HTML 使用标记标签来描述网页。我们学习HTML其实本质就是学
习HTML标签</p>
13 
14 </body>
15
16 </html>
```



标签语法

Everyone hi qi lai~



标签组成

符号：标签用 `<>` 尖括号表示

组成：开始标签、结束标签和内容

别称：标签也称为元素



标签分类

大部分都是 双标签

少数单标签



开发技巧

Trae编辑器中直接写标签，然后按Tab或者回车即可

标签语法

Everyone hi qi lai~



课堂练习



独立练习

标签语法

Everyone hi qi lai~

什么是HTML?

HTML指的是超文本标记语言，标记语言是一套标记标签，HTML使用标记标签来描述网页。我们学习HTML其实本质就是学习HTML标签

刘德华

刘德华（AndyLau），1961年9月27日出生于中国香港，华语影视男演员、流行乐歌手、电影制片人、作词人。1981年，出演首部电影《彩云曲》并进入演艺圈。

课堂练习

独立练习

总结

gen zhe wo~

1. 什么是HTML?

超文本标记语言，用来描述网页的，有标签组成。

2. 标签的组成?

开始标签、结束标签和内容三部分，标签符号是 `< >`

3. 标签的分类?

大部分是双标签，少数单标签

```
<h1>标题标签</h1>
```

```
<hr>
```


总结

gen zhe wo~

作业：



HTML文档

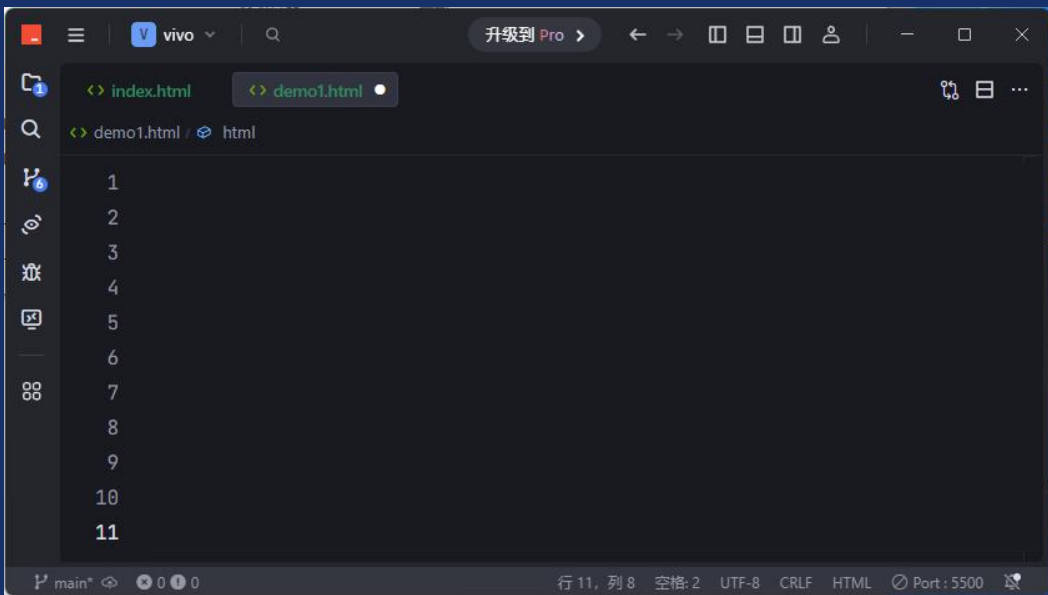

文档类型

<!DOCTYPE html>

HTML5 的文档类型声明，它告诉浏览器当前页面是使用 HTML5 规范编写的

html元素


<html> 元素。这个元素包裹了页面中所有的内容,有时被称为根元素在HTML中，lang 用于声明网页的主要语言，帮助浏览器、搜索引擎等正确处理页面内容。

■ en代表英语，这意味着该页面的主要语言是英语

■ zh-CN代表是中文。

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-CN" class="gray">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>哔哩哔哩 (゜-゜)つロ 干杯~-bilibili</title>
```

HTML文档

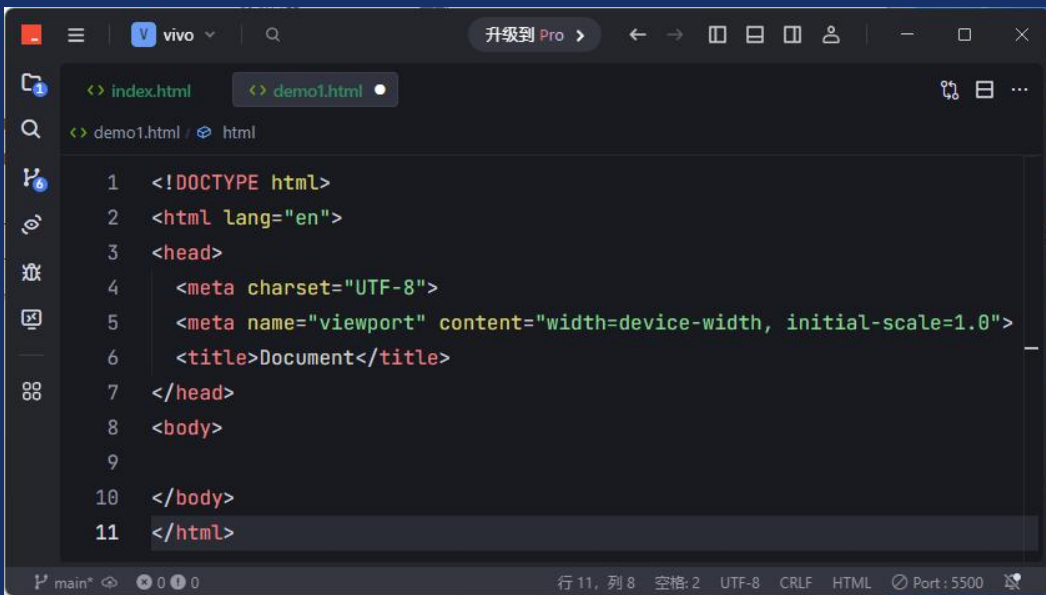

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Document</title>
7 </head>
8 <body>
9
10 </body>
11 </html>
```

<head> 元素

头部元素。包含了文档的元（meta）数据。

主要保存供机器处理的信息，而非人类可读信息

字符集


`<meta charset="UTF-8">`

该文档的字符集设置为 UTF-8

UTF-8 包括绝大多数人类书面语言的大多数字符。

有了这个设置，页面现在可以处理它可能包含的任何文本内容，如果不加这句话可能会引起乱码。

HTML文档

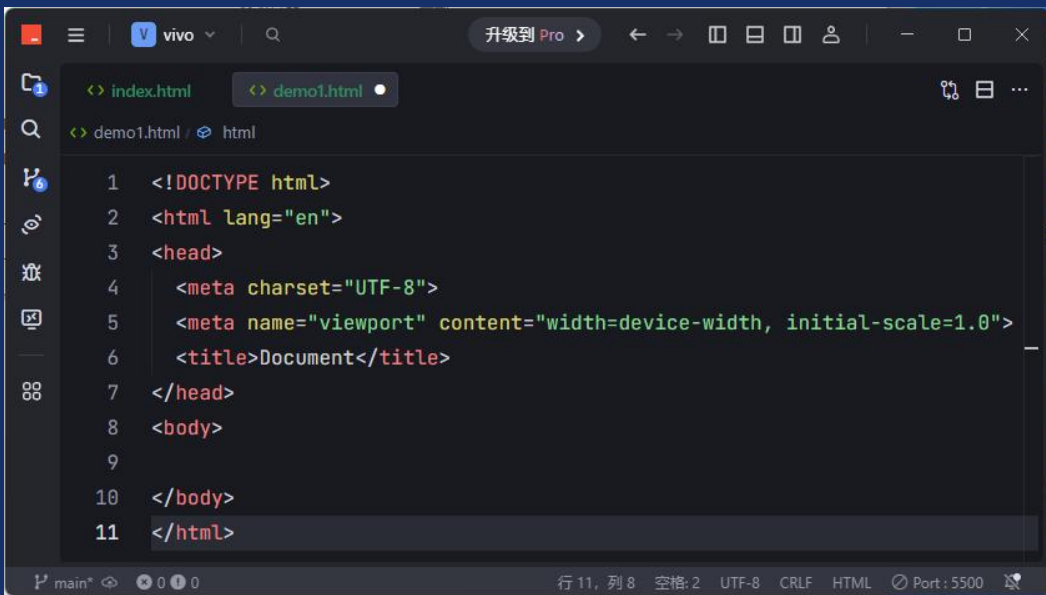

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Document</title>
7 </head>
8 <body>
9
10 </body>
11 </html>
```


移动端页面适配

`<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">`

开发者能确保网页在**移动设备**上以最佳状态呈现，提升用户浏览体验。

title元素


这设置了**页面的标题**，也就是出现在该页面加载的浏览器标签中的内容



body元素


包含了页面所有显示在**页面上的内容**，包含文本、图片、视频、游戏、可播放音频轨道等等

HTML文档

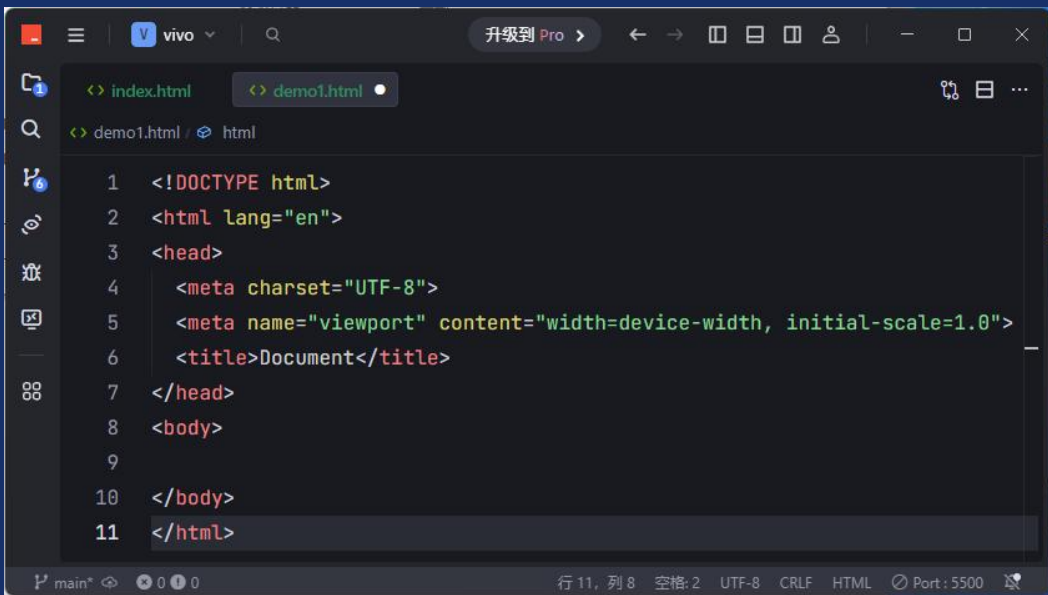

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Document</title>
7 </head>
8 <body>
9
10 </body>
11 </html>
```

The screenshot shows a code editor with a dark theme. The file name is 'demo1.html'. The code is a valid HTML5 document. The status bar at the bottom indicates 'main*' and 'Port: 5500'.

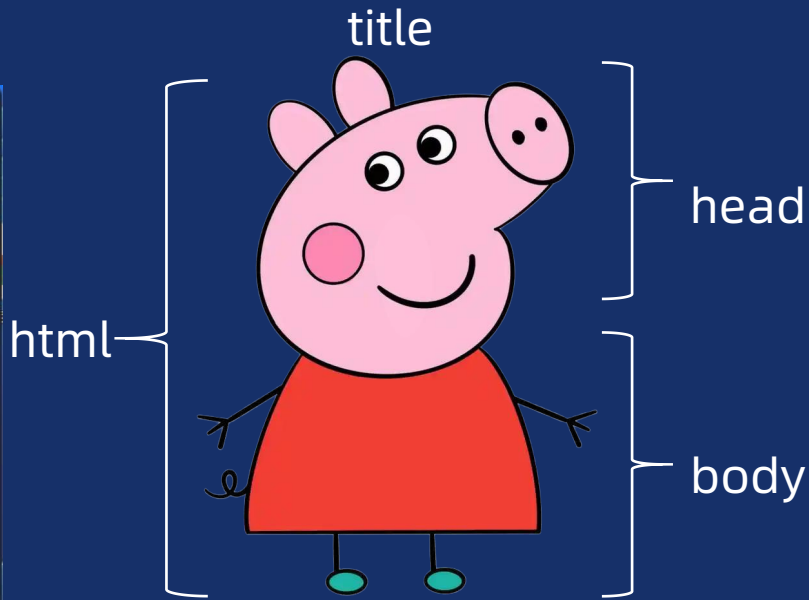

标签关系

Father and son or brothers



Xiaomi MIX Flip 2
4.01英寸多功能超大外屏

5999元起



REDMI K80 至尊版
天玑 9400+|7410mAh超长续航|大师...

2599元起



Xiaomi 15S Pro
小米 15周年特别设计

5499元起

标签关系

Father and son or brothers



小知识

实际开发中多层嵌套最容易出问题。

但是我们可以利用小技巧或者AI工具帮助我们理清标签的关系

并列关系


也称为兄弟关系

```
<head></head>
<body></body>
```

嵌套关系

也称为父子关系

```
<head>
  <title></title>
</head>
```

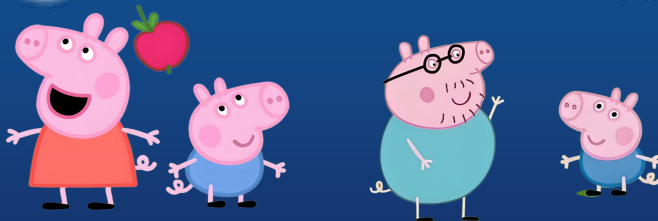

HTML的标题和段落

Big brother and P

标题标签 h

场景：在新闻和文章的页面中，都离不开**标题**，用来突出显示文章主题

标题和段落

无论是阅读故事、报纸、大学教科书还是杂志等，大多数结构化文本都由标题和段落组成。



结构化内容会使读者的阅读体验更轻松，更愉快。

央广财评|AI应用开启“人工智能+消费”新蓝海



央广网

2025-06-09 10:40 发布于北京 央广网官方账号

+ 关注

当不断带来惊喜的人工智能技术遇上中国超大规模的消费市场，“人工智能+消费”碰撞出新场景、新体验、新产品，成为扩大内需的新蓝海。据商务大数据监测，1-4月，我国数字产品线上销售额增长8.4%，其中智能机器人、智能家居系统增长87.6%和16%。用文生视频软件制作创意大片，让智能手机“变身”贴心助手，通过远程控制智能家居营造舒适的居家环境……这些场景正成为越来越多消费者的“日常”。


HTML的标题和段落

Big brother and P

标题标签 h

语法：

```
<h1>这是h1标题</h1>
<h2>这是h2标题</h2>
<h3>这是h3标题</h3>
<h4>这是h4标题</h4>
<h5>这是h5标题</h5>
<h6>这是h6标题</h6>
```



显示特点

标题文字会加粗显示，并且每行只显示一个

h1 唯一性

最好只对每个页面使用一次 <h1>——这是顶级标题
如：新闻的标题、网页的logo部分

层次性

在现有的六个标题层次中，除非觉得有必要否则应该
争取每页使用不超过三个

HTML的标题和段落

Big brother and P

段落标签 p

HTML 元素表示文本的一个段落。

语法：


```
<p>里面是段落文本</p>
```

每行只显示一个，文字显示不开会自动换行
段落的相关样式请用CSS设置。

语义化的好处：

1. 更清晰的代码结构。
2. 对搜索引擎更友好。
3. 更好的可访问性...

语义化： 指根据内容的结构和含义选择恰当的HTML元素

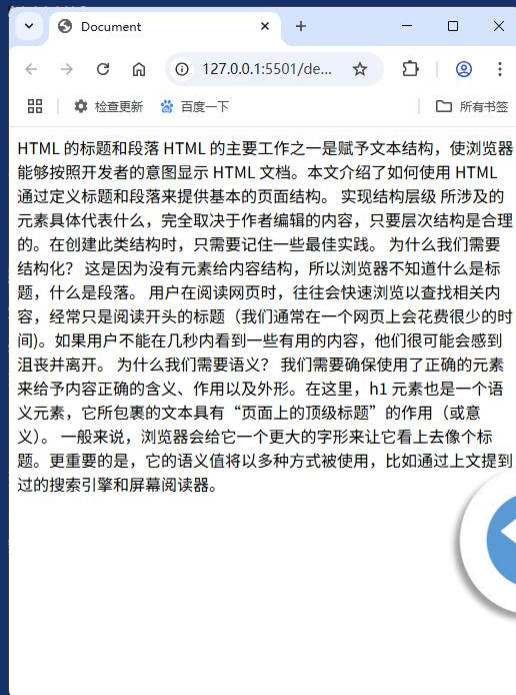

HTML的标题和段落

Big brother and P

语义性：

HTML 的标题和段落

HTML 的主要工作之一是赋予文本结构，使浏览器能够按照开发者的意图显示 HTML 文档。本文介绍了如何使用 HTML 通过定义标题和段落来提供基本的页面结构。

实现结构层级

所涉及的元素具体代表什么，完全取决于作者编辑的内容，只要层次结构是合理的。在创建此类结构时，只需要记住一些最佳实践。

为什么我们需要结构化？

这是因为没有元素给内容结构，所以浏览器不知道什么是标题，什么是段落。

用户在阅读网页时，往往会快速浏览以查找相关内容，经常只是阅读开头的标题（我们通常在一个网页上会花费很少的时间）。如果用户不能在几秒内看到一些有用的内容，他们很可能会感到沮丧并离开。

为什么我们需要语义？

我们需要确保使用了正确的元素来给予内容正确的含义、作用以及外形。在这里，h1 元素也是一个语义元素，它所包裹的文本具有“页面上的顶级标题”的作用（或意义）。

一般来说，浏览器会给它一个更大的字形来让它看上去像个标题。更重要的是，它的语义值将以多种方式被使用，比如通过上文提到过的搜索引擎和屏幕阅读器。



HTML的标题和段落

Big brother and P

更多场景：

手机

标题 h2

查看更多

xiaomi 15 系列

徕卡光学 | 骁龙*8至尊版





Xiaomi 15S Pro
小米 15周年特别设计

5499元起



标题 h3

Xiaomi Civi 5 Pro
徕卡光学 Summilux 高速镜头 | 6000...

2999元起



REDMI Turbo 4 Pro
Turbo 4 Pro 好看，更能打！

1999元起 2499元



Xiaomi 15 Ultra
徕卡1英寸主摄 | 徕卡2亿超级长焦 | 徕...

6499元起



REDMI Turbo 4
REDMI Turbo 4 好看又能打

1699元起 4999元



Redmi 14C
【持久续航】5160mAh 大电池

469元起

段落 p



REDMI K80
骁龙8至尊版|2K新国屏|全焦段影像

3299元起 3699元



REDMI K80
第三代骁龙8|2K新国屏|6550mAh 超...

2299元起 2499元

总结

gen zhe wo~

1. 标题一共有几级？有什么特点呢？

- h1~h6 一共6级
- 标题文字会加粗显示，并且每行只显示一个
- h1最好每个页面使用一次，一般用于文章标题或者logo
- 每个页面尽量不要超过3级

总结

gen zhe wo~

2. 语义化的好处？

- 更清晰的代码结构。
- 对搜索引擎更友好。
- 更好的可访问性...



强调与重要性标签

Important and NB

HTML 也提供了相应的标签，使其具有加粗、倾斜、下划线等效果，来着重强调某些文字。

场景：

Appfigures的数据显示，4月12日，DHgate在苹果和谷歌应用商店的全球下载量达到了35400次，较30日均值增长56%。其中，美国市场贡献了17300次的下载

达到了35400次，较30日均值增长56%。其中，美国市场贡献了17300次的下载量，较30日均值激增98%。而到了4月13日，仅iOS平台DHgate下载量就达到了117500次，较30日均值暴涨732%。其中，美国市场下载量达6.51万次，暴增940%。



巨省电 小米空调 1.5匹新1级能效
强劲制冷 | 高效节能 | 智能互联

2099元 2499元

手机 / 运营商 / 数码

电脑 / 办公 / 文具用品

家居 / 家具 / 家装 / 厨具

强调与重要性标签

Important and NB

HTML 也提供了相应的标签，使其具有加粗、倾斜、下划线等效果，来着重强调某些文字。

标签	作用
<code></code>	加粗
<code></code>	倾斜
<code><ins></ins></code>	<u>下划线</u>
<code></code>	删除线

带有语义现在更推荐使用

标签	作用
<code></code>	加粗
<code><i></i></code>	倾斜
<code><u></u></code>	<u>下划线</u>
<code><s></s></code>	删除线

无语义，不推荐使用，除非特殊情况

注释标签

not see~

在 HTML 中，注释标签用于添加不会在浏览器中显示的注释或说明。

`<!-- 这里是注释内容 -->` 快捷键：ctrl + /

特点：

1. 注释内容不会显示在网页上
2. 可以跨越多行
3. 常用于代码说明、临时禁用代码或给其他开发者留

```
<script language="javascript" type="text/javascript" src="/temple
<script language="javascript" type="text/javascript">
<!--
*这个公司没有年终奖，兄弟别指望了，也别来了，我准备辞职了。
*另外这个项目很多意外×bug×，你坚持不了多久的，拜拜，祝好！
-->

<!--
```

块级元素和内联元素

Man or Woman



块级元素

- 块级元素独占一行
- 它可以嵌套其他元素
- 常见的比如p、h、div等



内联元素

- 可以一行放多个，通常与文本一起使用
- 不能嵌套块级元素，可以嵌套其他内联元素。
- 常见比如 strong、em、a 等

HTML标签分类

在 HTML 中有两种元素类别：
块级元素和内联元素。
分类不同决定着展示形式不一样。

注意事项：

段落p标签里面不要放其他块级元素。
段落里面主要放文字相关，比如内联元素。

但是元素分类不是一直不可更改的，后面的css可以通过display改变他们显示模式。

HTML中的图片

Img is so cool~

语法:

```
<img src="" alt="">
```

```

```



单标签（空元素）

默认包含两个属性：`src`
和 `alt`



`src` 属性

指向要插入到页面的图像地址



`alt` 属性

备选文本，用于在图片无法显示或者因为网速慢情况下显示的文字

图像标签

场景：在网页中显示图片



注意:

1. 属性采取键值对形式。属性="值"
2. 属性之间没有必要的先后顺序
3. 但是属性之间必须有空格分隔

HTML中的图片

Img is so cool~

其他属性：

属性	作用
width	设置图片 宽度 （建议css修改）
height	设置图片 高度 （建议css修改）
title	图像标题 。鼠标悬停显示的文本

图像标签

场景：在网页中显示图片



HTML中的图片

Img is so cool~

图片属性总结：

```

```

属性	作用
src	指向要插入到页面的 图像地址
alt	备选文本 。图片无法显示提示的文字
width	设置图片 宽度 （建议css修改）
height	设置图片 高度 （建议css修改）
title	图像标题 。鼠标悬停显示的文本

注意：

1. 属性采取**键值对**形式。属性="值"
2. 属性之间没有必要的先后顺序，但是属性之间必须有**空格分隔**

图像标签

场景：在网页中显示图片



HTML中的图片

Img is so cool~

常见的图片格式：



jpeg / jpg

有损压缩技术，放大缩小会变得模糊或有锯齿。

适用场景：摄影照片、网页图片（非透明背景）



png

无损压缩，支持透明度。

适用场景：Logo、网页图形、需要透明度的图像。




gif

支持动画，最多256色（索引色）。

支持简单动画和透明背景。

适用场景：简单动画、表情包、低色彩图形。

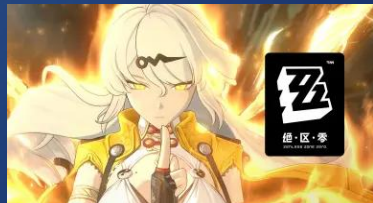

webp

Google 开发的现代格式。

支持有损/无损压缩、透明度和动画。

适用场景：网页优化（替代JPEG/PNG/GIF）代表：淘宝等。

HTML中的图片

Img is so cool~

常见的图片格式：



avif

基于AV1视频编码，支持高压缩率和HDR。

压缩效率优于WebP。

适用场景：未来网页优化，需高性能压缩的场景(B站、京东等)



总结



网页优化：优先WebP/AVIF（兼容时），备选JPEG/PNG。



透明图像：PNG（静态）或WebP（动态）。



动画：WebP/GIF（简单动画）。



其他格式：图片还有其他格式，比如svg、HEIC等



开发中设计师提供图片，我们直接使用即可。

思考

Answer me, look in my eyes~


图片和html是放在同一个目录下。

 index.html 1.jpg

思考

Answer me, look in my eyes~

图片和html是放在同一个目录下。
但是如果图片多了呢？我们怎么办？

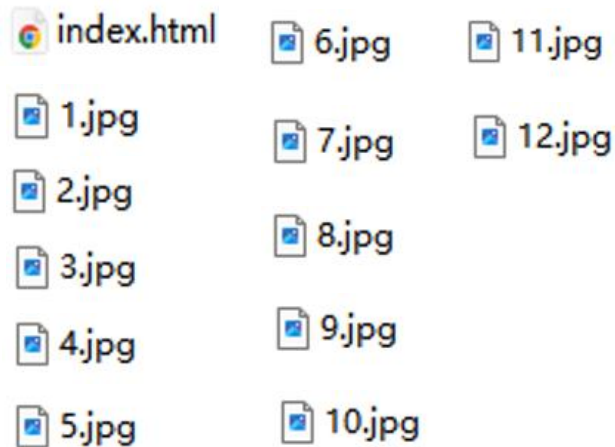


思考

Answer me, look in my eyes~

图片和html是放在同一个目录下。

但是如果图片多了呢？我们怎么办？

可以把图片放到一个图片目录下(img), 可以集中管理

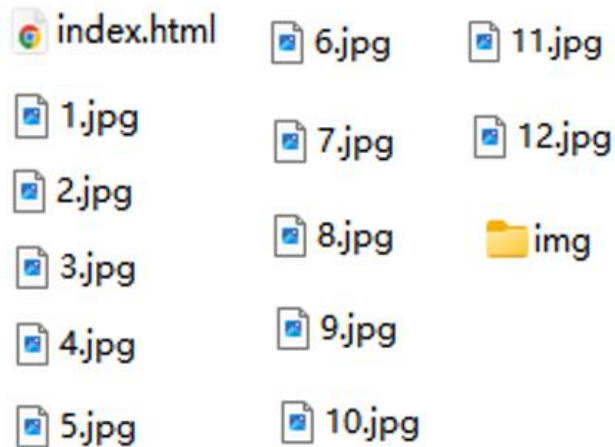


思考

Answer me, look in my eyes~

图片和html是放在同一个目录下。

但是如果图片多了呢？我们怎么办？

可以把图片放到一个图片目录下(img), 可以集中管理
但是html怎么找到对应图片呢？



路径

Find me~

在HTML中，**路径**用于**指定文件**（如图像、样式表或其他网页）的**位置**。

白话：图片相对于html文件的位置，html怎么找到图片



相对路径

相对于当前文件位置的路径

01



绝对路径

从根目录开始的完整路径

02

路径

Find me~

相对路径: 相对于当前文件位置的路径

白话: 图片相对于html文件的位置, html怎么找到图片



同一目录

直接使用文件名即可

./ 表示当前文件夹

```

```

```

```



下级子目录 (重点)

使用目录名/文件名

```

```



上级目录

使用 ../ 返回上一级

```

```

路径

Find me~

绝对路径: 绝对路径是从根目录开始的完整路径, 包含完整的 URL 地址。(了解即可)

从盘符开始:

```

```

或者完整地址:

```

```

总结

gen zhe wo~

1. 路径分为哪两类呢？

- 绝对路径。从根目录开始的完整路径
- 相对路径。相对于当前文件位置的路径（重点记住）

总结

gen zhe wo~

2. 相对路径分为哪三类呢？

同一级

直接使用文件名即可
编辑器中使用 `./` 智能提示

```

```

下一级

使用目录名/文件名

```

```

上一级

使用 `../` 返回上一级

```

```

视频和音频

so beautiful~



让网页更丰富多彩，吸引用户

视频和音频

so beautiful~

语法:

```
<video src=""></video>
```

```
<video src="video.mp4" controls width="300"></video>
```



src 属性

指向要插入到页面的视频地址



controls

显示浏览器自带播放控件



width/height 属性

设置视频的宽度和高度

视频标签

<video> 元素来轻松地嵌入视频



视频和音频

so beautiful~

视频标签其他属性：

属性	作用
autoplay	自动播放
loop	循环播放
muted	静音
poster	预览图像



视频和音频

so beautiful~

视频标签兼容性写法:

浏览器	MP4	WebM	Ogg
Internet Explorer	YES	NO	NO
Chrome	YES	YES	YES
Firefox	YES	YES	YES
Safari	YES	NO	NO
Opera	YES (从 Opera 25 起)	YES	YES

视频和音频

so beautiful~

视频标签兼容性写法:

```
<video controls>
  <source src="video.mp4" type="video/mp4">
  <source src="video.ogv" type="video/ogg">
  <source src="video.webm" type="video/webm">
  <p>您的浏览器不支持 HTML 5 Video 标签, 请升级浏览器。</p>
</video>
```

1. 将 src 属性放在几个单独的 `<source>` 元素当中, 这些元素分别指向各自的资源。
2. 浏览器会检查 `<source>` 元素, 并且播放第一个与其自身相匹配的媒体。
3. 每个 `<source>` 元素都含有 type 属性, 浏览器也会通过检查这个属性来迅速的跳过那些不支持的格式。如果你没有添加 type 属性, 浏览器会尝试加载每一个文件, 直到找到一个能正确播放的格式, 但是这样会消耗掉大量的时间和资源。

视频和音频

so beautiful~

视频标签开发写法:

```
<video src="video.mp4" poster=""></video>
```

oppo、vivo等

```
<video autoplay poster="">
  <source src="video.mp4" type="video/mp4">
  <p>您的浏览器不支持 HTML 5 Video 标签，请升级浏览器。</p>
</video>
```

小米、京东等

总结

gen zhe wo~

1. html5视频主要支持的三种格式？

mp4、ogg、webm。主要用mp4格式

2. 视频主要的属性？

属性	作用	属性	作用
src	视频地址	loop	循环播放
controls	播放控件	muted	静音
width/height	宽度高度	poster	预览图像
autoplay	自动播放		

```
<video autoplay poster="">  
  <source src="video.mp4" type="video/mp4">  
  <p>您的浏览器不支持 HTML 5 Video 标签，请升级浏览器。</p>  
</video>
```

视频和音频

so beautiful~

音频标签兼容性写法:

浏览器	MP3	Wav	Ogg
Internet Explorer 9+	YES	NO	NO
Chrome 6+	YES	YES	YES
Firefox 3.6+	YES	YES	YES
Safari 5+	YES	YES	NO
Opera 10+	YES	YES	YES

```
<audio autoplay>
  <source src="audio.mp3" type="audio/mp3">
  <p>您的浏览器不支持 HTML 5 Audio 标签, 请升级浏览器。</p>
</audio>
```




创建超链接

What are you going?

超链接使我们能够将我们的文档链接到任何其他文档（或其他资源），也可以链接到文档的指定部分。

场景：

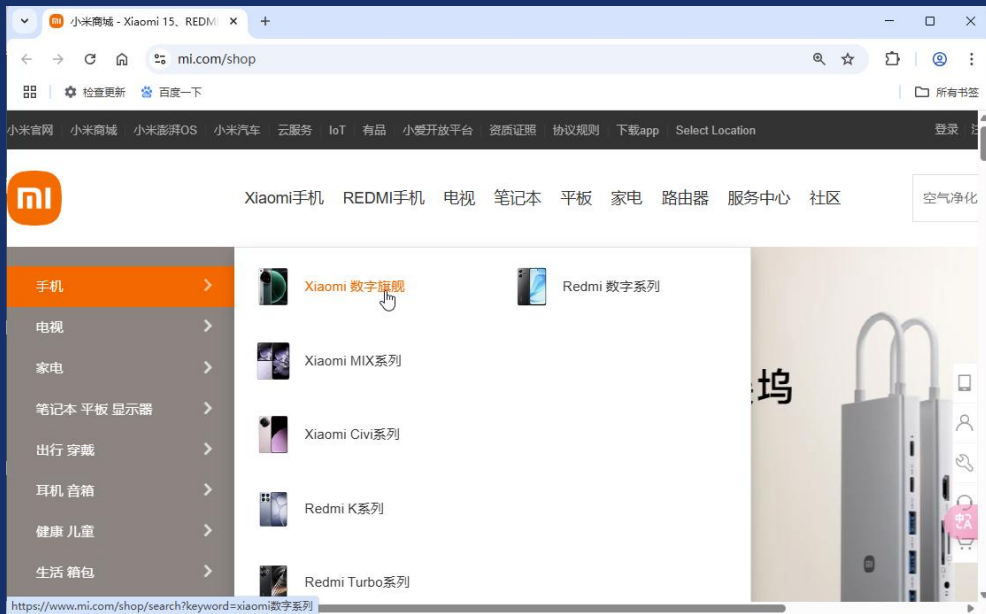

创建超链接

What are you going?

超链接使我们能够将我们的文档链接到任何其他文档（或其他资源），也可以链接到文档的指定部分。


语法：

```
<a href=""></a>
```

```
<a href="https://www.deepseek.com/">DeepSeek官网</a>
```

`href` 属性（也称为超文本引用或目标，它将包含一个网址）来创建一个基本链接。

链接可以包含除了自身之外的其他元素，比如 文字、标题、图片、视频等。

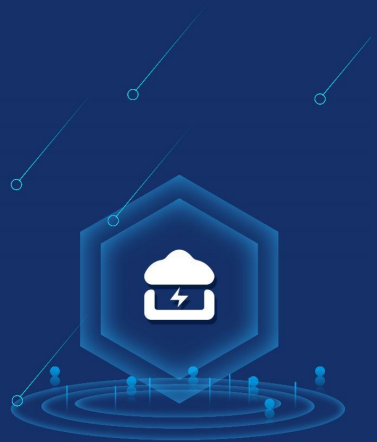

创建超链接

What are you going?

其他属性:



title 属性

鼠标悬停的提示文字

01



target 属性

打开页面的方式:

`_self` 当前窗口打开(默认)

`_blank` 新窗口打开

02

创建超链接

What are you going?

下载链接

如果是exe或者压缩包点击
是下载

```
<a href="download.exe">下载window版本</a>
```

空连接

在HTML中，空连接通常指的是没有实际指向目标的超链接，符号是 #

```
<a href="#">商品列表</a>
```

邮件链接

某些简单场景或个人使用情况下使用。
公司或者流量大的网站慎用，有垃圾邮件等风险，其他方案替代。

```
<a href="mailto:pig@mozilla.org">给我发邮件</a>
```

链接最佳实践

try

创建超链接

What are you going?

锚点链接

锚点链接允许用户在同一个页面内跳转到指定位置。

非常适合[长页面](#)导航。

场景：

目录

1 剧情介绍

- 剧情简介
- 分季剧情
- 合拍影片

2 演职员表

3 角色介绍

4 播出信息

5 动画制作

- 故事创作
- 创作灵感

6 剧集特色

- 人物体系
- 形象塑造
- 细节方面
- 画面风格

- 设计元素

7 获奖记录

8 剧集评价

- 大众评分
- 专业评价

9 相关事件

- 制裁事件

- 争议事件

- 其他事件

10 作品影响

- 主题乐园
- 衍生游戏
- 衍生书籍

创建超链接

What are you going?



使用 `id` 属性创建锚点目标


比如：

```
<h2 id="1">第一部分</h2>
```

使用 `#` 标记锚点目标

比如：

```
<a href="#1">跳转到第一部分</a>
```

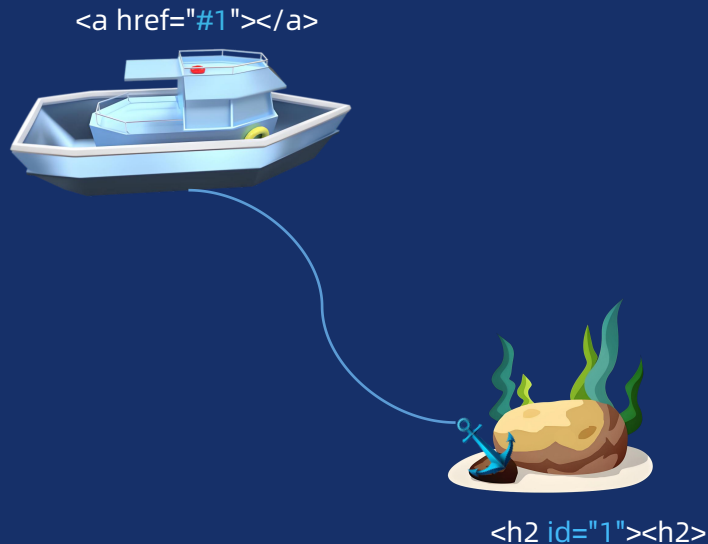

创建超链接

What are you going?

页面滑动效果

想要点击链接之后。页面具有滑动效果。

请在<head>标签中添加右侧代码。

多学一招

css代码

```
<style>
  html {
    scroll-behavior: smooth;
  }
</style>
```

布局标签

The hunting has begun

网站结构标签

网页的外观多种多样，但是大概都包含：
页眉、导航栏、主内容、侧边栏、页脚等

无语义标签

没有合适语义标签时，在进行一些布局时候可以选择：
div 和 span 标签

列表标签

HTML 列表是网页内容组织的重要元素。可以让我们显示内容更加整齐有序



常见布局标签

Suitable is the best



网站结构标签

Structure Tag

网页的外观多种多样，但是大概都包含：页眉、导航栏、主内容、侧边栏、页脚等

标签	作用
<header>	网页页眉(头部)
<main>	网页内容。每个页面只能有一个
<nav>	导航栏
<article>	文章相关
<section>	分块
<aside>	侧边栏
<footer>	页面页脚(底部)

这些标签受浏览器兼容性问题影响，PC端根据公司需求，移动端放心使用



无语义标签

But important

01 div标签

特点：

1. 块级元素：默认独占一行，前后会自动换行。
2. 通常用于 布局结构，作为其他元素的容器。
3. 可以包含其他块级或行内元素。
4. 默认没有语义。

02 span标签

特点：

1. 行内元素：不会换行，仅包裹内容的一部分。
2. 用于对 文本或行内元素 的局部样式或操作。
3. 默认没有语义。

列表标签

neat important



无序列表 ul

顺序无关紧要的列表

01



有序列表 ol

顺序有关紧要的列表

02



描述列表 dl

标记一组项目及相关描述


03

列表标签

neat important



无序列表在我们布局中非常常用。常用于一些整齐对齐的模块中使用

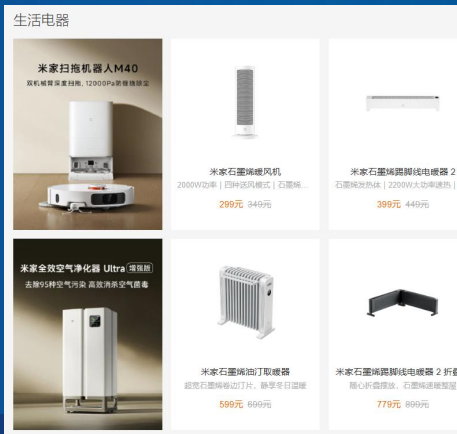

列表标签

neat important



```
<ul>  
  <li>猪爸爸</li>  
  <li>猪妈妈</li>  
  <li>佩奇</li>  
  <li>乔治</li>  
</ul>
```

- 猪爸爸
- 猪妈妈
- 佩奇
- 乔治

- 定义列表的容器
- 只能包含 元素

- 定义列表的选项
- 里面可以放其他html元素

列表标签

neat important

有序列表
顺序有关

- 1.看视频
- 2.写代码
- 3.做笔记
- 4.多复习

有序列表在我们布局中较少。了解即可，实际开发即使有顺序，我们一般也是用其他替代。

板块行情

行业涨幅		行业跌幅	行业流入	行业流出	
排名	名称	涨幅	领涨股	涨幅	
1	开发区	3.22%	高新发展	10.00%	资讯
2	石油行业	1.84%	仁智股份	10.08%	资讯
3	化纤行业	1.32%	尤夫股份	10.05%	资讯
4	房地产	0.98%	金融街	10.15%	资讯
5	塑料制品	0.96%	国风新材	5.22%	资讯
6	玻璃行业	0.95%	山东华鹏	9.92%	资讯
7	家电行业	0.85%	海信视像	4.56%	资讯
8	摩托车	0.84%	千里科技	5.28%	资讯
9	电子信息	0.70%	硕贝德	20.00%	资讯
10	金融行业	0.65%	锦龙股份	2.97%	资讯

```

<table>
  <thead> ... </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <th>1</th>
      <td>
        <a href="http://vip.s
          区">开发区</a> == $0
      </td>
      <td class="cred">3.22%<
    <td> ... </td>
  </tbody>
</table>

```

列表标签

neat important



```
<ol>
  <li>看视频</li>
  <li>写代码</li>
  <li>做笔记</li>
  <li>多复习</li>
</ol>
```

1. 看视频
2. 写代码
3. 做笔记
4. 多复习

- 定义列表的容器
- 只能包含 元素

- 定义列表的选项
- 里面可以放其他html元素

列表标签

neat important



描述列表在我们布局中主要是在页面底部。比如：


选购指南	服务中心	线下门店	关于小米	关注我们
手机	申请售后	小米之家	了解小米	新浪微博
电视	售后政策	服务网点	加入小米	官方微信
笔记本	维修服务价格	授权体验店/专区	投资者关系	联系我们
平板	订单查询		可持续发展	公益基金会
穿戴	以旧换新		廉洁举报	
耳机	保障服务			
家电	防伪查询			
路由器	F码通道			
音箱				
配件				

列表标签

neat important



```
<dl>
  <dt>家电</dt>
  <dd>电视</dd>
  <dd>冰箱</dd>
  <dd>空调</dd>
  <dd>烟灶</dd>
</dl>
```

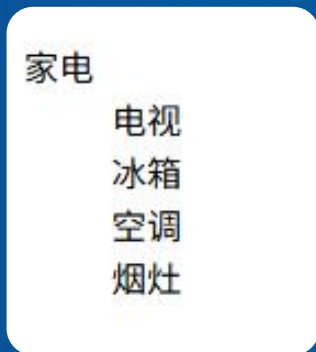

<dl>

- 定义列表的容器
- 只能包含 <dt> 和 <dd> 元素

<dt>

- 定义被描述的术语
- 通常显示为左对齐或加粗
- 一个 <dt> 可以对应多个 <dd>

<dd>

- 包含术语的定义或描述
- 通常显示为缩进形式
- 可以包含段落、图片、链接等其他 HTML 元素

列表标签

neat important



```
<dl>
```

```
<dt>家电</dt>
```

```
<dd>电视</dd>
```

```
<dd>冰箱</dd>
```

```
<dd>空调</dd>
```

```
<dd>烟灶</dd>
```

```
</dl>
```

```
<大佬>
```

```
<大腿>家电</大腿>
```

```
<弟弟>电视</弟弟>
```

```
<弟弟>冰箱</弟弟>
```

```
<弟弟>空调</弟弟>
```

```
<弟弟>烟灶</弟弟>
```

```
</大佬>
```

家电

电视

冰箱

空调

烟灶

总结

gen zhe wo~

1. 我们学习哪三种列表？哪两个最重要？

- 无序列表、有序列表、描述列表。
- 重点记住无序列表，其次是描述列表，有序列表了解即可。

总结

gen zhe wo~

2. 无序列表标签是什么？有什么注意事项？


```
<ul>  
  <li>猪爸爸</li>  
  <li>猪妈妈</li>  
  <li>佩奇</li>  
  <li>乔治</li>  
</ul>
```

- ul里面只能包含li。
- li 里面可以放其他元素。
- 无序列表在开发布局中非常重要。

总结

gen zhe wo~

2. 无序列表标签是什么？有什么注意事项？

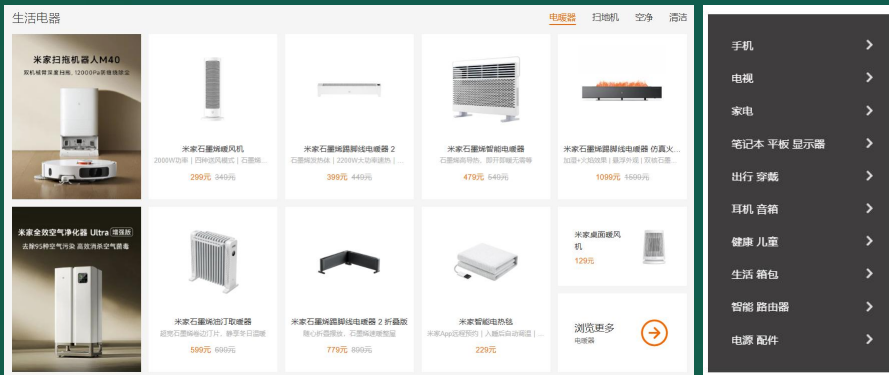

总结

gen zhe wo~

3. 描述列表标签是什么？有什么注意事项？

```
<dl>
```

```
<dt>家电</dt>
```

```
<dd>电视</dd>
```

```
<dd>冰箱</dd>
```

```
<dd>空调</dd>
```

```
<dd>烟灶</dd>
```

```
</dl>
```

- dl 里面只能包含 <dt> 和 <dd> 元素
- 一个 <dt> 可以对应多个 <dd>
- <dd> 可以放其他元素

总结

gen zhe wo~

3. 描述列表标签是什么？有什么注意事项？

选购指南	服务中心	线下门店	关于小米	关注我们
手机	申请售后	小米之家	了解小米	新浪微博
电视	售后政策	服务网点	加入小米	官方微信
笔记本	维修服务价格	授权体验店/专区	投资者关系	联系我们
平板	订单查询		可持续发展	公益基金会
穿戴	以旧换新		廉洁举报	
耳机	保障服务			
家电	防伪查询			
路由器	F码通道			
音箱				
配件				

表格

表格作用：以结构化方式展示行列数据，使信息清晰、易读且便于对比。

网页场景：主要用于数据展示或者后台管理系统的信息展示。

排名	名称	涨幅	领涨股	涨幅	
1	开发区	3.22%	高新发展	10.00%	资讯
2	石油行业	1.84%	仁智股份	10.08%	资讯
3	化纤行业	1.32%	尤夫股份	10.05%	资讯
4	房地产	0.98%	金融街	10.15%	资讯
5	塑料制品	0.96%	国风新材	5.22%	资讯
6	玻璃行业	0.95%	山东华鹏	9.92%	资讯
7	家电行业	0.85%	海信视像	4.56%	资讯
8	摩托车	0.84%	千里科技	5.28%	资讯
9	电子信息	0.70%	硕贝德	20.00%	资讯
10	金融行业	0.65%	锦龙股份	2.97%	资讯

FastAdmin演示站

Admin 管理
● 在线

搜索菜单

- 控制台
- 常规管理
- 权限管理
- 管理员管理
- 管理员日志
- 角色组
- 菜单规则
- 插件管理

菜单规则

菜单规则通常对应一个控制器的方法,同时菜单栏数据也从规则中获取

ID	标题	图标	规则	权重	状态	菜单	操作
1	▶ 控制台	dashboard	挡板	143	● 正常	●	+
2	▶ 常规管理	general	常规	137	● 正常	●	+
3	▶ 分类管理	category	类别	119	● 正常	●	+
5	▶ 权限管理	auth	认证	99	● 正常	●	+
4	▶ 插件管理	addon	插件	0	● 正常	●	+
66	▶ 会员管理	user	用户	0	● 正常	●	+
85	▶ 测试管理(一键CRUD)	test	测试	0	● 正常	●	+


表格

表格基本组成：

标签	作用
<code><table></code>	表格容器标签
<code><tr></code>	行标签
<code><td></code>	单元格标签
<code><th></code>	表头单元格

`<tr>`

`<table>`

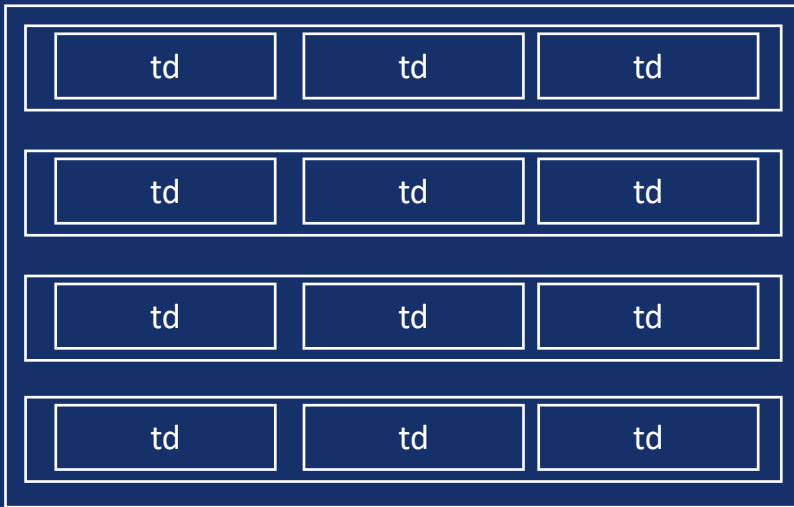

注意：美化表格是CSS的工作，所以这里千万不要花时间去美化表格，无意义。

表格

表格结构标签：增强表格语义，让表格结构更加清晰

标签	作用
<thead>	定义表格的头部区域
<tbody>	定义表格的主体内容

批次	分数	排名
本科批	430	53994
特殊类型招生控制线	519	32440
体育类(本科)	389	59644
艺术类(本科)(不含舞蹈类、戏曲类)	323	63881

姓名	成绩	<thead>
小美	100	<tbody>
大壮	98	
奥德彪	80	
平均分	92.6	<tfoot>

```
<table style="table-layout: fixed;" class="cos-table-main">
  <thead class="cos-table-head">
    <!--644-->
  </thead>
  <tbody class="cos-table-body">
    <!--658-->
  </tbody>
</table>
```

表格

合并单元格：

表格开发中很少使用合并，因为会导致表格难以维护，且可能影响响应式适配（尤其在移动端）。如果特殊情况，可以借助于AI。

rowspan="2"

colspan="2"

跨行(rowspan)

跨列合并(colspan)

原理：

1. 确定是跨行(rowspan)还是跨列合并(colspan)
2. 找到目标单元格（左上原则），写合并数量
3. 删除多余单元格

表单

表单：是用于收集用户输入数据，并将数据提交到后端进行处理。

场景：

- 用户登录/注册
- 搜索框
- 联系表单
- 问卷调查
- 订单支付
- 文件上传...



表单

表单的核心标签有三部分组成：



1分钟注册，享一辈子幸福！

性别 ☐ 男 ☐ 女

生日 请选择 年 请选择 月 请选择 日

所在地区 其他国家

婚姻状况 ☒ 未婚 ☐ 离婚 ☐ 丧偶

免费注册

[我是会员，立即登录](#)

表单容器

`<form>`：定义表单的容器，包裹所有表单控件。
默认包含action属性

表单控件

包含 `<input>` 通用输入控件、`<textarea>`：多行文本输入框
`<select>` 下拉选择框、`<button>`：自定义按钮等

辅助标签

`<label>`：关联输入控件的文本标签，提升可访问性（点击标签可聚焦输入框）
更好的提高表单的用户体验

1. 表单容器

It's all me~

form 标签

作用：定义表单的容器，包裹所有表单控件。

```
<form action=""></form>
```

action 属性定义了提交表单时，应该把所收集的数据送给谁（URL）去处理。

目前我们还不涉及数据交互，所以这里暂且为空即可



2、表单控件

interesting~



input 表单

通用输入控件，包含
输入框、单选框、复
选框等

01



textarea 表单

多行文本输入框

02



select 下拉表单

下拉选择框

03



button 按钮

自定义按钮

04

2.1 表单控件-input

Chameleon~

输入标签 是最常用的表单元素之一，它可以创建文本输入框、密码框、单选框、复选框等。

type 属性定义了输入框的类型

```
<input type="text">
```

type属性值	说明
text	单行文本框
password	密码框
radio	单选框
checkbox	复选框
file	文件域

婚恋网站 [海外用户登录](#) [忘记密码](#)

我是 ☐ 男 ☐ 女 * 注册后修改需联系客服

生日 年 月 日 * 注册后修改需联系客服

本平台为严肃婚恋交友平台，禁止未满18周岁的未成年人注册

常住地

婚姻状况 ☐ 未婚 ☐ 离异 ☐ 丧偶 * 注册后修改需联系客服

☒ 我同意注册条款和会员加入标准

我承诺年满18岁、单身、抱着积极的态度，真诚交友

2.1 表单控件-input

Chameleon~

1. 单行文本框和密码框 (text/password)

婚恋网站

邮箱/ID/手机号

密码

登录

海外用户登录

忘记密码

type属性值	说明
text	单行文本框
password	密码框

其他属性	说明
placeholder	提示信息
name	元素的名称
maxlength	允许的最大字符数
accesskey	使元素获得焦点的快捷键
autocomplete	用于控制表单的自动填充行为，帮助浏览器决定是否根据用户历史输入自动填充字段值 取值 on / off

总结

gen zhe wo~

1. 表单的作用是收集用户信息。

2. 表单的三部分组成?

- 表单容器。包裹表单控件
- 表单控件。
- 辅助标签。

```
<form action=""></form>
```



总结

gen zhe wo~

3. input表单控件中单行文本框和密码框：

其他属性	说明
placeholder	提示信息
name	元素的名称
maxlength	允许的最大字符数
accesskey	使元素获得焦点的快捷键
autocomplete	是否根据用户历史输入自动填充字段值 取值 on / off

```
<input type="text">  
<input type="password">
```

2.1 表单控件-input

Chameleon~

2. 单选框和复选框

type属性值	说明
radio	单选框
其他属性 checkbox	复选框
name	表单名称实现分组
value	表单值
checked	是否默认选中

我是 ☐ 男 ☐ 女 *注册后修改需联系客服

生日 年 月 日 *注册后修改需联系客服

本平台为严肃婚恋交友平台，禁止未满18周岁的未成年人注册

常住地

婚姻状况 ☐ 未婚 ☐ 离异 ☐ 丧偶 *注册后修改需联系客服

☒ 我同意注册条款和会员加入标准

我承诺年满18岁、单身、抱着积极的态度，真诚交友

2.1 表单控件-input

Chameleon~

3. 文件域 file

其他属性	说明
multiple	允许选择多个文件



```
<input accept=".mp4,.flv,.avi,.wmv,.mov,.webm,.mpeg4,.ts,.mpg,.rm,.rmvb,.mkv,.m4v"
multiple="multiple" type="file" style="display: none;">
```

2、表单控件

interesting~



input 表单

通用输入控件，包含输入框、单选框、复选框等

01



textarea 表单

多行文本输入框

02



select 下拉表单

下拉选择框

03



button 按钮

自定义按钮

04

2.2 表单控件-textarea

Chameleon~

<textarea> HTML 元素是一个多行纯文本编辑控件，适用于允许用户输入大量自由格式文本的场景，例如[评论](#)或[反馈表单](#)。

textarea 多行文本框也称为[文本域](#)

 我是 DeepSeek，很高兴见到你！

我可以帮你写代码、读文件、写作各种创意内容，请把任务交给我吧~

给 DeepSeek 发送消息

 深度思考 (R1)

 联网搜索







Tips: 为了建立良好的社区氛围，请认真对待每一次发言，避免“呵呵”“哈哈”等无意义回复

发表回复

2.2 表单控件-textarea

Chameleon~

`<textarea>` HTML 元素是一个多行纯文本编辑控件，适用于允许用户输入大量自由格式文本的场景，例如[评论](#)或[反馈表单](#)。

```
<textarea></textarea>
```

| 常见属性 | 说明 |
|-------------|---------------|
| name | 表单名称 |
| placeholder | 提示信息 |
| rows | 文本行数，正整数，默认为2 |
| cols | 文本列数，正整数，默认20 |

文本域textarea利用CSS来设定样式，比如宽高边框等

2.3 表单控件-select

Chameleon~

HTML `<select>` 元素表示一个提供选项菜单的控件

```
<select name="" id="">
  <option value="北京">北京</option>
  <option value="深圳">深圳</option>
  <option value="上海">上海</option>
  <option value="广州">广州</option>
</select>
```



`<select>` 元素是容器，`<option>`是每一个选项标签，每个选项要跟一个值
要想默认选中一个选项，可以添加 `selected` 属性。

因为select很难修改为好看的效果，大部分下拉列表可以通过其他标签模拟实现

2.3 表单控件-button

Chameleon~

`<button>` 标签定义一个按钮。元素内部可以放置内容，比如文本或图像

语法：

```
<button>搜索</button>
```

显示：



`disabled` 属性可以禁用按钮，无法点击



总结

gen zhe wo~

1. 下面效果使用哪个标签?



这里发表留言

账号 密码 注册 | 手机发跟贴 登录并发贴

A. textarea B. input C. select D. button



总结

gen zhe wo~

1. 下面效果使用哪个标签?


```
<textarea></textarea>
```

常见属性	说明
name	表单名称
placeholder	提示信息
rows	文本行数, 正整数, 默认为2
cols	文本列数, 正整数, 默认20

总结

gen zhe wo~

2.下面效果使用哪个标签?

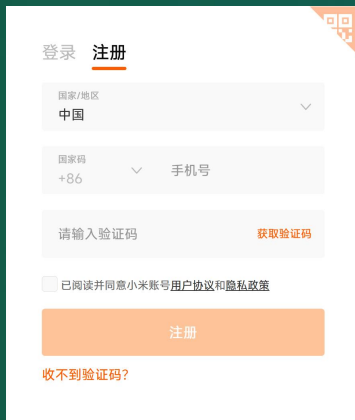

登录 注册

国家/地区
中国

国家码 +86 手机号

请输入验证码 获取验证码

☐ 已阅读并同意小米账号用户协议和隐私政策

注册

收不到验证码?

A. textarea B. input C. select D. button

`<button>搜索</button>`

disabled 属性可以禁用按钮，无法点击

总结

gen zhe wo~

3. 下面效果使用哪个标签?



A. textarea B. input C. select D. button



```
<select name="" id="">
  <option value="北京">北京</option>
  <option value="深圳">深圳</option>
  <option value="上海">上海</option>
  <option value="广州">广州</option>
</select>
```

表单

表单的核心标签有三部分组成：



1分钟注册，享一辈子幸福！

性别 ☐ 男 ☐ 女

生日 请选择 年 请选择 月 请选择 日

所在地区 其他国家

婚姻状况 ☒ 未婚 ☐ 离婚 ☐ 丧偶

免费注册

[我是会员，立即登录](#)

表单容器

`<form>`：定义表单的容器，包裹所有表单控件。
默认包含action属性

表单控件

包含 `<input>` 通用输入控件、`<textarea>`：多行文本输入框
`<select>` 下拉选择框、`<button>`：自定义按钮等

辅助标签

`<label>`：关联输入控件的文本标签，提升可访问性（点击标签可聚焦输入框）
更好的提高表单的用户体验

3.辅助标签-label

Chameleon~

`<label>` 表示用户界面中某个元素的说明。提升可访问性（点击标签可聚焦输入框）

场景：

☐ 已阅读并同意小米账号[用户协议](#)和[隐私政策](#)

注册

收不到验证码?

1分钟注册，享一辈子幸福!

性别 ☒  男 ☐  女

生日

请选择 年

请选择 月

请选择 日

所在地区

北京

3.辅助标签-label

Chameleon~

`<label>` 表示用户界面中某个元素的说明。提升可访问性（点击标签可聚焦输入框）

两种使用方式：

方式一：

利用for和id相关联

```
<label for="nan"> 男 </label>
<input type="radio" id="nan" name="sex">
```



1分钟注册，享一辈子幸福！

☒ 我已阅读并同意

性别 ☒ 男 ☐ 女

生日 年 月 日

方式二：

直接包含

```
<label> 男
  <input type="radio" name="sex">
</label>
```



☐ 已阅读并同意小米账号用户协议和隐私政策

注册

字符实体

字符实体是一段以连字号（&）开头、以分号（;）结尾的文本（字符串）。

常用于显示保留字符和不可见的字符（如“不换行空格”）

字符	实体	说明
&	<code>&amp;</code>	解析为实体或字符引用的开头
<	<code>&lt;</code>	解析为 <code>tag</code> 的开头
>	<code>&gt;</code>	解析为 <code>tag</code> 的结尾
"	<code>&quot;</code>	解析为 <code>attribute</code> 的值的开头和结尾
	<code>&nbsp;</code>	解析为不换行空格
—	<code>&ndash;</code>	解析为短破折号（等于 em 单位的一半宽度）
—	<code>&mdash;</code>	解析为长破折号（等于 "m" 字符的宽度）
©	<code>&copy;</code>	解析为版权符号
®	<code>&reg;</code>	解析为注册商标符号
™	<code>&trade;</code>	解析为商标符号
≈	<code>&asymp;</code>	解析为近似等于符号
≠	<code>&ne;</code>	解析为不等于符号
£	<code>&pound;</code>	解析为英镑符号
€	<code>&euro;</code>	解析为欧元符号
°	<code>&deg;</code>	解析为度符号

综合案例



1. 整体

看看整体布局，了解网页结构划分

2. 细节

用到什么技术，什么标签，如何实现？

3. 编码

物料准备、编写、调试、预览


学会做笔记

good habit~

学会用MD总结笔记：

MD笔记通常指的是使用 Markdown (MD) 语法 编写的[笔记文件](#) (扩展名为 .md 或 .markdown)。

Markdown 是一种轻量级标记语言，用简单的符号（如 #、*、- 等）即可快速格式化文本，适合记录[结构化](#)内容。

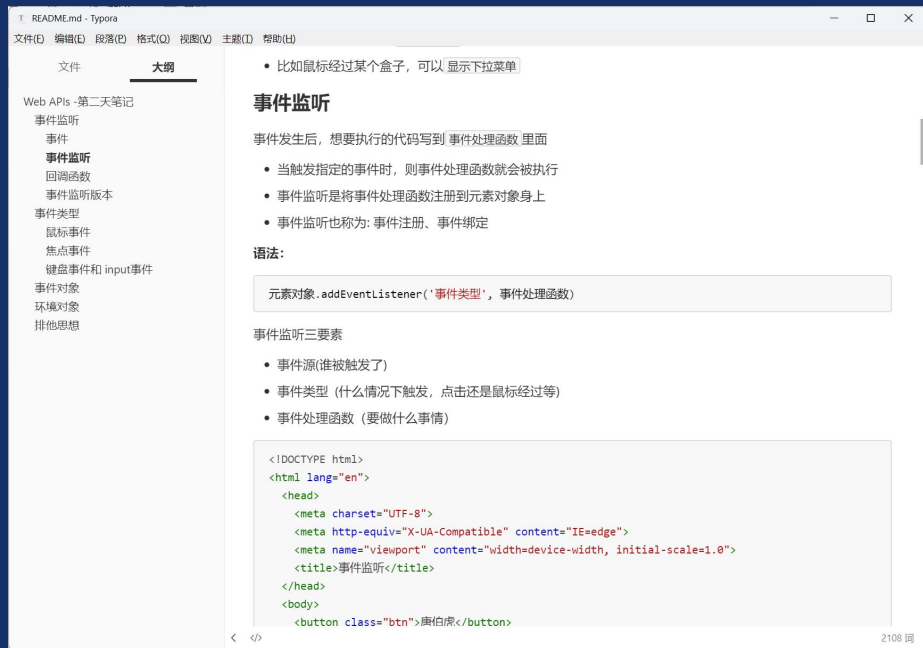

学会做笔记

good habit~

学会用MD总结笔记：



Typora软件

软件安装、主题安装



MD语法

常见语法、总结笔记

学会做笔记

good habit~

主题安装：

1. 文件→偏好设置→打开主题文件夹→复制2个css文件
2. 主题→ 选择 “orangeheart” 新安装的主题即可



Typora软件

软件安装、主题安装

学会做笔记

good habit~

MD使用语法：

1. 标题：输入 # 加一个空格，敲回车。2级标题两个#，以此类推
2. 代码：~~~html 敲回车即可 （css 、 javascript 同理）
3. 显示代码行号：文件→偏好设置→代码块→显示行号 (打个对钩)
4. 高亮显示：输入 > 符号，然后敲下空格
5. 突出文字变色。`要变色的文字`，加粗是 ctrl+b
6. 列表分组：输入- 符号敲空格
7. 插入表格。菜单中选择段落→表格 即可
8. 截图自动生成图片文件夹：文件→偏好设置 →图片插入- copy image to ./asset



MD语法

常见语法、总结笔记