



厦门大学马来西亚分校 算法竞赛兴趣小组模板

Xiamen University Malaysia
Algorithm Contest Interest Group

TEMPLATE





厦门大学马来西亚分校 算法竞赛兴趣小组模板

Xiamen University Malaysia
Algorithm Contest Interest Group

TEMPLATE





厦门大学马来西亚分校算法竞赛兴趣小组 模板使用说明

https://github.com/Xiamen-University-Malaysia/XMUM_ICPC_CCPC

执行组长：崔泽禹

2026 年 7 月 15 日

目录

1	编译说明	1
2	可调用的接口	1
2.1	封面与参数设置	1
2.2	页面组件命令	2
2.3	末页标注说明	2
2.4	默认版式与环境	2
3	代码示例	3



这是一个模板说明



1 编译说明

本模板使用 $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 编写，推荐使用两次 XeLaTeX 编译器进行编译，以确保正确生成目录和引用。编译命令如下：

```
xelatex xnum_icpc_ccpc_article_example.tex &&
xelatex xnum_icpc_ccpc_article_example.tex
```

或使用集成开发环境（如 TeXstudio、Overleaf）进行编译，也可在 VS Code 中使用 LaTeX Workshop 插件进行编译，配置过程请参考 <https://zhuanlan.zhihu.com/p/166523064>。模板默认添加缩进，若不需要缩进可在导言区添加 `\setlength\parindent{0pt}` 来取消首行缩进。

2 可调用的接口

本模板类 `xnum_icpc_ccpc_article.cls` 已封装封面参数、页面组件与常用排版配置。在此章给出可直接调用的接口，可参考 `xnum_icpc_ccpc_article_readme.tex` 进行设置与使用。

2.1 封面与参数设置

以下命令可在 `\begin{document}` 后、生成封面前进行设置：

命令	作用
<code>\XMUMSetLogoPath{path}</code>	设置图像资源目录，默认为上级目录 <code>../logo</code>
<code>\XMUMSetCoverTypeCN{text}</code>	设置中文封面类型，如：模板、提案、手册
<code>\XMUMSetCoverTypeEN{text}</code>	设置英文封面类型，如：TEMPLATE, PROPOSAL, MANUAL / HB
<code>\XMUMSetCoverMainCN{text}</code>	设置中文封面主标题， 默认为“厦门大学马来西亚分校算法竞赛兴趣小组”
<code>\XMUMSetCoverMainEN{text}</code>	设置英文封面主标题， 默认为“Xiamen University Malaysia Algorithm Contest Interest Group”
<code>\XMUMSetLogoBlue{file}</code>	设置白底封面使用的深色校徽文件， 默认为 <code>xiamen_university_logo_blue.png</code>
<code>\XMUMSetLogoWhite{file}</code>	设置深底封面使用的浅色校徽文件， 默认为 <code>xiamen_university_logo_white.png</code>
<code>\XMUMSetBuildingBlue{file}</code>	设置深色建筑底图文件， 默认为 <code>xnum_building_blue.png</code>
<code>\XMUMSetBuildingWhite{file}</code>	设置白色建筑底图文件， 默认为 <code>xnum_building_white.png</code>
<code>\XMUMSetBuildingColor{file}</code>	设置彩色建筑底图文件， 默认为 <code>xnum_building.png</code>

表 1: 封面参数命令一览



例如：

```
\XMUMSetLogoPath{../logo}
\MUMSetCoverTypeCN{模板}
\MUMSetCoverTypeEN{TEMPLATE}
\MUMSetLogoWhite{xiamen_university_logo_white.png}
\MUMSetBuildingColor{xmum_building.png}
```

2.2 页面组件命令

类文件提供了若干可复用页面命令：

命令	作用
\XMUMMakeCover	白色背景封面页
\XMUMMakeCoverWithBackground	深色背景封面页
\XMUMLogoPage	白底 LOGO 展示页
\XMUMLogoPageWithBackground	深底 LOGO 展示页
\XMUMSchoolBackgroundPageBlue	蓝色建筑背景页
\XMUMSchoolBackgroundPageWhite	白色建筑背景页
\XMUMSchoolBackgroundPageColor	彩色建筑背景页
\XMUMCenterTextPage{text}	生成一页居中大字页面
\XMUMMarkRealLastPage	标记正文真实末页（用于页脚“共 N 页”统计）

表 2: 页面组件命令一览

例如：

```
\XMUMCenterTextPage{这是一个模板说明}
```

2.3 末页标注说明

本模板使用 `\zlabel` 来标记正文的真实末页，确保页脚中的“共 N 页”统计正确。请在正文最后一页的合适位置（建议标注在末页的顶部）调用该命令：

```
\newpage
\MUMMarkRealLastPage
```

2.4 默认版式与环境

- 文档基类：ctexart（11pt，a4paper）。
- 页面边距：上下左右均为 2.5cm。
- 代码高亮：已预设 listings 的 cpp 高亮风格，可直接使用 lstlisting。
- 页眉页脚：默认启用 fancyhdr，包含顶部横幅与底部页码统计。



3 代码示例

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 typedef pair<int, int> pii;
5
6 const int N = 2e5 + 5;
7
8 vector<pii> G[N];
9 int dis[N];
10 priority_queue<pii, vector<pii>, greater<pii>> pq;
11
12 void Dijkstra(int s) {
13     memset(dis, 0x3f, sizeof(dis));
14     dis[s] = 0; pq.push({0, s});
15     while (!pq.empty()) {
16         auto [mind, u] = pq.top(); pq.pop();
17         if (mind > dis[u]) continue;
18         for (auto [v, w] : G[u]) {
19             if (dis[v] > dis[u] + w) {
20                 dis[v] = dis[u] + w;
21                 pq.push({dis[v], v});
22             }
23         }
24     }
25 }
26
27 int main() {
28     int n, m, s;
29     cin >> n >> m >> s;
30     while (m--) {
31         int u, v, w;
32         cin >> u >> v >> w;
33         G[u].push_back({v, w});
34     }
35
36     Dijkstra(s);
37
38     for (int i = 1; i <= n; i++) {
39         cout << dis[i] << " ";
40     }
41     return 0;
42 }
```



附录一：小组联系方式

- 主要邮箱: `xmumcpc2025@outlook.com`
- 备用邮箱: `xmumcpc2025@foxmail.com`


附录二：小组项目地址

- https://github.com/Xiamen-University-Malaysia/XMUM_ICPC_CCPC



感谢阅读和使用此模板



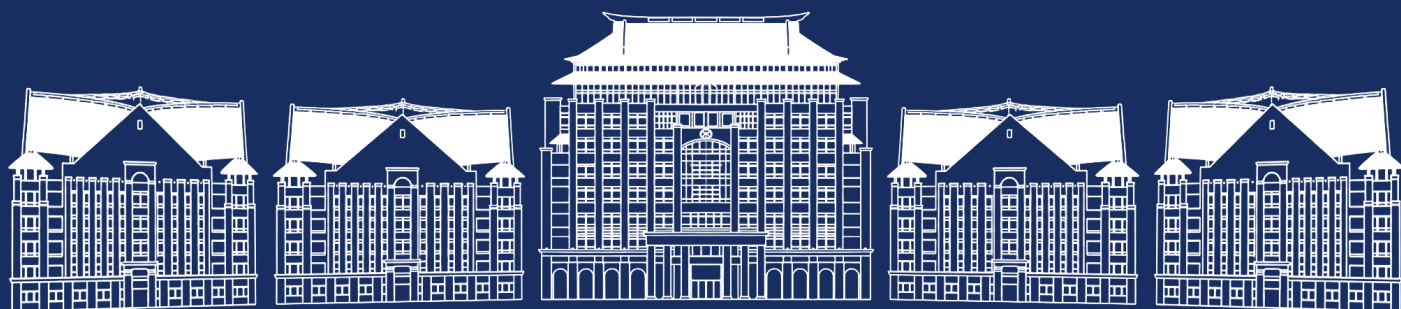





XIAMEN UNIVERSITY MALAYSIA
廈門大學 馬來西亞分校



icpc





XIAMEN UNIVERSITY MALAYSIA
廈門大學 馬來西亞分校



icpc

