

吴恩达《卷积神经网络》课程笔记 (1) – 卷积神经网络基础 (<http://redstonewill.com/1215/>)

红色石头 发布于 2018-08-02

分类 : [卷积神经网络 \(http://redstonewill.com/category/ai-notes/andrew-deeplearning-ai/cnn/\)](http://redstonewill.com/category/ai-notes/andrew-deeplearning-ai/cnn/) / [吴恩达deeplearning.ai \(http://redstonewill.com/category/ai-notes/andrew-deeplearning-ai/\)](http://redstonewill.com/category/ai-notes/andrew-deeplearning-ai/) / [课程笔记 \(http://redstonewill.com/category/ai-notes/\)](http://redstonewill.com/category/ai-notes/)

阅读(393) 评论(0)

《Convolutional Neural Networks》是Andrw Ng深度学习专项课程中的第四门课。这门课主要介绍卷积神经网络 (CNN) 的基本概念、模型和具体应用。该门课共有4周课时,所以我将分成4次笔记来总结,这是第一节笔记。

1. Computer Vision

机器视觉 (Computer Vision) 是深度学习应用的主要方向之一。一般的CV问题包括以下三类 :

- Image Classification
- Object detection
- Neural Style Transfer

下图展示了一个神经风格转换 (Neural Style Transfer) 的例子 :

Neural Style Transfer



使用传统神经网络处理机器视觉的一个主要问题是输入层维度很大。例如一张 $64 \times 64 \times 3$ 的图片,神经网络输入层的维度为12288。如果图片尺寸较大,例如一张 $1000 \times 1000 \times 3$ 的图片,神经网络输入层的维度将达到3百万,使得网络权重 W 非常庞大。这样会造成两个后果,一是神经网络结构复杂,数据量相对不够,容易出现过拟合;二是所需内存、计算量较大。解决这一问题的方法就是使用卷积神经网络 (CNN)。


2. Edge Detection Example

对于CV问题,我们在之前的笔记中介绍过,神经网络由浅层到深层,分别可以检测出图片的边缘特征、局部特征 (例如眼睛、鼻子等)、整体面部轮廓。




这一小节我们将介绍如何检测图片的边缘。

最常检测的图片边缘有两类 : 一是垂直边缘 (vertical edges), 二是水平边缘 (horizontal edges)。

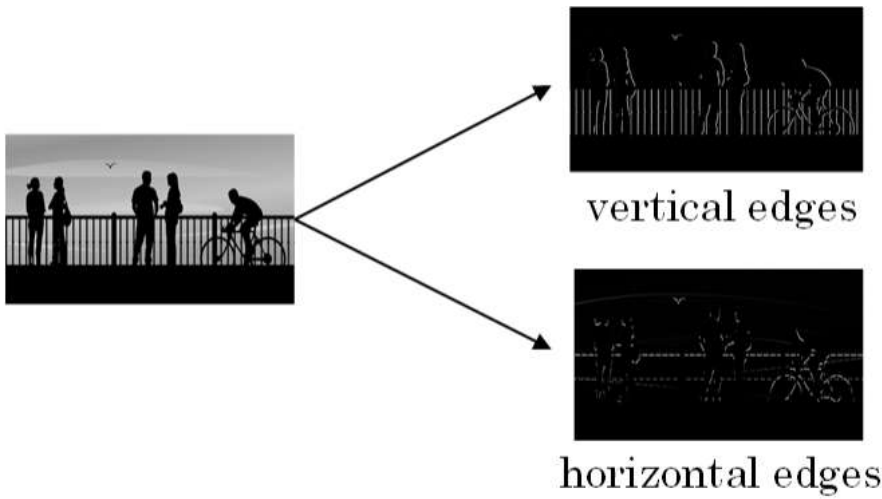

图片的边缘检测可以通过与相应滤波器进行卷积来实现。以垂直边缘检测为例，原始图片尺寸为 6×6 ，滤波器filter尺寸为 3×3 ，卷积后的图片尺寸为 4×4 ，得到结果如下：


Vertical edge detection

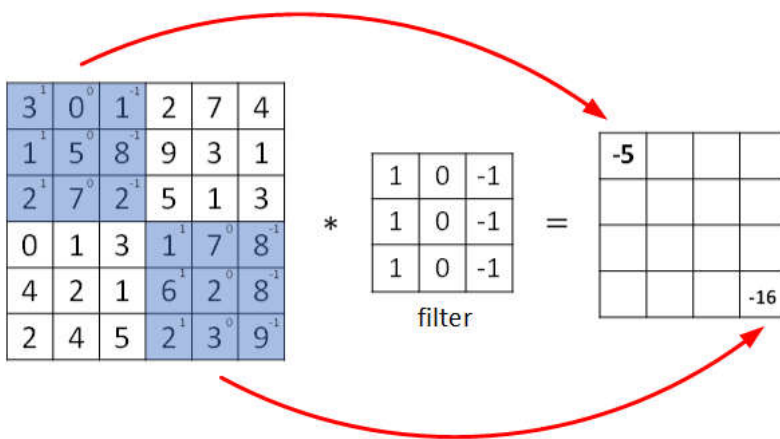

上图只显示了卷积后的第一个值和最后一个值。

顺便提一下，*表示卷积操作。python中，卷积用conv_forward()表示；tensorflow中，卷积用tf.nn.conv2d()表示；keras中，卷积用Conv2D()表示。

Vertical edge detection能够检测图片的垂直方向边缘。下图对应一个垂直边缘检测的例子：

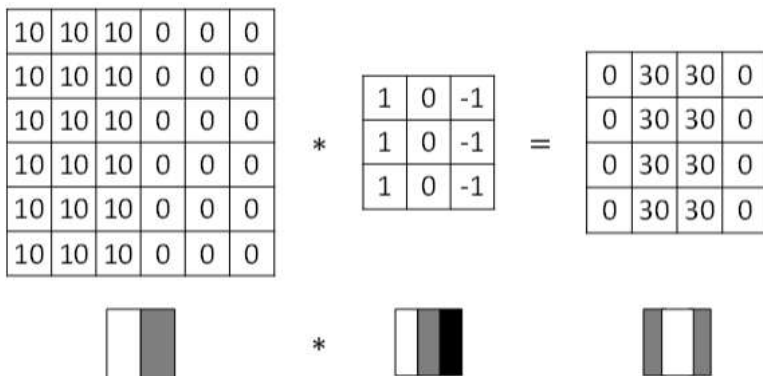

3. More Edge Detection

图片边缘有两种渐变方式，一种是由明变暗，另一种是由暗变明。以垂直边缘检测为例，下图展示了两方式的差别。实际应用中，这两种渐变方式并不影响边缘检测结果，可以对输出图片取绝对值操作，得到同样的结果。

10	10	10	0	0	0
10	10	10	0	0	0
10	10	10	0	0	0
10	10	10	0	0	0
10	10	10	0	0	0
10	10	10	0	0	0

 \ast

1	0	-1
1	0	-1
1	0	-1

 $=$

0	30	30	0
0	30	30	0
0	30	30	0
0	30	30	0

0	0	0	10	10	10
0	0	0	10	10	10
0	0	0	10	10	10
0	0	0	10	10	10
0	0	0	10	10	10
0	0	0	10	10	10

 \ast

1	0	-1
1	0	-1
1	0	-1

 $=$

0	-30	-30	0
0	-30	-30	0
0	-30	-30	0
0	-30	-30	0

垂直边缘检测和水平边缘检测的滤波器算子如下所示：

1	0	-1
1	0	-1
1	0	-1

Vertical

1	1	1
0	0	0
-1	-1	-1

Horizontal

下图展示一个水平边缘检测的例子：

10	10	10	0	0	0
10	10	10	0	0	0
10	10	10	0	0	0
0	0	0	10	10	10
0	0	0	10	10	10
0	0	0	10	10	10

 \ast

1	1	1
0	0	0
-1	-1	-1

 $=$

0	0	0	0
30	10	-10	-30
30	10	-10	-30
0	0	0	0

除了上面提到的这种简单的Vertical、Horizontal滤波器之外，还有其它常用的filters，例如Sobel filter和Scharr filter。这两种滤波器的特点是增加图片中心区域的权重。

1	0	-1
2	0	-2
1	0	-1

Sobel filter

3	0	-3
10	0	-10
3	0	-3

Scharr filter

上图展示的是垂直边缘检测算子，水平边缘检测算子只需将上图顺时针翻转90度即可。


在深度学习中，如果我们想检测图片的各种边缘特征，而不仅限于垂直边缘和水平边缘，那么filter的数值一般需要通过模型训练得到，类似于标准神经网络中的权重W一样由梯度下降算法反复迭代求得。CNN的主要目的就是计算出这些filter的数值。确定得到了这些filter后，CNN浅层网络也就实现了对图片所有边缘特征的检测。

4. Padding

按照我们上面讲的图片卷积，如果原始图片尺寸为 $n \times n$ ，filter尺寸为 $f \times f$ ，则卷积后的图片尺寸为 $(n-f+1) \times (n-f+1)$ ，注意 f 一般为奇数。这样会带来两个问题：

- 卷积运算后，输出图片尺寸缩小
- 原始图片边缘信息对输出贡献得少，输出图片丢失边缘信息

为了解决图片缩小的问题，可以使用padding方法，即把原始图片尺寸进行扩展，扩展区域补零，用p来表示每个方向扩展的宽度。

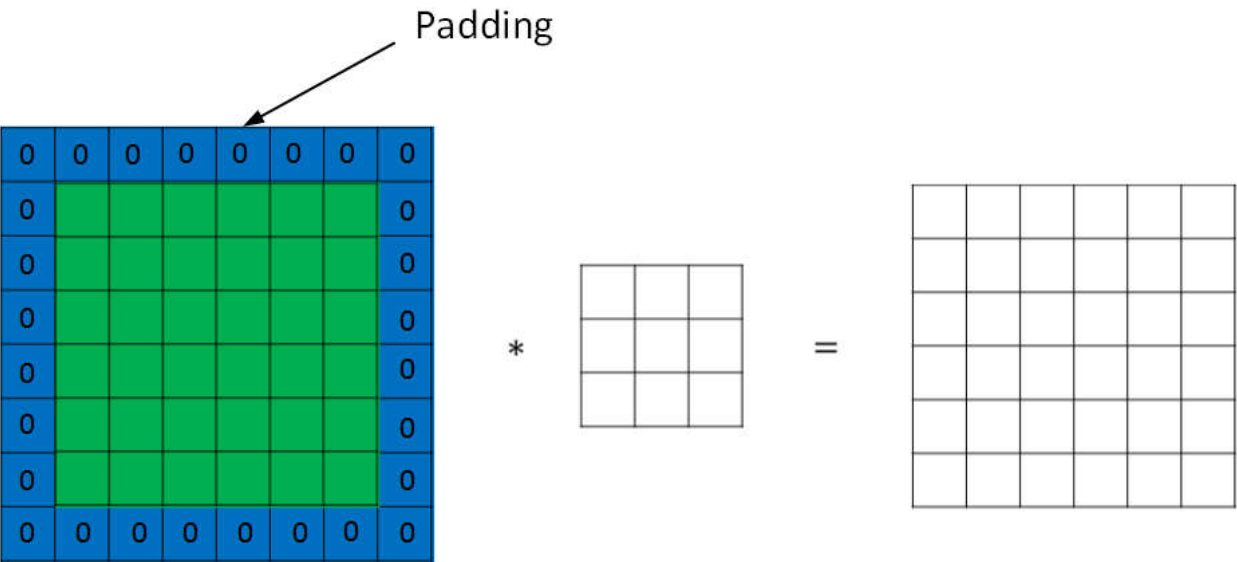


经过padding之后，原始图片尺寸为 $(n+2p) \times (n+2p)$ ，filter尺寸为 $f \times f$ ，则卷积后的图片尺寸为 $(n+2p-f+1) \times (n+2p-f+1)$ 。若要保证卷积前后图片尺寸不变，则p应满足：

$$p = \frac{f-1}{2}$$

没有padding操作， $p = 0$ ，我们称之为“Valid convolutions”；有padding操作， $p = \frac{f-1}{2}$ ，我们称之为“Same convolutions”。

5. Strided Convolutions

Stride表示filter在原图片中水平方向和垂直方向每次的步进长度。之前我们默认stride=1。若stride=2，则表示filter每次步进长度为2，即隔一点移动一次。

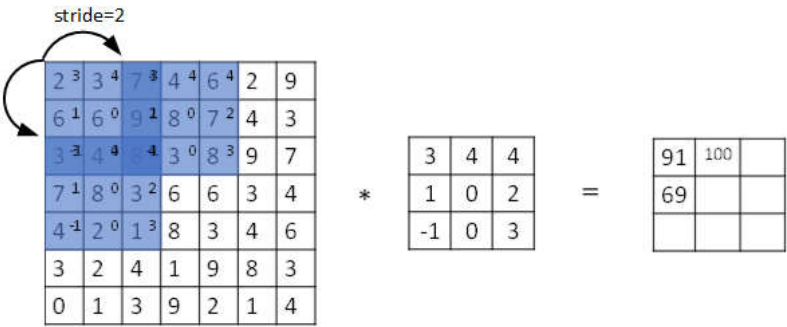


我们用s表示stride长度，p表示padding长度，如果原始图片尺寸为 $n \times n$ ，filter尺寸为 $f \times f$ ，则卷积后的图片尺寸为：

$$\left\lfloor \frac{n+2p-f}{s} + 1 \right\rfloor \times \left\lfloor \frac{n+2p-f}{s} + 1 \right\rfloor$$

上式中， $\lfloor \dots \rfloor$ 表示向下取整。

值得一提的是，相关系数（cross-correlations）与卷积（convolutions）之间是有区别的。实际上，真正的卷积运算会先将filter绕其中心旋转180度，然后再将旋转后的filter在原始图片上进行滑动计算。filter旋转如下所示：

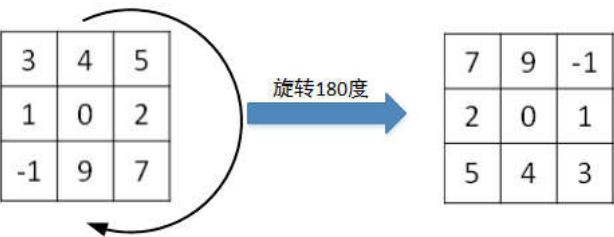

比较而言，相关系数的计算过程则不会对filter进行旋转，而是直接在原始图片上进行滑动计算。

其实，目前为止我们介绍的CNN卷积实际上计算的是相关系数，而不是数学意义上的卷积。但是，为了简化计算，我们一般把CNN中的这种“相关系数”就称作卷积运算。之所以可以这么等效，是因为滤波器算子一般是水平或垂直对称的，180度旋转影响不大；而且最终滤波器算子需要通过CNN网络梯度下降算法计算得到，旋转部分可以看作是包含在CNN模型算法中。总的来说，忽略旋转运算可以大大提高CNN网络运算速度，而且不影响模型

性能。


卷积运算服从结合律：

$$(A * B) * C = A * (B * C)$$

6. Convolutions Over Volume


对于3通道的RGB图片，其对应的滤波器算子同样也是3通道的。例如一个图片是6 x 6 x 3，分别表示图片的高度（height）、宽度（weight）和通道（#channel）。

3通道图片的卷积运算与单通道图片的卷积运算基本一致。过程是将每个单通道（R，G，B）与对应的filter进行卷积运算求和，然后再将3通道的和相加，得到输出图片的一个像素值。

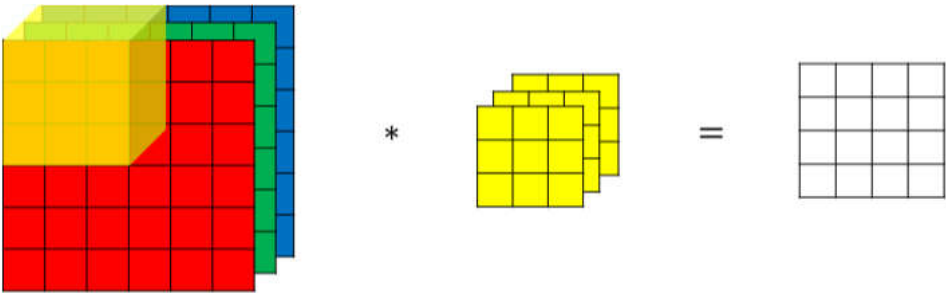

不同通道的滤波算子可以不相同。例如R通道filter实现垂直边缘检测，G和B通道不进行边缘检测，全部置零，或者将R，G，B三通道filter全部设置为水平边缘检测。


为了进行多个卷积运算，实现更多边缘检测，可以增加更多的滤波器组。例如设置第一个滤波器组实现垂直边缘检测，第二个滤波器组实现水平边缘检测。这样，不同滤波器组卷积得到不同的输出，个数由滤波器组决定。

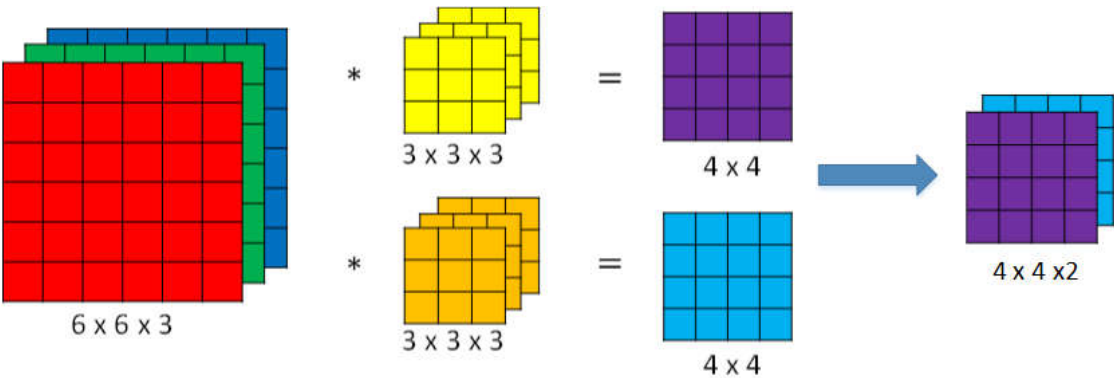

若输入图片的尺寸为 $n \times n \times n_c$ ，filter 尺寸为 $f \times f \times n_c$ ，则卷积后的图片尺寸为 $(n-f+1) \times (n-f+1) \times n_c'$ 。其中， n_c 为图片通道数目， n_c' 为滤波器组个数。

7. One Layer of a Convolutional Network

卷积神经网络的单层结构如下所示：

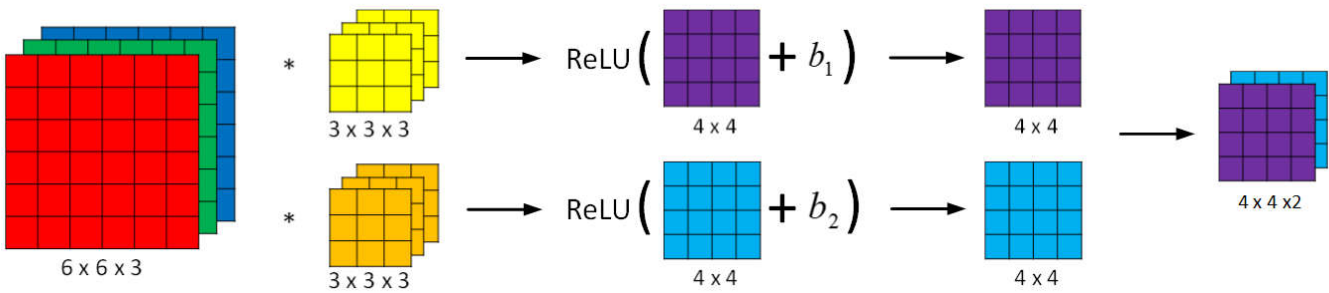

相比之前的卷积过程，CNN的单层结构多了激活函数ReLU和偏移量b。整个过程与标准的神经网络单层结构非常类似：

$$Z^{[l]} = W^{[l]} A^{[l-1]} + b$$

$$A^{[l]} = g^{[l]}(Z^{[l]})$$

卷积运算对应着上式中的乘积运算，滤波器组数值对应着权重 $W^{[l]}$ ，所选的激活函数为ReLU。

我们来计算一下上图中参数的数目：每个滤波器组有 $3 \times 3 \times 3 = 27$ 个参数，还有1个偏移量 b ，则每个滤波器组有 $27 + 1 = 28$ 个参数，两个滤波器组总共包含 $28 \times 2 = 56$ 个参数。我们发现，选定滤波器组后，参数数目与输入图片尺寸无关。所以，就不存在由于图片尺寸过大，造成参数过多的情况。例如一张 $1000 \times 1000 \times 3$ 的图片，标准神经网络输入层的维度将达到3百万，而在CNN中，参数数目只由滤波器组决定，数目相对来说要少得多，这是CNN的优势之一。

最后，我们总结一下CNN单层结构的所有标记符号，设层数为 l 。

- $f^{[l]} = \text{filter size}$
- $p^{[l]} = \text{padding}$
- $s^{[l]} = \text{stride}$
- $n_c^{[l]} = \text{number of filters}$

输入维度为： $n_H^{[l-1]} \times n_W^{[l-1]} \times n_c^{[l-1]}$

每个滤波器组维度为： $f^{[l]} \times f^{[l]} \times n_c^{[l-1]}$

权重维度为： $f^{[l]} \times f^{[l]} \times n_c^{[l-1]} \times n_c^{[l]}$

偏置维度为： $1 \times 1 \times 1 \times n_c^{[l]}$

输出维度为： $n_H^{[l]} \times n_W^{[l]} \times n_c^{[l]}$

其中，


$$n_H^{[l]} = \left\lfloor \frac{n_H^{[l-1]} + 2p^{[l]} - f^{[l]}}{s^{[l]}} + 1 \right\rfloor$$

$$n_W^{[l]} = \left\lfloor \frac{n_W^{[l-1]} + 2p^{[l]} - f^{[l]}}{s^{[l]}} + 1 \right\rfloor$$

如果有 m 个样本，进行向量化运算，相应的输出维度为： $m \times n_H^{[l]} \times n_W^{[l]} \times n_c^{[l]}$

8. Simple Convolutional Network Example

下面介绍一个简单的CNN网络模型：

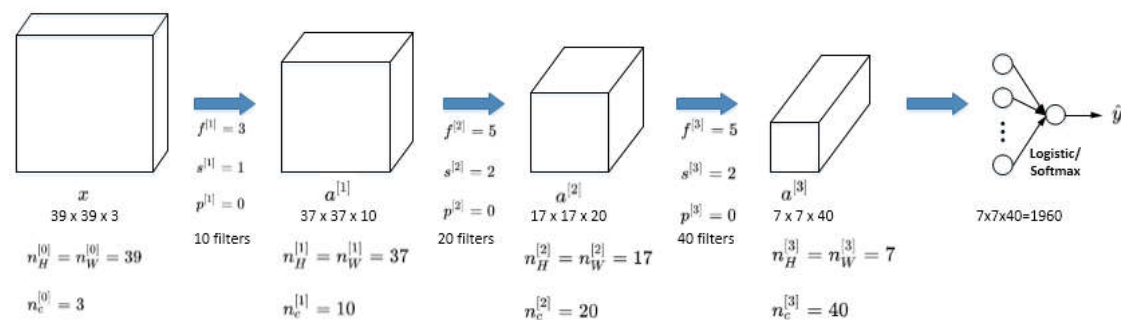

该CNN模型各层结构如上图所示。需要注意的是， $a^{[3]}$ 的维度是 $7 \times 7 \times 40$ ，将 $a^{[3]}$ 排列成1列，维度为 1960×1 ，然后连接最后一级输出层。输出层可以是一个神经元，即二元分类（logistic）；也可以是多个神经元，即多元分类（softmax）。最后得到预测输出 \hat{y} 。

值得一提的是，随着CNN层数增加， $n_H^{[l]}$ 和 $n_W^{[l]}$ 一般逐渐减小，而 $n_c^{[l]}$ 一般逐渐增大。

CNN有三种类型的layer：


- **Convolution层 (CONV)**
- **Pooling层 (POOL)**
- **Fully connected层 (FC)**

CONV最为常见也最重要，关于POOL和FC我们之后再介绍。

9. Pooling Layers

Pooling layers是CNN中用来减小尺寸，提高运算速度的，同样能减小noise影响，让各特征更具有健壮性。


Pooling layers的做法比convolution layers简单许多，没有卷积运算，仅仅是在滤波器算子滑动区域内取最大值，即max pooling，这是最常用的做法。注意，超参数p很少在pooling layers中使用。

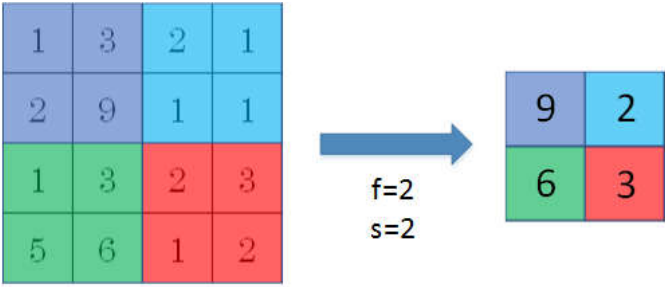

Max pooling的好处是只保留区域内的最大值（特征），忽略其它值，降低noise影响，提高模型健壮性。而且，max pooling需要的超参数仅为滤波器尺寸和滤波器步进长度s，没有其他参数需要模型训练得到，计算量很小。

如果是多个通道，那么就每个通道单独进行max pooling操作。


除了max pooling之外，还有一种做法：average pooling。顾名思义，average pooling就是在滤波器算子滑动区域计算平均值。

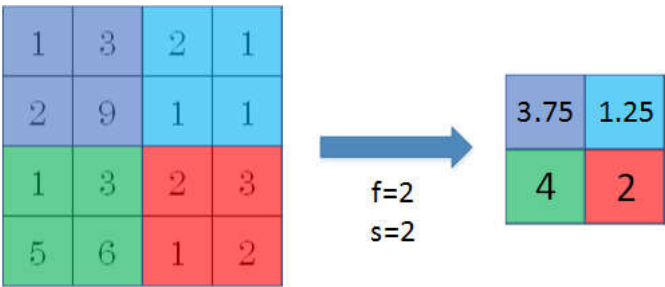

实际应用中，max pooling比average pooling更为常用。

10. CNN Example

下面介绍一个简单的数字识别的CNN例子：

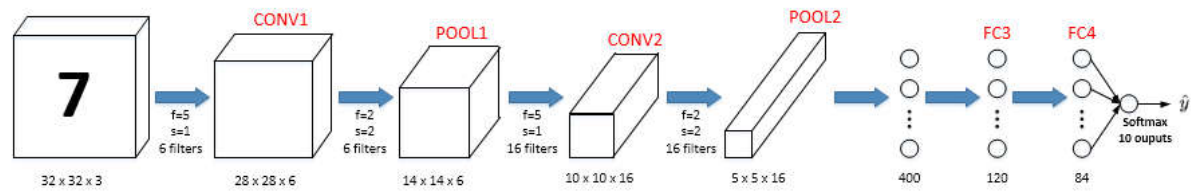

图中，CON层后面紧接一个POOL层，CONV1和POOL1构成第一层，CONV2和POOL2构成第二层。特别注意的是FC3和FC4为全连接层FC，它跟标准的神经网络结构一致。最后的输出层（softmax）由10个神经元构成。

整个网络各层的尺寸和参数如下表格所示：

	Activation shape	Activation Size	# parameters
Input:	(32,32,3)	3072	0
CONV1(f=5,s=1)	(28,28,6)	4704	158
POOL1	(14,14,6)	1176	0
CONV2(f=5,s=1)	(10,10,16)	1600	416
POOL2	(5,5,16)	400	0
FC3	(120,1)	120	48120
FC4	(84,1)	84	10164
Softmax	(10,1)	10	850

11. Why Convolutions

相比标准神经网络，CNN的优势之一就是参数数目要少得多。参数数目少的原因有两个：

- 参数共享：一个特征检测器（例如垂直边缘检测）对图片某块区域有用，同时也可能作用在图片其它区域。
- 连接的稀疏性：因为滤波器算子尺寸限制，每一层的每个输出只与输入部分区域内有关。

除此之外，由于CNN参数数目较小，所需的训练样本就相对较少，从而一定程度上不容易发生过拟合现象。而且，CNN比较擅长捕捉区域位置偏移。也就是说CNN进行物体检测时，不太受物体所处图片位置的影响，增加检测的准确性和系统的健壮性。

更多AI资源请关注公众号：AI有道（ID：redstonewill）



「AI有道」

ID: redstonewill

机器学习、深度学习干货汇总
注重理论与实战相结合
为你提供切实可行的AI学习路线。

未经允许不得转载：红色石头的个人博客 (<http://redstonewill.com>) » 吴恩达《卷积神经网络》课程笔记（1）- 卷积神经网络基础 (<http://redstonewill.com/1215/>)

👍 赞 (2)

💰 打赏

分享到：

更多 (0)

标签：CNN (<http://redstonewill.com/tag/cnn/>) 吴恩达 (<http://redstonewill.com/tag/%e5%90%b4%e6%81%a9%e8%be%be/>)
深度学习 (<http://redstonewill.com/tag/%e6%b7%b1%e5%ba%a6%e5%ad%a6%e4%b9%a0/>)

上一篇 机器学习笔试题精选（六）(<http://redstonewill.com/1207/>)

下一篇 吴恩达《卷积神经网络》课程笔记（2）- 深度卷积模型：案例研究 (<http://redstonewill.com/1240/>)

猜你喜欢



如何在免费云端运行 Python 深度学习框架？(<http://redstonewill.com/1493/>)



机器学习笔试题精选（七）(<http://redstonewill.com/1487/>)



你应该掌握的 6 种激活函数 (<http://redstonewill.com/1444/>)



我的机器学习入门路线图 (<http://redstonewill.com/1440/>)

评论 0



你的评论可以一针见血

提交评论

昵称	昵称 (必填)
邮箱	邮箱 (必填)
网址	网址

© 2018 红色石头的个人博客 (<http://redstonewill.com>) 本站主题由 WordPress主题 (<http://www.thefox.cn/alibaixiu.shtml>) 提供 网站地图 (http://redstonewill.com/sitemap_baidu.xml)

沪ICP备18028556号 (<http://www.miitbeian.gov.cn/>)

CSDN (https://blog.csdn.net/red_stone1) | 知乎 (https://www.zhihu.com/people/red_stone_wl/activities) | 掘金 (<https://juejin.im/user/5aec3082518825672f19bea3>)
站长统计 (http://www.cnzz.com/stat/website.php?web_id=1274281359) | 今日IP[148] | 今日PV[564] | 昨日IP[82] | 昨日PV[318] | (http://www.cnzz.com/stat/website.php?web_id=1274281359)当前在线[5] (http://www.cnzz.com/stat/website.php?web_id=1274281359&method=online)