

吴恩达《序列模型》课程笔记 (1) – 循环神经网络 (RNN)

(http://redstonewill.com/1316/)

红色石头 发布于 2018-08-02

分类: [吴恩达deeplearning.ai \(http://redstonewill.com/category/ai-notes/andrew-deeplearning-ai/\)](http://redstonewill.com/category/ai-notes/andrew-deeplearning-ai/) / [循环神经网络 \(http://redstonewill.com/category/ai-notes/andrew-deeplearning-ai/rnn/\)](http://redstonewill.com/category/ai-notes/andrew-deeplearning-ai/rnn/) / [课程笔记 \(http://redstonewill.com/category/ai-notes/\)](http://redstonewill.com/category/ai-notes/)


阅读(436) 评论(0)

《Recurrent Neural Networks》是Andrw Ng深度学习专项课程中的第五门课，也是最后一门课。这门课主要介绍循环神经网络 (RNN) 的基本概念、模型和具体应用。该门课共有3周课时，所以我将分成3次笔记来总结，这是第一节笔记。

1. Why sequence models

序列模型能够应用在许多领域，例如：

- 语音识别
- 音乐发生器
- 情感分类
- DNA序列分析
- 机器翻译
- 视频动作识别
- 命名实体识别

Speech recognition		→	"The quick brown fox jumped over the lazy dog."
Music generation	∅	→	
Sentiment classification	"There is nothing to like in this movie."	→	★☆☆☆☆
DNA sequence analysis	AGCCCTGTGAGGAAGTAG	→	AGCCCTGTGAGGAAGTAG
Machine translation	Voulez-vous chanter avec moi?	→	Do you want to sing with me?
Video activity recognition		→	Running
Name entity recognition	Yesterday, Harry Potter met Hermione Granger.	→	Yesterday, Harry Potter met Hermione Granger .

这些序列模型基本都属于监督式学习，输入x和输出y不一定是序列模型。如果都是序列模型的话，模型长度不一定完全一致。

2. Notation

下面以命名实体识别为例，介绍序列模型的命名规则。示例语句为：

Harry Potter and Hermione Granger invented a new spell.

该句话包含9个单词，输出y即为1 x 9向量，每位表征对应单词是否为人名的一部分，1表示是，0表示否。很明显，该句话中 "Harry"，"Potter"，"Hermione"，"Granger" 均是人名成分，所以，对应的输出y可表示为：

$$[x^{<1>} \ x^{<2>} \ x^{<3>} \ x^{<4>} \ x^{<5>} \ x^{<6>} \ x^{<7>} \ x^{<8>} \ x^{<9>}]$$

一般约定使用 $y^{<t>}$ 表示序列对应位置的输出，使用 T_y 表示输出序列长度，则 $1 \leq t \leq T_y$ 。

对于输入x，表示为：

$$y = [1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0]$$

同样， $x^{<t>}$ 表示序列对应位置的输入， T_x 表示输入序列长度。注意，此例中， $T_x = T_y$ ，但是也存在 $T_x \neq T_y$ 的情况。

如何来表示每个 $x^{<t>}$ 呢？方法是首先建立一个词汇库vocabulary，尽可能包含更多的词汇。例如一个包含10000个词汇的词汇库为：




该词汇库可看成是10000 x 1的向量。值得注意的是自然语言处理NLP实际应用中的词汇库可达百万级别的词汇量。

然后，使用one-hot编码，例句中的每个单词 $x^{<t>}$ 都可以表示成10000 x 1的向量，词汇表中与 $x^{<t>}$ 对应的位置为1，其它位置为0。该 $x^{<t>}$ 为one-hot向量。值得一提的是如果出现词汇表之外的单词，可以使用UNK或其他字符串来表示。

对于多样本，以上序列模型对应的命名规则可表示为： $X^{(i)<t>}$ ， $y^{(i)<t>}$ ， $T_x^{(i)}$ ， $T_y^{(i)}$ 。其中， i 表示第 i 个样本。不同样本的 $T_x^{(i)}$ 或 $T_y^{(i)}$ 都有可能不同。

3. Recurrent Neural Network Model

对于序列模型，如果使用标准的神经网络，其模型结构如下：

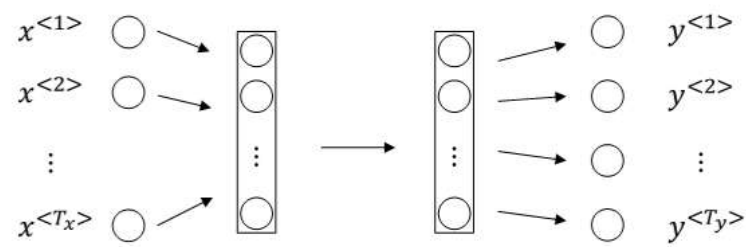


使用标准的神经网络模型存在两个问题：


第一个问题，不同样本的输入序列长度或输出序列长度不同，即 $T_x^{(i)} \neq T_x^{(j)}$ ， $T_y^{(i)} \neq T_y^{(j)}$ ，造成模型难以统一。解决办法之一是设定一个最大序列长度，对每个输入和输出序列补零并统一到最大长度。但是这种做法实际效果并不理想。

第二个问题，也是主要问题，这种标准神经网络结构无法共享序列不同 $x^{<t>}$ 之间的特征。例如，如果某个 $x^{<t>}$ 即“Harry”是人名成分，那么句子其它位置出现了“Harry”，也很可能也是人名。这是共享特征的结果，如同CNN网络特点一样。但是，上图所示的网络不具备共享特征的能力。值得一提的是，共享特征还有助于减少神经网络中的参数数量，一定程度上减小了模型的计算复杂度。例如上图所示的标准神经网络，假设每个 $x^{<t>}$ 扩展到最大序列长度为100，且词汇表长度为10000，则输入层就已经包含了100 x 10000个神经元了，权重参数很多，运算量将是庞大的。

标准的神经网络不适合解决序列模型问题，而循环神经网络（RNN）是专门用来解决序列模型问题的。RNN模型结构如下：

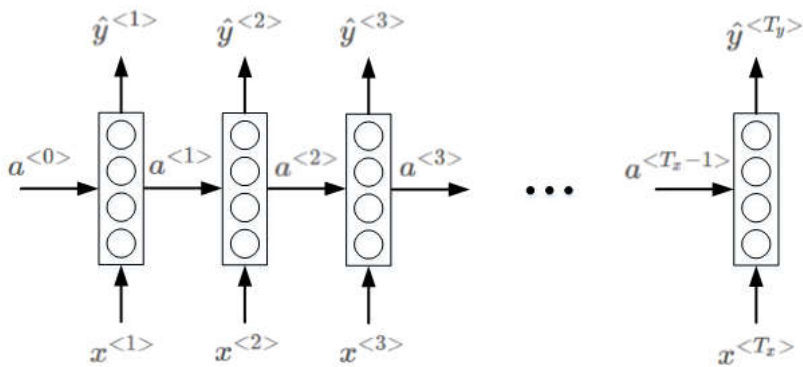

序列模型从左到右，依次传递，此例中， $T_x = T_y$ 。 $x^{<t>}$ 到 $\hat{y}^{<t>}$ 之间是隐藏神经元。 $a^{<t>}$ 会传入到第 $t + 1$ 个元素中，作为输入。其中， $a^{<0>}$

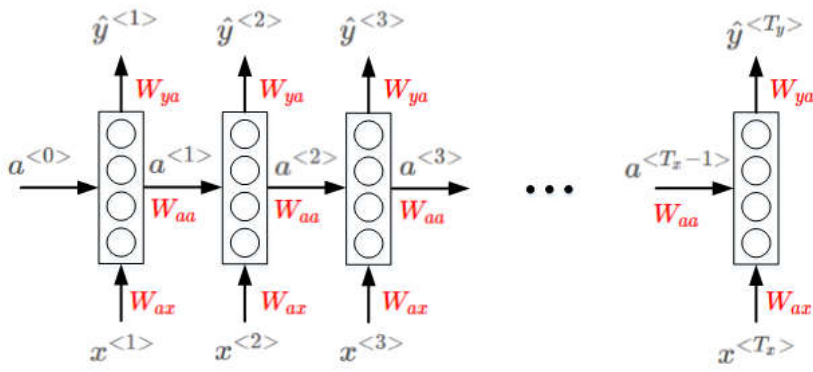

RNN的正向传播 (Forward Propagation) 过程为：

$$a^{<t>} = g(W_{aa} \cdot a^{<t-1>} + W_{ax} \cdot x^{<t>} + b_a)$$

$$\hat{y}^{<t>} = g(W_{ya} \cdot a^{<t>} + b_y)$$

其中， $g(\cdot)$ 表示激活函数，不同的问题需要使用不同的激活函数。

为了简化表达式，可以对 $a^{<t>}$ 项进行整合：

$$W_{aa} \cdot a^{<t-1>} + W_{ax} \cdot x^{<t>} = [W_{aa} \quad W_{ax}] \begin{bmatrix} a^{<t-1>} \\ x^{<t>} \end{bmatrix} \rightarrow W_a[a^{<t-1>}, x^{<t>}]$$

则正向传播可表示为：

$$a^{<t>} = g(W_a[a^{<t-1>}, x^{<t>}] + b_a)$$

$$\hat{y}^{<t>} = g(W_y \cdot a^{<t>} + b_y)$$

值得一提的是，以上所述的RNN为单向RNN，即按照从左到右顺序，单向进行， $\hat{y}^{<t>}$ 只与左边的元素有关。但是，有时候 $\hat{y}^{<t>}$ 也可能与右边元素有关。例如下面两个句子中，单凭前三个单词，无法确定“Teddy”是否为人名，必须根据右边单词进行判断。

He said, “Teddy Roosevelt was a great President.”

He said, “Teddy bears are on sale!”

因此，有另外一种RNN结构是双向RNN，简称为BRNN。 $\hat{y}^{<t>}$ 与左右元素均有关系，我们之后再详细介绍。

4. Backpropagation through time

针对上面识别人名的例子，经过RNN正向传播，单个元素的Loss function为：

$$L^{<t>}(\hat{y}^{<t>}, y^{<t>}) = -y^{<t>} \log \hat{y}^{<t>} - (1 - y^{<t>}) \log (1 - \hat{y}^{<t>})$$

该样本所有元素的Loss function为：

$$L(\hat{y}, y) = \sum_{t=1}^{T_y} L^{<t>}(\hat{y}^{<t>}, y^{<t>})$$


然后，反向传播 (Backpropagation) 过程就是从右到左分别计算 $L(\hat{y}, y)$ 对参数 W_a ， W_y ， b_a ， b_y 的偏导数。思路与做法与标准的神经网络是一样的。一般可以通过成熟的深度学习框架自动求导，例如PyTorch、Tensorflow等。这种从右到左的求导过程被称为Backpropagation through time。

5. Different types of RNNs

以上介绍的例子中， $T_x = T_y$ 。但是在很多RNN模型中， T_x 是不等于 T_y 的。例如第1节介绍的许多模型都是 $T_x \neq T_y$ 。根据 T_x 与 T_y 的关系，RNN模型包含以下几个类型：

- **Many to many:** $T_x = T_y$
- **Many to many:** $T_x \neq T_y$
- **Many to one:** $T_x > 1, T_y = 1$
- **One to many:** $T_x = 1, T_y > 1$
- **One to one:** $T_x = 1, T_y = 1$

不同类型相应的示例结构如下：

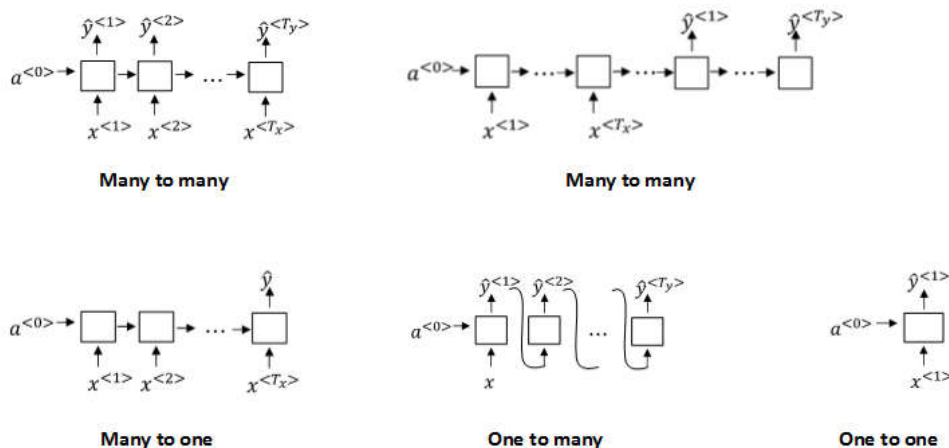

6. Language model and sequence generation

语言模型是自然语言处理（NLP）中最基本和最重要的任务之一。使用RNN能够很好地建立需要的不同语言风格的语言模型。

什么是语言模型呢？举个例子，在语音识别中，某句语音有两种翻译：

- The apple and pair salad.
- The apple and pear salad.

很明显，第二句话更有可能是正确的翻译。语言模型实际上会计算出这两句话各自的出现概率。比如第一句话概率为 10^{-13} ，第二句话概率为 10^{-10} 。也就是说，利用语言模型得到各自语句的概率，选择概率最大的语句作为正确的翻译。概率计算的表达式为：

$$P(y^{<1>}, y^{<2>}, \dots, y^{<T_y>})$$


如何使用RNN构建语言模型？首先，我们需要一个足够大的训练集，训练集由大量的单词语句语料库（corpus）构成。然后，对corpus的每句话进行切分词（tokenize）。做法就跟第2节介绍的一样，建立vocabulary，对每个单词进行one-hot编码。例如下面这句话：

The Egyptian Mau is a bread of cat.

One-hot编码已经介绍过了，不再赘述。还需注意的是，每句话结束末尾，需要加上 **< EOS >** 作为语句结束符。另外，若语句中有词汇表中没有的单词，用 **< UNK >** 表示。假设单词“Mau”不在词汇表中，则上面这句话可表示为：

The Egyptian **< UNK >** is a bread of cat. **< EOS >**

准备好训练集并对语料库进行切分词等处理之后，接下来构建相应的RNN模型。

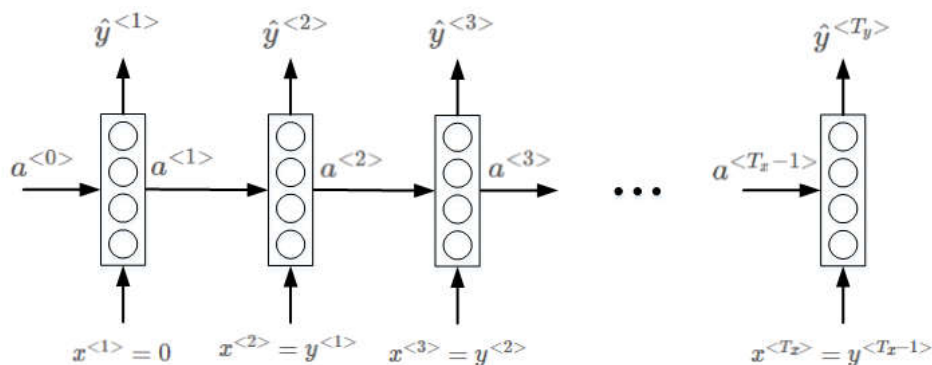

语言模型的RNN结构如上图所示， $x^{<1>}$ 和 $a^{<0>}$ 均为零向量。Softmax输出层 $\hat{y}^{<1>}$ 表示出现该语句第一个单词的概率，softmax输出层 $\hat{y}^{<2>}$ 表示在第一个单词基础上出现第二个单词的概率，即条件概率，以此类推，最后是出现 **< EOS >** 的条件概率。

单个元素的softmax loss function为：

$$L^{<t>}(\hat{y}^{<t>}, y^{<t>}) = - \sum_i y_i^{<t>} \log \hat{y}_i^{<t>}$$

该样本所有元素的Loss function为：

$$L(\hat{y}, y) = \sum_t L^{<t>}(\hat{y}^{<t>}, y^{<t>})$$


对语料库的每条语句进行RNN模型训练，最终得到的模型可以根据给出语句的前几个单词预测其余部分，将语句补充完整。例如给出 **“Cats average 15”**，RNN模型可能预测完整的语句是 **“Cats average 15 hours of sleep a day.”**。

最后补充一点，整个语句出现的概率等于语句中所有元素出现的条件概率乘积。例如某个语句包含 $y^{<1>}, y^{<2>}, y^{<3>}$ ，则整个语句出现的概率为：

$$P(y^{<1>}, y^{<2>}, y^{<3>}) = P(y^{<1>}) \cdot P(y^{<2>} | y^{<1>}) \cdot P(y^{<3>} | y^{<1>}, y^{<2>})$$

7 Sampling novel sequences

利用训练好的RNN语言模型，可以进行新的序列采样，从而随机产生新的语句。与上一节介绍的一样，相应的RNN模型如下所示：

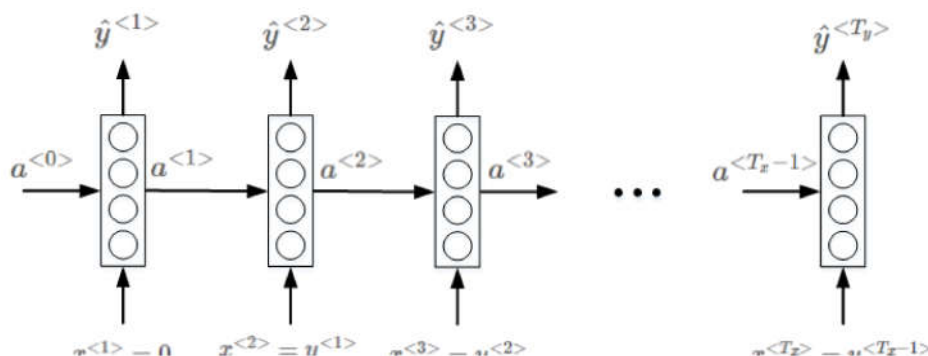

首先，从第一个元素输出 $\hat{y}^{<1>}$ 的softmax分布中随机选取一个word作为新语句的首单词。然后， $y^{<1>}$ 作为 $x^{<2>}$ ，得到 $\hat{y}^{<1>}$ 的softmax分布。从中选取概率最大的word作为 $y^{<2>}$ ，继续将 $y^{<2>}$ 作为 $x^{<3>}$ ，以此类推。直到产生 < EOS > 结束符，则标志语句生成完毕。当然，也可以设定语句长度上限，达到长度上限即停止生成新的单词。最终，根据随机选择的首单词，RNN模型会生成一条新的语句。

值得一提的是，如果不希望新的语句中包含 < UNK > 标志符，可以在每次产生 < UNK > 时重新采样，直到生成非 < UNK > 标志符为止。

以上介绍的是word level RNN，即每次生成单个word，语句由多个words构成。另外一种情况是character level RNN，即词汇表由单个英文字母或字符组成，如下所示：

$$Vocabulary = [a, b, c, \dots, z, ., , , 0, 1, \dots, 9, A, B, \dots, Z]$$

Character level RNN与word level RNN不同的是， $\hat{y}^{<t>}$ 由单个字符组成而不是word。训练集中的每句话都当成是由许多字符组成的。character level RNN的优点是能有效避免遇到词汇表中不存在的单词 < UNK >。但是，character level RNN的缺点也很突出。由于是字符表征，每句话的字符数量很大，这种大的跨度不利于寻找语句前部分和后部分之间的依赖性。另外，character level RNN的在训练时的计算量也是庞大的。基于这些缺点，目前character level RNN的应用并不广泛，但是在特定应用下仍然有发展的趋势。

8. Vanishing gradients with RNNs

语句中可能存在跨度很大的依赖关系，即某个word可能与它距离较远的某个word具有强依赖关系。例如下面这两条语句：

The cat, which already ate fish, was full.


The cats, which already ate fish, were full.

第一句话中，was受cat影响；第二句话中，were受cats影响。它们之间都跨越了很多单词。而一般的RNN模型每个元素受其周围附近的影响较大，难以建立跨度较大的依赖性。上面两句话的这种依赖关系，由于跨度很大，普通的RNN网络容易出现梯度消失，捕捉不到它们之间的依赖，造成语法错误。关于梯度消失的原理，我们在之前的吴恩达《优化深度神经网络》课程笔记(1) - 深度学习的实用层面(<http://redstonewill.com/1052/>)已经有过介绍，可参考。

另一方面，RNN也可能出现梯度爆炸的问题，即gradient过大。常用的解决办法是设定一个阈值，一旦梯度最大值达到这个阈值，就对整个梯度向量进行尺度缩小。这种做法被称为gradient clipping。

9. Gated Recurrent Unit(GRU)


RNN的隐藏层单元结构如下图所示：

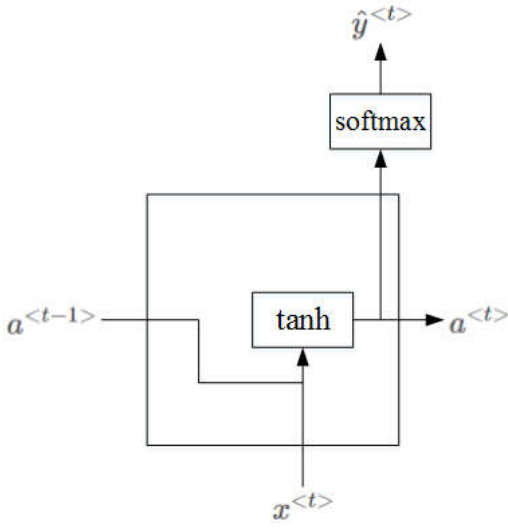

$a^{<t>}$ 的表达式为：

$$a^{<t>} = \tanh(W_a[a^{<t-1>}, x^{<t>}] + b_a)$$

为了解决梯度消失问题，对上述单元进行修改，添加了记忆单元，构建GRU，如下图所示：

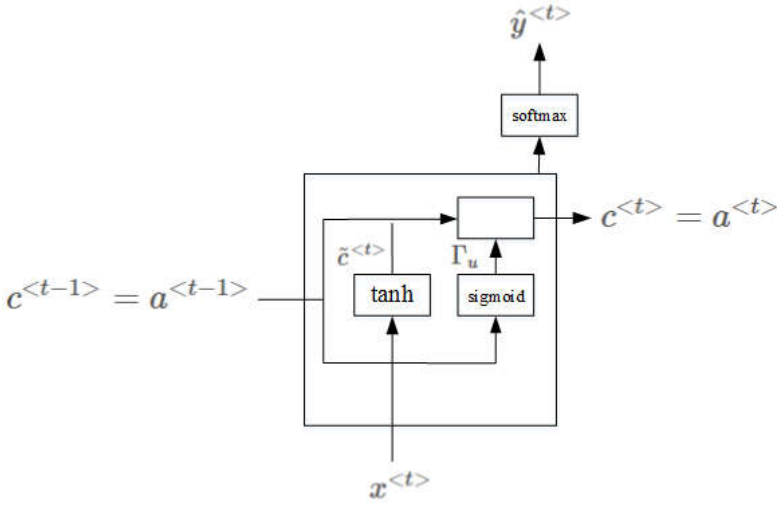

相应的表达式为：

$$\tilde{c}^{<t>} = \tanh(W_c[c^{<t-1>}, x^{<t>}] + b_c)$$

$$\Gamma_u = \sigma(W_u[c^{<t-1>}, x^{<t>}] + b_u)$$

$$c^{<t>} = \Gamma_u * \tilde{c}^{<t>} + (1 - \Gamma_u) * c^{<t-1>}$$

其中， $c^{<t-1>} = a^{<t-1>}$ ， $c^{<t>} = a^{<t>}$ 。 Γ_u 意为gate，记忆单元。当 $\Gamma_u = 1$ 时，代表更新；当 $\Gamma_u = 0$ 时，代表记忆，保留之前的模块输出。这一点跟CNN中的ResNets的作用有点类似。因此， Γ_u 能够保证RNN模型中跨度很大的依赖关系不受影响，消除梯度消失问题。

上面介绍的是简化的GRU模型，完整的GRU添加了另外一个gate，即 Γ_r ，表达式如下：

$$\tilde{c}^{<t>} = \tanh(W_c[\Gamma_r * c^{<t-1>}, x^{<t>}] + b_c)$$

$$\Gamma_u = \sigma(W_u[c^{<t-1>}, x^{<t>}] + b_u)$$

$$\Gamma_r = \sigma(W_r[c^{<t-1>}, x^{<t>}] + b_r)$$


$$c^{<t>} = \Gamma_u * \tilde{c}^{<t>} + (1 - \Gamma_u) * c^{<t-1>}$$

$$a^{<t>} = c^{<t>}$$

注意，以上表达式中的*表示元素相乘，而非矩阵相乘。

10. Long Short Term Memory(LSTM)

LSTM是另一种更强大的解决梯度消失问题的方法。它对应的RNN隐藏层单元结构如下图所示：

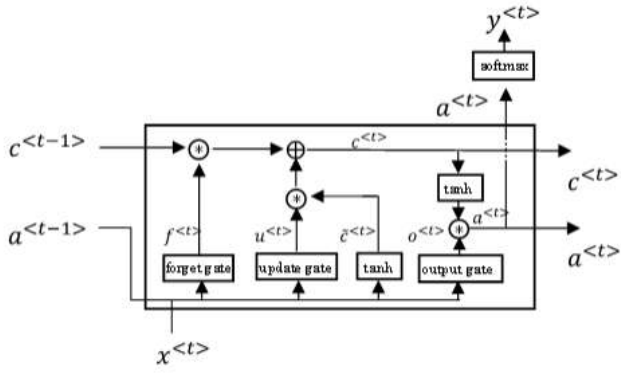

相应的表达式为：

$$\tilde{c}^{<t>} = \tanh(W_c[a^{<t-1>}, x^{<t>}] + b_c)$$

$$\Gamma_u = \sigma(W_u[a^{<t-1>}, x^{<t>}] + b_u)$$

$$\Gamma_f = \sigma(W_f[a^{<t-1>}, x^{<t>}] + b_f)$$

$$\Gamma_o = \sigma(W_o[a^{<t-1>}, x^{<t>}] + b_o)$$

$$c^{<t>} = \Gamma_u * \tilde{c}^{<t>} + \Gamma_f * c^{<t-1>}$$

$$a^{<t>} = \Gamma_o * c^{<t>}$$

LSTM包含三个gates： Γ_u ， Γ_f ， Γ_o ，分别对应update gate，forget gate和output gate。

如果考虑 $c^{<t-1>}$ 对 Γ_u ， Γ_f ， Γ_o 的影响，可加入peephole connection，对LSTM的表达式进行修改：

$$\tilde{c}^{<t>} = \tanh(W_c[a^{<t-1>}, x^{<t>}] + b_c)$$

$$\Gamma_u = \sigma(W_u[a^{<t-1>}, x^{<t>}, c^{<t-1>}] + b_u)$$

$$\Gamma_f = \sigma(W_f[a^{<t-1>}, x^{<t>}, c^{<t-1>}] + b_f)$$

$$\Gamma_o = \sigma(W_o[a^{<t-1>}, x^{<t>}, c^{<t-1>}] + b_o)$$


$$c^{<t>} = \Gamma_u * \tilde{c}^{<t>} + \Gamma_f * c^{<t-1>}$$

$$a^{<t>} = \Gamma_o * c^{<t>}$$

GRU可以看成是简化的LSTM，两种方法都具有各自的优势。

11. Bidirectional RNN

我们在第3节中简单提过Bidirectional RNN，它的结构如下图所示：

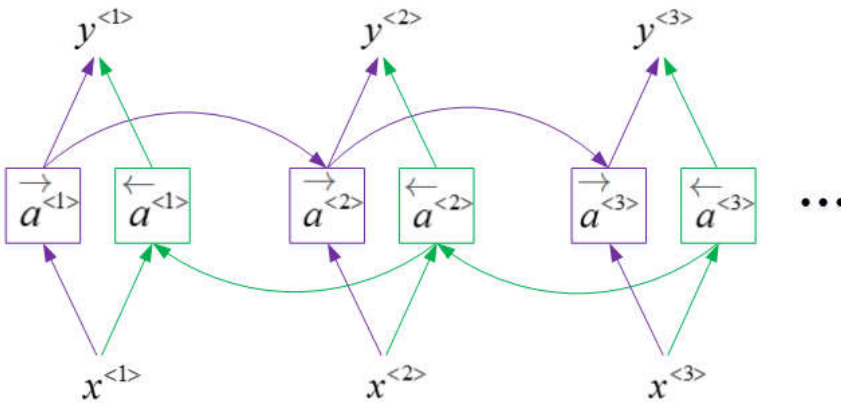


BRNN对应的输出 $y^{<t>}$ 表达式为：

$$\hat{y}^{<t>} = g(W_y[a^{\rightarrow<t>}], a^{\leftarrow<t>}] + b_y)$$

BRNN能够同时对序列进行双向处理，性能大大提高。但是计算量较大，且在处理实时语音时，需要等到完整的一句话结束时才能进行分析。

12. Deep RNNs

Deep RNNs由多层RNN组成，其结构如下图所示：

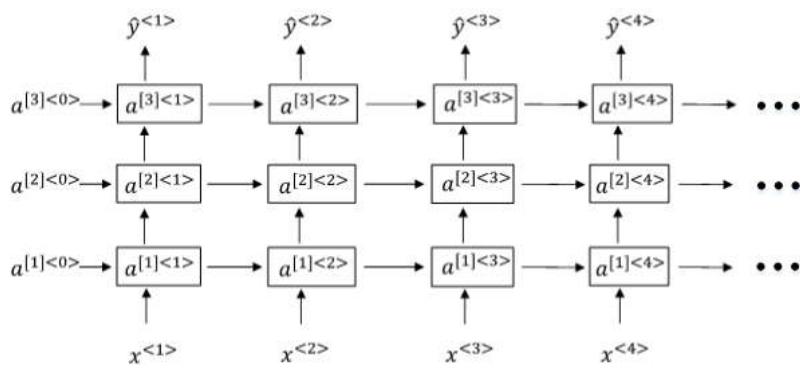


与DNN一样，用上标 $[l]$ 表示层数。Deep RNNs中 $a^{[l]<t>}$ 的表达式为：

$$a^{[l]<t>} = g(W_a^{[l]}[a^{[l]<t-1>}, a^{[l-1]<t>}] + b_a^{[l]})$$

我们知道DNN层数可达100多，而Deep RNNs一般没有那么多层，3层RNNs已经较复杂了。

另外一种Deep RNNs结构是每个输出层上还有一些垂直单元，如下图所示：

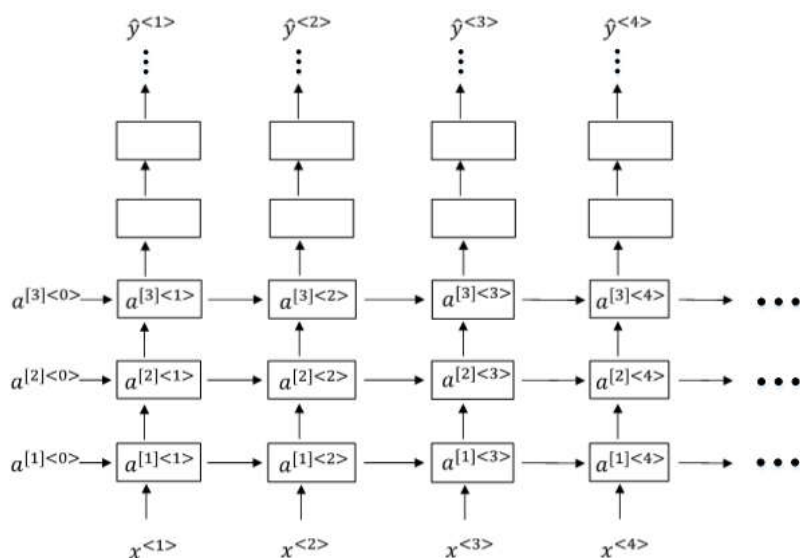

至此，第一节笔记介绍完毕！

更多AI资源请关注公众号：AI有道（ID：redstonewill）



「AI有道」

ID: redstonewill

机器学习、深度学习干货汇总
注重理论与实战相结合
为你提供切实可行的AI学习路线。

未经允许不得转载：红色石头的个人博客 (<http://redstonewill.com>) » 吴恩达《序列模型》课程笔记（1）- 循环神经网络（RNN）(<http://redstonewill.com/1316/>)

👍 赞 (1)

💰 打赏

分享到：

更多 (0)

标签: [GRU \(http://redstonewill.com/tag/gru/\)](http://redstonewill.com/tag/gru/) [LSTM \(http://redstonewill.com/tag/lstm/\)](http://redstonewill.com/tag/lstm/) [RNN \(http://redstonewill.com/tag/rnn/\)](http://redstonewill.com/tag/rnn/)

[吴恩达 \(http://redstonewill.com/tag/%e5%90%b4%e6%81%a9%e8%be%be/\)](http://redstonewill.com/tag/%e5%90%b4%e6%81%a9%e8%be%be/)

[深度学习 \(http://redstonewill.com/tag/%e6%b7%b1%e5%ba%a6%e5%ad%a6%e4%b9%a0/\)](http://redstonewill.com/tag/%e6%b7%b1%e5%ba%a6%e5%ad%a6%e4%b9%a0/)

上一篇 [吴恩达《卷积神经网络》课程笔记 \(4 \) – 人脸识别与神经风格迁移 \(http://redstonewill.com/1292/\)](http://redstonewill.com/1292/)

下一篇 [吴恩达《序列模型》课程笔记 \(2 \) – NLP & Word Embeddings \(http://redstonewill.com/1356/\)](http://redstonewill.com/1356/)

猜你喜欢



[如何在免费云端运行 Python 深度学习框架 ? \(http://redstonewill.com/1493/\)](http://redstonewill.com/1493/)



[机器学习笔试题精选 \(七 \) \(http://redstonewill.com/1487/\)](http://redstonewill.com/1487/)



[你应该掌握的 6 种激活函数 \(http://redstonewill.com/1444/\)](http://redstonewill.com/1444/)



[我的机器学习入门路线图 \(http://redstonewill.com/1440/\)](http://redstonewill.com/1440/)

评论 0



你的评论可以一针见血

提交评论

昵称

昵称 (必填)

邮箱

邮箱 (必填)

网址

网址

© 2018 红色石头的个人博客 (<http://redstonewill.com>) 本站主题由 [WordPress主题 \(http://www.thefox.cn/alibaixiu.shtml\)](http://www.thefox.cn/alibaixiu.shtml) 提供 [网站地图 \(http://redstonewill.com/sitemap_baidu.xml\)](http://redstonewill.com/sitemap_baidu.xml)

[沪ICP备18028556号 \(http://www.miitbeian.gov.cn/\)](http://www.miitbeian.gov.cn/)

[CSDN \(https://blog.csdn.net/red_stone1/\)](https://blog.csdn.net/red_stone1/) | [知乎 \(https://www.zhihu.com/people/red_stone_wl/activities\)](https://www.zhihu.com/people/red_stone_wl/activities) | [掘金 \(https://juejin.im/user/5aec3082518825672f19bea3\)](https://juejin.im/user/5aec3082518825672f19bea3)
站长统计 (http://www.cnzz.com/stat/website.php?web_id=1274281359) | 今日IP[148] | 今日PV[564] | 昨日IP[82] | 昨日PV[318] | (http://www.cnzz.com/stat/website.php?web_id=1274281359)当前在线[5] (http://www.cnzz.com/stat/website.php?web_id=1274281359&method=online)

