现有算法的阶段差异：中期效率与后期停滞需要分别处理

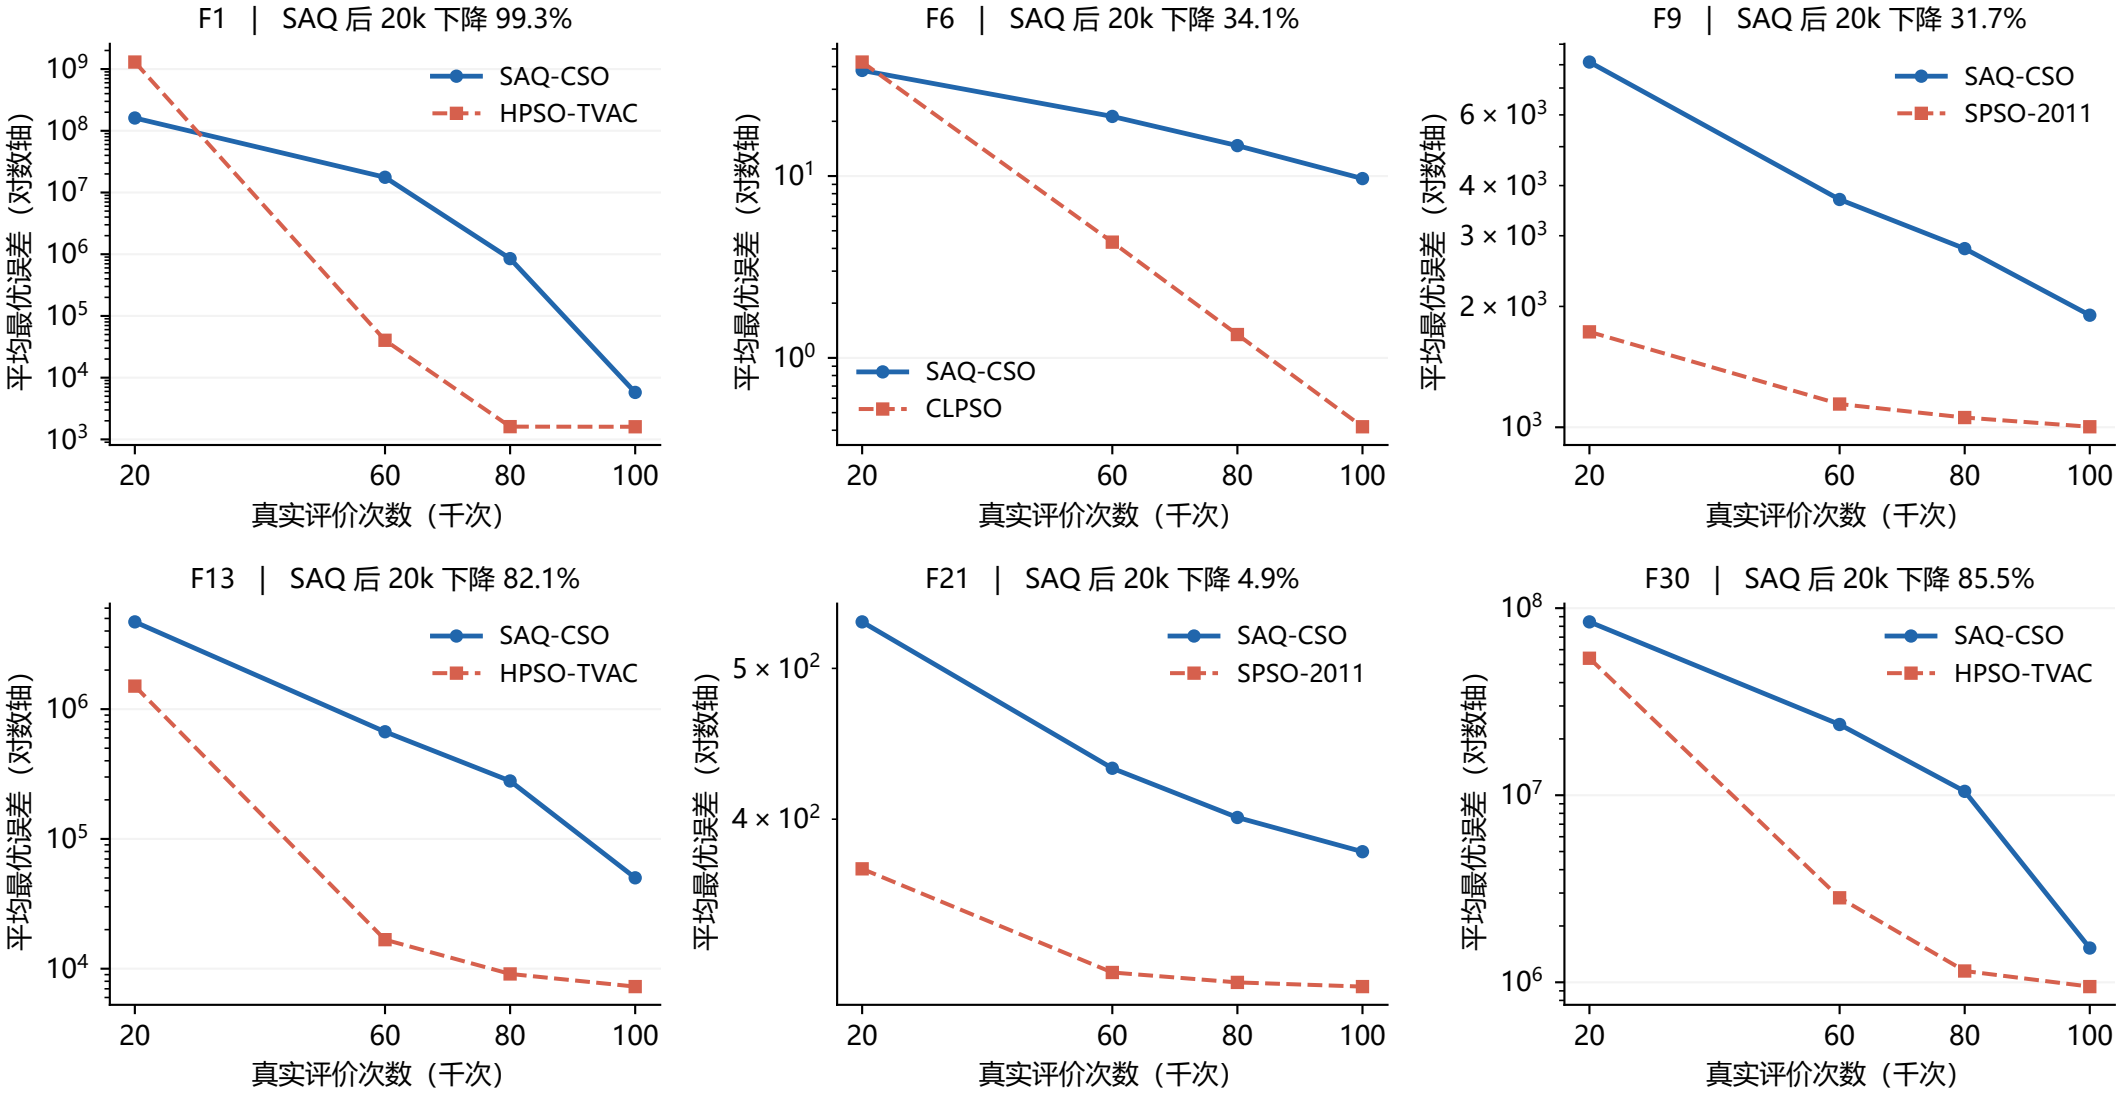

D=50，100k FE，30 个种子。仅连接 20/60/80/100k 四个观测节点；对照按各函数最终均值事后选择。