




J'utilise les classes StaxChannel et StaxProgramme pour analyser le data dans le fichier XML. Puis, le data est stocké dans les classes Programme, Actor et Channel. Dans la classe Appli, il y a des méthodes pour les questions.

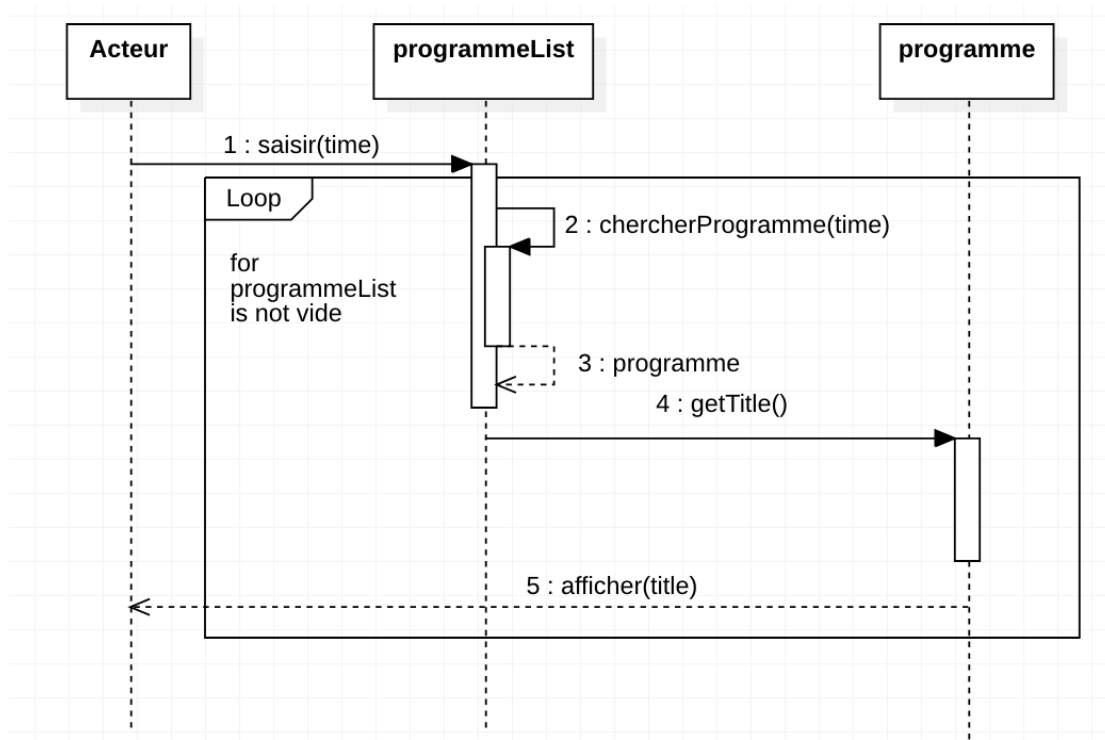

On saisit un“time”, puis on parcourt les programmes, si $startTime < time < stopTime$, on affiche le titre du programme et continue de parcourir jusqu’à la fin.

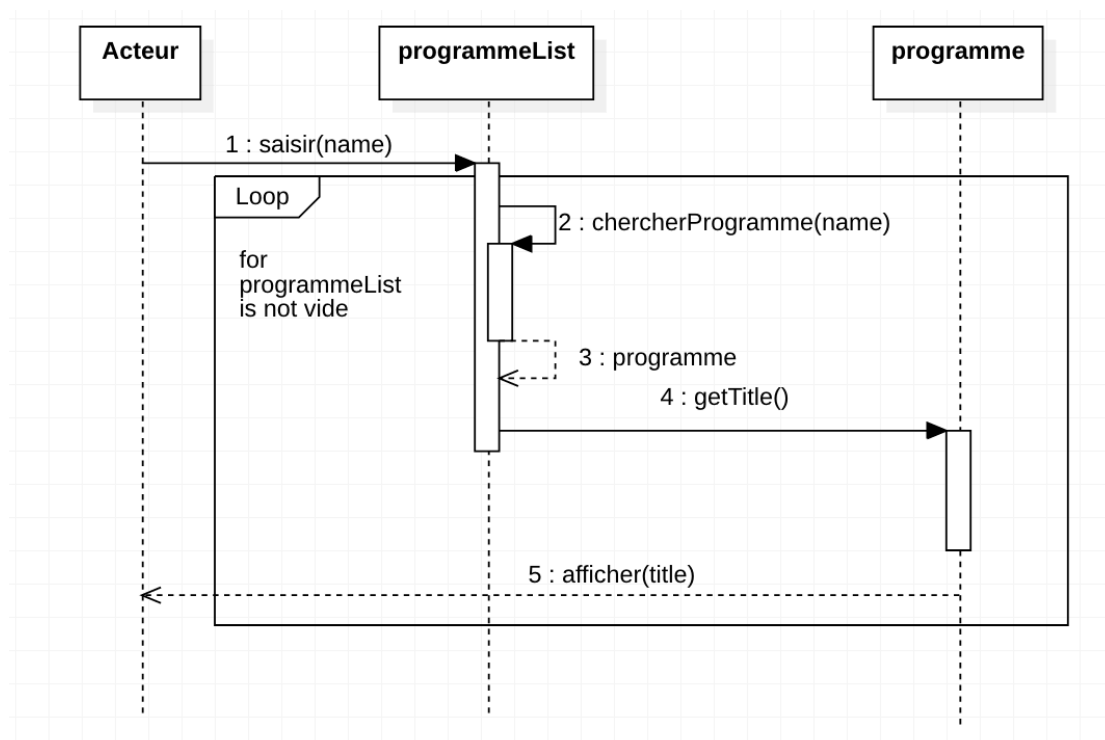

On saisit un nom, puis on parcourt les programmes, si il y a un réalisateur ou un acteur du programme qui s’appelle ce nom , on affiche le titre du programme et continue de parcourir jusqu’à la fin.

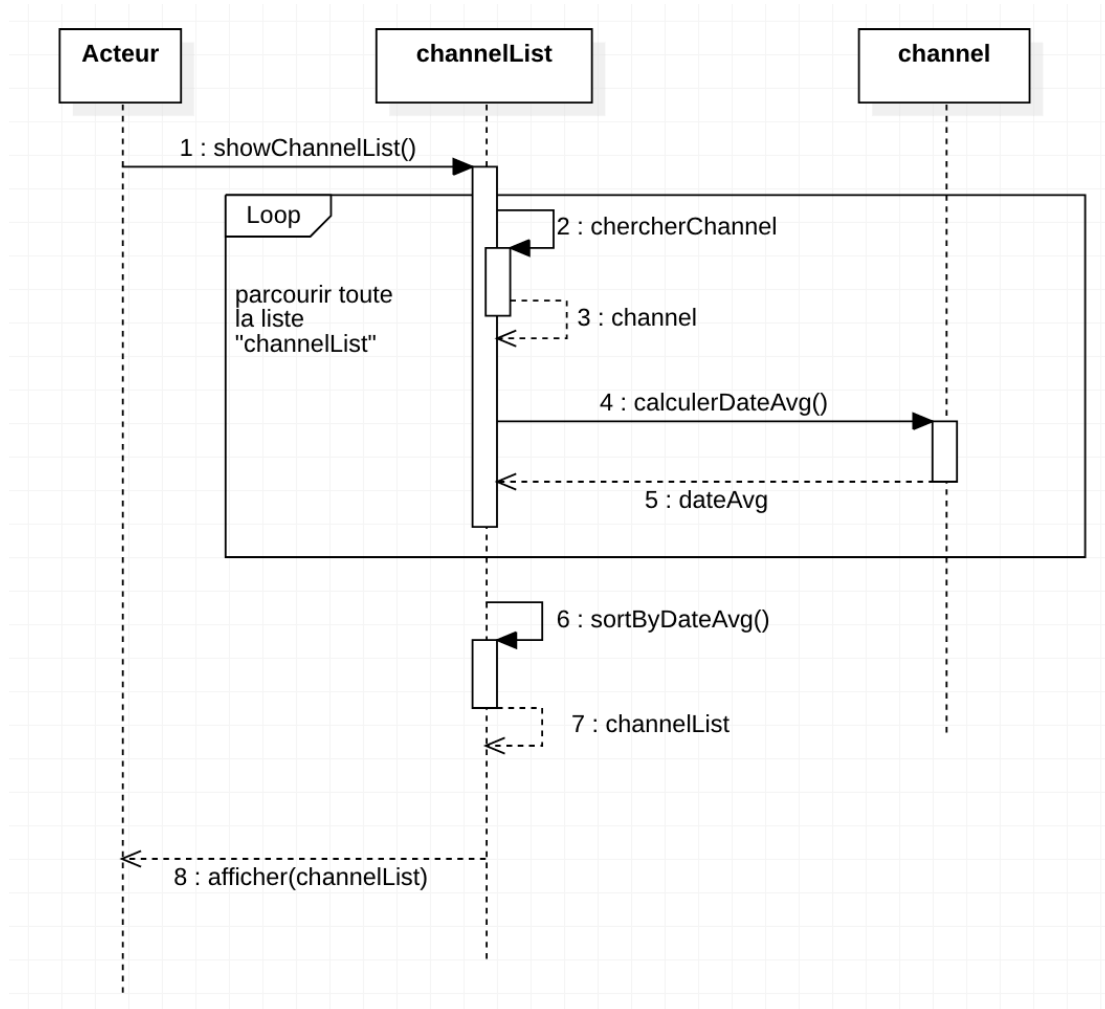

On veut voir la liste de chaîne par ancienneté moyenne décroissante des films diffusés. D'abord on ajoute les programmes qui sont diffusés dans la même chaîne à la même liste. Puis on parcourt les chaînes, calcule la moyenne de date de cette chaîne, puis on met les chaînes en ordre et les affiche.