



Cómo usar el módulo de Mantenimiento del sitio

Tabla de Contenido

1.- Introducción.....	3
2. Ejemplo de implementación	3

1.- Introducción.

Este módulo consiste en una vista que se superpone a la interfaz del sitio web para comunicarle al usuario que se le está dando mantenimiento, con posibilidad de añadir las fechas de inicio y de término. Mientras esta vista se encuentre visible el usuario no podrá interactuar con el sitio web.

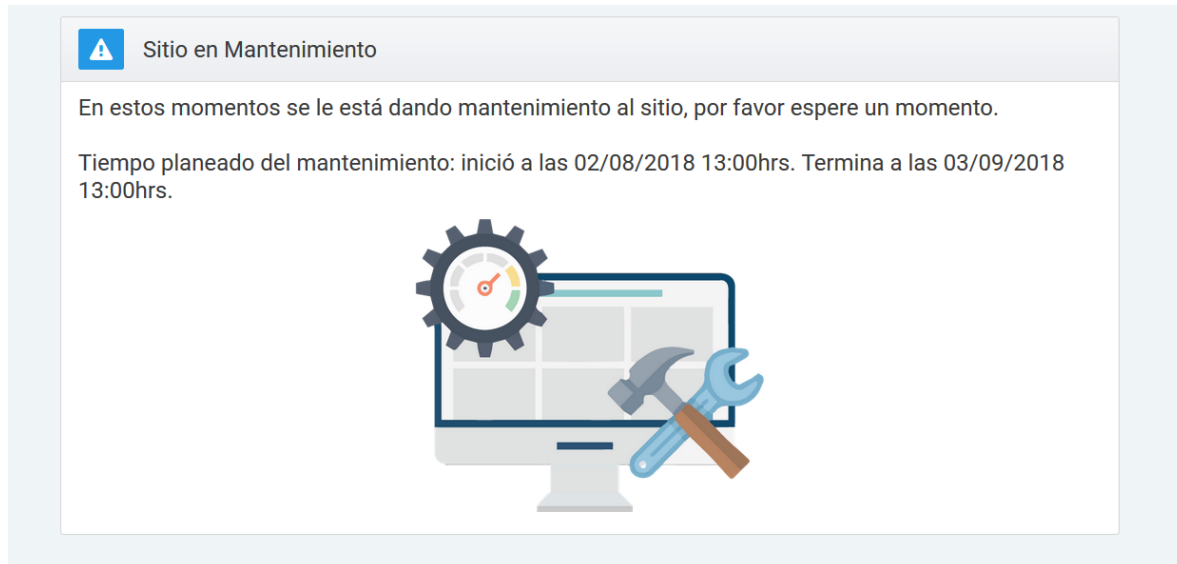


Ilustración 1. Vista del sitio web en mantenimiento.

2. Ejemplo de implementación

Implementar el módulo de mantenimiento es bastante sencillo, el primer paso es copiar el contenido de la carpeta assets del módulo a la carpeta con el mismo nombre del proyecto (dentro de src).

Además en el archivo app.module.ts se debe de importar el módulo.

A continuación, se debe de añadir la etiqueta de la vista de mantenimiento en el HTML del componente raíz como se muestra a continuación:

```
/*--- En el HTML ---*/
<div style="position: relative; width: 100%; height: 100%;">

  <app-vista-mantenimiento></app-vista-mantenimiento>
</div>
```

La etiqueta debe de estar dentro de un contenedor con los estilos del ejemplo.

Por último, en los archivos assets copiados en el primer paso hay uno llamado "sitio-mantenimiento.json" que es en donde se configura el módulo del sitio en mantenimiento. Estas son sus propiedades:

- `enMantenimiento`. Es un booleano que indica si la vista tiene que aparecer (`true`) o no (`false`).
- `fechaInicio`. Sirve para mostrarle a los usuarios que visiten el sitio web la fecha y la hora en que inició el mantenimiento. Si se pone vacío el valor entonces en el mensaje se omitirá este dato.
- `fechaTermino`. Sirve para mostrarle a los usuarios que visiten el sitio web la fecha y la hora en que se planeó terminar el mantenimiento. Si se pone vacío el valor entonces en el mensaje se omitirá este dato.