

PROYECTO FINAL: ANALIZADOR DE FLAVONOIDES

Ximena De La O

lic.ximenadelao@gmail.com

TC PRO IDS B3 G2 2026



DESCRIPCIÓN

Analizador de flavonoides, proyecto final en MIT App Inventor analiza datos de flavonoides respecto a la cantidad de alcohol y alcalinidad presente en los vinos.

Estos datos provienen del análisis químico de vinos cultivados en una misma región de Italia, pero elaborados a partir de tres variedades de uva diferentes.

La base de datos empleada se compone de datos experimentales reales. Todo el contenido es propiedad exclusiva del autor. Reservados todos los derechos




LINK DE GOOGLESHEET

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/17xicQK76QUeXxUB0aRhTfLxP4WbZyJevUbSu9dGE6gw/edit#gid=0>



INTERFAZ

Screen

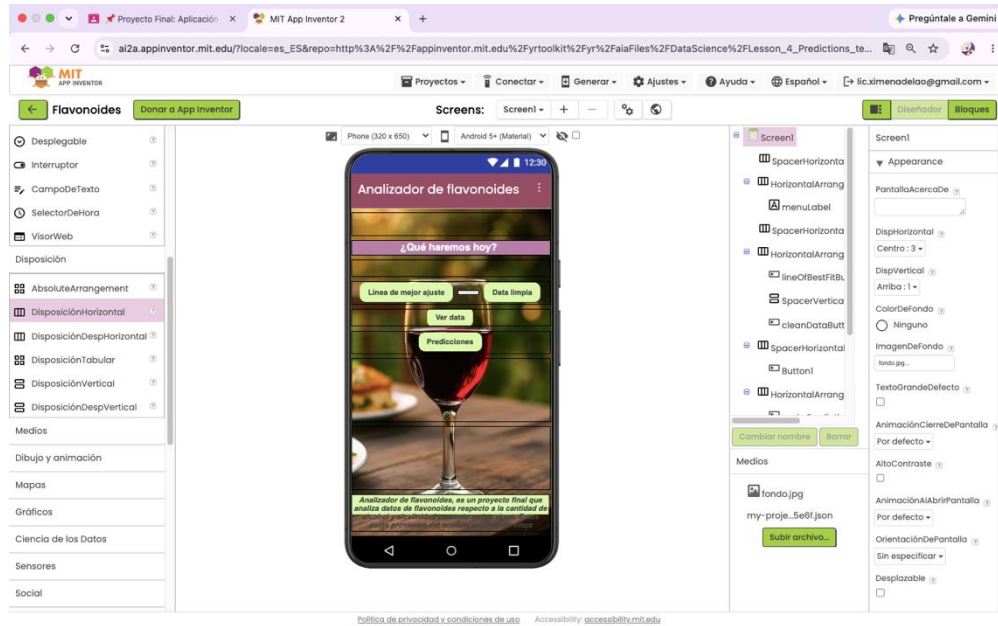

Resultado




PROGRAMACIÓN DE BLOQUES

The screenshot displays the MIT App Inventor 2 web interface. The browser tab is titled 'MIT App Inventor 2' and the URL is 'ai2a.appinventor.mit.edu/?locale=es_ES&repo=http%3A%2F%2Fappinventor.mit.edu%2Fyrtoolkit%2Fyr%2FfaiaFiles%2FDataScience%2FLesson_4_Predictions_te...'. The interface includes a top navigation bar with links for 'Proyectos', 'Conectar', 'Generar', 'Ajustes', 'Ayuda', 'Español', and a user profile 'lic.ximenadelao@gmail.com'. Below this is a sidebar with a 'Flavonoides' button and a 'Donar a App Inventor' button. The main workspace is a grid where blocks are dragged and dropped. On the left, there is a 'Medios' (Media) section with a 'fondo.jpg' image and a 'my-proje...5e6f.json' file, and a 'Subir archivo...' button. The central workspace shows four event-driven blocks: 'cuando lineOfBestFitButton .Clic' followed by 'ejecutar abrir otra pantalla Nombre de la pantalla' and 'drawLOBFscreen'; 'cuando cleanDataButton .Clic' followed by 'ejecutar abrir otra pantalla Nombre de la pantalla' and 'cleanDataScreen'; 'cuando makePredictionsButton .Clic' followed by 'ejecutar abrir otra pantalla Nombre de la pantalla' and 'makePredictionsScreen'; and 'cuando Button1 .Clic' followed by 'ejecutar abrir otra pantalla Nombre de la pantalla' and 'DataView'. The right sidebar contains a 'Diseñador' (Designer) button and a 'Bloques' (Blocks) button. At the bottom, there are links for 'Política de privacidad y condiciones de uso' and 'Accessibility: accessibility.mit.edu'.




INTERFAZ

Screen

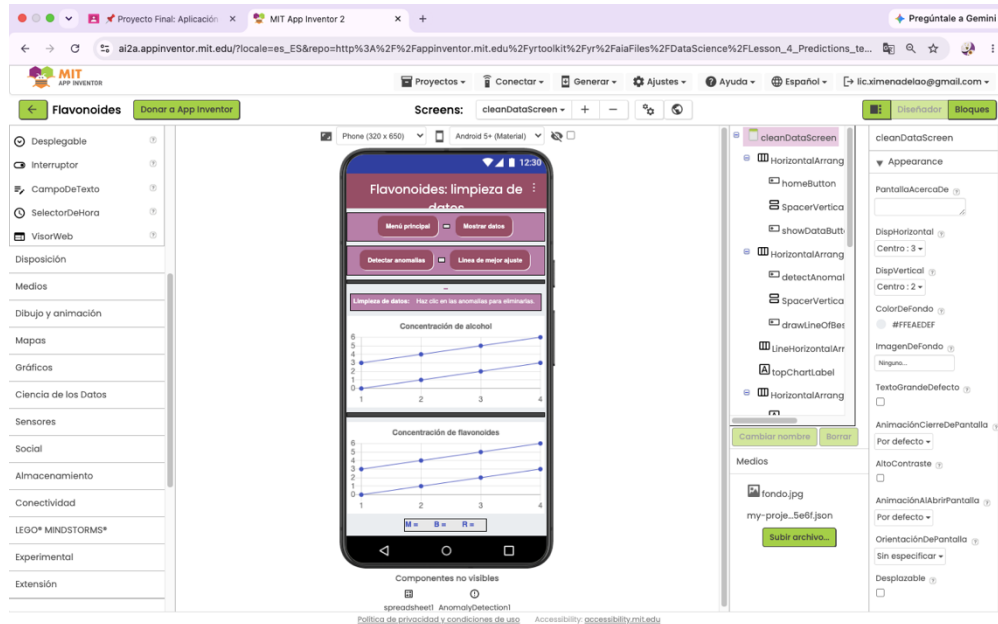

Resultado

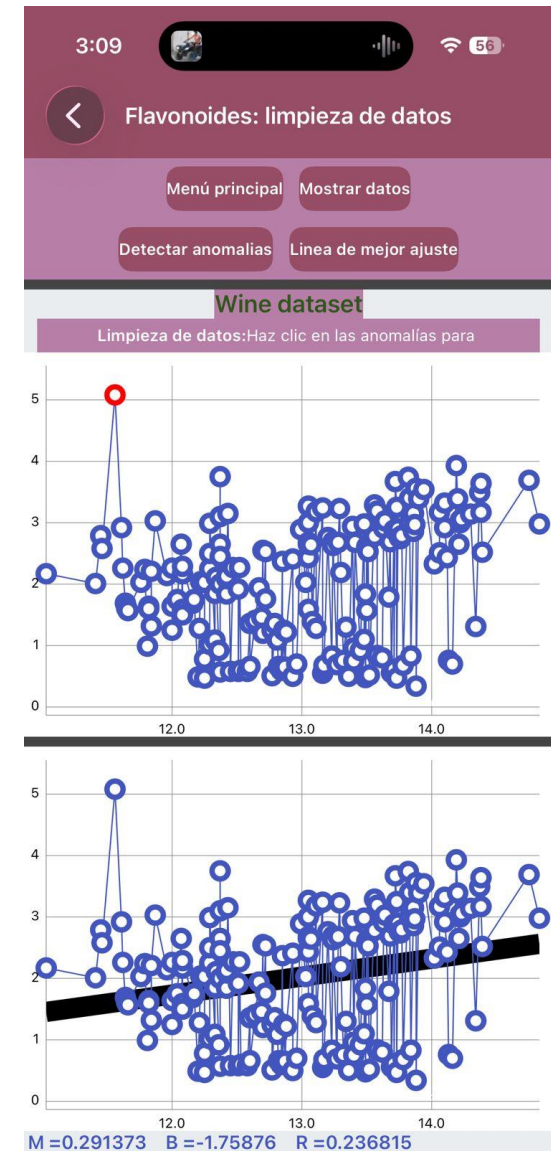

PROGRAMACIÓN DE BLOQUES

Proyecto Final: Aplicación x MIT App Inventor 2 x + Pregúntale a Gemini

ai2a.appinventor.mit.edu/?locale=es_ES&repo=http%3A%2F%2Fappinventor.mit.edu%2Fyrtoolkit%2Fyr%2FaiaFiles%2FDataScience%2FLesson_4_Predictions_te...

MIT APP INVENTOR

Proyectos Conectar Generar Ajustes Ayuda Español lic.ximenadelao@gmail.com

Flavonoides Donar a App Inventor

Screens: cleanDataScreen + -

Diseñador Bloques

Integrados

- Control
- Lógica
- Matemáticas
- Matrices
- Texto
- Listas
- Diccionarios
- Colores
- Variables
- Procedimientos

cleanDataScreen

Cambiar nombre Borrar

Medios

- fondo.jpg
- my-proje...5e6f.json
- Subir archivo...

cuando homeButton .Clic

ejecutar

- abrir otra pantalla Nombre de la pantalla Screen1

cuando showDataButton .Clic

ejecutar

- llamar cleanedChartData2D .Limpiar
- llamar dataCleaningChartData2D .Limpiar
- llamar spreadsheet1 .LeerHoja nombreHoja Wine dataset

cuando spreadsheet1 .ObtenidoDatosHoja

datosHoja

ejecutar

- poner topChartLabel . Texto como Wine dataset
- llamar cleanedChartData2D .ImportarDesdeHojaCálculo
- hojadecálculo spreadsheet1
- columnaX Alcohol
- columnaY Flavonoids
- usarEncabezados verdadero
- llamar dataCleaningChartData2D .ImportarDesdeHojaCálculo
- hojadecálculo spreadsheet1
- columnaX Alcohol
- columnaY Flavonoids
- usarEncabezados verdadero

cuando drawLineOfBestFitButton .Clic

ejecutar

- poner Trendline1 . ChartData como cleanedChartData2D

cuando detectAnomaliesButton .Clic

ejecutar

- llamar dataCleaningChartData2D .ResaltarDatosDePuntos puntosDatos llamar AnomalyDetection1 .DetectAnomaliesInChartData chartData dataCleaningChartData2D umbral 2 color

cuando dataCleaningChartData2D .EntradaClic

x y

ejecutar

- si ¿Está en la lista? cosa construir una lista tomar x tomar y
- llamar AnomalyDetection1 .DetectAnomaliesInChartData chartData dataCleaningChartData2D umbral 2
- entonces llamar dataCleaningChartData2D .EliminarEntrada x tomar x y tomar y
- llamar cleanedChartData2D .Limpiar
- llamar cleanedChartData2D .ImportarDesdeLista lista llamar dataCleaningChartData2D .ObtenerTodasEntradas

cuando Trendline1 .Updated

results

ejecutar


- poner topSlopeValueLabel . Texto como Trendline1 . LinearCoefficient
- poner topY_intValueLabel . Texto como Trendline1 . YIntercept
- poner topCor_coefValueLabel . Texto como Trendline1 . CorrelationCoefficient

Mostrar avisos



Política de privacidad y condiciones de uso Accessibility: accessibility.mit.edu

INTERFAZ

Screen

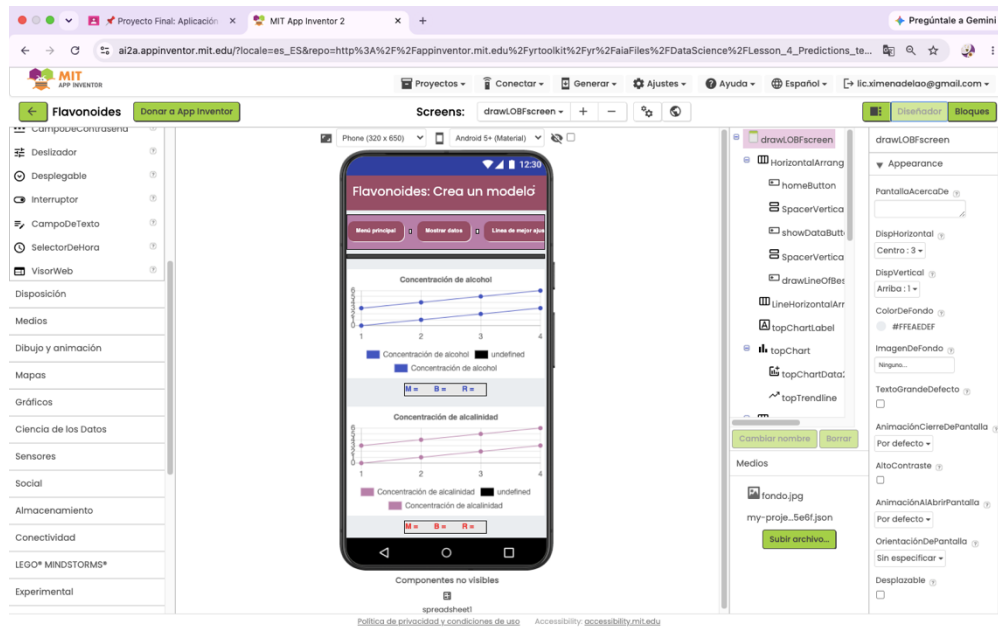

Resultado

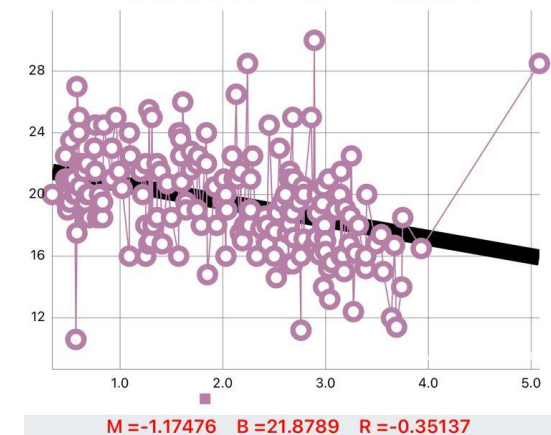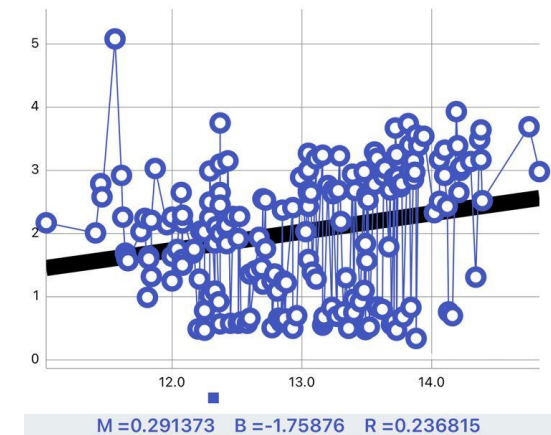


PROGRAMACIÓN DE BLOQUES

The screenshot displays the MIT App Inventor 2 web interface. The browser tabs show 'Proyecto Final: Aplicación' and 'MIT App Inventor 2'. The address bar contains the URL: `ai2a.appinventor.mit.edu/?locale=es_ES&repo=http%3A%2F%2Fappinventor.mit.edu%2Fyrtoolkit%2Fyr%2FfaiaFiles%2FDataScience%2FLesson_4_Predictions_te...`. The interface includes a top navigation bar with links for 'Proyectos', 'Conectar', 'Generar', 'Ajustes', 'Ayuda', 'Español', and a user profile 'lic.ximenadelao@gmail.com'. Below this is a 'Screens' section with a dropdown set to 'drawLOBFscreen' and buttons for '+', '-', and settings. The main workspace is divided into three panes: 'Integrados' (left), 'Medios' (bottom left), and the 'Bloques' (right). The 'Integrados' pane lists categories like Control, Lógica, Matemáticas, Matrices, Texto, Listas, Diccionarios, Colores, Variables, and Procedimientos, with a search bar and 'Cambiar nombre'/'Borrar' buttons. The 'Medios' pane shows a file 'fondo.jpg' and a JSON file 'my-proje...5e6f.json' with a 'Subir archivo...' button. The 'Bloques' pane contains three event-driven block scripts: 1. 'cuando homeButton .Click' triggers 'ejecutar' with 'abrir otra pantalla' set to 'Screen1'. 2. 'cuando showDataButton .Click' triggers 'ejecutar' with three 'llamar' blocks: 'topChartData2D .Limpiar', 'bottomChartData2D .Limpiar', and 'spreadsheet1 .LeerHoja' (with 'nombreHoja' set to 'Wine dataset'). 3. 'cuando spreadsheet1 .ObtenidoDatosHoja' triggers 'ejecutar' with two 'poner' blocks for 'topChartLabel' and 'bottomChartLabel' (both set to 'Wine dataset'), followed by two 'llamar' blocks for 'topChartData2D .ImportarDesdeHojaCálculo' and 'bottomChartData2D .ImportarDesdeHojaCálculo'. These 'llamar' blocks have 'hojadecálculo' set to 'spreadsheet1', 'columnaX' and 'columnaY' set to 'Alcohol' and 'Flavanoids' respectively, and 'usarEncabezados' set to 'verdadero'. The rightmost pane shows two 'cuando drawLineOfBestFitButton .Click' triggers, each followed by a series of 'poner' blocks for chart data and trendline properties (LinearCoefficient, YIntercept, CorrelationCoefficient) for both 'top' and 'bottom' charts. The bottom of the interface has a 'Mostrar avisos' button and a footer with 'Política de privacidad y condiciones de uso' and 'Accessibility: accessibility.mit.edu'.




INTERFAZ

Screen

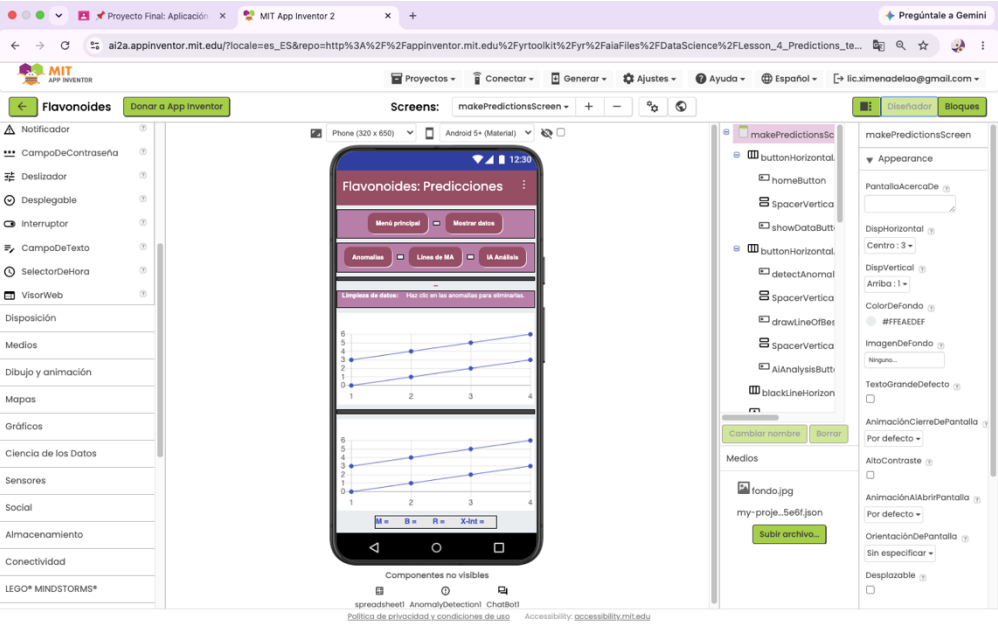

Resultado

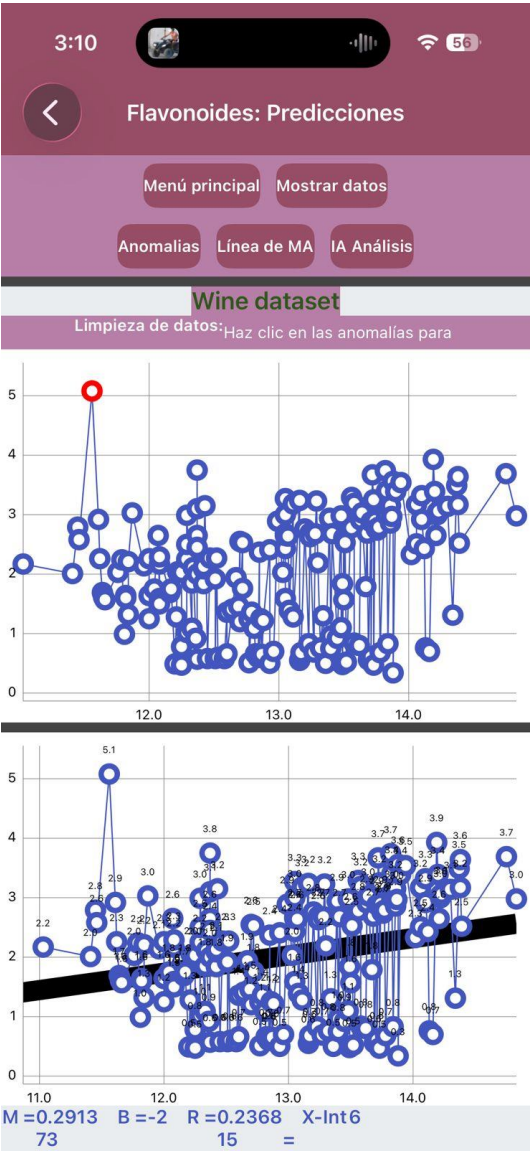

PROGRAMACIÓN DE BLOQUES

Proyecto Final: Aplicación x MIT App Inventor 2 x Pregúntale a Gemini

ai2a.appinventor.mit.edu/?locale=es_ES&repo=http%3A%2F%2Fappinventor.mit.edu%2Fyrtoolkit%2Fyr%2FaiaFiles%2FDataScience%2FLesson_4_Predictions_te...

MIT APP INVENTOR

Proyectos Conectar Generar Ajustes Ayuda Español lic.ximenadelao@gmail.com

Flavonoides Donar a App Inventor

Screens: makePredictionsScreen + -

Diseñador Bloques

Integrados

- Control
- Lógica
- Matemáticas
- Matrices
- Texto
- Listas
- Diccionarios
- Colores
- Variables
- Procedimientos

makePredictionsScreen

Cambiar nombre Borrar

Medios

fondo.jpg

my-proje...5e6f.json

Subir archivo...

Mostrar avisos

cuando homeButton . Clic

ejecutar

abrir otra pantalla Nombre de la pantalla Screen1

cuando showDataButton . Clic

ejecutar

llamar cleanedChartData2D . Limpiar

llamar dataCleaningChartData2D . Limpiar

llamar spreadsheet1 . LeerHoja

nombreHoja Wine dataset

cuando spreadsheet1 . ObtenidoDatosHoja

datosHoja

ejecutar

poner topChartLabel . Texto como Wine dataset

llamar cleanedChartData2D . ImportarDesdeHojaCálculo

hojadeCálculo spreadsheet1

columnaX Alcohol

columnaY Flavonoids

usarEncabezados verdadero

llamar dataCleaningChartData2D . ImportarDesdeHojaCálculo

hojadeCálculo spreadsheet1

columnaX Alcohol

columnaY Flavonoids

usarEncabezados verdadero

cuando drawLineOfBestFitButton . Clic

ejecutar

poner Trendline1 . ChartData como cleanedChartData2D

cuando Trendline1 . Updated

results

ejecutar

poner SlopeValueLabel . Texto como Trendline1 . LinearCoefficient

poner Y_intValueLabel . Texto como Trendline1 . YIntercept

poner Cor_coefValueLabel . Texto como Trendline1 . CorrelationCoefficient

poner X_intValueLabel . Texto como Trendline1 . XIntercepts

llamar cleanedDataChart . ExtendDomainToInclude

x Trendline1 . XIntercepts

cuando detectAnomaliesButton . Clic

ejecutar

llamar dataCleaningChartData2D . ResaltarDatosDePuntos

puntosDatos

llamar AnomalyDetection1 . DetectAnomaliesInChartData

chartData dataCleaningChartData2D

umbral 2

color

cuando dataCleaningChartData2D . EntradaClic

x y

ejecutar

llamar dataCleaningChartData2D . EliminarEntrada

x tomar x

y tomar y

llamar cleanedChartData2D . Limpiar

llamar cleanedChartData2D . ImportarDesdeLista

lista llamar dataCleaningChartData2D . ObtenerTodasEntradas

cuando AIAnalysisButton . Clic

ejecutar

poner dataCleaningChart . Visible como falso

poner dataCleaningHorizontalArrangement . Visible como falso

poner AIResponseHorizontalArrangement . Visible como verdadero

llamar ChatBot1 . Conversar

pregunta unir

Estos datos se utilizaron, junto con

otros, para comparar diversos clasificadores.

llamar dataCleaningChartData2D . ObtenerTodasEntradas

El coeficiente de correlación para la línea de m...

Trendline1 . CorrelationCoefficient

El coeficiente de evaluación para la línea de m...

Trendline1 . LinearCoefficient

La intersección con el eje y de la línea de mejo...

Trendline1 . YIntercept

Primero, prediga la concentración de alcohol

respecto a los flavonoides. Muestra tu trabajo y


todos los pasos. A continuación, ¿cuáles son las...

estos datos sobre los flavonoides?



Limite su respuesta a 120 palabras.

INTERFAZ

Screen

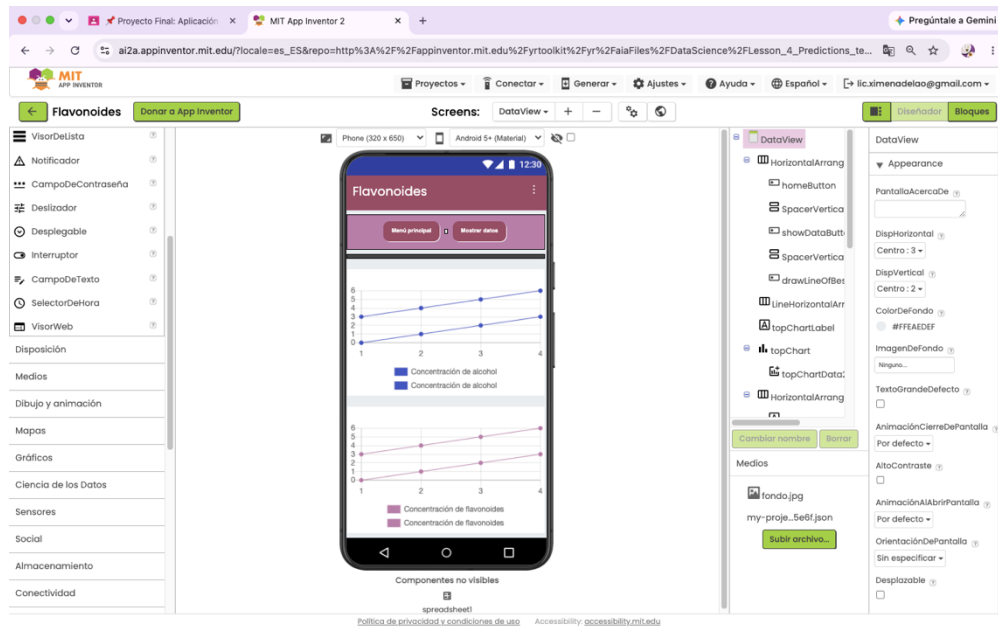

Resultado

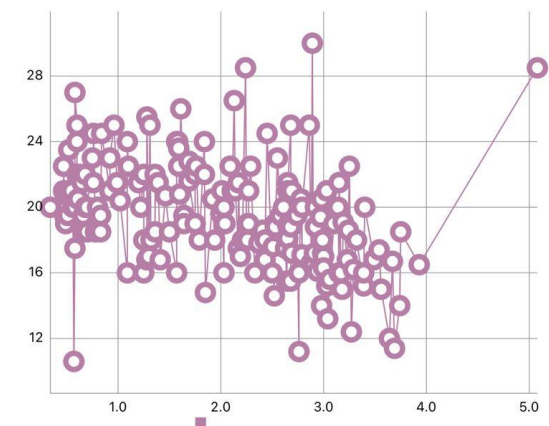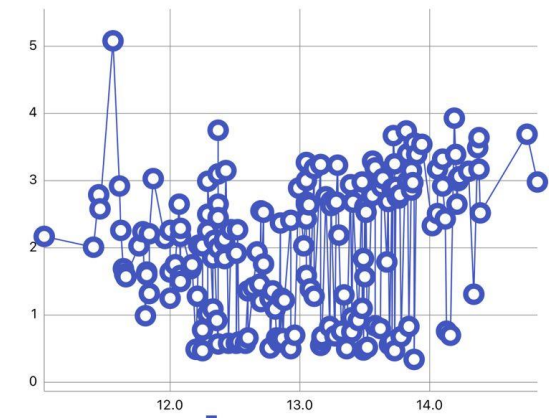

PROGRAMACIÓN DE BLOQUES

The screenshot displays the MIT App Inventor 2 web interface. The browser tab is titled "MIT App Inventor 2" and the URL is ai2a.appinventor.mit.edu/?locale=es_ES&repo=http%3A%2F%2Fappinventor.mit.edu%2Fyrtoolkit%2Fyr%2FfaiaFiles%2FDataScience%2FLesson_4_Predictions_te.... The interface includes a top navigation bar with options like "Proyectos", "Conectar", "Generar", "Ajustes", "Ayuda", "Español", and a user profile. Below this is a sidebar with categories: "Integrados" (Control, Lógica, Matemáticas, Matrices, Texto, Listas, Diccionarios, Colores, Variables, Procedimientos, DataView) and "Medios" (fondo.jpg, my-proje...5e6f.json, Subir archivo...). The main workspace is titled "Screens: DataView" and shows a block-based programming interface. The blocks are organized into three main sections:

- homeButton .Clic**:
 - ejecutar: abrir otra pantalla Nombre de la pantalla: Screen1
- showDataButton .Clic**:
 - ejecutar:
 - llamar topChartData2D .Limpiar
 - llamar bottomChartData2D .Limpiar
 - llamar spreadsheet1 .LeerHoja nombreHoja: "Wine dataset"
- spreadsheet1 .ObtenidoDatosHoja**:
 - datosHoja
 - ejecutar:
 - poner topChartLabel . Texto como: "Wine dataset"
 - llamar topChartData2D .ImportarDesdeHojaCálculo
 - hojadecálculo: spreadsheet1
 - columnaX: "Alcohol"
 - columnaY: "Flavanoids"
 - usarEncabezados: verdadero
 - llamar bottomChartData2D .ImportarDesdeHojaCálculo
 - hojadecálculo: spreadsheet1
 - columnaX: "Flavanoids"
 - columnaY: "Alcalinity"
 - usarEncabezados: verdadero

The interface also includes a "Mostrar avisos" button at the bottom left and a "Pregúntale a Gemini" button at the top right.



LINK DE GITHUB

<https://github.com/Ximm1/Proyecto-final-Aplicacion-de-ciencia-de-datos.git>

