



Dokumentácia k projektu z predmetu IFJ a IAL

**Implementácia interpretu imperatívneho jazyka
IFJ16**

Tým 016, varianta b/4/II

5. decembra 2016

Riešitelia:

Sámel Šimon, xsamel02 , 0%

Patrik Sztefek, xsztef02 , 25%

Tomáš Szúcs, xszucs01 , 25%

Marek Šipoš, xsipos03 , 25%

Jakub Štol, xstolj00 , 25%

1. Úvod

V tejto dokumentácii je popísaný vývoj a implementácia interpreta imperatívneho jazyka IFJ16, ktorý je zjednodušenou podmnožinou jazyka Java SE 8. Celá dokumentácia je rozdelená do kapitol, v ktorých sú popísané jednotlivé časti interpreta. Od návrhu, implementácie až po samotnú prácu v tíme.

2. Návrh interpretu

Z dôvodu veľkosti a náročnosti projektu sme boli nútení rozdeliť na jednotlivé časti (spomenuté nižšie), aby sme si zachovali prehľadnosť. A hlavne zabráneniu zbytočnému chaosu. Preto sme projekt rozdelili do piatich hlavných častí:

- Lexikálna analýza
- Syntaktická analýza
 - a) prediktívna
 - b) precedentná
- Sémantická analýza
- Generátor trojadresného kódu
- Interpret

3. Implementácia

V tejto kapitole sa popisuje implementácia jednotlivých častí interpretu.

3.1 Lexikálny Analyzátor

Lexikálny analyzátor je konečný automat s epsilon prechodmi (slúžia k čo najpresnejšiemu určeniu tokenu pomocou medzi stavov), ktorý načíta vstup zo zdrojového súboru. Následne rozlišuje od jednoduchých znakov až po kľúčové slová, ktoré prevádza na tokeny. Token je tvorený štruktúrou, v ktorej sa nachádza číslo riadku a typ. (obrázok konečného automatu viz. Príloha A)

3.2 Syntaktický analyzátor

Úlohou syntaktického analyzátoru je skontrolovať syntax a poskytnúť priebeh programom pre ostatné analýzy. Využíva sa kombinácia syntaktickej analýzy zhora dole a zdola nahor. Pre výrazy sa využíva teda precedentná analýza (zdola nahor), pre zvyšok analýza prediktívna (zhora dole). Využívame prediktívnu analýzu namiesto rekurzívnej, aj napriek tomu, že je doporučená rekurzívna. Je to z dôvodu, že umožňuje voľne meniť návrh gramatiky a LL tabuľky. Zároveň je rýchlejšou ale je o dosť obťažnejšou na implementáciu. Použitá gramatika je LL(1) gramatika. Pretože však jazyk IFJ16 nejde popísať čistou LL(1) gramatikou, bolo pre popísanie jazyka použito drobných heuristík, ktoré mierne "ohýbajú" princíp syntaktickej analýzy. (Príloha B)

3.3 Semantický analyzátor

Preberá symboly zo syntaktickej analýzy, u ktorých kontroluje ich význam. Zaznamenané symboly ukladá do tabuľky symbolov. Tabuľka pre triedy ukladá všetky statické premenné pre danú triedu a ich funkcie v triede. U premenných sa ukladá identifikátor (v tabuľke symbolov skrátený), dátový typ a poradie v deklarácii triedy. U funkcii ukladá identifikátor (v tabuľke symbolov úplný), návratový dátový typ, typ parametra a ich presné poradie

(kontrola pri volaní funkcie), pozíciu inštrukcie začiatku funkcie na páske. Tabuľka pre funkcie zaznamenáva všetky premenné definované vo vnútri funkcie a ich parametre. U premenných sa ukladá identifikátor, dátový typ, poradie deklarácie v danej funkcii, kde parametre sú prvé. Do tejto tabuľky sa uložia všetky parametre funkcie. Pri kontrole významu symbolov prebieha ku kontrole dátových typov a kontrole deklarácií/redeklarácií. Kontrola dátových typov prebieha pokiaľ zaznamenaný výraz, vyhodnotí výsledný dátový typ ten sa potom používa ďalej - napr. v if, while, alebo aj ako priradení. Pokiaľ ide o priradenie musíme vždy zistiť, či pravý výraz odpovedá ľavému, prípadne, či sa dá pravý na ľavý previesť. Kontrola dátových typov sa uplatňuje aj pri typov parametrov. Overí sa, či všetky parametre volané funkciou sú správne – vrátane ich poradia a počtu. Dochádza k spolupráci s tabuľkami symbolov tried. Kontrola očakávanej právd. hodnoty u rôznych jazykových konštrukcií. V ktorej overujeme, že tam, kde to je potrebné, sa naozaj vyskytuje výraz obsahujúci právd. hodnotu. Týka sa to týchto prípadov:

- if (PRAVD. HODNOTA) { ... } else { ... }
- while (PRAVD. HODNOTA) { ... }

Pri kontrole deklarácií/redeklarácií sa kontroluje či funkcia/premenná existuje a všetko potrebné je vyriešené.

3.4 Interpret a Generátor trojadresného kódu

Rozhodli sme sa použiť generátor trojadresného kódu, používajúci naše vlastné inštrukčné sady. Generátor rozlišuje či sa jedná o vytvorenie plnohodnotnú inštrukciu a inštrukciu skoku(návestie). Toto rozlišovanie sa deje kvôli prehľadnosti kódu. Aby mohol interpreter využiť tieto inštrukcie, sú zaznamenané v tabuľke inštrukcií. Hneď vedľa nej je tabuľka obsahujúca návestie pre skoky, ako doplnok k tabuľke inštrukcií. Okrem inštrukcii skoku a návrat z funkcie, interpreter spracúva inštrukcie lineárne. U skokovej inštrukcie a návratu z funkcie závisí od parametrov ako sa zmení číslo práva v danej inštrukcii.

3.5 Booyer Moore algoritmus

4. Vývoj interpretu

V tejto kapitole je popísane rozdelenie práce na interpretu, až po použité nástroje pri vývoji.

4.1 Rozdelenie práce

Prácu pred začatím vývoja interpretu rozdeľoval náš vedúci Patrik Sztefek. Rozdeľoval ju spôsobom, kto bol ako zručný v programovaní. Ale zároveň nám dal nám možnosť si vybrať, ktorú časť chceme riešiť. Aj keď sa môže zdať, že rozdelenie bodov neprináleží k odvedenej práci jednotlivých členov, každý sa snažil ako len mohol. Nižšie uvedené popisy slúžia pre predstavu, kto akú časť problematiky riešil.

Patrik Sztefek - Generátor, algoritmy, interpret, testovanie

Tomáš Szűcs – Lexikálny analyzátor, výpomoc, dokumentácia,

Marek Šipoš – Syntaktický analyzátor, Sémantický analyzátor, testovanie, Generátor

Jakub Štol - Lexikálny analyzátor, vstavané funkcie, výpomoc

4.2 Komunikácia a schôdze

Už pred začatím vývoja sme vedeli, že nebude čas na pravidelne schôdze z dôvodu odlišnosti rozvrhu každého člena, tak sme sa stretávali len vo vážnych prípadoch. Namiesto schôdze sme zvolili variantu Facebook-ovej skupiny a Facebook instant-messaging. Výhoda spočíva v tom, že vieme komunikovať z ktoréhokoľvek miesta. Zároveň podávať správu o pokroku na svojej práci.


4.3 Použité nástroje

Na vývoj interpretu sa použil verzovací systém **Git**. Ako úložný priestor pre náš projekt poslúžil **GitHub**. Z dôvodu dostupnosti na internete a zároveň má zabudované funkcie. Ktoré prehľadujú zmeny, a to v konkrétnom súbore na konkrétnom riadku. Aj z dôvodu poskytnutia voľnej licencie pre študentov, aj kvôli chuti vyskúšať moderné trendy. Ako ďalší nástroj sme použili **Google docs**. Najviac užitočný bol vo fázach vývoja, keď sme mali obrovské množstvo hlavičkových a zdrojových súborov. Zároveň slúžil ako poznámkový blok, či už pre brainstorming alebo popis jednotlivých častí interpretu.

4.4 Metodika vývoja interpretu

Ranné fázy vývoja by sa dali prirovnať k V-modelu, či už z pohľadu testovania alebo samotnej implementácie. Z dôvodu, že každá časť interpretu sa navrhla, implementovala následne testovala.

Príloha A: Konečný automat Lexikálneho analyzátoru

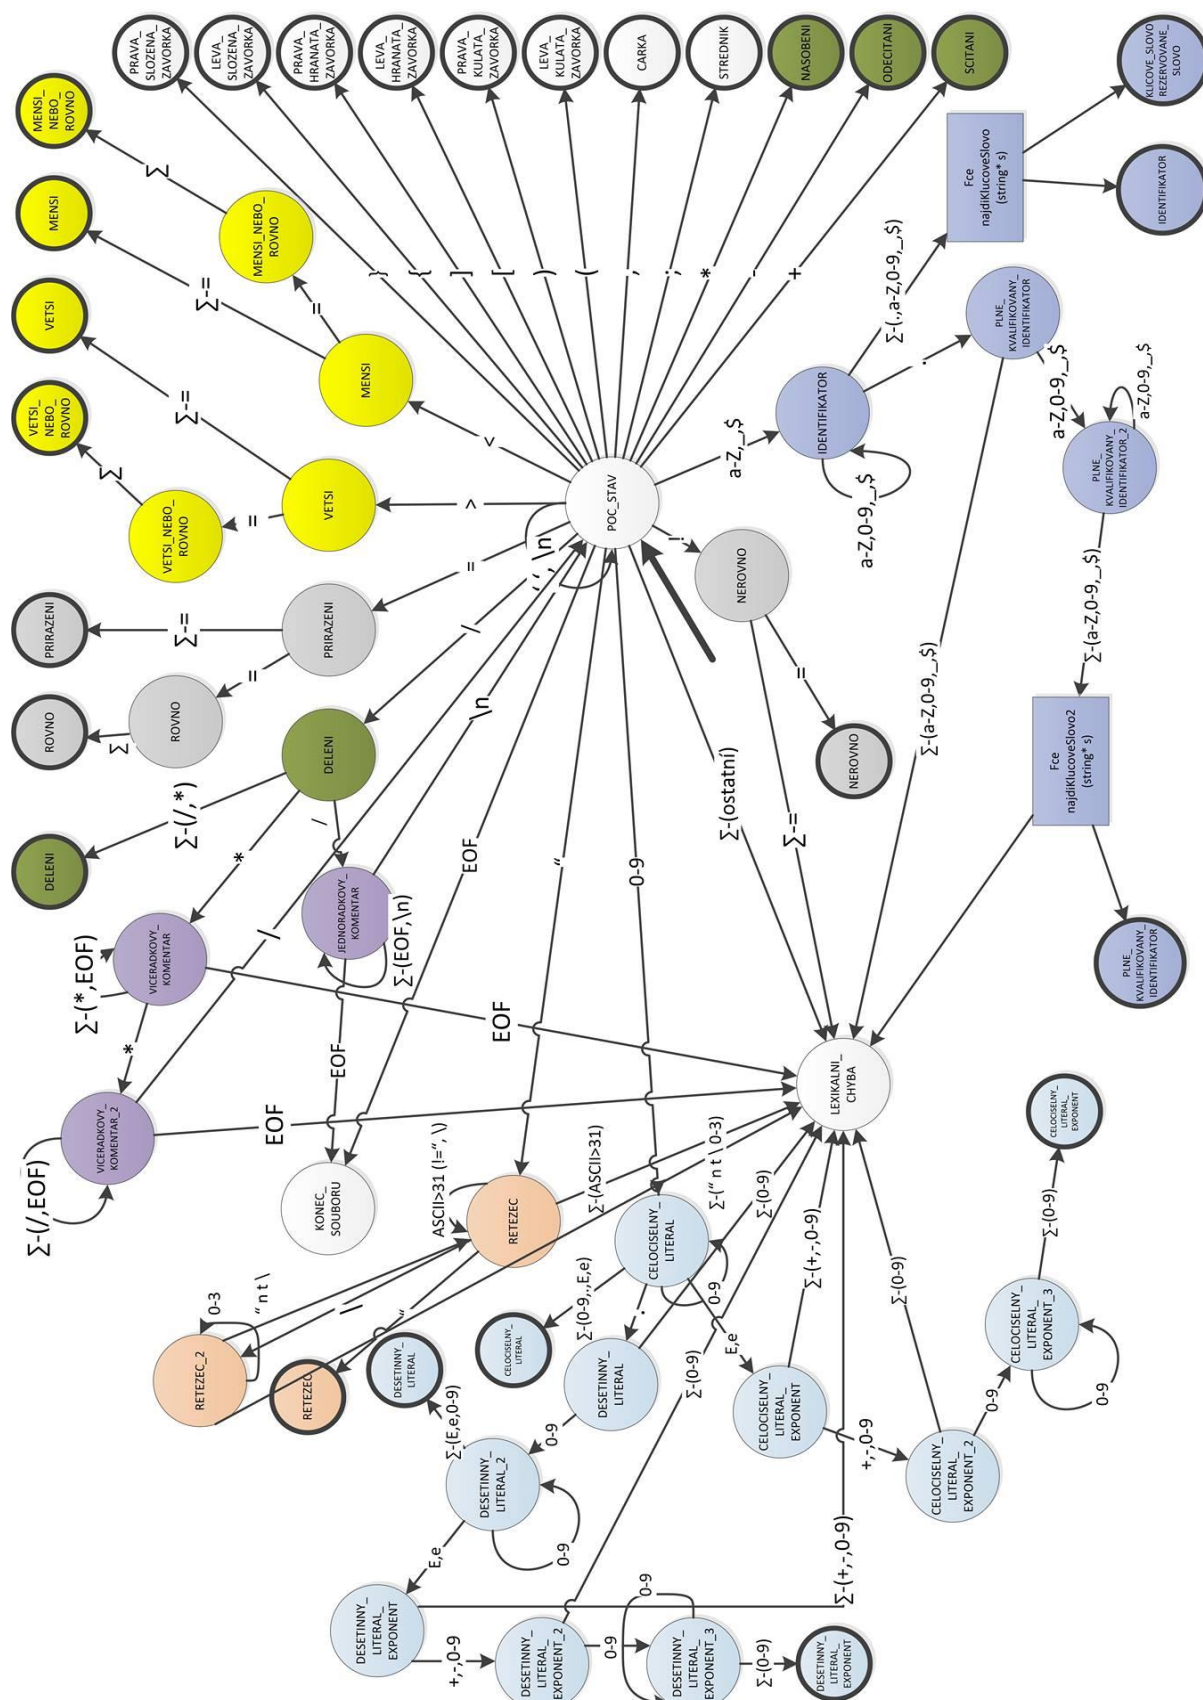

Priloha B: LL gramatika a precedencna tabulka

01 PROGRAM \rightarrow TRIDA PROGRAM

02 PROGRAM \rightarrow eof

03 TRIDA \rightarrow class identifikator { SEZNAM-DEFINIC-STATIC }

04 SEZNAM-DEFINIC-STATIC \rightarrow static DATOVY-TYP DEFINICE-STATIC SEZNAM-DEFINIC-STATIC

05 SEZNAM-DEFINIC-STATIC $\rightarrow \epsilon$

06 DEFINICE-STATIC \rightarrow DEFINICE-FUNKCE

07 DEFINICE-STATIC \rightarrow DEFINICE-PROMENNA ;

08 DEFINICE-PROMENNA \rightarrow identifikator DEF-PROM-KONEC

09 DEF-PROM-KONEC \rightarrow PRIRAZENI

10 DEF-PROM-KONEC $\rightarrow \epsilon$

11 DEFINICE-FUNKCE \rightarrow f_identifikator (SEZNAM-PARAMETRU) SLOZENY-PRIKAZ

12 SEZNAM-PARAMETRU \rightarrow PARAMETR-PRVNI PARAMETR-DALSI

13 SEZNAM-PARAMETRU $\rightarrow \epsilon$

14 PARAMETR-PRVNI \rightarrow primitivni_typ identifikator

15 PARAMETR-DALSI \rightarrow , primitivni_typ identifikator PARAMETR-DALSI

16 PARAMETR-DALSI $\rightarrow \epsilon$

17 SEZNAM-VSTUPU \rightarrow vyraz VSTUP-DALSI

18 SEZNAM-VSTUPU \rightarrow identifikator VSTUP-DALSI

19 SEZNAM-VSTUPU $\rightarrow \epsilon$

20 VSTUP-DALSI \rightarrow , VSTUP-KONEC

21 VSTUP-DALSI $\rightarrow \epsilon$

22 VSTUP-KONEC \rightarrow vyraz VSTUP-DALSI

23 VSTUP-KONEC \rightarrow identifikator VSTUP-DALSI

24 SLOZENY-PRIKAZ \rightarrow { BLOK-PRIKAZU }

25 BLOK-PRIKAZU \rightarrow PRIKAZ BLOK-PRIKAZU

26 BLOK-PRIKAZU $\rightarrow \epsilon$

27 PRIKAZ \rightarrow primitivni_typ DEFINICE-PROMENNA ;

28 PRIKAZ \rightarrow vyraz ;

29 PRIKAZ \rightarrow identifikator POUZITI ;

30 PRIKAZ \rightarrow f_identifikator VOLANI-FUNKCE ;

31 PRIKAZ \rightarrow return NAVRAT-KONEC ;

32 PRIKAZ \rightarrow if (vyraz) SLOZENY-PRIKAZ else SLOZENY-PRIKAZ

33 PRIKAZ \rightarrow while (vyraz) SLOZENY-PRIKAZ

34 POUZITI \rightarrow PRIRAZENI

35 POUZITI $\rightarrow \epsilon$

36 VOLANI-FUNKCE \rightarrow (SEZNAM-VSTUPU)

37 NAVRAT-KONEC \rightarrow vyraz

38 NAVRAT-KONEC \rightarrow identifikator

39 NAVRAT-KONEC $\rightarrow \epsilon$

40 PRIRAZENI \rightarrow = PRAVA-STRANA

41 PRAVA-STRANA \rightarrow vyraz

42 PRAVA-STRANA \rightarrow identifikator

43 PRAVA-STRANA \rightarrow f_identifikator VOLANI-FUNKCE

44 DATOVY-TYP \rightarrow void

45 DATOVY-TYP \rightarrow primitivni_typ

vyraz \rightarrow Předá se precedenční synt. analýze - symboly: identifikator(proměnné) číslo řetězec () aritmetické + relační operátory

Precedenčná tabuľka

	n	()	+	-	*	/	<	>	<=	>=	==	!=	\$
n			>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
(<	<	=	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
)			>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
+	<	<	>	>	>	<	<	>	>	>	>	>	>	>
-	<	<	>	>	>	<	<	>	>	>	>	>	>	>
*	<	<	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
/	<	<	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
<	<	<	>	<	<	<	<					>	>	>
>	<	<	>	<	<	<	<					>	>	>
<=	<	<	>	<	<	<	<					>	>	>
>=	<	<	>	<	<	<	<					>	>	>
==	<	<	>	<	<	<	<	<	<	<	<			>
!=	<	<	>	<	<	<	<	<	<	<	<			>
\$	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	E