Hierarquia de Pastas

Aluno: Ícaro Ricardo Rodrigues Santos
Turma: 96213
Docente: Hugo Pamponet

1. Criação de Pastas

Pastas (ou diretórios) são contêineres virtuais utilizados no computador para armazenar e organizar arquivos e outras pastas. Elas funcionam como um sistema de organização hierárquico, permitindo agrupar documentos digitais de forma lógica, o que facilita a localização, o acesso e o gerenciamento dos dados. Em muitos sistemas operacionais, como o Windows, as pastas são geralmente representadas por ícones amarelos.
Além disso, existem as subpastas (ou subdiretórios), que são pastas criadas dentro de outra pasta. Esse recurso permite organizar os arquivos de forma mais detalhada, separando conteúdos por categorias ou temas.
A criação de pastas pode ser feita de várias maneiras. Uma das formas mais comuns é clicando com o botão direito do mouse, selecionando a opção “Novo” e depois “Pasta”. Também é possível criar pastas utilizando o CMD (Prompt de Comando) ou outros gerenciadores de arquivos e aplicações do sistema.

Exemplo na área de trabalho:

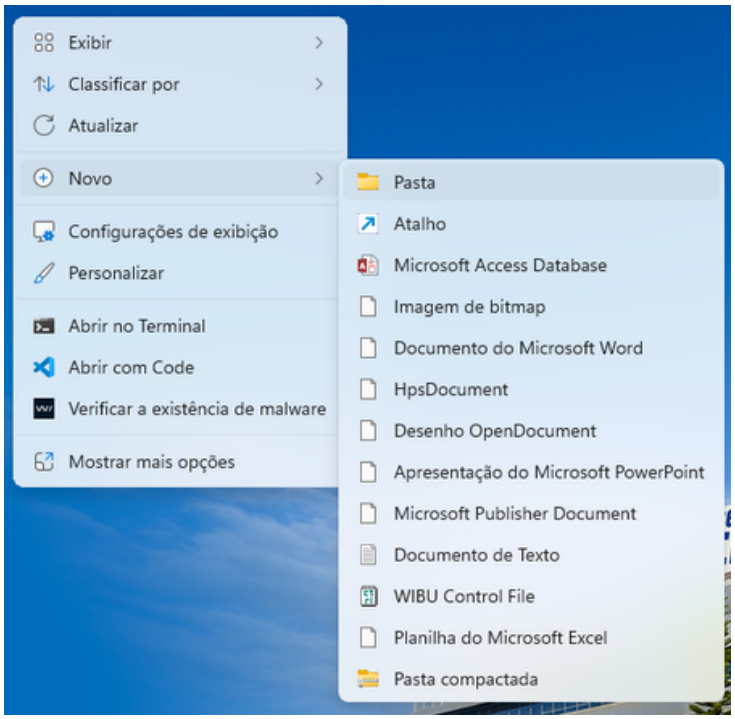

2. Hierarquização de Pastas

A organização hierárquica de pastas pode ser comparada a uma árvore ou a um conjunto de “caixas dentro de outras caixas”. No nível mais alto está o Diretório Raiz (representado por C:\ no Windows ou / no Linux/macOS), que funciona como o ponto inicial da estrutura do sistema. A partir dele são criadas as pastas principais (ou diretórios pai), que agrupam arquivos por categorias mais amplas, como por exemplo Trabalho, Fotos ou Estudos.

Dentro dessas pastas principais podem existir subpastas (ou diretórios filhos), que organizam o conteúdo de forma mais específica. Por exemplo, dentro da pasta Estudos podem ser criadas subpastas como Matemática, História ou Programação.

Essa organização gera o chamado caminho do arquivo (path), que é a sequência de diretórios que o sistema segue para localizar um arquivo ou pasta específica. Manter uma hierarquia bem estruturada ajuda a evitar desorganização, principalmente na área de trabalho, e facilita na hora de salvar ou encontrar arquivos. Dessa forma, o usuário segue uma lógica de organização que vai do mais geral para o mais específico.

Exemplo de hierarquização de pastas:

```
<link rel="stylesheet" href="../css/reset.css">
<link rel="stylesheet" href="../css/color.css">
<link rel="stylesheet" href="../css/dashboard.css">
```

Este Computador › Documentos › NetBeansProjects › ProjetoGestor › src › main › java › login

3. Entrada e Saida de Pastas

A navegação entre diretórios por meio de código é baseada principalmente no comando CD (change directory), que permite a movimentação dentro da estrutura de pastas do sistema. Para acessar um diretório específico, utiliza-se o comando seguido do nome da pasta, como em CD DOCUMENTOS. Também é possível entrar diretamente em pastas mais internas informando o caminho completo, por exemplo CD PASTA_MÃE/SUBPASTA.

Para retornar ao diretório anterior (diretório pai), utiliza-se o comando CD .., onde os dois pontos indicam o nível acima na hierarquia. Esse comando ainda pode ser combinado, como em CD ../.., permitindo subir dois níveis de diretórios de uma só vez.

Além disso, alguns comandos auxiliam na navegação e na visualização da estrutura de arquivos. O comando LS (em sistemas Linux/macOS) ou DIR (no Windows) lista os arquivos e pastas disponíveis no diretório atual. Já o comando PWD mostra o caminho completo do diretório em que o usuário se encontra no momento.

Exemplos de entradas e saídas:

```
<link rel="stylesheet" href="../css/reset.css">
<link rel="stylesheet" href="../css/color.css">
<link rel="stylesheet" href="../css/dashboard.css">
```