Win10 下安装驱动出现“文件的哈希值不在指定的目录文件中。此文件可能已损坏

关于哈希值

哈希值就是文件的身份证，不过比身份证还严格。他是根据文件大小，时间，类型，创作着，机器等计算出来的，很容易就会发生变化，谁也不能预料下一个号码是多少，也没有更改他的软件。哈希算法将任意长度的二进制值映射为固定长度的较小二进制值，这个小的二进制值称为哈希值。哈希值是一段数据唯一且极其紧凑的数值表示形式。如果散列一段明文而且哪怕只更改该段落的一个字母，随后的哈希都将产生不同的值。要找到散列为同一个值的两个不同的输入，在计算上是不可能的。

为何会出现哈希值不在指定的目录

由于消息身份验证代码（MAC）哈希函数通常与数字签名一起用于对数据进行签名，而消息检测代码(MDC）哈希函数则用于数据完整性。所以哈希值不在制定目录就说明这个驱动老了，或者不适合这个系统了。特别是在 WIN8 ，8.1 ，10 中。

如何解决

此时你需要禁用驱动签名。

具体步骤

【在 WIN8，WIN8.1，WIN10 系统下】

1.鼠标移到右下角，点击“设置”，再点击“更改电脑设置”

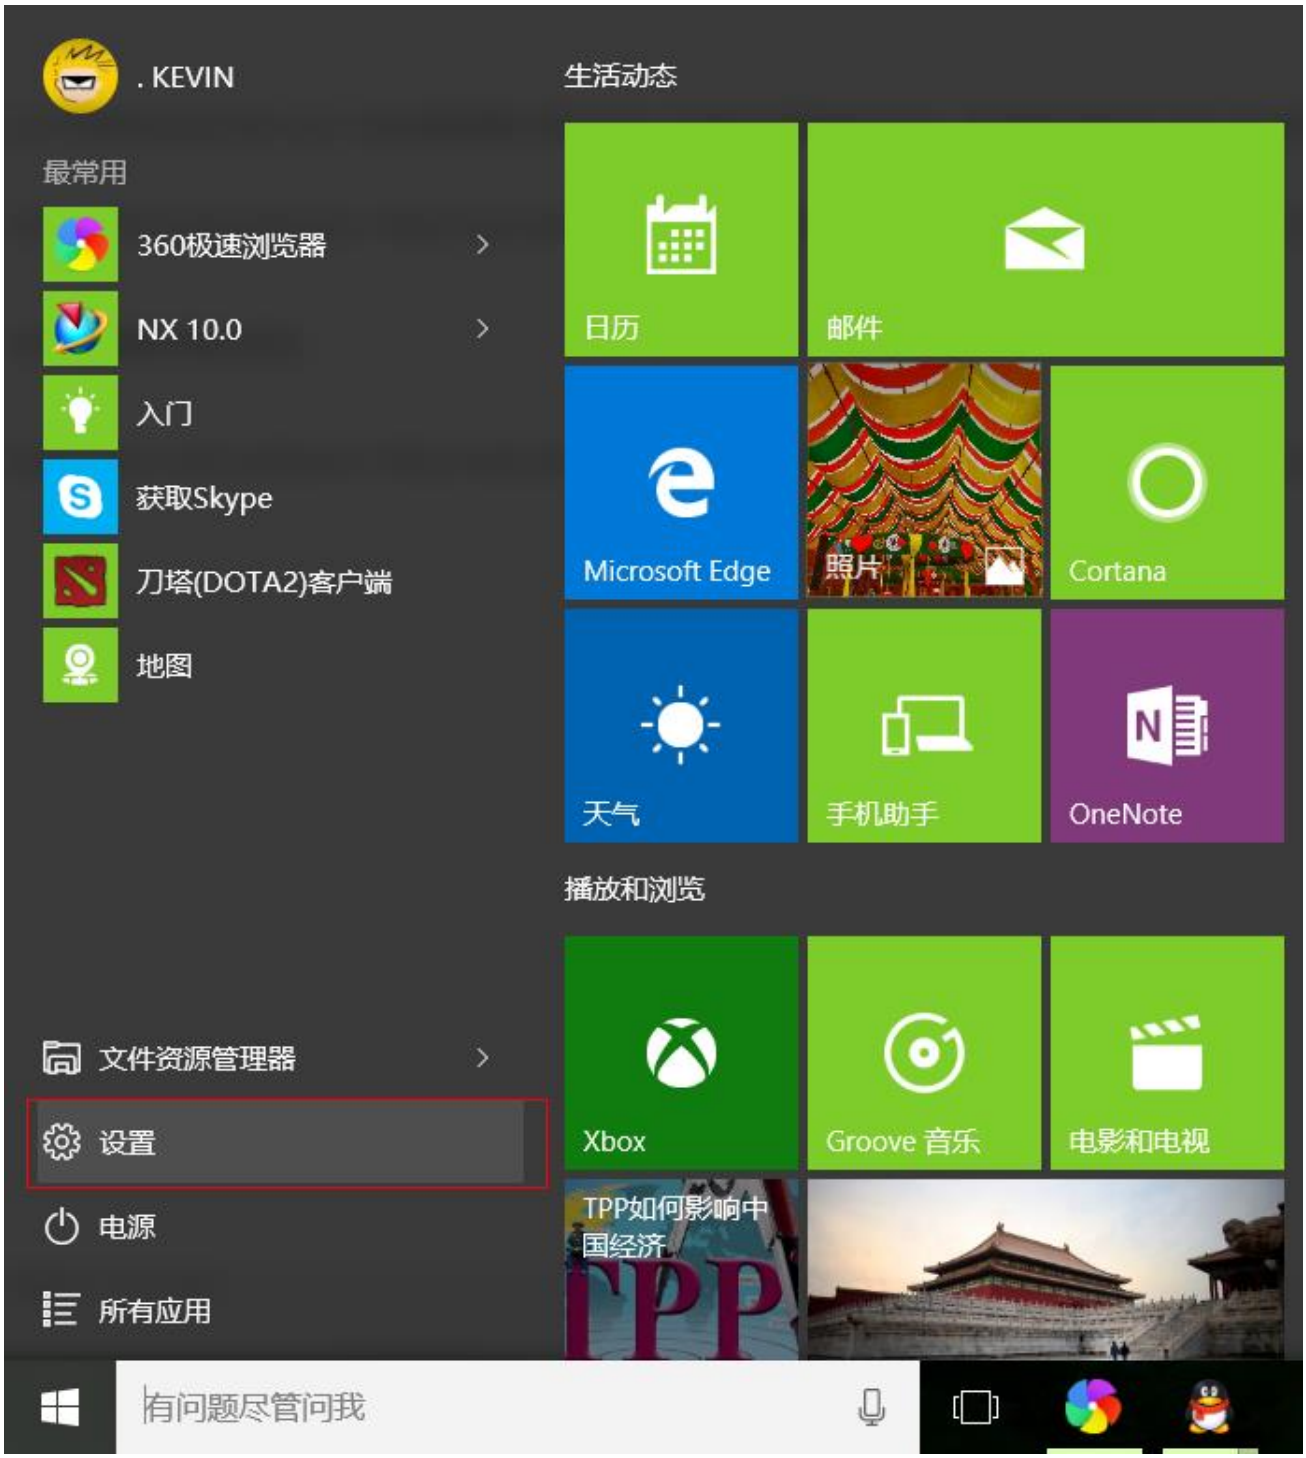

2.点击最后一个“更新和回复”，再点击“恢复”

3.点击“恢复”之后，在右边点击高级启动下面的“重新启动”

4.等一会会出现几个选项，点击“疑难解答”

5.点击高级，启动设置，重启

6.这会重启之后就跳出来安全模式等列表了

7.选择倒数第三个，禁用强制驱动程序签名，对应哪个数字就按那个数字。

8.重启，驱动就可以成功安装了